




СОЮЗ СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
РЕСПУБЛИК

(19) **SU** (11) **1184502** **A**

(51)4 А 21 С 9/06


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ



(21) 3640991/28-13
(22) 12.09.83
(46) 15.10.85. Бюл. № 38
(72) В.А. Сохань
(71) Белопольский машиностроитель-
ный завод
(53) 664.684.6 (088.8)
(56) Авторское свидетельство СССР
№ 858705, кл. А 21 С 9/06, 1979.
Авторское свидетельство СССР
№ 797630, кл. А 21 С 9/06, 1978.
(54) (57) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕСТА С

НАЧИНКОЙ, содержащее корпус с каме-
рами для теста и начинки с разме-
щенными в них шнеками и трубкой
для подачи начинки, о т л и ч а ю -
щ е е с я тем, что, с целью умень-
шения отходов, при производстве
изделий, камеры разделены стенкой,
имеющей полости со стороны обеих
камер, при этом полости разделены
наклонной перегородкой, а трубка
для подачи начинки закреплена в
последней и соединена с полостью,
выполненной со стороны камеры для
начинки.

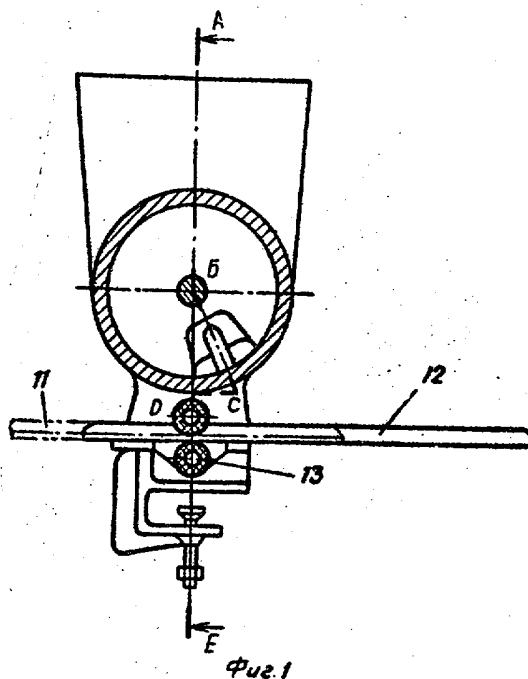

09 **SU** (11) **1184502** **A**

Изобретение относится к устройствам для изготовления полуфабрикатов изделий из теста с начинкой в домашних условиях.

Целью изобретения является уменьшение отходов при производстве изделий.

Изобретение позволяет изготавливать изделия из теста с начинкой, значительно уменьшив отходы теста и начинки.

На фиг. 1 изображено устройство для изготовления полуфабрикатов изделий из теста с начинкой, поперечный разрез; на фиг. 2 - разрез АБСДЕ на фиг. 1.

Устройство содержит корпус 1 с камерой 2 для теста и камерой 3 для начинки, в камерах размещены шнеки 4 и 5. Камеры разделены стенкой 6, имеющей со стороны обеих камер полости 7 и 8. Полости разделены наклонной перегородкой 9, в которой закреплена трубка 10 для подачи начинки, под которой смонтирован лоток 11, перемещаемый по направляющим 12 с помощью роликов 13 и 14. Камеры 2 и 3 закрыты крышками 15 и 16.


Устройство имеет рукоятку 17, вращение от которой передается через шестерни 18 шнекам 4 и 5, а также через валики 19 роликам 12 и 13. Шестерни заключены в кожух 20.

Устройство имеет фиксатор 21 для закрепления его на какой-либо опорной поверхности, например на столе.

Устройство работает следующим образом.

Загружают в камеру 2 тесто, а в камеру 3 - начинку. Вращают рукоятку 17, в результате чего вращаются шнеки 4 и 5, которые подают тесто и начинку в полости 7 и 8. Начинка подается через трубку 10, а тесто - через отверстие 22, образуя тестовую трубку с начинкой. Трубка ложится на лоток 11, перемещаемый с помощью ролика 13. Далее трубку прокатывают штампующим барабаном.

Количество невыработанных начинки и теста равно объему полостей 7 и 8, поскольку тесто и начинка выталкиваются из камер 2 и 3. Объем полостей 7 и 8 незначительный по сравнению с объемом камер 2 и 3.

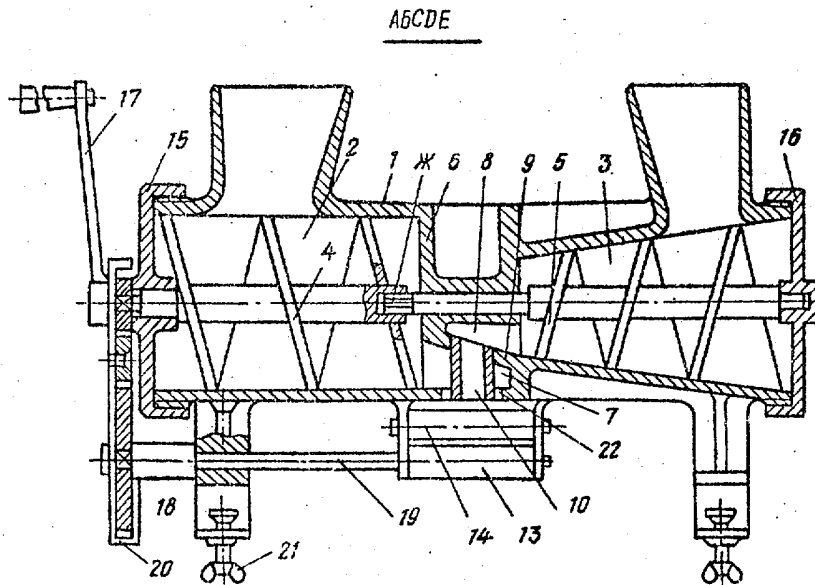

Фиг. 2

ВНИИПИ Заказ 6295/3 Тираж 364 Подписное

Филиал ИПИ "Патент", г. Ужгород, ул. Проектная, 4