(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102860741 A
(43)申请公布日 2013.01.09

(21)申请号 201210327103.X

(22)申请日 2012.09.06

(71)申请人 吴江市金戴织造厂
地址 215228 江苏省苏州市吴江市盛泽镇荷花村 3 组

(72)发明人 戴丽英

(51)Int.Cl.
A47G 25/02(2006.01)
A47G 25/06(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)发明名称

一种新型挂衣架

(57)摘要

本发明涉及一种新型挂衣架，所述挂衣架包括鞋架、立柱和横梁，立柱由左、右立柱组成，右立柱比左立柱高 50～100cm，左、右立柱的下端分别与鞋架固定连接，左、右立柱的上端与横梁固定连接，且横梁的两端伸出立柱外；所述横梁上活动连接有多个竖杆，使衣服在机架上不会滑动；所述左、右立柱为可伸缩结构，可适合不同身高的人群使用；所述左、右立柱上分别设有多个挂钩；鞋架的四个角位置设有万向轮，且万向轮的两个脚轮上带有刹车装置，可随意放置挂衣架的位置并固定。本发明可放置鞋、包和衣服等多种物品，使用范围广，其造型新颖，实用大方。

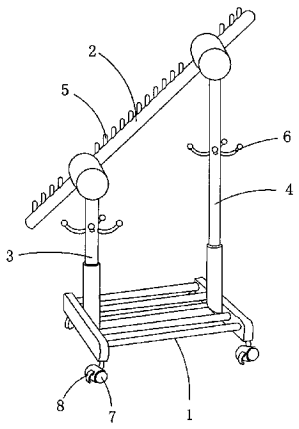

CN 102860741 A

1. 一种新型挂衣架，其特征在于：所述挂衣架包括鞋架、立柱和横梁，立柱由左、右立柱组成，右立柱比左立柱高 50 ～ 100cm，左、右立柱的下端分别与鞋架固定连接，左、右立柱的上端与横梁固定连接，且横梁的两端伸出立柱外；所述横梁上活动连接有多个竖杆；所述左、右立柱为可伸缩结构；所述左、右立柱上分别设有多个挂钩。

2. 根据权利要求 1 所述的一种新型挂衣架，其特征在于：所述鞋架的四个角位置设有万向轮，且万向轮的两个脚轮上带有刹车装置。

一种新型挂衣架

技术领域：

[0001] 本发明涉及日常生活用品领域，更具体的说涉及一种新型挂衣架。

背景技术：

[0002] 现有的挂衣架一般都比较大、比较高，且功能单一，只能挂衣服，不能放鞋子等，同时都不具有伸缩功能，因此占用空间大，有时候挂的衣服很少，而挂衣架要占用很大的空间，对于空间有限的房间使用很不方便，如果挂衣架具有伸缩功能就会避免上述缺陷，也给人们带来很多便利。

发明内容：

[0003] 本发明的目的是针对现有技术的不足之处，提供一种新型挂衣架，其占用空间小，造型新颖，实用大方，使用范围广。

[0004] 本发明的技术解决措施如下：

[0005] 一种新型挂衣架，所述挂衣架包括鞋架、立柱和横梁，立柱由左、右立柱组成，右立柱比左立柱高 50 ～ 100cm，左、右立柱的下端分别与鞋架固定连接，左、右立柱的上端与横梁固定连接，且横梁的两端伸出立柱外；所述横梁上活动连接有多个竖杆；所述左、右立柱为可伸缩结构；所述左、右立柱上分别设有多个挂钩。

[0006] 作为优选，所述鞋架的四个角位置设有万向轮，且万向轮的两个脚轮上带有刹车装置。

[0007] 本发明的有益效果在于：

[0008] 本发明的挂衣架可放置鞋、包和衣服等多种物品，使用范围广；同时横梁上活动连接有多个竖杆，衣服挂在横梁上不会随意滑动，且这种错落有致的设计也为室内增添了一道风景线；本发明左、右立柱为可伸缩结构，这样可适合不同身高的人群使用；本发明的鞋架的四个角位置设有万向轮，且万向轮的两个脚轮上带有刹车装置，便于移动挂衣架，人们可随意安放挂衣架的位置并固定。本发明造型新颖，实用大方。

附图说明：

[0009] 下面结合附图对本发明做进一步的说明：

[0010] 图 1 为本发明的结构示意图。

具体实施方式：

[0011] 以下所述仅为本发明的较佳实施例，并非对本发明的范围进行限定。

[0012] 实施例，见附图 1，一种新型挂衣架，所述挂衣架包括鞋架 1、立柱和横梁 2，立柱由左、右立柱 3、4 组成，右立柱比左立柱高 50 ～ 100cm，左、右立柱的下端分别与鞋架固定连接，左、右立柱的上端与横梁固定连接，且横梁的两端伸出立柱外，这样两端也可以悬挂衣物。

[0013] 所述横梁上活动连接有多个竖杆 5，衣服挂在横梁上不会随意滑动，且这种错落有致的设计也为室内增添了一道风景线。

[0014] 所述左、右立柱为可伸缩结构，这样可适合不同身高的人群使用；所述左、右立柱上分别设有四个挂钩 6，可悬挂包、袜子等。

[0015] 所述鞋架的四个角位置设有万向轮 7，且万向轮的两个脚轮上带有刹车装置 8，便于移动挂衣架，人们可随意安放挂衣架的位置并固定。

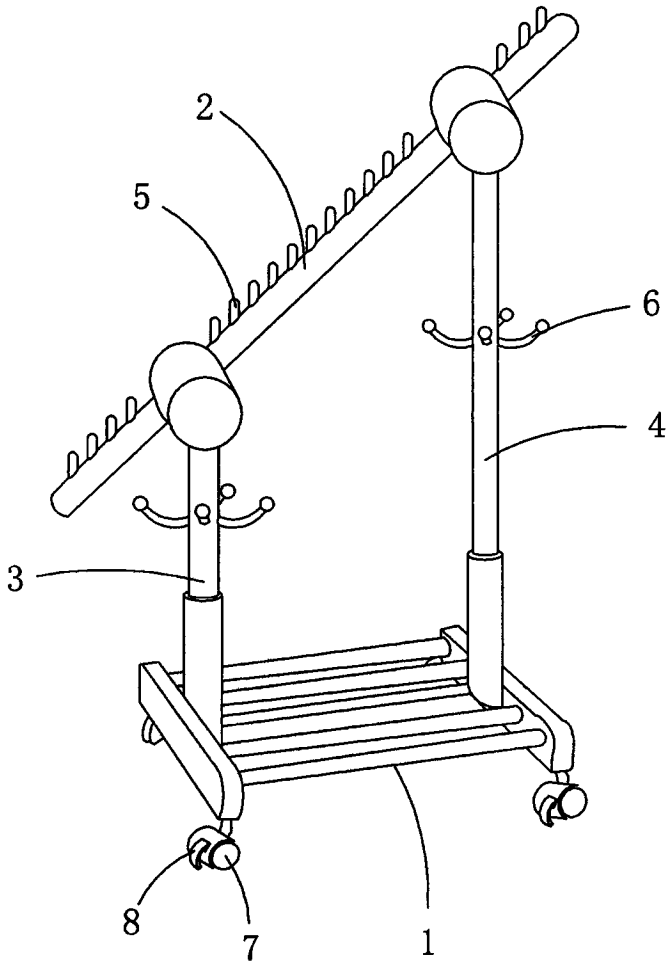


图 1