

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1644**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(21) Numer zgłoszenia: **20134**

(22) Data zgłoszenia: **21.06.2000**

(54)

Podnóżek mebla

(30) Pierwszeństwo:

22.12.1999 (US)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2003 WUP 03/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**L & P PROPERTY MANAGEMENT COMPANY,
South Gate, (US)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Wiecek Glenn N., Shelbyville, (US)

PL Rp.1644

L&P Property Management Company
South Gate, Kalifornia, USA

Twórca wzoru zdobniczego:

Glenn N. WIECEK

Podnózek mebla

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia:

21 czerwca 2000 r.

Pierwszeństwo:

22 grudnia 1999 roku (29/115,912), USA

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest podnózek mebla, zwłaszcza mebla z opuszczanym podparciem.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać podnóżka mebla, przejawiająca się w kształcie i układzie powierzchni.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na których fig. 11 przedstawia podnózek mebla, w pierwszym wykonaniu w widoku perspektywicznym, fig. 11A i fig. 11B - podnózek mebla z fig. 11 w widoku, odpowiednio, z góry i od spodu, fig. 11C - podnózek mebla z fig. 11 w widoku z boku prawego (widok z lewego boku jest lustrzanym odbiciem), fig. 11D i fig. 11E - podnózek mebla z fig. 11 w widoku, odpowiednio, od przodu i od tyłu, fig. 12 - podnózek mebla w drugim wykonaniu, w widoku perspektywicznym, fig. 12A i fig. 12B - podnózek mebla z fig. 12 w widoku, odpowiednio, z góry i od spodu, fig. 12C - podnózek mebla z fig. 12 w widoku z boku prawego (widok z lewego boku jest lustrzanym odbiciem), fig. 12D i fig. 12E -

podnózek mebla z fig. 12 w widoku, odpowiednio, od przodu i od tyłu, fig. 13 - podnózek mebla w trzecim wykonaniu, w widoku perspektywicznym, fig. 13A i fig. 13B - podnózek mebla z fig. 13 w widoku, odpowiednio, z góry i od spodu, fig. 13C - podnózek mebla z fig. 13 w widoku z boku prawego (widok z lewego boku jest lustrzanym odbiciem), fig. 13D i fig. 13E - podnózek mebla z fig. 13 w widoku, odpowiednio, od przodu i od tyłu, fig. 14 - podnózek mebla w czwartym wykonaniu, w widoku perspektywicznym, fig. 14A i fig. 14B - podnózek mebla z fig. 14 w widoku, odpowiednio, z góry i od spodu, fig. 14C - podnózek mebla z fig. 14 w widoku z boku prawego (widok z lewego boku jest lustrzanym odbiciem), fig. 14D i fig. 14E - podnózek mebla z fig. 14 w widoku, odpowiednio, od przodu i od tyłu, fig. 15 - podnózek mebla w piątym wykonaniu, w widoku perspektywicznym, fig. 15A i fig. 15B - podnózek mebla z fig. 15 w widoku, odpowiednio, z góry i od spodu, fig. 15C - podnózek mebla z fig. 15 w widoku z boku prawego (widok z lewego boku jest lustrzanym odbiciem), fig. 15D i fig. 15E - podnózek mebla z fig. 15 w widoku, odpowiednio, od przodu i od tyłu, fig. 16 - podnózek mebla w szóstym wykonaniu, w widoku perspektywicznym, fig. 16A i fig. 16B - podnózek mebla z fig. 16 w widoku, odpowiednio, z góry i od spodu, fig. 16C - podnózek mebla z fig. 16 w widoku z boku prawego (widok z lewego boku jest lustrzanym odbiciem), fig. 16D i fig. 16E - podnózek mebla z fig. 16 w widoku, odpowiednio, od przodu i od tyłu, fig. 17 - podnózek mebla w siódmym wykonaniu, w widoku perspektywicznym, fig. 17A i fig. 17B - podnózek mebla z fig. 17 w widoku, odpowiednio, z góry i od spodu, fig. 17C - podnózek mebla z fig. 17 w widoku z boku prawego (widok z lewego boku jest lustrzanym odbiciem), fig. 17D i fig. 17E - podnózek mebla z fig. 17 w widoku, odpowiednio, od przodu i od tyłu, fig. 18 - podnózek mebla w ósmym wykonaniu, w widoku perspektywicznym, fig. 18A i fig. 18B - podnózek mebla z fig. 18 w widoku, odpowiednio, z góry i od spodu, fig. 18C - podnózek mebla z fig. 18 w widoku z boku prawego (widok z lewego boku jest lustrzanym odbiciem), fig. 18D i fig. 18E - podnózek mebla z fig. 18 w widoku, odpowiednio, od przodu i od tyłu, fig. 19 - podnózek mebla w dziewiątym wykonaniu, w widoku perspektywicznym, fig. 19A i fig. 19B - podnózek

mebla z fig. 19 w widoku, odpowiednio, z góry i od spodu, fig. 19C - podnózek mebla z fig. 19 w widoku z boku prawego (widok z lewego boku jest lustrzanym odbiciem), fig. 19D i fig. 19E - podnózek mebla z fig. 19 w widoku, odpowiednio, od przodu i od tyłu, fig. 20 - podnózek mebla w dziesiątym wykonaniu, w widoku perspektywicznym, fig. 20A i fig. 20B - podnózek mebla z fig. 20 w widoku, odpowiednio, z góry i od spodu, fig. 20C - podnózek mebla z fig. 20 w widoku z boku prawego (widok z lewego boku jest lustrzanym odbiciem), zaś fig. 20D i fig. 20E przedstawiają podnózek mebla z fig. 20 w widoku, odpowiednio, od przodu i od tyłu.

Zgodnie ze wzorem zdobniczym i jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, fig. 11, fig. 11A, fig. 11B, fig. 11C, fig. 11D i fig. 11E, podnózek mebla, mający dwa ramiona wysięgnikowe oraz połączoną z nimi płytę wsporczą, charakteryzuje się tym, że ramiona wysięgnikowe stanowią odcinki rur o profilu kwadratowym wygięte na kształt rozplaszczonej litery S, których zewnętrznie skierowane końce, łukowo wygięte ku dołowi, są przegubowo osadzone w obejmach kątownikowych przymocowanych do spodniej powierzchni płyty wsporczej, przy czym przed płytą wsporczą, między zewnętrznie skierowanymi końcami ramion wysięgnikowych, znajduje się pomocnicza płyta wsporcza.

Według fig. 12, fig. 12A, fig. 12B, fig. 12C, fig. 12D i fig. 12E podnózek mebla, mający dwa ramiona wysięgnikowe oraz połączoną z nimi płytę wsporczą, charakteryzuje się tym, że ramiona wysięgnikowe stanowią odcinki płaskowników wygięte na kształt rozplaszczonej litery S, których zewnętrznie skierowane końce, łukowo wygięte ku dołowi, są przegubowo osadzone w obejmach kątownikowych przymocowanych do spodniej powierzchni płyty wsporczej, przy czym przed płytą wsporczą, między zewnętrznie skierowanymi końcami ramion wysięgnikowych, znajduje się pomocnicza płyta wsporcza, jak uwidoczniono na załączonych rysunkach,.

Według fig. 13, fig. 13A, fig. 13B, fig. 13C, fig. 13D i fig. 13E podnózek mebla, mający dwa ramiona wysięgnikowe oraz połączoną z nimi płytę wsporczą, charakteryzuje się tym, że ramiona wysięgnikowe stanowią odcinki rur o profilu kołowym wygięte na kształt rozplaszczonej

liter S, których zewnętrznie skierowane prostoliniowe końcówki są przegubowo osadzone w obejmach kątownikowych przymocowanych do spodniej powierzchni płyty wsporczej, zaopatrzonej w ścianki boczne, przy czym przed płytą wsporczą, między zewnętrznie skierowanymi końcami ramion wysięgnikowych, znajduje się pomocnicza płyta wsporcza.

Zgodnie z fig. 14, fig. 14A, fig. 14B, fig. 14C, fig. 14D i fig. 14E podnóżek mebla, mający dwa ramiona wysięgnikowe oraz połączoną z nimi płytę wsporczą, charakteryzuje się tym, że ramiona wysięgnikowe stanowią odcinki rur o profilu kwadratowym wygięte na kształt rozplaszczonej litery S, których zewnętrznie skierowane prostoliniowe końcówki są przegubowo osadzone w obejmach kątownikowych przymocowanych do spodniej powierzchni płyty wsporczej, przy czym przed płytą wsporczą, między zewnętrznie skierowanymi końcami ramion wysięgnikowych, znajduje się pomocnicza płyta wsporcza.

Według fig. 15, fig. 15A, fig. 15B, fig. 15C, fig. 15D i fig. 15E podnóżek mebla, mający dwa ramiona wysięgnikowe oraz połączoną z nimi płytę wsporczą, charakteryzuje się tym, że ramiona wysięgnikowe stanowią odcinki płaskowników wygięte na kształt rozplaszczonej litery S, których zewnętrznie skierowane prostoliniowe końcówki są przegubowo osadzone w obejmach kątownikowych przymocowanych do spodniej powierzchni płyty wsporczej, przy czym przed płytą wsporczą, między zewnętrznie skierowanymi końcami ramion wysięgnikowych, znajduje się pomocnicza płyta wsporcza.

Według fig. 16, fig. 16A, fig. 16B, fig. 16C, fig. 16D i fig. 16E podnóżek mebla, mający dwa ramiona wysięgnikowe oraz połączoną z nimi płytę wsporczą, charakteryzuje się tym, że ramiona wysięgnikowe stanowią odcinki rur o profilu kołowym, których dolne końcówki są usytuowane skośnie ku górze, zaś zewnętrznie skierowane końce, łukowo wygięte ku dołowi, są przegubowo osadzone w obejmach kątownikowych przymocowanych do spodniej powierzchni płyty wsporczej, przy czym przed płytą wsporczą, między zewnętrznie skierowanymi końcami ramion wysięgnikowych, znajduje się pomocnicza płyta wsporcza.

Zgodnie z fig. 17, fig. 17A, fig. 17B, fig. 17C, fig. 17D i fig. 17E podnóżek mebla, mający dwa ramiona wysięgnikowe oraz połączoną

z nimi płytę wsporczą, charakteryzuje się tym, że ramiona wysięgnikowe stanowią odcinki rur o profilu kwadratowym, których dolne końcówki są usytuowane skośnie ku górze, zaś zewnętrznie skierowane końce, łukowo wygięte ku dołowi, są przegubowo osadzone w obejmach kątownikowych przymocowanych do spodniej powierzchni płyty wsporczej, przy czym przed płytą wsporczą, między zewnętrznie skierowanymi końcami ramion wysięgnikowych, znajduje się pomocnicza płyta wsporcza.

Według fig. 18, fig. 18A, fig. 18B, fig. 18C, fig. 18D i fig. 18E podnózek mebla, mający dwa ramiona wysięgnikowe oraz połączoną z nimi płytę wsporczą, charakteryzuje się tym, że ramiona wysięgnikowe stanowią odcinki płaskowników, których dolne końcówki są usytuowane skośnie ku górze, zaś zewnętrznie skierowane końce, łukowo wygięte ku dołowi, są przegubowo osadzone w obejmach kątownikowych przymocowanych do spodniej powierzchni płyty wsporczej, przy czym przed płytą wsporczą, między zewnętrznie skierowanymi końcami ramion wysięgnikowych, znajduje się pomocnicza płyta wsporcza.

Według fig. 19, fig. 19A, fig. 19B, fig. 19C, fig. 19D i fig. 19E podnózek mebla, mający dwa ramiona wysięgnikowe oraz połączoną z nimi płytę wsporczą, charakteryzuje się tym, że ramiona wysięgnikowe stanowią odcinki rur o profilu kołowym wygięte na kształt rozplaszczonej litery S, których zewnętrznie skierowane końce, łukowo wygięte ku dołowi, są przegubowo osadzone w obejmach kątownikowych przymocowanych do spodniej powierzchni płyty wsporczej, zaopatrzonej w ścianki boczne skierowane ku dołowi.

Zgodnie z fig. 20, fig. 20A, fig. 20B, fig. 20C, fig. 20D i fig. 20E podnózek mebla, mający dwa ramiona wysięgnikowe oraz połączoną z nimi płytę wsporczą, charakteryzuje się tym, że ramiona wysięgnikowe stanowią odcinki rur o profilu kwadratowym wygięte na kształt rozplaszczonej litery S, których zewnętrznie skierowane końce, łukowo wygięte ku dołowi, są przegubowo osadzone w obejmach kątownikowych przymocowanych do spodniej powierzchni płyty wsporczej, zaopatrzonej w ścianki boczne skierowane ku dołowi.

Zastrzeżenia ochronne

1. Podnózek mebla, mający dwa ramiona wysięgnikowe oraz połączoną z nimi płytę wsporczą, znamienny tym, że ramiona wysięgnikowe stanowią odcinki rur o profilu kwadratowym wygięte na kształt rozplaszczonej litery S, których zewnętrznie skierowane końce, łukowo wygięte ku dołowi, są przegubowo osadzone w obejmach kątownikowych przymocowanych do spodniej powierzchni płyty wsporczej, przy czym przed płytą wsporczą, między zewnętrznie skierowanymi końcami ramion wysięgnikowych, znajduje się pomocnicza płyta wsporcza, jak uwidocznił na załączonych rysunkach, fig. 11, fig. 11A, fig. 11B, fig. 11C, fig. 11D i fig. 11E.

2. Podnózek mebla, mający dwa ramiona wysięgnikowe oraz połączoną z nimi płytę wsporczą, znamienny tym, że ramiona wysięgnikowe stanowią odcinki płaskowników wygięte na kształt rozplaszczonej litery S, których zewnętrznie skierowane końce, łukowo wygięte ku dołowi, są przegubowo osadzone w obejmach kątownikowych przymocowanych do spodniej powierzchni płyty wsporczej, przy czym przed płytą wsporczą, między zewnętrznie skierowanymi końcami ramion wysięgnikowych, znajduje się pomocnicza płyta wsporcza, jak uwidocznił na załączonych rysunkach, fig. 12, fig. 12A, fig. 12B, fig. 12C, fig. 12D i fig. 12E.

3. Podnózek mebla, mający dwa ramiona wysięgnikowe oraz połączoną z nimi płytę wsporczą, znamienny tym, że ramiona wysięgnikowe stanowią odcinki rur o profilu kołowym wygięte na kształt rozplaszczonej litery S, których zewnętrznie skierowane prostoliniowe końcówki są przegubowo osadzone w obejmach kątownikowych przymocowanych do spodniej powierzchni płyty wsporczej, zaopatrzonej w ścianki boczne, przy czym przed płytą wsporczą, między zewnętrznie skierowanymi końcami ramion wysięgnikowych, znajduje się pomocnicza płyta wsporcza, jak uwidocznił na załączonych rysunkach, fig. 13, fig. 13A, fig. 13B, fig. 13C, fig. 13D i fig. 13E.

4. Podnózek mebla, mający dwa ramiona wysięgnikowe oraz połączoną z nimi płytę wsporczą, znamienny tym, że ramiona wysięgnikowe stanowią odcinki rur o profilu kwadratowym wygięte na kształt rozplaszczonej litery S, których zewnętrznie skierowane prostoliniowe końcówki są przegubowo osadzone w obejmach kątownikowych przymocowanych do spodniej powierzchni płyty wsporczej, przy czym przed płytą wsporczą, między zewnętrznie skierowanymi końcami ramion wysięgnikowych, znajduje się pomocnicza płyta wsporcza, jak uwidoczniiono na załączonych rysunkach, fig. 14, fig. 14A, fig. 14B, fig. 14C, fig. 14D i fig. 14E.

5. Podnózek mebla, mający dwa ramiona wysięgnikowe oraz połączoną z nimi płytę wsporczą, znamienny tym, że ramiona wysięgnikowe stanowią odcinki płaskowników wygięte na kształt rozplaszczonej litery S, których zewnętrznie skierowane prostoliniowe końcówki są przegubowo osadzone w obejmach kątownikowych przymocowanych do spodniej powierzchni płyty wsporczej, przy czym przed płytą wsporczą, między zewnętrznie skierowanymi końcami ramion wysięgnikowych, znajduje się pomocnicza płyta wsporcza, jak uwidoczniiono na załączonych rysunkach, fig. 15, fig. 15A, fig. 15B, fig. 15C, fig. 15D i fig. 15E.

6. Podnózek mebla, mający dwa ramiona wysięgnikowe oraz połączoną z nimi płytę wsporczą, znamienny tym, że ramiona wysięgnikowe stanowią odcinki rur o profilu kołowym, których dolne końcówki są usytuowane skośnie ku górze, zaś zewnętrznie skierowane końce, łukowo wygięte ku dołowi, są przegubowo osadzone w obejmach kątownikowych przymocowanych do spodniej powierzchni płyty wsporczej, przy czym przed płytą wsporczą, między zewnętrznie skierowanymi końcami ramion wysięgnikowych, znajduje się pomocnicza płyta wsporcza, jak uwidoczniiono na załączonych rysunkach, fig. 16, fig. 16A, fig. 16B, fig. 16C, fig. 16D i fig. 16E.

7. Podnózek mebla, mający dwa ramiona wysięgnikowe oraz połączoną z nimi płytę wsporczą, znamienny tym, że ramiona wysięgnikowe stanowią odcinki rur o profilu kwadratowym, których dolne końcówki są

usytuowane skośnie ku górze, zaś zewnętrznie skierowane końce, łukowo wygięte ku dołowi, są przegubowo osadzone w obejmach kątownikowych przymocowanych do spodniej powierzchni płyty wsporczej, przy czym przed płytą wsporczą, między zewnętrznie skierowanymi końcami ramion wysięgnikowych, znajduje się pomocnicza płyta wsporcza, jak uwidocz-niono na załączonych rysunkach, fig. 17, fig. 17A, fig. 17B, fig. 17C, fig. 17D i fig. 17E.

8. Podnózek mebla, mający dwa ramiona wysięgnikowe oraz połą-czoną z nimi płytę wsporczą, znamienny tym, że ramiona wysięgnikowe stanowią odcinki płaskowników, których dolne końcówki są usytuowane skośnie ku górze, zaś zewnętrznie skierowane końce, łukowo wygięte ku dołowi, są przegubowo osadzone w obejmach kątownikowych przymo-cowanych do spodniej powierzchni płyty wsporczej, przy czym przed płytą wsporczą, między zewnętrznie skierowanymi końcami ramion wy-sięgnikowych, znajduje się pomocnicza płyta wsporcza, jak uwidoczni-o na załączonych rysunkach, fig. 18, fig. 18A, fig. 18B, fig. 18C, fig. 18D i fig. 18E.


9. Podnózek mebla, mający dwa ramiona wysięgnikowe oraz połą-czoną z nimi płytę wsporczą, znamienny tym, że ramiona wysięgnikowe stanowią odcinki rur o profilu kołowym wygięte na kształt rozplaszczonej litery S, których zewnętrznie skierowane końce, łukowo wygięte ku do-łowi, są przegubowo osadzone w obejmach kątownikowych przymoco-wanych do spodniej powierzchni płyty wsporczej, zaopatrzonej w ścianki boczne skierowane ku dołowi, jak uwidocz-niono na załączonych rysun-kach, fig. 19, fig. 19A, fig. 19B, fig. 19C, fig. 19D i fig. 19E.

10. Podnózek mebla, mający dwa ramiona wysięgnikowe oraz po-łączoną z nimi płytę wsporczą, znamienny tym, że ramiona wysięgnikowe stanowią odcinki rur o profilu kwadratowym wygięte na kształt rozplasz-czonej litery S, których zewnętrznie skierowane końce, łukowo wygięte ku dołowi, są przegubowo osadzone w obejmach kątownikowych przy-mocowanych do spodniej powierzchni płyty wsporczej, zaopatrzonej

w ścianki boczne skierowane ku dołowi, jak uwidoczniono na załączonych rysunkach, fig. 20, fig. 20A, fig. 20B, fig. 20C, fig. 20D i fig. 20E.

**L&P Property Management
Company**

Pełnomocnik:

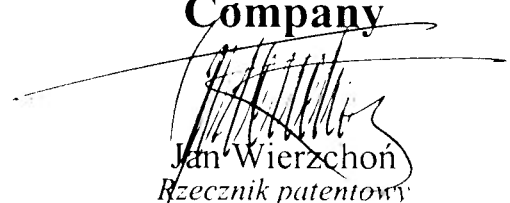

Jan Wierzech
Rzecznik patentowy

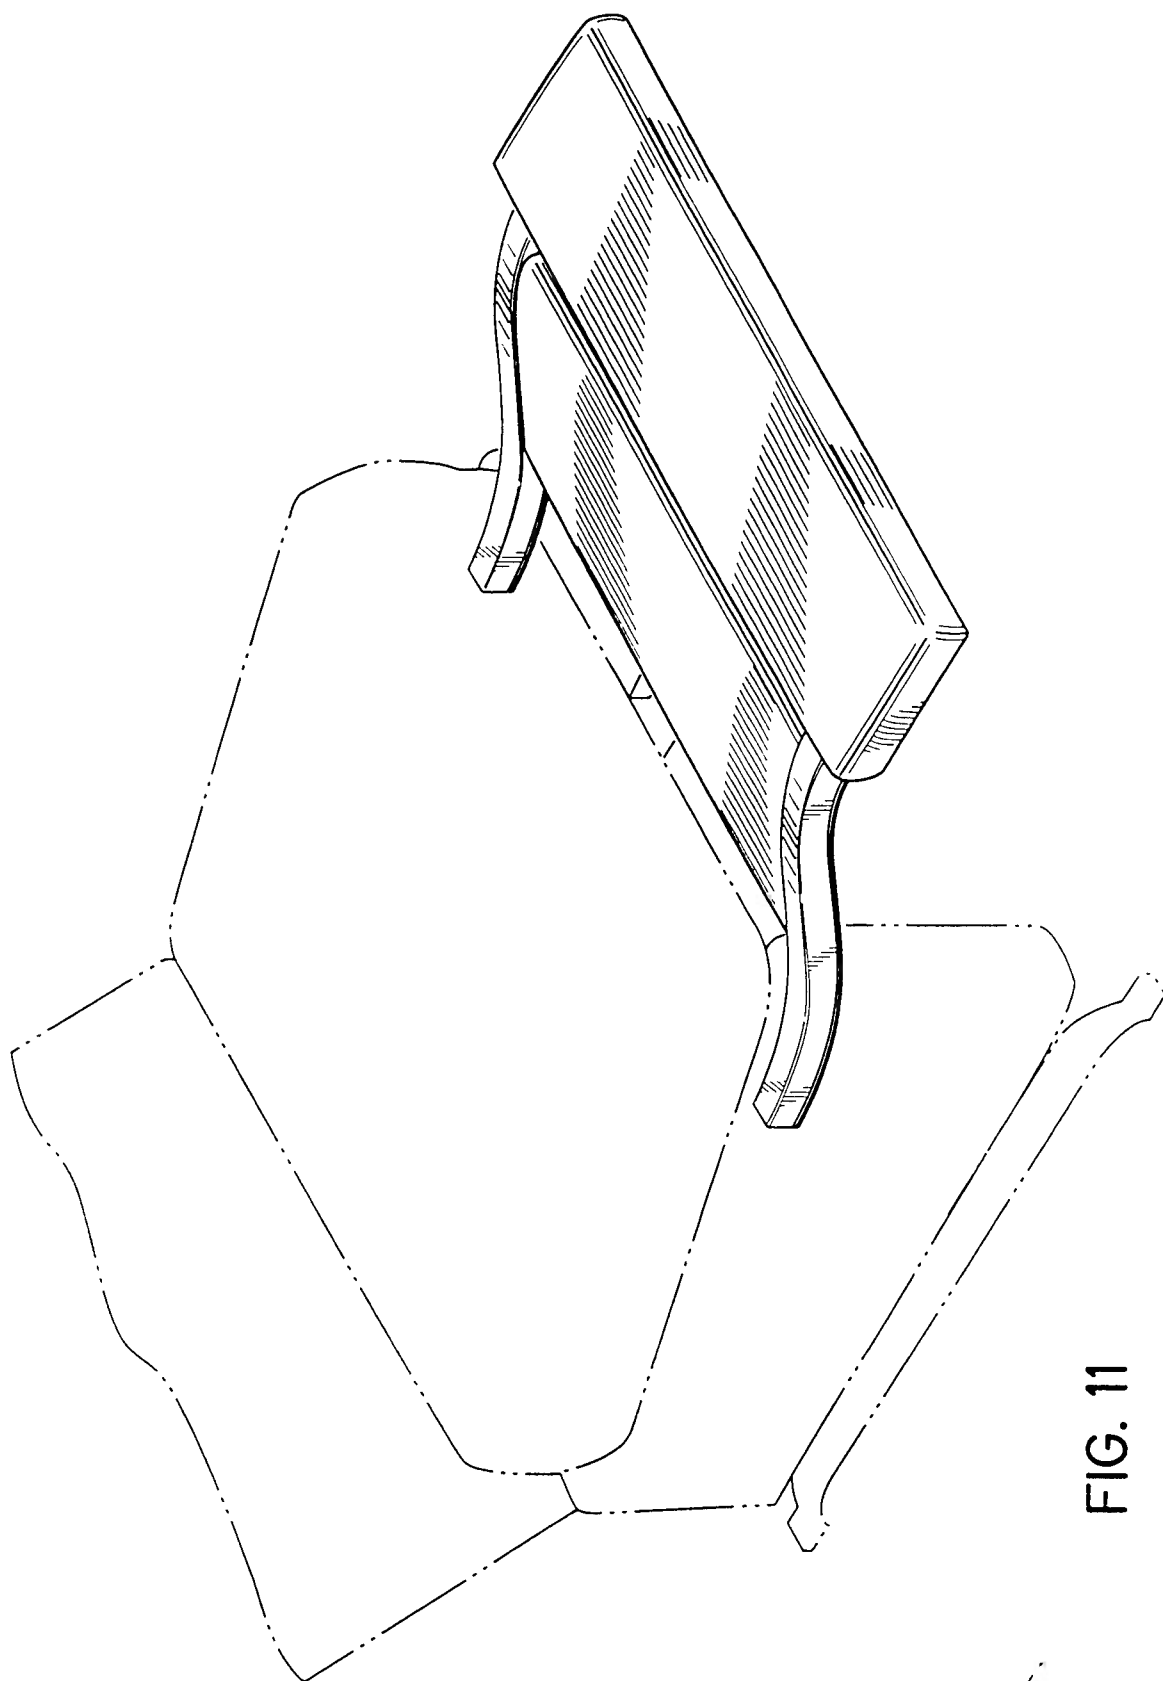


FIG. 11

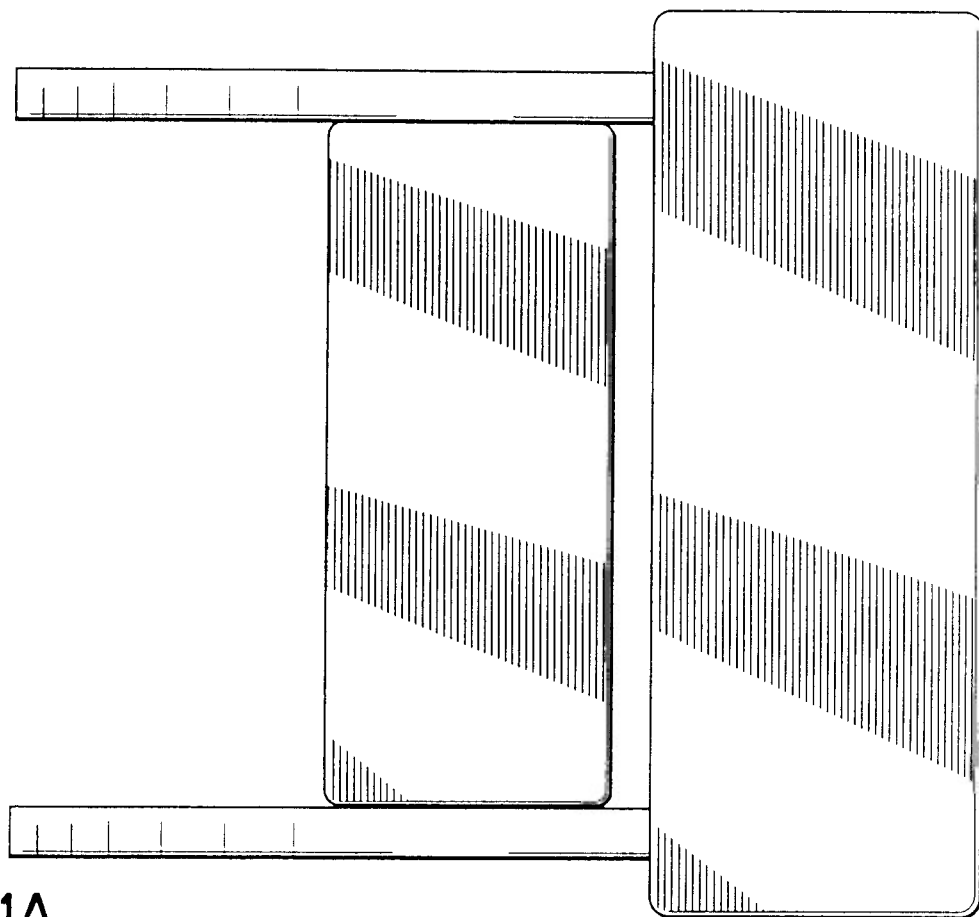


FIG. 11A

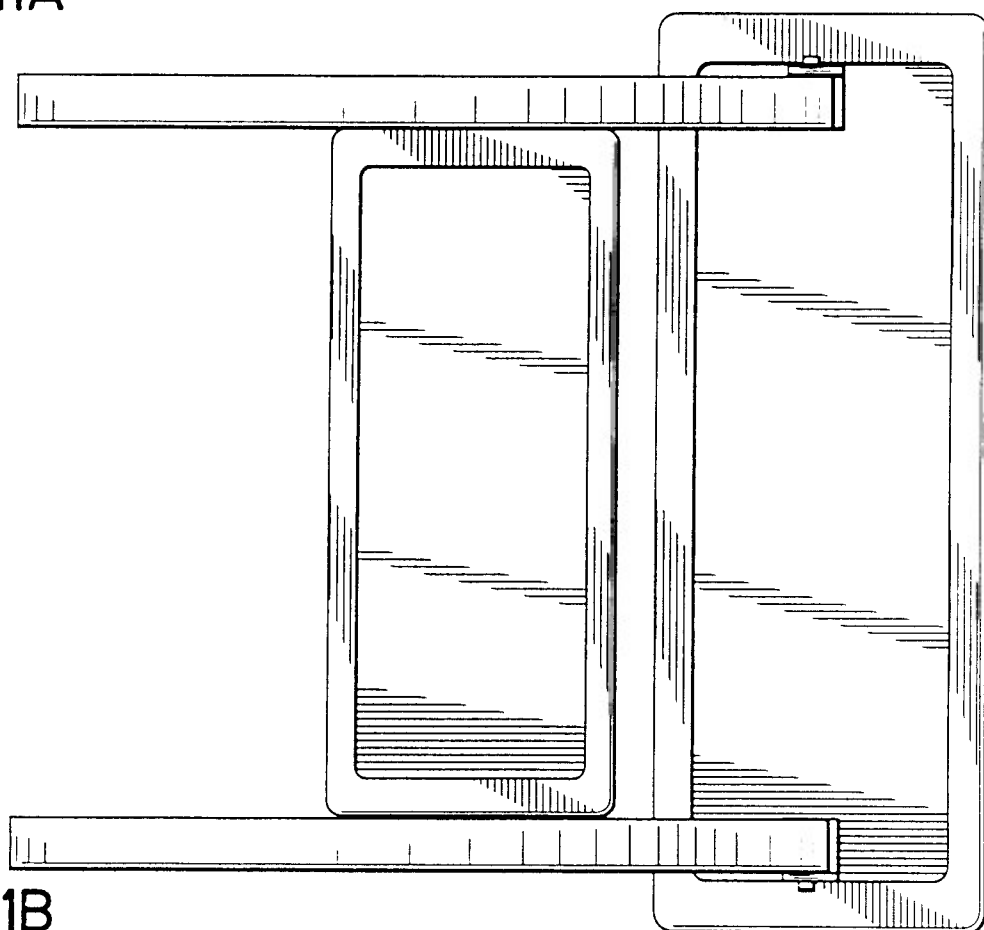


FIG. 11B


 Ing. J. WIERZCHON
 Rzecznik Patentowy

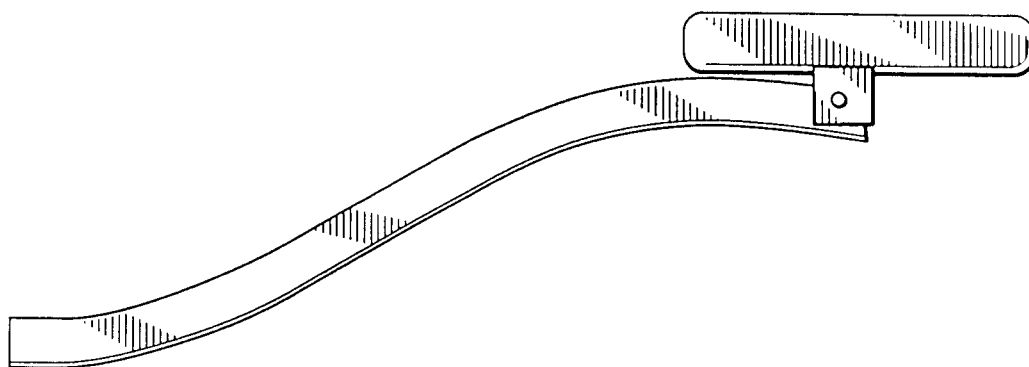


FIG. 11C

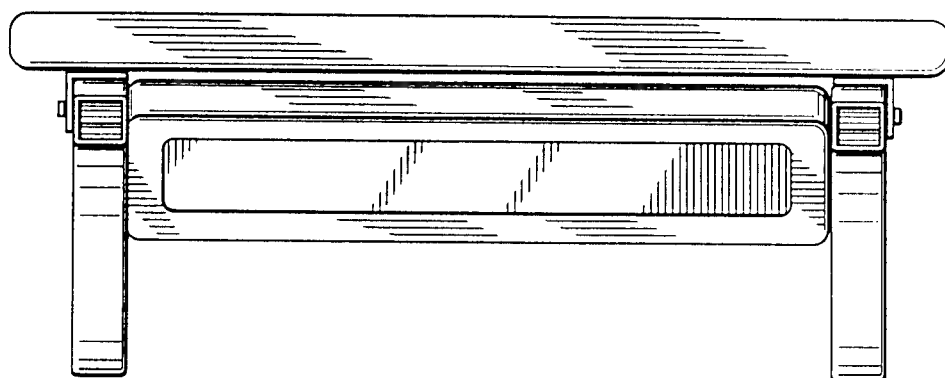


FIG. 11D

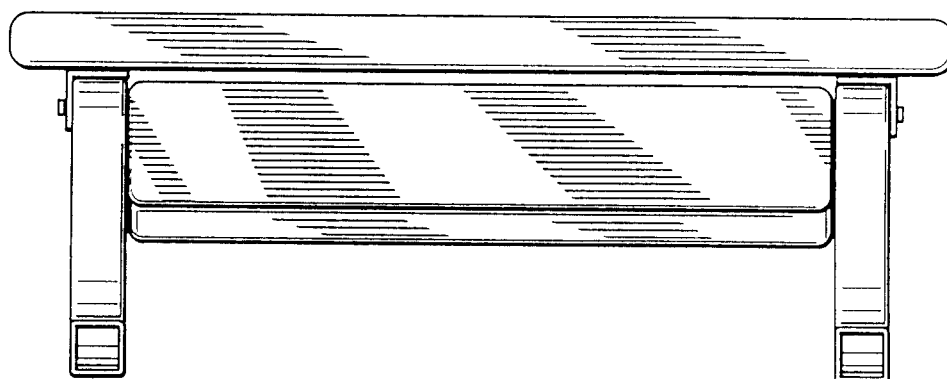


FIG. 11E

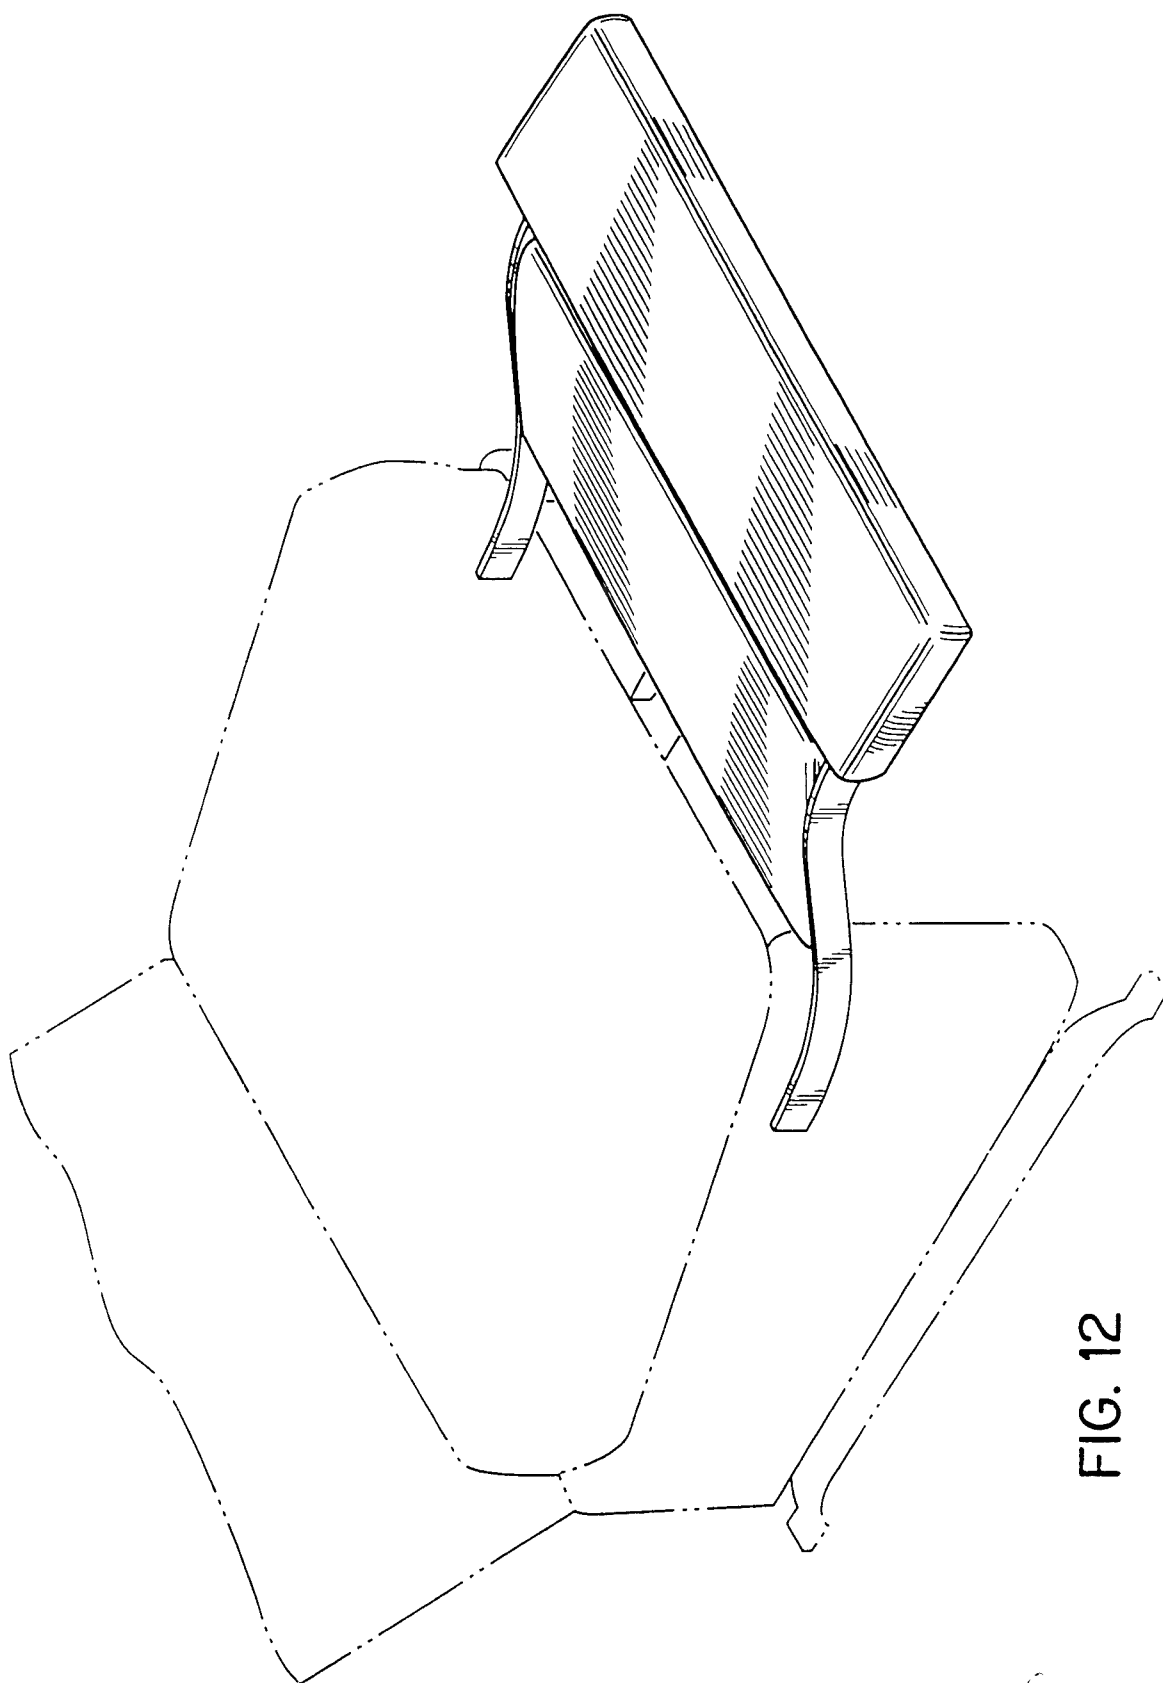


FIG. 12

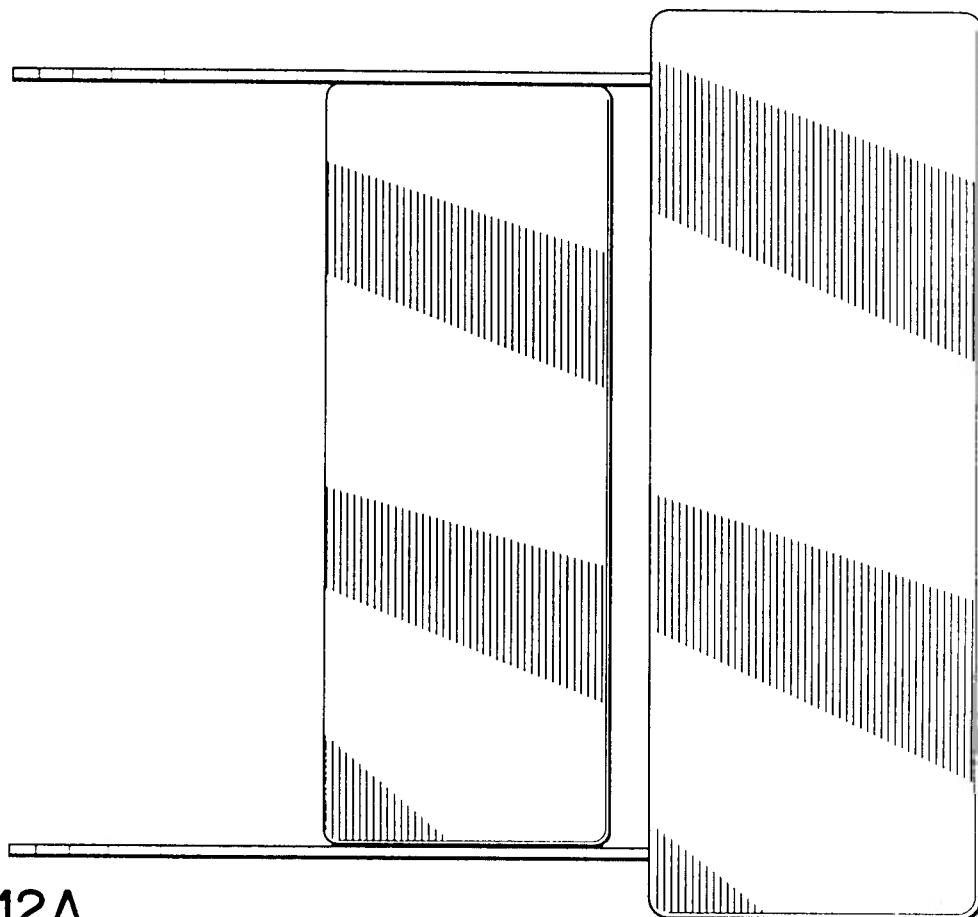


FIG. 12A

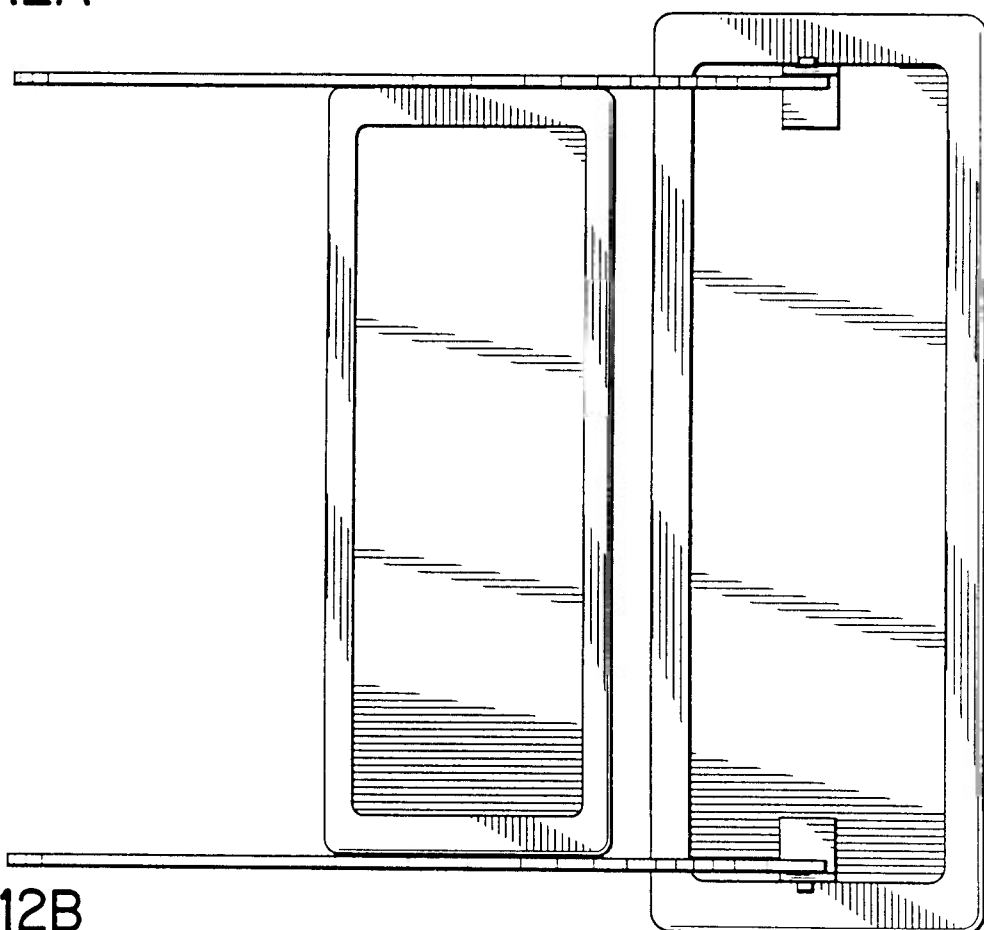


FIG. 12B

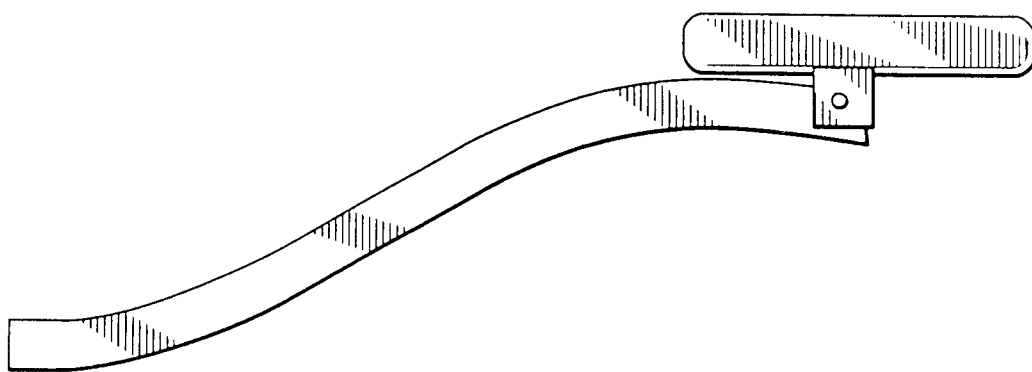


FIG. 12C

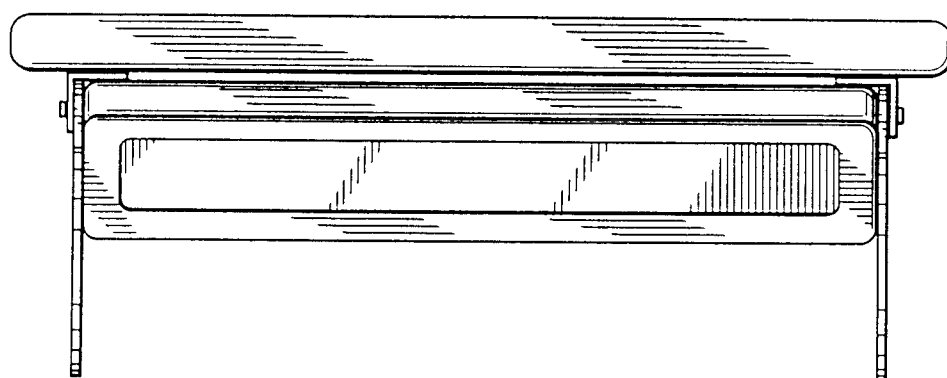


FIG. 12D

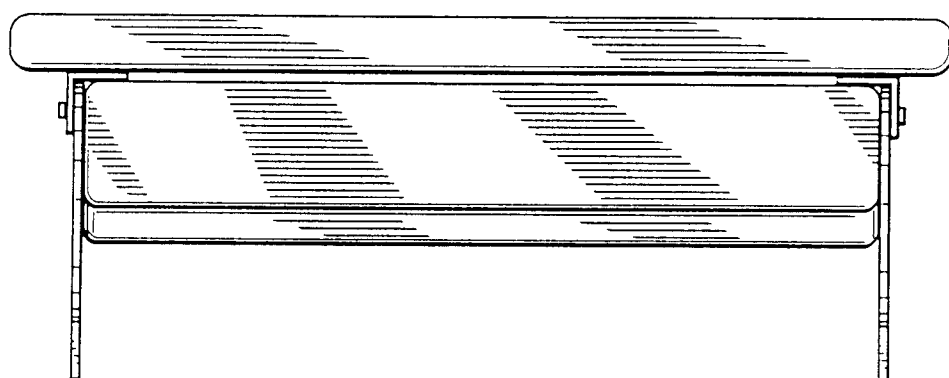


FIG. 12E

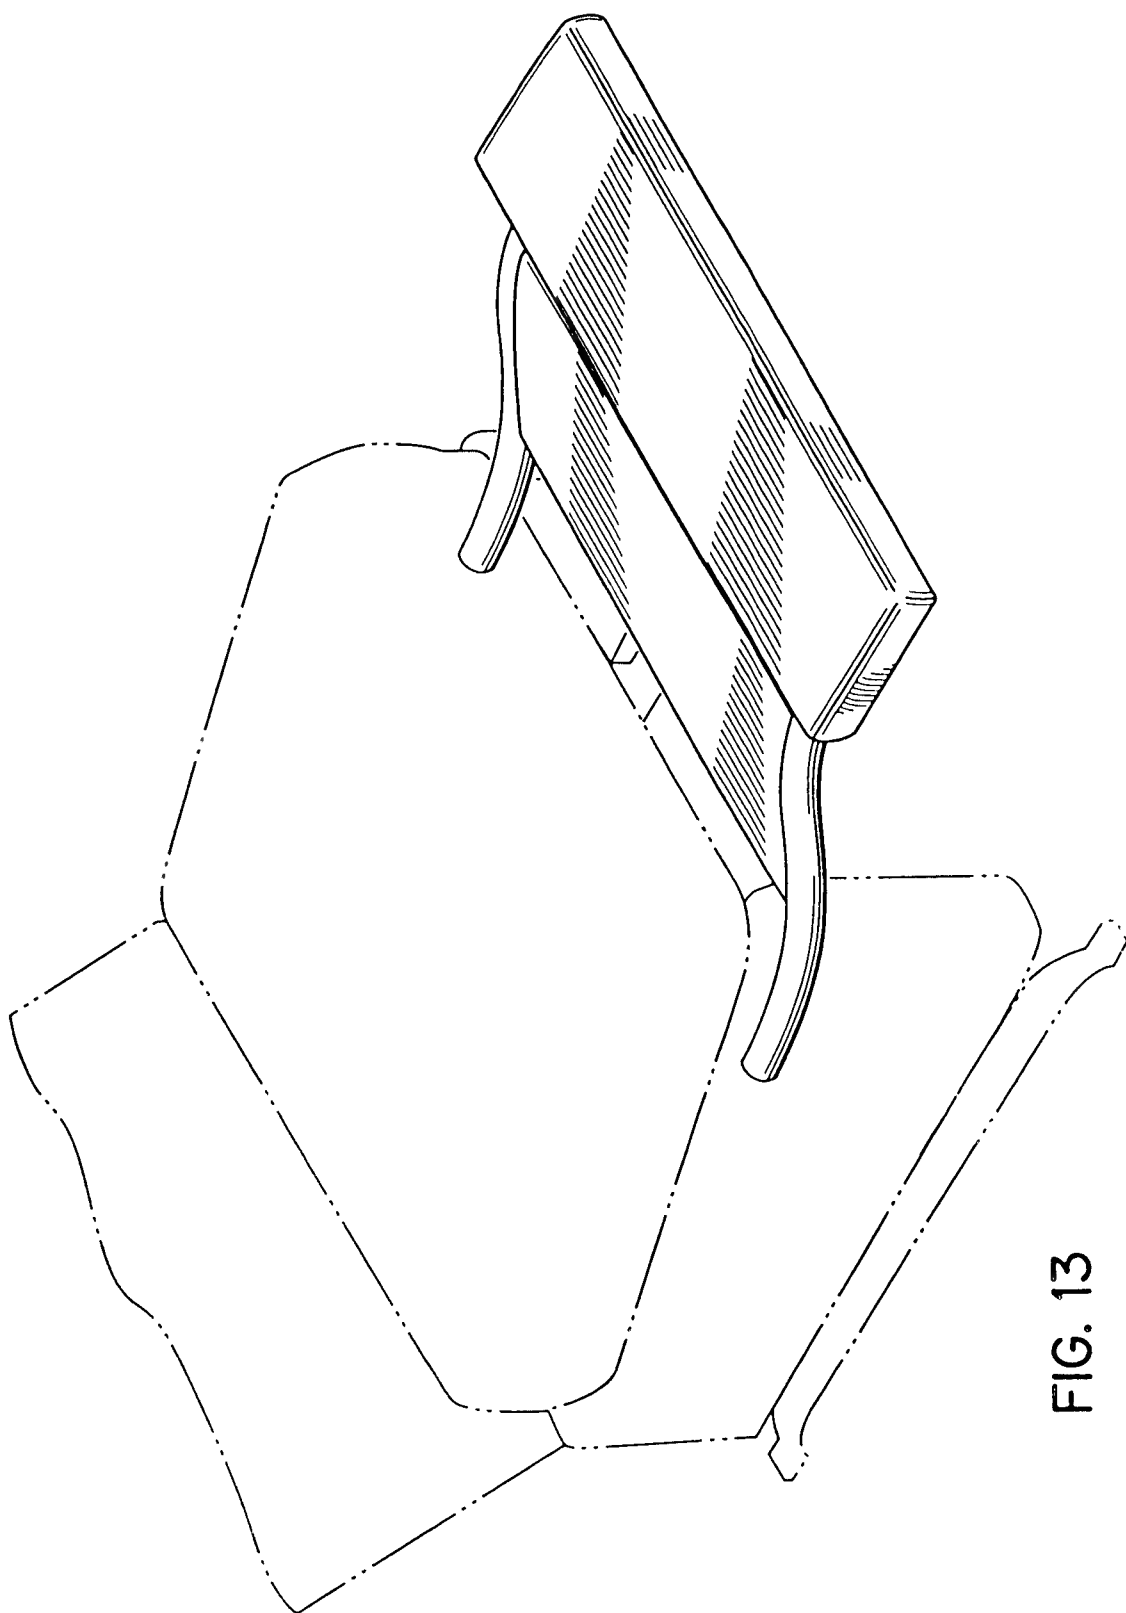
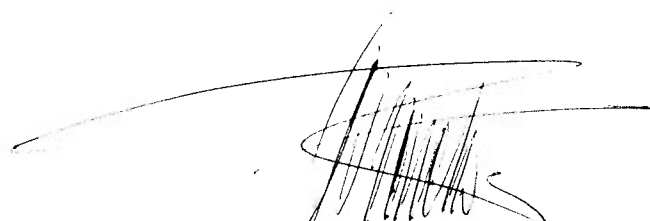


FIG. 13


Inż. J. WIERZCHON
Rzecznik Patentowy

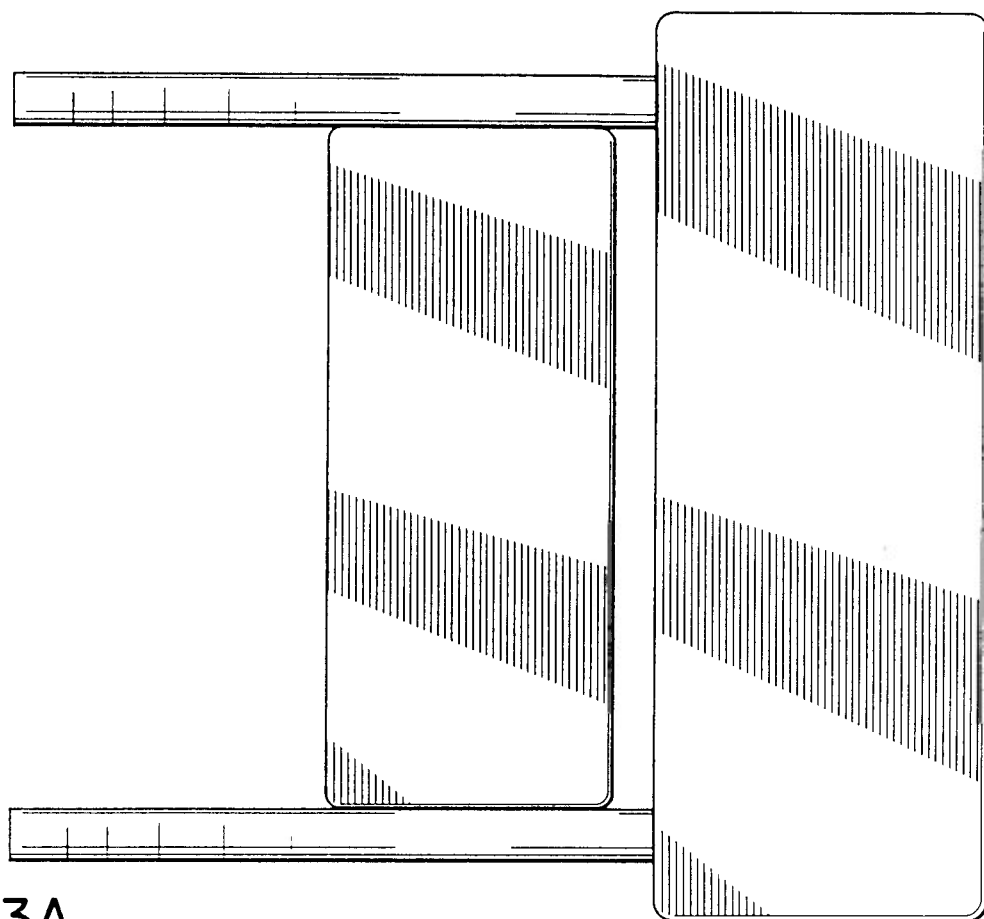


FIG. 13A

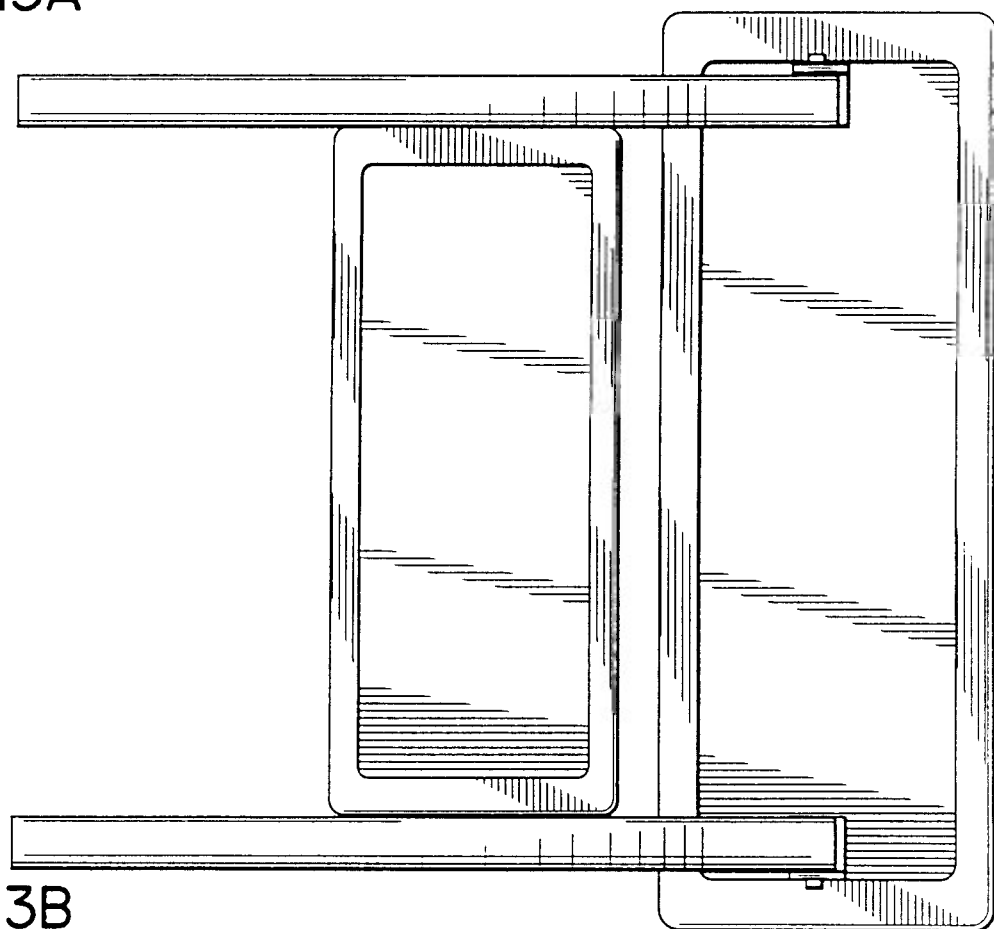


FIG. 13B

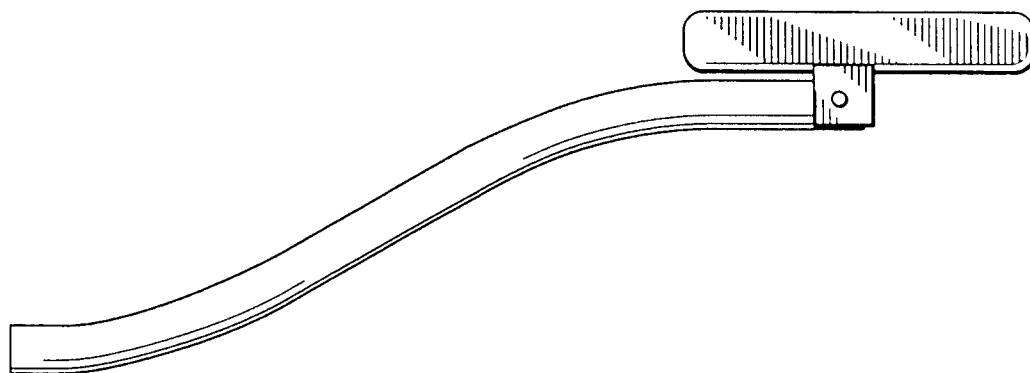


FIG. 13C

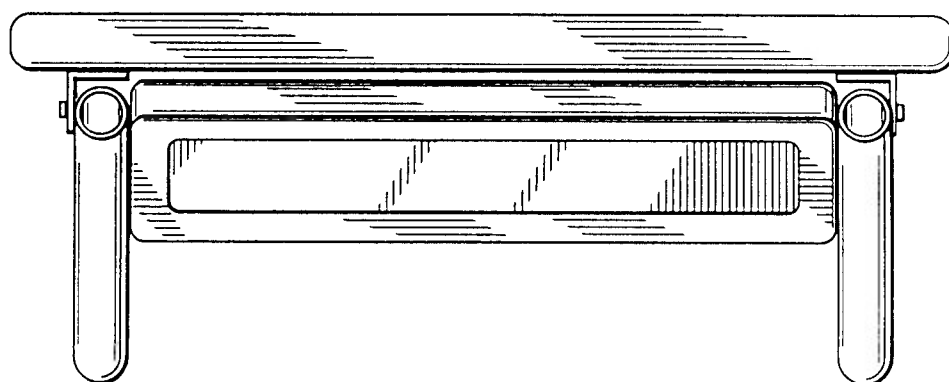


FIG. 13D

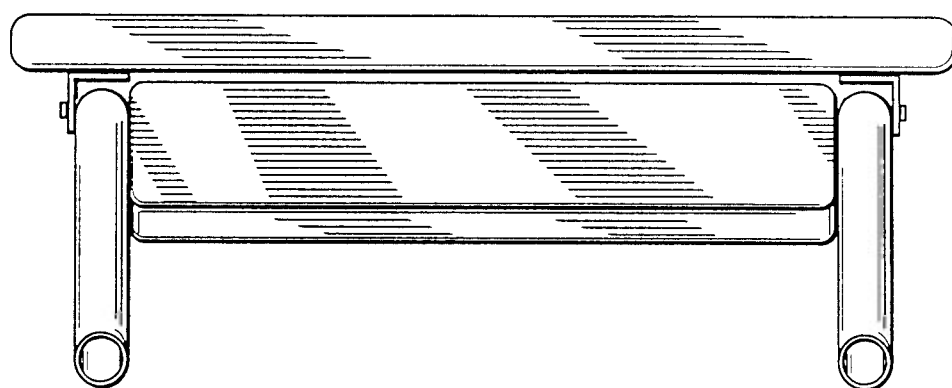


FIG. 13E

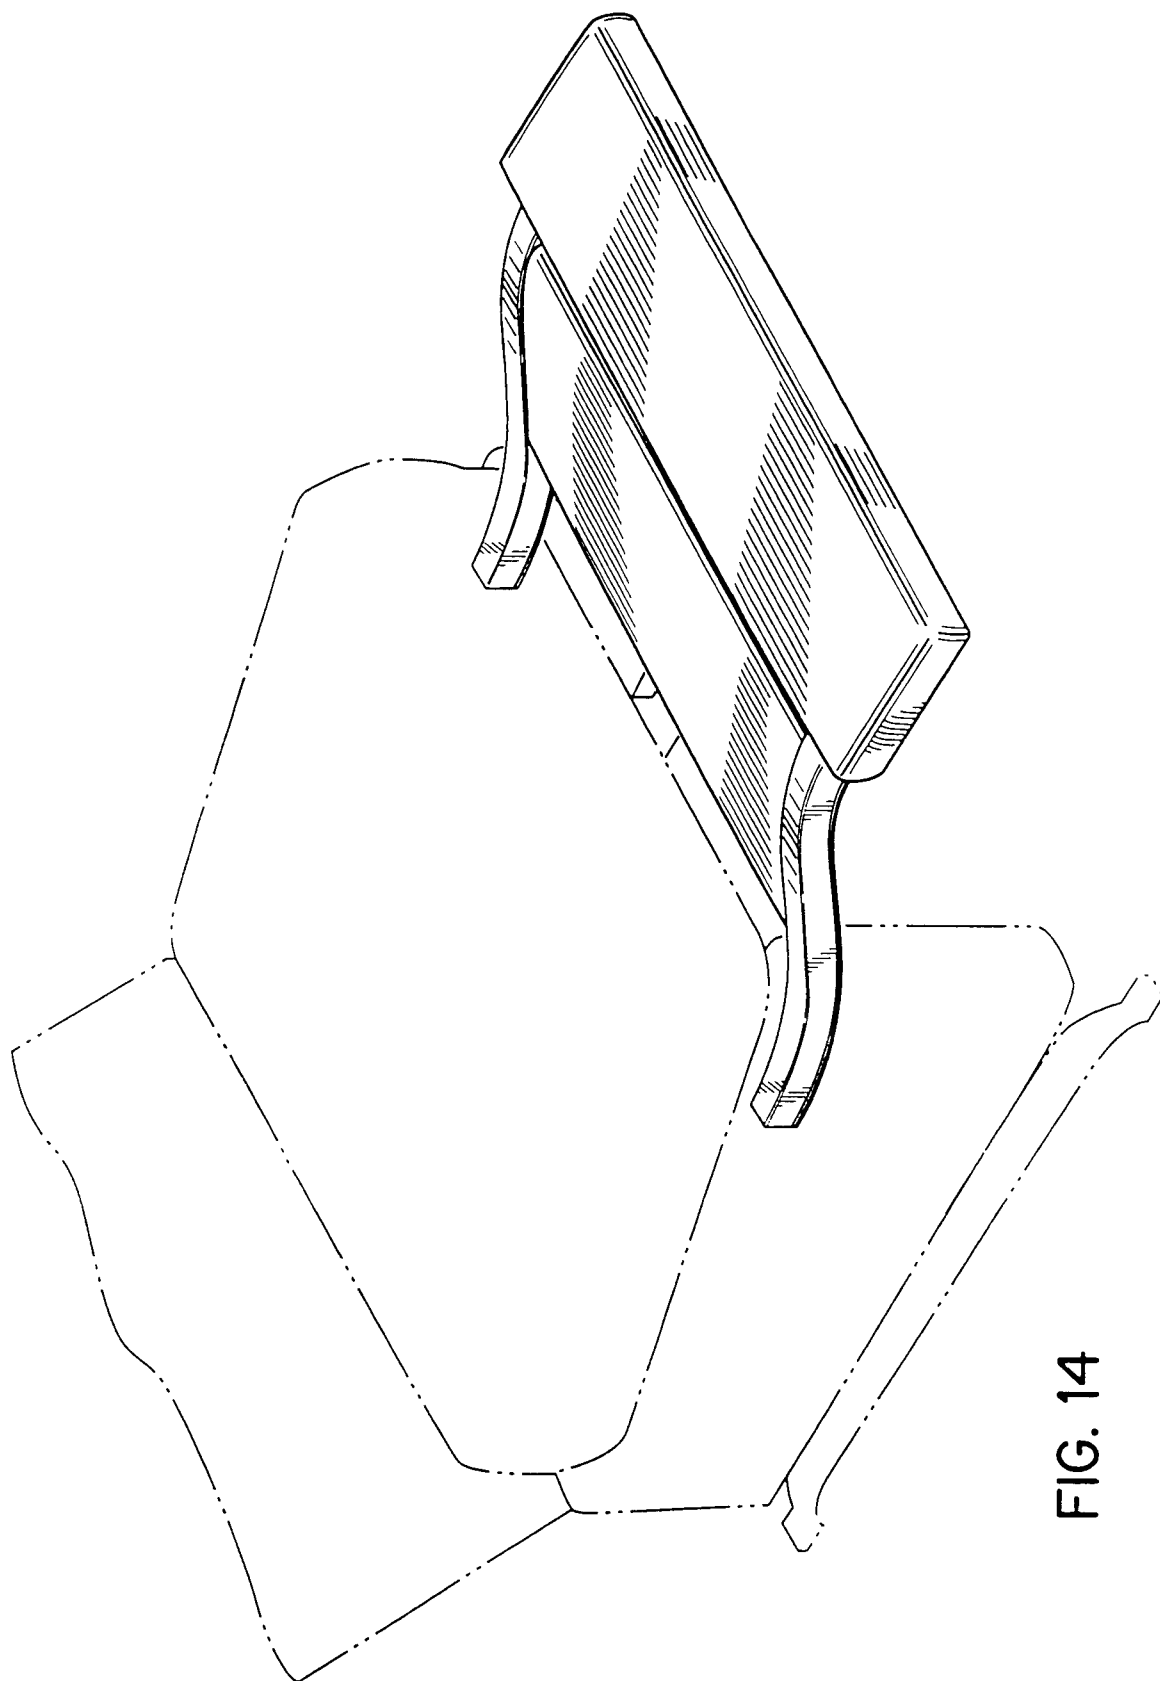


FIG. 14

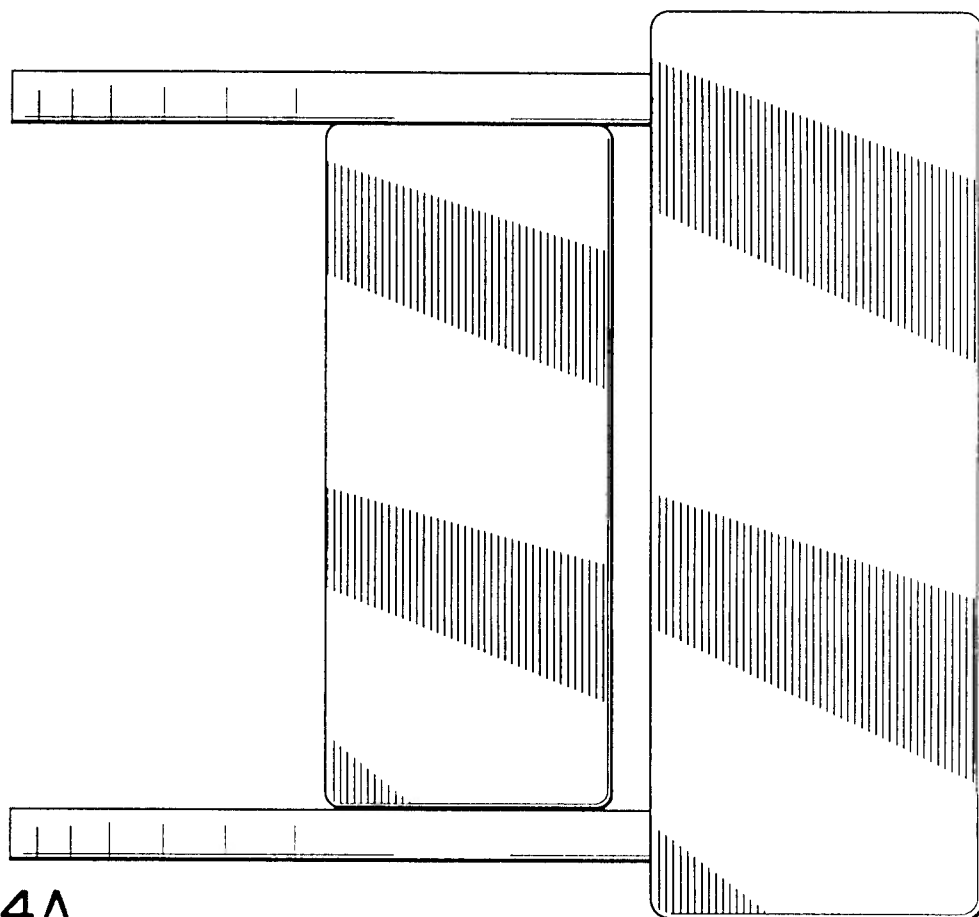


FIG. 14A

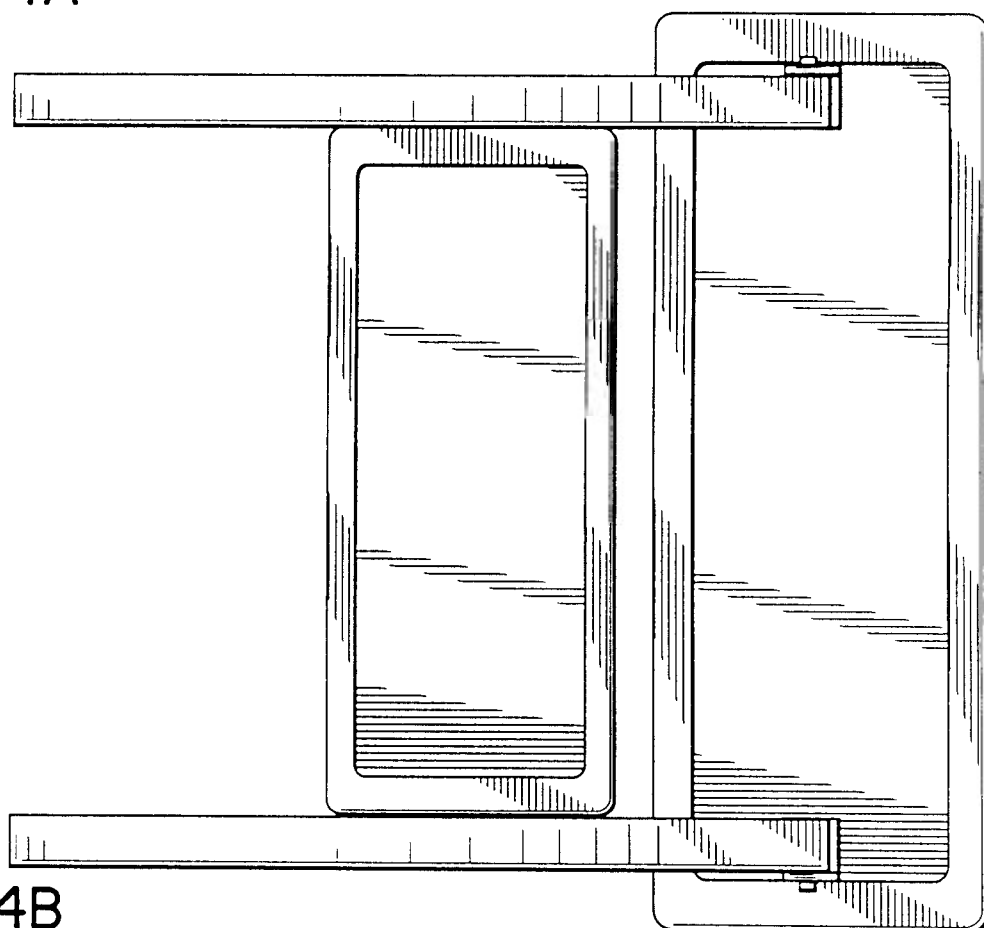


FIG. 14B

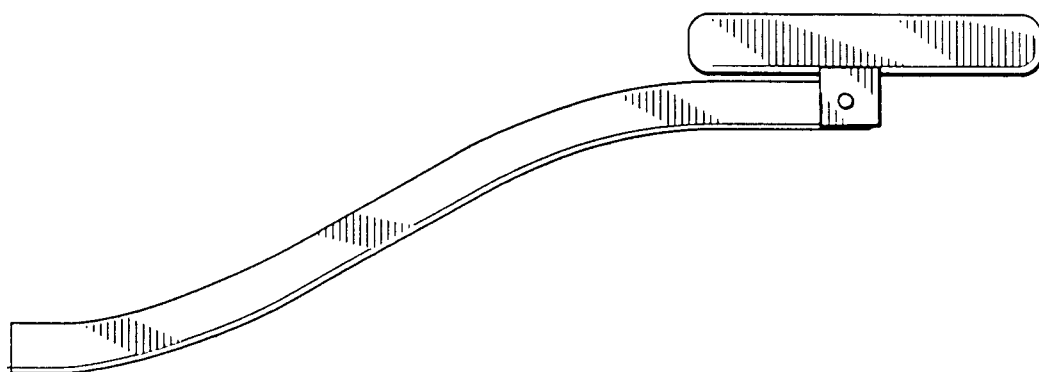


FIG. 14C

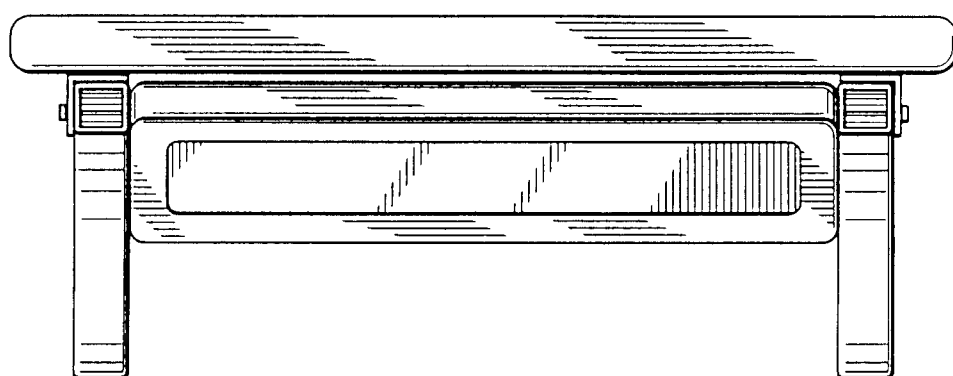


FIG. 14D

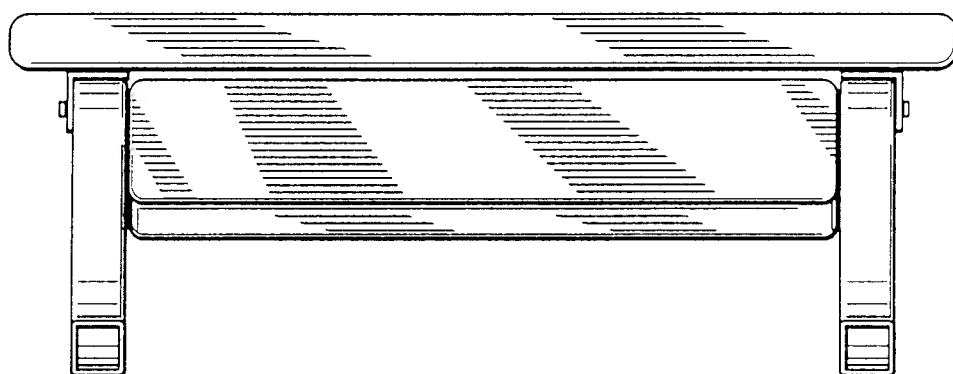


FIG. 14E

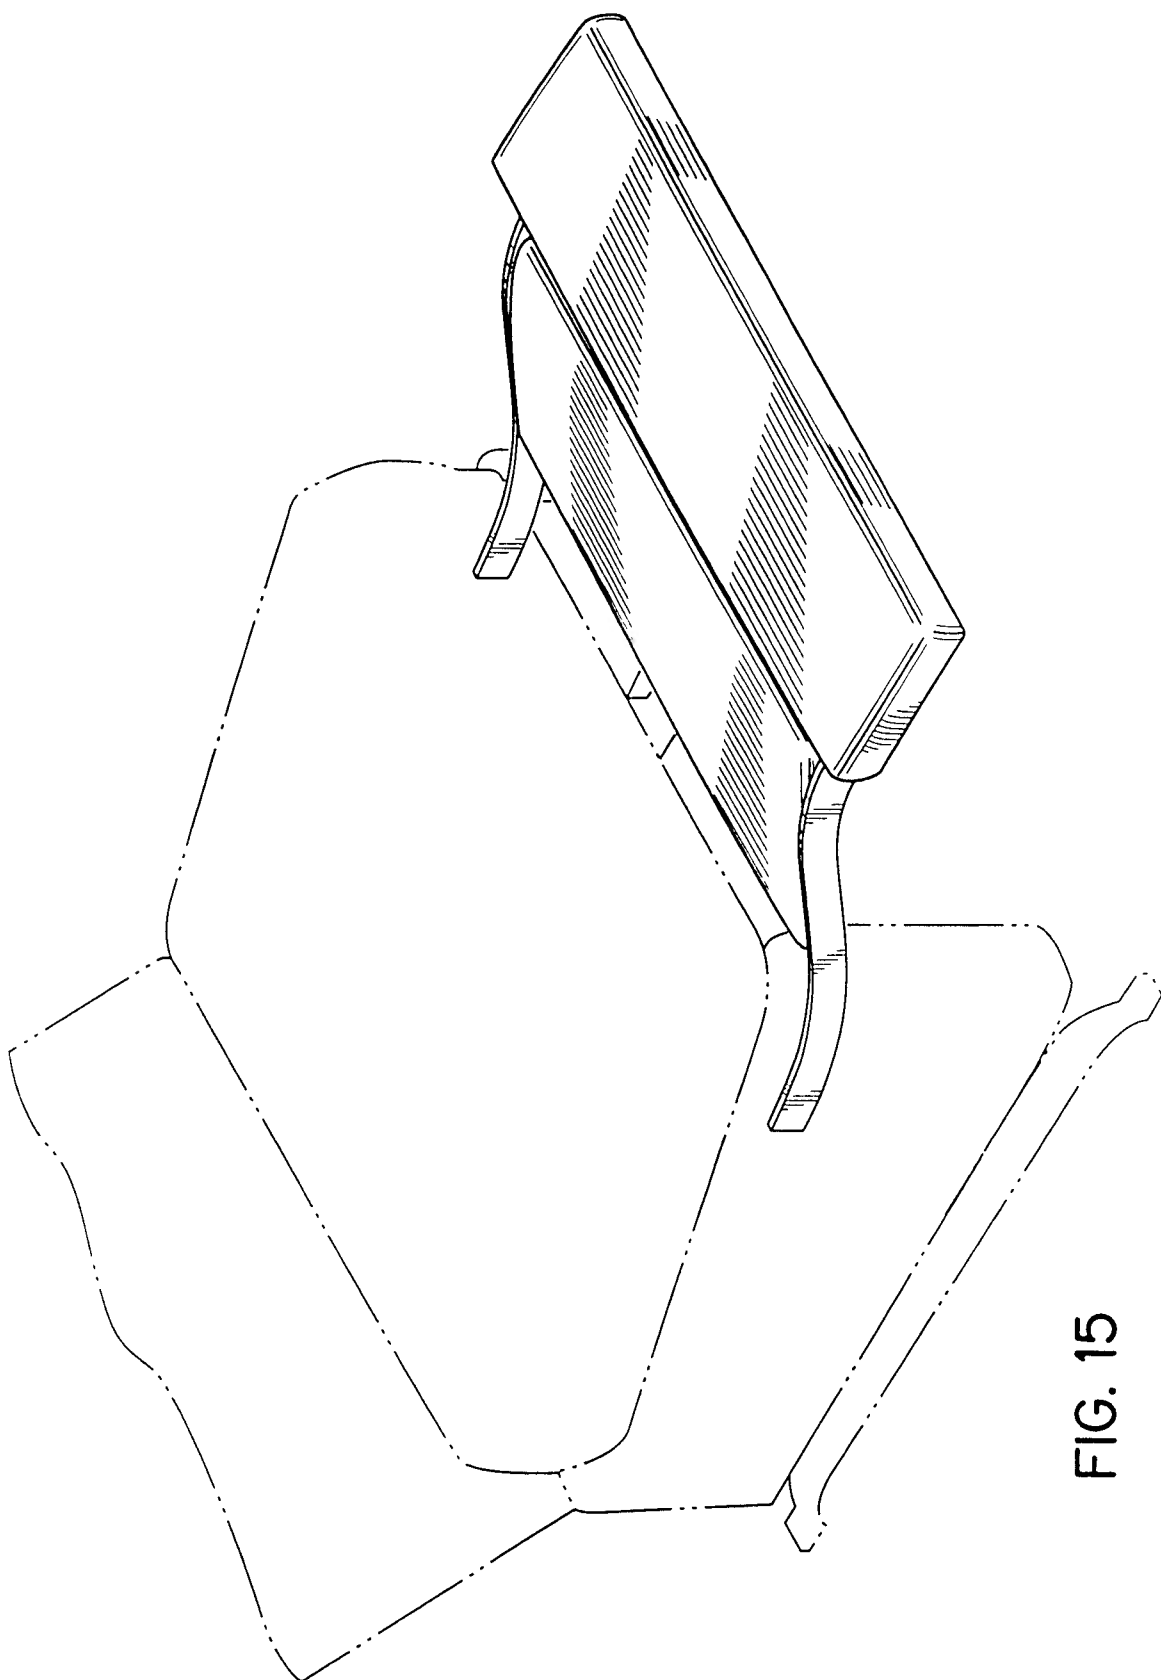


FIG. 15

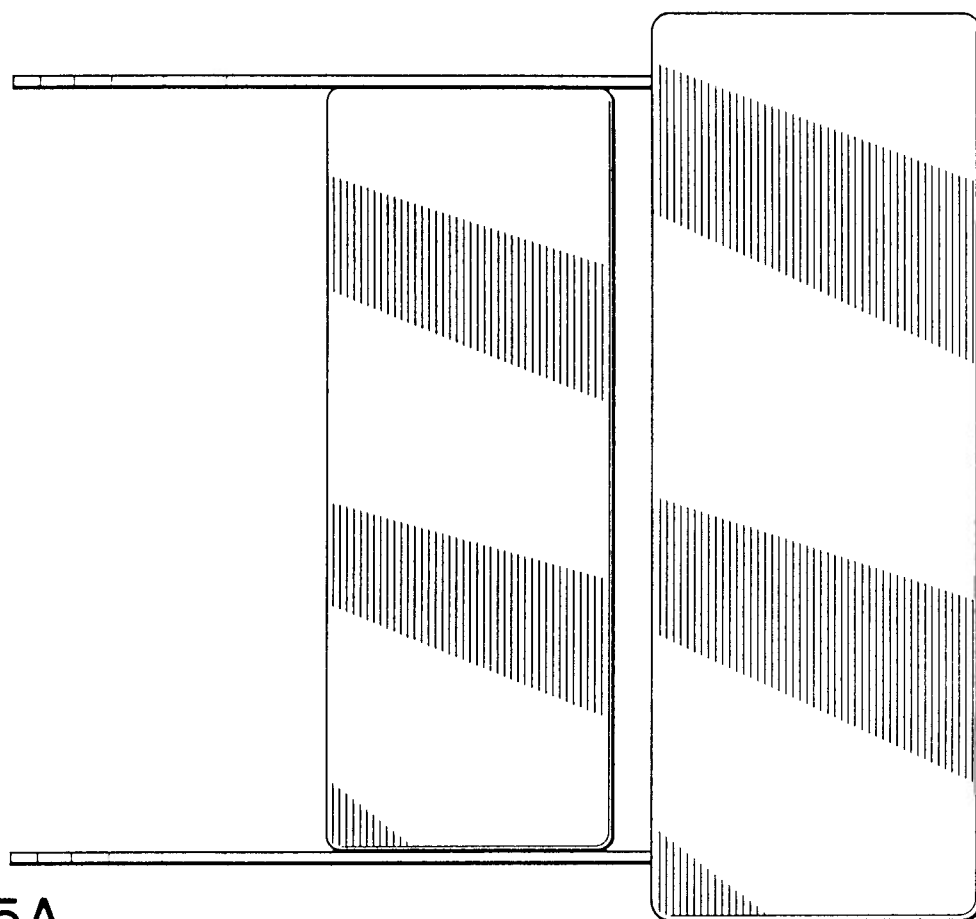


FIG. 15A

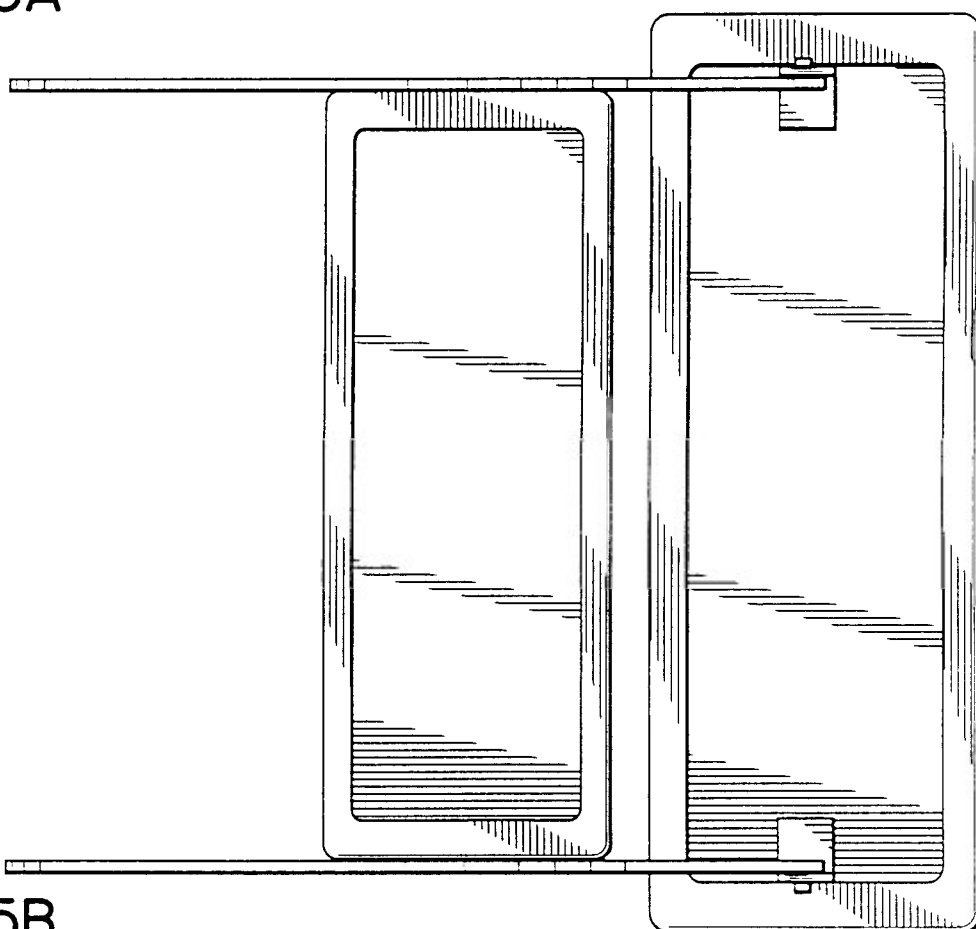


FIG. 15B

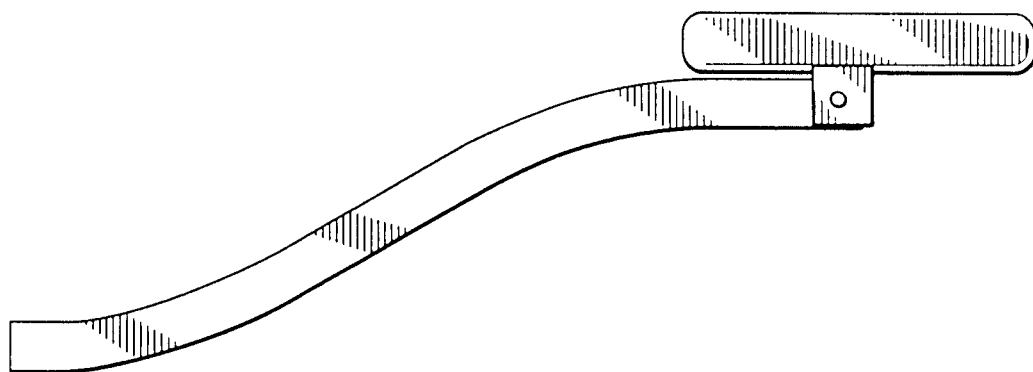


FIG. 15C

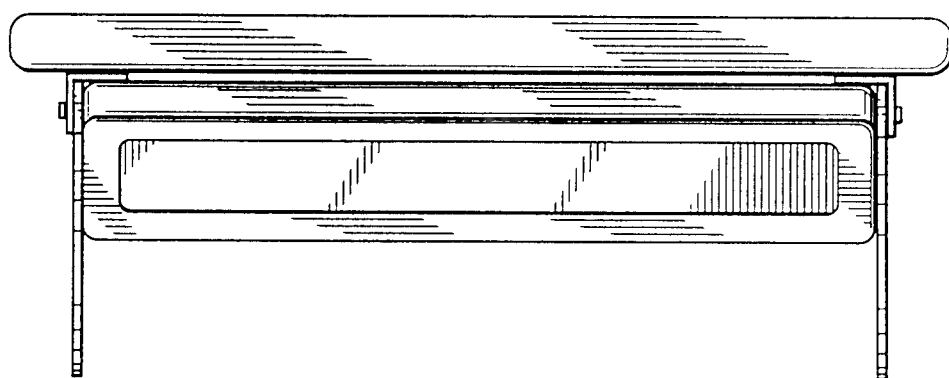


FIG. 15D

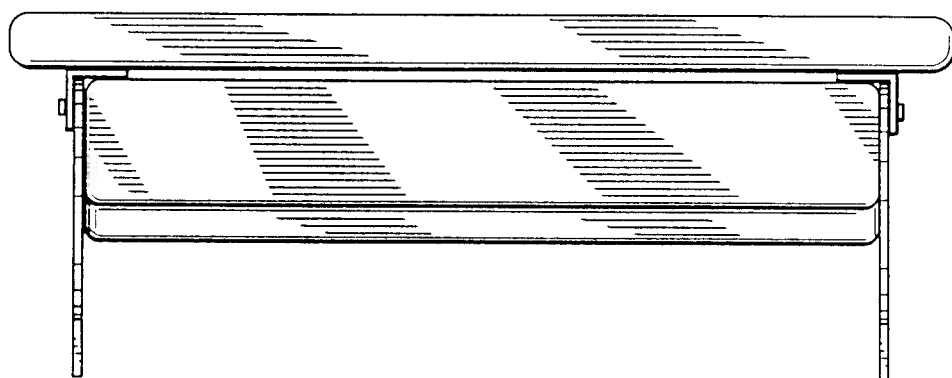


FIG. 15E

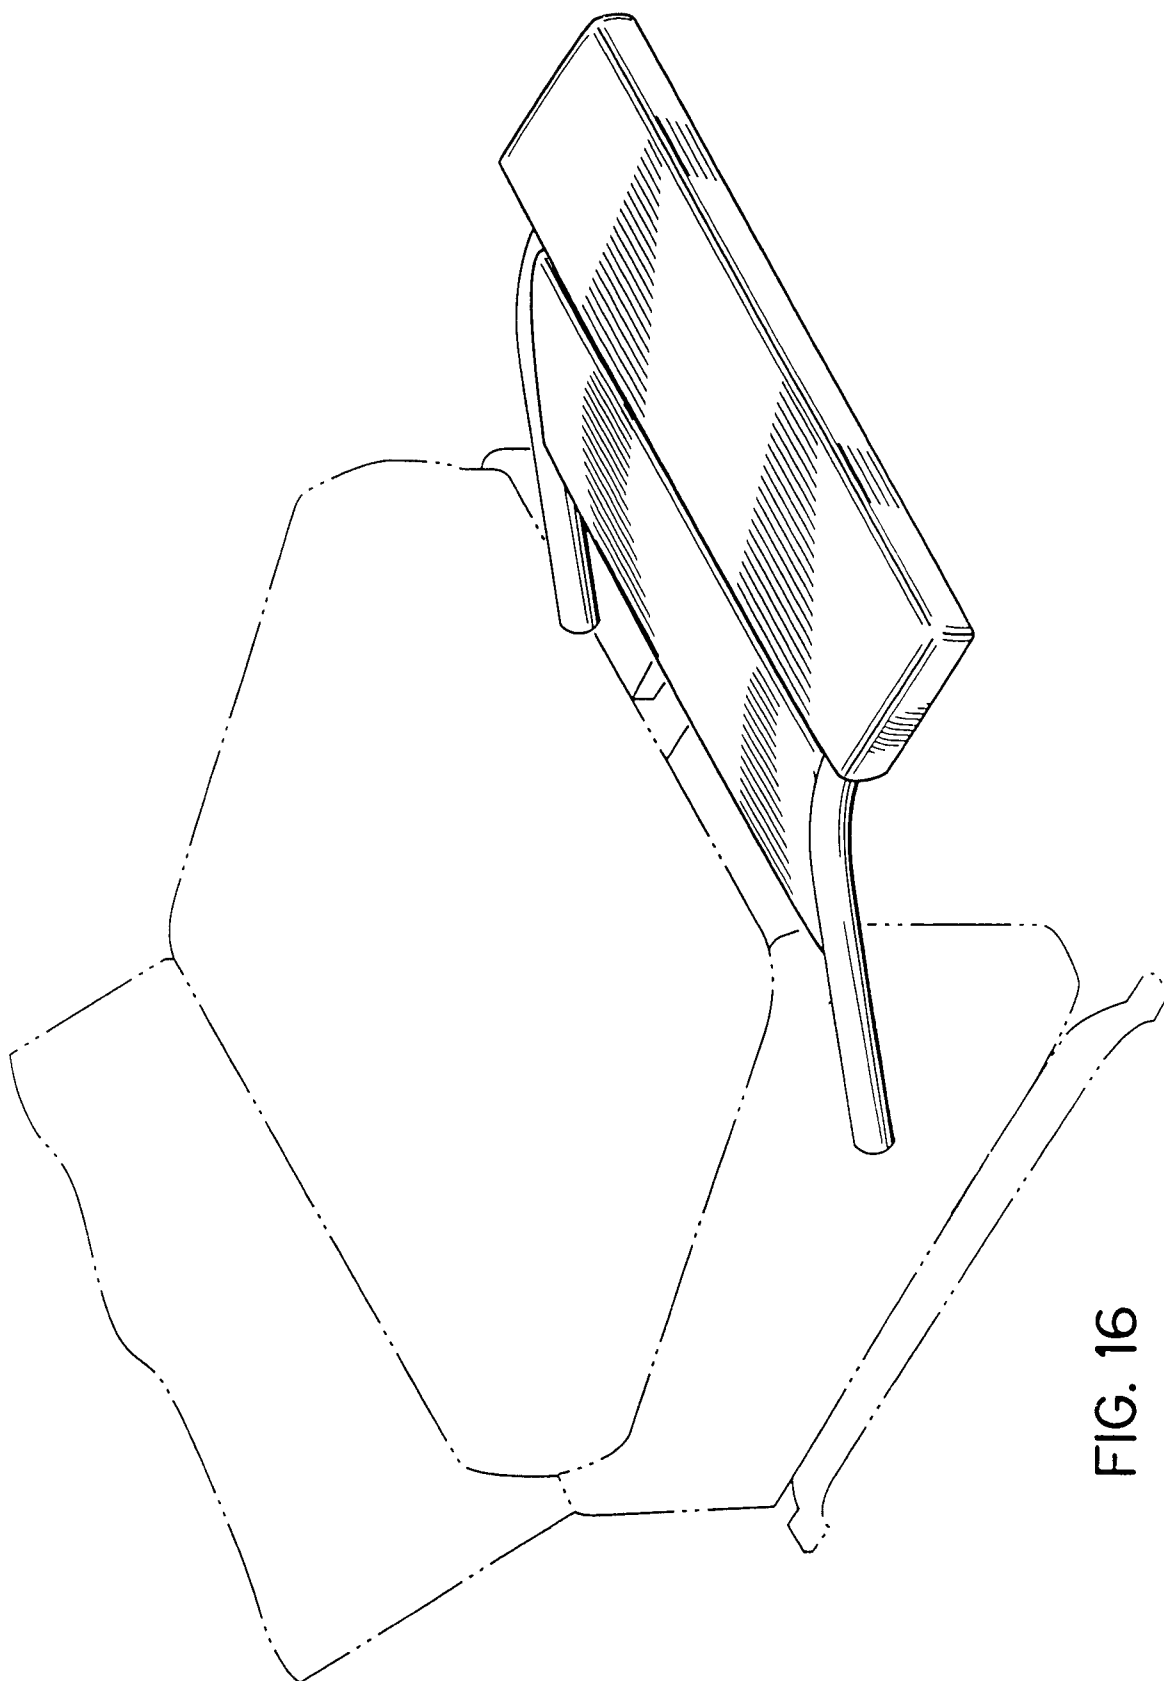


FIG. 16

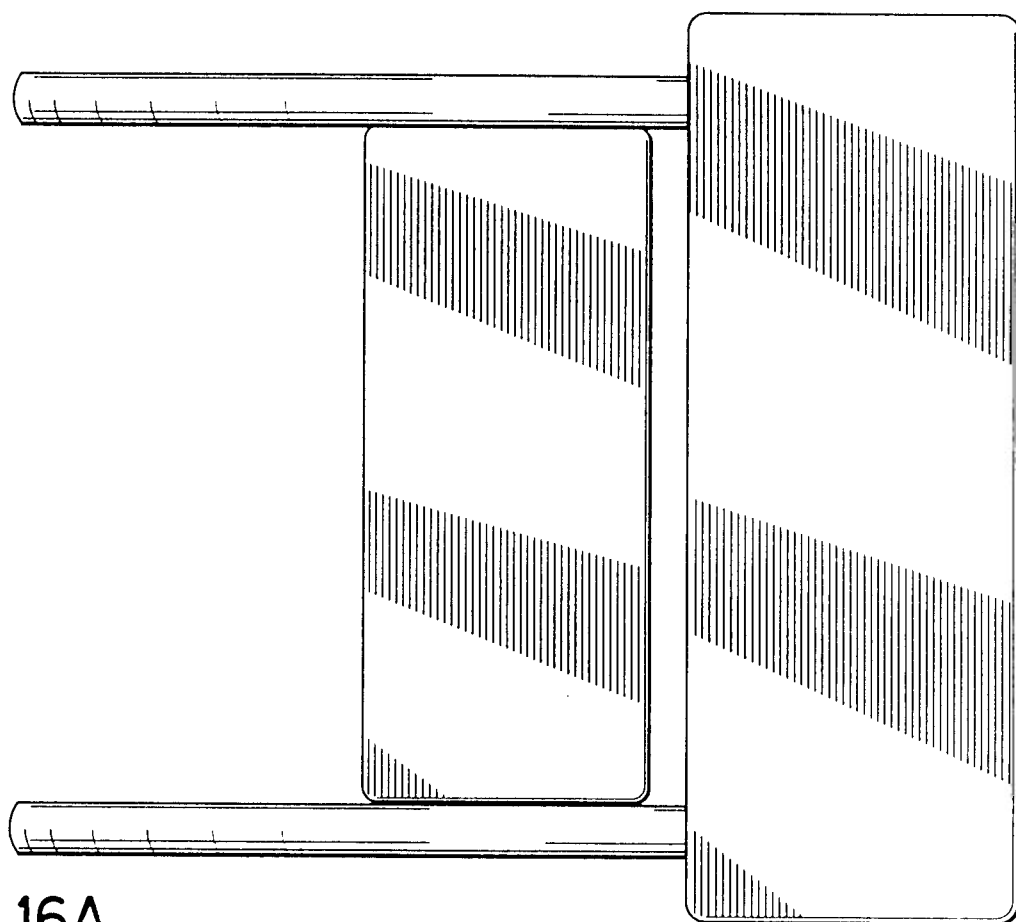


FIG. 16A

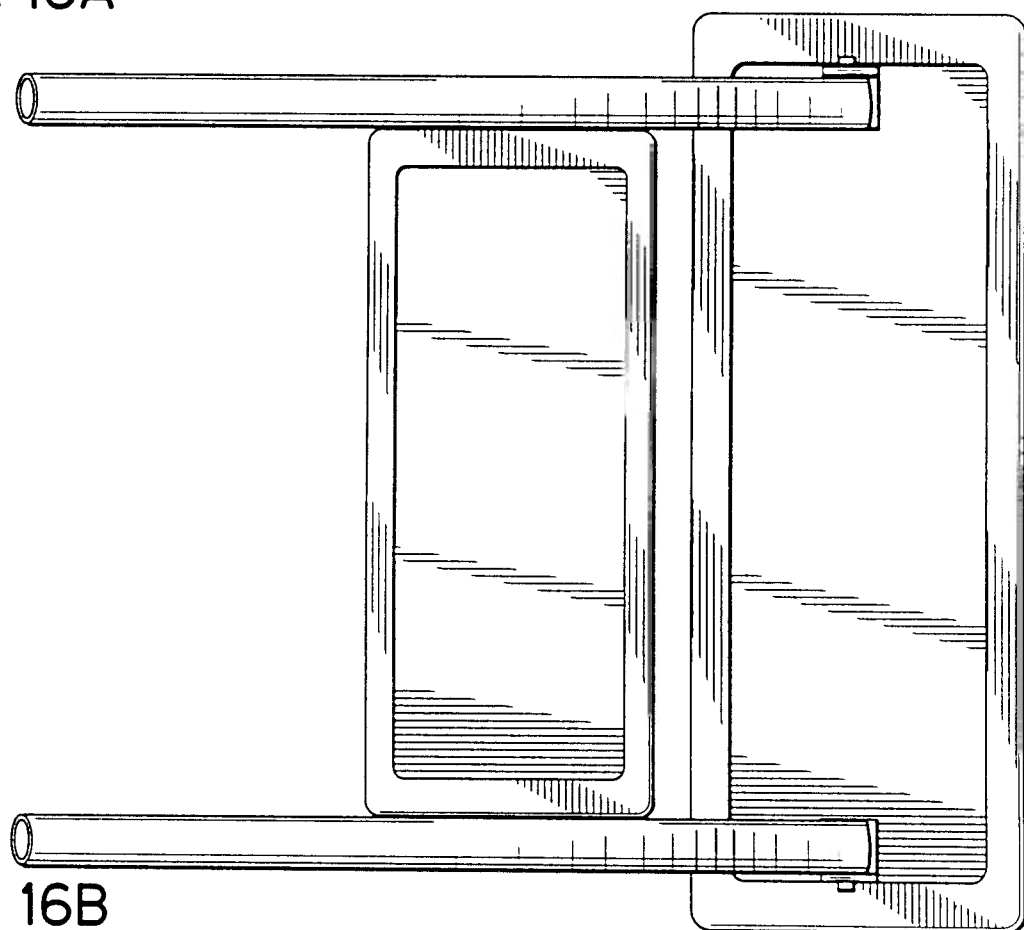


FIG. 16B

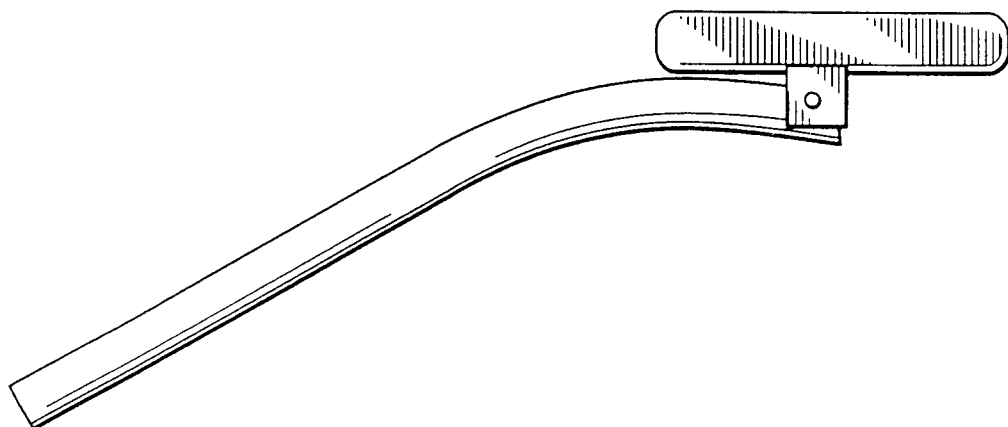


FIG. 16C

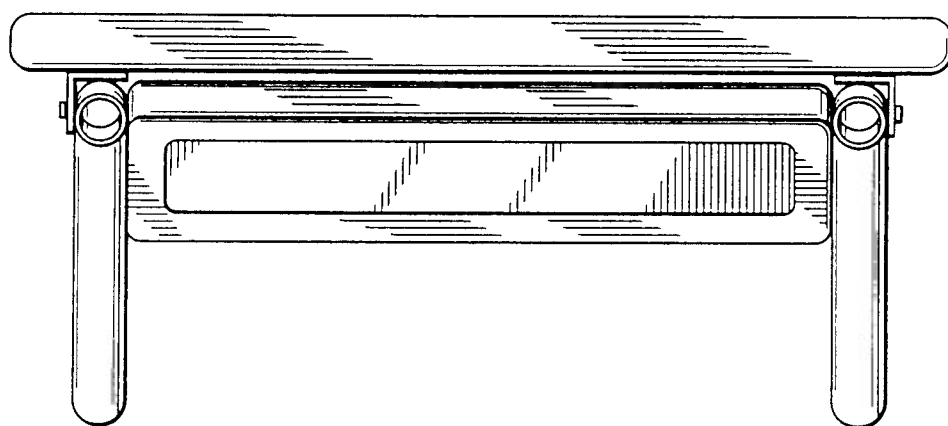


FIG. 16D

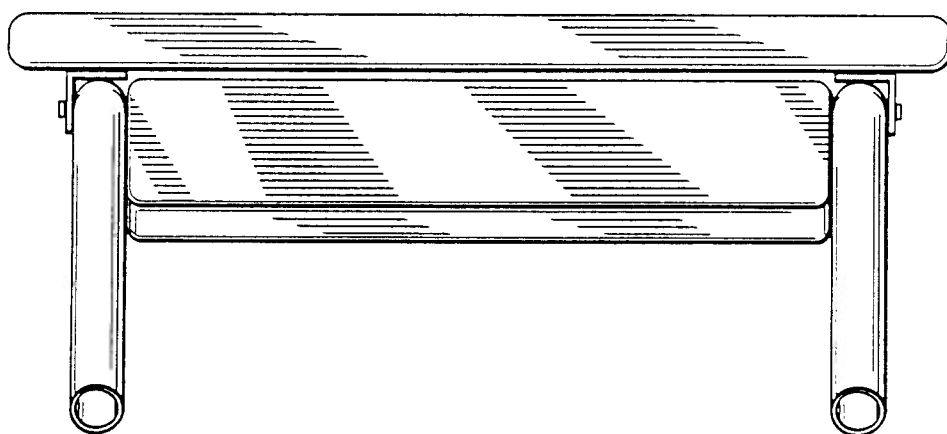


FIG. 16E

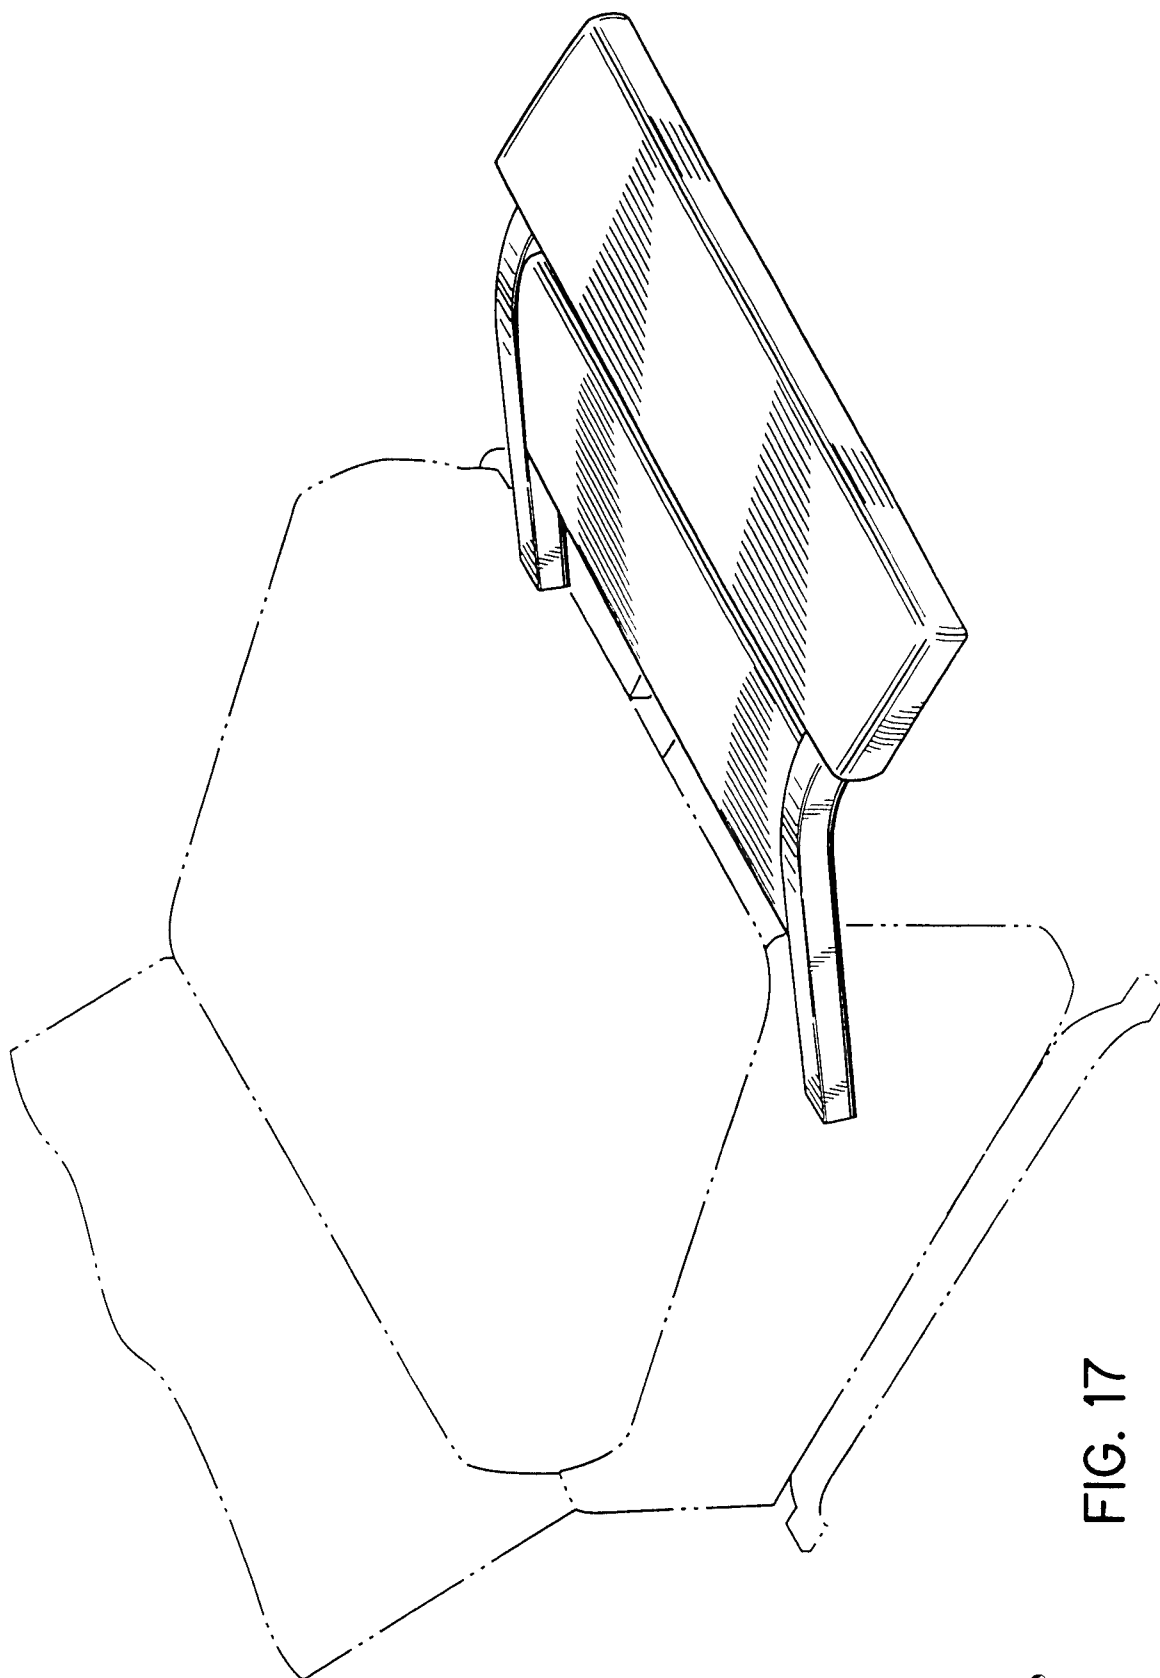


FIG. 17

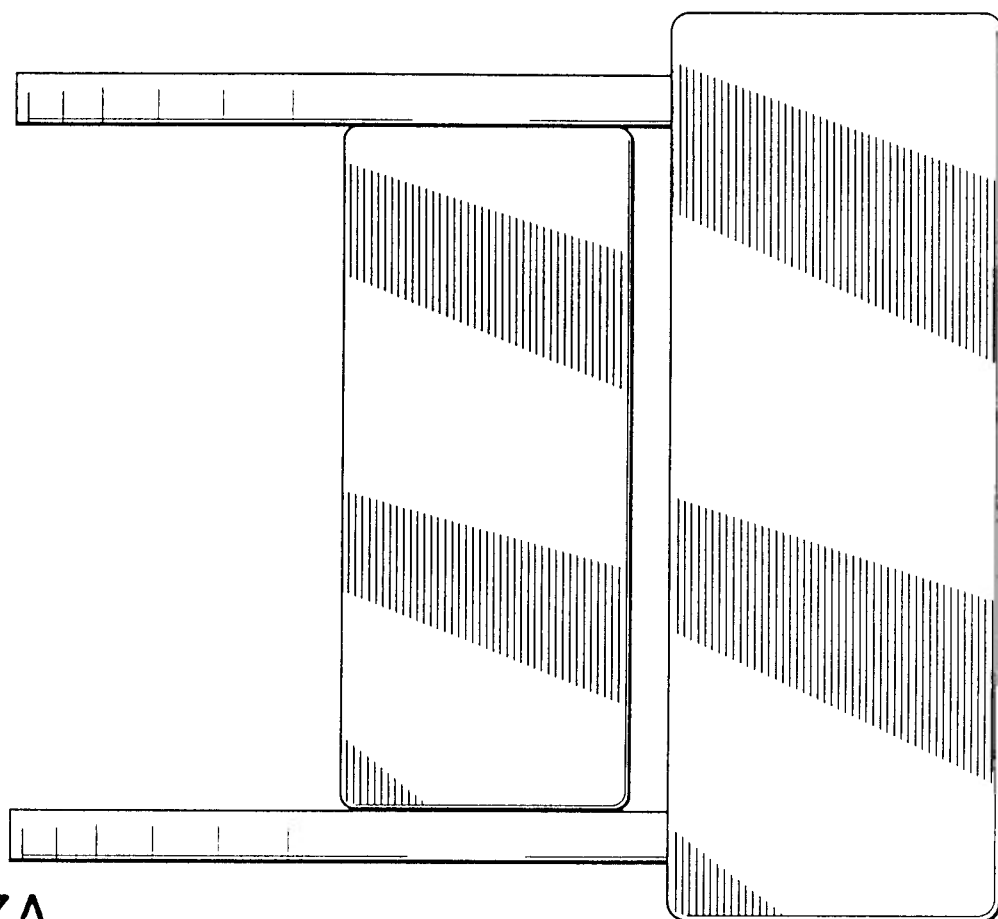


FIG. 17A

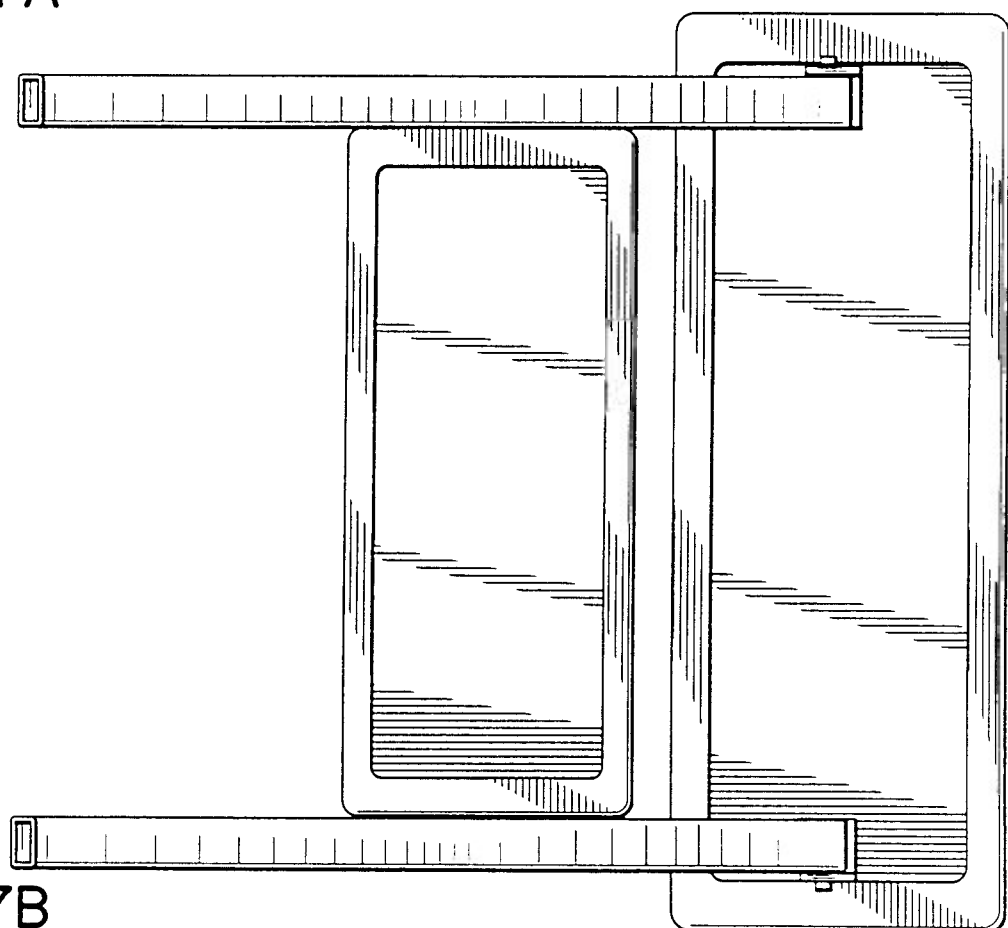


FIG. 17B

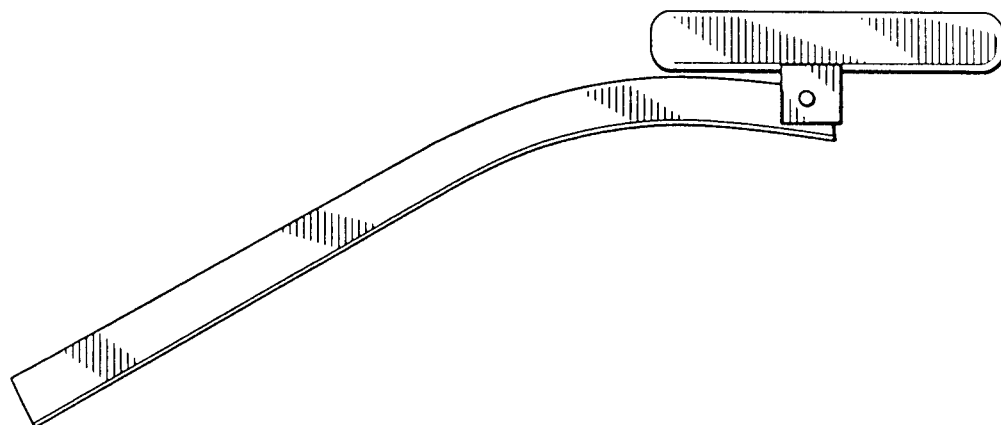


FIG. 17C

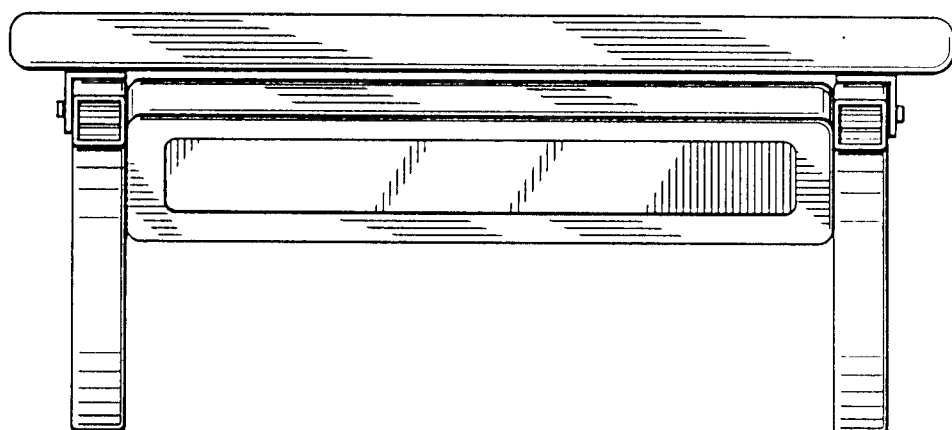


FIG. 17D

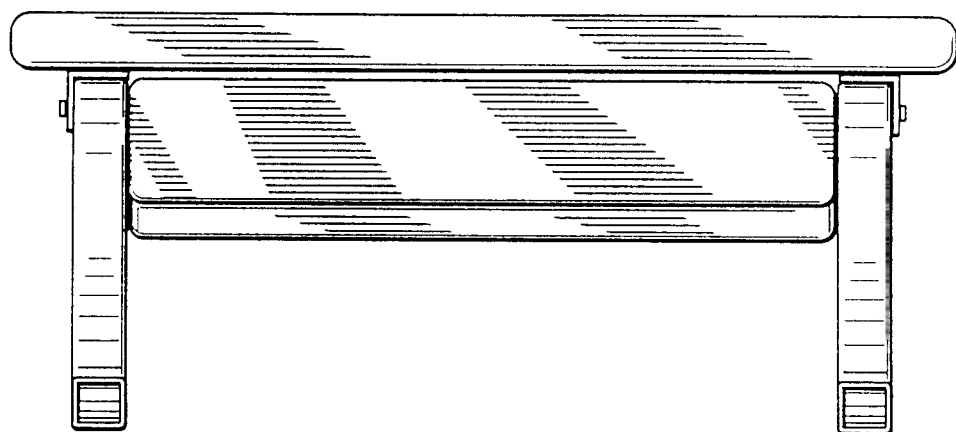


FIG. 17E

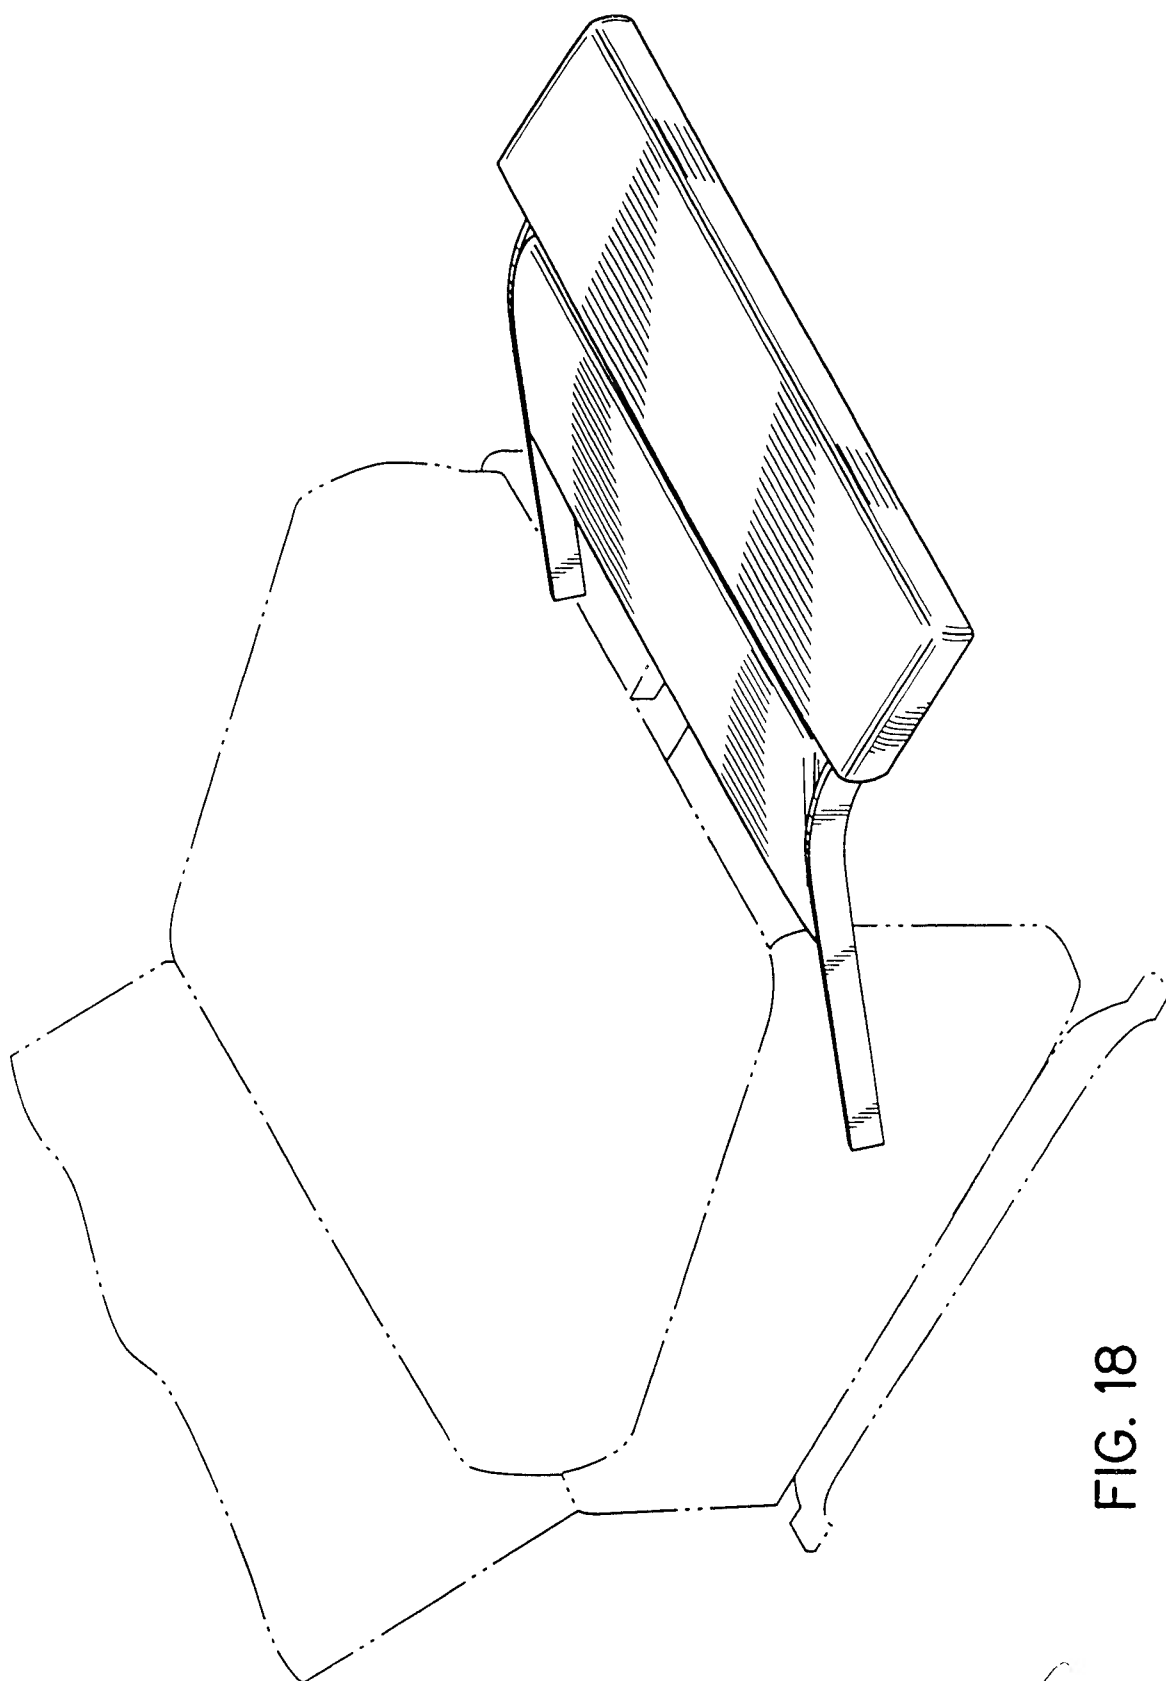


FIG. 18

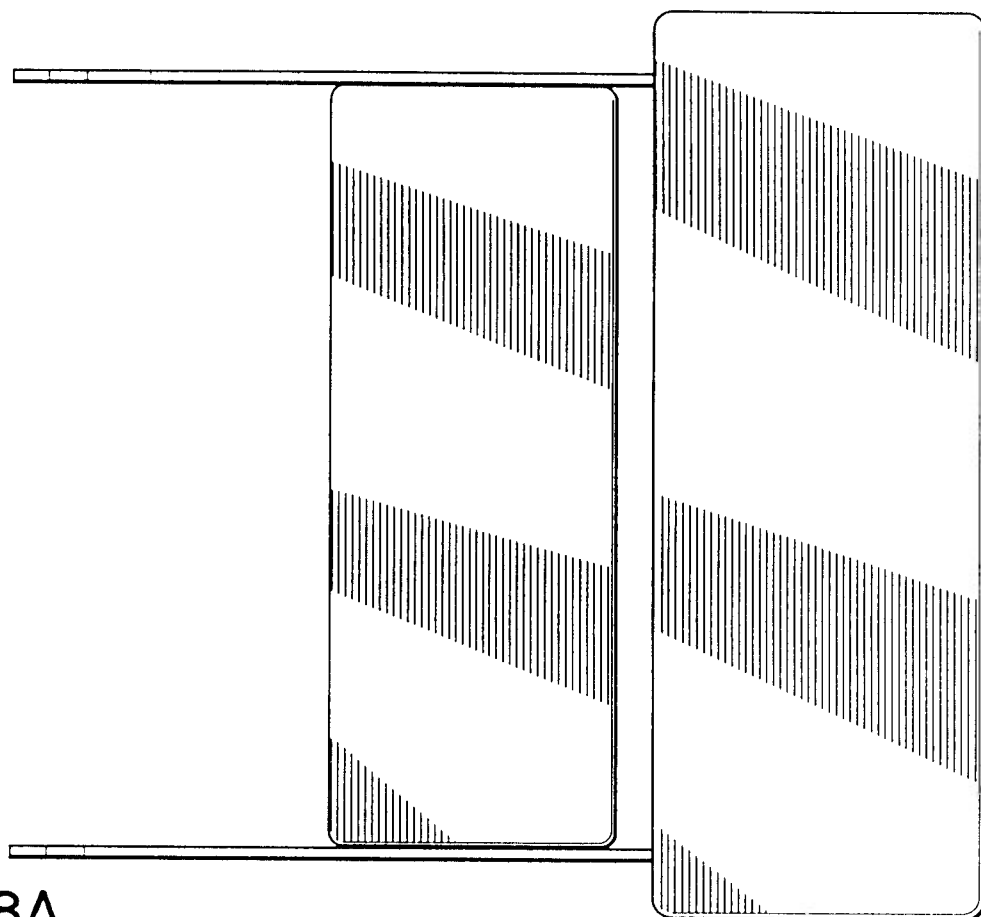


FIG. 18A

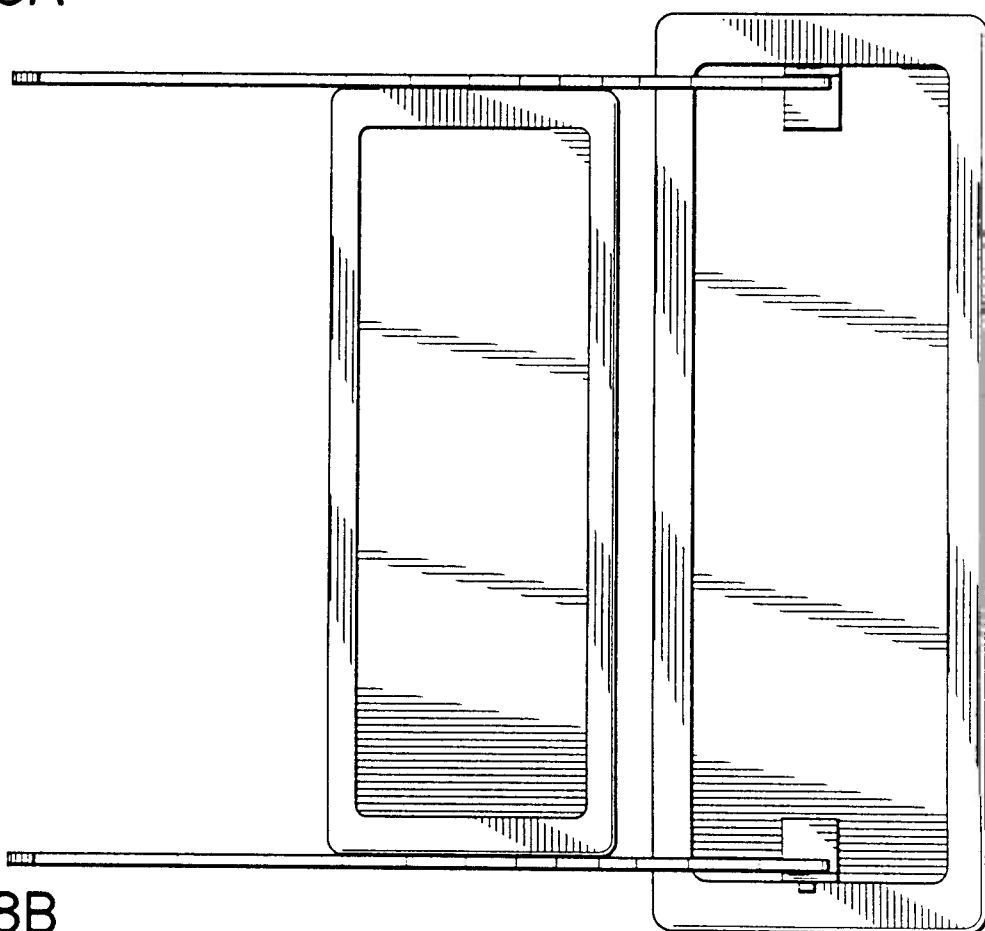


FIG. 18B

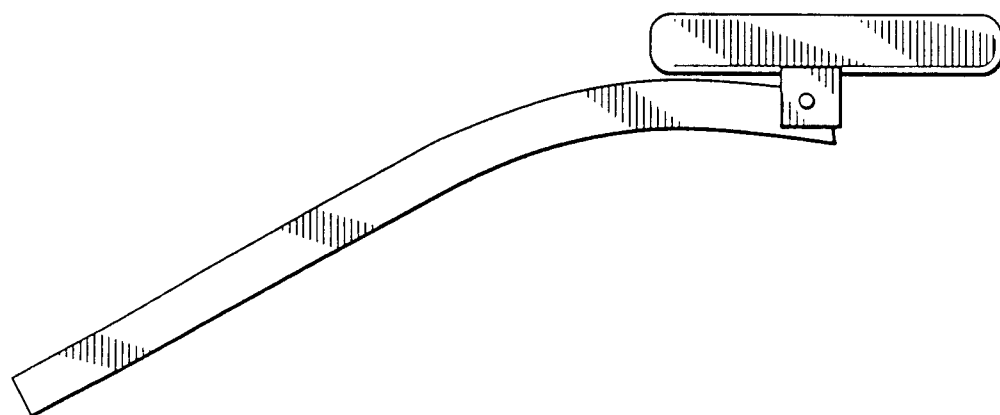


FIG. 18C

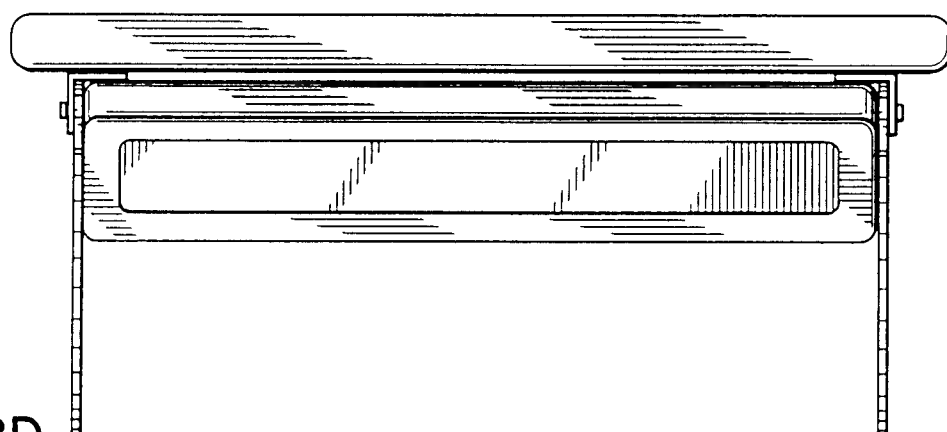


FIG. 18D

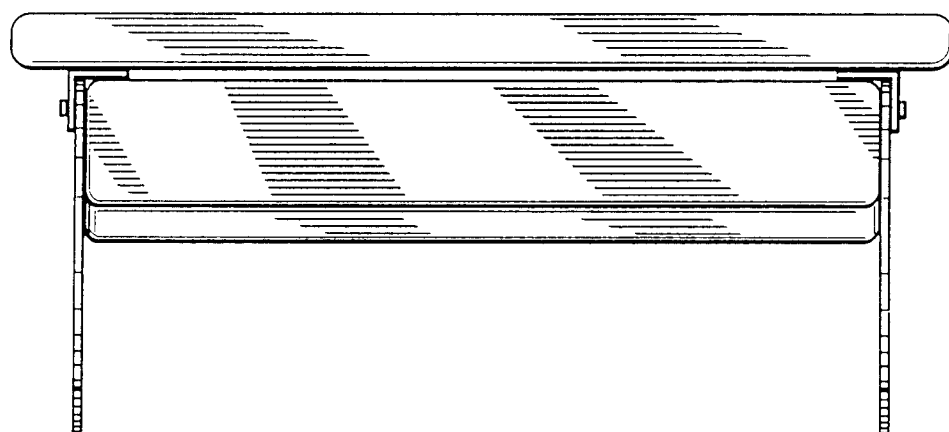


FIG. 18E

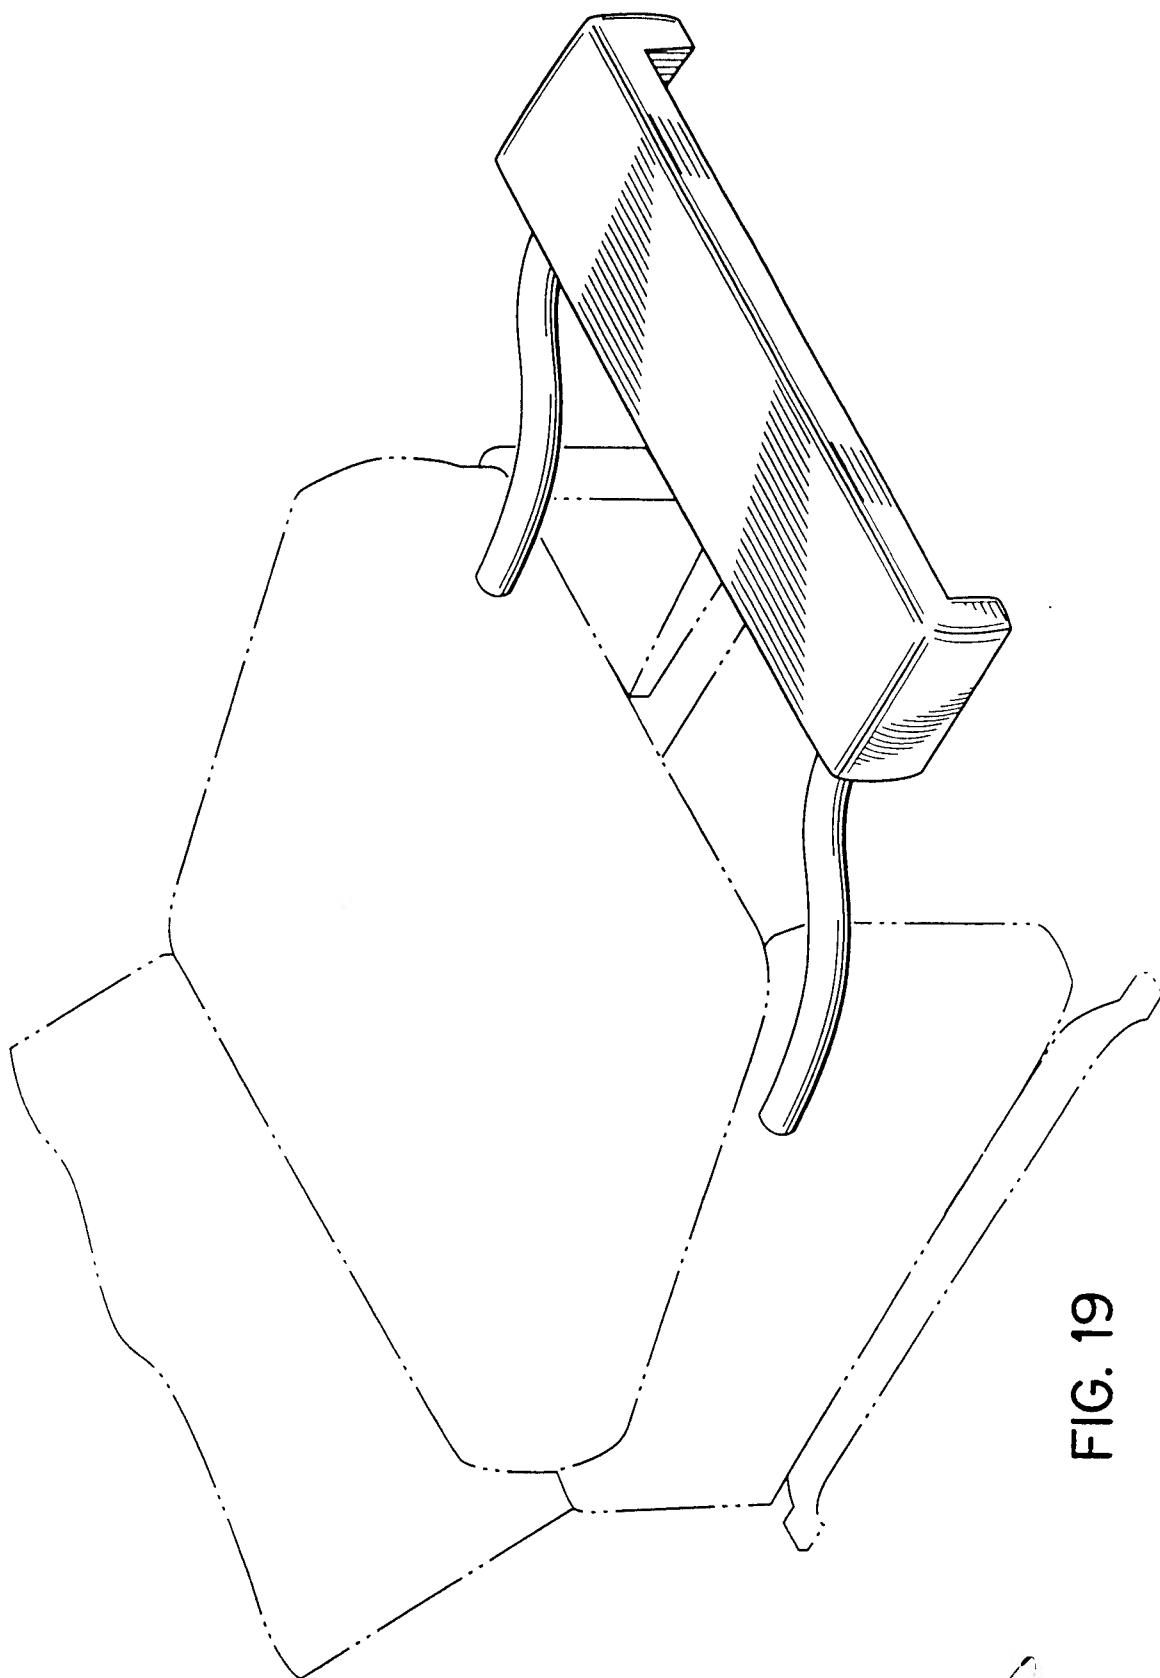


FIG. 19

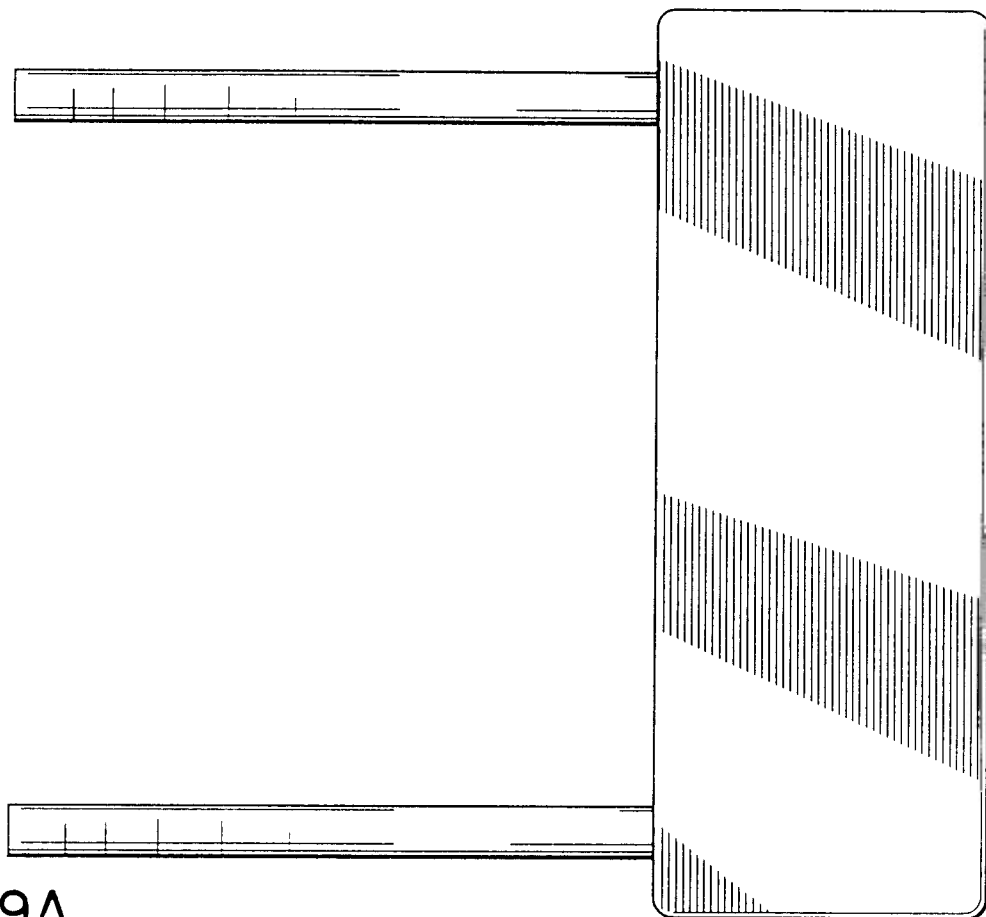


FIG. 19A

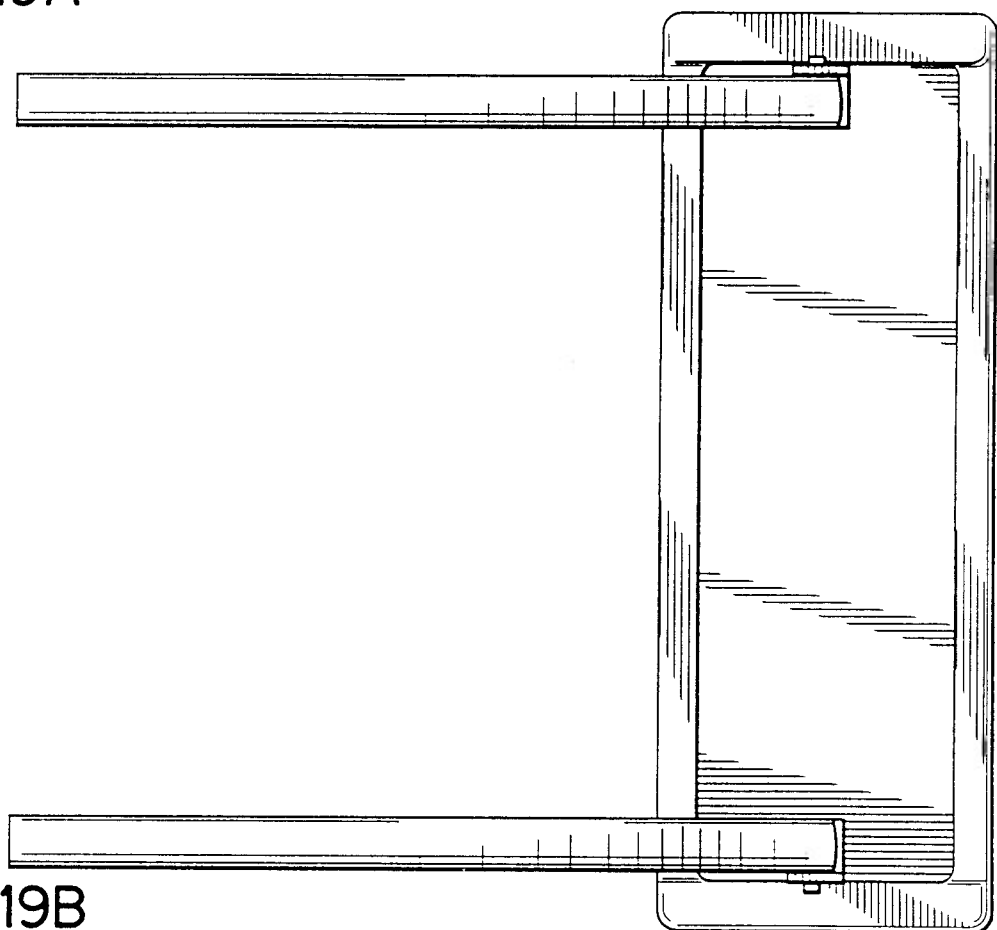


FIG. 19B

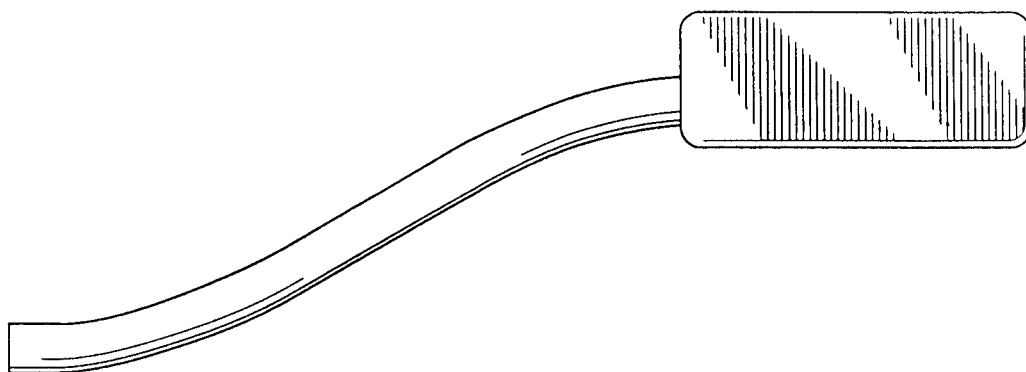


FIG. 19C

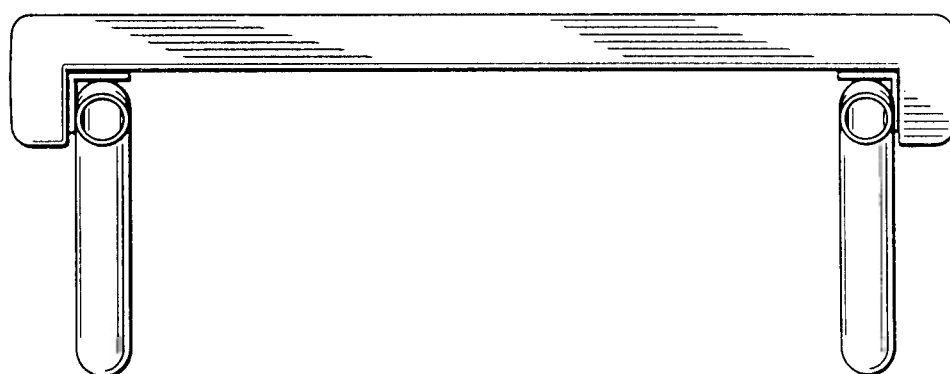


FIG. 19D

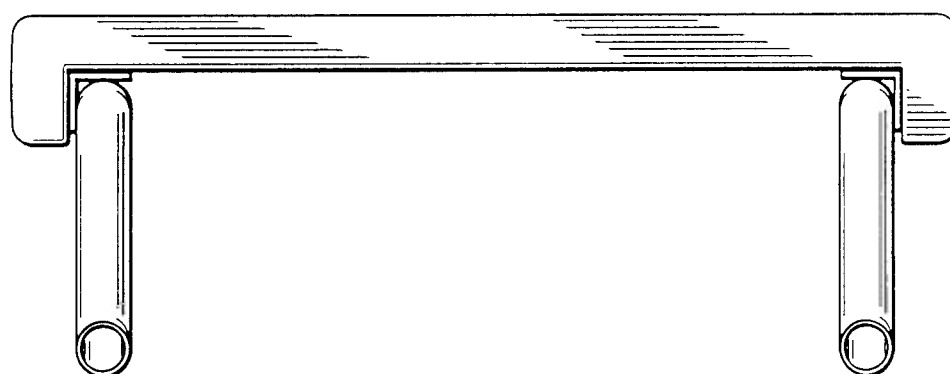


FIG. 19E

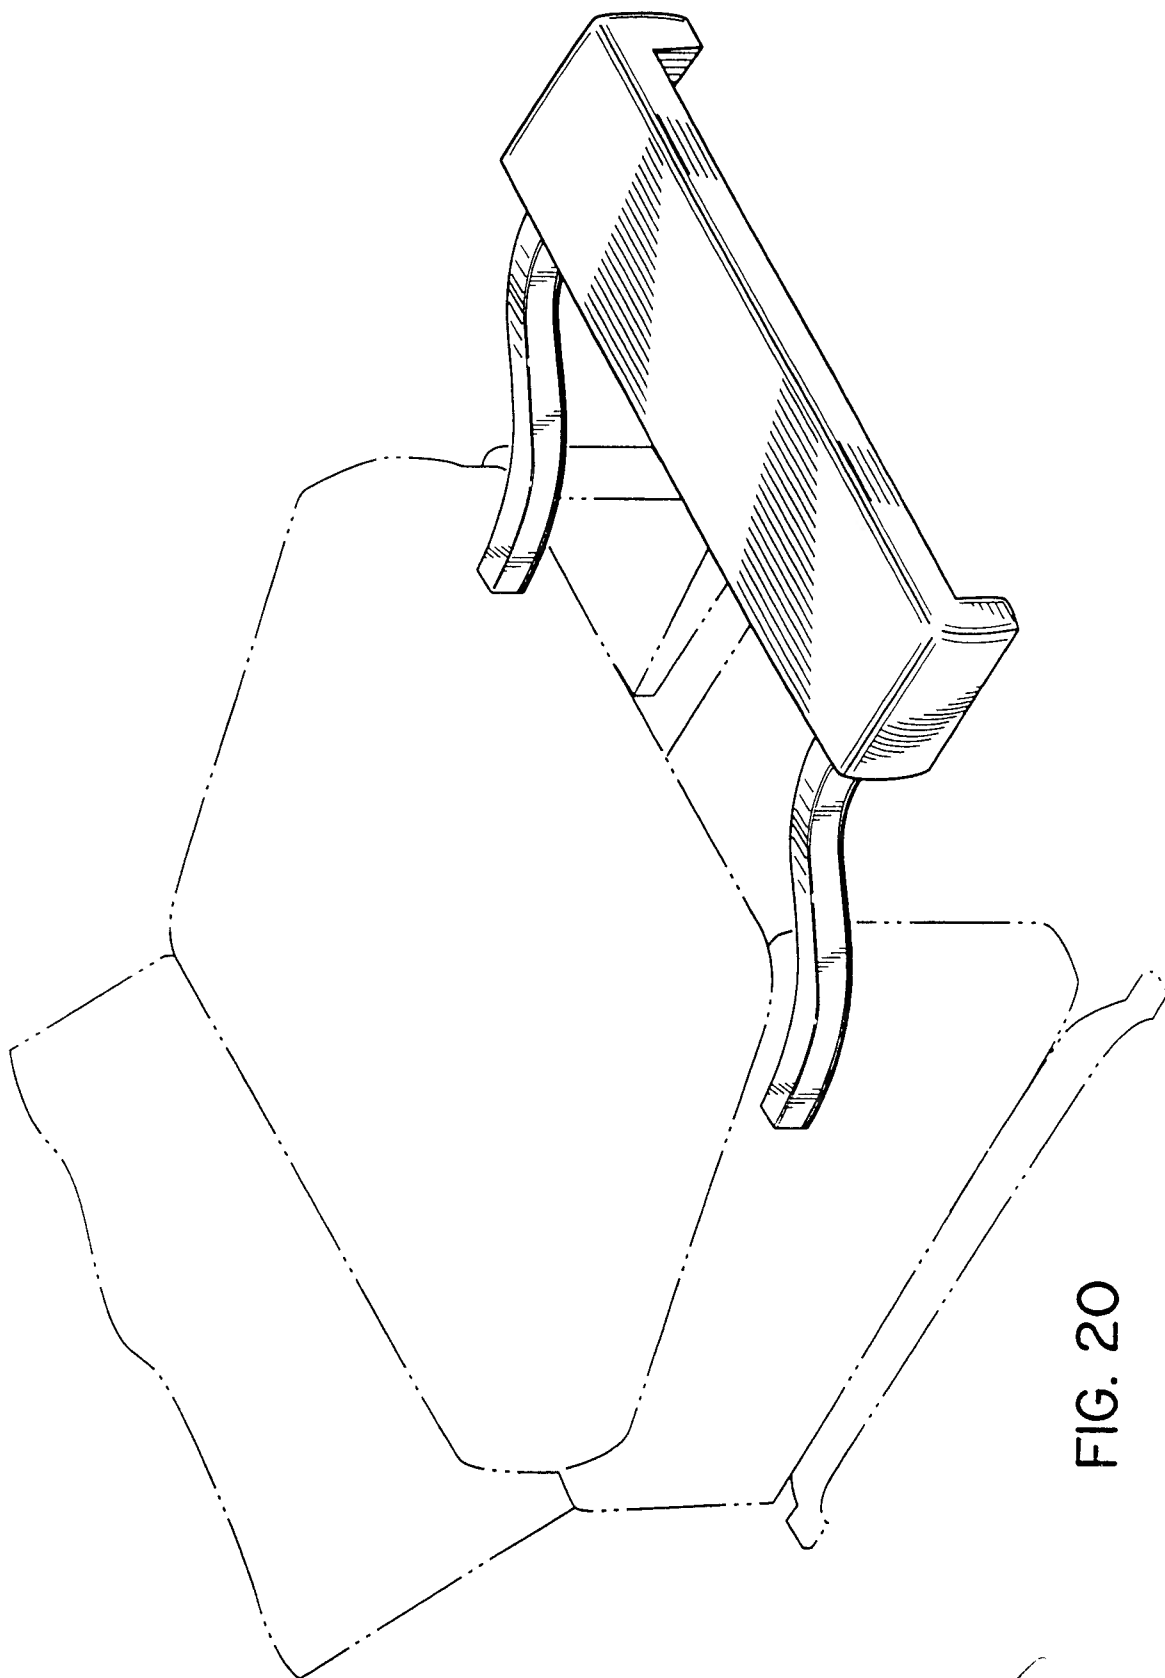


FIG. 20

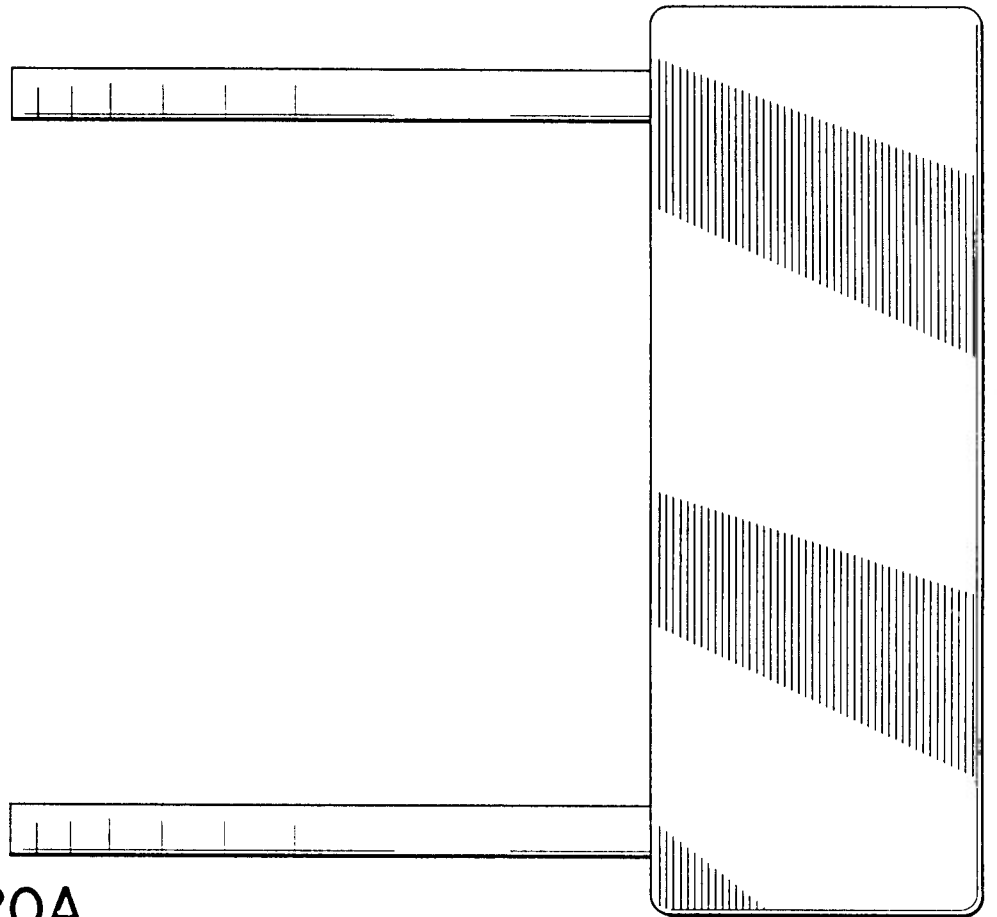


FIG. 20A

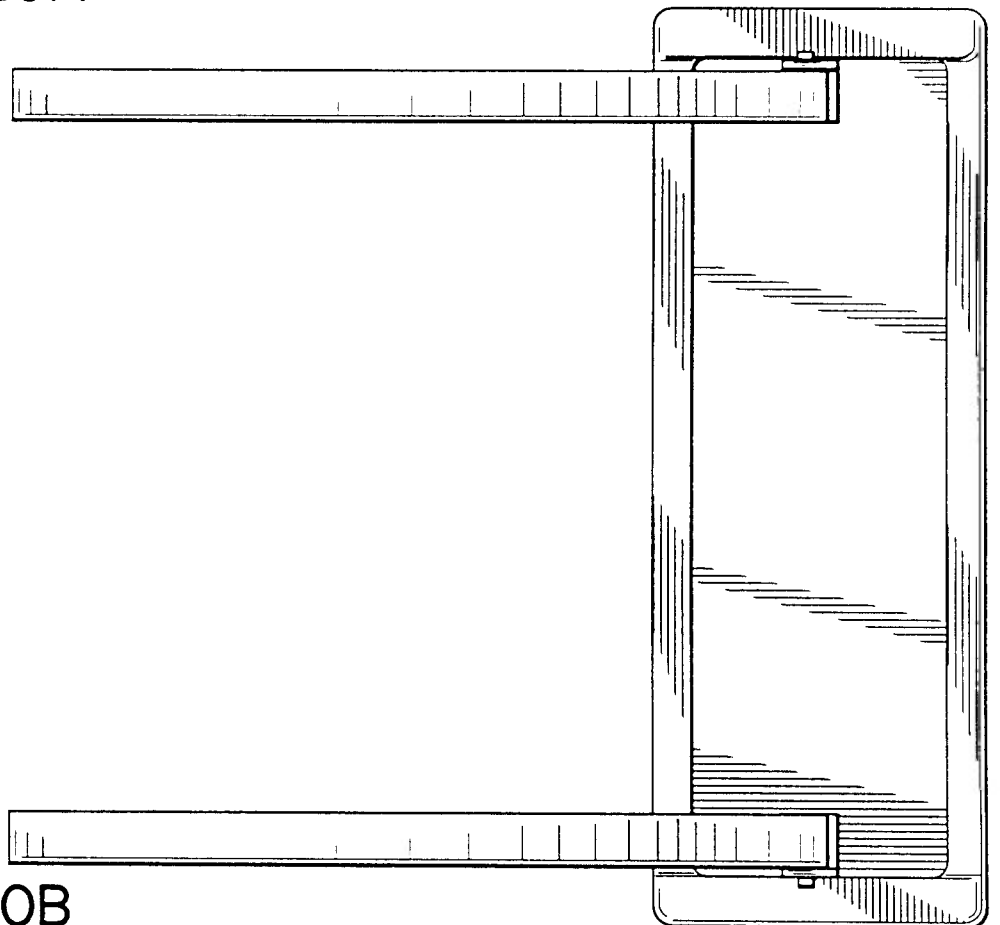


FIG. 20B

[Signature]
 Inż. J. WIERZCHOŃ
 Rzecznik Patentowy

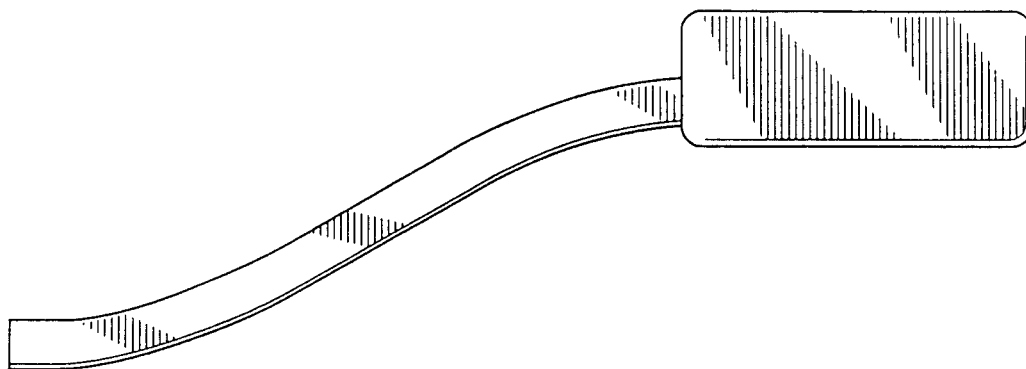


FIG. 20C

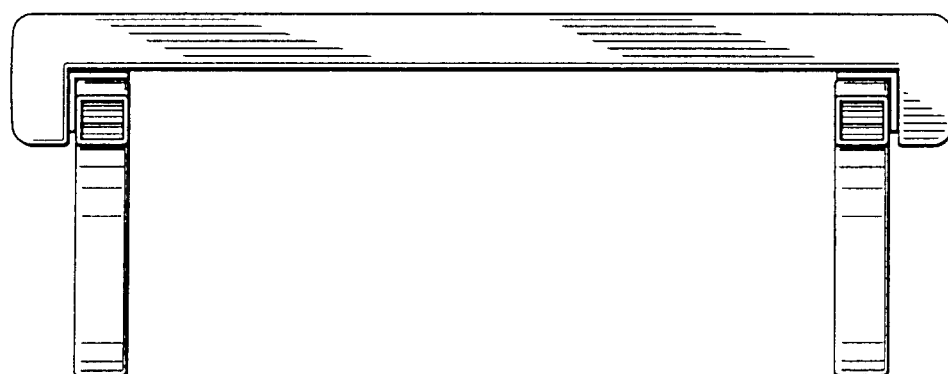


FIG. 20D

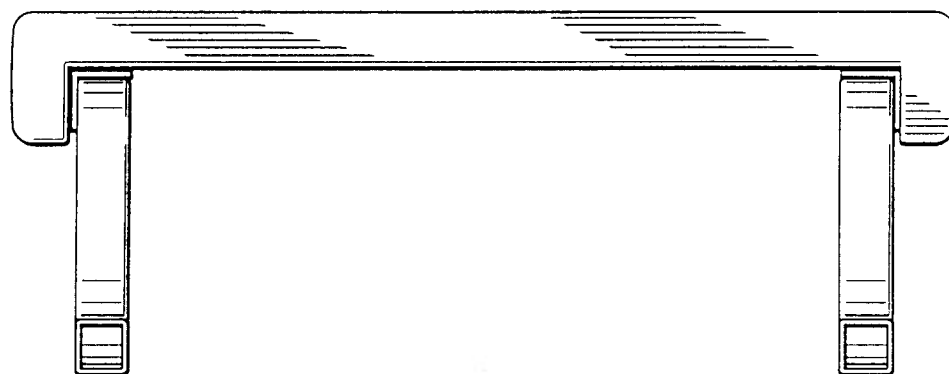


FIG. 20E