

RZECZPOSPOLITA

POLSKA

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12) **OPIS OCHRONNY** (19) **PL** (11) **59674**
WZORU UŻYTKOWEGO (13) **Y1**

(21) Numer zgłoszenia: **108387**(51) Intcl⁷:**E06B 9/42**(22) Data zgłoszenia: **10.07.1998**

(54)

Uchwyt listwy maskującej

(43)

Zgłoszenie ogłoszono:**17.01.2000 BUP 02/00**

(45)

O udzieleniu prawa ochronnego ogłoszono:**30.04.2003 WUP 04/03**

(73)

Uprawniony z prawa ochronnego:**Wiśniewski Antoni, Włocławek, PL**

(72)

Twórca wzoru użytkowego:**Antoni Wiśniewski, Włocławek, PL**

(57)

PL 59674 Y1

Ru 59674

Uchwyt listwy maskującej

Przedmiotem wzoru użytkowego jest uchwyt listwy maskującej przeznaczony w szczególności do plis i rolet materiałowych.

Z prospektu niemieckiej firmy LAPARO znana jest konstrukcja plis i rolet materiałowych. Zgodnie z tym rozwiązaniem krawędzie boczne plisy lub rolety materiałowej są prowadzone i osłaniane za pomocą prowadnic bocznych mocowanych do listwy okiennej. Prowadnica boczna ma postać wzdłużnego profilu o kształcie znanym na przykład ze zgłoszeń polskich wzorów zdobniczych nr W 16070 i W 16071. W sytuacjach gdy listwa maskująca musi być oddalona od płaszczyzny szyby stosuje się mocowany do listwy okiennej element pośredni do którego mocowana jest listwa maskująca. Element pośredni zwany uchwytem mocującym ma również postać wzdłużnego profilu komórkowego formowanego najczęściej techniką wytłaczania z tworzyw wielkocząsteczkowych. Znany z prospektu firmy Laparo uchwyt mocujący mocowany jest do listwy okiennej za pomocą wkrętów i posiada elementy połączenia kształtowego przeznaczone do łączenia z listwą maskującą. Uchwyt ten ma w przekroju poprzecznym kształt zbliżony do litery U podzielonej w połowie wysokości poziomą ścianką o zarysie zbliżonym do sinusoidy. Górna powierzchnia tej sinusoidalnej ścianki zaopatrzona jest dwie pionowe ścianki równoległe do wystających części ramion litery U które są umieszczone w niewielkiej odległości od tych ramion. Ścianki te zakończone są jednostronnym grotem skierowanym ku ściance litery U. Ścianka pozioma w części środkowej posiada wystający ku górze próg

którego górna powierzchnię tworzy odcinek wklęsłej powierzchni walcowej przeznaczony dla właściwej lokalizacji wkrętów mocujących.

Zasadniczą wadę tego uchwytu stanowi jego bardzo złożony profil, a szczególnie krzywoliniowy kształt ścianki poziomej oraz postać wystającego progu.

W rozwiązaniu według wzoru użytkowego uchwyt listwy maskującej ma postać wzdłużnego profilu, który w przekroju poprzecznym ma kształt zbliżony do litery U z poziomą ścianką. Ścianka ta jest płaska oraz równoległa względem podstawy i ma dwie ścianki pionowe które są równoległe względem wystających części ramion litery U, a ponadto posiada wzdłużne wgłębienie w postaci rowka o kształcie czworokąta który jest zlokalizowany w jej części środkowej. Ścianki pionowe są umieszczone symetrycznie przy ramionach litery U.

Przedmiot wzoru użytkowego uwidoczniono na rysunku przedstawiającym uchwyt listwy maskującej w przekroju poprzecznym.

Uchwyt ma postać wzdłużnego profilu który w przekroju poprzecznym ma kształt zbliżony do litery U wspartej na dwóch nogach 1. Profil posiada poziomą, płaską i równoległą względem podstawy 2 ściankę 3 łączącą ramiona 4 i 5. Ścianka 3 posiada dwie ścianki pionowe 6 i 7 które są równoległe względem ramion 4 i 5 i są ustawione w niewielkiej od nich odległości. Ścianki 6 i 7 zaopatrzone są od strony ramion 4 i 5 w jednostronny grot formujący wraz z tymi ramionami połączenie kształtowe. Ścianka 3 posiada w środkowej swej części wzdłużne wgłębienie które ma postać rowka 8 o zarysie czworokąta. Uchwyt mocuje się do listwy okiennej za pomocą wkrętów których ustawienie ułatwia rowek 8. Następnie za pomocą połączenia kształtowego mocuje się do uchwytu listwę maskującą.



59674

Zastrzeżenia ochronne


1. Uchwyt listwy maskującej mający postać wzdłużnego profilu, który w przekroju poprzecznym ma kształt zbliżony do litery U z poziomą ścianką zaopatrzoną w dwie ścianki pionowe i równoległe względem wystających części ramion, znamienny tym, że w przekroju poprzecznym ścianka (3) jest równoległa względem podstawy (2), a górna jej powierzchnia w części środkowej posiada wzdłużny rowek (8).
2. Uchwyt według zastrz. 1, znamienny tym, że wzdłużny rowek (8) ma w przekroju poprzecznym kształt czworokąta.
3. Uchwyt według zastrz. 1, znamienny tym, że ścianka (3) jest płaska.



10 85 87

6

59674

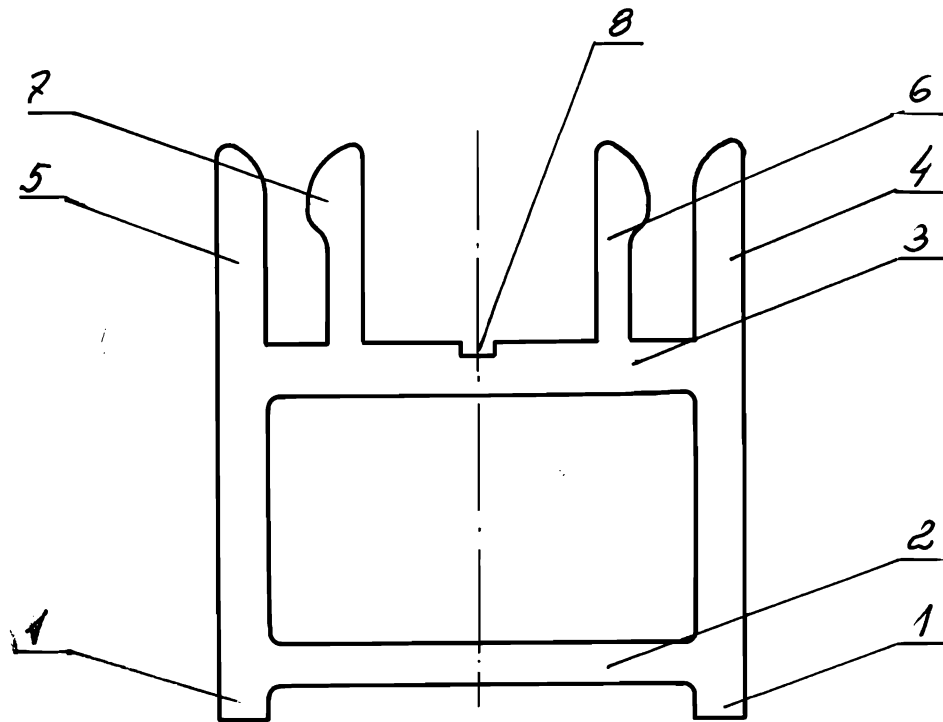

10