

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19472**

(21) Numer zgłoszenia: **20294**

(22) Data zgłoszenia: **16.11.2012**

(51) Klasyfikacja:

06-01

06-03

(54)

Zestaw meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.06.2013 WUP 06/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**STRÓŻYK ANDRZEJ PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWE ASTROMAL,
Wilkowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

STRÓŻYK ANDRZEJ, Wilkowice, (PL)

PL 19472

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw meblowy składający się ze stołu i krzesel.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać wyrobu przejawiająca się w kształcie stołu i krzesel.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 pokazuje zestaw meblowy w widoku ogólnym, fig. 2 - stół w widoku z boku, fig. 3 - stół w widoku perspektywicznym bocznym, fig. 4 - stół w widoku perspektywicznym od góry, fig. 5 - stół w widoku z boku, fig. 6 - krzesło w widoku perspektywicznym z tyłu, fig. 7 - krzesło w widoku perspektywicznym z przodu, fig. 8 - krzesło w widoku perspektywicznym z góry, fig. 9 - krzesło w widoku z przodu, fig. 10 - krzesło w widoku z boku, fig. 11 - krzesło w widoku z tyłu, fig. 12 - krzesło w widoku perspektywicznym.

Zestaw meblowy według wzoru przemysłowego składa się ze stołu oraz krzesel. Zarówno stół jak i krzesła mają wspólne cechy wzornicze przejawiające się w takiej samej stylizacji nogi i stopy mebla.

Noga stołu i krzesła zestawu meblowego ma postać bryły utworzonej z dwóch zwężających się do dołu wielobocznych ostrosłupów ściętych. Noga wsparta jest na stopie. Stopa stołu i krzesła zestawu meblowego stanowi bryłę w postaci wielobocznego ostrosłupa ściętego rozszerzającego się do dołu.

Stół wchodzący w skład zestawu meblowego ma blat w postaci płaskiej płyty o zarysie nieregularnego ośmiokąta, w którym dwa boki położone po stronach bocznych blatu są dłuższe od pozostałych boków i połączone krótkim bokiem.

Krzesło wchodzące w skład zestawu meblowego utworzone jest z nachylonego oparcia przechodzącego w siedzisko wsparte na nodze spoczywającej na stopie. W widoku z boku obrzeże oparcia ma zarys utworzony od góry z pionowego długiego wąskiego paska przechodzącego w dolnej części dwoma krótkimi nachylonymi względem siebie wąskimi paskami w prosty poziomy wąski pasek stanowiący podstawę siedziska. Obrzeże oparcia na całym obwodzie przechodzi nachylonymi powierzchniami w płaską powierzchnię tylną oparcia. Oparcie w widoku z przodu ma zarys wielobocznej figury utworzonej z boków stykających się swymi zakończeniami.

Siedzisko w widoku z góry ma zarys wielobocznej figury utworzonej z boków stykających się swymi zakończeniami.

Do oparcia i siedziska krzesła przymocowane są wkładki o zarysie zewnętrznym odpowiadającym zarysowi odpowiednio oparcia i siedziska.

Wkładki utworzone są z wybrzuszonych wielobocznych poduch oddzielonych od siebie wgłębieniami.

Stylistyka oparcia nawiązuje do stylistyki siedziska krzesła.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

1. Zestaw meblowy składa się ze stołu oraz krzesel. Zarówno stół jak i krzesła mają wspólne cechy wzornicze przejawiające się w takiej samej stylizacji nogi i stopy mebla.
2. Noga stołu i krzesła zestawu meblowego ma postać bryły utworzonej z dwóch zwężających się do dołu wielobocznych ostrosłupów ściętych. Noga wsparta jest na stopie.
3. Stopa stołu i krzesła zestawu meblowego stanowi bryłę w postaci wielobocznego ostrosłupa ściętego rozszerzającego się do dołu.
4. Stół wchodzący w skład zestawu meblowego ma blat w postaci płaskiej płyty o zarysie nieregularnego ośmiokąta, w którym dwa boki położone po stronach bocznych blatu są dłuższe od pozostałych boków i połączone krótkim bokiem.
5. Krzesło wchodzące w skład zestawu meblowego utworzone jest z nachylonego oparcia przechodzącego w siedzisko wsparte na nodze spoczywającej na stopie.
6. W widoku z boku obrzeże oparcia ma zarys utworzony od góry z pionowego długiego wąskiego paska przechodzącego w dolnej części dwoma krótkimi nachylonymi względem siebie wąskimi paskami w prosty poziomy wąski pasek stanowiący podstawę siedziska. Obrzeże oparcia na całym obwodzie przechodzi nachylonymi powierzchniami w płaską powierzchnię tylną oparcia.

7. Oparcie w widoku z przodu ma zarys wielobocznej figury utworzonej z boków stykających się swymi zakończeniami.
8. Siedzisko w widoku z góry ma zarys wielobocznej figury utworzonej z boków stykających się swymi zakończeniami.
9. Do oparcia i siedziska krzesła przymocowane są wkładki o zarysie zewnętrznym odpowiadającym zarysowi, odpowiednio oparcia i siedziska. Wkładki utworzone są z wybrzuszonych wielobocznych poduch oddzielonych od siebie wgłębieniami.

Ilustracja wzoru

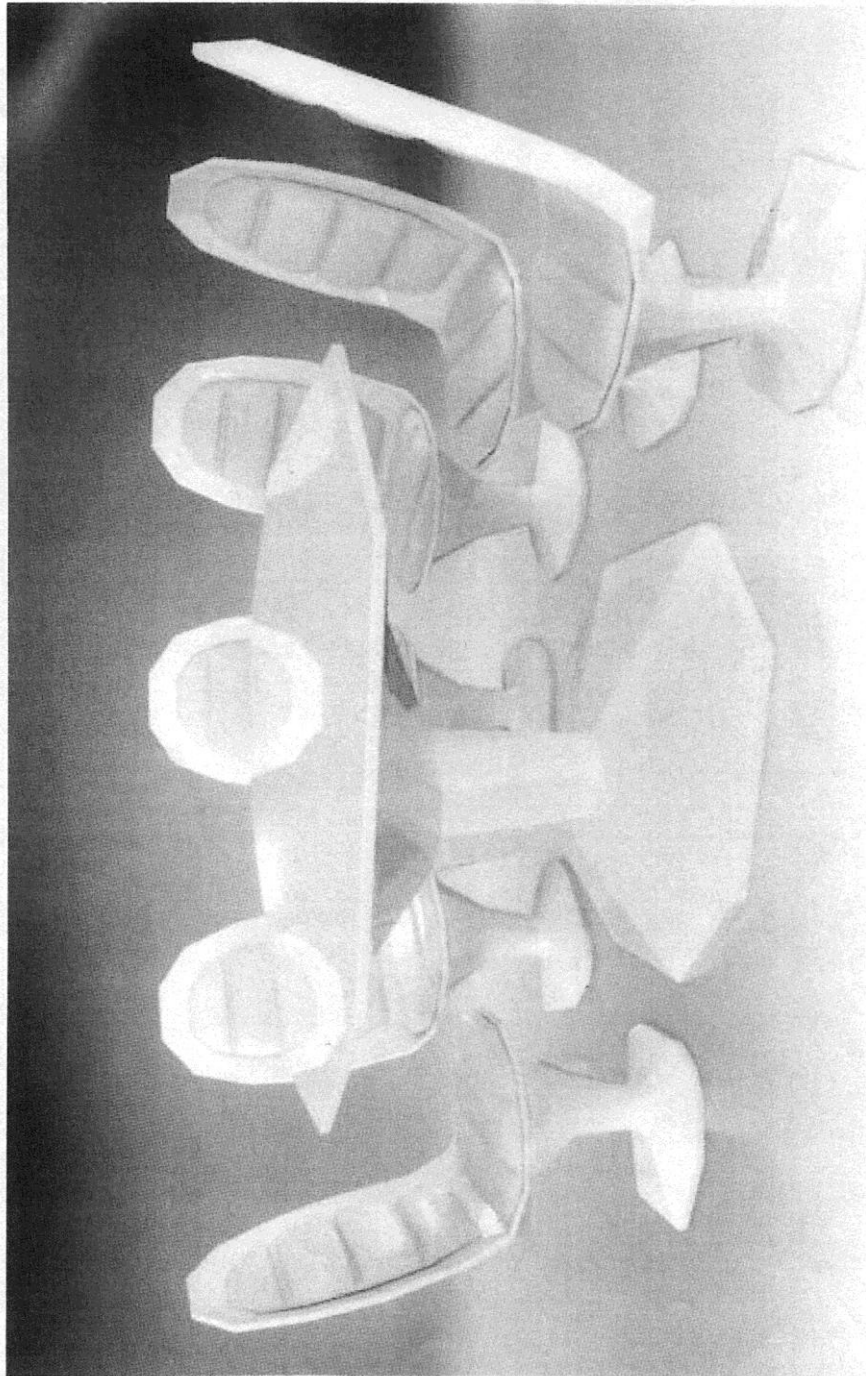
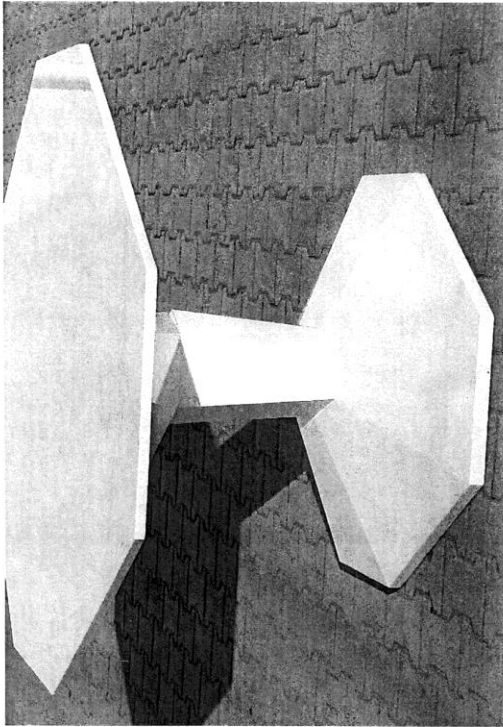
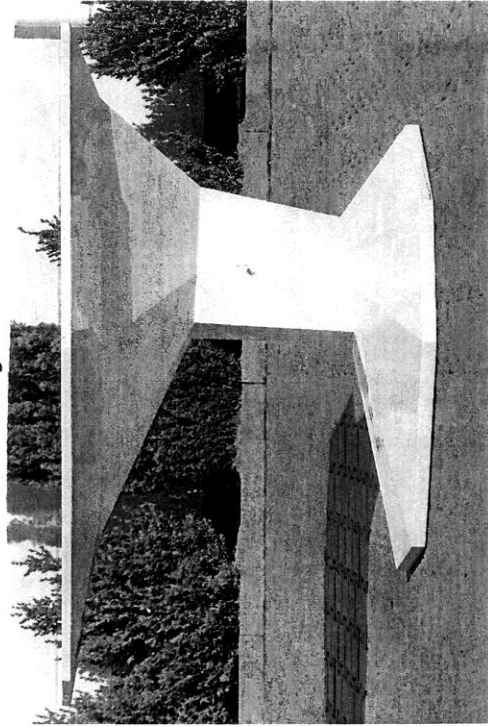
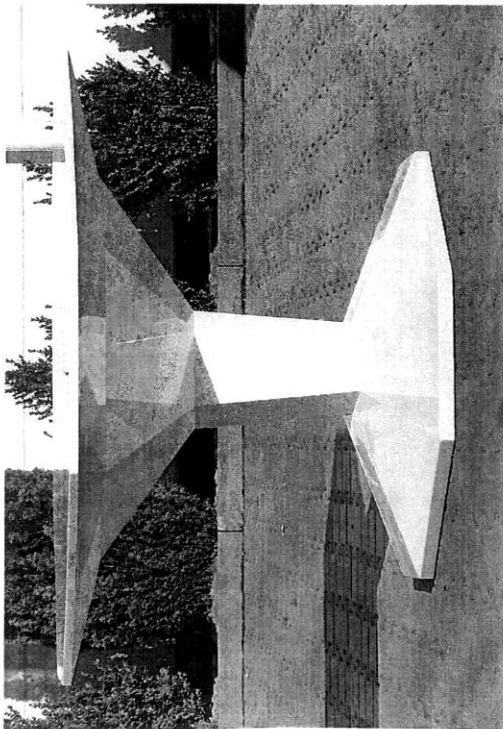
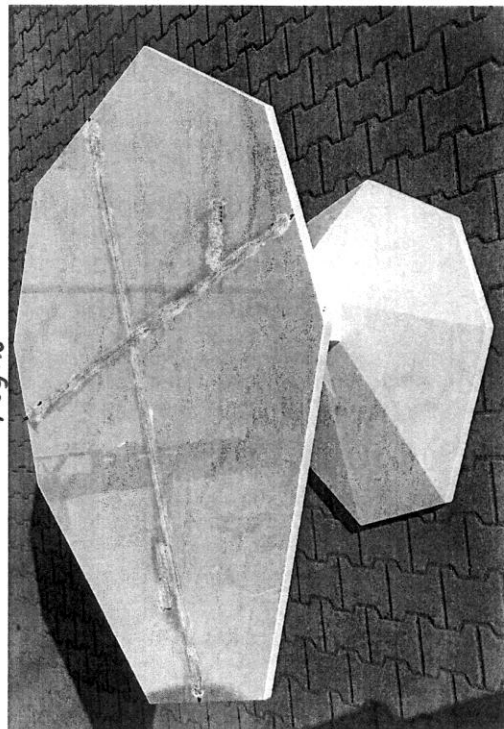
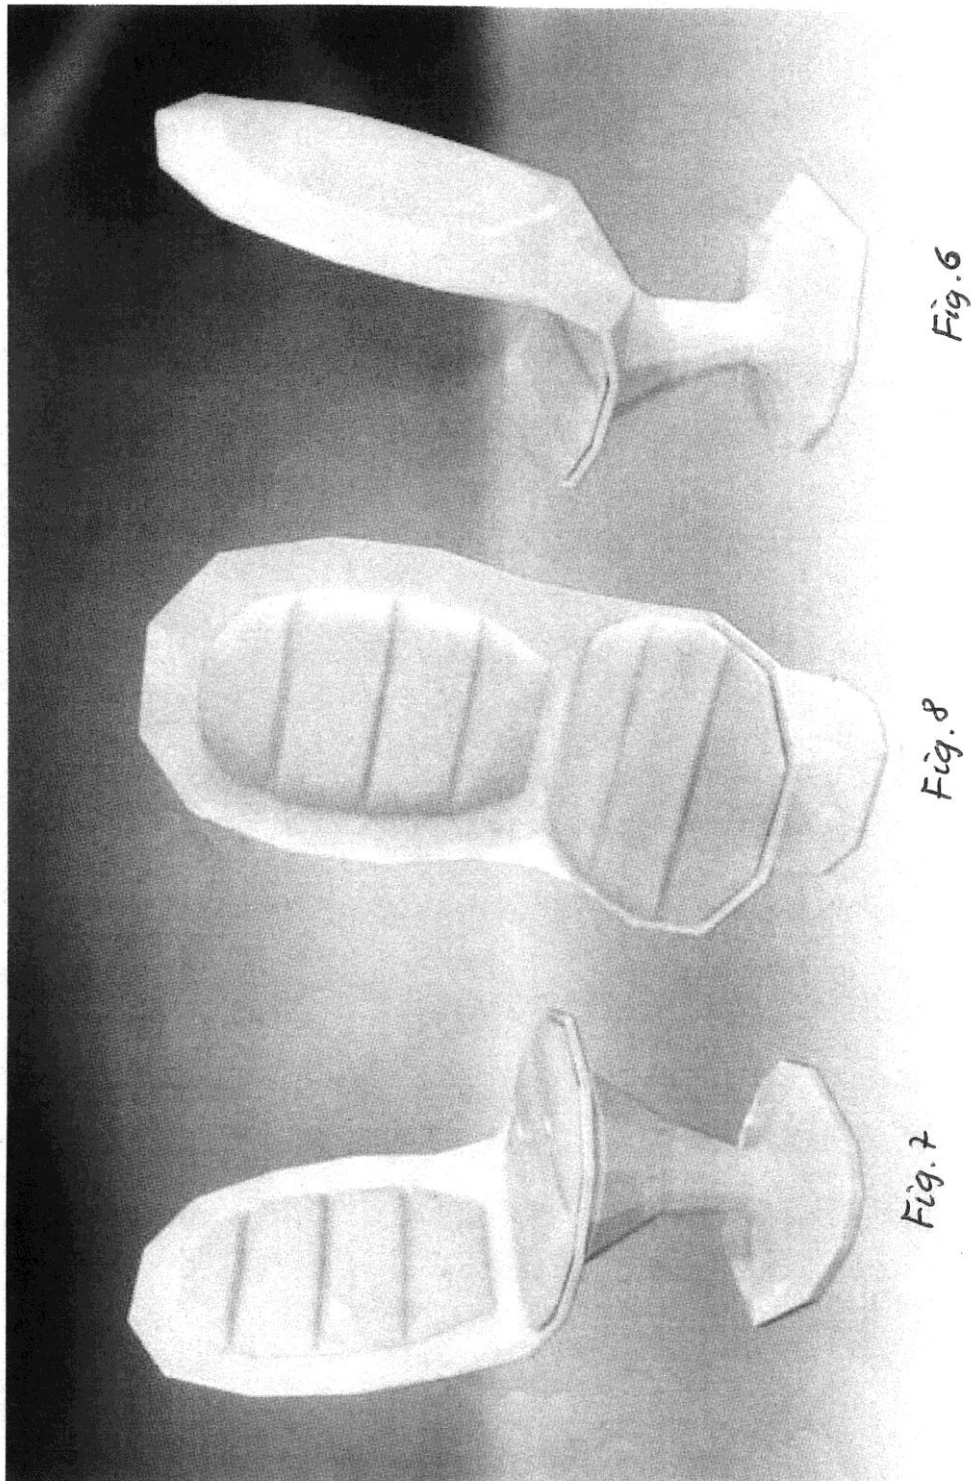
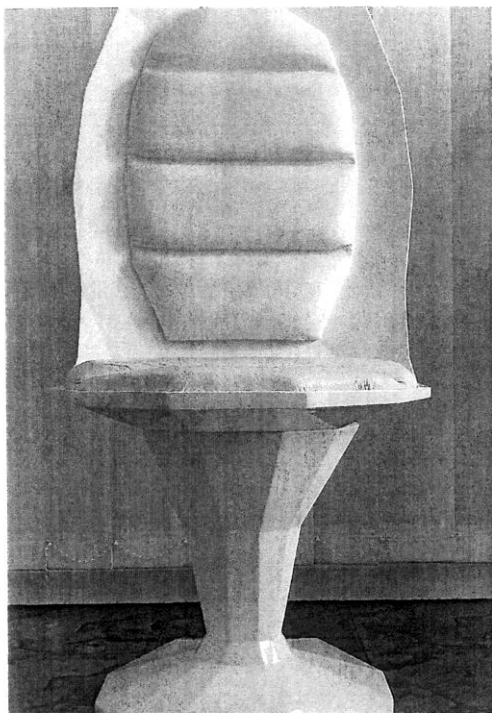
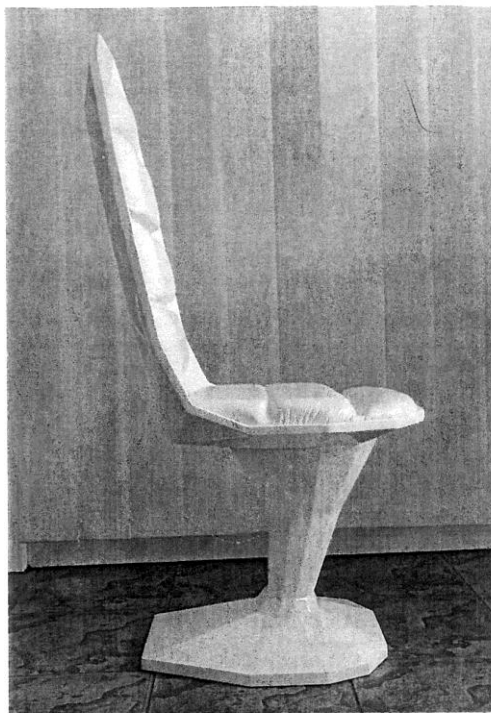
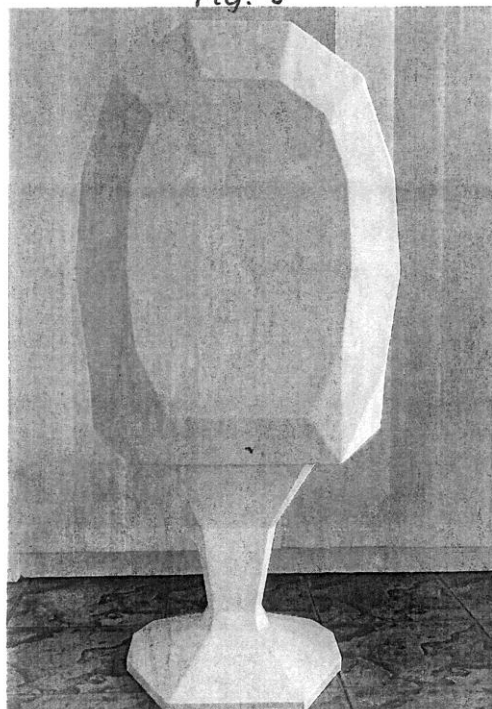


Fig. 1

*Fig. 3**Fig. 5**Fig. 2**Fig. 4*



*Fig. 9**Fig. 10**Fig. 11**Fig. 12*