

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **2912**

(51) Klasyfikacja:
23-01

(21) Numer zgłoszenia: **20482**

(22) Data zgłoszenia: **30.08.2000**

(54)

Bateria sanitarna i element baterii sanitarnej

(30) Pierwszeństwo:

02.03.2000 (DE)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Hansa Metallwerke AG, Stuttgart, (DE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.10.2003 WUP 10/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Fleischmann Klaus, Krefeld, (DE)

Bateria sanitarna i element baterii sanitarnej

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest bateria sanitarna i element baterii sanitarnej, przy czym bateria sanitarna jest w postaci baterii umywalkowej jednootworowej stojącej, a element baterii sanitarnej jest w postaci pokrętła regulacyjnego do baterii sanitarnej umywalkowej jednootworowej.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać baterii sanitarnej i elementu baterii sanitarnej przejawiająca się w ich kształcie i układzie linii.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na załączonym rysunku zbiorczym i załączonych fotografiach, fot. 1.1-1.6 i 2.1-2.6, na których fot. 1.1 przedstawia baterię umywalkową, jednootworową, stojącą, w widoku z boku, fot. 1.2 - baterię umywalkową, jednootworową, stojącą w widoku z przodu, fot. 1.3 - baterię umywalkową, jednootworową, stojącą w widoku z tyłu, fot. 1.4 - baterię umywalkową, jednootworową, stojącą w widoku z góry, fot. 1.5 - baterię umywalkową, jednootworową, stojącą w widoku z dołu, fot. 1.6 - baterię umywalkową, jednootworową, stojącą w widoku perspektywicznym; fot. 2.1 - pokrętło regulacyjne do baterii umywalkowej, jednootworowej, stojącej, z fig. 1.1 - 1.6, w widoku z boku, fot. 2.2 - pokrętło do baterii umywalkowej, jednootworowej, stojącej w widoku przodu, fot. 2.3 - pokrętło do baterii umywalkowej, jednootworowej,

stojącej w widoku z tyłu, fot. 2.4 - pokrętło do baterii umywalkowej, jednootworowej, stojącej w widoku z góry, fot. 2.5 - pokrętło do baterii umywalkowej, jednootworowej, stojącej w widoku z dołu, fot. 2.6 - pokrętło do baterii umywalkowej, jednootworowej, stojącej w widoku perspektywicznym.

Bateria sanitarna, w postaci baterii umywalkowej jednootworowej stojącej, zgodnie ze wzorem przemysłowym charakteryzuje się tym, że posiada korpus w kształcie stożka ściętego, u góry zakończony pierścieniem walcowym o górnej krawędzi zaokrąglonej, z którego pionowo wystaje wylewka w kształcie walcowego pręta, o nieco mniejszej od niego średnicy, zagiętego u góry łukowo ku przodowi baterii i na swobodnym końcu zakończonego krótkim prostym odcinkiem skierowanym ukośnie do przodu i w dół, sięgającym w przybliżeniu do połowy wysokości wylewki, przy czym wylewka zakończona jest wąskim pierścionkiem o półwalcowej powierzchni zewnętrznej, wewnątrz którego, w otworze wylewki, w widoku z dołu, znajduje się perlator, w postaci przegrody z koncentrycznie ułożonych pierścieni połączonych gwiazdździe rozchodzącymi się ze środka otworu żeberkami, przy czym w widoku z przodu baterii, stożkowy korpus ma po obu stronach tworzącej, w przybliżeniu w połowie swojej wysokości, krótkie, usytuowane współosiowo, poziomo, walcowe ramiona, każde zakończone walcowym pokrętłem regulacyjnym bardzo nieznacznie zbieżnym, przy czym każde pokrętło baterii ma pełną, płaską powierzchnią czołową, a z powierzchni walcowej każdego pokrętła, w pobliżu jego powierzchni czołowej wystaje prostopadle do góry krótki walcowy pręt o średnicy znacznie mniejszej od średnicy pokrętła, a z tyłu stożkowego korpusu, w osi baterii, nieco poniżej pokręteł znajduje się, wystający ukośnie ku górze, nieco w bok i ku tyłowi baterii, kielichowo rozszerzający się ku górze trzpień, zakończony płaską powierzchnią, znacznie cieńszy i krótszy od pozostałych elementów baterii, a powyżej niego na tylnej powierzchni korpusu

znajduje się niewielkie okrągłe pole, jak to uwidoczniono na załączonych fotografiach, fot. 1.1 do fot. 1.6.

Pokrętło regulacyjne do baterii umywalkowej jednootworowej stojącej, zgodnie ze wzorem przemysłowym, ma kształt leżącego walca, bardzo nieznacznie zbieżnego, zakończonego z jednej, węższej strony pełną, płaską powierzchnią czołową, a z drugiej strony powierzchnią tylną, w widoku z tyłu mającą wąską pierścieniową krawędź obwodową i przylegającą do niej powierzchnię pierścieniową, przy czym z powierzchni walcowej, w pobliżu powierzchni czołowej pokrętła, wystaje prostopadle krótki walcowy pręt o średnicy znacznie mniejszej od średnicy pokrętła, jak to uwidoczniono na załączonych fotografiach, fot. 2.1 do fot. 2.6.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Bateria sanitarna, w postaci baterii umywalkowej jednootworowej stojącej, zgodnie ze wzorem przemysłowym posiada korpus w kształcie stożka ściętego, u góry zakończony pierścieniem walcowym o górnej krawędzi zaokrąglonej, z którego pionowo wystaje wylewka w kształcie walcowego pręta, o nieco mniejszej od niego średnicy, zagiętego u góry łukowo ku przodowi baterii i na swobodnym końcu zakończonego krótkim prostym odcinkiem skierowanym ukośnie do przodu i w dół, sięgającym w przybliżeniu do połowy wysokości wylewki, przy czym wylewka zakończona jest wąskim pierścionkiem o półwalcowej powierzchni zewnętrznej, wewnątrz którego, w otworze wylewki, w widoku z dołu, znajduje się perlator, w postaci przegrody z koncentrycznie ułożonych pierścieni połączonych gwiazdźście rozchodzącymi się ze środka otworu żeberkami, przy czym w widoku z przodu baterii, stożkowy korpus ma po obu stronach tworzącej, w przybliżeniu w połowie swojej wysokości, krótkie, usytuowane współosiowo, poziomo, walcowe ramiona, każde zakończone walcowym pokrętłem regulacyjnym bardzo nieznacznie zbieżnym, przy czym każde pokrętło baterii ma

pełną, płaską powierzchnią czołową, a z powierzchni walcowej każdego pokrętła, w pobliżu jego powierzchni czołowej wystaje prostopadle do góry krótki walcowy pręt o średnicy znacznie mniejszej od średnicy pokrętła, a z tyłu stożkowego korpusu, w osi baterii, nieco poniżej pokręteł znajduje się, wystający ukośnie ku górze, nieco w bok i ku tyłowi baterii, kielichowo rozszerzający się ku górze trzpień, zakończony płaską powierzchnią, znacznie cieńszy i krótszy od pozostałych elementów baterii, a powyżej niego na tylnej powierzchni korpusu znajduje się niewielkie okrągłe pole, jak to uwidoczniło na załączonych fotografiach, fot. 1.1 do fot. 1.6.

Pokrętło regulacyjne do baterii umywalkowej jednootworowej stojącej, zgodnie ze wzorem przemysłowym, ma kształt leżącego walca, bardzo nieznacznie zbieżnego zakończonego z jednej, węższej strony pełną, płaską powierzchnią czołową, a z drugiej strony powierzchnią tylną, w widoku z tyłu mającą wąską pierścieniową krawędź obwodową i przylegającą do niej powierzchnię pierścieniową, przy czym z powierzchni walcowej, w pobliżu powierzchni czołowej pokrętła, wystaje prostopadle krótki walcowy pręt o średnicy znacznie mniejszej od średnicy pokrętła, jak to uwidoczniło na załączonych fotografiach, fot. 2.1 do fot. 2.6.

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik:



mgr inż. Irena Tylińska
Rzecznik Patentowy

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

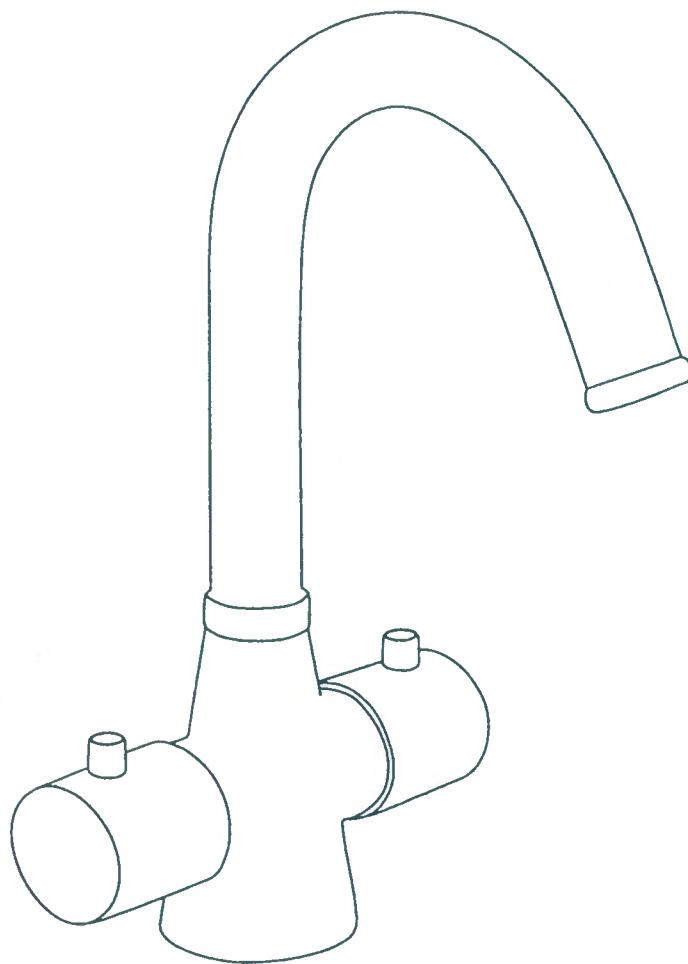


Fig. 1




Fig. 2




Fot. 1.1

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Irena Tylińska
Rzecznik Patentowy

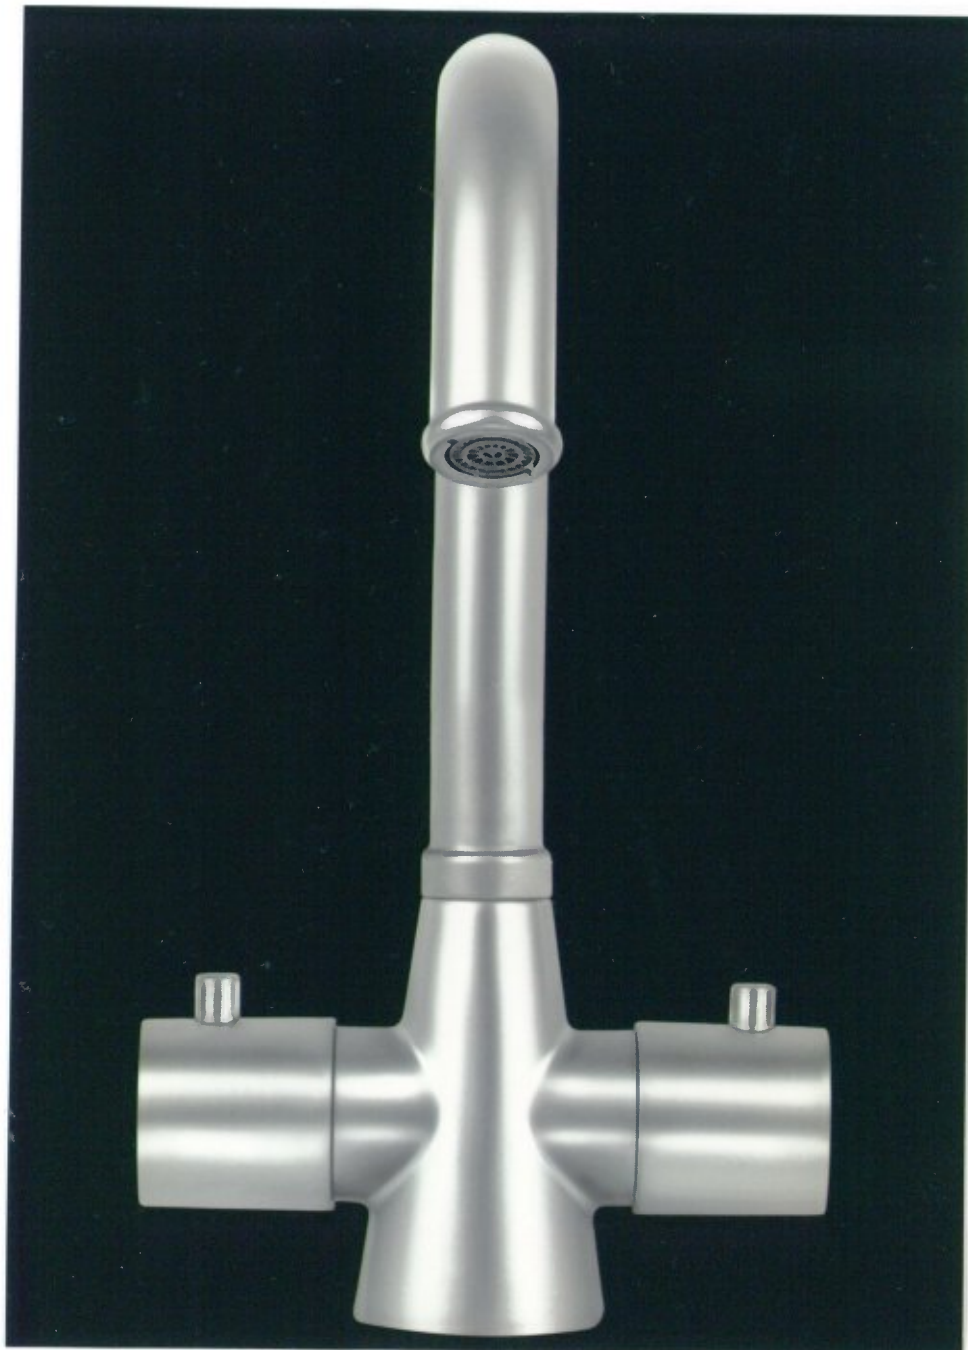


Fot. 1.2

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Irena Tylińska
Rzecznik Patentowy

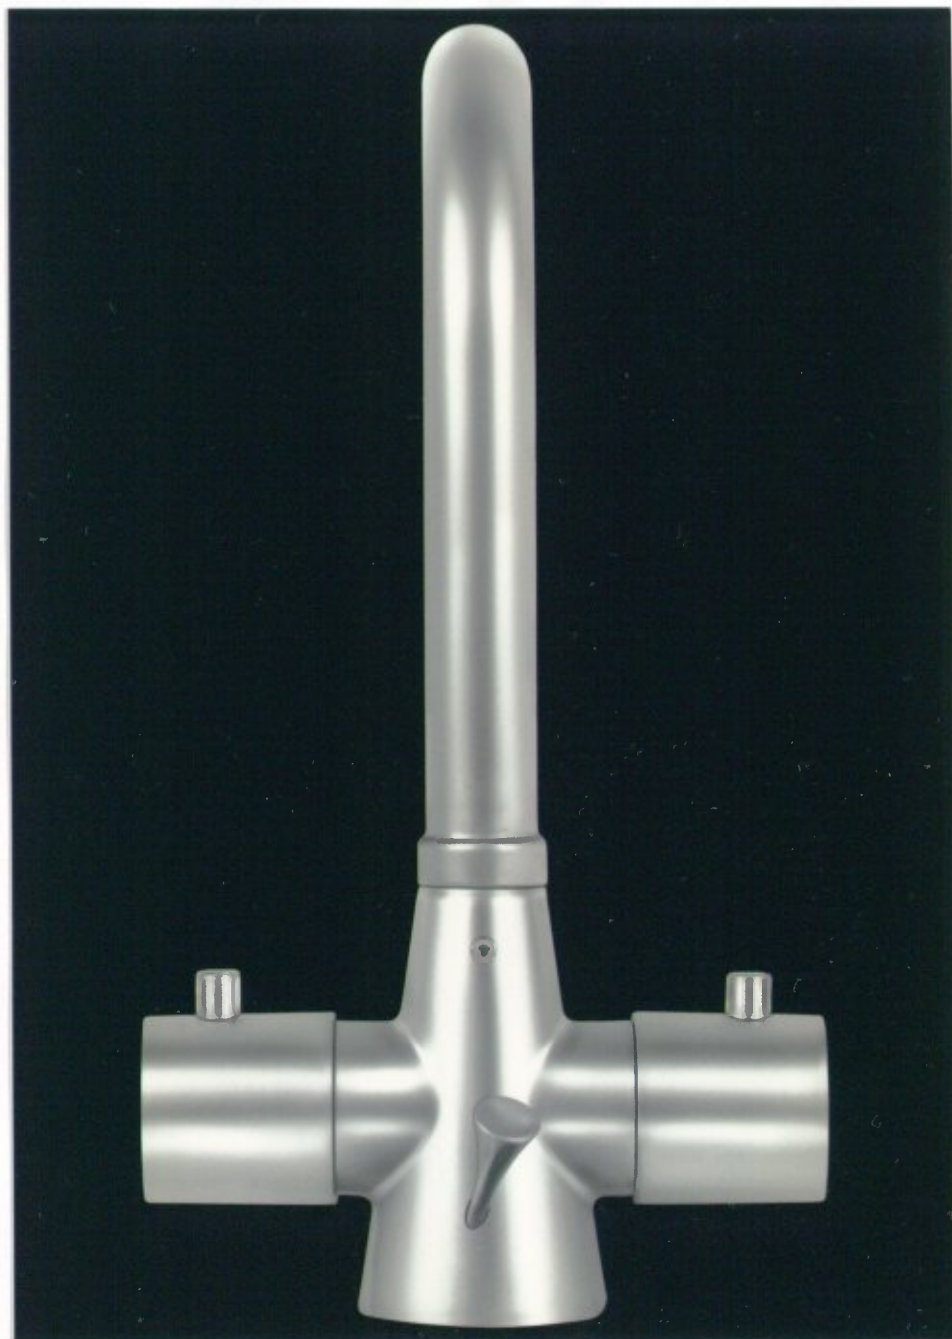

Fot. 1.3

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik:
POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Irena Tylińska
Rzecznik Patentowy




Fot. 1.4

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Irena Tylińska
Rzecznik Patentowy

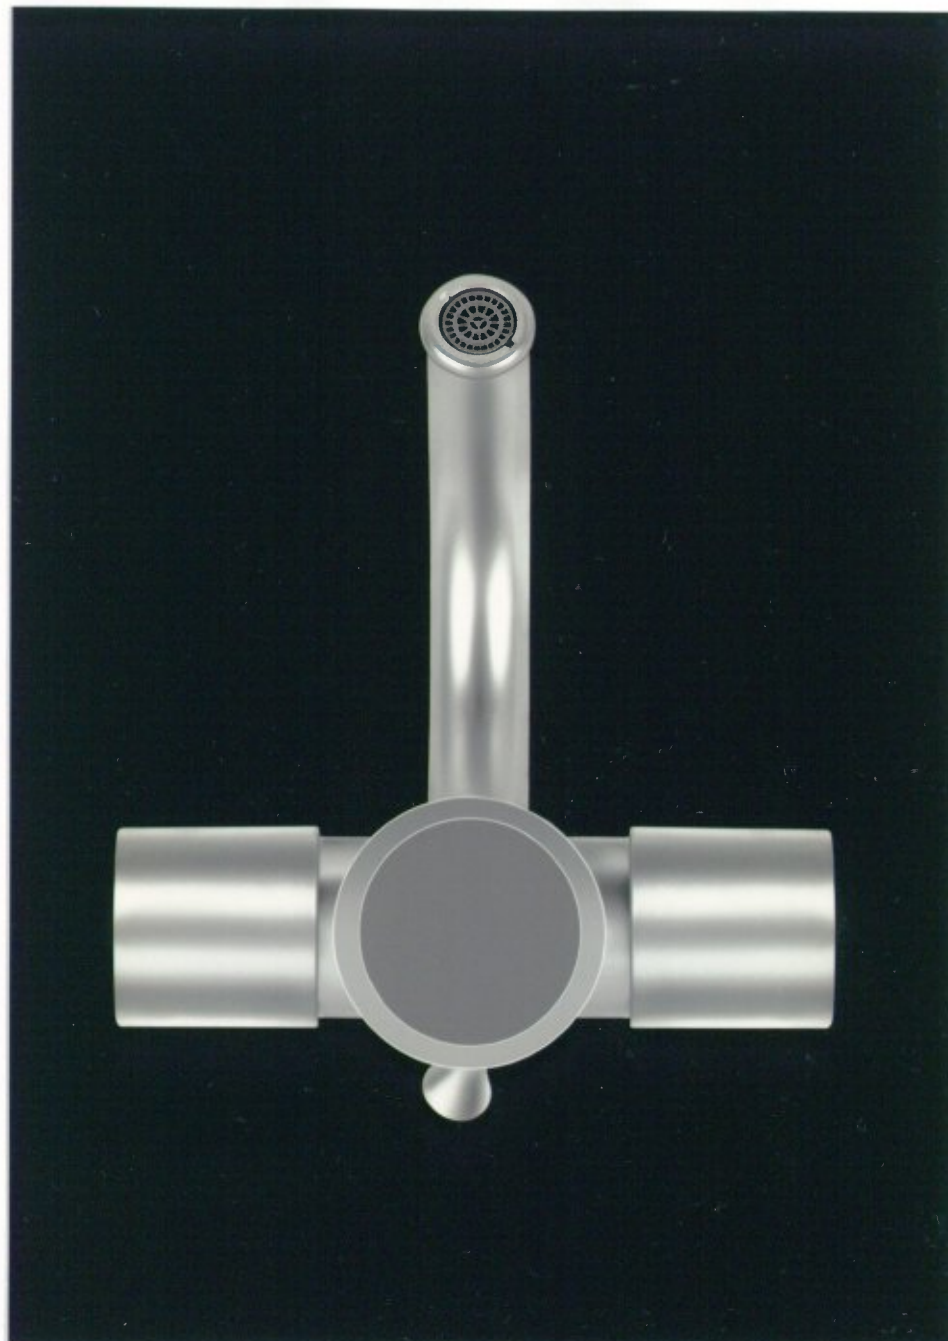

Fot. 1.5

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Irena Tylińska
Rzecznik Patentowy



Fot. 1.6

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Irena Tylińska
Rzecznik Patentowy



Fot. 2.1

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Irena Tylińska
Rzecznik Patentowy



Fot. 2.2

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Irena Tylińska
Rzecznik Patentowy



Fot. 2.3

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Irena Tylińska
Rzecznik Patentowy




Fot. 2.4

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Irena Tylińska
Rzecznik Patentowy

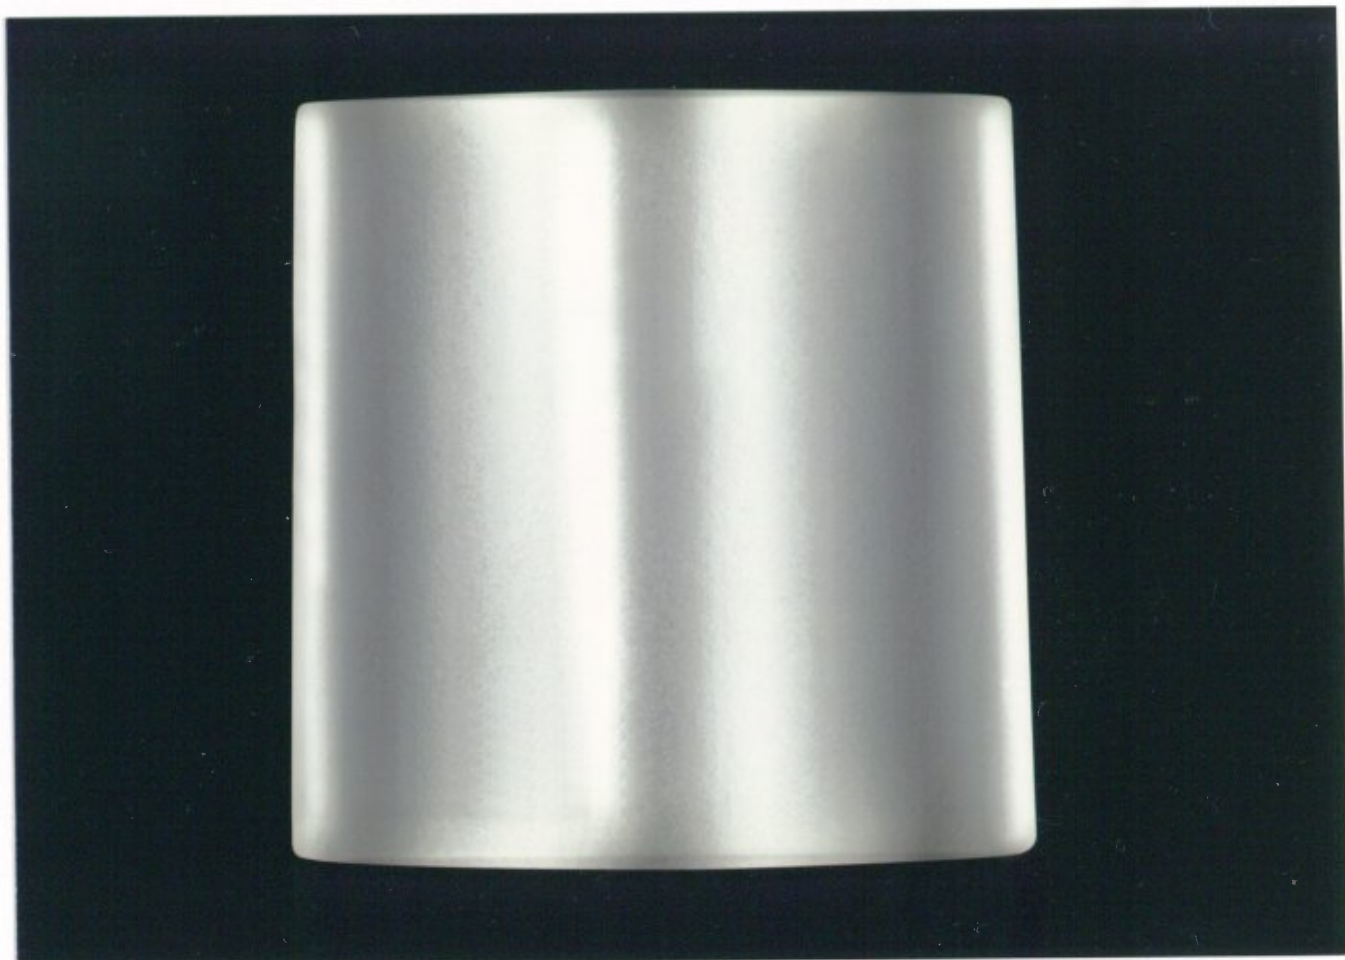

Fot. 2.5

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Irena Tylińska
Rzecznik Patentowy



Fot. 2.6

Hansa Metallwerke AG

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Irena Tylińska
Rzecznik Patentowy