

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18776**

(21) Numer zgłoszenia: **19380**

(22) Data zgłoszenia: **09.03.2012**

(51) Klasyfikacja:
09-99

(54)

Przekładka do transportu szyb z przyssawką

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.12.2012 WUP 12/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**BUGAJSKI MARIUSZ FIRMA HANDLOWA
WIKING, Tarnawa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
BUGAJSKI MARIUSZ, Tarnawa, (PL)

PL 18776

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest przekładka do transportu szyb z przyssawką, znajdująca zastosowanie jako element usztywniający i zabezpieczający, w szczególności szyby samochodowe przed uszkodzeniem w transporcie.

Przekładka, według wzoru wyróżnia się nowymi walorami wizualnymi, oraz oryginalnym i indywidualnym kształtem. Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez cechy linii, konturów, kształt, formę oraz materiał wytworu. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przekładka do transportu szyb z przyssawką, według wzoru, może być wytworzona w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy z tworzyw sztucznych, gumy naturalnej lub sztucznej.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonych fotografiach, na których Fig. 1 przedstawia element z przyssawką oraz element dystansujący, natomiast Fig. 2 uwidacznia dopasowane element z przyssawką i element dystansujący.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego należy zaliczyć to, że przekładka składa się z dwóch elementów, tj. elementu z przyssawką oraz elementu dystansującego. Element z przyssawką ma postać cokołu o kształcie walca umieszczonego na kwadratowej podstawie. Kwadratowa podstawa elementu z przyssawką ma wygląd spłaszczonej bryły prostopadłościenną z zaokrąglonymi narożami. Krawędź górna walca jest zaokrąglona, zaopatrzona pośrodku w okrągłe wgłębienie, wewnątrz którego usytuowana jest przyssawka.

Element dystansujący ma kształt walca stanowiącego cokół, przechodzący w kwadratowy kołnierz. Kołnierz ma postać płaskiej bryły prostopadłościenną o zaokrąglonych narożach. Wewnątrz kołnierza znajduje się okrągły otwór z trzpieniem. Trzpień zaopatrzony jest w równoległe wypustki i półokrągłe wypukłości.

Krawędź podstawy walca jest zaokrąglona i ma postać pierścienia, tworzącego okrągłe wgłębienie z rozmieszczonym pośrodku okrągłym otworem.

Bryły elementu z przyssawką i elementu dystansującego są tożsame. Walce tworzące elementy mają ten sam promień. Kwadratowa podstawa elementu z przyssawką jest przystająca do kołnierza elementu dystansującego.

Ilustracja wzoru

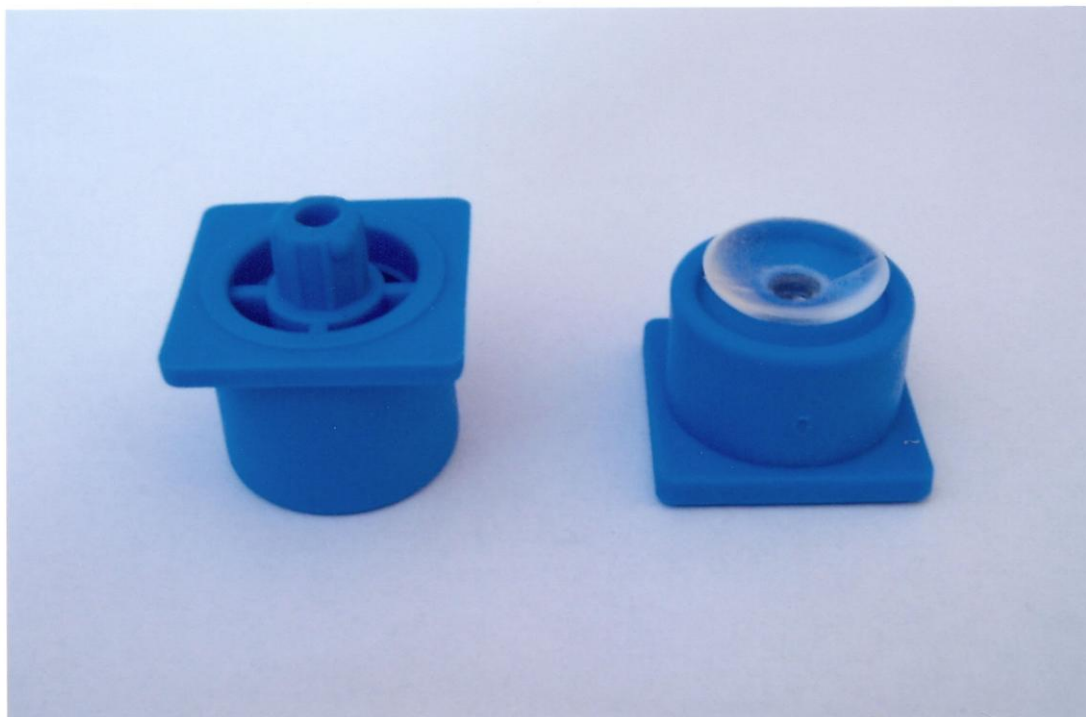


Fig. 1



Fig. 2

