

(19)



Europäisches  
Patentamt  
European  
Patent Office  
Office européen  
des brevets



(11)

**EP 3 393 295 B1**

(12)

## **FASCICULE DE BREVET EUROPEEN**

(45) Date de publication et mention  
de la délivrance du brevet:  
**01.09.2021 Bulletin 2021/35**

(21) Numéro de dépôt: **16826128.7**

(22) Date de dépôt: **20.12.2016**

(51) Int Cl.:  
**A45C 13/26** (2006.01)      **A45C 5/14** (2006.01)

(86) Numéro de dépôt international:  
**PCT/FR2016/053591**

(87) Numéro de publication internationale:  
**WO 2017/109397 (29.06.2017 Gazette 2017/26)**

### **(54) BAGAGE ROULANT COMPORTANT UNE CANNE ESCAMOTABLE**

ROLLKOFFER MIT VERSENKBARER STANGE

WHEELED LUGGAGE COMPRISING A RETRACTABLE ROD

(84) Etats contractants désignés:

**AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB  
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO  
PL PT RO RS SE SI SK SM TR**

(30) Priorité: **24.12.2015 FR 1563299**

(43) Date de publication de la demande:  
**31.10.2018 Bulletin 2018/44**

(73) Titulaire: **Louis Vuitton Malletier  
75001 Paris (FR)**

(72) Inventeur: **NEWSON, Marc  
Londres SW1P 1BB (GB)**

(74) Mandataire: **Plasseraud IP  
66, rue de la Chaussée d'Antin  
75440 Paris Cedex 09 (FR)**

(56) Documents cités:  
**DE-U1-202007 000 894 FR-A1- 3 010 283  
US-A- 5 484 046**

**EP 3 393 295 B1**

Il est rappelé que: Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen au Bulletin européen des brevets, toute personne peut faire opposition à ce brevet auprès de l'Office européen des brevets, conformément au règlement d'exécution. L'opposition n'est réputée formée qu'après le paiement de la taxe d'opposition. (Art. 99(1) Convention sur le brevet européen).

**Description****DOMAINE DE L'INVENTION**

**[0001]** La présente invention est relative à un bagage roulant comportant un corps de bagage monté sur roulettes et une canne double reliée à une poignée, la canne double étant montée mobile sur le corps entre une position déployée permettant à un utilisateur de tracter manuellement le bagage et une position escamotée dans le corps.

**ARRIÈRE-PLAN DE L'INVENTION**

**[0002]** Usuellement, une double canne mobile est réalisée sous la forme d'au moins deux bras, reliés par une poignée, les deux bras étant des tubes rigides montés coulissants respectivement dans deux tubes solidaires du corps du bagage. Le document FR 2 870 693 décrit, par exemple, un tel mode de réalisation.

**[0003]** Les tubes recevant les bras sont positionnés à l'intérieur du bagage.

**[0004]** Ce montage représente un certain volume qui est perdu pour l'utilisateur du bagage, et nécessite par ailleurs des pièces de renfort et de fixation qui nuisent à l'aspect esthétique et impliquent un surpoids, les tubes et les pièces de renfort et de fixation doivent typiquement être masquées pour un meilleur rendu esthétique, par exemple au moyen d'une doublure en toile.

**[0005]** Ce montage peut également conduire à la réalisation de parties en saillie sur les faces du corps du bagage, ce qui est inesthétique.

**[0006]** Par ailleurs, le montage alourdit la masse du bagage, ce qui peut présenter un inconvénient pour l'utilisateur qui doit tracter son bagage et qui doit notamment respecter une limitation de poids de bagage imposée par les compagnies aériennes.

**[0007]** Les documents DE 20 2007 000894 U1, FR 3 010 283 A1 et US 5 484 046 A décrivent d'autres exemples de bagages roulants, chacun de ces bagages comportant un corps et une poignée télescopique coulissant dans deux tubes disposés à l'extérieur du corps du bagage.

**OBJET ET RESUME DE L'INVENTION**

**[0008]** La présente invention a notamment pour but de palier tout ou partie des inconvénients susmentionnés.

**[0009]** A cet effet, l'invention propose un bagage roulant comportant :

- o un corps de bagage rigide ou semi-rigide, monté sur roulettes, ledit corps comportant au moins trois faces latérales rigides ou semi-rigides séparées par deux arêtes, et
- o une canne double télescopique comportant deux bras, une poignée et deux tubes, les bras étant reliés à la poignée et montés coulissants dans les deux

tubes.

**[0010]** Conformément à l'invention, le bagage est remarquable en ce que les deux tubes sont disposés le long des deux arêtes à l'extérieur du corps dudit bagage.

**[0011]** En positionnant les tubes à l'extérieur du corps du bagage, le volume intérieur utile du bagage n'est pas réduit et le fond du bagage est plat. De plus, en positionnant les tubes le long des arêtes, la double canne s'adapte à une partie du contour d'une face du bagage. Ainsi, les tubes ne forment aucune saillie sur une face du bagage, ce qui rend l'ensemble du bagage esthétique.

**[0012]** Conformément à l'invention, chacune des deux arêtes est conformée en creux, présentant une concavité tournée vers l'extérieur du corps du bagage, les tubes étant reçus dans les arêtes en creux.

**[0013]** Conformément à plusieurs modes de réalisation qui seront décrits par la suite, le bagage conforme à l'invention peut comporter les caractéristiques suivantes, prises séparément ou en combinaison :

- chacun des tubes présente un profilé avec une section définie par une portion extérieure et une portion intérieure, la portion extérieure définissant un arc présentant deux extrémités, les deux extrémités joignant tangentiellement deux faces latérales contiguës à l'arête dans laquelle le tube est reçu, la portion intérieure étant configurée pour épouser sensiblement la concavité de ladite arête en creux dans laquelle le tube est reçu,
- les tubes sont fixés aux deux arêtes par des rivets ou des vis,
- les tubes présentent des extrémités ouvertes par lesquels les bras sont introduits, et une pièce intermédiaire rigide est positionnée entre les tubes et s'étend de l'extrémité ouverte d'un tube à l'extrémité ouverte de l'autre tube,
- l'une des faces latérales est une face arrière de corps de bagage, et ledit corps de bagage comporte une face de dessus séparée de la face arrière par une arête supérieure de corps de bagage, ladite arête supérieure étant conformée en creux, présentant une concavité tournée vers l'extérieur du corps du bagage, la pièce intermédiaire rigide étant de forme complémentaire à la concavité de l'arête supérieure et la pièce intermédiaire étant fixée dans ladite arête supérieure,
- la poignée est mobile entre une position rétractée et une position déployée et comprend, sur au moins une portion de sa longueur, une section définie par une portion extérieure de poignée et une portion intérieure de poignée, la portion extérieure de poignée définissant un arc présentant deux extrémités, les deux extrémités se trouvant dans le prolongement de plans définis par, respectivement, une face latérale du corps du bagage et la face de dessus du corps du bagage,
- le bagage comporte un espace libre entre la poignée

- et la pièce intermédiaire rigide en position rétractée de la poignée,
- le bagage comprend en outre au moins deux dispositifs à roulettes montés pivotants autour de deux axes de pivotement respectifs, lesdits dispositifs à roulettes étant rapportés sur une face du dessous du corps du bagage,
  - les tubes présentent une extrémité de tube située au voisinage d'un dispositif à roulettes, ladite extrémité de tube présentant un bord délimitant un espace interne au tube, et l'axe de pivotement du dispositif à roulettes se prolonge dans ledit espace interne au tube,
  - chaque dispositif à roulettes est fixé au voisinage d'un tube auquel il est associé, et chacun des deux axes de pivotement est parallèle à un axe principal de tube auquel ledit dispositif à roulettes est associé, un axe de pivotement d'un dispositif à roulettes étant espacé d'un axe principal de tube qui lui est associé d'une distance inférieure à 20 millimètres, de préférence nulle,
  - chacun des dispositifs à roulettes est fixé à un élément rapporté sur un tube,
  - le bagage comporte des dispositifs amortisseurs de choc,
  - les dispositifs amortisseurs de chocs sont des pièces rapportées sur une face latérale dudit corps dudit bagage, au voisinage des tubes,
  - les tubes comportent lesdits dispositifs amortisseurs de choc.

#### BREVE DESCRIPTION DES DESSINS

**[0014]** D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront au cours de la description suivante de plusieurs formes de réalisation, données à titre d'exemples non limitatifs, en regard des dessins joints.

**[0015]** Sur les dessins :

- la figure 1 est une vue en perspective d'un bagage roulant conforme à l'invention, dont la double canne est en position rétractée,
- la figure 2 est une vue en perspective du bagage montré en figure 1, dont la double canne est en position déployée,
- la figure 3 est une vue en perspective d'une partie du bagage montré en figure 2, dévoilant l'intérieur du bagage et notamment du fond du bagage portant la double canne,
- la figure 4 est une vue de derrière du bagage illustré sur la figure 2,
- la figure 5 est une vue de côté du bagage illustré sur la figure 2,
- la figure 6 est une vue de face du bagage montré en figure 1,
- la figure 7 est une vue de dessus du bagage montré en figure 1,
- la figure 8 est une vue partielle de derrière du bagage, avec la double canne en position rétractée,

- la figure 9 est une vue en coupe partielle d'une partie supérieure du bagage selon le plan IX-IX montré en figure 1,
- et la figure 10 est une vue en coupe partielle d'une partie latérale du bagage selon le plan X-X montré en figure 1.

#### DESCRIPTION DETAILLEE

**[0016]** Les figures qui vont être décrites montrent un mode de réalisation d'un bagage conforme à l'invention.

**[0017]** Sur les différentes figures, les mêmes références désignent des éléments identiques ou similaires. De plus, les termes « inférieur », « supérieur », « haut », « bas », « avant », « arrière » etc... sont utilisés en référence aux dessins pour une plus grande facilité de compréhension. Ils ne doivent pas être compris comme étant des limitations de la portée de l'invention.

**[0018]** Le bagage représenté sur la figure 1 est du type « trolley » et comporte un corps 1 de bagage comprenant deux demi-coques 2 et 3 de section sensiblement rectangulaire, reliées ensemble par une charnière 4 qui court sensiblement sur toute la hauteur du corps 1 du bagage, sur un côté 5 du bagage (ou face latérale 5).

**[0019]** Les demi-coques 2 et 3 sont des coques rigides ou semi-rigides, par exemple obtenues au moins en partie par moulage.

**[0020]** Les demi-coques sont assemblées ensemble par leur bords libres 7 au moyen d'une fermeture à glissière 6 courant tout du long des bords libres 7 des deux demi-coques 2 et 3.

**[0021]** On comprendra par « bord libre 7 » le bord de chacune des demi-coques qui n'est pas relié à la charnière 4. La figure 3, illustrant une seul demi-coque 3 montre le bord libre 7 de la demi-coque 3.

**[0022]** Les deux demi-coques 2 et 3 assemblées forment les six faces latérales du bagage roulant : deux faces latérales 5, une face avant 8, une face arrière 9, une face de dessus 10 et une face de dessous 11.

**[0023]** Les deux faces latérales 5, la face de dessus 10 et la face de dessous 11 sont formées par deux bords latéraux des demi-coques assemblés entre eux par la charnière 4 ou par la fermeture à glissière 6.

**[0024]** Les faces avant 8 et arrière 9 constituent également des faces latérales du bagage quand le corps 1 est positionné debout (voir sur les figures 1 et 2 par exemple).

**[0025]** Les faces latérales 5, 8 et 9 (comportant les faces avant et arrière), de dessus et de dessous sont délimitées par des arêtes 12, 13 ou 14 du corps 1.

**[0026]** La demi-coque 2 comporte les quatre arêtes de la face avant du corps 1 du bagage. Les arêtes 12 sont de forme arrondie. Dans les exemples illustrés par les figures, deux éléments de renfort 15 sont fixés aux coins supérieurs de la demi-coque 2.

**[0027]** La demi-coque 3 formant l'arrière du corps 1 du bagage présente deux arêtes latérales 13 en creux, le

creux formant une concavité, et la concavité étant tournée vers l'extérieur du corps du bagage. L'arête en creux peut également être appelée arête à bords tombés.

**[0028]** La demi-coque 3 présente également une arête 14 supérieure de corps de bagage, séparant la face arrière 9 de la face de dessus 10 du corps du bagage. L'arête 14 supérieure est également réalisée en creux, dont la concavité est tournée vers l'extérieur du corps 1 du bagage. L'arête séparant la face de dessous 11 de la face arrière 9 est une arête 12 de forme arrondie, comme les arêtes de la demi-coque formant l'avant du corps 1 du bagage.

**[0029]** Le corps 1 du bagage est monté sur quatre jeux de dispositifs à roulettes 30, chaque dispositif comportant deux roulettes.

**[0030]** Il devra être entendu que les dispositifs à roulettes pourraient être différents sans sortir du cadre de l'invention ; par exemple, les dispositifs pourraient ne comporter qu'une seule roulette ou plus de deux roulettes.

**[0031]** Chaque dispositif à roulettes 30 est rapporté et fixé à un coin de la face inférieure 11 du corps 1 du bagage.

**[0032]** Chacun des dispositifs à roulettes est monté mobile autour d'un axe X1 qui est parallèle à la direction des arêtes 12 ou 13 du corps 1 du bagage.

**[0033]** Il devra être entendu que l'invention n'est pas limitée à la présence de quatre dispositifs à roulettes : en effet, le bagage pourrait ne comporter que deux dispositifs à roulettes, sans sortir du cadre de l'invention.

**[0034]** Dans l'exemple illustré, deux des quatre dispositifs à roulettes sont associés aux deux tubes 21 en étant fixés sous les extrémités inférieures des deux tubes 21.

**[0035]** Les extrémités inférieures 39 (figure 4) des tubes 31 comportent des bords (non illustrés) qui délimitent un espace interne au tube.

**[0036]** Dans le cadre du mode de réalisation illustré (voir figure 4), on prévoit que les axes X1 de pivotement des dispositifs à roulettes 30 associés aux tubes 21 se prolongent dans l'espace interne aux tubes 21 respectifs auxquels ils sont associés. Plus précisément, l'axe X1 de pivotement et l'axe X des tubes sont confondus.

**[0037]** Un autre mode de réalisation (non illustré) pourrait également être prévu, suivant lequel chaque dispositif à roulettes est fixé au voisinage d'un tube auquel il est associé, et chacun des deux axes de pivotement est parallèle à un axe principal X de tube auquel l'édit dispositif à roulettes est associé, un axe de pivotement X1 d'un dispositif à roulettes étant espacé d'un axe principal X de tube qui lui est associé d'une distance inférieure à 20 millimètres.

**[0038]** Dans un tel cas, l'axe de pivotement des dispositifs à roulette est déporté de l'axe des tubes.

**[0039]** De préférence, la distance entre l'axe de pivotement X1 d'un dispositif à roulettes et l'axe principal X du tube qui lui est associé peut être choisie nulle.

**[0040]** Il pourrait également être prévu, sans sortir du cadre de l'invention, que chacun des dispositifs à roulet-

tes soit fixé à un élément rapporté sur un tube 21.

**[0041]** Conformément à l'invention, le bagage roulant comporte une canne double télescopique 16, fixée sur le corps 1 du bagage, et pouvant adopter une multitude de positions entre deux positions extrêmes : une position escamotée montrée sur les figures 1 et 6 à 8, et une position déployée montrée sur les figures 2 à 5.

**[0042]** La canne double télescopique 16 comporte deux bras 17 parallèles, réalisés chacun à partir d'une ou plusieurs tiges assemblées ensemble.

**[0043]** La canne double télescopique 16 comporte également une poignée 18, reliant les deux extrémités libres 19 des deux bras 17.

**[0044]** La poignée peut être équipée d'un bouton de déverrouillage 20 de la canne double lorsqu'elle est en position rétractée (ou escamotée) de manière à autoriser un passage de la position rétractée à la position déployée.

**[0045]** Les deux bras 17 de la canne double 16 sont montés coulissants dans deux tubes 21, et les deux tubes 21 sont fixés le long des arêtes 13 de la demi coque 3 formant l'arrière du corps 1 du bagage à l'extérieur de la demi-coque 3 et donc du corps 1 du bagage (voir figures 4 et 5 en particulier).

**[0046]** De cette façon, et comme on peut le voir en particulier sur la figure 3, l'intérieur de la coque 3 présente un fond parfaitement plat et l'encombrement des tubes 21 recevant les bras 17 est minimum aussi bien à l'intérieur du bagage qu'à l'extérieur, grâce au fait que les tubes 21 sont placés au niveau des arêtes du bagage.

**[0047]** Plus précisément, les tubes sont profilés avec une section définie par une portion extérieure 22 et une portion intérieure 23 (voir figure 10).

**[0048]** La portion extérieure 22 définit un arc (ou autrement dit une courbe) dont les extrémités 24 et 25 joignent tangentiellement les faces latérale 5 et arrière 9 du corps 1 du bagage (les faces 5 et 9 étant contigües).

**[0049]** De cette façon, la portion extérieure 22 du tube 21 semble prolonger la face latérale 5 et la face arrière 9. Ainsi, visuellement, les tubes 21 s'inscrivent dans le prolongement des faces du bagage et se fondent dans l'encombrement du bagage, l'encombrement du bagage étant délimité latéralement par les faces 5, 9 et 8 du bagage.

**[0050]** De cette façon, les tubes 21 n'encombrent pas le volume intérieur du bagage. En effet, si les tubes 21 étaient disposés à l'intérieur du bagage, comme il est usuel, ils pourraient détériorer les éléments contenus dans le bagage.

**[0051]** On peut ainsi noter que le volume utile du bagage (c'est-à-dire le volume interne du bagage pouvant accueillir des objets correspond à au moins 80 % du volume délimité par la surface extérieure du bagage).

**[0052]** Par ailleurs, les tubes 21 ne nuisent pas à esthétique extérieure du bagage.

**[0053]** Enfin, ils ne sont pas saillants à l'extérieur du bagage, et ainsi moins fragiles.

**[0054]** De façon générale, la surface extérieure (c'est-

à-dire visible) des tubes 21 engagés dans les creux 13, forment des arêtes de bagage qui sont de forme et de taille sensiblement identiques aux arêtes 12. Ainsi, le corps du bagage est compact et présente une forme extérieure régulière, symétrique, ce qui donne au bagage une forme élégante et esthétique attendue par le consommateur.

**[0055]** Par ailleurs, comme montré en figure 10, la portion intérieure 23 des tubes 21 présentent une forme complémentaire à celle de la forme en creux des arêtes 13. La portion intérieure 23 est ainsi configurée pour épouser sensiblement la forme en creux de l'arête 13.

**[0056]** Les tubes 21 sont fixés dans les arêtes en creux 13, par exemple au moyen de rivets ou de vis 26 (voir figure 3 montrant l'intérieur du bagage). Les tubes 21 peuvent également être fixés dans les arêtes en creux 13 par d'autres moyens de fixation connus, par exemple par collage.

**[0057]** Le fait que les tubes soient rapportés à l'extérieur du bagage par rivetage ou par vissage facilite l'assemblage du bagage.

**[0058]** Par ailleurs, les moyens de fixation des tubes de cannes ne nuisent pas à l'intégrité des éléments contenus dans le bagage. En effet, ils sont peu nombreux (deux par tube) et placés sensiblement aux extrémités des tubes et des arêtes du bagage.

**[0059]** Il est à rappeler que les parois formant les faces des bagages sont rigides ou semi-rigides. Aussi, il n'est pas nécessaire de prévoir deux traverses reliant les tubes que l'on trouve classiquement sur les bagages de type « trolley ».

**[0060]** A la place de telles traverses, le bagage conforme à l'invention présente une pièce intermédiaire rigide, fixée dans l'arête en creux supérieure qui permet d'apporter une rigidité entre les deux tubes 21 en partie supérieure du bagage (voir figures 8 et 9).

**[0061]** La pièce intermédiaire rigide 27 est placée entre les extrémités ouvertes 28 des tubes (les extrémités ouvertes 28 des tubes recevant les bras 17 de la canne double 16), de manière à maintenir la distance entre ces deux extrémités. En effet, sans cette pièce, la paroi formant la face arrière du corps 1 du bagage pourrait se déformer si l'utilisateur était amené à tirer le bagage en exerçant une traction sur un côté de la poignée 18 ou sur un bras 17, et la poignée pourrait alors rester bloquée dans une position intermédiaire entre la position déployée et la position escamotée, par un phénomène d'arc-boutement voire de déformation des bras ou des tubes.

**[0062]** La pièce intermédiaire 27 assure donc une rigidité de la partie supérieure du bagage.

**[0063]** La pièce intermédiaire 27 est illustrée en figure 9 : il s'agit d'une feuille courbe rigide, dont la forme est complémentaire de celle de l'arête en creux supérieure 14 du corps du bagage. La longueur de la feuille courbe rigide est sensiblement égale à la distance séparant les deux ouvertures 28 des tubes 21 du bagage.

**[0064]** On peut également prévoir d'autres feuilles

courbes rigides dans le fond des creux des arêtes en creux 13, entre le fond des arêtes en creux et les tubes 21.

**[0065]** De tels feuilles courbes rigides sont fines et leur masse n'alourdit presque pas le bagage : dans tous les cas, beaucoup moins que la masse des traverses présentes usuellement dans les bagages type « trolley ».

**[0066]** Le bagage reste ainsi léger et élégant.

**[0067]** La poignée 18 est également conformée de sorte que, quand la poignée est en position rétractée (figures 1 et 6 à 8), elle s'inscrit dans l'encombrement du bagage délimité par les faces du corps du bagage. La poignée n'est ainsi pas saillante et se confond avec une arête du bagage (ou forme l'arête du bagage), de la même façon que les tubes 21 se confondent avec les arêtes du bagage.

**[0068]** Pour ce faire, la poignée présente une section (montrée en figure 9) qui comporte une portion extérieure 31, tournée vers l'extérieur du bagage quand la poignée est en position rétractée, et une portion intérieure 32 qui est tournée vers l'intérieur du bagage (et donc vers l'arête en creux supérieure 14 et la pièce rigide intermédiaire 27) quand la poignée est en position rétractée.

**[0069]** La portion extérieure 31 définit un arc (ou une courbe) qui présente deux extrémités 33 et 34. Quand la poignée 18 est en position rétractée, les extrémités 33 et 34 forment des portions d'arc dont les tangentes extrêmes se trouvent dans le prolongement des plans définis par, respectivement, la face arrière 9 du bagage et la face de dessus 10 du bagage.

**[0070]** Quant à la portion intérieure 32, elle est configurée de sorte que, quand la poignée 18 est en position rétractée (figures 8 ou 9), un espace libre 29 est présent entre la poignée et la pièce intermédiaire rigide 27.

**[0071]** Cet espace libre 29 permet de glisser les doigts sous la poignée afin de pouvoir la saisir et la faire passer de la position rétractée à la position déployée.

**[0072]** Comme on peut le voir sur les figures 1 à 3, par exemple, le bagage comporte également une seconde poignée fixe supérieure 35, fixée sur sa face supérieure 10, en particulier sur la partie de face supérieure réalisée par la coque 3. Le bagage comporte aussi une troisième poignée fixe latérale 36, fixée sur la face latérale 7 du bagage, en particulier sur la partie de face latérale réalisée par la coque 3.

**[0073]** La poignée fixe supérieure 35 offre à l'utilisateur un élément de préhension pour déplacer le bagage manuellement sans avoir à déployer la canne double 16.

**[0074]** La poignée fixe latérale 36 offre à l'utilisateur un élément de préhension pour saisir le bagage manuellement par le côté latéral du bagage (par exemple pour monter ou descendre un escalier).

**[0075]** Les tubes 21 peuvent être réalisés en métal ou tout autre matériau de préférence léger et résistant. Afin de ne pas abîmer ou déformer les tubes, il peut être prévu des dispositifs permettant d'amortir les chocs au voisinage de tubes.

**[0076]** Les figures 4, 5 et 7 montrent des éléments amortisseurs 37, fixés sur la face arrière 9 du bagage

parallèlement aux tubes 21 en partie basse de la face arrière 9.

[0077] Les éléments amortisseurs peuvent être réalisés en plastique ou en gomme.

[0078] De tels éléments pourraient être également prévus directement sur les tubes 21. Suivant encore une variante de réalisation, les tubes 21 eux même pourraient être réalisés dans un matériau apte à amortir les chocs.

[0079] On comprend de la description qui précède comment l'invention permet de disposer d'un bagage élégant, compact, résistant et fonctionnel.

[0080] Ainsi réalisé, le bagage comporte une canne double 16 qui est discrète car elle est se confond dans le contour du bagage. La canne 16 permet non seulement de tracter le bagage mais également, grâce à sa disposition, elle apporte une rigidité supplémentaire sur trois des arêtes du bagage. Un autre avantage procuré par la disposition de la canne est que les deux tubes eux-mêmes peuvent procurer une protection contre les chocs, par exemple les chocs qui peuvent endommager la structure basse du bagage, lorsque celui-ci est par exemple tiré pour monter des marches de trottoirs ou d'escaliers.

[0081] Il devra toutefois être entendu que l'invention n'est pas spécifiquement limitée au mode de réalisation présenté sur les figures mais qu'elle est définie par les revendications annexées.

## Revendications

### 1. Bagage roulant comportant :

- o un corps (1) de bagage rigide ou semi-rigide, monté sur roulettes (30), ledit corps (1) comportant au moins trois faces latérales (5, 9) rigides ou semi-rigides séparées par deux arêtes (13), et
- o une canne double télescopique (16) comportant deux bras (17), une poignée et deux tubes (21), les bras (17) étant reliés à la poignée (18) et montés coulissants dans les deux tubes (21),

les deux tubes (21) étant disposés le long des deux arêtes (13) à l'extérieur du corps (1) dudit bagage, ledit bagage étant caractérisé en ce que dans ledit bagage chacune des deux arêtes (13) est conformée en creux, présentant une concavité tournée vers l'extérieur du corps (1) du bagage, et dans lequel les tubes (21) sont reçus dans les arêtes (13) en creux.

### 2. Bagage roulant selon la revendication 1, dans lequel chacun des tubes (21) présente un profilé avec une section définie par une portion extérieure (22) et une portion intérieure (23), la portion extérieure (22) définissant un arc présentant deux extrémités (24, 25), les deux extrémités (24, 25) joignant tangentielle-ment deux faces latérales (9, 5) contigües à l'arête (13) dans laquelle le tube (21) est reçu, la portion

intérieure (23) étant configurée pour épouser sensiblement la concavité de ladite arête (13) en creux dans laquelle le tube (21) est reçu.

- 5 3. Bagage roulant selon la revendication 1 ou 2, dans lequel les tubes (21) sont fixés aux deux arêtes (13) par des rivets ou des vis (26).
4. Bagage roulant selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel les tubes (21) présentent des extrémités ouvertes (28) par lesquels les bras (17) sont introduits, et dans lequel une pièce intermédiaire rigide (27) est positionnée entre les tubes (21) et s'étend de l'extrémité ouverte (28) d'un tube (21) à l'extrémité ouverte (28) de l'autre tube (21).
5. Bagage roulant selon la revendication 4, dans lequel l'une des faces latérales (5, 9) est une face arrière (9) de corps (1) de bagage, et
- 30 dans lequel ledit corps (1) de bagage comporte une face de dessus (10) séparée de la face arrière (9) par une arête supérieure (14) de corps de bagage, ladite arête supérieure (14) étant conformée en creux, présentant une concavité tournée vers l'extérieur du corps (1) du bagage, la pièce intermédiaire rigide (27) étant de forme complémentaire à la concavité de l'arête supérieure (14) et la pièce intermédiaire (27) étant fixée dans ladite arête supérieure (14).
- 35 6. Bagage roulant selon la revendication 5, dans lequel la poignée (18) est mobile entre une position rétractée et une position déployée et comprend, sur au moins une portion de sa longueur, une section définie par une portion extérieure (31) de poignée et une portion intérieure (32) de poignée,
- 45 la portion extérieure (31) de poignée définissant un arc présentant deux extrémités (33, 34), les deux extrémités (33, 34) se trouvant dans le prolongement de plans définis par, respectivement, une face latérale (9) du corps (1) du bagage et la face de dessus (10) du corps (1) du bagage.
- 50 7. Bagage roulant selon la revendication 6, comportant un espace libre (29) entre la poignée (18) et la pièce intermédiaire rigide (27) en position rétractée de la poignée (18).
- 55 8. Bagage roulant selon l'une quelconque des revendications précédentes, comprenant en outre au moins deux dispositifs à roulettes (30) montés pivotants autour de deux axes (X1) de pivotement res-

pectifs, lesdits dispositifs à roulettes (30) étant rapportés sur une face du dessous (11) du corps (1) du bagage.

9. Bagage roulant selon la revendication 8, dans lequel les tubes (21) présentent une extrémité (39) de tube (21) située au voisinage d'un dispositif à roulettes (30), ladite extrémité (39) de tube (21) présentant un bord délimitant un espace interne au tube (21), et dans lequel l'axe de pivotement (X1) du dispositif à roulettes (30) se prolonge dans ledit espace interne au tube (21). 5

10. Bagage roulant selon la revendication 8 ou la revendication 9, dans lequel chaque dispositif à roulettes (30) est fixé au voisinage d'un tube (21) auquel il est associé, et 15

chacun des deux axes de pivotement (X1) est parallèle à un axe principal (X) de tube (21) auquel ledit dispositif à roulettes (30) est associé, un axe de pivotement (X1) d'un dispositif à roulettes (30) étant espacé d'un axe principal (X) de tube (21) qui lui est associé d'une distance inférieure à 20 millimètres, de préférence nulle. 20  
25

11. Bagage roulant selon l'une quelconque des revendications 8 à 10, dans lequel chacun des dispositifs à roulettes (30) est fixé à un élément rapporté sur un tube (21). 30

12. Bagage selon l'une quelconque des revendications précédentes, comportant des dispositifs amortisseurs de choc (37). 35

13. Bagage selon la revendication 12, dans lequel les dispositifs amortisseurs de chocs (37) sont des pièces rapportées sur une face latérale dudit corps dudit bagage, au voisinage des tubes (21).

14. Bagage selon la revendication 12, dans lequel les tubes (21) comportent lesdits dispositifs amortisseurs de choc 45

## Patentansprüche

1. Rollkoffer aufweisend:

o einen auf Rollen (30) montierten steifen oder halbsteifen Kofferkörper (1), wobei der Körper (1) mindestens drei steife oder halbsteife Seitenflächen (5, 9) aufweist, die durch zwei Kanten (13) voneinander getrennt sind, und  
o eine Teleskopdoppelstange (16) mit zwei Armen (17), einem Griff und zwei Rohren (21), wobei die Arme (17) mit dem Griff (18) verbunden

sind und gleitend in den zwei Rohren (21) eingesetzt sind,

wobei die zwei Rohre (21) entlang der zwei Kanten (13) an der Außenseite des Körpers (1) des Koffers angeordnet sind, wobei der Koffer **dadurch gekennzeichnet ist, dass** in dem Koffer jede der zwei Kanten (13) hohlförmig ist und eine zur Außenseite des Körpers (1) des Koffers gewendete Konkavität aufweist, und wobei die Rohre (21) in den Hohlkanten (13) aufgenommen sind.

2. Rollkoffer nach Anspruch 1, in welchem jedes der Rohre (21) ein Profil mit einem von einem äußeren Abschnitt (22) und einem inneren Abschnitt (23) definierten Querschnitt aufweist, wobei der äußere Abschnitt (22) einen Bogen mit zwei Enden (24, 25) definiert, wobei die zwei Enden (24, 25) tangential an zwei Seitenflächen (9, 5) anstoßen, die an die Kante (13) angrenzen, in der das Rohr (21) aufgenommen ist, und der innere Abschnitt (23) konfiguriert ist, um sich an die Konkavität der Hohlkante (13), in der das Rohr (21) aufgenommen ist, im Wesentlichen anzuschmiegen. 20  
25

3. Rollkoffer nach Anspruch 1 oder 2, in welchem die Rohre (21) an den zwei Kanten (13) mittels Nieten oder Schrauben (26) befestigt sind. 30

4. Rollkoffer nach einem der vorstehenden Ansprüche, in welchem die Rohre (21) offene Enden (28) aufweisen, durch welche die Arme (17) eingeführt werden, und in welchem ein steifes Zwischenstück (27) zwischen den Rohren (21) angeordnet ist und sich von dem offenen Ende (28) eines Rohrs (21) zu dem offenen Ende (28) des anderen Rohrs (21) erstreckt. 35

- 40 5. Rollkoffer nach Anspruch 4, in welchem eine der Seitenflächen (5, 9) eine Rückseitenfläche (9) des Kofferkörpers (1) ist, und

in welchem der Kofferkörper (1) eine Oberseitenfläche (10) aufweist, die von der Rückseitenfläche (9) durch eine obere Kofferkörperkante (14) getrennt ist, wobei die obere Kante (14) hohlförmig ist und eine zur Außenseite des Kofferkörpers (1) gewendete Konkavität hat, das steife Zwischenstück (27) komplementär zur Konkavität der oberen Kante (14) ist, und das Zwischenstück (27) in der oberen Kante (14) befestigt ist. 45

- 55 6. Rollkoffer nach Anspruch 5, in welchem der Griff (18) zwischen einer eingezogenen Position und einer ausgezogenen Position bewegbar ist und an mindestens einem Teil seiner Länge einen von einem

äußeren Griffabschnitt (31) und einem inneren Griffabschnitt (32) definierten Querschnitt aufweist, wobei

der äußere Griffabschnitt (31) einen Bogen mit zwei Enden (33, 34) definiert,  
die zwei Enden (33, 34) sich in der Verlängerung von Ebenen befinden, die durch eine Seitenfläche (9) des Kofferkörpers (1) bzw. die Oberseitenfläche (10) des Kofferkörpers (1) definiert sind.

7. Rollkoffer nach Anspruch 6, aufweisend einen freien Raum (29) zwischen dem Griff (18) und dem steifen Zwischenstück (27) in der eingezogenen Position des Griffs (18). 15
8. Rollkoffer nach einem der vorstehenden Ansprüche, ferner aufweisend mindestens zwei Rollenvorrichtungen (30), die drehbar um zwei jeweilige Drehachsen (X1) angebracht sind, wobei die zwei Rollenvorrichtungen (30) an einer Fläche der Unterseite (11) des Kofferkörpers (1) angebracht sind. 20
9. Rollkoffer nach Anspruch 8, in welchem die Rohre (21) ein in der Nähe einer Rollenvorrichtung (30) gelegenes Rohrende (39) aufweisen, wobei das Rohrende (39) einen Rand aufweist, der einen Innenraum des Rohrs (21) begrenzt, und in welchem die Drehachse (X1) der Rollenvorrichtung (30) sich in den Innenraum des Rohrs (21) verlängert. 25
10. Rollkoffer nach Anspruch 8 oder Anspruch 9, in welchem jede Rollenvorrichtung (30) in der Nähe eines zugehörigen Rohrs (21) befestigt ist, und 30
- jede der zwei Drehachsen (X1) parallel zu einer Hauptachse (X) des der Rollenvorrichtung (30) zugehörigen Rohrs (21) ist, eine Drehachse (X1) einer Rollenvorrichtung (30) in einem Abstand, der weniger als 20 Millimeter, vorzugsweise Null Millimeter, ist, von einer Hauptachse (X) des zugehörigen Rohrs (21) angeordnet ist. 35
11. Rollkoffer nach einem der Ansprüche 8 bis 10, in welchem jede der Rollenvorrichtungen (30) an einem Element befestigt ist, das an einem Rohr (21) angebracht ist. 40
12. Rollkoffer nach einem der vorstehenden Ansprüche, aufweisend Stoßdämpfervorrichtungen (37). 45
13. Rollkoffer nach Anspruch 12, in welchem die Stoßdämpfervorrichtungen (37) Stücke sind, die an einer Seitenfläche des Körpers des Koffers in der Nähe der Rohre (21) angebracht sind. 55

14. Rollkoffer nach Anspruch 12, in welchem die Rohre (21) die Stoßdämpfervorrichtungen aufweisen.

## 5 Claims

1. A wheeled suitcase comprising:




o a rigid or semi-rigid suitcase body (1), mounted on wheels (30), said body (1) comprising at least three rigid or semi-rigid lateral faces (5, 9) separated by two edges (13), and  
o a telescopic twin rod (16) comprising two arms (17), a handle and two tubes (21), the arms (17) being connected to the handle (18) and slidingly mounted in both tubes (21),

wherein the two tubes (21) are disposed along the two edges (13) outside the body (1) of said suitcase, said suitcase being **characterized in that**, in said suitcase, each of the two edges (13) is recessed, presenting a concavity facing the outside of the suitcase body (1),  
and wherein the tubes (21) are received in the recessed edges (13).

2. The wheeled suitcase according to claim 1, wherein each of the tubes (21) presents a profile with a cross section defined by an outer portion (22) and an inner portion (23), the outer portion (22) defining an arch presenting two ends (24, 25), the two ends (24, 25) tangentially joining two lateral faces (9, 5) contiguous to the edge (13) in which the tube (21) is received, the inner portion (23) being configured to substantially follow the concavity of said recessed edge (13) in which the tube (21) is received. 30
3. The wheeled suitcase according to claims 1 or 2, wherein the tubes (21) are attached to the two edges (13) by rivets or screws (26). 35
4. The wheeled suitcase according to any one of the previous claims, wherein the tubes (21) present open ends (28) by which the arms (17) are introduced, and wherein a rigid intermediate part (27) is positioned between the tubes (21) and extends from the open end (28) of one tube (21) to the open end (28) of the other tube (21). 45
5. The wheeled suitcase according to claim 4, wherein one of the lateral faces (5, 9) is a back face (9) of the suitcase body (1), and 50

wherein said suitcase body (1) comprises a top face (10) separated from the back face (9) by an upper edge (14) of the suitcase body, said upper edge (14) being recessed, presenting a concavity facing the outside of the suitcase

- body (1),  
the rigid intermediate part (27) having a shape complementary to the concavity of the upper edge (14) and  
the intermediate part (27) being fixed in said upper edge (14). 5
6. The wheeled suitcase according to claim 5, wherein the handle (18) is movable between a retracted position and an extended position and comprises, over at least one portion of its length, a cross section defined by the outer handle portion (31) and an inner handle portion (32), 10
- the outer handle portion (31) defining an arch presenting two ends (33, 34), 15  
the two ends (33, 34) being found in the extension of the planes defined by, respectively, a lateral face (9) of the suitcase body (1) and the top face (10) of the suitcase body (1). 20
7. The wheeled suitcase according to claim 6, comprising a free space (29) between the handle (18) and the rigid intermediate part (27) in the retracted position of the handle (18). 25
8. The wheeled suitcase according to any one of the previous claims, also comprising at least two wheeled devices (30) which are rotatable around two respective pivot axes (X1), said wheeled devices (30) being mounted on a bottom face (11) of the suitcase body (1). 30
9. The wheeled suitcase according to claim 9, wherein the tubes (21) present a tube (21) end (39) situated in the vicinity of a wheeled device (30), said tube (21) end (39) presenting an edge defining an inner space of the tube (21), and wherein the pivot axis (X1) of the wheeled device (30) extends in said inner space of the tube (21). 35  
40
10. The wheeled suitcase according to claim 8 or claim 9, wherein each wheeled device (30) is attached in the vicinity of a tube (21) with which it is associated, and 45
- each of the two pivot axes (X1) is parallel to a main axis (X) of the tube (21) with which said wheeled device (30) is associated, 50  
a pivot axis (X1) of a wheeled device (30) being spaced apart from an associated main tube axis (X) by a distance of less than 20 millimeters, preferably zero millimeters.
11. The wheeled suitcase according to any one of claims 8 to 10, wherein each of the wheeled devices (30) is fixed to an element mounted on a tube (21). 55

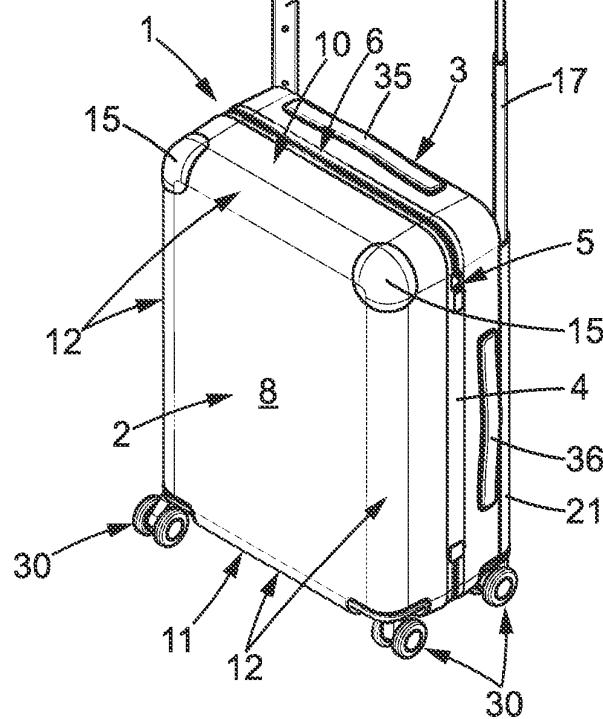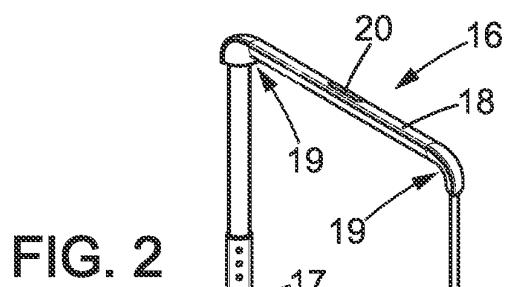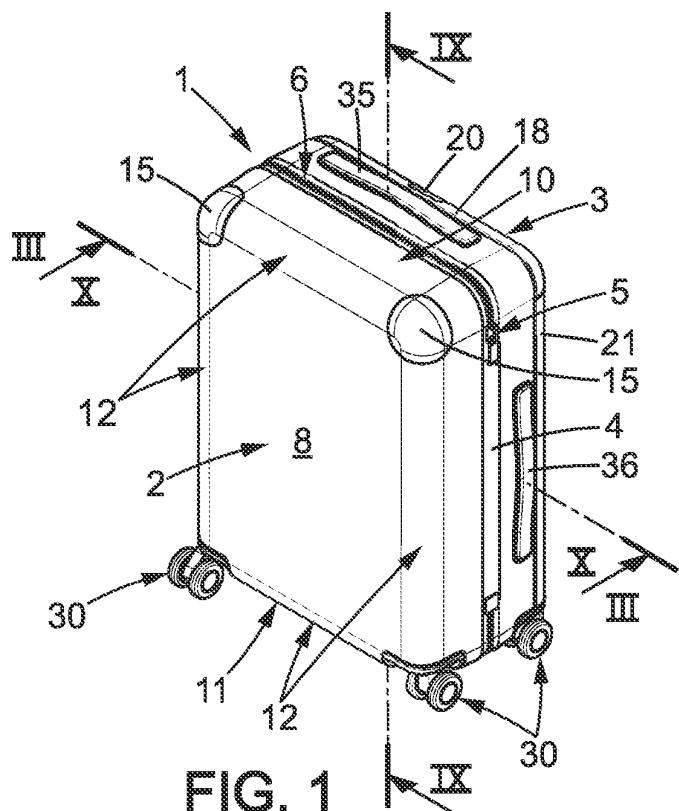

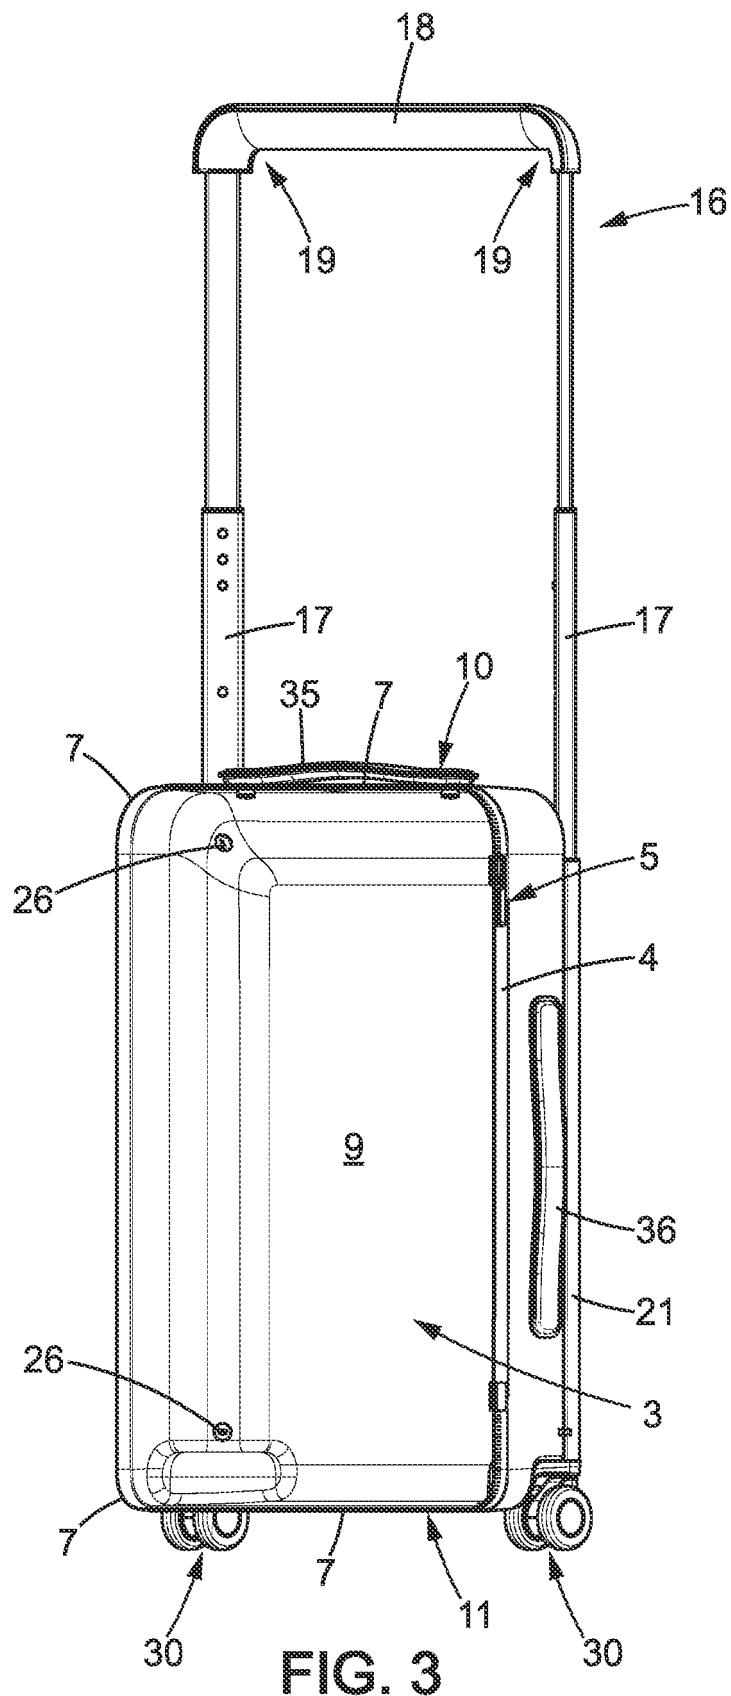
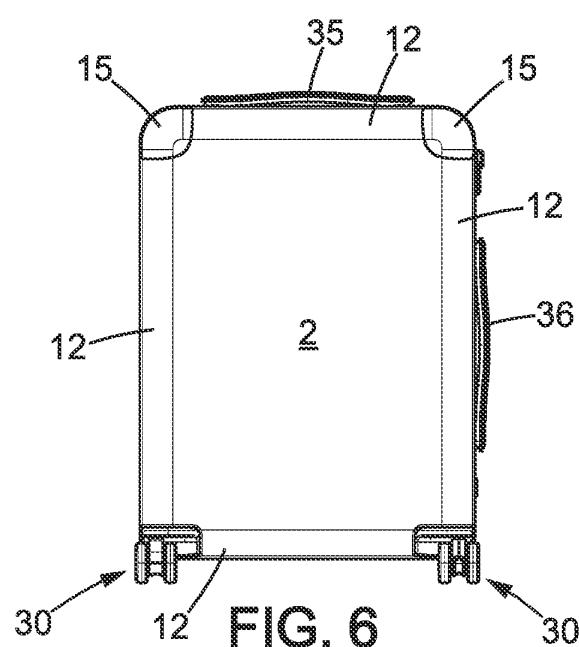
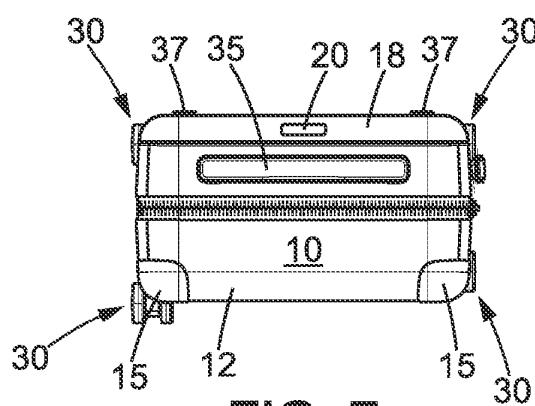
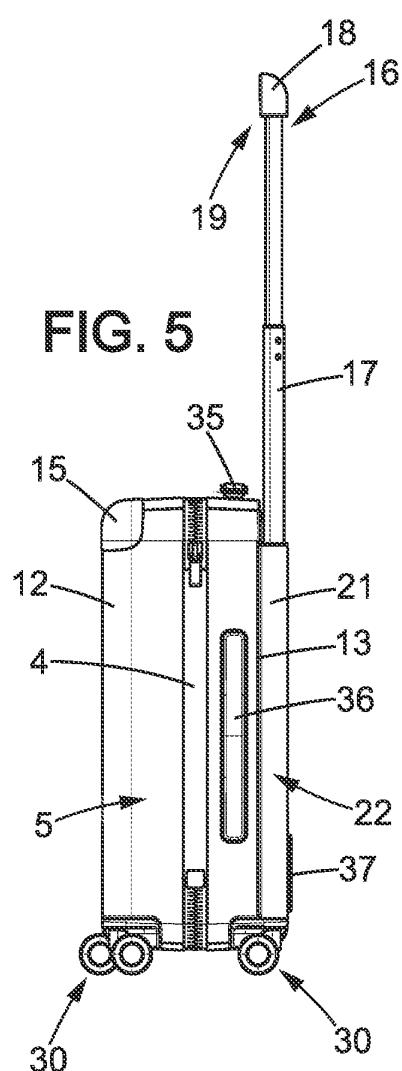
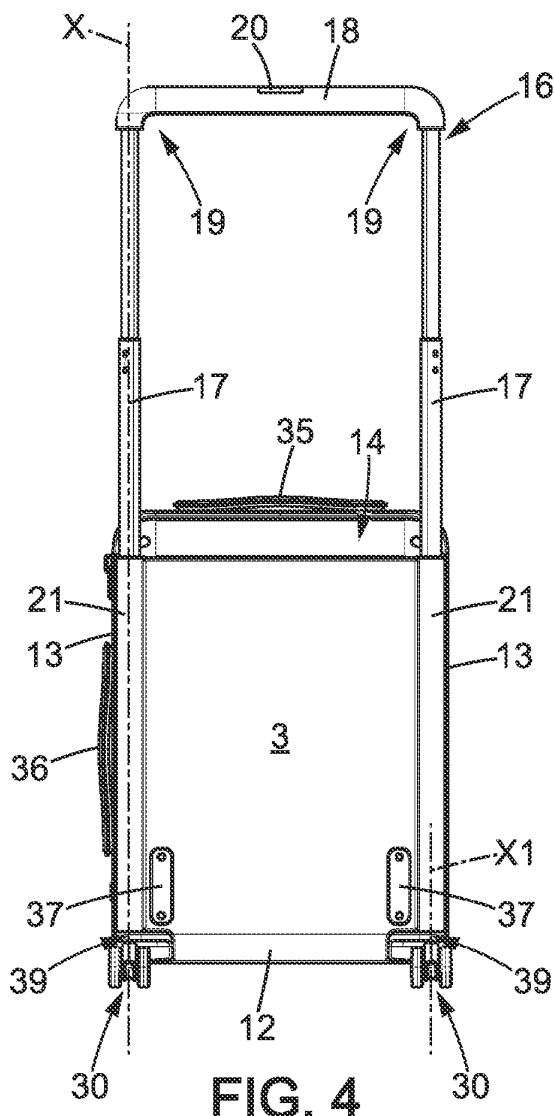


FIG. 3



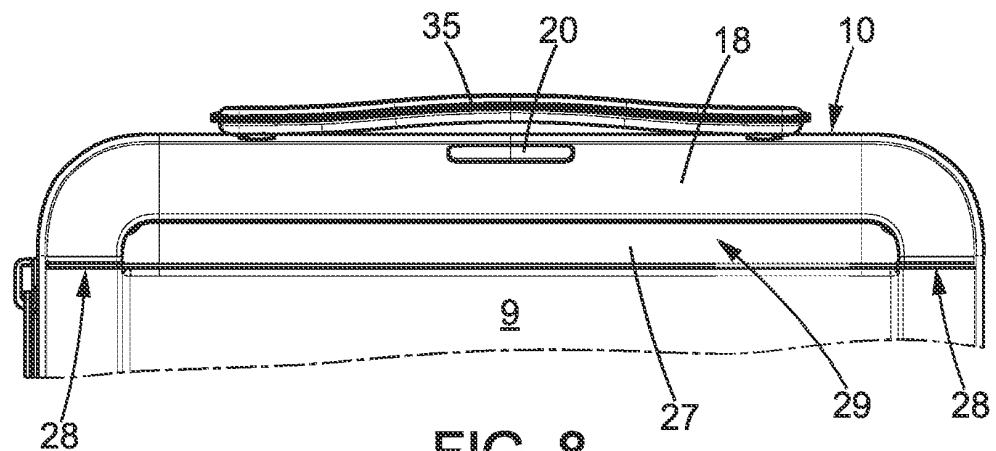


FIG. 8

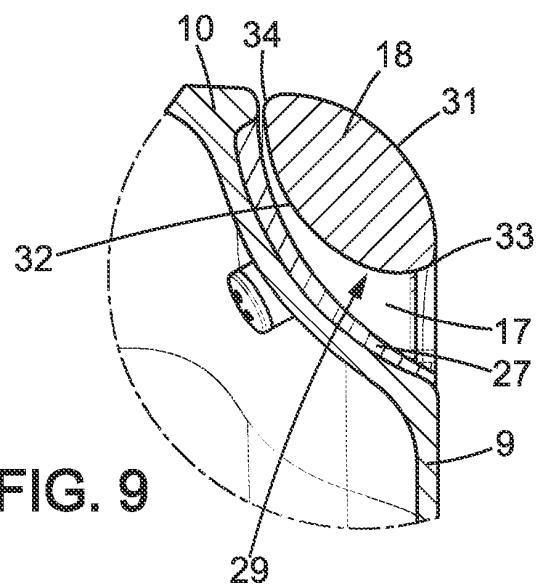


FIG. 9

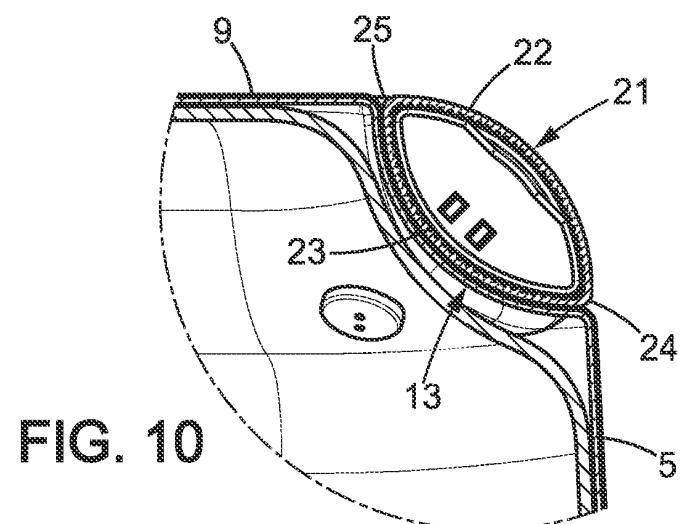


FIG. 10

**RÉFÉRENCES CITÉES DANS LA DESCRIPTION**

*Cette liste de références citées par le demandeur vise uniquement à aider le lecteur et ne fait pas partie du document de brevet européen. Même si le plus grand soin a été accordé à sa conception, des erreurs ou des omissions ne peuvent être exclues et l'OEB décline toute responsabilité à cet égard.*

**Documents brevets cités dans la description**

- FR 2870693 [0002]
- DE 202007000894 U1 [0007]
- FR 3010283 A1 [0007]
- US 5484046 A [0007]