

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **20552**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(21) Numer zgłoszenia: **21661**

(22) Data zgłoszenia: **08.11.2013**

(54)

Ośłona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2014 WUP 04/2014

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**BETKA LECH HUTA SZKŁA BEATA,
Miejska Górka, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

BETKA ROBERT, Miejska Górka, (PL)

PL 20552

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest osłona znicza wykonana ze szkła, przeznaczona dla wkładów do zniczy, jak również zniczy zalewanych.

Znanych jest wiele wzorów szklanych osłon zniczy, wykonanych ze szkła bezbarwnego bądź kolorowego, które na swej powierzchni posiadają wklęsłe bądź wypukłe elementy ozdobne obejmujące motywy religijne, roślinne bądź abstrakcyjne.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie oraz elementach ozdobnych, jak również zastosowanym materiałem szklany.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest przedstawiony na załączonych fotografiach, na których Fig. 1 przedstawia osłonę znicza w widoku z przodu, Fig. 2 przedstawia osłonę znicza w widoku z dołu, a Fig. 3 przedstawia osłonę znicza w widoku z góry.

Osłona znicza przedstawiona na materiale ilustracyjnym Fig. 1-3 posiada trzyczęściową budowę, mianowicie jej zasadniczą część środkową, znacznie większą od pozostałych części, stanowi element o kształcie zbliżonym do gruszki, na której bocznych ścianach znajdują się usytuowane pionowo wypukłe elementy ozdobne w kształcie liścia przypominającego liść laurowy z zaznaczonym środkowym nerwem i bocznymi wygiętymi promieniowo pasmami o zróżnicowanej szerokości dochodzącymi do pofalowanego skraju liścia, przy czym liść jest szerszy u podstawy i zwęża się ku górze, jak również element przypominający nerw środkowy jest szerszy u podstawy i zwęża się ku górze liścia. Poszczególne liście są oddzielone od siebie, zaś pomiędzy nimi znajduje się środkowa część wspomnianego wypukłego elementu ozdobnego w kształcie liścia laurowego sprawiając wrażenia częściowego przysłonięcia przez całe liście. Część środkowa osłony nad liśćmi poprzez gładki odcinek i wypukły promieniowo kołnierz przechodzi w górną część tulejową. Elementy liściowe znajdują się także na promieniowym zaokrągleniu głównego elementu gruszkowego osłony, który następnie poprzez krótki gładki odcinek i wypukły promieniowo kołnierz przechodzi w dolną część tulejową.

Przejścia pomiędzy elementami osłony są promieniowe. Dolna część tulejowa jest jednostronnie zamknięta tworząc dno osłony znicza, a górna część tulejowa jest otwarta, pełniąc funkcję otworu wejściowego i pozwalając na włożenie wkładu znicza bądź zamocowanie knota i zalanie osłony znicza paliwem.

Osłona znicza wykonana jest ze szkła, korzystnie z tak zwanego szkła mrożonego.

Szkło może być bezbarwne lub kolorowe.

Osłona znicza o opisanym kształcie może być także wykonana z tworzywa sztucznego.

Na dolnej części tulejowej mogą być zamocowane elementy ozdobne i element podstawkowy, zaś na górnej części tulejowej mogą być zamocowane elementy ozdobne i nakrywka, wszystkie te dodatkowe elementy mogą być wykonane z różnych materiałów.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Osłona znicza posiadająca trzyczęściową budowę, przedstawiona na materiale ilustracyjnym Fig. 1-3 charakteryzuje się tym, że:

- jej zasadniczą część środkową, znacznie większą od pozostałych części, stanowi element o kształcie zbliżonym do gruszki, na której bocznych ścianach znajdują się usytuowane pionowo wypukłe elementy ozdobne w kształcie liścia przypominającego liść laurowy z zaznaczonym środkowym nerwem i bocznymi wygiętymi promieniowo pasmami o zróżnicowanej szerokości dochodzącymi do pofalowanego skraju liścia, przy czym liść jest szerszy u podstawy i zwęża się ku górze, jak również element przypominający nerw środkowy jest szerszy u podstawy i zwęża się ku górze liścia; poszczególne liście są oddzielone od siebie, zaś pomiędzy nimi znajduje się środkowa część wspomnianego wypukłego elementu ozdobnego w kształcie liścia laurowego;
- część środkowa osłony nad liśćmi przechodzi w górną część tulejową, korzystnie poprzez gładki odcinek i wypukły promieniowo kołnierz, ponadto elementy liściowe znajdują się także na promieniowym zaokrągleniu głównego elementu gruszkowego osłony, który następnie przechodzi w dolną część tulejową, korzystnie poprzez krótki gładki odcinek i wypukły promieniowo kołnierz;

- korzystnie przejścia pomiędzy elementami osłony są promieniowe;
- osłona znicza wykonana jest ze szkła, korzystnie z tak zwanego szkła mrożonego, lub z tworzywa sztucznego;
- dolna część tulejowa jest jednostronnie zamknięta tworząc dno osłony znicza, a górna część tulejowa jest otwarta, pełniąc funkcję otworu wejściowego i pozwalając na włożenie wkładu znicza bądź zamocowanie knota i zalenie osłony znicza paliwem.

Ilustracja wzoru

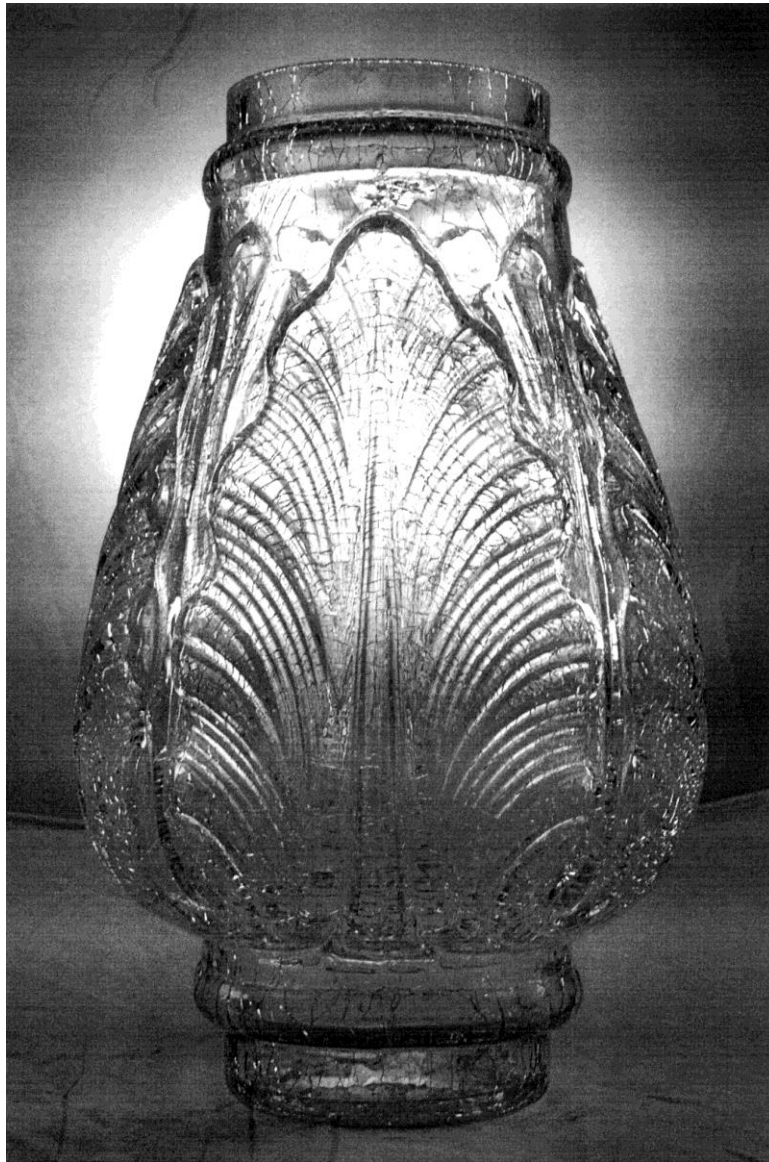


FIG. 1



FIG. 2

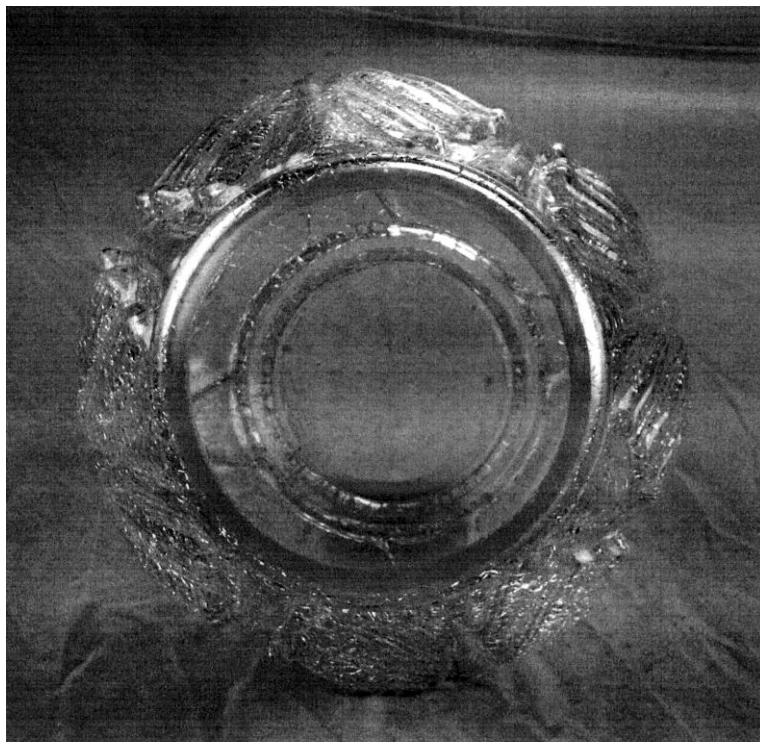


FIG. 3