



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204764832 U

(45) 授权公告日 2015. 11. 18

(21) 申请号 201520305011. 0

(22) 申请日 2015. 05. 13

(73) 专利权人 王红

地址 225000 江苏省扬州市广陵区头桥镇头
桥社区 25 号

(72) 发明人 王红

(74) 专利代理机构 苏州广正知识产权代理有限
公司 32234

代理人 刘述生

(51) Int. Cl.

A47G 25/02(2006. 01)

A47G 25/06(2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

晾衣杆

(57) 摘要

本实用新型公开了一种晾衣杆,包括杆体和叉头体,所述叉头体连接于所述杆体上,所述叉头体底部设有螺纹旋座,所述螺纹旋座上端设有叉杆头,所述螺纹旋座一侧端面上设有一螺纹管,所述螺纹管与所述螺纹旋座一体连接相互垂直设置,所述螺纹管和所述螺纹旋座均可与所述杆体两端螺纹连接。通过上述方式,本实用新型能够既可以用作晾衣杆来托举衣架,又可以当作晾衣架来悬挂衣服,多功能的设计能适应不同的需求。

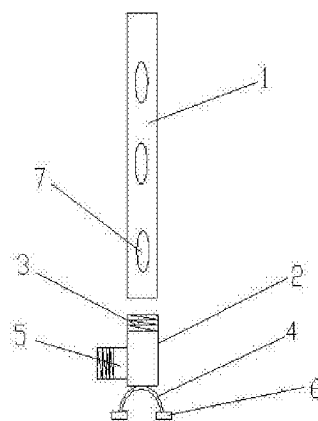

1. 一种晾衣杆,包括杆体和叉头体,其特征在于,所述叉头体连接于所述杆体上,所述叉头体底部设有螺纹旋座,所述螺纹旋座上端设有叉杆头,所述螺纹旋座一侧端面上设有一螺纹管,所述螺纹管与所述螺纹旋座一体连接相互垂直设置,所述螺纹管和所述螺纹旋座均可与所述杆体两端螺纹连接。

2. 根据权利要求 1 所述的晾衣杆,其特征在于,所述杆体两端均安装设置有所述叉头体。

3. 根据权利要求 1 所述的晾衣杆,其特征在于,所述叉杆头两端叉架顶部设有支撑块。

4. 根据权利要求 1 所述的晾衣杆,其特征在于,所述杆体上还设有多个挂孔。

晾衣杆

技术领域

[0001] 本实用新型涉及晾衣杆领域,特别是涉及一种多功能两用式晾衣杆。

背景技术

[0002] 晾衣杆是晾晒衣物时的辅助工具,可用于托起套有衣服额衣架将其托举至较高位置的晾衣绳上挂起,结构简单,使用方便,是生活必不可少的工具。但一些情况下由于条件的限制,有时连晾衣绳和晾衣架都不具备,此时想晾晒衣物就很困难,而传统的晾衣杆由于一端凸起,很难找到支撑点固定不能被用来作为晾衣架使用,不满足使用需求。

实用新型内容

[0003] 本实用新型主要解决的技术问题是提供一种晾衣杆,能够既可以用作晾衣杆来托举衣架,又可以当作晾衣架来悬挂衣服,多功能的设计能适应不同的需求。

[0004] 为解决上述技术问题,本实用新型采用的一个技术方案是:提供一种晾衣杆,包括杆体和叉头体,所述叉头体连接于所述杆体上,所述叉头体底部设有螺纹旋座,所述螺纹旋座上端设有叉杆头,所述螺纹旋座一侧端面上设有一螺纹管,所述螺纹管与所述螺纹旋座一体连接相互垂直设置,所述螺纹管和所述螺纹旋座均可与所述杆体两端螺纹连接。

[0005] 在本实用新型一个较佳实施例中,所述杆体两端均安装设置有所述叉头体。

[0006] 在本实用新型一个较佳实施例中,所述叉杆头两端叉架顶部设有支撑块。

[0007] 在本实用新型一个较佳实施例中,所述杆体上还设有多个挂孔。

[0008] 本实用新型的有益效果是:本实用新型能够既可以用作晾衣杆来托举衣架,又可以当作晾衣架来悬挂衣服,多功能的设计能适应不同的需求。

附图说明

[0009] 为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图,其中:

[0010] 图1是本实用新型晾衣杆一较佳实施例的结构示意图;

[0011] 附图中各部件的标记如下:1、杆体;2、叉头体;3、螺纹旋座;4、叉杆头;5、螺纹管;6、支撑块;7、挂孔。

具体实施方式

[0012] 下面将对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅是本实用新型的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0013] 请参阅图 1, 本实用新型实施例包括：

[0014] 一种晾衣杆, 包括杆体 1 和叉头体 2, 所述叉头体 2 连接于所述杆体 1 上, 所述叉头体 2 底部设有螺纹旋座 3, 所述螺纹旋座 3 上端设有叉杆头 4, 所述螺纹旋座 3 一侧端面上设有一螺纹管 5, 所述螺纹管 5 与所述螺纹旋座 3 一体连接相互垂直设置, 所述螺纹管 5 和所述螺纹旋座 3 均可与所述杆体 1 两端螺纹连接。

[0015] 另外, 所述杆体 1 两端均安装设置有所述叉头体 2。

[0016] 另外, 所述叉杆头 4 两端叉架顶部设有支撑块 6。

[0017] 另外, 所述杆体 1 上还设有多个挂孔 7。

[0018] 本实用新型的工作原理为将叉头体 2 连接于杆体 1 上, 杆体 1 两端均安装设置有叉头体 2, 叉头体 2 底部设有螺纹旋座 3, 螺纹旋座 3 上端设有叉杆头 4, 叉杆头 4 两端叉架顶部设有支撑块 6, 螺纹旋座 3 一侧端面上设有一螺纹管 5, 螺纹管 5 与螺纹旋座 3 一体连接相互垂直设置, 螺纹管 5 和螺纹旋座 3 均可与杆体 1 两端螺纹连接, 杆体 1 上还设有多个挂孔 7, 在将杆体 1 作为晾衣杆使用时只要将螺纹旋座 3 旋接到杆体 1 上, 用叉头体 2 托举衣架进行晾晒衣服, 而当需要晾衣杆直接作为晾衣架使用时则将螺纹管 5 旋接到杆体 1 两端, 螺纹管 5 旋接到叉杆头 4 朝向时停止, 然后利用叉头体 4 作为支撑点固定, 此时杆体 1 横向设置在特定高度, 只需将衣物套有衣物的衣架挂到杆体 1 上的挂孔 7 上或者直接挂到杆体 1 上即可。

[0019] 以上所述仅为本实用新型的实施例, 并非因此限制本实用新型的专利范围, 凡是利用本实用新型说明书内容所作的等效结构或等效流程变换, 或直接或间接运用在其它相关的技术领域, 均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

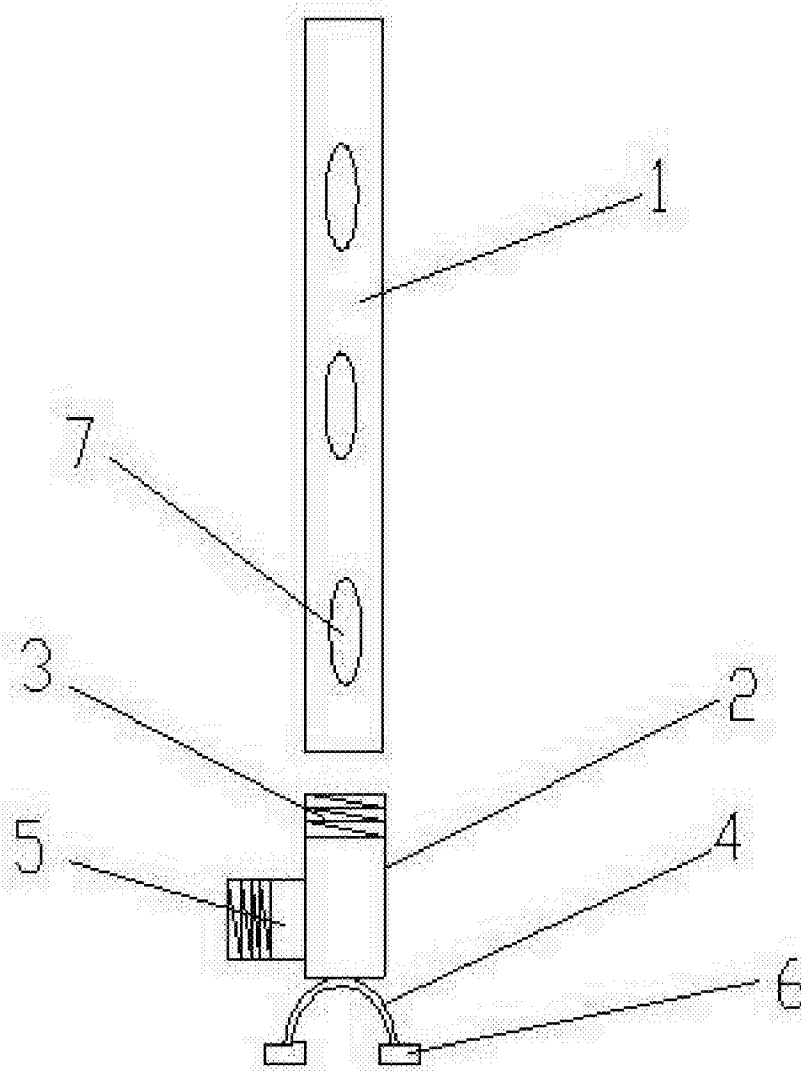


图 1