

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **21480**

(21) Numer zgłoszenia: **22673**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(22) Data zgłoszenia: **29.09.2014**

(54)

Opakowanie

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2015 WUP 06/2015

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
DRUKPOL SPÓŁKA AKCYJNA, Sulejówek, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
KWIATKOWSKI SŁAWOMIR, Warszawa, (PL)

PL 21480

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest opakowanie, zwłaszcza dla przemysłu motoryzacyjnego, a dokładniej opakowanie na panewki korbowodowe.

Opakowanie jest uniwersalne i jest dostosowane do różnych typów panewek, a zewnętrzna powierzchnia opakowania może być dowolnie projektowana pod względem nanoszonych oznaczeń, kolorystyki, ornamentacji, nadruków, co nie jest przedmiotem wzoru.

Istotę wzoru stanowi nowa postać opakowania przejawiająca się zwłaszcza w jego ukształtowaniu, całościowej formie przestrzennej oraz proporcji i wzajemnym układzie poszczególnych części opakowania. Przedstawiona konstrukcja opakowania zapewnia jego wysoką trwałość i sztywność względem znanych opakowań.

Przedmiot wzoru został uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia ogólny, perspektywiczny widok otwartego od góry opakowania z otworem typu „okno” umieszczonym na ścianie frontowej opakowania, w środkowej jej części, fig. 2 przedstawia widok opakowania od strony ściany frontowej z otworem typu „okno”, przy czym poprzez celowo zastosowany na fig. 2 zabieg graficzny transparentności tej ściany, pokazano usytuowanie prostokątnych, wzdłużnych otworów mocujących panewki znajdujących się wewnątrz opakowania, a fig. 3 przedstawia ogólny perspektywiczny widok opakowania z otwartą ścianą górną i z otworem typu „okno” umieszczonym na ścianie frontowej opakowania, przy czym pokazano odrębną, wewnętrzną część opakowania stanowiącą element podtrzymujący panewki, przy czym ściany boczne tego elementu wewnętrznego przylegają od wewnątrz do ścian bocznych zewnętrznej części opakowania.

Cechami istotnymi wzoru jest ukształtowanie opakowania i jego specyficzne zestawienie z poszczególnymi częściami oraz wzajemne proporcje ścian i elementów opakowania. Opakowanie jest prostopadłościenne i jest zaopatrzone w dwie mniejsze i dwie większe ściany boczne oraz ścianę dolną i górną, otwieraną, a jedna z większych ścian bocznych – ściana frontowa – zaopatrzona jest w otwór typu „okienko”, który umieszczony jest w środkowej części tej ściany i ma kształt zdeformowanego (rozciągniętego w łuk) prostokąta, przez który to otwór widoczna jest przestrzeń wewnętrzna opakowania, jego zawartość oraz wewnętrzny element opakowania z otworami przeznaczonymi na panewki. Otwór typu „okienko” wykrojony jest w środkowej części ściany frontowej, w pewnej odległości od bocznych krawędzi tej ściany i w odległości od dolnej i górnej krawędzi tej ściany, tak, że otwór nie obniża sztywności i wytrzymałości opakowania. Opakowanie zawiera odrębny element wewnętrzny zawierający pionową ścianę zaopatrzoną w prostokątne otwory do mocowania panewek. Pionowa ściana elementu wewnętrznego, zaopatrzona we wspomniane otwory, jest usytuowana w pewnej odległości od tylnej ściany zewnętrznej części opakowania, równoległe do niej. Element wewnętrzny jest też zaopatrzony w ściany boczne podtrzymujące i stabilizujące ustawienie pionowej ściany z otworami na panewki. Ściany boczne elementu wewnętrznego opakowania przylegają od wewnątrz do bocznych ścian elementu zewnętrznego opakowania.

Ilustracja wzoru

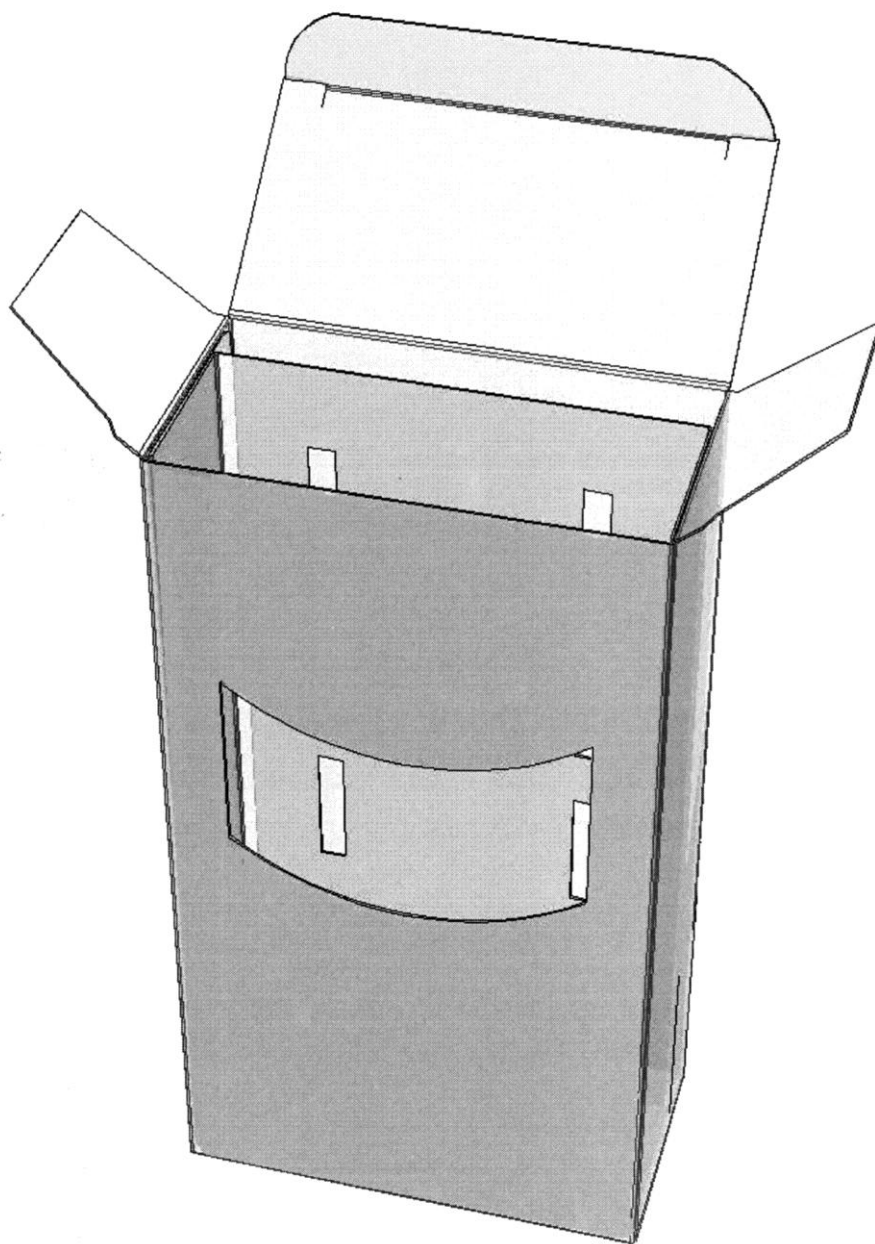
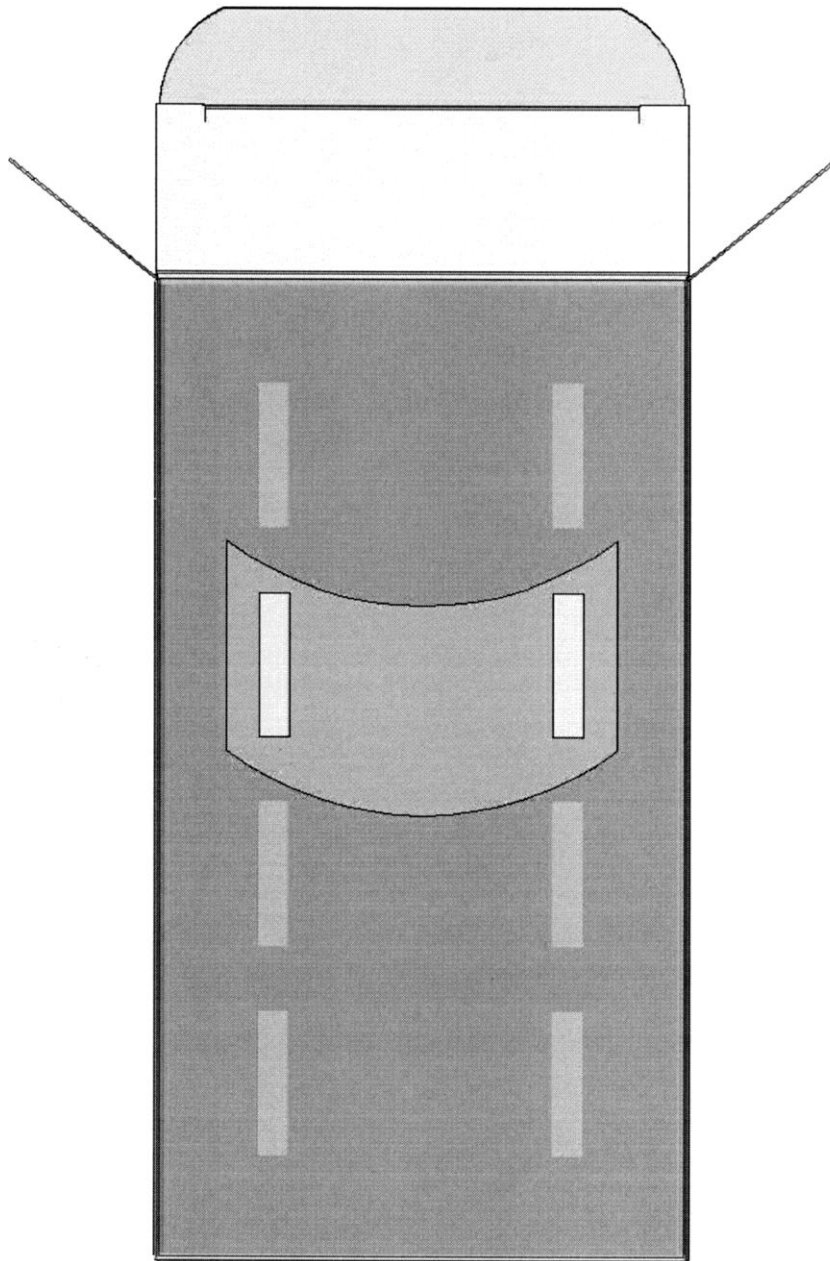


Fig. 1

**Fig. 2**

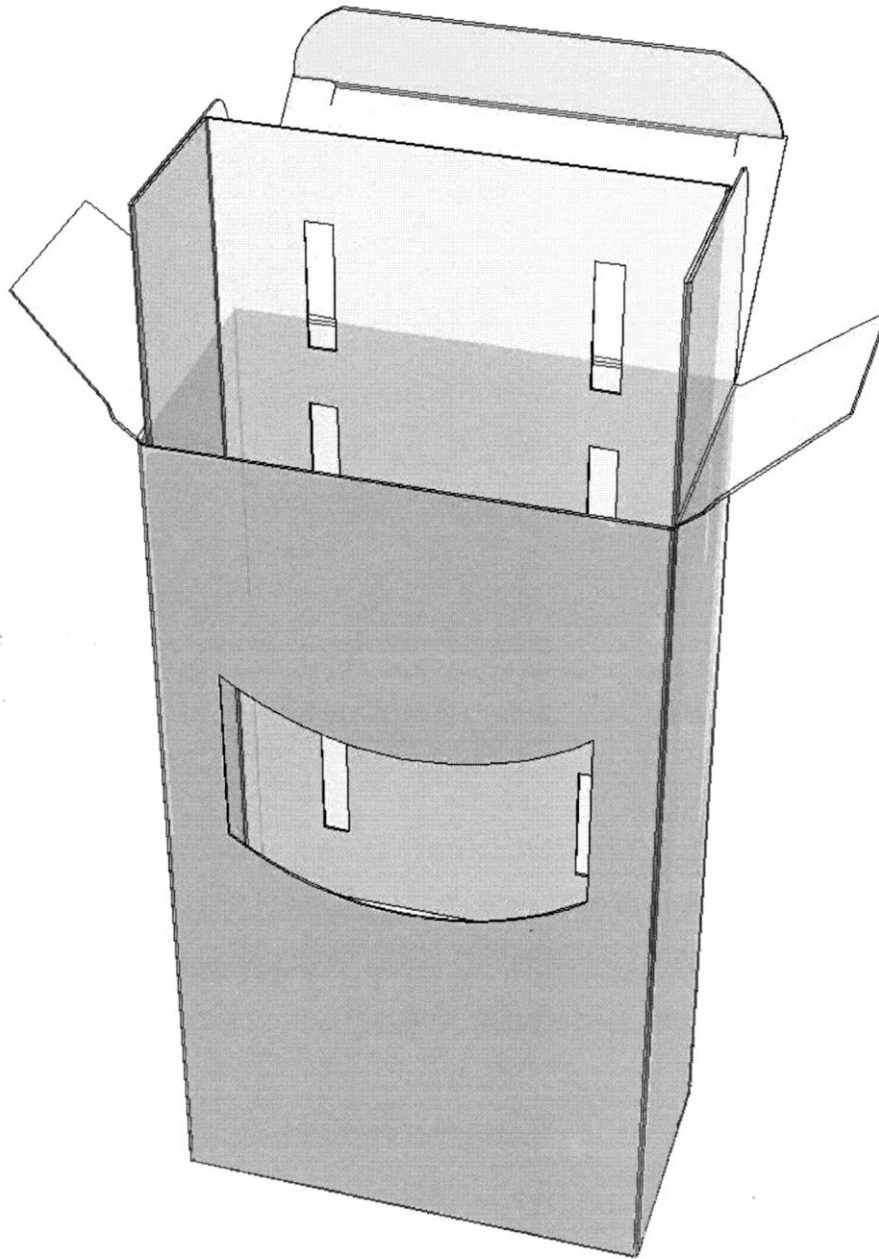


Fig. 3

