



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202287605 U

(45) 授权公告日 2012. 07. 04

(21) 申请号 201120467627. X

(22) 申请日 2011. 11. 11

(73) 专利权人 中国矿业大学

地址 221116 江苏省徐州市三环南路

(72) 发明人 王曼曼 钟厦

(51) Int. Cl.

A47G 25/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种晾衣架

(57) 摘要

本实用新型涉及一种晾衣架,包括有头部和杆部,其特点是一个杆部的两端各连接一个头部,这样当一个头部损坏或从杆部脱落后就使用另一个头部即可,本实用新型结构简单,易于制造。



1. 一种晾衣架,包括有头部(1)和杆部(2),其特点是一个杆部(2)的两端各连接一个头部(1)。

一种晾衣架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种日常用品,更确切的说是一种晾衣架。

背景技术

[0002] 晾衣架是现在人们日常生活中很重要的一部分,人们晾晒衣服的时候都需要使用晾衣架撑放衣服,每个晾衣架都有一个头部和一个杆部,由于头部比较容易从杆部脱落,也容易使用不慎而损坏,这样就会给我们带来很大的麻烦,而成产一种双头晾衣架就能很好的解决这个问题。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种结构简单的一种晾衣架。

[0004] 本实用新型的目的可通过以下方式来实现:一种晾衣架,包括有头部和杆部,其特点是一个杆部的两端各连接一个头部,这样当一个头部损坏或从杆部脱落后就使用另一个头部即可。

[0005] 本实用新型与现有技术相比有如下优点:由于采用在晾衣架上安装两个头部,这样就能很避免一个头部损坏或脱落后带来的麻烦。

附图说明

[0006] 附图 1 是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0007] 参照附图 1 如下:一种晾衣架,包括有头部 1 和杆部 2,其特点是一个杆部 2 的两端各连接一个头部 1,这样当一个头部 1 损坏或从杆部 2 脱落后就使用另一个头部 1 即可,本实用新型结构简单,易于制造。

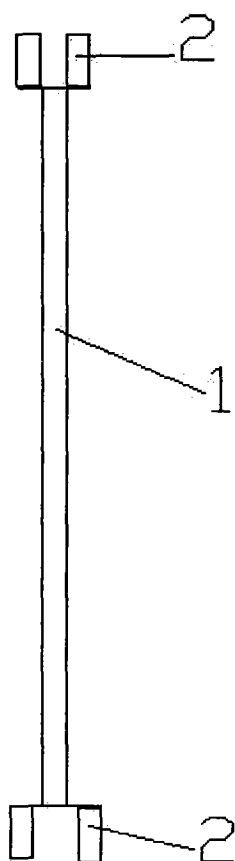


图 1