(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211065668 U
(45)授权公告日 2020.07.24

(21)申请号 201921947433.2

(22)申请日 2019.11.12

(73)专利权人 运城学院
地址 044000 山西省运城市河东东街333号

(72)发明人 陈佳瑶 梁玉峰

(74)专利代理机构 北京集智东方知识产权代理有限公司 11578
代理人 刘林

(51)Int.Cl.
A47B 63/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种新闻学素材分析存储装置

(57)摘要

本实用新型公开的属于新闻学技术领域，具体为一种新闻学素材分析存储装置，包括箱体、升降装置、储存室、隔板、伸缩盖板和放置板，所述箱体的右侧中央位置设置有通风器，所述箱体的底部左右两侧均设置有升降装置，所述隔板的左侧底部设置有杂物室，所述箱体的顶部固定安装有伸缩盖板，所述伸缩盖板的顶部左侧设置有把手，所述储存室的顶部固定安装有放置板，所述放置板的顶部均固定安装有多个挡板，所述挡板的相视一侧均设置有文件室，该储存装置能够在使用过程中自动调节高度，方便使用，同时也能方便使用者对不同的新闻学素材进行存放，也能够保证文件的正常使用，不容易损坏，提高该装置的使用寿命。

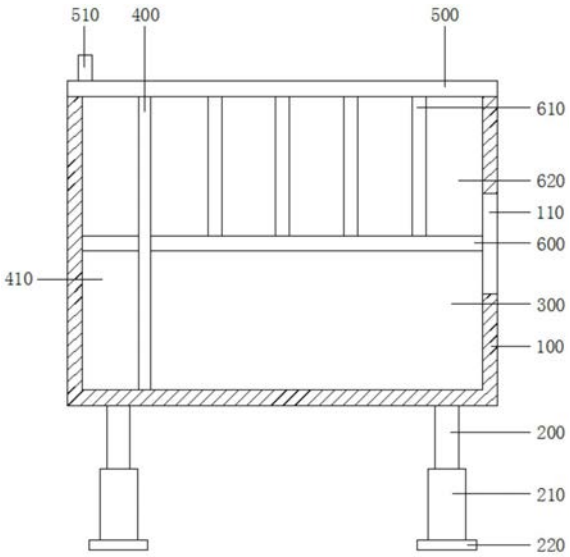

CN 211065668 U

1.一种新闻学素材分析存储装置,其特征在于:包括箱体(100)、升降装置(200)、储存室(300)、隔板(400)、伸缩盖板(500)和放置板(600),所述箱体(100)的右侧中央位置设置有通风器(110),所述箱体(100)的底部左右两侧均设置有升降装置(200),所述箱体(100)的内腔底部右侧设置有储存室(300),所述储存室(300)的左侧设置有隔板(400),所述隔板(400)的左侧底部设置有杂物室(410),所述箱体(100)的顶部固定安装有伸缩盖板(500),所述伸缩盖板(500)的顶部左侧设置有把手(510),所述储存室(300)的顶部固定安装有放置板(600),所述放置板(600)的顶部均固定安装有多个挡板(610),所述挡板(610)的相视一侧均设置有文件室(620)。

2.根据权利要求1所述的一种新闻学素材分析存储装置,其特征在于:所述升降装置(200)的底部固定安装有支撑柱(210),所述支撑柱(210)的底部焊接有底板(220)。

3.根据权利要求1所述的一种新闻学素材分析存储装置,其特征在于:所述箱体(100)的前侧壁底部右侧设置有储存门(310),且储存门(310)位于储存室(300)的前侧壁,所述储存门(310)的前侧壁顶部设置有拉环(320),所述储存门(310)的前侧壁底部左右两侧均固定安装有铰链(330)。

4.根据权利要求1所述的一种新闻学素材分析存储装置,其特征在于:所述杂物室(410)的前侧壁设置有防护门(420),且防护门(420)位于储存门(310)的左侧。

5.根据权利要求1所述的一种新闻学素材分析存储装置,其特征在于:所述挡板(610)的前侧壁顶部和底部均设置有消毒器(611),所述箱体(100)的前侧壁顶部设置有防尘板(630),所述防尘板(630)的前侧壁开有多个通孔(640)。

一种新闻学素材分析存储装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及新闻学技术领域，具体为一种新闻学素材分析存储装置。

背景技术

[0002] 记者在采访中获得的原始材料，是记者提炼新闻事实、新闻题材、报道主题和写作新闻报道的基础。新闻素材来源不一，而且往往零散杂错、真伪莫辨，一般只是接触到事物的局部细节或表象，只有经过认真的核实、鉴别、整理和提炼加工，才能成为真实、完整、典型、生动的新闻事实，成为新闻报道反映事物的本来面目，揭示事物本质的具有高度可信性和雄辩说服力的材料。

[0003] 现有的新闻学素材分析储存装置在使用过程中不能调节使用高度，同时在那取文件时也不方便，对文件不能更好的规划，存放时间较长会有大量的灰尘，容易损坏文件，也影响储存装置的使用寿命。

实用新型内容

[0004] 本部分的目的在于概述本实用新型的实施方式的一些方面以及简要介绍一些较佳实施方式。在本部分以及本申请的说明书摘要和实用新型名称中可能会做些简化或省略以避免使本部分、说明书摘要和实用新型名称的目的模糊，而这种简化或省略不能用于限制本实用新型的范围。

[0005] 鉴于现有的新闻学素材分析储存装置在使用过程中不能调节使用高度，同时在那取文件时也不方便，对文件不能更好的规划，存放时间较长会有大量的灰尘，容易损坏文件，也影响储存装置的使用寿命的问题，提出了本实用新型。

[0006] 因此，本实用新型的目的是提供一种新闻学素材分析存储装置，能够在使用过程中自动调节高度，方便使用，同时也能方便使用者对不同的新闻学素材进行存放，也能够保证文件的正常使用，不容易损坏，提高该装置的使用寿命。

[0007] 为解决上述技术问题，根据本实用新型的一个方面，本实用新型提供了如下技术方案：

[0008] 一种新闻学素材分析存储装置，包括箱体、升降装置、储存室、隔板、伸缩盖板和放置板，所述箱体的右侧中央位置设置有通风器，所述箱体的底部左右两侧均设置有升降装置，所述箱体的内腔底部右侧设置有储存室，所述储存室的左侧设置有隔板，所述隔板的左侧底部设置有杂物室，所述箱体的顶部固定安装有伸缩盖板，所述伸缩盖板的顶部左侧设置有把手，所述储存室的顶部固定安装有放置板，所述放置板的顶部均固定安装有多个挡板，所述挡板的相视一侧均设置有文件室。

[0009] 作为本实用新型所述的一种新闻学素材分析存储装置的一种优选方案，其中：所述升降装置的底部固定安装有支撑柱，所述支撑柱的底部焊接有底板。

[0010] 作为本实用新型所述的一种新闻学素材分析存储装置的一种优选方案，其中：所述箱体的前侧壁底部右侧设置有储存门，且储存门位于储存室的前侧壁，所述储存门的前

侧壁顶部设置有拉环，所述储存门的前侧壁底部左右两侧均固定安装有铰链。

[0011] 作为本实用新型所述的一种新闻学素材分析存储装置的一种优选方案，其中：所述杂物室的前侧壁设置有防护门，且防护门位于储存门的左侧。

[0012] 作为本实用新型所述的一种新闻学素材分析存储装置的一种优选方案，其中：所述挡板的前侧壁顶部和底部均设置有消毒器，所述箱体的前侧壁顶部设置有防尘板，所述防尘板的前侧壁开有多个通孔。

[0013] 与现有技术相比：通过箱体内的通风器和通孔相配合，形成一个空气流动的进出口，保持存储装置内干燥，再利用升降装置可以调节存储装置的使用高度，再利用伸缩盖板方便使用者进行使用该存储装置，通过放置板上的多个挡板隔开形成多个文件室，可以存放不同的文件，进行文件分类存放，便于下次使用，通过杂物室可以存放一些新闻学素材上的杂物，再通过储存门和防护门可以有效的对存储装置进行密封和防护，利用消毒器能够对存储装置进行消毒，从而提高该装置的使用寿命。

附图说明

[0014] 为了更清楚地说明本实用新型实施方式的技术方案，下面将结合附图和详细实施方式对本实用新型进行详细说明，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施方式，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其它的附图。其中：

[0015] 图1为本实用新型整体结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型箱体正面结构示意图；

[0017] 图3为本实用新型挡板结构示意图。

[0018] 图中：箱体100、通风器110、升降装置200、支撑柱210、底板220、储存室300、储存门310、拉环320、铰链330、隔板400、杂物室410、防护门420、伸缩盖板500、把手510、放置板600、挡板610、消毒器611、文件室620、防尘板630、通孔640。

具体实施方式

[0019] 为使本实用新型的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂，下面结合附图对本实用新型的具体实施方式做详细的说明。

[0020] 在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本实用新型，但是本实用新型还可以采用其他不同于在此描述的其它方式来实施，本领域技术人员可以在不违背本实用新型内涵的情况下做类似推广，因此本实用新型不受下面公开的具体实施方式的限制。

[0021] 其次，本实用新型结合示意图进行详细描述，在详述本实用新型实施方式时，为便于说明，表示器件结构的剖面图会不依一般比例作局部放大，而且所述示意图只是示例，其在此不应限制本实用新型保护的范围。此外，在实际制作中应包含长度、宽度及深度的三维空间尺寸。

[0022] 为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合附图对本实用新型的实施方式作进一步地详细描述。

[0023] 本实用新型提供一种新闻学素材分析存储装置，用于能够在使用过程中自动调节高度，方便使用，同时也能方便使用者对不同的新闻学素材进行存放，也能够保证文件的正

常使用，不容易损坏，提高该装置的使用寿命，请参阅图1，包括箱体100、升降装置200、储存室300、隔板400、伸缩盖板500和放置板600；

[0024] 请参阅图1，箱体100具有通风器110，具体的，通风器110固定安装在箱体100的右侧中央位置，箱体100用于储存新闻学素材，通风器110用于对储存装置进行通风，避免有细菌；

[0025] 请再次参阅图1，支撑柱200具有升降装置210，支撑柱200安装在底板100的顶部中央位置，具体的，支撑柱200焊接在底板100的顶部中央位置，升降装置210固定安装在支撑柱200的顶部，支撑柱200用于支撑，升降装置210用于升降；

[0026] 请再次参阅图1，升降装置200具有支撑柱210和底板220，升降装置200安装在箱体100的底部左右两侧，具体的，升降装置200固定安装在箱体100的底部左右两侧，支撑柱210固定安装在升降装置200的底部，底板220焊接在支撑柱210的底部，升降装置200用于调节储存装置的高度，方便使用，支撑柱210用于对升降装置200和箱体100进行支撑，底板220用于防护支撑柱210，避免遭到腐蚀；

[0027] 请参阅图1和图2，储存室300具有储存门310、拉环320和铰链330，储存室300安装在箱体100的内腔底部右侧，具体的，储存室300固定安装在箱体100的内腔底部右侧，储存门310通过铰链330连接在储存室300的前侧壁，拉环320固定安装在储存门310的前侧壁顶部，铰链330固定安装在储存门310的前侧壁底部左右两侧，储存室300用于存储较大文件，储存门310用于防护，拉环320用于方便打开储存门310，铰链330用于连接储存室300；

[0028] 请再次参阅图1，伸缩盖板500具有把手510，伸缩盖板500安装在箱体100的顶部，具体的，伸缩盖板500固定安装在箱体100的顶部，把手510固定安装在伸缩盖板500的顶部左侧，伸缩盖板500用于密封存储装置，把手510用于方便使用伸缩盖板500；

[0029] 请参阅图1、图2和图3，放置板600具有挡板610、消毒器611、文件室620、防尘板630和通孔640，放置板600安装在储存室300的顶部，具体的，放置板600固定安装在储存室300的顶部，挡板610固定安装在放置板600的顶部，消毒器611固定安装在挡板610的前侧壁顶部和底部，文件室620固定安装在挡板610的相视一侧，防尘板630固定安装在箱体100的前侧壁顶部，通孔640开设在防尘板630的前侧壁，放置板600用于放置文件，挡板610用于隔成多个文件室620，消毒器611用于对存储装置进行消毒，文件室620用于存放较小的文件，防尘板630用于防尘，避免有灰尘进入，通孔640用于通风。

[0030] 在具体使用时，本技术领域人员通过箱体100内的通风器110和通孔640相配合，形成一个空气流动的进出口，保持存储装置内干燥，再利用升降装置200可以调节存储装置的使用高度，再利用伸缩盖板500方便使用者进行使用该存储装置，通过放置板600上的多个挡板610隔开形成多个文件室620，可以存放不同的文件，进行文件分类存放，便于下次使用，通过杂物室420可以存放一些新闻学素材上的杂物，再通过储存门310和防护门420可以有效的对存储装置进行密封和防护，利用消毒器610能够对存储装置进行消毒，从而提高该装置的使用寿命。

[0031] 虽然在上文中已经参考实施方式对本实用新型进行了描述，然而在不脱离本实用新型的范围的情况下，可以对其进行各种改进并且可以用等效物替换其中的部件。尤其是，只要不存在结构冲突，本实用新型所披露的实施方式中的各项特征均可通过任意方式相互结合起来使用，在本说明书中未对这些组合的情况进行穷举性的描述仅仅是出于省略篇幅

和节约资源的考虑。因此，本实用新型并不局限于文中公开的特定实施方式，而是包括落入权利要求的范围内的所有技术方案。

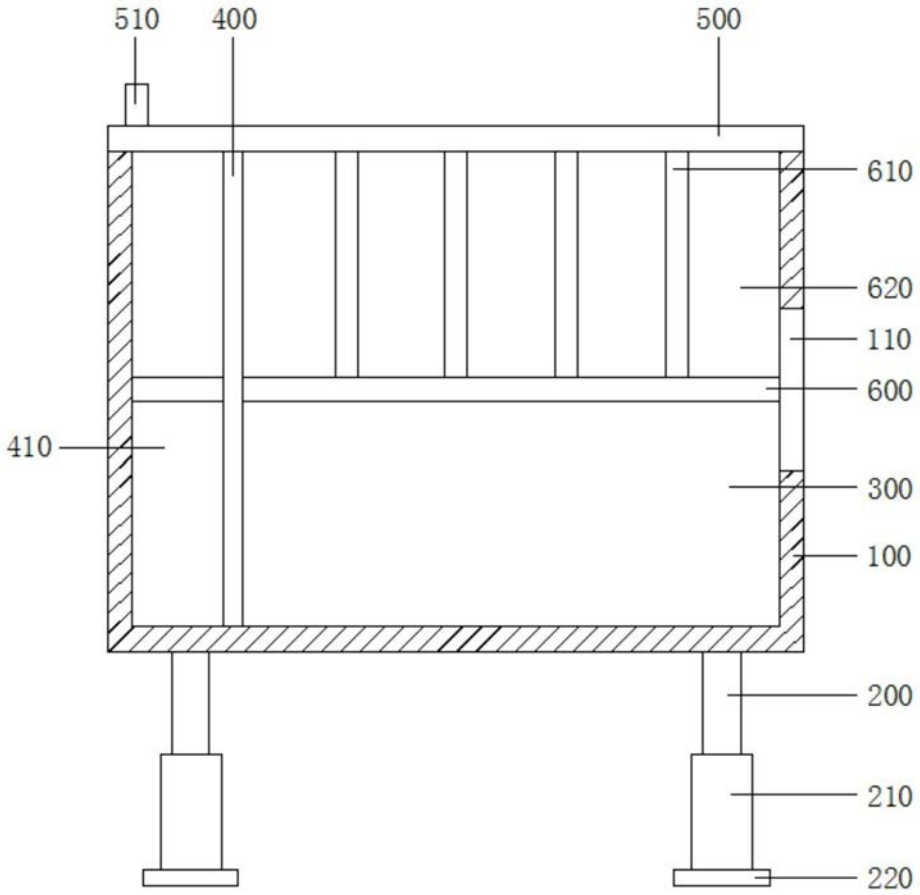


图1

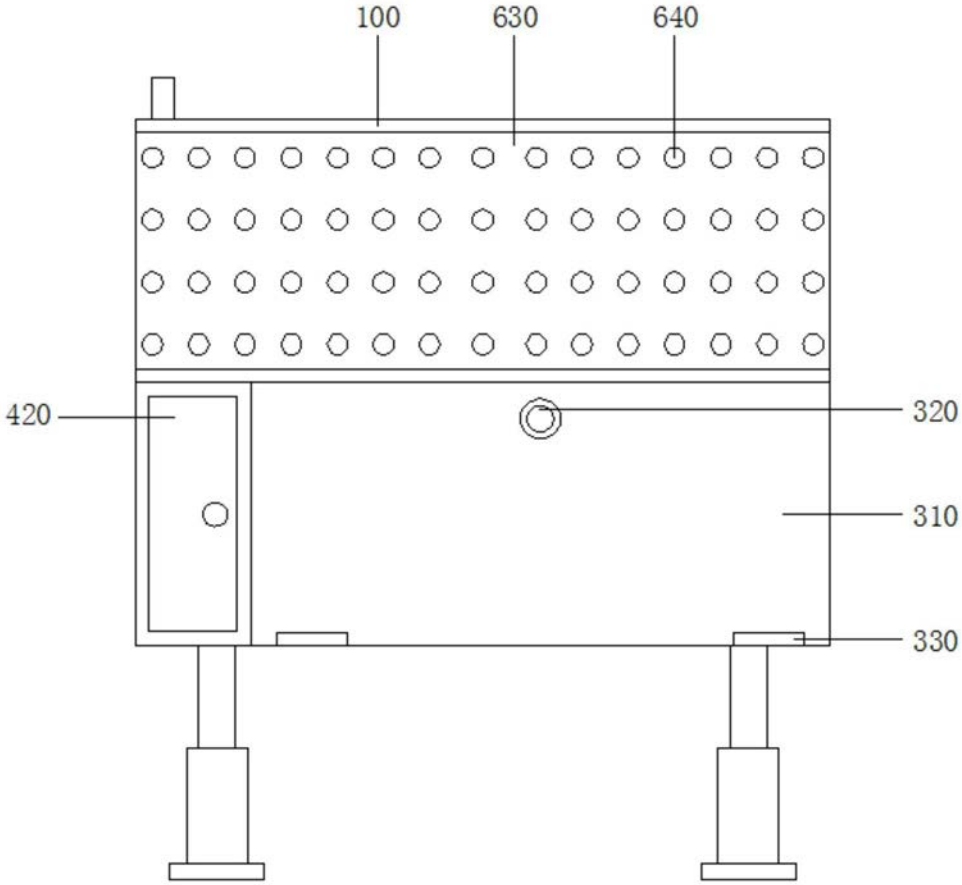


图2

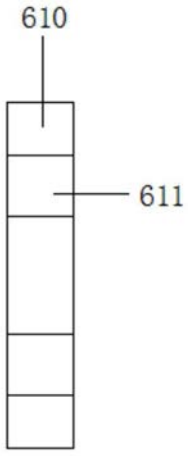


图3