

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **9118**

(51) Klasyfikacja:
22-06

(21) Numer zgłoszenia: **7109**

(22) Data zgłoszenia: **27.12.2004**

(54)

Korpus urządzenia odstraszającego owady

(30) Pierwszeństwo:

28.06.2004 (ID) A00200402022

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.12.2005 WUP 12/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Reckitt Benckiser (Australia) Pty Limited,
West Ryde, (AU)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Ridley Philip Stephen, West Ryde, (AU);
Morris Alan John, Ascot Vale, (AU)**

PL 9118

T-66212/GR

Nr Rp. 9118

Klasa 22-06

Korpus urządzenia odstraszającego owady

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest korpus urządzenia odstraszającego owady.

Nowość i indywidualny charakter wzoru przejawia się w cechach kształtu korpusu urządzenia odstraszającego owady.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonej ilustracji, na której fig.1 przedstawia korpus urządzenia odstraszającego owady w widoku perspektywicznym w pozycji otwartej, fig.2- korpus urządzenia odstraszającego owady w widoku perspektywicznym w pozycji zamkniętej, fig.3- korpus z fig.1 w widoku z góry, a fig.4- korpus z fig.1 w widoku z dołu.

Korpus urządzenia odstraszającego owady według wzoru przemysłowego, obejmujący pionowe ramię z podstawą oraz ruchomy ogranicznik, posiada następujące cechy istotne: pionowe ramię ma wypukłą ścianę górną, w której znajduje się wybranie z centralnym otworem, które ma zarys elipsy, przy czym od strony przedniej i tylnej ramienia, na całej jego wysokości, przebiega

wybranie, w którym widoczne jest koło usytuowane tuż pod ścianą górną. W części dolnej ramienia znajduje się podstawa mająca wysuniętą ku przodowi ażurową część przednią oraz uchwyt z otworem, którego kształt jest dopasowany do kształtu pionowego ramienia. Zarys ażuru w części przedniej tworzy czworobok, którego boki są łukowate. Ruchomy ogranicznik korpusu obejmuje płozy wysunięte ku przodowi powtarzające częściowo zarys podstawy oraz uchwyt dopasowany kształtem do kształtu pionowego ramienia korpusu, jak przedstawiono na załączonej ilustracji, od fig.1 do fig.4.

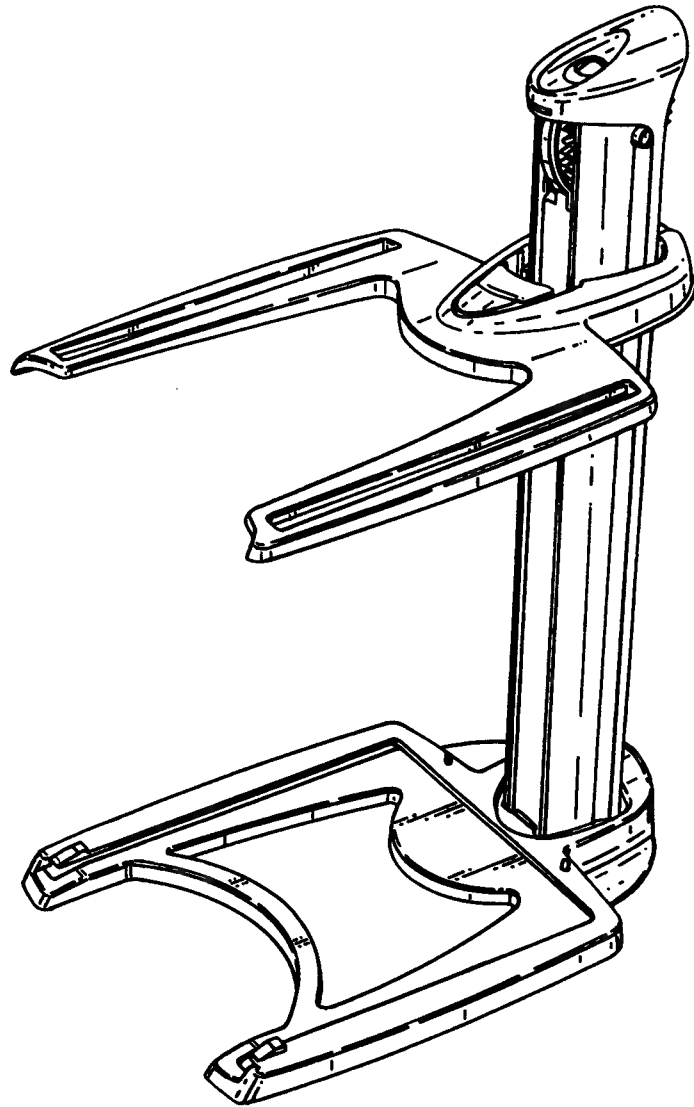


FIG.1

+

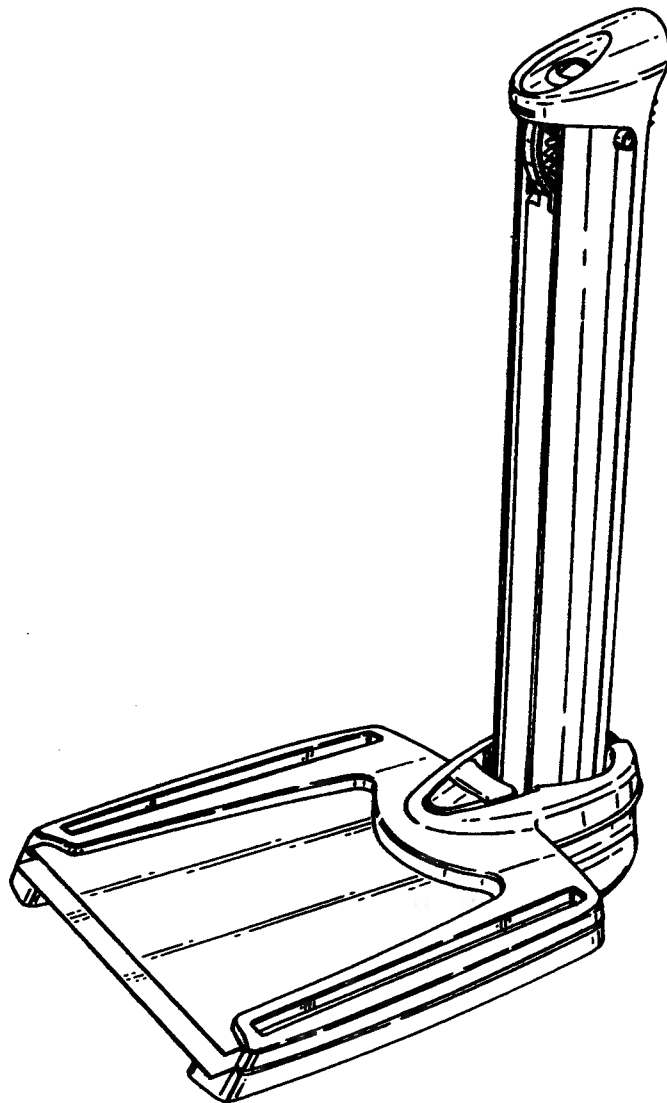


FIG.2

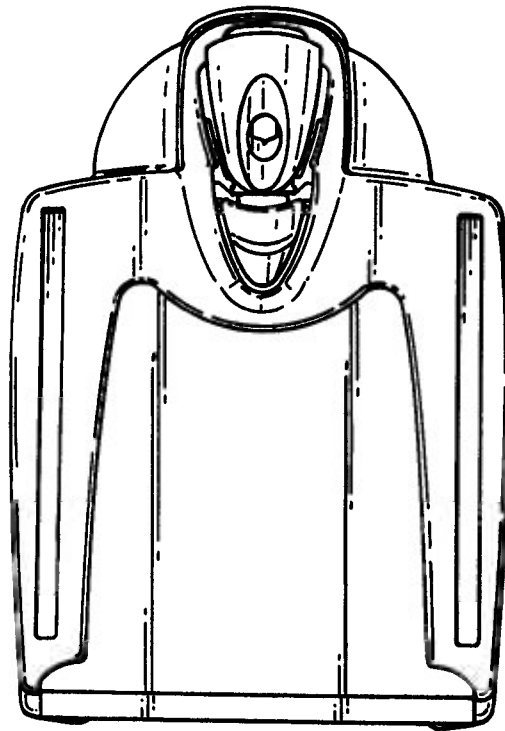


FIG. 3

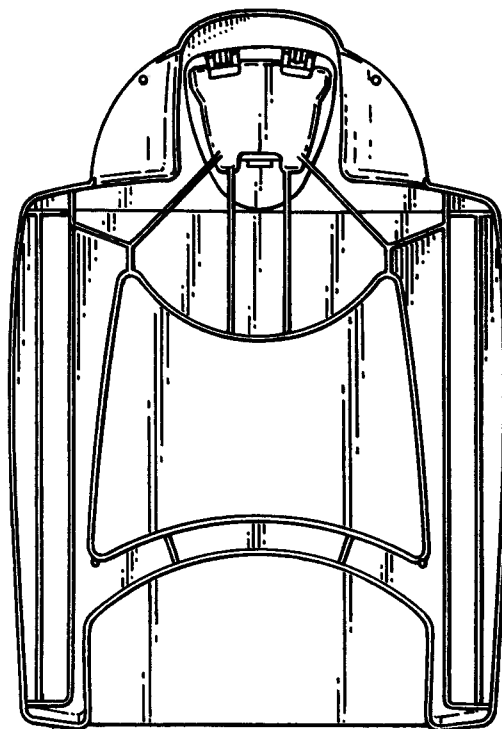


FIG. 4