


26 czerwca 1930 r.

A476 19/08

URZĄD PATENTOWY



# RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

## OPIIS PATENTOWY

Nr 11937.

~~Kl. 34 i 8.~~

Wirginja Busler  
(Częstochowa, Polska).

34i 19/08

### Pulpit do książek.

Zgłoszono 15 października 1929 r.

Udzielono 16 kwietnia 1930 r.

Wynalazek dotyczy pulpitu do książek i składa się z trzech listewek tylnych *j*, *k*, *e* długości dowolnej, które są przyklejone prostopadłe do listewek bocznych *r* i *s*. Listewki *r* i *s* zaopatrzone są na dolnym końcu w otwory służące do podwyższania pulpitu. Na górnym końcu listewki te są od wewnętrznej strony wyżłobione, w którym to wyżłobieniu suwa się zgóry nadół czwartą tylną listewkę *n*. Listewka *n* zaopatrzona jest pośrodku w dwie, oddalone od siebie o kilka centymetrów, zakrzywione metalowe blaszki *o* i *p*. Do listewki *e* na jej dolnym końcu jest przyklejona prostopadłe do niej listewka *f*, która ma przymocowane dwie blaszki *g* i *h* oddalone od siebie o kilka centymetrów. Blaszki te są równoległe do listewki *e*. Listewki *j* i *k* są z boku wy-

żłobione i w tem wyżłobieniu suwają się małe kwadraty, które zaopatrzone są pośrodku w śruby metalowe z główkami w kształcie palca zgiętego pod prostym kątem. Cały pulpit wkłada się do nóżek w kształcie trójkątów, które mają na wierzchołkach zatyczki, służące do podwyższania pulpitu. Osoba leżąca w łóżku kładzie pulpit tak, że nóżki pulpitu znajdują się po jej bokach, normuje wysokość zatyczkami i kładzie książkę na listewce *f* tak, żeby okładka książki była między listewką *e* a blaszkami *g* i *h* (jeżeli niema oprawy, zakłada się kilka stronic). Następnie opuszcza się listewkę *n* tak, żeby dwie jej blaszki *o* i *p* zaszyły za okładkę książki. Następnie przysuwa się boczne kwadraty, które posuwają się między listewkami *j* i *k*. Śruby i

i *m* obraca się w ten sposób, że naciskają palcami stronicę książki (fig. 2). W miarę czytania, kartki książki wysuwa się z pod jednej główki śruby, wsuwając pod drugą i wtedy odpowiednio dociska się śrubę *m*, a odkręca śrubę *l*.

#### Zastrzeżenia patentowe.

1. Pulpit do książek, znamienny tem, że składa się z trzech listewek tylnych (*j*, *k*, *e*) dowolnych wymiarów, które przyklejone są do dwóch listewek bocznych (*r* i *s*).

2. Pulpit do książek według zastrz. 1, znamienny tem, że boczne listewki zaopatrzone są na dolnym końcu w dziurki, służące do podwyższania pulpitu.

3. Pulpit do książek według zastrz. 1 — 2, znamienny tem, że boczne listewki (*r* i *s*) zaopatrzone są na górnym końcu w wyżłobienia od wewnętrznej strony i w tych wyżłobieniach swobodnie posuwa się listewka (*n*).

4. Pulpit do książek według zastrz. 1 — 3, znamienny tem, że tylna listewka (*n*) ma pośrodku przymocowane w dowol-

nej od siebie odległości dwie blaszki (*o* i *p*) zgięte pod prostym kątem.

5. Pulpit do książek według zastrz. 1 — 4, znamienny tem, że do listewki (*e*) na jej dolnym końcu jest przytwierdzona prostopadle do niej listewka (*f*), która jest zaopatrzona pośrodku w dwie blaszki (*g* i *h*), przyczem blaszki te są równoległe do listewki (*e*) i w dowolnej od niej odległości.

6. Pulpit do książek według zastrz. 1 — 5, znamienny tem, że jego tylne listewki (*j* i *k*) są z boku wyżłobione, w wyżłobieniu tem suwają się dwa kwadraty, pośrodku których są umieszczone w murach śruby, które mają główki w kształcie zgiętego pod kątem prostym palca.

7. Pulpit do książek według zastrz. 1 — 6, znamienny tem, że cały przyrząd wkłada się do nóżek dowolnych wymiarów w kształcie trójkątów, które mają na wierzchołku zatyczki, służące do normowania wysokości pulpitu.

Wirginja Busler.

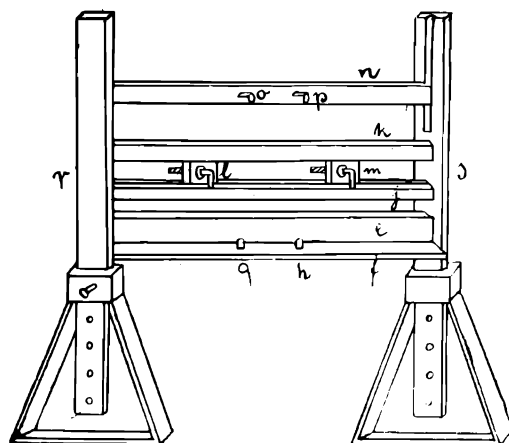


fig 1

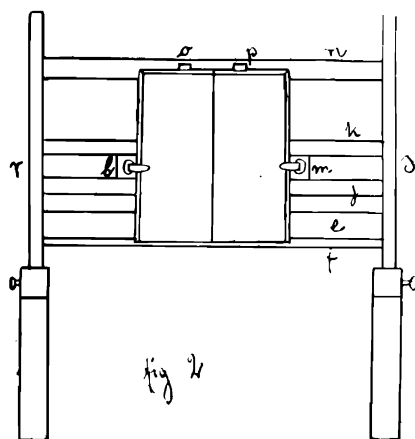


fig 2