(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211153824 U
(45)授权公告日 2020.08.04

(21)申请号 201922060823.4

(22)申请日 2019.11.21

(73)专利权人 浙江梦森服饰有限公司
地址 322000 浙江省金华市义乌市苏溪镇苏福路201号

(72)发明人 徐银良 陈爱芳

(51)Int.Cl.
A41B 1/00(2006.01)
A41B 1/10(2006.01)
A41B 17/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种袖口不易褶皱免烫的衬衫

(57)摘要

本实用新型公开了一种袖口不易褶皱免烫的衬衫，包括衬衫和魔术贴，所述衬衫外壁两侧设置有袖子，且袖子末端外壁贴合有尼龙布，所述尼龙布内壁贴合有软纸板，且软纸板外壁一侧平行设置有下纽扣，所述下纽扣上端安装有圆弧凸块，且圆弧凸块外壁上端设置有上纽扣，所述尼龙布外壁末端设置有魔术贴。该袖口不易褶皱免烫的衬衫设置有尼龙布主要分布于袖子的末端，且尼龙布主要以尼龙为基础材料，同时尼龙材料具备防水透气的作用，可以使得穿着者更加透气舒服，软纸板主要是起到对尼龙布的支撑作用，让袖子的末端看起来更加厚实，软纸板可以进行横向弯曲但无法进行纵向弯曲，这样可以加固袖子末端整体的坚实程度，难以被折叠。

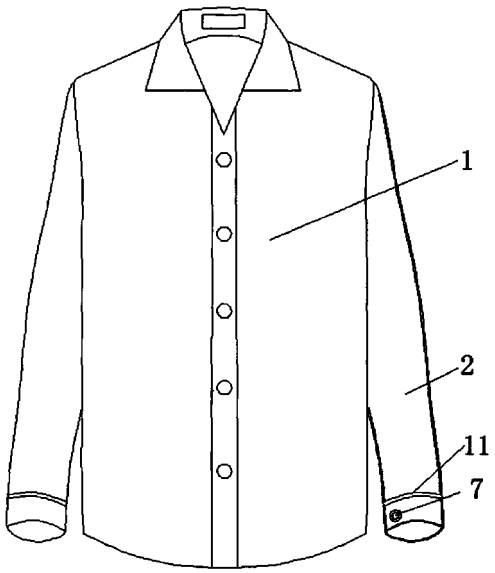

CN 211153824 U

1.一种袖口不易褶皱免烫的衬衫，包括衬衫(1)和魔术贴(8)，其特征在于：所述衬衫(1)外壁两侧设置有袖子(2)，且袖子(2)末端外壁贴合有尼龙布(3)，所述尼龙布(3)内壁贴合有软纸板(4)，且软纸板(4)外壁一侧平行设置有下纽扣(5)，所述下纽扣(5)上端安装有圆弧凸块(6)，且圆弧凸块(6)外壁上端设置有上纽扣(7)，所述尼龙布(3)外壁末端设置有魔术贴(8)，且尼龙布(3)外壁另一侧贴合有软布面料(9)，所述软纸板(4)外壁下端平行设置有束紧绳(10)，且束紧绳(10)下端贴合有弯曲折叠环(11)。

2.根据权利要求1所述的一种袖口不易褶皱免烫的衬衫，其特征在于：所述袖子(2)与尼龙布(3)之间相互缝合连接，且尼龙布(3)内壁均匀包裹有软纸板(4)。

3.根据权利要求1所述的一种袖口不易褶皱免烫的衬衫，其特征在于：所述下纽扣(5)与圆弧凸块(6)之间为焊接一体化结构，且圆弧凸块(6)外壁尺寸与上纽扣(7)内壁尺寸相互配合。

4.根据权利要求1所述的一种袖口不易褶皱免烫的衬衫，其特征在于：所述魔术贴(8)分别贴合尼龙布(3)的末端两侧，且魔术贴(8)与尼龙布(3)之间相互缝合连接。

5.根据权利要求1所述的一种袖口不易褶皱免烫的衬衫，其特征在于：所述软布面料(9)均匀包裹于袖子(2)末端内壁，且软布面料(9)与尼龙布(3)之间相互缝合连接。

6.根据权利要求1所述的一种袖口不易褶皱免烫的衬衫，其特征在于：所述尼龙布(3)末端分别均匀包裹有束紧绳(10)和弯曲折叠环(11)，且束紧绳(10)与弯曲折叠环(11)之间相互平行。

一种袖口不易褶皱免烫的衬衫

技术领域

[0001] 本实用新型涉及免烫衬衫装置技术领域，具体为一种袖口不易褶皱免烫的衬衫。

背景技术

[0002] 衬衫是一种穿在内外上衣之间、也可单独穿用的上衣，男衬衫通常胸前有口袋，袖口有袖头。中国周代已有衬衫，称中衣，后称中单，为了提升衬衫在日常中的美观程度，需要一种能美观且能免熨烫的衬衫袖口。

[0003] 市场上的衬衫袖口都容易出现褶皱的问题，让穿着者平时不敢去将袖子卷起，导致穿着者的穿着感受下降，同时没有一种好的让袖子末尾贴合的结构，增加袖口的美观程度的问题，为此，我们提出一种袖口不易褶皱免烫的衬衫。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种袖口不易褶皱免烫的衬衫，以解决上述背景技术中提出的衬衫袖口都容易出现褶皱的问题，让穿着者平时不敢去将袖子卷起，导致穿着者的穿着感受下降，同时没有一种好的让袖子末尾贴合的结构，增加袖口的美观程度的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种袖口不易褶皱免烫的衬衫，包括衬衫和魔术贴，所述衬衫外壁两侧设置有袖子，且袖子末端外壁贴合有尼龙布，所述尼龙布内壁贴合有软纸板，且软纸板外壁一侧平行设置有下纽扣，所述下纽扣上端安装有圆弧凸块，且圆弧凸块外壁上端设置有上纽扣，所述尼龙布外壁末端设置有魔术贴，且尼龙布外壁另一侧贴合有软布面料，所述软纸板外壁下端平行设置有束紧绳，且束紧绳下端贴合有弯曲折叠环。

[0006] 优选的，所述袖子与尼龙布之间相互缝合连接，且尼龙布内壁均匀包裹有软纸板。

[0007] 优选的，所述下纽扣与圆弧凸块之间为焊接一体化结构，且圆弧凸块外壁尺寸与上纽扣内壁尺寸相互配合。

[0008] 优选的，所述魔术贴分别贴合尼龙布的末端两侧，且魔术贴与尼龙布之间相互缝合连接。

[0009] 优选的，所述软布面料均匀包裹于袖子末端内壁，且软布面料与尼龙布之间相互缝合连接。

[0010] 优选的，所述尼龙布末端分别均匀包裹有束紧绳和弯曲折叠环，且束紧绳与弯曲折叠环之间相互平行。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该袖口不易褶皱免烫的衬衫设置有尼龙布主要分布于袖子的末端，且尼龙布主要以尼龙为基础材料，同时尼龙材料具备防水透气的作用，可以使得穿着者更加透气舒服，软纸板主要是起到对尼龙布的支撑作用，让袖子的末端看起来更加厚实，软纸板可以进行横向弯曲但无法进行纵向弯曲，这样可以加固袖子末端整体的坚实程度，难以被折叠；

[0012] 魔术贴主要分布与尼龙布的末端，起到贴合尼龙布上下两层的作用，虽然下纽扣

与上纽扣已经将尼龙布两侧末端贴合在一起，但是仍然留有剩余，使得穿着后不太美观，同时魔术贴使用相比较纽扣更为方便；

[0013] 束紧绳主要起到对穿着者手腕部位的固定作用，能够更容易的让手部从袖子中露出来，给那些手臂较短的人提供便利，同时弯曲折叠环可以让尼龙布和软纸板进行旋转与后方的袖子进行折叠，这样软纸板就可以得到保护不会被弯折，人的手腕也会得到轻松。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型主视结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型袖子截面结构示意图；

[0016] 图3为本实用新型袖子三维结构示意图。

[0017] 图中：1、衬衫；2、袖子；3、尼龙布；4、软纸板；5、下纽扣；6、圆弧凸块；7、上纽扣；8、魔术贴；9、软布面料；10、束紧绳；11、弯曲折叠环。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0019] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种袖口不易褶皱免烫的衬衫，包括衬衫1、袖子2、尼龙布3、软纸板4、下纽扣5、圆弧凸块6、上纽扣7、魔术贴8、软布面料9、束紧绳10和弯曲折叠环11，衬衫1外壁两侧设置有袖子2，且袖子2末端外壁贴合有尼龙布3，袖子2与尼龙布3之间相互缝合连接，且尼龙布3内壁均匀包裹有软纸板4，尼龙布3主要分布于袖子2的末端，且尼龙布3主要以尼龙为基础材料，同时尼龙材料具备防水透气的作用，可以使得穿着者更加透气舒服，软纸板4主要是起到对尼龙布3 的支撑作用，让袖子2的末端看起来更加厚实，软纸板4可以进行横向弯曲但无法进行纵向弯曲，这样可以加固袖子2末端整体的坚实程度，难以被折叠；

[0020] 尼龙布3内壁贴合有软纸板4，且软纸板4外壁一侧平行设置有下纽扣5，下纽扣5与圆弧凸块6之间为焊接一体化结构，且圆弧凸块6外壁尺寸与上纽扣7内壁尺寸相互配合，下纽扣5和上纽扣7则贯穿于尼龙布3两侧，并通过圆弧凸块6将下纽扣5和上纽扣7之间相互紧密配合，这样的好处是可以让袖子2自然被打开，解放穿着者的手腕部位，同时圆弧凸块6边缘四周为圆弧状结构，这样的结构可以减小磨损，有利于衣物的长期使用；

[0021] 下纽扣5上端安装有圆弧凸块6，且圆弧凸块6外壁上端设置有上纽扣7，魔术贴8分别贴合尼龙布3的末端两侧，且魔术贴8与尼龙布3之间相互缝合连接，魔术贴8主要分布与尼龙布3的末端，起到贴合尼龙布3上下两层的作用，虽然下纽扣5与上纽扣7已经将尼龙布3两侧末端贴合在一起，但是仍然留有剩余，使得穿着后不太美观，同时魔术贴8使用相比较纽扣更为方便；

[0022] 尼龙布3外壁末端设置有魔术贴8，且尼龙布3外壁另一侧贴合有软布面料9，软布面料9均匀包裹于袖子2末端内壁，且软布面料9与尼龙布3之间相互缝合连接，袖子2内部主要为软纸板4结构，使用者在穿着感受上手腕部位会显得非常坚硬，让人感到不舒适，软布

面料9主要起到贴合人手腕的作用，使得手腕部位摩擦感不那么强，增加了穿着者的穿着感受；

[0023] 软纸板4外壁下端平行设置有束紧绳10，且束紧绳10下端贴合有弯曲折叠环11，尼龙布3末端分别均匀包裹有束紧绳10和弯曲折叠环11，且束紧绳10与弯曲折叠环11之间相互平行，束紧绳10主要起到对穿着者手腕部位的固定作用，能够更容易的让手部从袖子2中露出来，给那些手臂较短的人提供便利，同时弯曲折叠环11可以让尼龙布3和软纸板4进行旋转与后方的袖子2进行折叠，这样软纸板4就可以得到保护不会被弯折，人的手腕也会得到轻松。

[0024] 工作原理：对于这类的袖口不易褶皱免烫的衬衫，首先尼龙布3主要分布于袖子2的末端，且尼龙布3主要以尼龙为基础材料，同时尼龙材料具备防水透气的作用，可以使得穿着者更加透气舒服，软纸板4主要是起到对尼龙布3的支撑作用，让袖子2的末端看起来更加厚实，软纸板4可以进行横向弯曲但无法进行纵向弯曲，这样可以加固袖子2末端整体的坚实程度，难以被折叠，下纽扣5和上纽扣7则贯穿于尼龙布3两侧，并通过圆弧凸块6 将下纽扣5和上纽扣7之间相互紧密配合，这样的好处是可以让袖子2自然被打开，解放穿着者的手腕部位，同时圆弧凸块6边缘四周为圆弧状结构，这样的结构可以减小磨损，有利于衣物的长期使用，魔术贴8主要分布与尼龙布3的末端，起到贴合尼龙布3上下两层的作用，虽然下纽扣5与上纽扣7 已经将尼龙布3两侧末端贴合在一起，但是仍然留有剩余，使得穿着后不太美观，同时魔术贴8使用相比较纽扣更为方便，袖子2内部主要为软纸板4 结构，使用者在穿着感受上手腕部位会显得非常坚硬，让人感到不舒适，软布面料9主要起到贴合人手腕的作用，使得手腕部位摩擦感不那么强，增加了穿着者的穿着感受，束紧绳10主要起到对穿着者手腕部位的固定作用，能够更容易的让手部从袖子2中露出来，给那些手臂较短的人提供便利，同时弯曲折叠环11可以让尼龙布3和软纸板4进行旋转与后方的袖子2进行折叠，这样软纸板4就可以得到保护不会被弯折，人的手腕也会得到轻松，就这样完成整个袖口不易褶皱免烫的衬衫的使用过程。

[0025] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

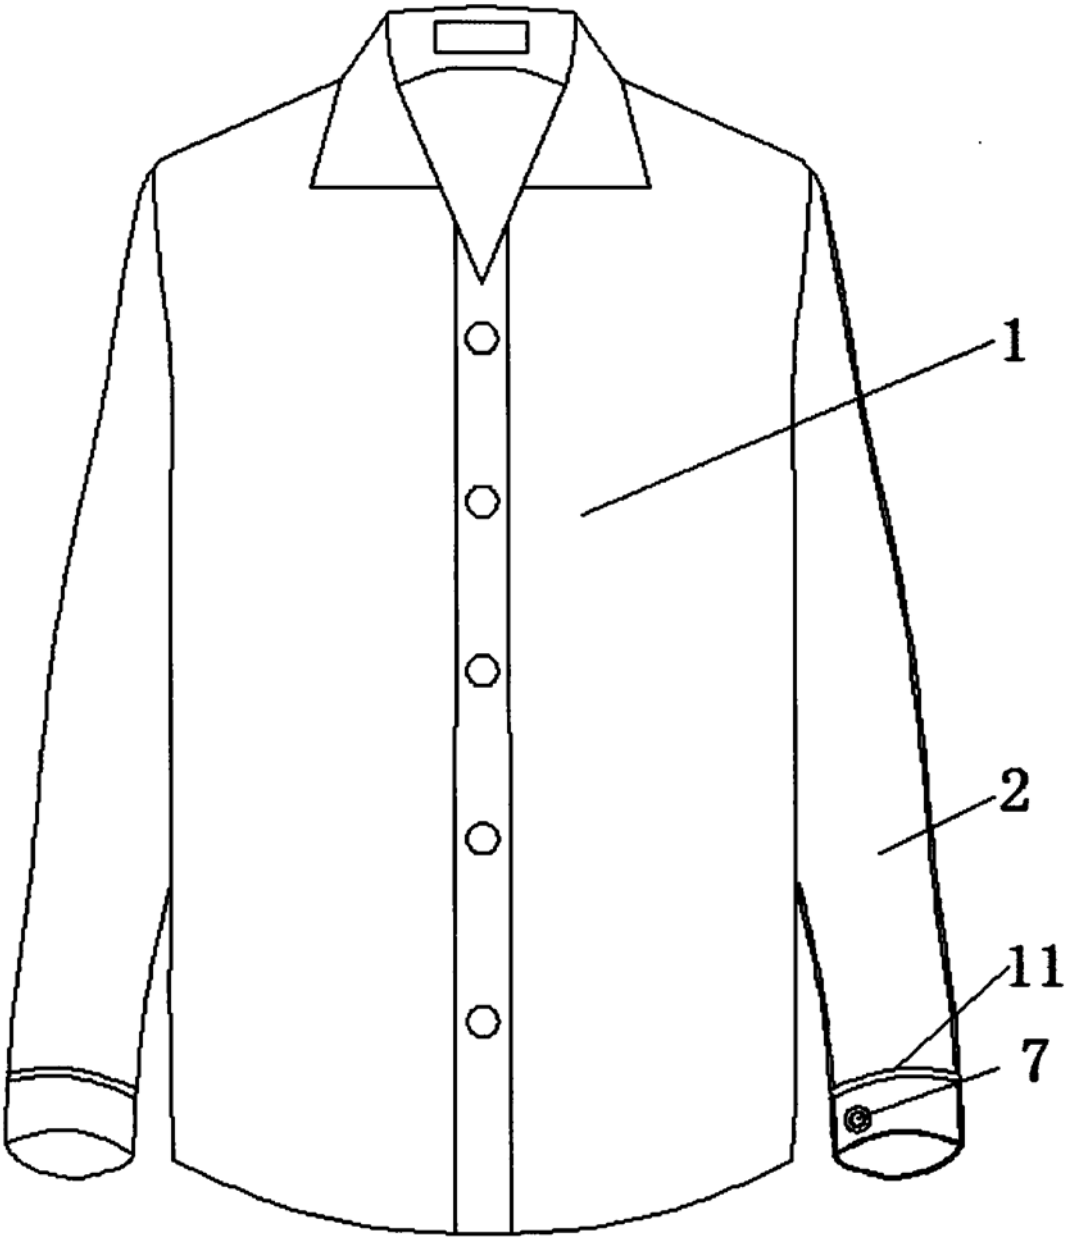


图1

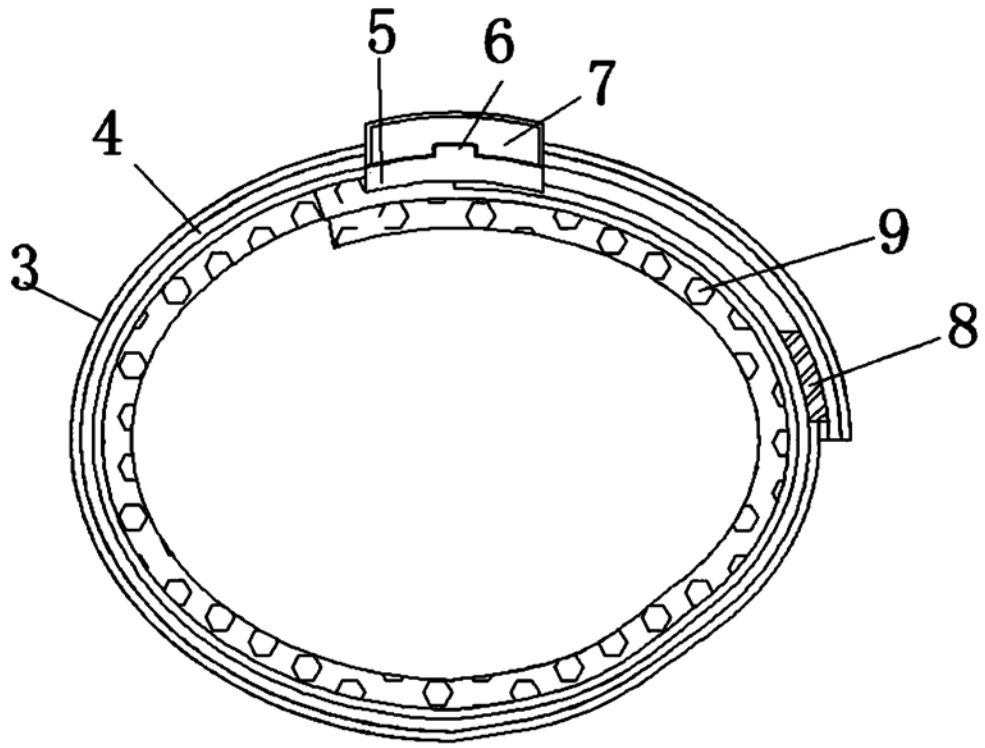


图2

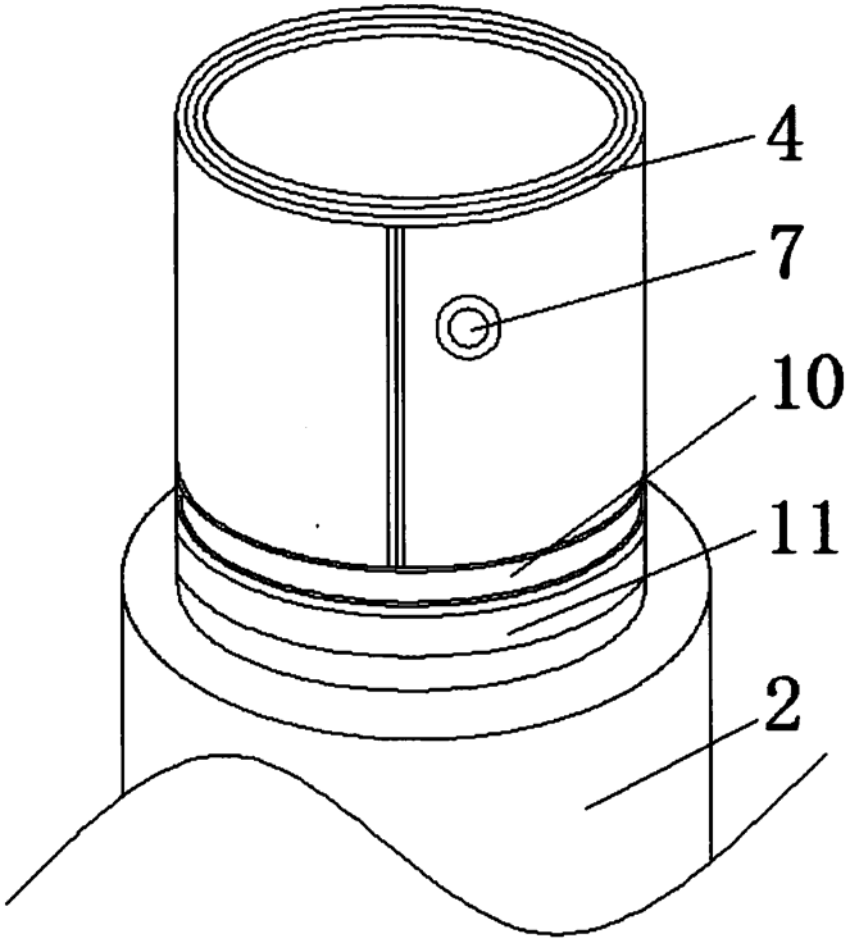


图3