



ÚŘAD PRO VYNÁLEZY  
A OBJEVY

# POPIS VYNÁLEZU

## K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

206175  
(11) (B1)

(22) Přihlášeno 09 02 79

(21) (PV 1200-79)

(40) Zveřejněno 30 04 80

(45) Vydáno 01 02 84

(51) Int. Cl.<sup>3</sup>

B 43 L 7/00

B 44 D 3/22

(75)

Autor vynálezu

PĚTNÍK KAREL, PRAHA

### (54) Malířské pravítko

Vynález se týká malířského pravítka pro linkování rozhraní a stěn místností.

Rozhraní mezi stropem a stěnou, linkování, provádí se tak, že pomocník přidrží jeden konec navlhčeného provázku v barvě na stěnu v rohu místnosti a v druhém rohu se provázek jednou rukou napne a druhou rukou vypne od stěny a pak pustí jako tětíva luku, nebo se také pracně odměřuje od stropu a značí tužkou a linkování se provádí pro přitlačení jednoho konce pružného malířského pravítka na stěnu a při použití linkovačky se s tímto posouvá po přidržovaném malířském pravítku na stěně.

Tyto nedostatky jsou odstraněny malířským pravítkem podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že nosná lišta má na svých spodních koncích dosedací doteky pro stěnu a na vrchu ve stejném místě dosedací doteky pro strop a na opačné straně šířky nosné lišty je upraveno pravítko s kolmou funkční částí. Kolmo skrze nosnou lištu a oboje dosedací doteky jsou průběžné otvory pro šrouby k uchycení dalších přídatných různě tvarovaných a dlouhých dosedacích doteků pro strop, spodně i jinak tvarovaných podle vrchu a stran dosedacích doteků pro strop. Na vrchu nosné lišty je výstupek pro přitlačení malířského pravítka na stěnu a strop.

Výhody malířského pravítka podle vynálezu

spočívají v zajištění požadované a současně stejné vzdálenosti rozhraní, linky od stropní stěny. Malířské pravítko usnadňuje přesnější linkování rozhraní a stěn zejména od místa plochy kolmého základu.

Malířské pravítko je v příkladném provedení znázorněno na výkrese, kde na obr. 1 je pohled na spodní stranu malířského pravítka, na obrázku 2 je pohled na přidržované malířské pravítko před linkováním rozhraní.

Nosná lišta 1 malířského pravítka má na svých spodních koncích dosedací doteky 2 pro stěnu místnosti a na vrchu ve stejném místě dosedací doteky 5 pro strop a na spodní straně opačné strany šířky nosné lišty 1 je kolmo nebo zprvu dále šikmo upravena funkční část 7 pravítka 6 které je upevněno k nosné liště 1 šroubky 8, přičemž funkční část 7 pravítka 6 dosahuje hloubky skoro k patě dosedacích doteků 2 pro stěnu s mezerou asi 0,5 až 1 mm mezi funkční částí 7 pravítka 6 a stěnou, (při normálním tvaru stěny a stropu).

Další přídatné dosedací doteky v páru, různé délky a tvaru pro strop, jsou spodně tvarované podle vrchu a krajních stran dosedacích doteků 5 pro strop, jsou opatřeny otvorem shodným s otvorem 3, který probíhá kolmo skrze nosnou lištu 1 a oboje dosedací doteky 2 a 5 se upevňují šrouby se zapuštěnou hlavou v otvorech 4 a pomocí

matic k vrchu dosedacích doteků 5 pro strop. Tyto další přídatné spodně tvarované dosedací doteky, mohou být v místě doteku opatřeny otvory se závitem pro stavěcí šrouby s maticemi, pro strop. Šířky 9 a 10 malířského pravítka jsou stejně dlouhé. Na vrchu nosné lišty 1 je výstupek 11 pro přitlačování malířského pravítka na stěnu a strop. Podle různých nepředpokládaných přechodů mezi stropem a stěnou jsou dosedací doteky 5 nebo přídatné dosedací doteky upraveny v místě dotyku tak, aby v rozích místnosti jeden konec pravítka 6 s funkční částí 7 dosedl ke kolmé stěně místnosti.

Funkční část 7 pravítka 6 může být kolmo ohnuta vzhůru a nazpět pro přiložení a vedení části ruky se štětcem, výstupek 11 může být o málo vyšší a je

upevněn zapuštěnými šroubky ze spodní strany nosné lišty 1 rozmístěnými tak aby nevadili šroubkům 8 pravítka 6, mimo výstupek 11 mohou být v nosné liště 1 otvory bez závitu pro šroubky 8 jejichž opačné strany budou vyvedeny a opatřeny matičkami pro upevnění pravítka 6, přičemž pravítko 6 je vyměnitelné a může být např. z mosazného, hliníkového plechu tloušťky 1 až 1,5 mm. Dosedací doteky 2 a 5 mohou být zakončeny nalepením, nebo pevným našazením tvrdší gumy různého tvaru pro stěnu a strop.


Nosná lišta 1 s dosedacími doteky 2 a 5 a další přídatné dosedací doteky spodně i jinak tvarované i výstupek 11 mohou být například z tvrdého dřeva, bakelitu, plexiskla, silikonové pryže.

## PŘEDMĚT VYNÁLEZU

Malířské pravítko pro linkování rozhraní a stěn vyznačené tím, že nosná lišta (1) má na svých spodních koncích dosedací doteky (2) pro stěnu a na vrchu ve stejném místě dosedací doteky (5) pro strop a na opačné straně šířky nosné lišty (1) je upevněno pravítko (6) s kolmou funkční částí (7) přičemž kolmo skrze nosnou lištu (1) dosedací doteky (2) pro stěny a dosedací doteky (5) pro

strop jsou průběžné otvory (3, 4) pro šroubky k uchycení dalších přídatných, různě tvarovaných a dlouhých dosedacích doteků pro strop, spodně tvarovaných podle vrchu a stran dosedacích doteků (5) pro strop, přičemž na vrchu nosné lišty (1) je výstupek (11) pro přitlačení malířského pravítka na stěnu a strop.

Obr. 1

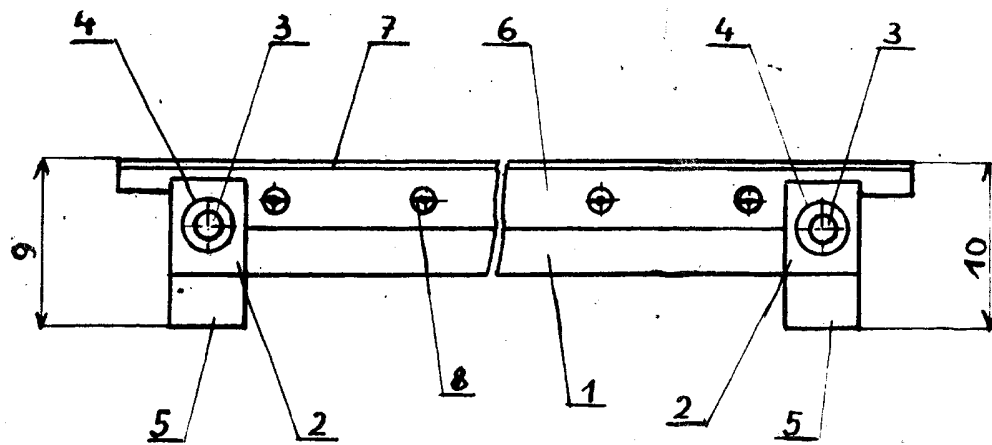

Obr. 2

