



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 219593791 U

(45) 授权公告日 2023. 08. 29

(21) 申请号 202320784010.3

(22) 申请日 2023.04.11

(73) 专利权人 高丹尔

地址 362200 福建省泉州市晋江市安海镇
高厝围28号

(72) 发明人 高丹尔 苏雅珍

(74) 专利代理机构 泉州市诚得知识产权代理事
务所(普通合伙) 35209

专利代理师 张振晖

(51) Int.Cl.

A41D 13/12 (2006.01)

A41D 1/215 (2018.01)

A41D 27/00 (2006.01)

A47D 13/02 (2006.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图7页

(54) 实用新型名称

一种多功能待产分娩的裤裙

(57) 摘要

本实用新型涉及医用领域,提供了一种多功能待产分娩的裤裙,其主要用于待产的孕妇,包括裤体和挡裙,所述裤体裆部设有通口,所述挡裙能够展开成平面,所述挡裙腰围处设有第一固定部,所述挡裙能够环绕人体通过第一固定部固定连接,所述挡裙能够遮挡住通口,所述挡裙两侧沿设有至少一对相互配合的第二固定部。挡裙可以绕着腰部围起遮挡住通口,不需要检查时挡裙能起到保护隐私的作用,检查时只需掀起挡裙或解开挡裙上的固定部便可摘下挡裙,减少产妇在待产分娩过程中反复穿脱裤子消耗体力,裤体可以包裹住产妇大腿和小腿,起到保暖的作用,整体结构简单,使用方便,其解决了产妇穿着常规孕妇服待产时,穿脱不方便容易着凉的技术问题。

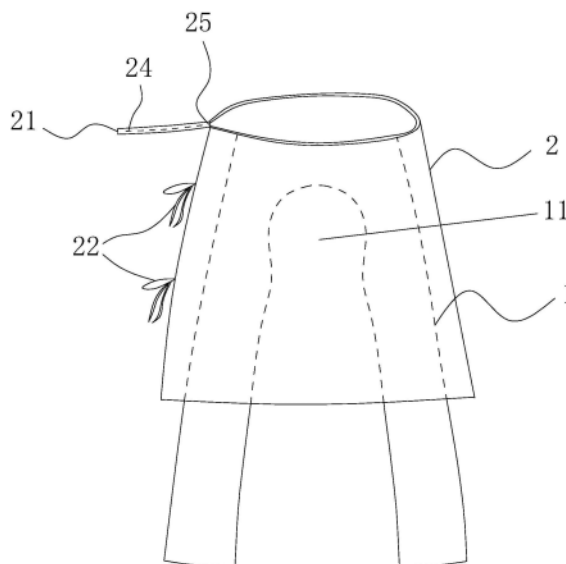

1. 一种多功能待产分娩的裤裙,其主要用于待产的孕妇,包括裤体和挡裙,其特征在于:所述裤体裆部设有通口,所述挡裙能够展开成平面,所述挡裙腰围处设有第一固定部,所述挡裙能够环绕人体通过第一固定部固定连接,所述挡裙能够遮挡住通口,所述挡裙两侧沿设有至少一对相互配合的第二固定部,所述挡裙位于臀部处设有一育儿袋,所述育儿袋底部设有两个通孔。

2. 根据权利要求1所述的一种多功能待产分娩的裤裙,其特征在于:所述挡裙的腰部内设有穿口,所述第一固定部为弹性带,所述弹性带部分位于穿口内,所述弹性带一端固定于穿口内,所述弹性带另一端设有多个固定口,所述挡裙的腰部上设有至少一个固定件,所述固定件能够穿过固定口。

3. 根据权利要求1所述的一种多功能待产分娩的裤裙,其特征在于:所述第二固定部为绑绳。

4. 根据权利要求1所述的一种多功能待产分娩的裤裙,其特征在于:所述育儿袋内可拆卸地设有缓冲垫。

5. 根据权利要求1所述的一种多功能待产分娩的裤裙,其特征在于:所述育儿袋为弹性面料。

6. 根据权利要求1至5任一权利要求所述的一种多功能待产分娩的裤裙,其特征在于:所述通口上位于裆部前端周沿设有定型条。

7. 根据权利要求6所述的一种多功能待产分娩的裤裙,其特征在于:所述定型条的两端延伸至裆部的两端。

8. 根据权利要求6所述的一种多功能待产分娩的裤裙,其特征在于:所述定型条为硅胶材料。

9. 根据权利要求6所述的一种多功能待产分娩的裤裙,其特征在于:所述定型条上设有多个通孔,所述通孔为三角形或菱形结构。

一种多功能待产分娩的裤裙

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医用领域,尤其涉及一种多功能待产分娩的裤裙。

背景技术

[0002] 产妇在待产过程中宫缩比较频繁,自由体位又多次阴检,产妇需要反复穿脱裤子配合检查,现有的常规孕妇裤穿脱即不方便又不安全,还浪费时间,穿脱幅度过大导致产妇体力消耗,脱下后大腿小腿完全裸露没有衣物包裹,即使产房温度相对适宜,产妇依旧容易感觉冷,并且长时间大面积裸露不利于保护产妇隐私,极易造成产妇不适感加重,容易加剧产妇焦虑,不利于后续顺利分娩。

[0003] 中国专利申请号:201921026887.6,公开了一种孕妇专用裤,其结构包括裤子本体、裤腿、腰口、腰带、调节带、纽扣、紧扣带、高腰托腹带和热敷带,该孕妇专用裤的高腰托腹带采用高腰托腹弹力设计,托腹面料由92%纯棉,8%氨纶,松紧带制成,松紧带选用300DD网络纱37#进口包纱乳胶丝制成,不会对孕妇的肚子造成压迫,并且在高腰托腹带内侧设置了热敷带,将热敷袋装在第一带体和第二带体内侧的置放槽内,并且通过魔术贴子带和魔术贴母带使其固定在置放槽内。当孕妇即将生产时,产检或分娩时,需要将裤子脱下来,穿脱不便,容易着凉。

实用新型内容

[0004] 因此,针对上述的问题,本实用新型提出一种多功能待产分娩的裤裙。其解决了产妇穿着常规孕妇服待产时,穿脱不方便容易着凉的技术问题。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型采用了以下技术方案:

[0006] 一种多功能待产分娩的裤裙,其主要用于待产的孕妇,包括裤体和挡裙,所述裤体裆部设有通口,所述挡裙能够展开成平面,所述挡裙腰围处设有第一固定部,所述挡裙能够环绕人体通过第一固定部固定连接,所述挡裙能够遮挡住通口,所述挡裙两侧沿设有至少一对相互配合的第二固定部。

[0007] 进一步的:

[0008] 所述挡裙的腰部内设有穿口,所述第一固定部为弹性带,所述弹性带部分位于穿口内,所述弹性带一端固定于穿口内,所述弹性带另一端设有多个固定口,所述挡裙的腰部分上设有至少一个固定件,所述固定件能够穿过固定口。

[0009] 所述第二固定部为绑绳。

[0010] 所述挡裙位于臀部处设有一育儿袋,所述育儿袋底部设有两个通孔。

[0011] 所述育儿袋内可拆卸地设有缓冲垫。

[0012] 所述育儿袋为弹性面料。

[0013] 所述通口上位于裆部前端周沿设有定型条。

[0014] 所述定型条的两端延伸至裆部的两端。

[0015] 所述定型条为硅胶材料。

[0016] 所述定型条上设有多个通孔，所述通孔为三角形或菱形结构。

[0017] 通过采用前述技术方案，本实用新型的有益效果是：

[0018] 本实用新型在裤体裆部设有通口，挡裙可以绕着腰部围起遮挡住通口，不需要检查时挡裙能起到保护隐私的作用，不影响产妇的活动，医生进行阴检时只需掀起挡裙或解开挡裙上的第一固定部便可摘下挡裙，通过通口检查，不需要再脱下裤体，减少产妇在待产分娩过程中反复穿脱裤子消耗体力，更加方便安全快捷，也能缩短检查准备时间，医生能迅速进行检查，裤体可以包裹住产妇大腿和小腿，起到保暖的作用，整体结构简单，使用方便，有效缓解产妇不适；当需要分娩时，将第一固定部和第二固定部解开，将整个挡裙脱去即可分娩，快速简便，分娩过程中，裤体不需要脱掉，防止孕妇着凉；

[0019] 进一步的，弹性带一端固定于腰部穿口内，另一端设有多个固定口，挡裙的腰部上设有固定件，固定件能够穿过固定口，这种结构适用于不同身材的产妇，产妇根据自身情况调整固定件所对应的固定口，挡裙更加合身，穿着舒适；

[0020] 进一步的，挡裙臀部处设有一育儿袋，娩出后将婴儿置于育儿袋内，婴儿双腿通过育儿袋底部通孔伸出，第二固定部作为挂脖绑在产妇脖颈后，可用于产后婴儿袋鼠式保暖，挡裙做到一件两用；

[0021] 进一步的，通孔内可放置缓冲垫，孕妇坐在硬的椅子上，具有缓冲作用，较为舒适；

[0022] 进一步的，通口上位于裆部前端周沿设有定型条，固定裆部前端通口，使通口能够保持形状，使通口张开程度更大，不会飘动，方便医生检查，同时，小便和大便时，尿液和便液不容易碰到裤体，设置在裆部前端，平躺时，不会压到定型条造成不适；

[0023] 进一步的，定型条上设有多个通孔，这种结构，行走时定型条可随着人体移动而变化，与人体接触，不容易给人产生不适感，通孔为三角形或菱形结构，稳定性好，形变后也能迅速恢复形状，不易损坏，使用寿命长。

附图说明

[0024] 图1是实施例一的结构示意图；

[0025] 图2是实施例一的分解图；

[0026] 图3是实施例二挡裙展开的结构示意图；

[0027] 图4是实施例二挡裙安装缓冲垫的结构示意图；

[0028] 图5是实施例三裤体正面的结构示意图；

[0029] 图6是实施例三裤体背面的结构示意图；

[0030] 图7是挡裙固定在脖子上的结构示意图。

具体实施方式

[0031] 现结合附图和具体实施方式对本实用新型进一步说明。

实施例一

[0032] 参考图1和图2，本实施例提供一种多功能待产分娩的裤裙，其主要用于待产的孕妇，包括裤体1和挡裙2，所述裤体1裆部设有通口11，所述挡裙2能够展开成平面，所述挡裙2腰围处设有第一固定部21，所述挡裙2能够环绕人体通过第一固定部21固定连接，所述挡裙

2能够遮挡住通口11,所述挡裙2两侧沿设有一对相互配合的第二固定部22,所述第二固定部22为绑绳。所述挡裙2的腰部内设有穿口23,所述第一固定部21为弹性带,所述弹性带部分位于穿口23内,所述弹性带一端固定于穿口23内,所述弹性带另一端设有多个固定口24,所述挡裙2的腰部上设有一个固定件25,所述固定件25能够穿过固定口24。

[0033] 上述第二固定部22也可以为魔术贴、纽扣、拉链或其他结构,具体情况设置。

[0034] 上述第一固定部21也可以为松紧带或其他结构,具体情况设置。

[0035] 上述固定口24可以为三个、四个、五个甚至多个,具体情况设置。

[0036] 上述固定件25可以为一个、两个、三个甚至多个,可以为纽扣、卡扣或其他结构,具体情况设置。

[0037] 实施例一的工作方式是:

[0038] 产妇不需要检查时,挡裙2绕腰部围起,产妇根据自身身材选择相应的固定件25穿过固定口24,再将绑绳绑起,便能遮挡住裤体1裆部的通口11,保护产妇隐私,又不影响产妇日常活动;产妇需要检查时,情况紧急下仅需将挡裙2掀起便能露出通口11让医生进行检查,不紧急时可以解开绑绳和固定口24再检查,结构简单,方便快捷,裤体还能帮助产妇保暖,产妇分娩时,可迅速解开绑绳和固定口24,将第一固定部21和第二固定部22解开,将整个挡裙1脱去即可分娩,快速简便,分娩过程中,裤体1不需要脱掉,防止孕妇着凉。

实施例二

[0039] 参考图1至图4,实施例二与实施例一的主要区别在于:所述挡裙2位于臀部处设有一育儿袋26,所述育儿袋26底部设有两个通孔27。所述育儿袋16内可拆卸地设有缓冲垫28。所述育儿袋26为弹性面料。

[0040] 上述育儿袋26也可以设置在挡裙其他部位,具体情况设置。

[0041] 上述通孔27也可以不设置,具体情况设置。

[0042] 上述缓冲垫28也可以设置为不可拆卸,也可以不设置,具体情况设置。

[0043] 上述弹性面料可以为弹力棉、莫代尔或其他面料,具体情况设置。

[0044] 实施例二的工作方式是:

[0045] 产妇娩出后将婴儿置于育儿袋26内,婴儿双腿通过育儿袋26底部通孔27伸出,第二固定部22作为挂脖绑在产妇脖颈和肩膀后,可用于产后婴儿袋鼠式保暖,挡裙2做到一件两用;通孔27内可放置缓冲垫28,孕妇坐在硬的椅子上,具有缓冲作用,较为舒适。

实施例三

[0046] 参考图1至图7,实施例三与实施例一的主要区别在于:所述通口11上位于裆部前端周沿设有定型条12。所述定型条12的两端延伸至裆部的两端。所述定型条12为硅胶材料。所述定型条12上设有多个通孔13,所述通孔13为三角形或菱形结构。

[0047] 上述定型条12也可以为橡胶材料或其他材料,具体情况设置。

[0048] 上述通孔13也可以不设置,也可以为一个、两个甚至多个,也可以为梯形、圆形、矩形或其他结构,具体情况设置。

[0049] 上述定型条12使通口11能够保持相对固定的形态,使通口11张开程度更大,检查时,医生不需要一个手拉开通口11,方便医生检查。

[0050] 尽管结合优选实施方案具体展示和介绍了本实用新型,但所属领域的技术人员应该明白,在不脱离所附权利要求书所限定的本实用新型的精神和范围内,在形式上和细节上可以对本实用新型做出各种变化,均为本实用新型的保护范围。

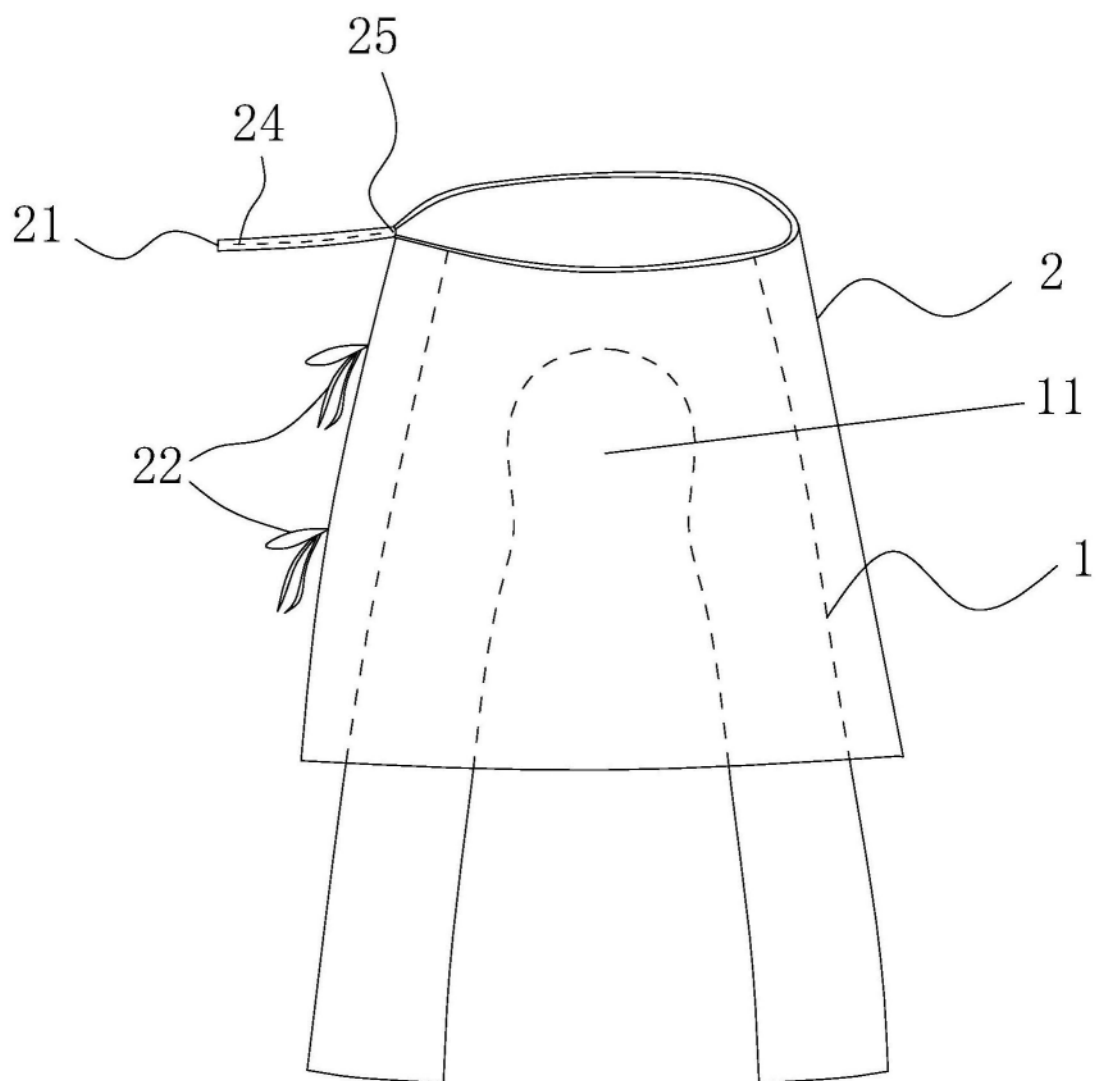


图1

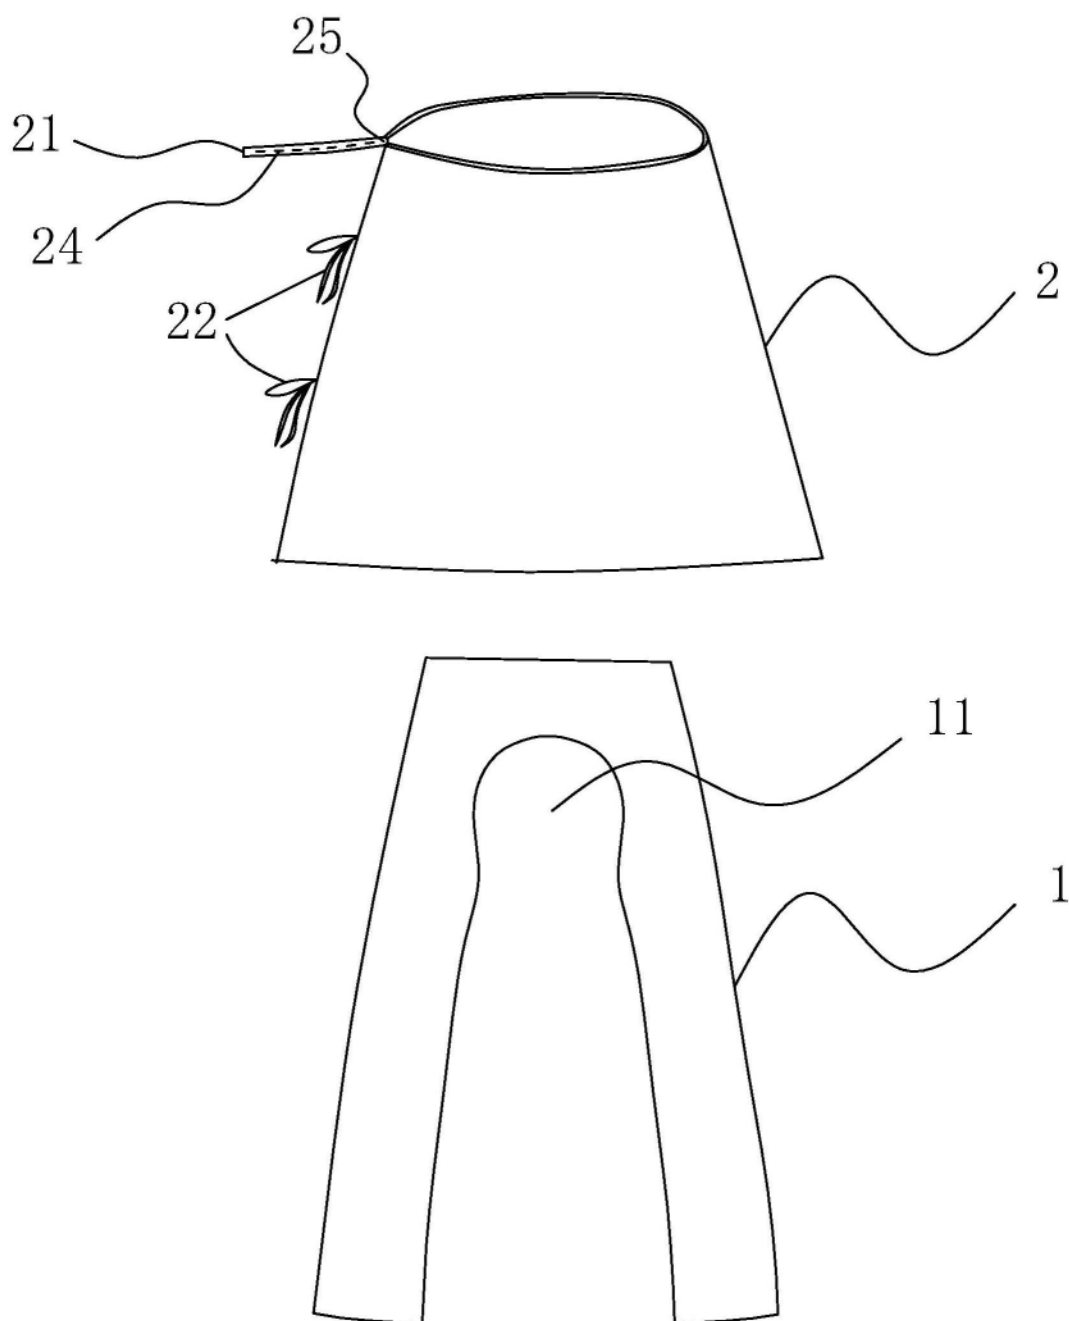


图2

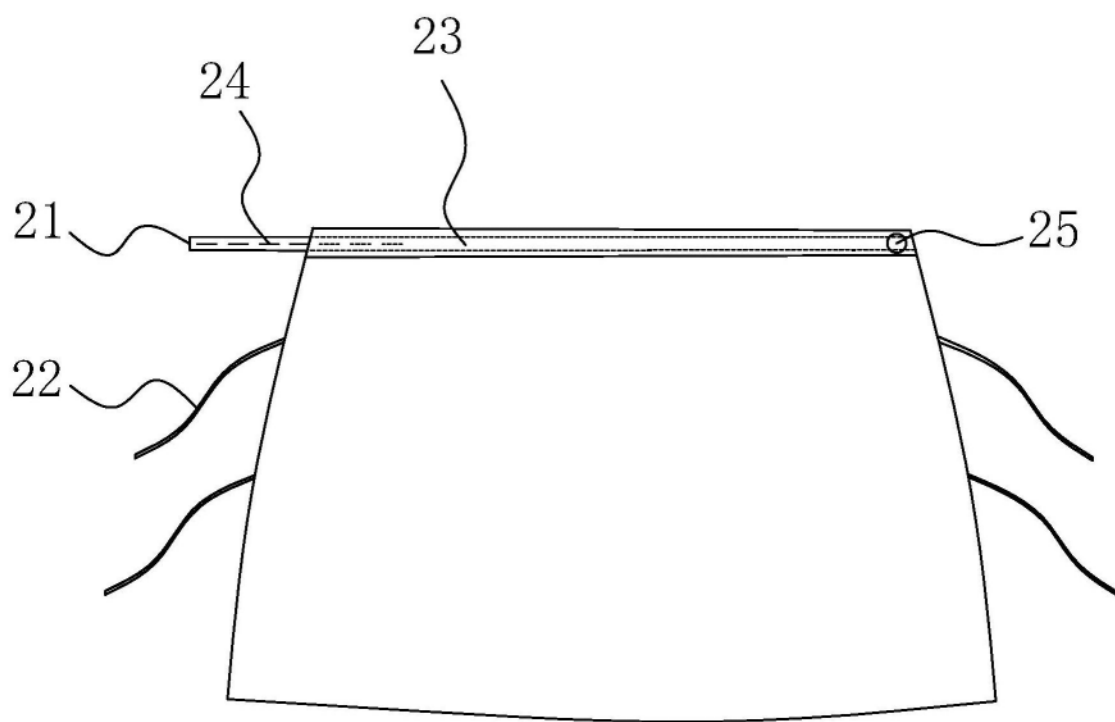


图3

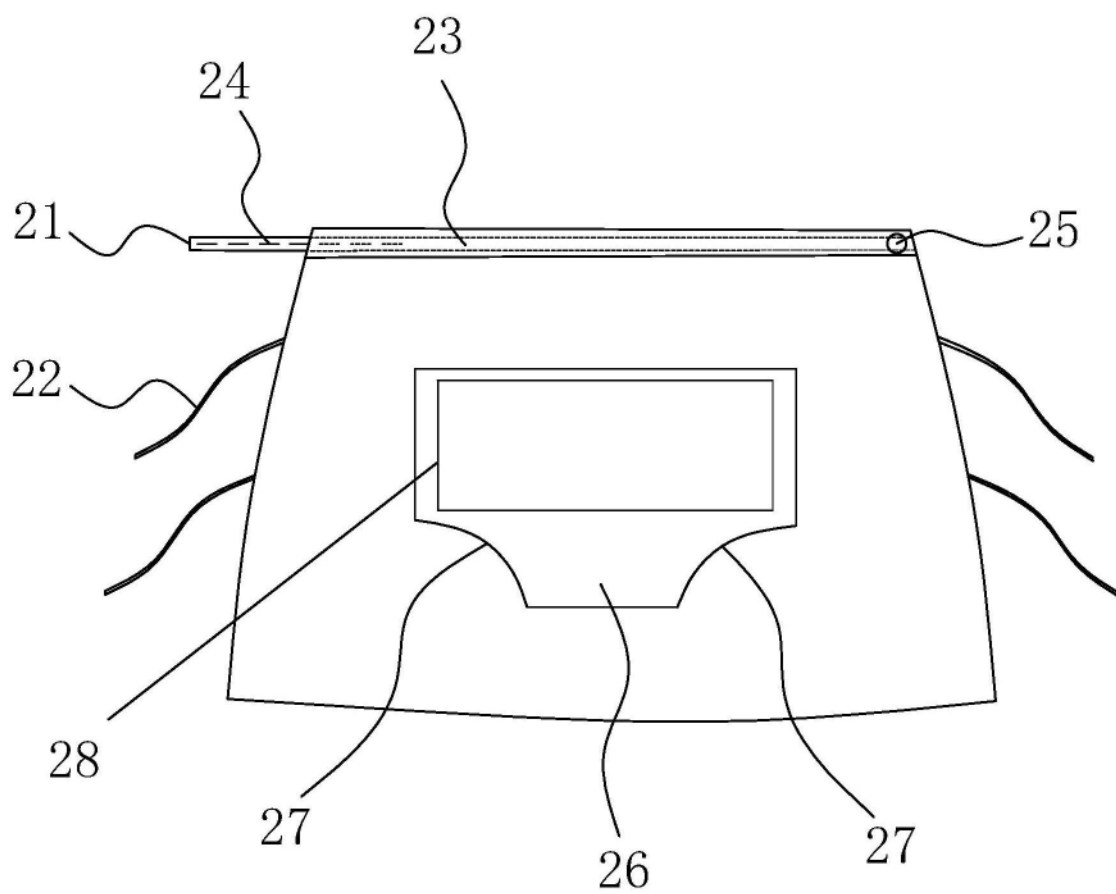


图4

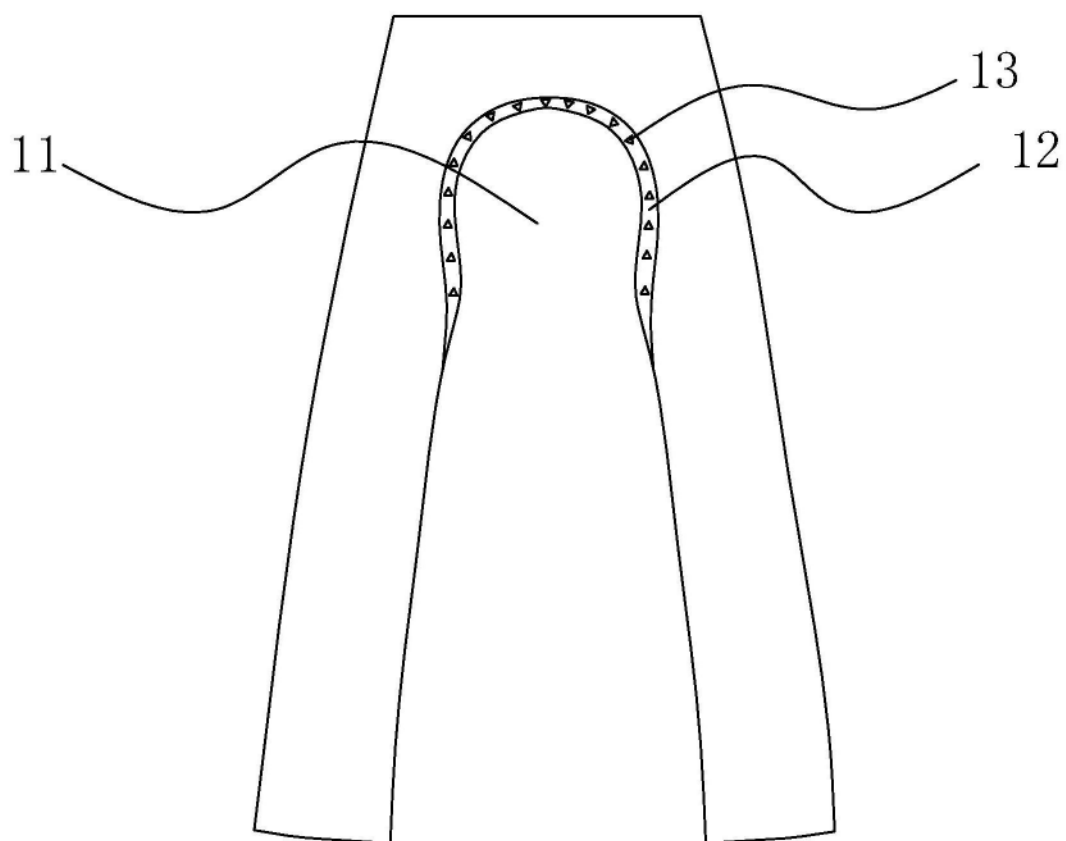


图5

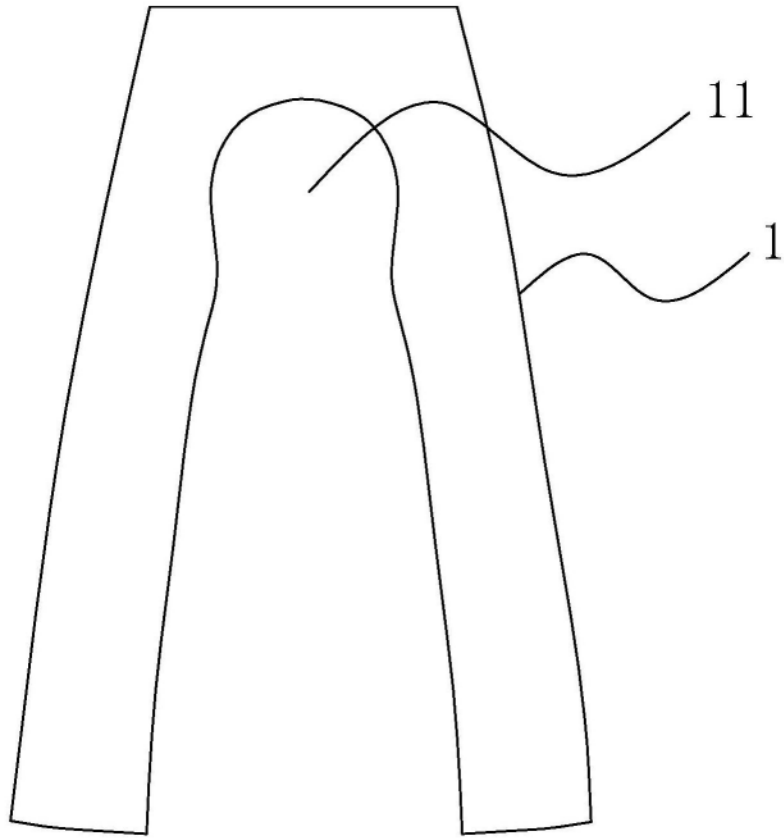


图6

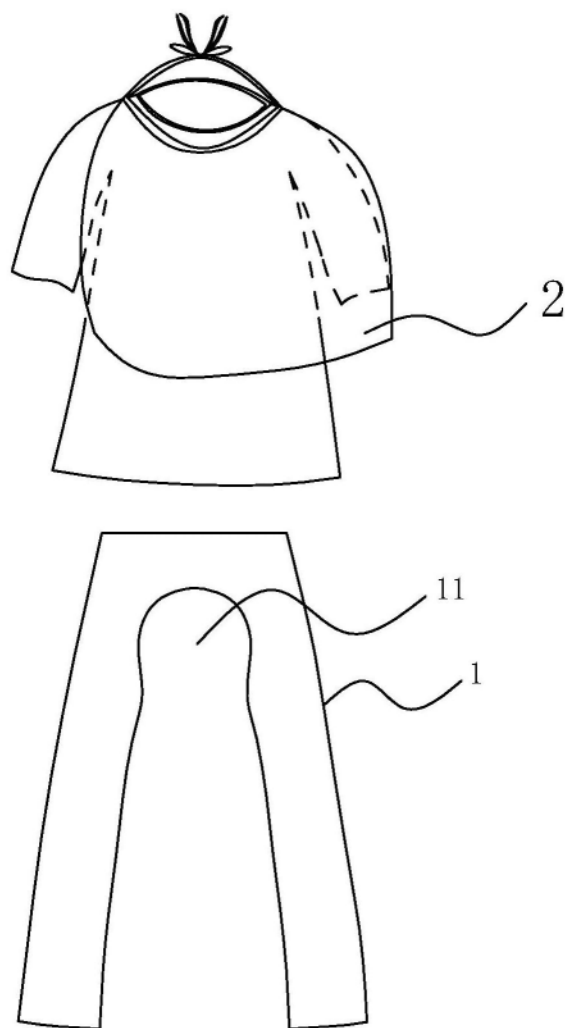


图7