

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.1759**

(21) Numer zgłoszenia: **20625**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(22) Data zgłoszenia: **28.09.2000**

(54)

Krzeseło

(30) Pierwszeństwo:

30.03.2000 (NO)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Peter Opsvik AS, Oslo, (NO)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.03.2003 WUP 03/2003

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Opsvik Peter, Oslo, (NO)

PL Rp.1759

T-52649/GR

Peter Opsvik AS

Oslo, Norwegia

Twórca wzoru zdobniczego :Peter OPSVIK

Krzesło

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :28 września 2000r

Pierwszeństwo: 30 marca 2000r(Norwegia)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest krzesło.

Istotę wzoru stanowi nowa postać krzesła, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia krzesło w widoku perspektywicznym, fig.2- następne krzesło w widoku perspektywicznym, a fig.3- kolejne krzesło w widoku perspektywicznym.

Krzesło według wzoru, obejmujące cztery nogi, siedzisko, podnózek, oparcie boczne i oparcie tylne, charakteryzuje się tym, że każda para nóg osadzona jest w płozie, której oś jest prostoliniowa, a każda noga ma postać tralki, na

powierzchni której znajdują się ozdobne rowki, przy czym tralki połączone są poprzeczkami. Pod siedziskiem znajduje się podnózek, którego krawędź przednia wystaje poza krawędź przednią siedziska. Oparcie boczne ma zarys łukowaty, zaś oparcie tylne ma zarys prostokąta, którego krótsze boki są równoległe do powierzchni siedziska.

Następne krzesło, obejmujące cztery nogi, siedzisko, podnózek, oparcie boczne i oparcie tylne, charakteryzuje się tym, że każda para nóg osadzona jest w płozie, której oś jest prostoliniowa, a każda noga ma postać tralki, na powierzchni której znajdują się ozdobne rowki, przy czym tralki połączone są poprzeczkami. Pod siedziskiem znajduje się podnózek, którego krawędź przednia wystaje poza krawędź przednią siedziska, a oparcie boczne obejmuje dwie symetryczne, walcowe części. Oarcie tylne ma zarys prostokąta, którego dłuższe boki są równoległe do powierzchni siedziska.

Kolejne krzesło, obejmujące cztery nogi, siedzisko, oparcie boczne i oparcie tylne, charakteryzuje się tym, że każda para nóg osadzona jest w płozie, której oś jest łukowata i które połączone są poprzeczką, a każda noga ma postać tralki, na powierzchni której znajdują się ozdobne rowki. Oparcie boczne ma zarys łukowaty, zaś oparcie tylne ma zarys prostokąta, którego krótsze boki są równoległe do powierzchni siedziska.

Zastrzeżenia ochronne

1. Krzesło, obejmujące cztery nogi, siedzisko, podnózek, oparcie boczne i oparcie tylne, znamienne tym, że każda para nóg osadzona jest w płozie, której oś jest prostoli-

niowa, a każda noga ma postać tralki, na powierzchni której znajdują się ozdobne rowki, przy czym tralki połączone są poprzeczkami, zaś pod siedziskiem znajduje się podnózek, którego krawędź przednia wystaje poza krawędź przednią siedziska, a oparcie boczne ma zarys łukowaty, zaś oparcie tylne ma zarys prostokąta, którego krótsze boki są równoległe do powierzchni siedziska, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1.

2. Krzesło, obejmujące cztery nogi, siedzisko, podnózek, oparcie boczne i oparcie tylne, znamienne tym, że każda para nóg osadzona jest w płozie, której oś jest prostoliniowa, a każda noga ma postać tralki, na powierzchni której znajdują się ozdobne rowki, przy czym tralki połączone są poprzeczkami, zaś pod siedziskiem znajduje się podnózek, którego krawędź przednia wystaje poza krawędź przednią siedziska, a oparcie boczne obejmuje dwie symetryczne, walcowe części, zaś oparcie tylne ma zarys prostokąta, którego dłuższe boki są równoległe do powierzchni siedziska, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.2.

3. Krzesło, obejmujące cztery nogi, siedzisko, oparcie boczne i oparcie tylne, znamienne tym, że każda para nóg osadzona jest w płozie, której oś jest łukowata i które połączone są poprzeczką, a każda noga ma postać tralki, na powierzchni której znajdują się ozdobne rowki, przy czym oparcie boczne ma zarys łukowaty, zaś oparcie tylne ma zarys prostokąta, którego krótsze boki są równoległe do powierzchni siedziska, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.3.

Peter Opsvik AS

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

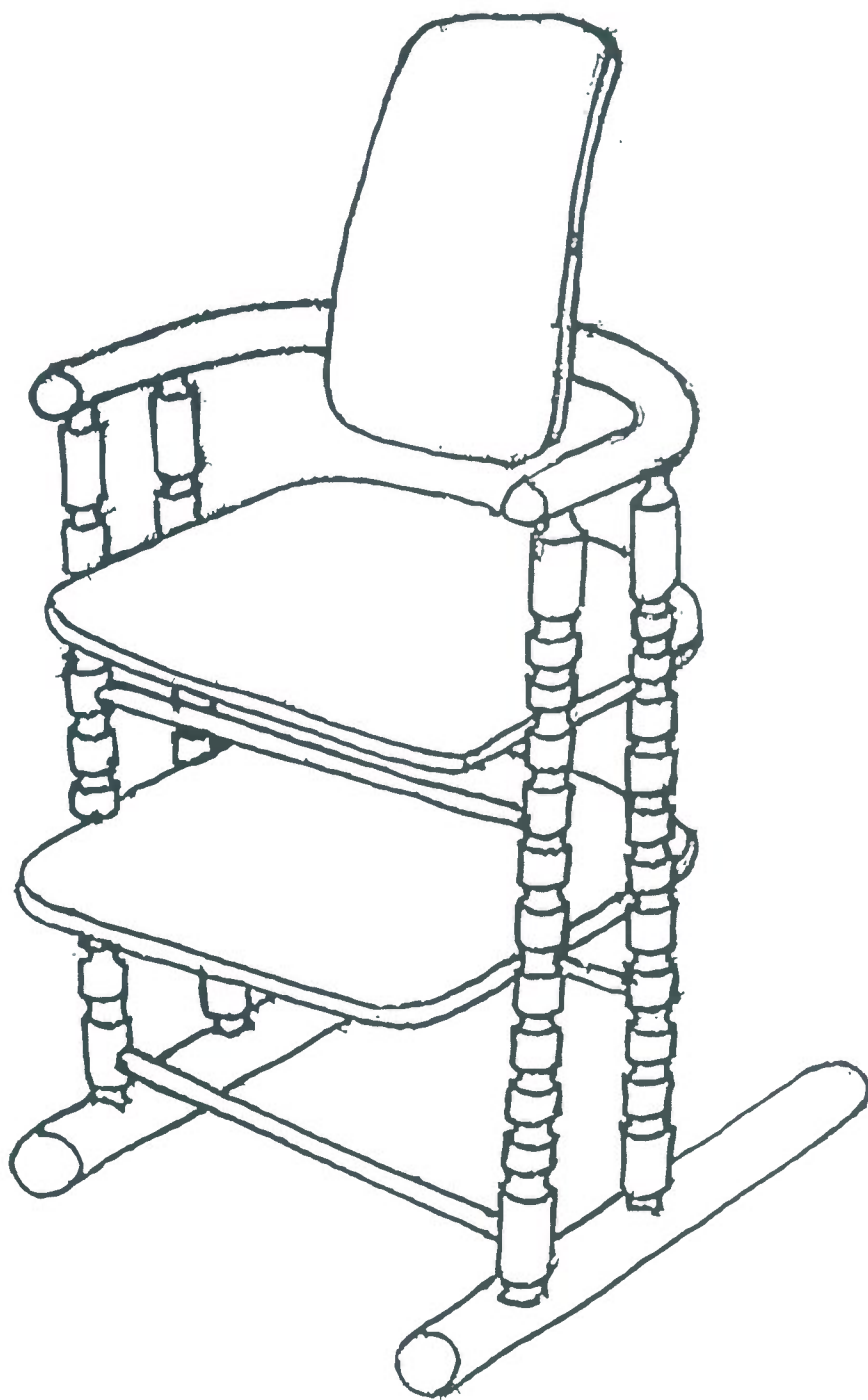


FIG. 1

Peter Opsvik AS
Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy

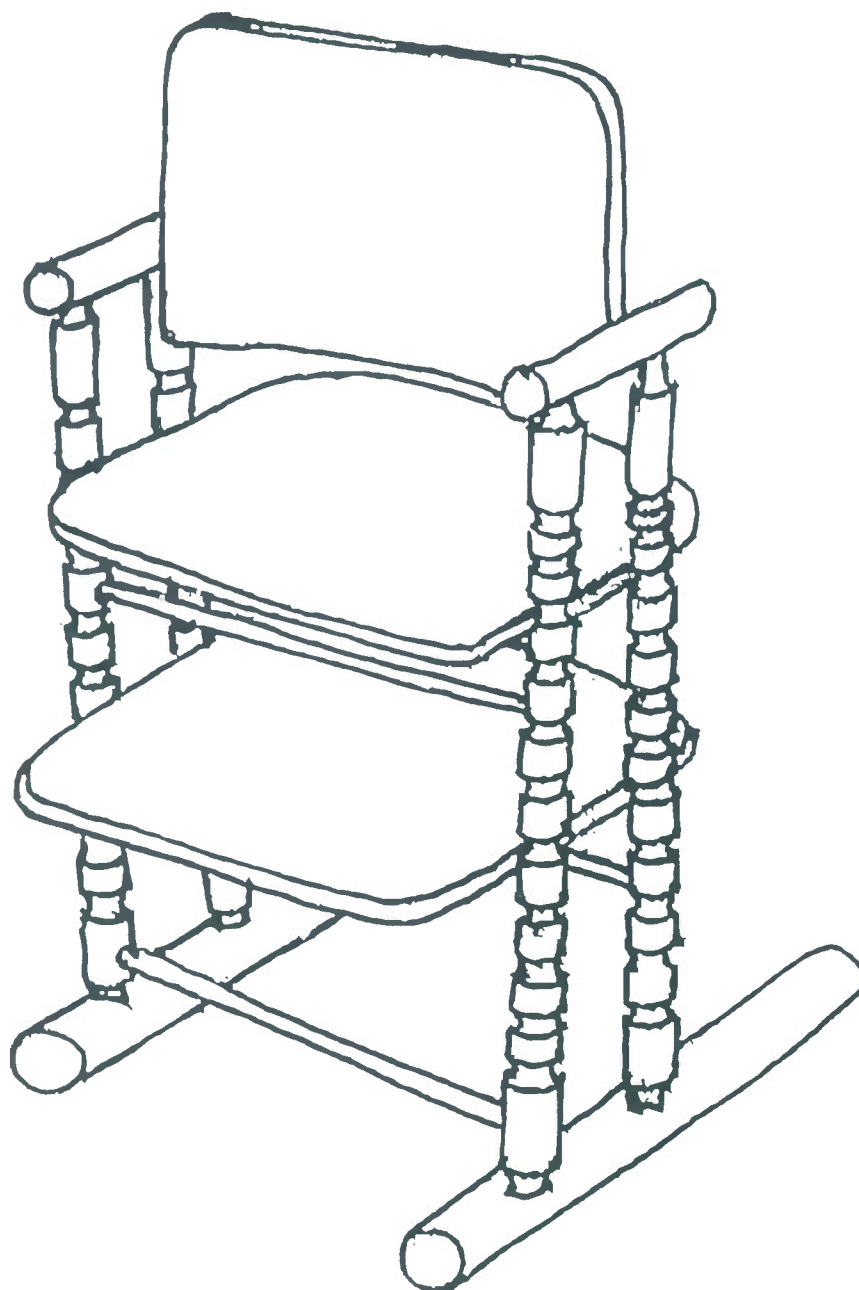


FIG. 2

Peter Opsvik AS
Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpiska
Rzecznik Patentowy

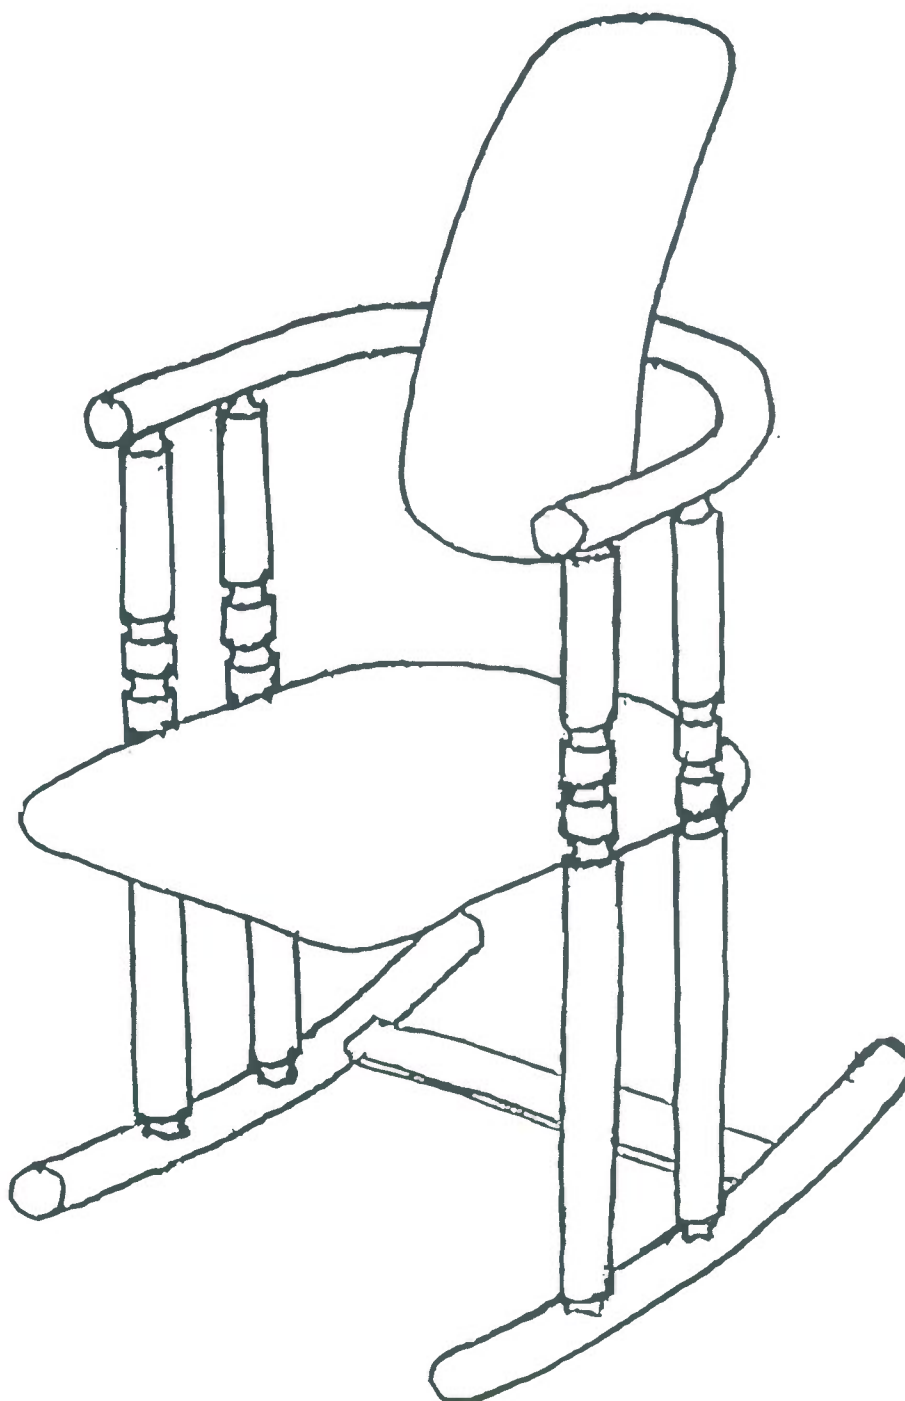


FIG. 3

Peter Opsvik AS
Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy