



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203399613 U

(45) 授权公告日 2014. 01. 22

(21) 申请号 201320480004. 5

(22) 申请日 2013. 08. 07

(73) 专利权人 林位琅

地址 350500 福建省福州市连江县凤城镇建
国路 32 号 3 户

(72) 发明人 林位琅

(74) 专利代理机构 福州市鼓楼区鼎兴专利代理
事务所(普通合伙) 35217

代理人 傅契克

(51) Int. Cl.

A01K 61/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种鲍鱼养殖笼

(57) 摘要

本实用新型公开了一种鲍鱼养殖笼,包括若干附着板和支杆组成的长方体框架,所述附着板中间开设一大通孔,附着板四角及大通孔上下开设有安装孔,附着板通过其四角的安装孔平行套设在框架的支杆上,附着板下端左右两侧安装孔之间还设计有两个弧形缺口形成鲍鱼养殖时的活动通道。本实用新型设计合理,增加了鲍鱼的附着面积,采集方便,同时增加了鲍鱼的活动孔道,提高了鲍鱼的生长成活率和成长率,缩短了生长周期,提高了生产效率,降低了生产成本。

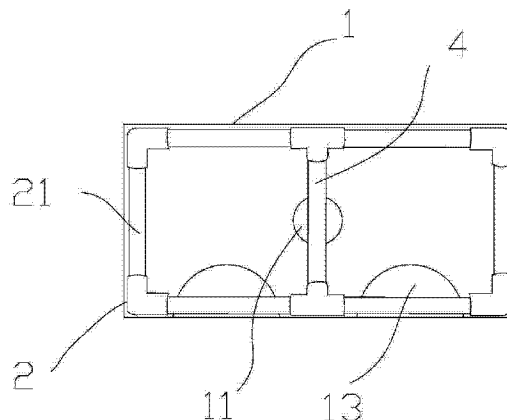

1. 一种鲍鱼养殖笼,其特征在于,包括若干附着板和支杆组成的长方体框架,所述附着板中间开设一大通孔,附着板四角及大通孔上下开设有安装孔,附着板通过其四角的安装孔平行套设排布在框架的支杆上,附着板下端左右两侧安装孔之间还设计有两个弧形缺口形成鲍鱼养殖时的活动通道。

2. 根据权利要求1所述的一种鲍鱼养殖笼,其特征在于,所述长方体框架还设有横向加固杆和竖向加固杆,横向加固杆穿过附着板大通孔上下开设的安装孔连接到支杆上,竖向加固杆安装在平行于附着板平面的框架侧面的上下支杆间。

一种鲍鱼养殖笼

技术领域

[0001] 本实用新型属于养殖设备技术领域,尤其涉及一种鲍鱼养殖笼。

背景技术

[0002] 目前,在鲍鱼养殖中,养殖笼一般采用设有门盖,笼壁设有网孔的设计形式,这种鲍鱼养殖笼在回收采集鲍鱼时也存在不方便采收,鲍鱼附着面积有限,堵塞网孔,影响鲍鱼的生长的诸多问题。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种设计合理、使用方便高效的鲍鱼养殖笼。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案:一种鲍鱼养殖笼,包括若干附着板和支杆组成的长方体框架,所述附着板中间开设一大通孔,附着板四角及大通孔上下开设有安装孔,附着板通过其四角的安装孔平行套设排布在框架的支杆上,附着板下端左右两侧安装孔之间还设计有两个弧形缺口形成鲍鱼养殖时的活动通道。

[0005] 进一步地,所述长方体框架还设有横向加固杆和竖向加固杆,横向加固杆穿过附着板大通孔上下开设的安装孔连接到支杆上,使得附着板的安装更为牢固耐用不变形;竖向加固杆安装在平行于附着板平面的框架侧面的上下支杆间,增强了框架的牢固性和承重能力。

[0006] 本实用新型的有益效果:本实用新型设计合理,增加了鲍鱼的附着面积,采集方便,同时增加了鲍鱼的活动孔道,提高了鲍鱼的生长成活率和成长率,缩短了生长周期,提高了生产效率,降低了生产成本。

附图说明

[0007] 图1是本实用新型侧视图;

[0008] 图2是本实用新型主视图;

[0009] 图3是本实用新型俯视图;

[0010] 图4是本实用新型附着板结构示意图。

[0011] 注:1-附着板,11-大通孔,12-安装孔,13-弧形缺口,2-框架,21-支杆,3-横向加固杆,4-竖向加固杆。

具体实施方式

[0012] 现结合说明书附图详细描述本专利的实施方式。

[0013] 如图1-4,一种鲍鱼养殖笼,包括若干附着板1和支杆21组成的长方体框架2,所述附着板1中间开设一大通孔11,附着板1四角及大通孔11上下开设有安装孔12,附着板1通过其四角的安装孔12平行套设排布在框架2的支杆21上,附着板1下端左右两侧安装孔12之间还设计有两个弧形缺口13形成鲍鱼养殖时的活动通道。

[0014] 进一步地,所述长方体框架 2 还设有横向加固杆 3 和竖向加固杆 4,横向加固杆 3 穿过附着板 1 大通孔 11 上下开设的安装孔 12 连接到支杆 21 上,使得附着板 2 的安装更为牢固耐用不变形;竖向加固杆 4 安装在平行于附着板 1 平面的框架 2 侧面的上下支杆 21 间,增强了框架 2 的牢固性和承重能力。

[0015] 使用方式:本实用新型鲍鱼养殖笼在使用时,需要将网格大小合适的网纱罩住长方体框架 2 及附着板 1 组成的笼体,使其包裹于网纱内,放入养殖池格内,待鲍鱼长大之后连同纱网再一起取出,去除纱网,即可收取附着在附着板 1 上的鲍鱼。

[0016] 本实用新型通过设置带大通孔 11 及弧形缺口 13 的附着板 1,使得养殖的鲍鱼可附着面积扩大,在各附着板 1 形成的空间内,相互连通,鲍鱼可以通过大通孔 11 或者弧形缺口 13 自由移动,提高了鲍鱼的成活率和生长速率,提高了生产效率,在回收采集鲍鱼时,只需要将附着在框架 2 之外的网纱去除,直接在附着板 1 上摘取即可,方便高效。

[0017] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,凡依本实用新型申请专利范围所作的均等变换与修饰,皆属本实用新型专利的涵盖范围。

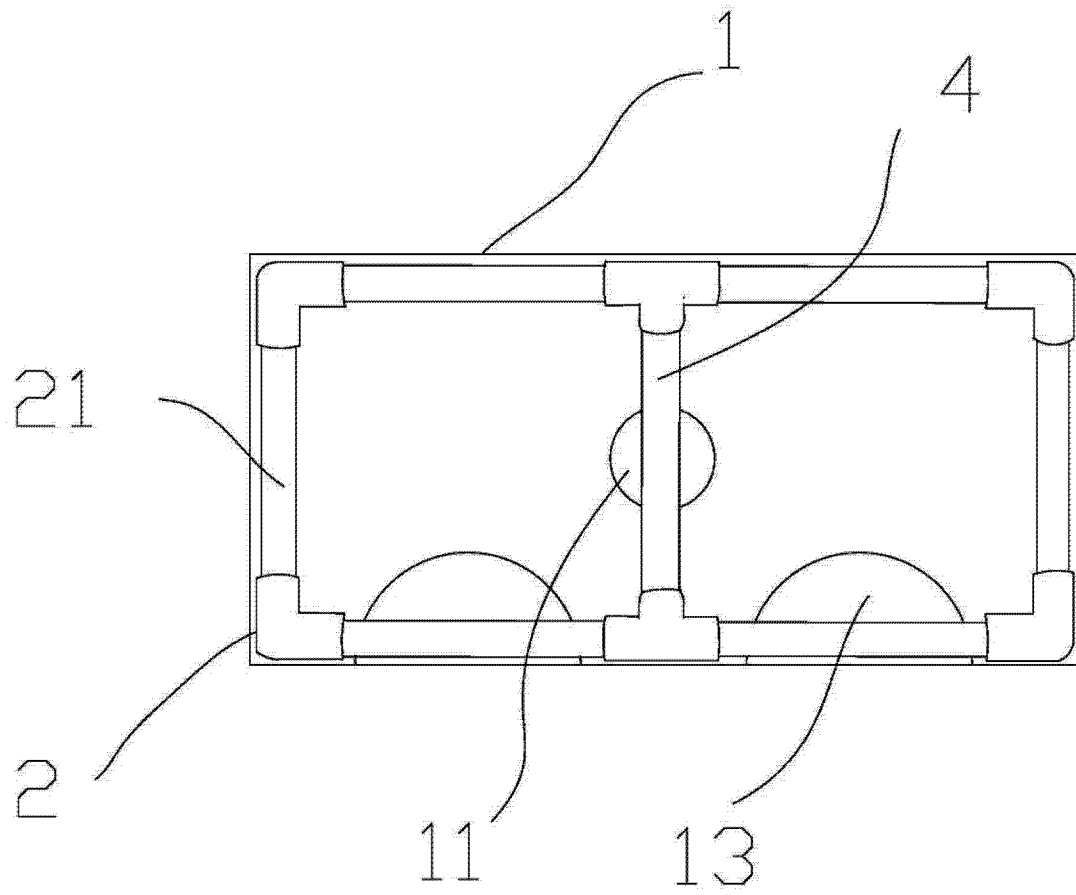


图 1

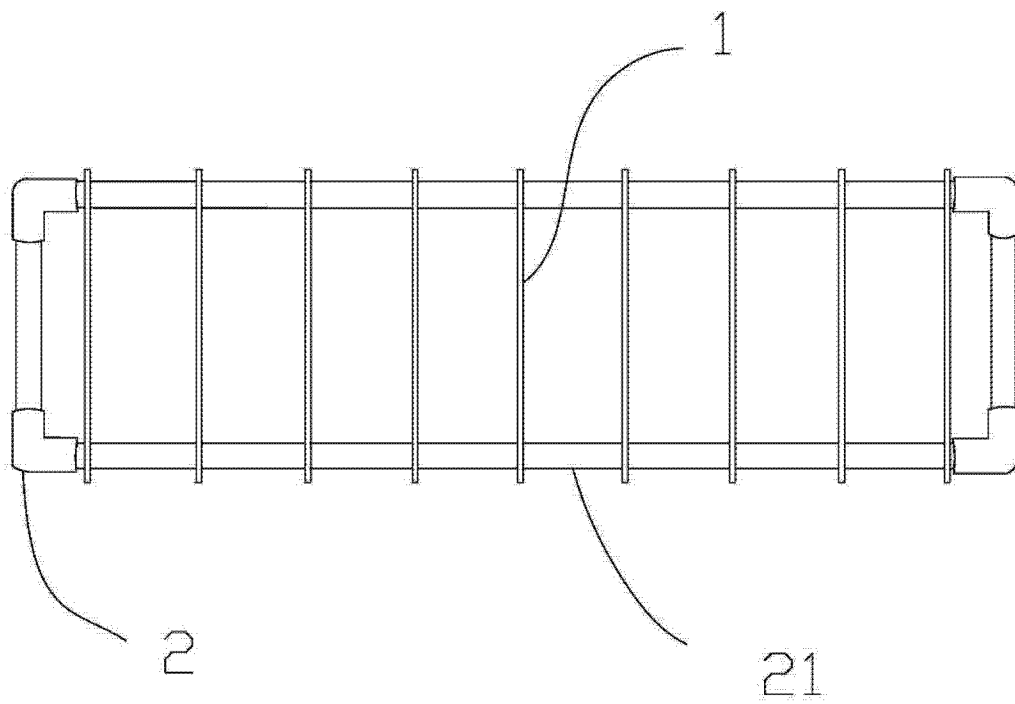


图 2

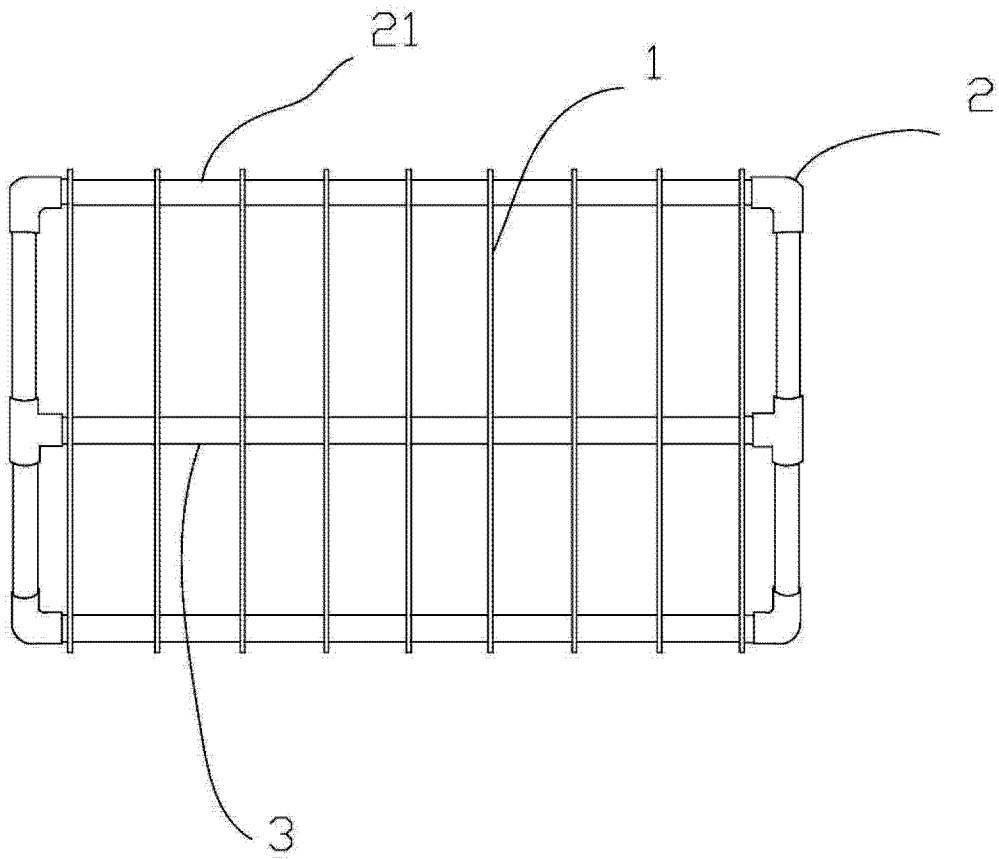


图 3

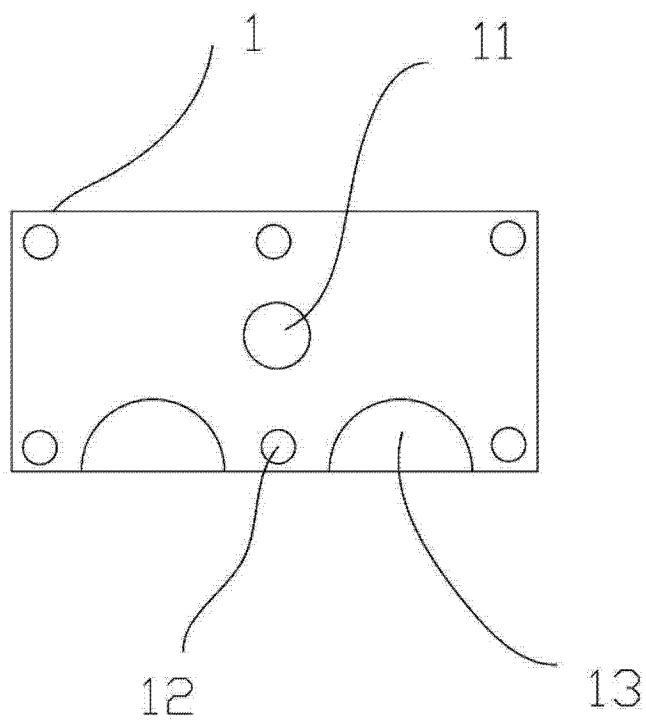


图 4