



Patent dodatkowy
do patentu nr _____


Zgłoszono: 27.01.78 (P. 204323)

Pierwszeństwo: _____

Zgłoszenie ogłoszono: 10.09.79,

Opis patentowy opublikowano: 30.04.1982

Int. Cl.² G03D 13/08
G11B 23/00



Twórcy wynalazku: Marek Łakomik, Jerzy Anders, Piotr Trzcionka

Uprawniony z patentu: Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej,
Katowice (Polska)

Wieszak do taśmy magnetycznej

1

Przedmiotem wynalazku jest wieszak do taśmy magnetycznej używany w bibliotekach taśm magnetycznych komputerów do zawieszania taśm spiętych pierścieniami, których zamek wyposażony jest w hak.

Znany wieszak do przechowywania taśm magnetycznych stanowi nierozłączną konstrukcję o stałych wymiarach i składa się z podstawy, ścian bocznych i belki z perforowanymi ściankami bocznymi o końcówkach zagiętych wokół pręta, na którym wieszane są pierścienie z taśmami magnetycznymi. Belka ma kształt ceownika, wzmocniona jest kształtownikiem przyspawanym wzdłuż jej osi podłużnej i posiada zawiasowo zamocowaną listwę boczną.

Znany jest również wieszak, który składa się z ramy o kształcie ceownika z perforowanymi ściankami bocznymi. Rama wzmocniona jest dwiema rurami przynitowanymi wzdłuż jej osi podłużnej. W rurach umieszczone są wysuwne pręty, zakończone przyspawaną płytą służącą do zamocowania wieszaka. Wieszak do przechowywania taśm magnetycznych według wynalazku charakteryzuje się tym, że składa się z połączonych rozłącznie następujących elementów: belki nośnej, uchwytów wieszaka i elementów zawieszenia. Belkę stanowi kształtownik posiadający dwie płaszczyzny ślizgowe, na które nasuwane są również rozłącznie połączone elementy zawieszenia, a uchwyty wieszaka nałożone są na końcówki kształtownika.

2

Wieszak według wynalazku przedstawiony jest na rysunku, którego fig. 1 stanowi widok ogólny wieszaka, fig. 2 widok ogólny uchwytu, a fig. 3 element zawieszenia w przekroju poprzecznym.




Wieszak składa się z połączonych rozłącznie następujących elementów: belki nośnej 1, uchwytów wieszaka 2, elementów zawieszenia 3. Belka ma dwie płaszczyzny ślizgowe 4, na które nasuwane są elementy zawieszenia 3, a uchwyty 2 wieszaka nałożone są na końcówki kształtownika belki 1. Taśmę magnetyczną spiętą pierścieniem zawieszają przez zahaczenie zamka pierścienia na element zawieszenia wieszaka.

Zamocowanie wieszaka jest bardzo proste i polega na przykręceniu uchwytów i włożeniu w nie wieszaka.

Zastrzeżenie patentowe

Wieszak do przechowywania taśm magnetycznych, **znamienny tym**, że składa się z połączonych rozłącznie elementów, belki nośnej (1), uchwytów wieszaka (2) i elementów zawieszenia (3), przy czym belkę (1) stanowi kształtownik posiadający dwie płaszczyzny ślizgowe (4), na które nasuwane są również rozłącznie połączone elementy zawieszenia (3), a uchwyty wieszaka (2) nałożone są na końcówki belki (1).

113 971

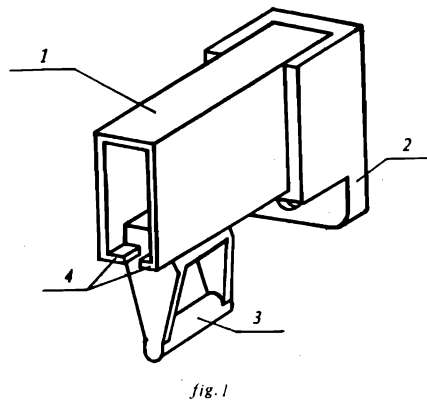

Cena 45 zł.

Druk WZKart. I-5030