


Opublikowano dnia 6 grudnia 1960 r.

B 266 19/0
~~362~~ 19/02

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 44003

Kl. 69, 21/03

N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken

Eindhoven, Holandia

Maszynka do golenia na sucho

Patent trwa od dnia 25 kwietnia 1960 r.

Pierwszeństwo: 29 kwietnia 1959 r. (Holandia).

Wynalazek dotyczy maszynki do golenia na sucho, zaopatrzonej w płytkę tnącą z otworami i umieszczony poza nią element tnący, przy czym poza płytką tnącą i elementem tnącym, w celu gromadzenia obcinanych włosów, przewidziany jest zbiorniczek, którego ścianki ograniczające zawierają co najmniej jedną poddaną działaniu sprężyny klapkę, przez którą opróżniany zostaje zbiorniczek, bez potrzeby usuwania płytki tnącej i elementu tnącego.

Według wynalazku klapka ta może zarówno obracać się jak i przesuwac, a w położeniu zamkniętym, po stronie przeciwległej urzębowemu zawieszeniu, zaczepia się za obramowanie, przy czym podlega ona takiemu naciśkowi sprężyny, że jest przytrzymywana poza tym obramowaniem. W ten sposób uzyskuje się proste zamknięcie klapki, wskutek czego zapobiega się temu, aby klapka otworzyła się w czasie używania maszynki. Ponadto istnieje moż-

liwość wykorzystania sprężyny do przytrzymywania klapki w otwartym położeniu.

Według następnej cechy charakterystycznej wynalazku istnieje tylko jedna jedyna sprężyna, która w zamkniętym położeniu przytrzymuje klapkę poza obramowaniem oraz usiłuje otworzyć klapkę, gdy przesunie się ją wbrew działaniu sprężyny.

Wynalazek zostanie teraz bardziej szczegółowo opisany z powołaniem się na przykład jego wykonania.

Fig. 1 przedstawia widok z boku, zgodny z wynalazkiem maszynki do golenia na sucho, fig. 2 — przekrój przez płaszczyznę oznaczoną linią II — II na fig. 1, a fig. 3 — widok z przodu jednego elementu maszynki, pokazanej na fig. 1 i 2.

Maszynka 1 do golenia na sucho jest zaopatrzona w dwie płytki tnące 2, poza którymi znajduje się zbiorniczek 3 na włoski. Ścianki 4

Zastrzeżenia patentowe

1. Maszynka do golenia na sucho z płytką tnącą z otworami i umieszczonym poza nią elementem tnącym, oraz przewidzianym poza płytką tnącą i elementem tnącym zbiornicz-

2. Maszynka do golenia na sucho według zastrz.

1. znamienne tym, że przewidziana jest tylko jedna sprężyna, która w zamkniętym położeniu przytrzymuje klapkę za obramowaniem i gdy klapka przesunięta zostanie wbrew działaniu sprężyny, to sprężyna ta usiłuje ją obrócić do położenia otwartego.
3. Maszynka do golenia na sucho według zastrz. 1 lub 2, znamienne tym, że przegub składa się tylko z kawałka sprężynującego drutu, którego końce umocowane są na klapce, a środek — na kodźlubie maszyny lub na odwrót.

N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken

Zastępca: mgr Józef Kamiński

rzecznik patentowy

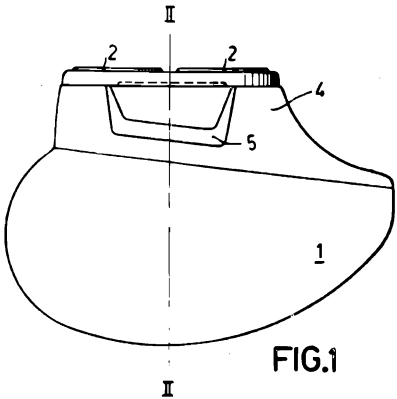


FIG.1




FIG.2




FIG.3