

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1358**

(51) Klasyfikacja:  
**14-03**

(21) Numer zgłoszenia: **19866**

(22) Data zgłoszenia: **04.05.2000**

(54)

**Odbiornik bezprzewodowy**

(30) Pierwszeństwo:

**04.11.1999 (US)**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**SHURE INCORPORATED, Evanston, (US)**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

**28.02.2003 WUP 02/2003**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Bauman Stuart P., Skokie, (US)**

**PL Rp.1358**

14-03

Rp 1358

T-50916/GR

SHURE INCORPORATED

Evanston, Stany Zjednoczone Ameryki

Twórca wzoru zdobniczego: Stuart P. BAUMAN

Odbiornik bezprzewodowy

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia :4 maja 2000 r.

Pierwszeństwo :4 listopada 1999 (Stany Zjednoczone Ameryki)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest odbiornik bezprzewodowy.

Istotę wzoru stanowi nowa postać odbiornika bezprzewodowego, przejawiająca się w kształcie.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia odbiornik bezprzewodowy w widoku perspektywicznym z przodu, fig. 2- odbiornik bezprzewodowy w widoku perspektywicznym z tyłu, fig. 3- odbiornik bezprzewodowy w widoku z boku, fig. 4- odbiornik bezprzewodowy w widoku z tyłu, fig. 5- odbiornik bezprzewodowy w widoku z przodu, fig. 6- odbiornik bezprzewodowy w widoku z góry, a fig. 7- odbiornik bezprzewodowy w widoku z dołu.

Odbiornik bezprzewodowy według wzoru charakteryzuje się tym, że ma kształt prostopadłościennej kostki z walcowato wypiętrzonymi krawędziami i dwoma bolcami wystającymi ze

ściany tylnej kostki, przy czym w narożach ściany przedniej kostki znajdują się cztery koliste pola i podobne koliste pola znajdują się symetrycznie po obu stronach centralnego pola kwadratowego, na którym znajduje się strzałka, zaś pomiędzy kolistymi polami z lewej strony ściany przedniej znajduje się cylindryczne wgłębienie z trzema wystającymi bolcami ułożonymi według układu wierzchołków trójkąta równobocznego, a pomiędzy kolistymi polami z prawej strony ściany przedniej znajduje się cylindryczne wgłębienie zawierające wystające centralnie cylindryczne gniazdo, zaś wystające ze ściany tylnej kostki bolce są stożkowate i zaokrąglone na końcach, a od węższych bocznych krawędzi ściany tylnej kostki wystają dwa symetryczne występy, łączące się łukowato od wewnątrz ze ścianą tylną odbiornika, a ponadto z lewej strony ściany tylnej kostki pomiędzy bolcami znajdują się dwa umieszczone obok siebie wgłębione pola koliste z krzyżykiem, pojedyncze pole koliste z promieniowym wypustem, trzy pola koliste umieszczone w układzie pionowym, kolisty wypust, oraz cztery pola koliste umieszczone w zaokrąglonych narożach ściany tylnej, a ponadto w ścianie tylnej znajdują się dwa prostopadłościennie wgłębienia.

SHURE INCORPORATED,

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska  
Rzecznik Patentowy

T-50916/GR

### Zastrzeżenie ochronne

Odbiornik bezprzewodowy według wzoru znamieny tym, że ma kształt prostopadłościennej kostki z walcowato wypiętrzonymi krawędziami i dwoma bolcami wystającymi ze ściany tylnej kostki, przy czym w narożach ściany przedniej kostki znajdują się cztery koliste pola i podobne koliste pola znajdują się symetrycznie po obu stronach centralnego pola kwadratowego, na którym znajduje się strzałka, zaś pomiędzy kolistymi polami z lewej strony ściany przedniej znajduje się cylindryczne wgłębienie z trzema wystającymi bolcami ułożonymi według układu wierzchołków trójkąta równobocznego, a pomiędzy kolistymi polami z prawej strony ściany przedniej znajduje się cylindryczne wgłębienie zawierające wystające centralnie cylindryczne gniazdo, zaś wystające ze ściany tylnej kostki bolce są stożkowate i zaokrąglone na końcach, a od węższych bocznych krawędzi ściany tylnej kostki wystają dwa symetryczne występy, łączące się łukowato od wewnątrz ze ścianą tylną odbiornika, a ponadto z lewej strony ściany tylnej kostki pomiędzy bolcami znajdują się dwa umieszczone obok siebie wgłębione pola koliste z krzyżykiem, pojedyncze pole koliste z promieniowym wypustem, trzy pola koliste umieszczone w układzie pionowym, kolisty wypust, oraz cztery pola koliste umieszczone w zaokrąglonych narożach ściany tylnej, a ponadto

w ścianie tylnej znajdują się dwa prostopadłościennie  
wgłębienia, jak przedstawiono na rysunku, fig. 1 - 7.

SHURE INCORPORATED,

Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska  
Rzecznik Patentowy



FIG.1


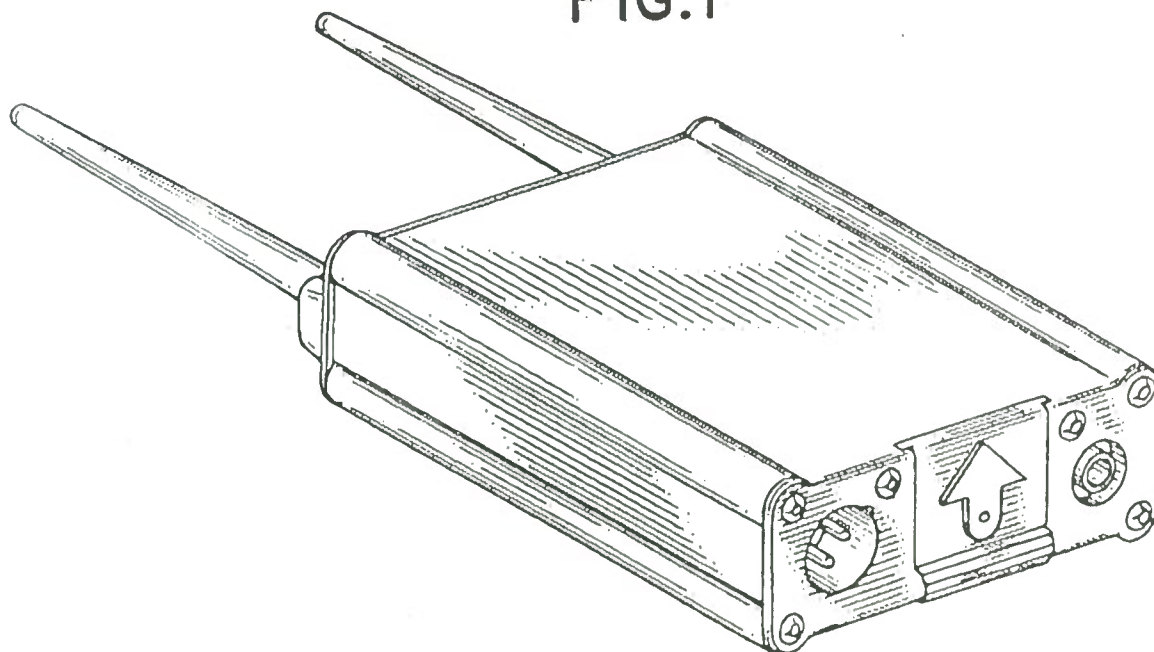


FIG.2

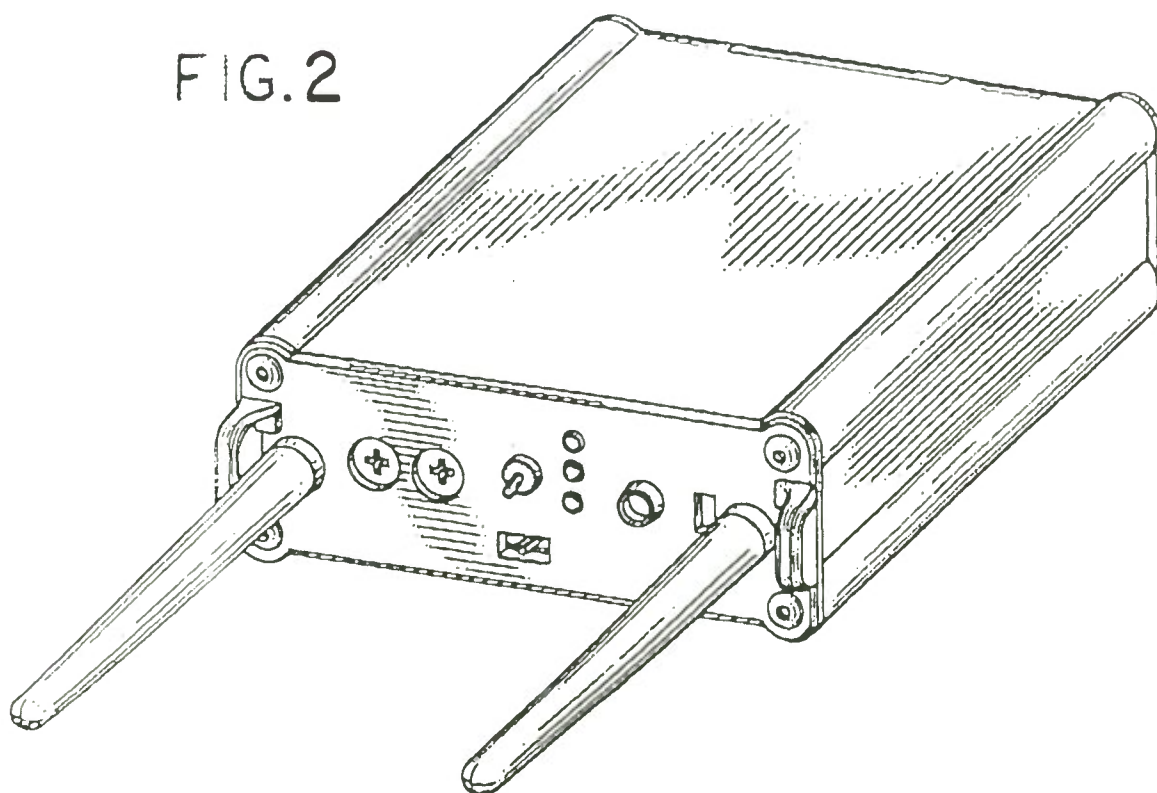

SHURE INCORPORATED

Pełnomocnik: mgr inż. Urszula Sierpińska  
Rzecznik Patentowy

FIG.3

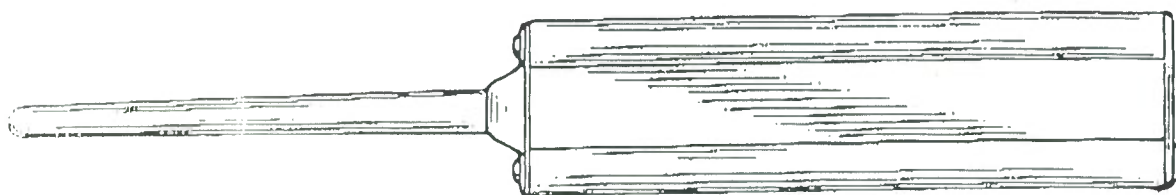


FIG.4


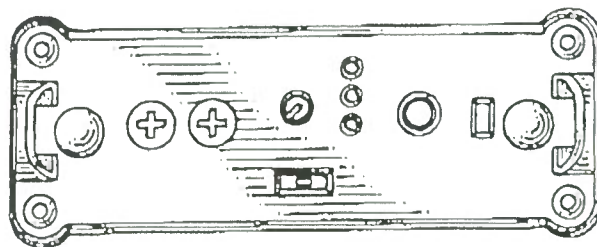


FIG.5

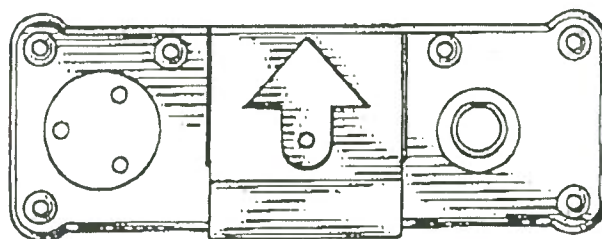

SHURE INCORPORATED

Pełnomocnik: mgr inż. Urszula Sierpińska  
Rzecznik Patentowy

FIG.6


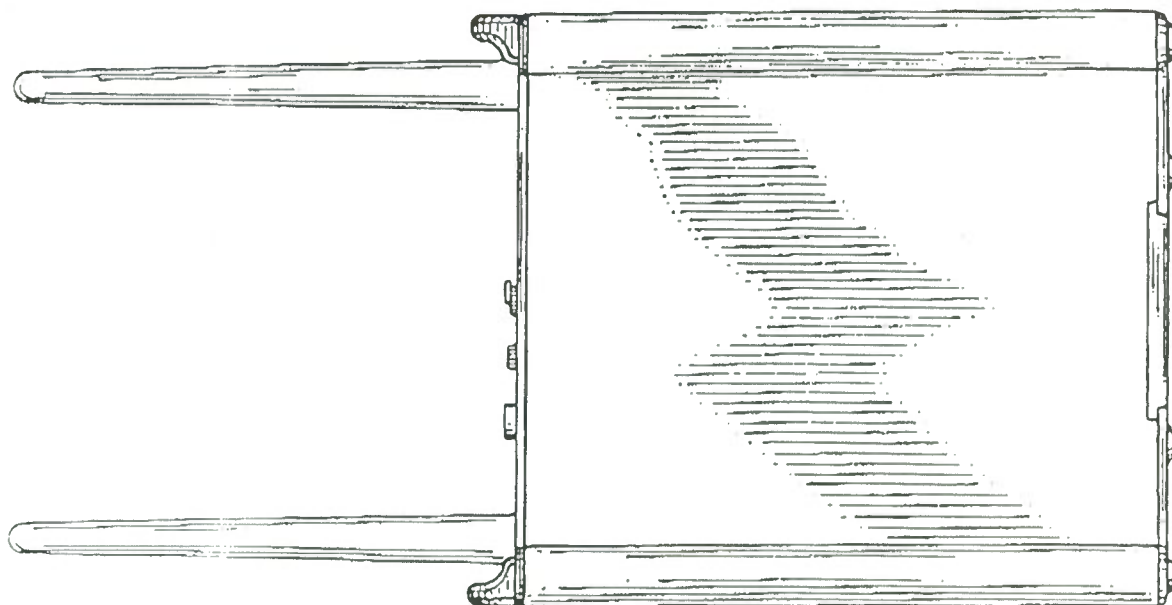


FIG.7

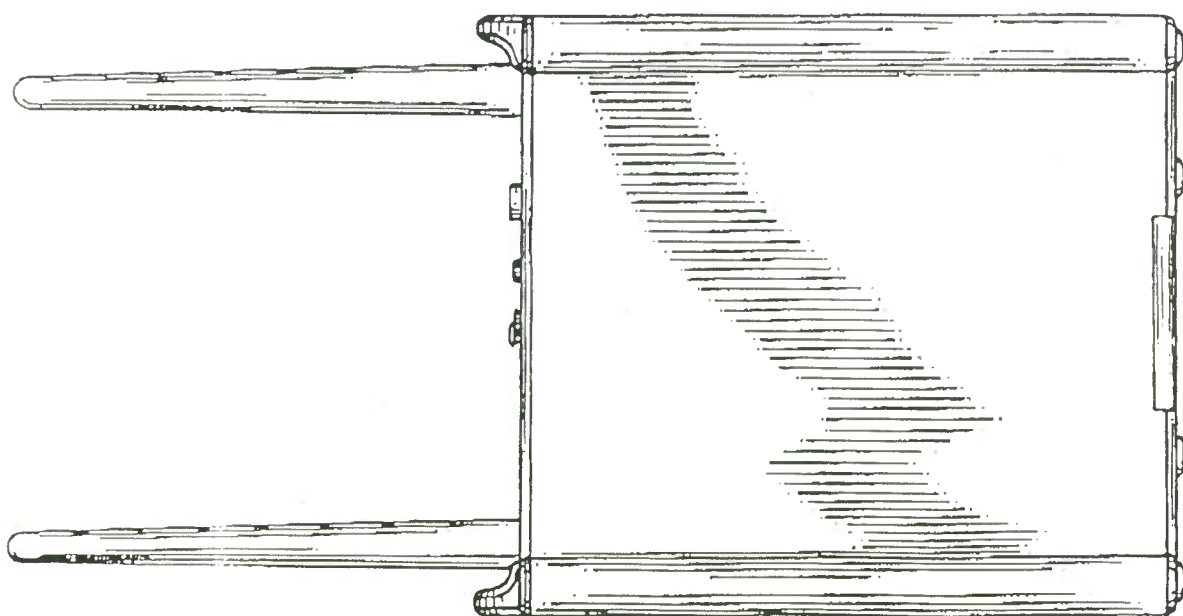

SHURE INCORPORATED

Pełnomocnik: mgr inż. Urszula Sierpińska  
Rzecznik Patentowy