



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202895261 U

(45) 授权公告日 2013. 04. 24

(21) 申请号 201220550319. 8

(22) 申请日 2012. 10. 24

(73) 专利权人 杭州锦江百浪新能源有限公司

地址 311301 浙江省杭州市临安市玲珑工业
集聚区 618 号

(72) 发明人 方建军 诸吉良 丁岳成

(74) 专利代理机构 杭州天正专利事务所有限公
司 33201

代理人 王兵 黄美娟

(51) Int. Cl.

B26B 13/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

防滑剪刀

(57) 摘要

防滑剪刀,包括上刀体、下刀体、固定架和手柄,所述的上刀体与所述的下刀体通过铆钉相互铰接,所述的上刀体和所述的下刀体上带有刀刃;所述的下刀体的手握部固定在所述的固定支架上;所述的上刀体的手握部固定在所述的手柄的一端,且所述的上刀体的刀刃背面斜面剪口处设置若干条凹槽。本实用新型的有益效果是:防滑、省力、结构简单。

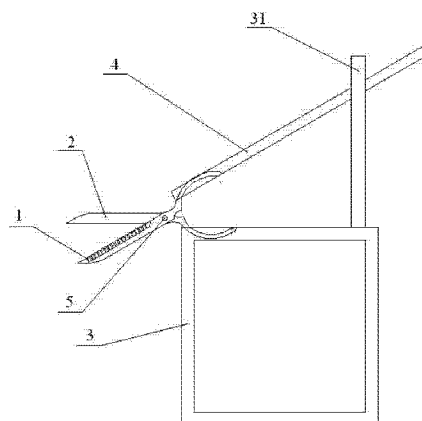

1. 防滑剪刀,其特征在于:包括上刀体、下刀体、固定架和手柄,所述的上刀体与所述的下刀体通过铆钉相互铰接,所述的上刀体和所述的下刀体上带有刀刃;所述的下刀体的手握部固定在所述的固定支架上;所述的上刀体的手握部固定在所述的手柄的一端,且所述的上刀体的刀刃背面斜面剪口处设置若干条凹槽。

2. 如权利要求1所述的防滑剪刀,其特征在于:所述的上刀体的刀刃的背面斜面剪口处设置若干条均匀排列的凹槽。

3. 如权利要求2所述的防滑剪刀,其特征在于:所述的固定支架上的设置手柄挡杆。

4. 如权利要求3所述的防滑剪刀,其特征在于:所述的刀刃的刃口下沉至少1 mm。

防滑剪刀

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种防滑剪刀。

背景技术

[0002] 目前，市场上的普通平面剪刀功能单一，不能满足多种需要，剪一定厚的塑料带时，很容易打滑，又很费力。

发明内容

[0003] 本实用新型针对现有技术的不足，提出了一种防滑、省力、结构简单的防滑剪刀。

[0004] 本实用新型所述的防滑剪刀，其特征在于：包括上刀体、下刀体、固定架和手柄，所述的上刀体与所述的下刀体通过铆钉相互铰接，所述的上刀体和所述的下刀体上带有刀刃；所述的下刀体的手握部固定在所述的固定支架上；所述的上刀体的手握部固定在所述的手柄的一端，且所述的上刀体的刀刃背面斜面剪口处设置若干条凹槽。

[0005] 所述的上刀体的刀刃的背面斜面剪口处设置若干条均匀排列的凹槽。

[0006] 所述的固定支架上的设置手柄挡杆。

[0007] 所述的刀刃的刃口下沉至少 1 mm。

[0008] 本实用新型的有益效果是：防滑、省力、结构简单。

附图说明

[0009] 图 1 是本实用新型的结构图。

[0010] 图 2 是本实用新型的上刀体上的凹槽的结构图。

具体实施方式

[0011] 下面结合附图进一步说明本实用新型

[0012] 参照附图：

[0013] 本实用新型所述的防滑剪刀，包括上刀体 1、下刀体 2、固定架 3 和手柄 4，所述的上刀体 1 与所述的下刀体 2 通过铆钉 5 相互铰接，所述的上刀体 1 和所述的下刀体 2 上带有刀刃；所述的下刀体 2 的手握部固定在所述的固定支架 3 上；所述的上刀体 1 的手握部固定在所述的手柄 4 的一端，且所述的上刀体 1 的刀刃背面斜面剪口处设置若干条凹槽 11。

[0014] 所述的上刀体 1 的刀刃的背面斜面剪口处设置若干条均匀排列的凹槽 11。

[0015] 所述的固定支架 3 上的设置手柄挡杆 31。

[0016] 所述的刀刃的刃口下沉至少 1 mm。

[0017] 本说明书实施例所述的内容仅仅是对实用新型构思的实现形式的列举，本实用新型的保护范围的不应当被视为仅限于实施例所陈述的具体形式，本实用新型的保护范围也及于本领域技术人员根据本实用新型构思所能够想到的等同技术手段。

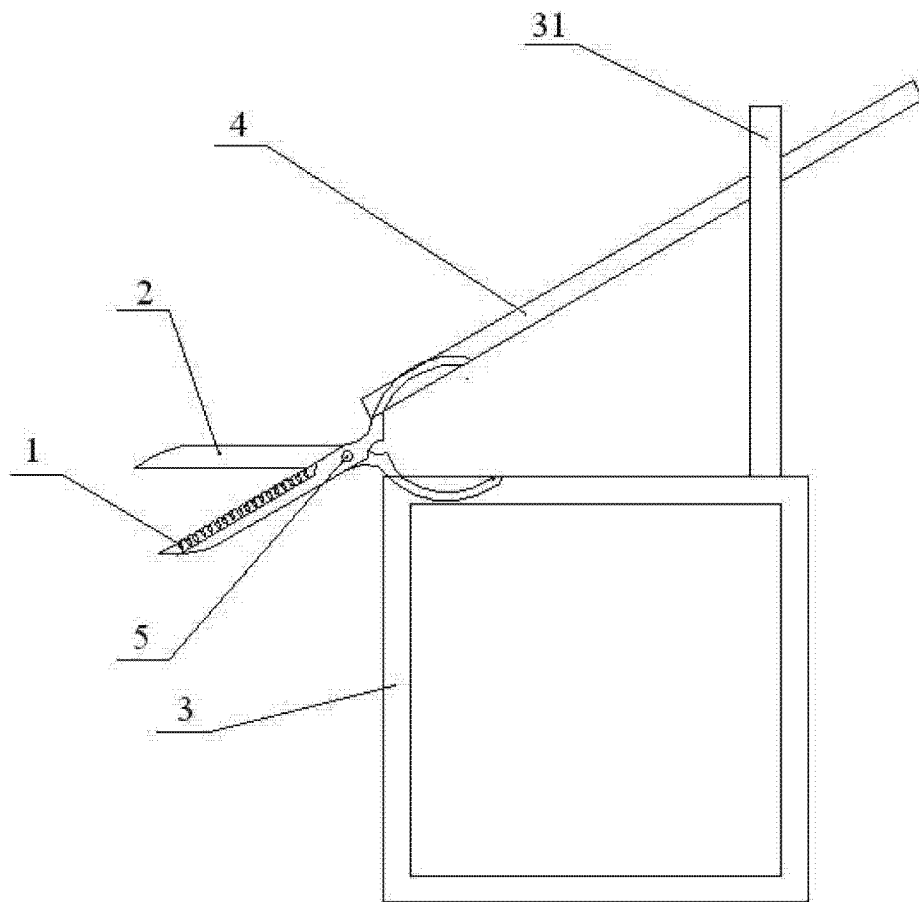


图 1

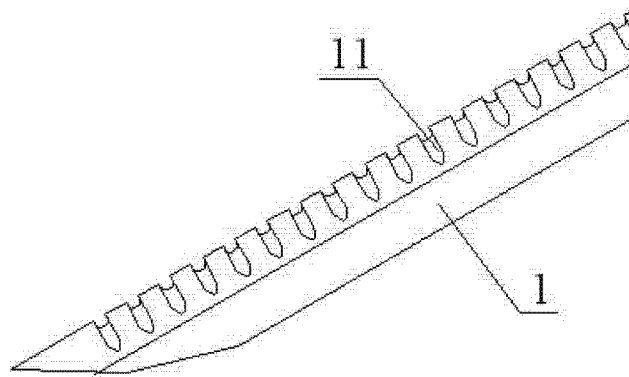


图 2