

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5326**

(51) Klasyfikacja:
14-03

(21) Numer zgłoszenia: **2615**

(22) Data zgłoszenia: **03.03.2003**

(54)

Telefon przenośny

(30) Pierwszeństwo:

04.09.2002 (DE) 40207461.0

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.07.2004 WUP 07/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Siemens Aktiengesellschaft, Monachium, (DE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Munstermann Roger, München, (DE)

PL 5326

Nr Rp. 5326

Klasa 14-03

Telefon przenośny

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest telefon przenośny.

Istota wzoru przemysłowego przejawia się w kształcie i wyglądzie zewnętrznym telefonu przenośnego.

Telefon przenośny przedstawiony jest w widoku perspektywicznym na załączonym rysunku zbiorczym - fig. 1 oraz na ilustracjach dodatkowych fig. 2 do fig. 8, gdzie fig. 2 przedstawia rysunek widoku strony czołowej telefonu, fig. 3 - widok telefonu od tyłu, fig. 4 - widok telefonu z góry, fig. 5 - widok telefonu z dołu, fig. 6 widok telefonu z prawego boku, fig. 7 - widok telefonu z lewego boku, fig. 8 - widok strony czołowej telefonu uwidoczniony na kopii zdjęcia telefonu przenośnego według wzoru.

Telefon przenośny według wzoru przemysłowego posiada na stronie czołowej, usytuowany w górnej części, otwór głośnika o eliptycznym, rozciągniętym poziomo kształcie. Poniżej

głośnika znajduje się panel wyświetlacza o prostokątnym zarysie ekranu, poniżej którego usytuowany jest centralnie względem osi pionowej wielofunkcyjny przycisk sterujący. Głośnik, wyświetlacz i wielofunkcyjny przycisk sterujący otoczone są eliptyczną w zasadzie łukową krawędzią, wyodrębniającą optycznie tę część telefonu. Poniżej eliptycznego łuku usytuowana jest klawiatura.

Telefon przenośny ma dwa w przybliżeniu zbieżne na kształt trójkąta przyciski umieszczone po lewej i prawej stronie przycisku sterowania wewnątrz eliptycznego łuku. Przyciski na klawiaturze rozmieszczone są w czterech łukowych rzędach, z których każdy jest wygięty ku dołowi, przy czym dolny koniec obszaru klawiatury jest ukształtowany eliptycznie.

Dwa przyciski sterujące są umieszczone na zewnątrz górnego eliptycznego łuku, po jego lewej i prawej stronie powyżej klawiatury, przy czym ich dolne obrzeża sąsiadują z górnymi obrzeżami skrajnych przycisków klawiatury.

Na bocznych ściankach korpusu telefonu znajdują się po obydwu stronach przyciski funkcyjne usytuowane na poziomie panelu wyświetlacza, jak to uwidoczniono na załączonych figurach 1 do 8.

Cechami istotnymi wzoru przemysłowego są: dwa w przybliżeniu zbieżne na kształt trójkąta przyciski umieszczone po lewej i prawej stronie przycisku sterowania

wewnątrz eliptycznego łuku, rozmieszczenie przycisków na klawiaturze w czterech rzędach, z których każdy jest wygięty łukowo ku dołowi, przy czym dolny koniec obszaru klawiatury jest ukształtowany eliptycznie, a po obu stronach eliptycznego łuku otaczającego część strony czołowej z wyświetlaczem znajdują się powyżej klawiatury po lewej i prawej stronie przyciski umieszczone pomiędzy eliptycznym łukiem i górnym obrzeżem klawiatury. Na bocznych ściankach korpusu telefonu znajdują się po obydwu stronach przyciski funkcyjne usytuowane na poziomie panelu wyświetlacza, jak to uwidoczniono na załączonych figurach 1 do 8.

Siemens Aktiengesellschaft

Pełnomocnik: POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 141891370



mgr inż. Monika Dziarnowska
Rzecznik Patentowy

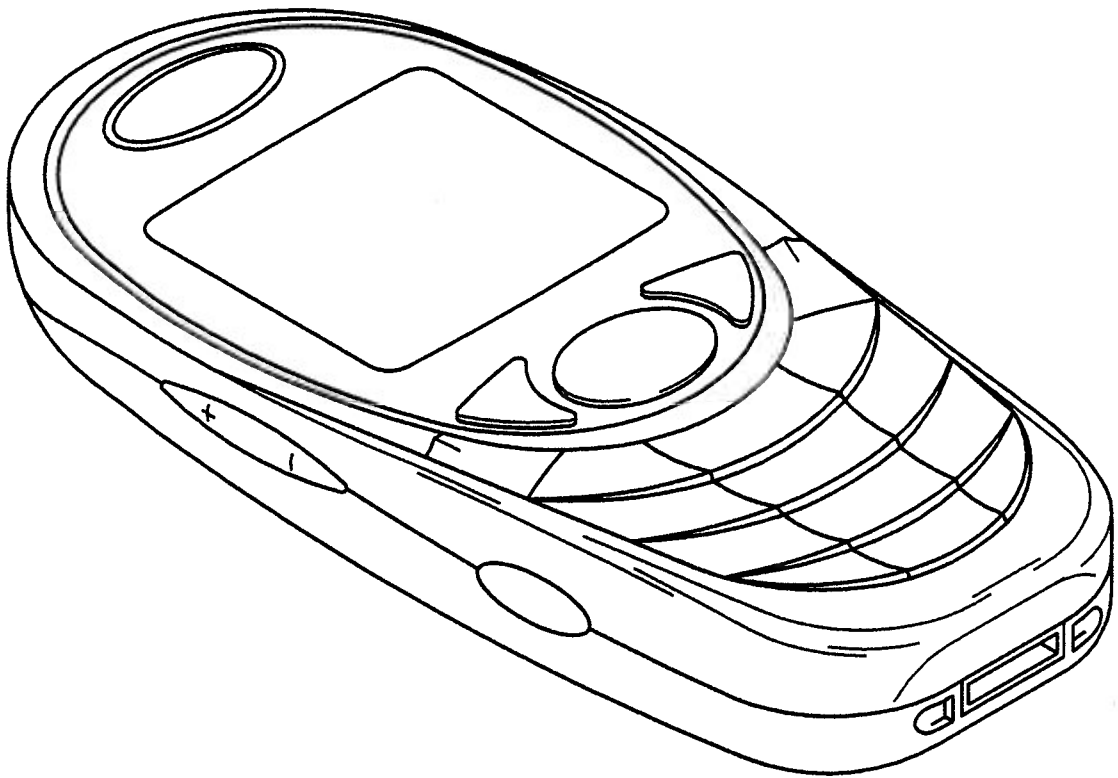
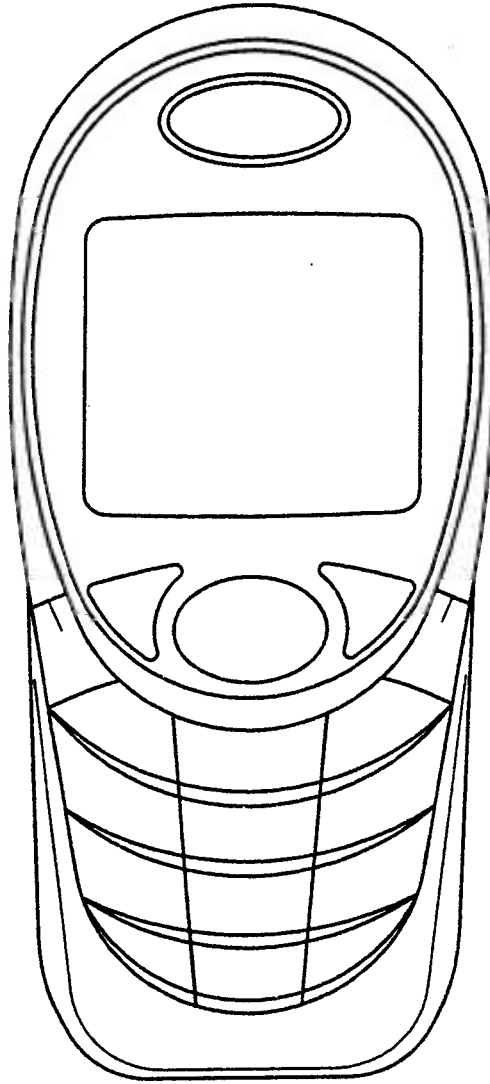
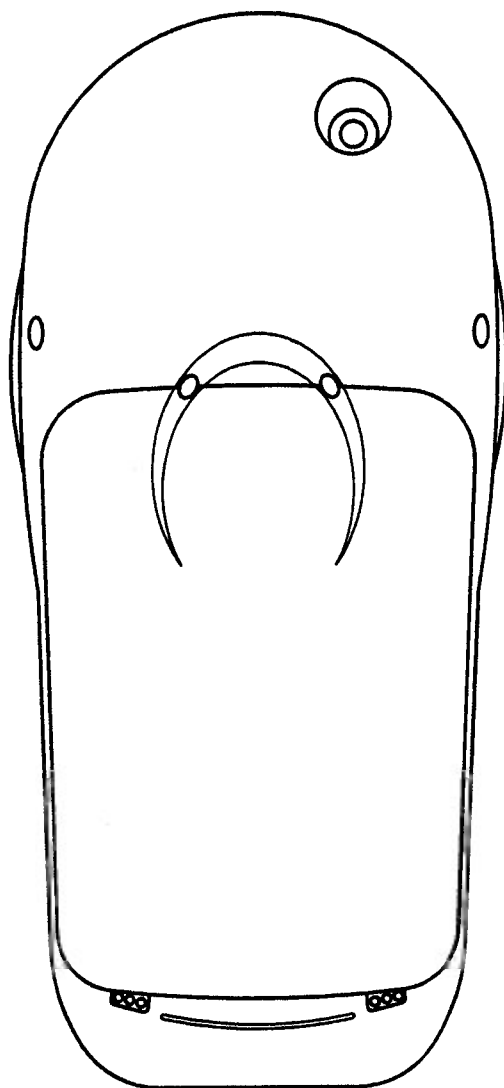


Fig. 1

**Fig. 2**

**Fig. 3**

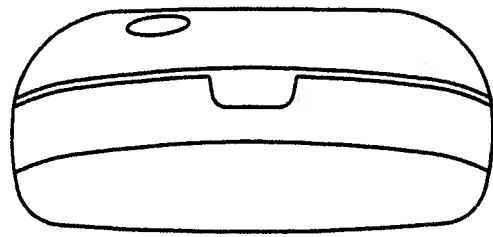


Fig. 4

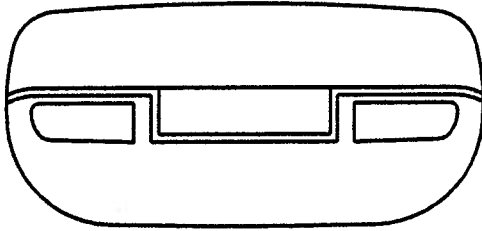


Fig. 5

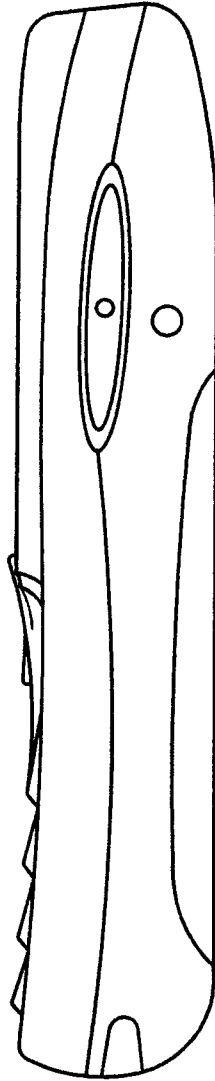
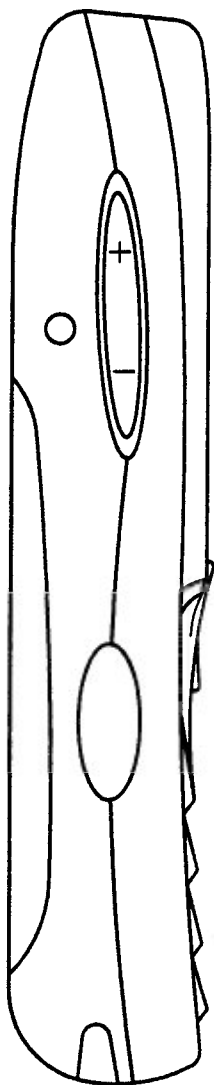
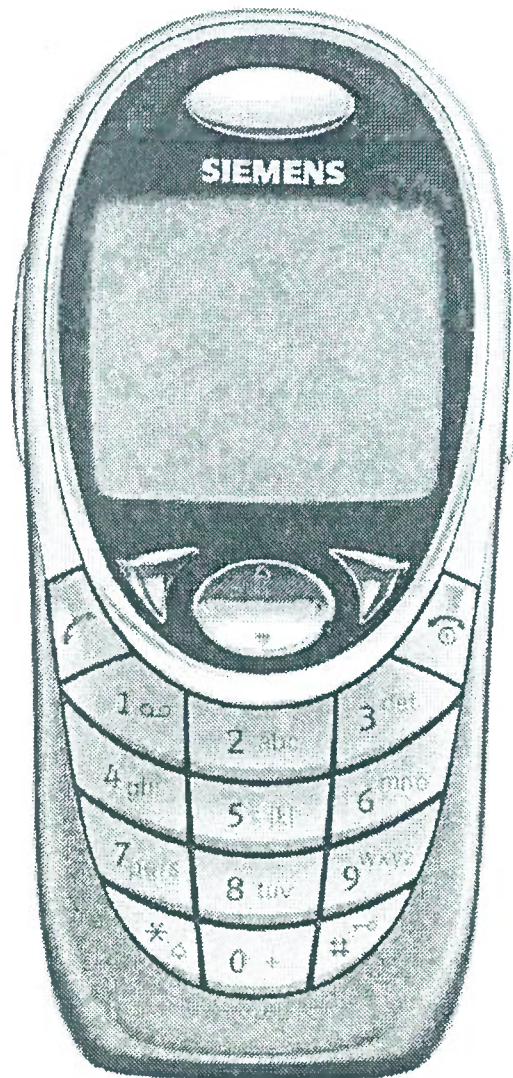


Fig. 6

**Fig. 7**

**Fig. 8**