



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ(титульный лист)

(21), (22) Заявка: 2004115265/22, 25.05.2004

(24) Дата начала действия патента: 25.05.2004

(45) Опубликовано: 27.01.2005 Бюл. № 3

Адрес для переписки:

109044, Москва, ул. Марксистская, 20, строение
1, "Пятый океан", А.А. Пешкину

(72) Автор(ы):

Артамонов Ю.В. (RU),
Матвеев В.Г. (RU),
Пешкин А.А. (RU),
Прихожан Л.М. (RU)

(73) Патентообладатель(ли):

Артамонов Юрий Васильевич (RU),
Матвеев Владимир Геннадьевич (RU),
Пешкин Андрей Аркадьевич (RU),
Прихожан Леонид Михайлович (RU)

(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ, ХРАНЕНИЯ И РОЗЛИВА ПИВА (ВАРИАНТЫ)

Формула полезной модели


1. Устройство для транспортировки, хранения и розлива пива, выполненное в виде вертикально ориентированного герметичного сосуда и снабженное устройством для поддержания заданной температуры пива, выполненным в виде теплоизоляционного внешнего кожуха, а также смонтированным в днище сосуда патрубком отбора и залива пива и установленным в верхней части сосуда патрубком с вентилем для подачи избыточного давления, отличающееся тем, что оно имеет горловину с крышкой и дополнительно снабжено рубашкой охлаждения, установленной между кожухом и сосудом и выполненной в виде стакана с межстеночной герметичной внутренней полостью, соединенной с патрубками подачи и вывода хладагента.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в крышке горловины установлен предохранительный клапан.

3. Устройство для транспортировки, хранения и розлива пива, выполненное в виде вертикально ориентированного герметичного сосуда и снабженное устройством для поддержания заданной температуры пива, выполненным в виде теплоизоляционного внешнего кожуха, а также смонтированным в днище сосуда патрубком отбора и залива пива и установленным в верхней части сосуда патрубком с вентилем для подачи избыточного давления, отличающееся тем, что оно имеет горловину с крышкой и дополнительно снабжено рубашкой охлаждения, установленной между кожухом и сосудом и выполненной в виде стакана с межстеночной герметичной внутренней полостью, соединенной с патрубками подачи и вывода хладагента, а патрубок для отбора и залива пива соединен с горизонтально установленным клапаном, верхняя полость которого посредством вертикально установленной трубки соединена с патрубком для подачи избыточного давления, при этом клапан подсоединен к трубопроводу подачи избыточного давления от внешнего источника.

4. Устройство по п.3, отличающееся тем, что в крышке горловины установлен предохранительный клапан.

RU 43539 U1

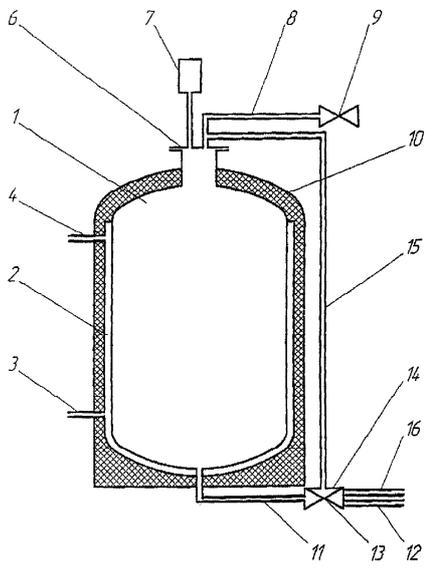

RU 43539 U1