

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
13. August 2020 (13.08.2020)



(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2020/161104 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:

G01G 21/28 (2006.01) G01G 23/48 (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2020/052679

(22) Internationales Anmeldedatum:

04. Februar 2020 (04.02.2020)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

DE 10 2019 102 805.1

05. Februar 2019 (05.02.2019) DE

(71) Anmelder: SARTORIUS LAB INSTRUMENTS

GMBH & CO. KG [DE/DE]; Otto-Brenner-Straße 20,
37079 Göttingen (DE).

(72) Erfinder: FELDOTTE, Heinrich; Deneweg 14, 37079

Göttingen (DE). LAUBSTEIN, Michael; Am Menzelberg
4, 37077 Göttingen (DE).

(74) Anwalt: SCHNEIDER, Peter; Obere Karspüle 41, 37073

Göttingen (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,

AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY,
BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DJ, DK, DM, DO,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN,
HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP,
KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME,
MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ,
OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA,
SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR,
TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(54) Title: GRAVIMETRIC MEASURING SYSTEM

(54) Bezeichnung: GRAVIMETRISCHES MESSSYSTEM

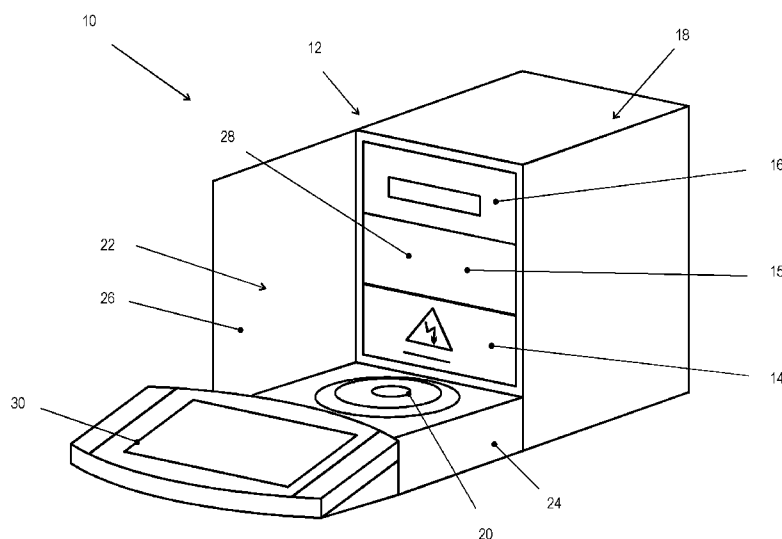


Fig. 1

(57) Abstract: The invention relates to a gravimetric measuring system (10) comprising: - a scale (12) with a scale chamber (22) which is surrounded by a scale chamber wall (23, 24, 26, 28), an electromechanical scale system (181), an electronic controller (36) for controlling the system operation according to rules stored in the storage unit (363) of the controller, and a plurality of functional modules (14, 16) which can be inserted into module receiving areas (283) arranged on the scale chamber wall (28) as necessary. The invention is characterized in that each of the module receiving areas (283) has a device-side identification interface component (30a), each of the functional modules has a corresponding module-side identification interface component (306), and the controller (36) is designed to identify each functional module (14, 16) inserted into a module receiving area (283) by means of an interaction between

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(84) **Bestimmungsstaaten** (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz 3)
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen eingehen (Regel 48 Absatz 2 Buchstabe h)

the respective device- and module-side identification interface components (30a, b) and select an operation variant from a plurality of operation variants according to rules stored in the storage unit (363) of the controller.

(57) **Zusammenfassung:** Die Erfindung bezieht sich auf ein gravimetrisches Messsystem(10), umfassend -eine Waage (12) mit einem von einer Wägeraumwandung (23, 24, 26, 28) umgebenen Wägeraum (22), einem elektromechanischen Wägesystem (181) und einer elektronischen Steuereinrichtung (36) zur Steuerung des Systembetriebs gemäß in ihrem Speicher (363) hinterlegten Regeln sowie -eine Mehrzahl von Funktionsmodulen (14, 16), die bedarfsweise in an der Wägeraumwandung (28) angeordnete Modulaufnahmen (283) einsetzbar sind. Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass jede Modulaufnahme (283) eine geräteseitige Identifikationsschnittstellen-Komponente (30a) und jedes Funktionsmodul eine korrespondierende, modulseitige Identifikationsschnittstellen-Komponente (306) aufweist und dass die Steuereinrichtung (36) eingerichtet ist, jedes in eine Modulaufnahme (283) eingesetzte Funktionsmodul (14, 16) durch Wechselwirkung zwischen der jeweiligen geräte- und modulseitigen Identifikationsschnittstellen- Komponenten (30a, b) zu identifizieren und auf Grundlage von in ihrem Speicher (363) hinterlegten Regeln eine von mehreren Betriebsvarianten auszuwählen.

Gravimetrisches Messsystem

Beschreibung

Gebiet der Erfindung

Die Erfindung bezieht sich auf ein gravimetrisches Messsystem, umfassend

- eine Waage mit einem von einer Wägeraumwandung umgebenen Wägeraum, einem elektromechanischen Wägesystem und einer elektronischen Steuereinrichtung zur Steuerung des Systembetriebs gemäß in ihrem Speicher hinterlegten Regeln sowie
- eine Mehrzahl von Funktionsmodulen, die bedarfsweise in an der Wägeraumwandung angeordnete Modulaufnahmen einsetzbar sind.

Stand der Technik

Derartige gravimetrische Messsysteme sind bekannt aus der EP 1 195 584 A1.

Analyse- und Laborwaagen, insbesondere solche, die auf dem Prinzip der elektromagnetischen Kompensation arbeiten, sind allgemein bekannt. Ein elektromechanisches Wägesystem, d. h. ein typischerweise komplexes Hebelwerk mit einer eingangsseitigen Lastaufnahme und einer ausgangsseitigen Tauchspulenanordnung, ist dabei in einem Wägesystemraum angeordnet, der eine möglichst gute Abschirmung gegenüber Umgebungseinflüssen gewähren soll. Ein mit der Lastaufnahme verbundener Träger ragt in einen üblicherweise benachbarten Wägeraum hinein, der ebenfalls, nämlich durch seine Wägeraumwandung, weitgehend von der Umgebung abgeschirmt ist. Die Wägeraumwandung setzt sich üblicherweise aus dem Wägerauboden, den Wägeraumdeckel, Wägeraumseitenwänden sowie eine Vorder- und Rückwand zusammen. Die Rückwand kann häufig mit einer Wand des Wägesystemraums zusammenfallen. Eine oder beide Seitenwände des Wägeraums sind

häufig als bewegbare Windschutz-Elemente ausgebildet. Auch der Deckel und/oder die Vorderseite können, in der Regel verschließbare, Zugangsöffnungen enthalten. Die Kopplung des Trägers zur Lastaufnahme des Wägesystems durchsetzt üblicherweise die Rückwand oder den Boden des Wägeraums.

Weiter enthalten derartige Waagen stets eine Steuereinrichtung, die insbesondere die Wägesensorik ansteuert und dabei speziell die Tauchspulenanordnung des Wägesystems regelt. Allerdings können die Steuereinrichtungen moderner Waagen deutlich komplexer ausgestaltet sein und insbesondere verschiedene Betriebsvarianten des Systembetriebs zur Verfügung stellen. Solche Betriebsvarianten können die Steuerung der Sensorik oder einer Kühlvorrichtung betreffen, sie können sich jedoch alternativ oder zusätzlich auf die Ansteuerung bestimmter Hilfseinrichtungen im oder am Wägeraum beziehen. Rein beispielhaft seien eine Kühlvorrichtung, eine Windschutzsteuerung, Hebevorrichtungen innerhalb des Wägeraums, Beleuchtungseinrichtungen und ähnliches genannt.

Aus der eingangs genannten, gattungsbildenden Druckschrift ist es bekannt, solche Hilfseinrichtungen mit Wägefunktionsbezug in Form von Modulen, d. h. als wägefunktionsbezogene Module, kurz Funktionsmodule, vorzuhalten und im Wägeraum, insbesondere an dessen Rückwand, eine schienenartige Haltevorrichtung vorzusehen, welche unterschiedliche mechanische Schnittstellen aufweist, an welchen im konkreten Einzelfall benötigte Funktionsmodule in der jeweils benötigten Position festgelegt werden können. Mit anderen Worten sind besagte Funktionsmodule bedarfsweise in entsprechende Modulaufnahmen an der Wägeraumwandung einsetzbar. Ein solch modulares System ist insbesondere in Laborumgebungen vorteilhaft, in denen mit ein und derselben Waage unterschiedliche Wägaufgaben durchgeführt werden müssen. Die Waage kann dann vom Benutzer selbst entsprechend seinem konkreten Bedarf im Einzelfall konfektioniert werden. Selbst in Fällen, in denen die mechanischen Schnittstellen so gestaltet sind, dass ein Modulaustausch durch den Benutzer unmöglich ist, sind solch modulare Systeme auch herstellerseitig vorteilhaft. Aufbauend auf demselben Waagengrundkörper können durch Wahl der in die Modulaufnahmen eingesetzten Funktionsmodule Waagen für unterschiedliche Wägaufgaben vorkonfektioniert werden. Die Anzahl herzustellender Spezialteile verringert sich drastisch, was zu einer deutlichen Kosteneinsparung führt.

Problematisch bei dem geschilderten Konzept ist der Umstand, dass unterschiedliche Module unterschiedliche Wärmekapazitäten oder – im Fall aktiver Module, wie bspw. einer Beleuchtung, eines motorischen Moduls, eines Ionisators o. Ä. – eine unterschiedliche Wärmeleistung eingebracht wird. Wägevorgänge sind jedoch bekanntermaßen äußerst temperaturkritisch. Typischerweise wird angestrebt, die Temperatur des gesamten Wägeraums der Umgebungstemperatur exakt anzupassen. Es sind allerdings auch Konzepte bekannt, in denen im Wägeraum ein bestimmter Temperaturgradient aufgebaut werden soll. Beispielhaft sei hierzu die DE 10 2009 055 622 B4 angegeben. In jedem Fall bringt eine Veränderung der Wärmekapazitäten bzw. –leistungen im Wägeraum Probleme im Hinblick auf die Wägeraumtemperierung mit sich. Verallgemeinert liegt das Problem der bekannten Waagensysteme darin, die konkret gewählte Betriebsvariante mit der konkret gewählten Modulkonstellation in Einklang zu bringen.

Die nachveröffentlichte EP 3 557 199 A1 offenbart eine Waage mit einer aus mehreren Wandelementen zusammensetzbaren Wägeraum-Rückwand, deren Höhe auf diese Weise an unterschiedliche Windschutz-Höhen anpassbar ist, mithin Wägeräume unterschiedlicher Höhen aufbaubar sind.

Die EP 1 312 902 A1 offenbart eine Waage, an deren Wägeraum-Rückwand eine elektronische Zusatzeinheit, in welcher Versorgungseinheiten, bspw. eine Batterie, oder auch eine Steuerungselektronik angeordnet sein können, mithin ein Funktionsmodul im hiesigen Sinne, anbringbar ist. Die Druckschrift enthält keinerlei Hinweis auf die damit verbundene Problematik eines Wärmeeintrags in den Wägeraum.

Die EP 1 396 711 B1 offenbart eine Waage mit einem ohne jegliche Funktionsmodule ausgestatteten Wägeraum, die eine über ein thermoelektrisches Element vermittelte Wärmeabfuhr der Wägeelektronik und aus dem Wägeraum aufweist, wobei die spezielle thermische Ankopplung an die Wägeraum-Rückwand für die Ausbildung eines Temperaturgradienten innerhalb des Wägeraums sorgt.

Die DE 10 2014 101 561 A1 offenbart eine gravimetrische Dosiervorrichtung mit einem im Wägeraum angeordneten Klimamessmodul. Auf Basis der damit ermittelten Klimadaten

können im Rahmen des Dosiervorgangs zu mischende Komponenten außerhalb der Vorrichtung vortemperiert werden.

Die DE 10 2009 055 624 A1 offenbart eine Waage mit einer in einem Gehäuseunterbau angeordneten Wägeelektronik, die mittels eines thermischen Abschirmblechs gegen insbesondere den Wägeraum abgeschirmt ist, wobei das Abschirmblech mit der kühlenden Seite eines thermoelektrischen Moduls verbunden ist.

Ein ähnlicher Ansatz wird in der JP 2 586 115 B2 verfolgt, wobei sich die thermisch abgeschirmte Wägeelektronik hier in einem Gehäuse hinter dem Wägeraum befindet.

Aufgabenstellung

Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein gattungsgemäßes Waagensystem derart weiterzubilden, dass die für einen korrekten Systembetrieb erforderliche Übereinstimmung von gewählter Betriebsvariante und gewählter Modulkonstellation leichter und sicherer auffindbar ist.

Darlegung der Erfindung

Diese Aufgabe wird in Verbindung mit den Merkmalen des Oberbegriffs von Anspruch 1 dadurch gelöst, dass jede Modulaufnahme eine geräteseitige Identifikationsschnittstellen-Komponente und jedes Funktionsmodul eine korrespondierende, modulseitige Identifikationsschnittstellen-Komponente aufweist und dass die Steuereinrichtung eingerichtet ist, jedes in eine Modulaufnahme eingesetzte Funktionsmodul durch Wechselwirkung zwischen der jeweiligen geräte- und modulseitigen Identifikationsschnittstellen-Komponenten zu identifizieren und auf Grundlage von in ihrem Speicher hinterlegten Regeln eine von mehreren Betriebsvarianten auszuwählen.

Bevorzugte Ausführungsformen sind Gegenstand der abhängigen Patentansprüche.

Kern der Erfindung ist somit die automatische Erkennung der konkret gewählten Modulkonstellation und die darauf abgestimmte, automatische Auswahl, der passenden

Betriebsvariante. Die hierfür erforderliche Identifikationsschnittstelle, d. h. die Kombination aus geräte- und modulseitiger Identifikationsschnittstellen-Komponente, kann dabei auf unterschiedliche Weise ausgestaltet sein. Denkbar ist eine mechanische Wechselwirkung zwischen einem Höhenprofil als Modulkennzeichnung und einer Tastvorrichtung, bspw. in Form von Mikroschaltern, als geräteseitige Identifikationsschnittstellen-Komponente. Die Tastvorrichtung ist dann datenübertragend, insbesondere elektrisch, mit der Steuereinheit verbunden. Auch eine optische oder magnetische Sensorik kann als Identifikationsschnittstelle genutzt werden, ebenso ist es möglich funkgestützte Identifikationsschnittstellen, bspw. auf Transponder- bzw. RFID-Basis, zu realisieren. Durch solche Schnittstellen, deren geräteseitige Komponenten an jeder Modulaufnahme und deren modulseitige Komponenten an jedem Modul installiert sind, lassen sich sowohl die Anzahl als auch die Art der jeweils installierten Module detektieren und an die Steuereinrichtung übermitteln. In deren Speicher sind Regeln hinterlegt, auf deren Basis dann eine sinnvolle, angepasste Betriebsvariante ausgewählt wird, die sodann dem weiteren Systembetrieb zugrunde gelegt wird.

Die in der Steuereinrichtung vorgenommene Anpassung der Betriebsvariante an die jeweils detektierte Modulkonstellation kann sämtliche variierbaren Aspekte des Systembetriebs betreffen. Insbesondere kann die Temperaturregulierung im Wägeraum betroffen sein. So ist bei einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung vorgesehen, dass die Waage eine von der Steuereinrichtung steuerbare Kühlvorrichtung zur Kühlung des Wägeraums aufweist und die Steuereinrichtung eingerichtet ist, die Kühlvorrichtung mit einer von der Art und Anzahl der identifizierten Module abhängigen, statischen Kühlleistung anzusteuern. Bei einer solchen Ausführungsform kann weitgehend auf eine komplexe Temperaturregelung verzichtet werden. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass, sofern die Waage an einem geeigneten Aufstellungsort ohne übermäßige Schwankungen von Umgebungsparametern aufgestellt ist, wie dies für Laborwaagen der Normalfall ist, ein Betrieb der Kühlvorrichtung mit einer statischen Kühlleistung ausreicht. Die erforderliche statische Kühlleistung ist jedoch von der konkreten Modulkonstellation abhängig. Dies gilt in ganz besonderem Maße in Fällen, in denen aktive Module, die eine positive Wärmeleistung in den Wägeraum einbringen, installiert sind. Beispiele hierfür sind, Beleuchtungen, Anzeigen, Ionisatoren, Codescanner, motorische Elemente, wie Hebeeinrichtungen, etc.. Herstellerseitig sind die modulspezifischen Wärmeleistungen genau bekannt. Es kann sich hierbei um modulartspezifische oder sogar um

modulindividuelle Werte handeln. Herstellerseitig lässt sich also im Speicher der Steuereinrichtung für jedes denkbarenweise installierbare Modul die zugeordnete Wärmeleistung hinterlegen bzw. ein zu ihrer Kompensation erforderlicher Kühlleistungsbetrag, um welchen die statische Kühlleistung erhöht wird, sobald die Installation des entsprechenden Moduls auf Basis der Identifikationsschnittstelle detektiert worden ist. Die Anpassung der Temperaturregulierung erfolgt daher durch statische Ansteuerung der Kühlvorrichtung und bedarf keiner aufwändigen Regelung. Man beachte, dass in der Regel zusätzlich eine (ebenfalls statische) modulunabhängige Grundkühlleistung zu erbringen sein wird, welche von der Kühlvorrichtung auch in solchen Fällen geliefert wird, in denen kein oder zumindest kein aktives Funktionsmodul installiert ist.

Der Begriff des Speichers der Steuereinrichtung ist in diesem Zusammenhang ebenso wie der Begriff des Hinterlegens von Regeln und/oder Werten im Speicher weit zu verstehen. Er umfasst selbstverständlich lokale Speicher – sei es geräte- oder modulseitig. Er ist jedoch auch auf externe Speicher, beispielsweise eine Cloud oder einen externen Server, zu beziehen. So soll es im Rahmen der vorliegenden Erfindung auch möglich sein, dass die Steuereinrichtung die ermittelte Modulkonstellation an eine externe Einheit, bspw. über Internet, übermittelt und von dort die konkreten Informationen zur Wahl der passenden Betriebsvariante erhält. Diese Ausführungsform der Erfindung hat den Vorteil, dass Informationen über neuentwickelte Module lediglich zentral hinterlegt werden müssen und nicht, bspw. über ein Firmware-Update, in jeder lokalen Steuereinrichtung aktualisiert werden müssen.

Wie erläutert, liegt ein Vorteil der oben geschilderten, modulabhängig stufenweise einstellbaren statischen Kühlleistung im Entfall der Notwendigkeit einer komplexen Temperaturregelung. Dies schließt jedoch eine einfache Regelung nicht aus. So kann bei einer Weiterbildung der besagten Ausführungsform vorgesehen sein, dass die Steuereinrichtung weiter eingerichtet ist, die Kühlvorrichtung zusätzlich mit einer von temporären Umgebungseinflüssen abhängigen, dynamischen Korrekturkühlleistung zu regeln. So kann es auch an gut temperierten Aufstellungsorten, bspw. durch wechselnde Sonneneinstrahlung, zu geringfügigen Schwankungen der Umgebungstemperatur der Waage kommen. Derartige Schwankungen werden selbstverständlich von einer statischen Grundkühlleistungssteuerung nicht abgefangen. Solch geringfügige

Schwankungen können jedoch leicht mit einer einfachen Korrekturkühlleistungs-Regelung kompensiert werden, die quasi auf der statischen Kühlleistungs-Steuerung aufsetzt. Diese Korrekturkühlleistungs-Regelung kann modulunabhängig gestaltet sein, da die modulabhängigen Wärmekapazitäts- bzw. -leistungsbeiträge ja bereits durch die stufenweise statische Kühlleistungs-Steuerung berücksichtigt werden.

Als Alternative zur oben ausführlich erläuterten, stufenweisen statischen Kühlleistungs-Steuerung kann bei einer anderen Ausführungsform der Erfindung vorgesehen sein, dass die Waage eine von der Steuereinrichtung steuerbare Kühlvorrichtung zur Kühlung des Wägeraums aufweist und die Steuereinrichtung eingerichtet ist, die Kühlvorrichtung zur Konstanthaltung einer vorgegebenen Wägeraumtemperatur mittels einer Regelung zu regeln, deren Regelparameter von der Art und Anzahl der identifizierten Module abhängig ist. Bspw. kann im Rahmen dieser Anpassung der Regelparameter berücksichtigt werden, dass die im Hinblick auf eine möglichst schnelle Erreichung einer Zieltemperatur optimale Schrittgröße bei Veränderungen der Kühlleistung abhängig sein kann von der Wärmekapazität bzw. -leistung des zu kühlenden Gegenstandes, d. h. hier insbesondere von der Anzahl und Art der im Wägeraum installierten Module. Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden speziellen Beschreibung und den Zeichnungen.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

Es zeigen:

- Figur 1: eine schematische Darstellung eines erfindungsgemäßen gravimetrischen Messsystems im Montageendzustand mit unvollständig dargestellter Wägeraumwandung,
- Figur 2: die Wägeraumrückwand der Waage des gravimetrischen Messsystems von Figur 1 in einem Montagezwischenzustand ohne eingesetzte Funktionsmodule oder Blenden,

Figur 3: eine unvollständige Schnittdarstellung der Wägeraumrückwand der Waage des gravimetrischen Messsystems von Figur 1 und daran angrenzender Bereiche sowie

Figur 4: eine schematische Darstellung einer bevorzugten Kühlungssteuerung der Waage des gravimetrischen Messsystems von Figur 1.

Beschreibung bevorzugter Ausführungsformen

Gleiche Bezugszeichen in den Figuren deuten auf gleiche oder analoge Elemente hin.

Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung eines erfindungsgemäßen gravimetrischen Messsystems 10, welches im Wesentlichen aus einer Waage 12 und zwei darin eingesetzten Funktionsmodulen 14, 16 sowie einer Blende 15 besteht. Bei der gezeigten Ausführungsform ist das mit dem Bezugszeichen 14 versehene Funktionsmodul eine zur Erkennung von Barcodes geeignete Laserscannereinheit und das mit dem Bezugszeichen 16 versehene Funktionsmodul eine Beleuchtungseinheit. Die konkreten Funktionen der Funktionsmodule 14, 16 spielen im Kontext der vorliegenden Erfindung jedoch keine Rolle.

Die Waage 12 umfasst bei der gezeigten Ausführungsform im Wesentlichen drei Bereiche, nämlich einen Wägesystemraum 18, in dem ein in Figur 3 angedeutetes Wägesystem 181 angeordnet ist. Der konkrete Aufbau des Wägesystems 181 spielt im Kontext der vorliegenden Erfindung keine Rolle. Das Wägesystem 181 umfasst in jedem Fall eine nicht gesondert dargestellte Lastaufnahme, die mit einem Wägegutträger 20 verbunden ist, welcher seinerseits in einem bei der dargestellten Ausführungsform an den Wägesystemraum 18 angrenzenden Wägeraum 22 angeordnet ist. Der Wägeraum 22 ist von einer Wägeraumwandung umgeben, die in Figur 1 nur unvollständig dargestellt ist. Insbesondere sind der von dem Wägegutträger 20 durchsetzte Wägerauboden 24, eine Wägeraumseitenwand 26 sowie eine Wägeraumrückwand 28, auf die weiter unten noch näher einzugehen sein wird, dargestellt. Die Wägeraumrückwand 28 ist bei der Darstellung von Figur 1 im Wesentlichen durch die Frontseiten der Funktionsmodule 14, 16 sowie die zwischen diesen Funktionsmodulen 14, 16 angeordnete Blende 15 verdeckt. Typischerweise umfasst die Wägeraumwandung zusätzlich eine weitere

Wägeraumseitenwand, eine Wägeraumvorderwand und einen (nur in den Figuren 2 und 3 angedeuteten) Wägeraumdeckel 23, die aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit in Figur 1 jedoch nicht dargestellt sind.

Weiter umfasst die Waage 12 eine Elektronikeinheit 30, die bei der gezeigten Ausführungsform im Wesentlichen eine großformatige Anzeige umfasst. Die Elektronikeinheit 30 kann zusätzlich eine Steuereinrichtung enthalten, auf die weiter unten noch näher einzugehen sein wird. Diese Steuereinrichtung kann jedoch auch an anderer Stelle der Waage 12 angeordnet sein. Als günstig wird angesehen, wenn diese Steuereinheit thermisch isoliert vom Wägesystemraum 18 sowie vom Wägeraum 22 angeordnet ist.

Figur 2 zeigt eine Frontalansicht der Wägeraumrückwand 28, allerdings ohne die eingesetzten Funktionsmodule 14, 16 und ohne die Blende 15. Figur 3 zeigt eine Schnittansicht der Wägeraumrückwand 28 und angrenzender Bereiche der Waage 12, wobei die Darstellung von Figur 3 allerdings auch die eingesetzten Funktionsmodule 14, 16, sowie die eingesetzte Blende 15 zeigt. Trotz dieses Unterschiedes erleichtert eine Zusammenschau der Figuren 2 und 3 das Verständnis der nachfolgenden Beschreibung.

Die Wägeraumrückwand 28 ist aus senkrechten Pfosten 281 und quer dazu angeordneten Streben 282 aufgebaut. Zwischen diesen erstrecken sich Ausnehmungen 283, die hier auch als Modulaufnahmen 283 bezeichnet werden. Wägesystemraumseitig weist die Wägeraumrückwand 28 eine den Wägesystemraum 18 versiegelnde Abschlusswand 284 auf, die einen Durchgriff durch die Modulaufnahmen 283 in den Wägesystemraum 18 verhindert. Bei der dargestellten Ausführungsform ist die Abschlusswand 284 zugleich die Vorderwand des Wägesystemraums 18.

Die Modulaufnahmen 283 dienen der räumlich angepassten Aufnahme der Funktionsmodule 14, 16. In die in den Figuren 2 und 3 mittlere Modulaufnahme 283 ist bei der Ausführungsform der Figuren 1 und 3 kein Funktionsmodul eingesetzt. Diese Ausnehmung 283 zwischen den Pfosten 281 und Streben 282 ist durch die Blende 15 zum Wägeraum hin verschlossen. Die Modulaufnahmen 283 sind hinsichtlich ihrer

nachfolgend näher zu beschreibenden Ausstattung identisch ausgebildet, sodass die Funktionsmodule 14, 16 ebenso wie andere, kompatibel ausgebildete Funktionsmodule in jede der Modulaufnahmen 283 einsetzbar sind. Hinsichtlich ihrer Größe sind die Modulaufnahmen 283 bevorzugt identisch, besonders bevorzugt ohne Trennelement ineinander übergehend ausgebildet, sodass Funktionsmodule 14, 16, deren Größe einem ganzzahligen Vielfachen einer Einheitsgröße entspricht, exakt in eine oder in mehrere einander benachbarte Modulaufnahmen 283 passend eingesetzt werden können. Denkbar ist auch, dass die Größen der Modulaufnahmen 283 selbst unterschiedliche ganzzahlige Vielfache einer Einheitsgröße sind. Gleiches wie für die Funktionsmodule 14, 16 gilt selbstverständlich auch für die Blenden 15.

Jede Modulaufnahme 283 verfügt über eine geräteseitige Identifikations-schnittstellenkomponente 30a, die mit einer korrespondierenden, modulseitigen Identifikations-Schnittstellenkomponente 30b eines eingesetzten Funktionsmoduls 14, 16 wechselwirken kann, um das eingesetzte Funktionsmodul 14, 16 zu identifizieren und über eine entsprechende Datenleitung (gestrichelte Linien) mit einer Steuereinheit zu verbinden.

Weiter weist jede Modulaufnahme 283 eine geräteseitige Thermo-Schnittstellenkomponente 32a auf, die mit einer korrespondierenden, modulseitigen Thermo-Schnittstellenkomponente 32b eines eingesetzten Funktionsmoduls 14, 16 in thermischem Kontakt steht. Die geräteseitigen Thermo-Schnittstellenkomponenten 32b sind untereinander sowie mit einer nicht dargestellten Kühlvorrichtung thermisch verbunden (punktierter Linien).

Weitere Schnittstellen, wie beispielsweise elektrische und datentechnische Schnittstellen zur Ansteuerung der Funktionsmodule 14, 16 sind zwar vorzugsweise vorgesehen, in den Figuren der Übersichtlichkeit halber nicht dargestellt.

Eine Besonderheit der modulseitigen Thermo-Schnittstellenkomponenten 32b der gezeigten Ausführungsform liegt darin, dass sie im Vergleich zu den geräteseitigen Thermo-Schnittstellenkomponenten 32a sowie untereinander unterschiedliche Kontaktflächengrößen aufweisen. Sämtliche modulseitigen Thermo-Schnittstellenkomponenten 32b sind kleiner als oder höchstens genauso groß wie die

untereinander gleich großen, geräteseitigen Thermo-Schnittstellenkomponenten 32a. Die spezielle Größe der modulseitigen Kontaktflächen hängt von der Wärmeleistung der jeweiligen Funktionsmodule 14, 16 ab. Insbesondere kann eine Proportionalität zwischen der Wärmeleistung und der thermischen Kontaktflächengröße der Module bestehen.

Figur 4 zeigt eine bevorzugte Ausführungsform einer Steuerung der Waage 12. Dargestellt sind die thermisch untereinander sowie mit einer Kühlvorrichtung 34 verbundenen, geräteseitigen Thermo-Schnittstellenkomponenten 32a sowie die geräteseitigen Identifikations-Schnittstellenkomponenten 30a, die hier jeweils mit dem Index i identifiziert sind. Die durch Wechselwirkung der geräteseitigen und modulseitigen Identifikations-Schnittstellenkomponenten 30a, b gewonnenen Identifikationsdaten, werden an eine Steuereinrichtung 36, dort insbesondere an die Identifikationseinheit 361 gesendet. Bei der in den Figuren 1 und 3 dargestellten Ausführungsform würde die Identifikations-Schnittstelle i=1 die Information über das eingesetzte Beleuchtungsmodul 16 liefern. Die Identifikations-Schnittstelle i=2 würde die Information über das Fehlen eines eingesetzten Funktionsmoduls liefern und die Identifikations-Schnittstelle i=3 würde die Information über das eingesetzte Laserscanner-Modul 14 liefern. Die Identifikation kann modultypspezifisch oder sogar modulindividuell erfolgen. Die Identifikationsdaten werden von der Identifikationseinheit 361 an eine Zentraleinheit 362 gesendet. Diese erhält aus einer Speichereinheit 363 Informationen über die konkreten Wärmeleistungen der identifizierten Funktionsmodule 14, 16. Wie durch die strichpunktierte Linie angedeutet, kann die Speichereinheit 363 in die Steuereinrichtung 36 integriert oder entfernt davon, beispielsweise in einem über Internet angebundenen Server, vorgehalten sein. Allerdings kann diese Information auch in einer Speichereinheit des Funktionsmoduls selbst vorgehalten werden. Insbesondere kann vorgesehen sein, dass das Funktionsmodul nach seiner Fertigung werksseitig im Rahmen der Qualitätskontrolle eine individuelle Messung seiner Wärmeleistung durchläuft, deren Ergebnis dann in der Speichereinheit hinterlegt wird. Auch eine typenspezifische Hinterlegung ohne individuelle Messung ist möglich. In jedem Fall verbindet die Informationshinterlegung im Modul selbst die Vorteile der Entlastung der Waagen-Steuereinheit, der Unabhängigkeit von externen Datenquellen und der Möglichkeit der Individualisierung.

Aus den Identifikationsdaten einerseits und den Wärmeleistungsdaten andererseits berechnet die Zentraleinheit 362 die Vorgabewerte zur Ansteuerung der Kühlvorrichtung 34, die an eine mit der Kühlvorrichtung verbundene Kühlungssteuerungseinheit 364 weitergegeben werden. Bei der dargestellten Ausführungsform entspricht die vorgegebene Kühlleistung P_{st} einer statischen Kühlleistung, die sich aus der Summe der Einzelwärmeleistungen P_{mi} der identifizierten Funktionsmodule 14, 16, jeweils multipliziert mit einem Wichtungsfaktor c_i , zusammensetzt: $P_{st} = \sum_i c_i P_{mi}$. Die Gesamtkühlleistung P ergibt sich in diesem Fall als Summe einer in Figur 4 nicht erwähnten, modulunabhängigen Grundkühlleistung P_0 und der modulabhängigen statischen Kühlleistung P_{st} : $P = P_0 + P_{st} + P_v$

Mit dem Wichtungsfaktor c_i kann beispielsweise die spezielle Position, d.h. die spezielle Modulaufnahme, berücksichtigt werden, in der ein Funktionsmodul 14, 16 eingesetzt ist. Selbstverständlich kann auf eine solche Wichtung auch verzichtet werden, d.h. der Wichtungsfaktor entspricht dann 1 bzw. ist in allen Summanden identisch.

Diese statische Kühlleistung P_{st} wird von der Kühlvorrichtung 34 an sämtliche geräteseitigen Thermo-Schnittstellenkomponenten 32a gleich verteilt. Die jeweils bedarfsgerechte Verteilung an die Funktionsmodule 14, 16 erfolgt über die unterschiedlichen Größen der modulseitigen Thermo-Schnittstellenkomponenten 32b.

Bei einer Weiterbildung dieser Kühlungssteuerung bildet die statische Kühlleistung P_{st} nur einen von mehreren Termen der Gesamtkühlleistung P : $P = P_0 + P_{st} + P_v$ mit $P_v = P_v(T)$. Bei dieser Ausführungsform ist zusätzlich zur statischen Kühlleistung P_{st} noch ein geringer, geregelter Kühlleistungsbeitrag, die Korrekturkühlleistung P_v vorgesehen, mit dem geringe Schwankungen der Temperatur T im Wägeraum 22 kompensiert werden können.

Natürlich stellen die in der speziellen Beschreibung diskutierten und in den Figuren gezeigten Ausführungsformen nur illustrative Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung dar. Dem Fachmann ist im Lichte der hiesigen Offenbarung ein breites Spektrum von Variationsmöglichkeiten an die Hand gegeben. Insbesondere ist es möglich, alternativ oder zusätzlich zur Wägeraumrückwand 28 eine oder mehrere der übrigen Wände der Wägeraumwandung in der beschriebenen Weise als Pfosten/Streben-

Struktur mit als Modulaufnahmen ausgebildeten Ausnehmungen zu gestalten. In solchen Fällen, in denen die Modulaufnahmen nicht an einen, insbesondere aus eichrechtlichen Gründen zu versiegelnden Raum grenzen, wird eine spezielle Versiegelungswand wie bei der hier gezeigten Ausführungsform nicht erforderlich sein.

Bezugszeichenliste

10	gravimetrisches Messsystem
12	Waage
14	Funktionsmodul
15	Blende
16	Funktionsmodul
18	Wägesystemraum
181	Wägesystem
20	Wägegutträger
22	Wägeraum
23	Wägeraumdeckel
24	Wägeraumboden
26	Wägeraumseitenwand
28	Wägeraumrückwand
281	Pfosten
282	Strebe
283	Ausnehmung/Modulaufnahme
284	Abschlusswand
30a/b	geräteseitige/modulseitige Identifikations-Schnittstellenkomponente
32a/b	geräteseitige/modulseitige Thermo-Schnittstellenkomponente
34	Kühlvorrichtung
36	Steuereinrichtung
361	Identifikationseinheit
362	Zentraleinheit
363	Speichereinheit
364	Kühlungssteuerungseinheit
P	Gesamtkühlleistung
P_0	Grundkühlleistung
P_{st}	statische Kühlleistung
P_v	Korrekturkühlleistung
c_i	Wichtungsfaktor
P_{mi}	modulspezifische Wärmeleistung
T	Temperatur (im Wägeraum)

Patentansprüche

1. Gravimetrisches Messsystem (10), umfassend
 - eine Waage (12) mit einem von einer Wägeraumwandung (23, 24, 26, 28) umgebenen Wägeraum (22), einem elektromechanischen Wägesystem (181) und einer elektronischen Steuereinrichtung (36) zur Steuerung des Systembetriebs gemäß in ihrem Speicher (363) hinterlegten Regeln sowie
 - eine Mehrzahl von Funktionsmodulen (14, 16), die bedarfsweise in an der Wägeraumwandung (28) angeordnete Modulaufnahmen (283) einsetzbar sind,**dadurch gekennzeichnet,**

dass jede Modulaufnahme (283) eine geräteseitige Identifikationsschnittstellen-Komponente (30a) und jedes Funktionsmodul eine korrespondierende, modulseitige Identifikationsschnittstellen-Komponente (306) aufweist

und dass die Steuereinrichtung (36) eingerichtet ist, jedes in eine Modulaufnahme (283) eingesetzte Funktionsmodul (14, 16) durch Wechselwirkung zwischen der jeweiligen geräte- und modulseitigen Identifikationsschnittstellen-Komponenten (30a, b) zu identifizieren und auf Grundlage von in ihrem Speicher (363) hinterlegten Regeln eine von mehreren Betriebsvarianten auszuwählen.
2. Gravimetrisches Messsystem (10) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,

dass die Waage (12) eine von der Steuereinrichtung (36) steuerbare Kühlvorrichtung (34) zur Kühlung des Wägeraums (22) aufweist, und die Steuereinrichtung (36) eingerichtet ist, die Kühlvorrichtung (34) mit einer von der Art und Anzahl der identifizierten, bei Betrieb Wärme generierenden Funktionsmodule (14, 16) abhängigen, statischen Kühlleistung (P_{st}) anzusteuern.

3. Gravimetrisches Messsystem (10) nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuereinrichtung (36) weiter eingerichtet ist, die Kühlvorrichtung (34)
zusätzlich mit einer von temporären Umgebungseinflüssen abhängigen,
dynamischen Korrekturkühlleistung (P_v) zu regeln.
4. Gravimetrisches Messsystem (10) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Waage (12) eine von der Steuereinrichtung (36) steuerbare
Kühlvorrichtung (34) zur Kühlung des Wägers (22) aufweist, und die
Steuereinrichtung (36) eingerichtet ist, die Kühlvorrichtung (34) zur Konstanthaltung
einer vorgegebenen Wägersraumtemperatur (T) mittels einer Regelung zu regeln,
deren Regelparameter von der Art und Anzahl der identifizierten, bei Betrieb Wärme
generierenden Funktionsmodule (14, 16) abhängig ist.

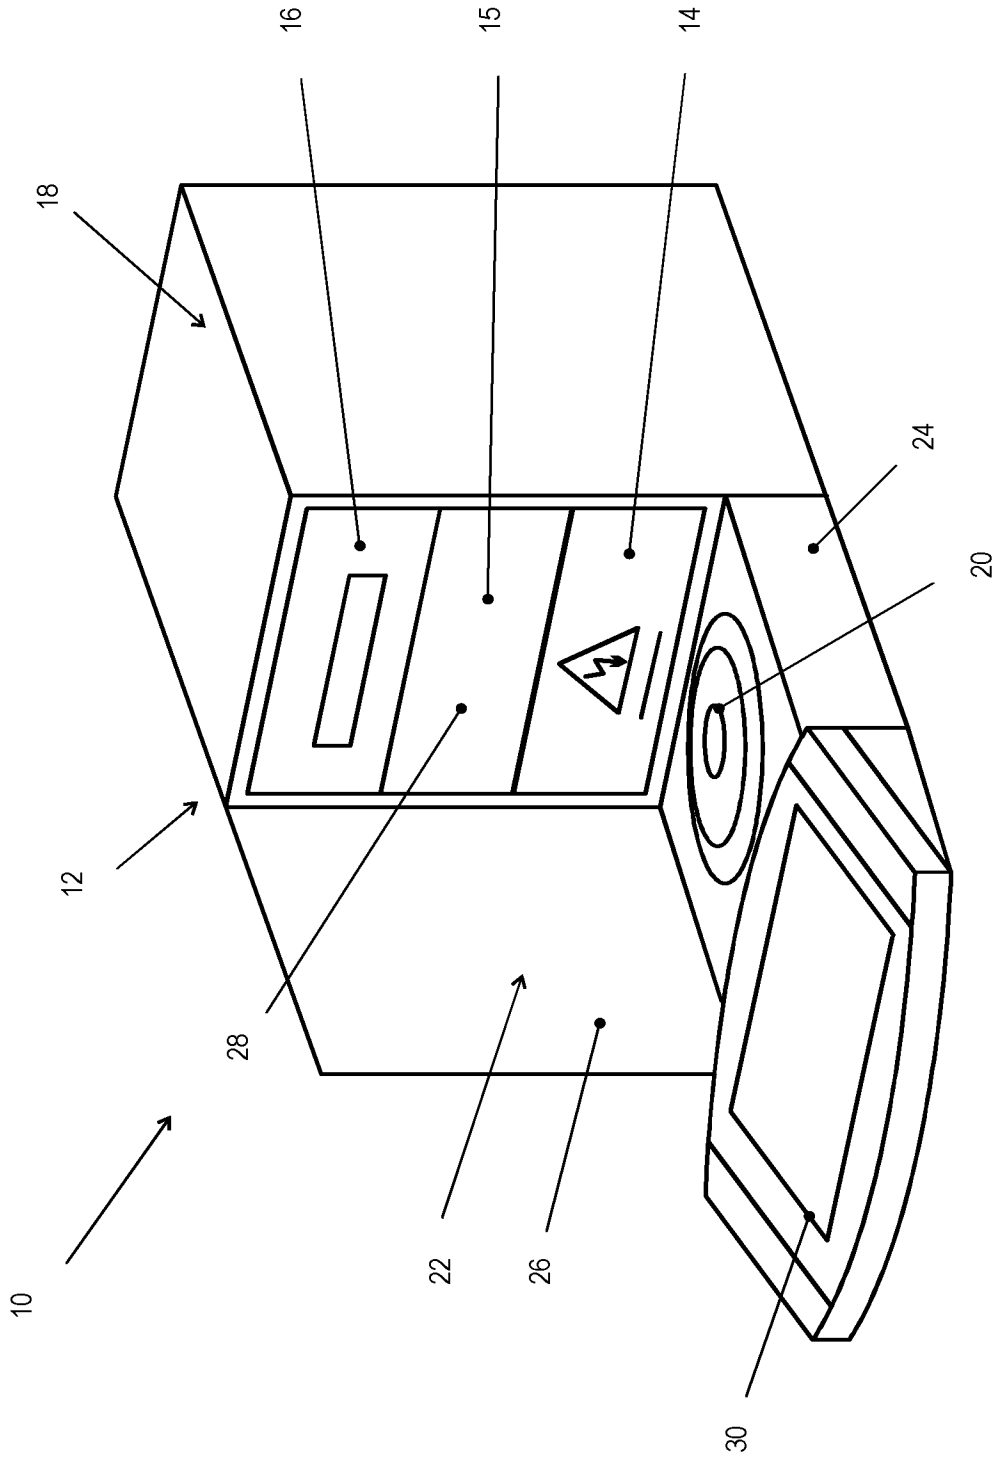


Fig. 1

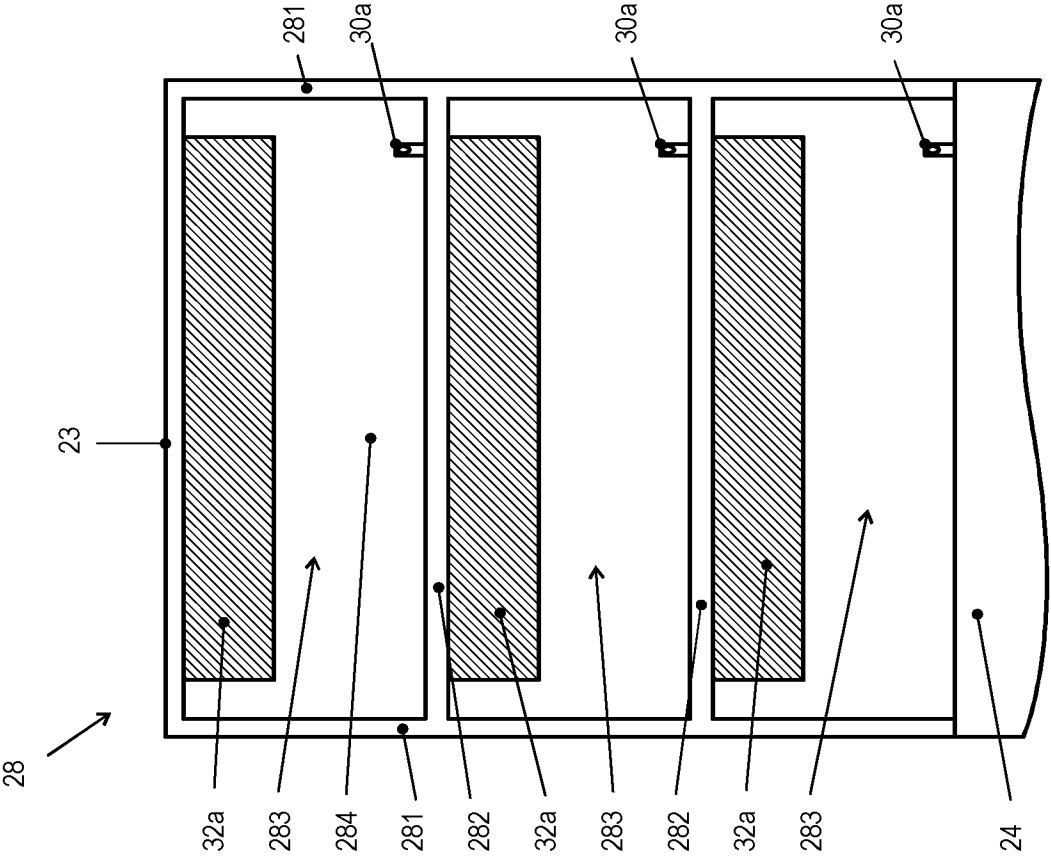


Fig. 2

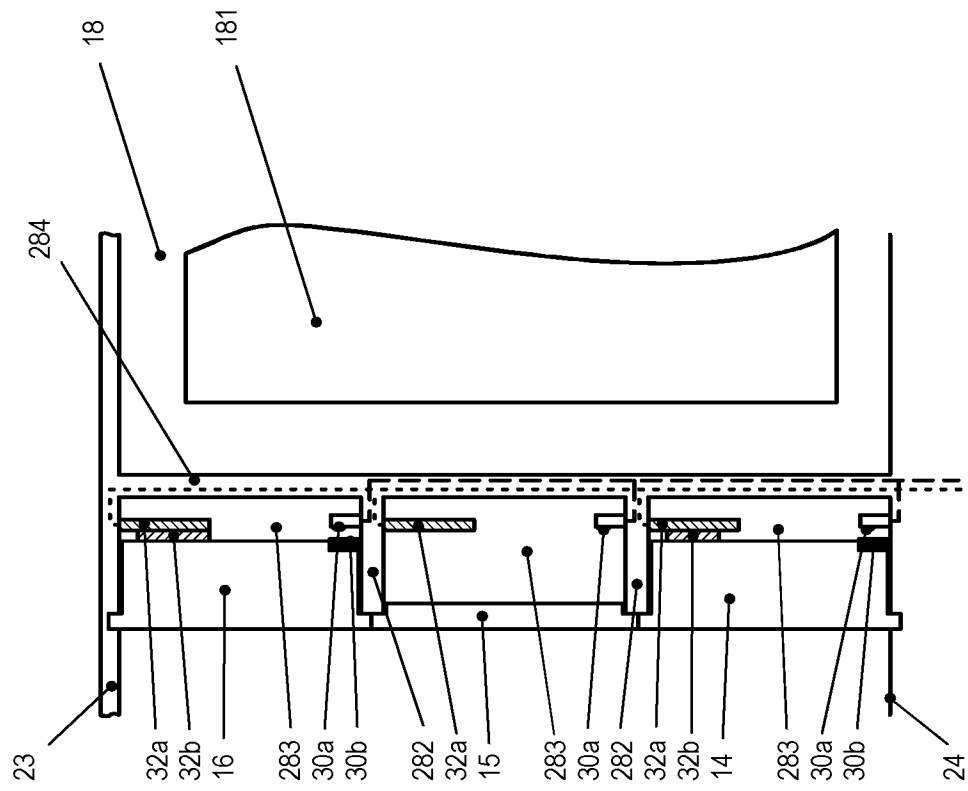
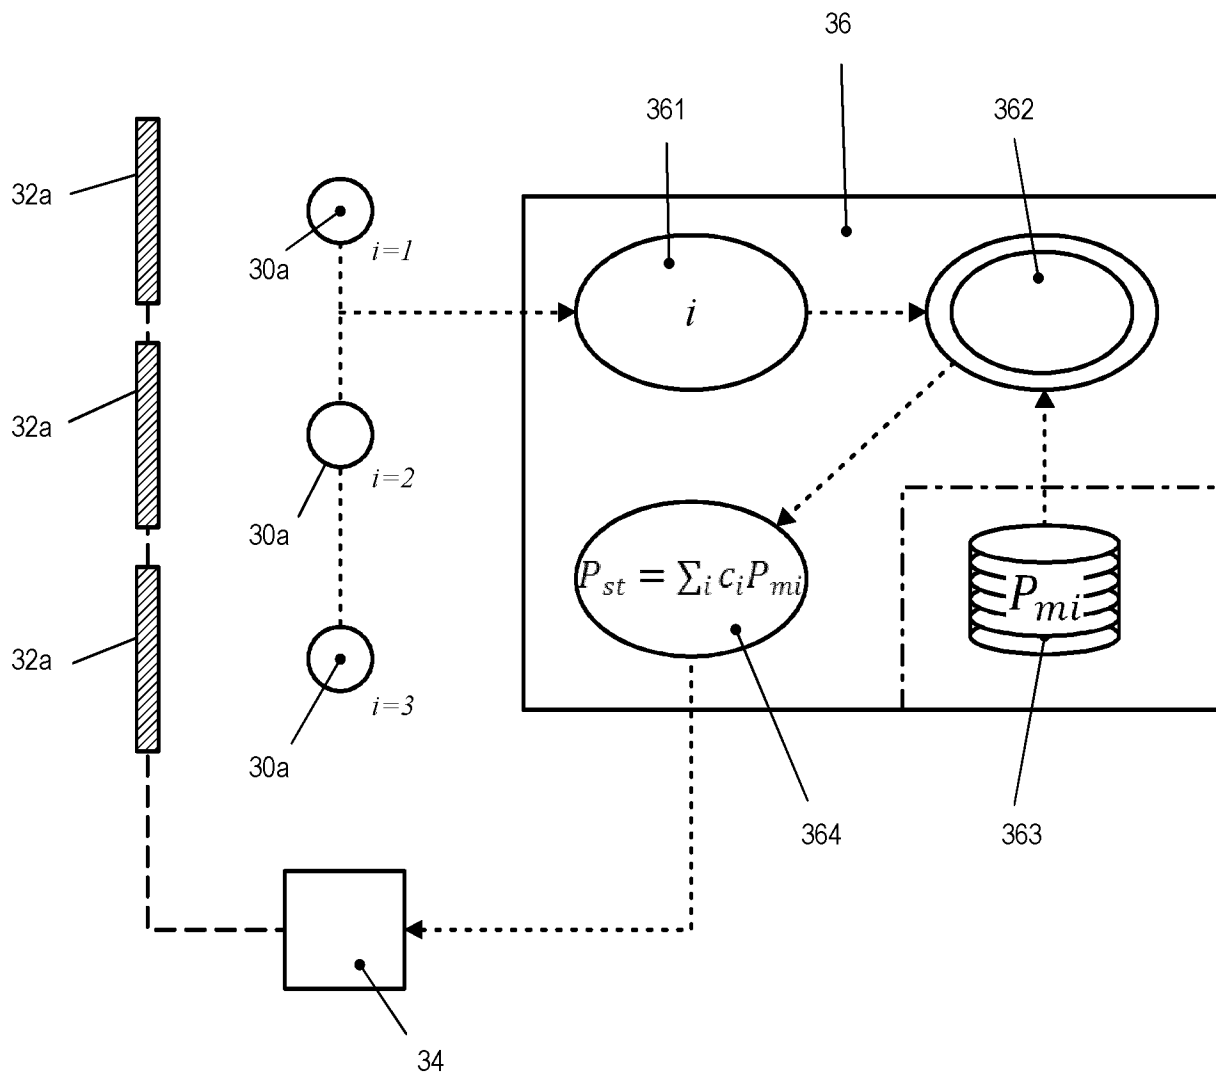


Fig. 3

3/3

**Fig. 4**

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/EP2020/052679

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER G01G 21/28 (2006.01)i; G01G 23/48 (2006.01)n According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) G01G Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) EPO-Internal, WPI Data		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	DE 102014101558 A1 (SARTORIUS LAB INSTR GMBH & CO KG [DE]) 13 May 2015 (2015-05-13) cited in the application	1
A	paragraph [0002] - paragraph [0003] paragraph [0007] - paragraph [0010] paragraph [0012] paragraph [0019] paragraph [0027] - paragraph [0037] paragraph [0052] - paragraph [0054] figures 1-4	2-4
A	JP H0228522 A (SHIMADZU CORP) 30 January 1990 (1990-01-30) cited in the application the whole document	1-4
☒ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☒ See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 27 May 2020		Date of mailing of the international search report 05 June 2020
Name and mailing address of the ISA/EP European Patent Office p.b. 5818, Patentlaan 2, 2280 HV Rijswijk Netherlands Telephone No. (+31-70)340-2040 Facsimile No. (+31-70)340-3016		Authorized officer Koch, Florian Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/EP2020/052679

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	EP 1312902 A1 (METTLER TOLEDO GMBH [CH]) 21 May 2003 (2003-05-21) cited in the application paragraph [0008] paragraph [0025] - paragraph [0027] paragraph [0029] figures 1-3, 5	1-4

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.

PCT/EP2020/052679

Patent document cited in search report			Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)			Publication date (day/month/year)
DE	102014101558	A1	13 May 2015	CN	105705914	A	22 June 2016
				CN	105705915	A	22 June 2016
				CN	105705916	A	22 June 2016
				CN	105705917	A	22 June 2016
				CN	105705918	A	22 June 2016
				DE	102014101558	A1	13 May 2015
				DE	102014101561	A1	13 May 2015
				DE	102014101563	A1	13 May 2015
				DE	102014101565	A1	13 May 2015
				DE	102014101566	A1	13 May 2015
				EP	3066429	A1	14 September 2016
				EP	3066430	A1	14 September 2016
				EP	3066431	A1	14 September 2016
				EP	3066432	A1	14 September 2016
				EP	3066433	A1	14 September 2016
				US	2016250628	A1	01 September 2016
				US	2016252386	A1	01 September 2016
				US	2016252388	A1	01 September 2016
				US	2016252389	A1	01 September 2016
				US	2017023400	A1	26 January 2017
				US	2019137325	A1	09 May 2019
				WO	2015067330	A1	14 May 2015
				WO	2015067349	A1	14 May 2015
				WO	2015067350	A1	14 May 2015
				WO	2015067351	A1	14 May 2015
				WO	2015067352	A1	14 May 2015
JP	H0228522	A	30 January 1990	JP	2586115	B2	26 February 1997
				JP	H0228522	A	30 January 1990
EP	1312902	A1	21 May 2003	AT	237799	T	15 May 2003
				AT	324575	T	15 May 2006
				CN	1346969	A	01 May 2002
				CN	1776378	A	24 May 2006
				DE	50100173	D1	22 May 2003
				EP	1195585	A1	10 April 2002
				EP	1312901	A1	21 May 2003
				EP	1312902	A1	21 May 2003
				HK	1046545	A1	07 July 2006
				JP	4145035	B2	03 September 2008
				JP	4620094	B2	26 January 2011
				JP	4764388	B2	31 August 2011
				JP	2002195874	A	10 July 2002
				JP	2007327972	A	20 December 2007
				JP	2007327973	A	20 December 2007
				US	2002040814	A1	11 April 2002
				US	2004079558	A1	29 April 2004
				US	2004079559	A1	29 April 2004

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

INV. G01G21/28

ADD. G01G23/48

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

G01G

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	DE 10 2014 101558 A1 (SARTORIUS LAB INSTR GMBH & CO KG [DE]) 13. Mai 2015 (2015-05-13) in der Anmeldung erwähnt	1
A	Absatz [0002] - Absatz [0003] Absatz [0007] - Absatz [0010] Absatz [0012] Absatz [0019] Absatz [0027] - Absatz [0037] Absatz [0052] - Absatz [0054] Abbildungen 1-4	2-4
A	----- JP H02 28522 A (SHIMADZU CORP) 30. Januar 1990 (1990-01-30) in der Anmeldung erwähnt das ganze Dokument ----- -/-	1-4



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" frühere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

27. Mai 2020

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

05/06/2020

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Koch, Florian

C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	EP 1 312 902 A1 (METTLER TOLEDO GMBH [CH]) 21. Mai 2003 (2003-05-21) in der Anmeldung erwähnt Absatz [0008] Absatz [0025] - Absatz [0027] Absatz [0029] Abbildungen 1-3, 5 -----	1-4

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2020/052679

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 102014101558 A1	13-05-2015	CN 105705914 A	22-06-2016
		CN 105705915 A	22-06-2016
		CN 105705916 A	22-06-2016
		CN 105705917 A	22-06-2016
		CN 105705918 A	22-06-2016
		DE 102014101558 A1	13-05-2015
		DE 102014101561 A1	13-05-2015
		DE 102014101563 A1	13-05-2015
		DE 102014101565 A1	13-05-2015
		DE 102014101566 A1	13-05-2015
		EP 3066429 A1	14-09-2016
		EP 3066430 A1	14-09-2016
		EP 3066431 A1	14-09-2016
		EP 3066432 A1	14-09-2016
		EP 3066433 A1	14-09-2016
		US 2016250628 A1	01-09-2016
		US 2016252386 A1	01-09-2016
		US 2016252388 A1	01-09-2016
		US 2016252389 A1	01-09-2016
		US 2017023400 A1	26-01-2017
		US 2019137325 A1	09-05-2019
		WO 2015067330 A1	14-05-2015
		WO 2015067349 A1	14-05-2015
		WO 2015067350 A1	14-05-2015
		WO 2015067351 A1	14-05-2015
		WO 2015067352 A1	14-05-2015

JP H0228522 A	30-01-1990	JP 2586115 B2	26-02-1997
		JP H0228522 A	30-01-1990

EP 1312902 A1	21-05-2003	AT 237799 T	15-05-2003
		AT 324575 T	15-05-2006
		CN 1346969 A	01-05-2002
		CN 1776378 A	24-05-2006
		DE 50100173 D1	22-05-2003
		EP 1195585 A1	10-04-2002
		EP 1312901 A1	21-05-2003
		EP 1312902 A1	21-05-2003
		HK 1046545 A1	07-07-2006
		JP 4145035 B2	03-09-2008
		JP 4620094 B2	26-01-2011
		JP 4764388 B2	31-08-2011
		JP 2002195874 A	10-07-2002
		JP 2007327972 A	20-12-2007
		JP 2007327973 A	20-12-2007
		US 2002040814 A1	11-04-2002
		US 2004079558 A1	29-04-2004
		US 2004079559 A1	29-04-2004
