

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19726**

(51) Klasyfikacja:
20-03

(21) Numer zgłoszenia: **20145**

(22) Data zgłoszenia: **08.10.2012**

(54)

Tablica ekspozycyjna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.08.2013 WUP 08/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PRAXIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kamienna Góra, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

NOWAK JERZY WOJCIECH, Piszczowice, (PL)

PL 19726

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest tablica ekspozycyjna przeznaczona do ekspozycji etykiet, zwłaszcza etykiet papierosowych.

Tablica stanowiąca przedmiot wzoru przemysłowego jest przedstawiona na rysunku, na którym odmiana pierwsza wzoru przedstawiona jest na fig. 1 i fig. 4, odmiana druga - na fig. 2 i fig. 4 oraz odmiana trzecia - fig. 3 i fig. 5, przy czym fig. 1 przedstawia tablicę według odmiany pierwszej w widoku z przodu, fig. 2 - tablicę według odmiany drugiej w widoku z przodu, fig. 3 - tablicę według odmiany trzeciej w widoku z przodu, fig. 4 przedstawia tablicę ekspozycyjną według odmiany pierwszej i drugiej w widoku z boku, a fig. 5 - tablicę ekspozycyjną według odmiany trzeciej w widoku z boku.

Tablica ekspozycyjna według odmiany pierwszej ma kształt poziomego prostokąta, tablica według odmiany drugiej ma kształt kwadratu, a według odmiany trzeciej ma kształt prostokąta pionowego.

Tablica ekspozycyjna według wzoru składa się z dwóch połączonych ze sobą prostokątnych bądź kwadratowych przezroczystych ścianek, oraz okrągłych przyssawek. Ścianki są połączone ze sobą wzdłuż poziomych boków tablicy wewnętrznymi poprzeczkami w ten sposób, że zewnętrzna krawędź poprzeczki pokrywa się z krawędzią ścianki. Równolegle do skrajnych poprzeczek, pomiędzy przezroczystymi ściankami umieszczone są wewnętrzne poprzeczki dzielące powierzchnię tablicy na równe pola o kształcie wydłużonych prostokątów. Pionowe krawędzie przezroczystych ścianek połączone są ze sobą jedynie w miejscach zamocowania poziomych poprzeczek.

Okrągłe przyssawki, służące do mocowania tablicy ekspozycyjnej do szyby wystawowej w sklepie lub kiosku są zamocowane na jednej z zewnętrznych powierzchni tablicy, w pobliżu jej górnych naroży.

Przeznaczone do ekspozycji etykiety są wsuwane pomiędzy przezroczyste ścianki tablicy ekspozycyjnej od strony pionowych boków tablicy, wypełniając nimi wolne przestrzenie pomiędzy poziomymi, wzajemnie równoległymi poprzeczkami.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Tablica ekspozycyjna według wzoru składa się z dwóch połączonych ze sobą prostokątnych bądź kwadratowych ścianek przezroczystych o jednakowej grubości, z okrągłymi przyssawkami, zamocowanymi na jednej z zewnętrznych powierzchni tablicy. Ścianki tablicy są połączone ze sobą wewnętrznymi poprzeczkami wzdłuż poziomych boków, a równolegle do nich, pomiędzy przezroczystymi ściankami tablicy, umieszczone są poprzeczki dzielące powierzchnię tablicy na równe pola o kształcie wydłużonych prostokątów, przy czym w odmianie pierwszej i drugiej znajdują się dwie poprzeczki dzielące, a w odmianie trzeciej - cztery poprzeczki dzielące.

Ilustracja wzoru

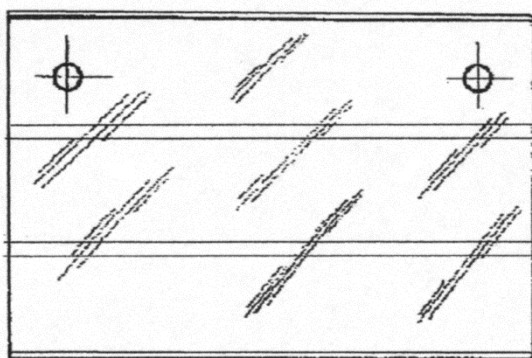


fig. 1

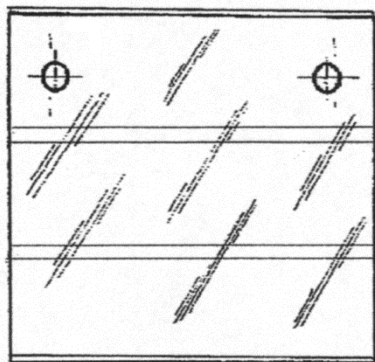


fig. 2

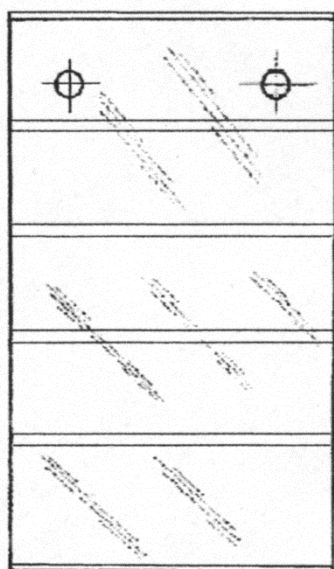


fig. 3



fig. 4




fig. 4



fig. 5

