



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201584136 U

(45) 授权公告日 2010.09.15

(21) 申请号 200920293022.6

(22) 申请日 2009.12.18

(73) 专利权人 李瑞庚

地址 中国香港巴丙顿道十七号十七楼西座

(72) 发明人 李瑞庚

(74) 专利代理机构 北京中誉威圣知识产权代理有限公司 11279

代理人 张静轩 俞佳

(51) Int. Cl.

G09F 17/00 (2006.01)

G09F 15/02 (2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

一种广告展示架

(57) 摘要

本实用新型公开了一种广告展示架,具有一基座,所述基座上转动连接一转动连接板,所述连接板上固定连接多块展示板。优选所述转动连接板上固定设有一向上延伸的连接轴,所述展示板与所述连接轴固定连接。本实用新型中的广告展示架具有观看展示内容更加方便、展示信息量大的优点。

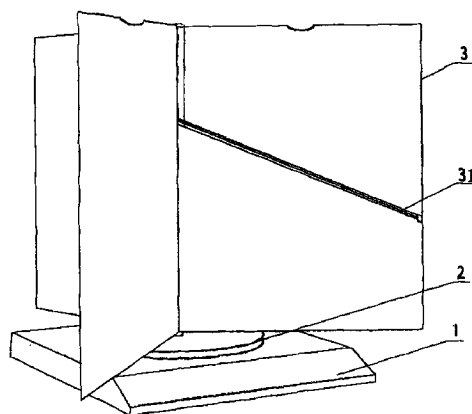

1. 一种广告展示架,具有一基座,其特征在于:所述基座上转动连接一转动连接板,所述连接板上固定连接多块展示板。

2. 根据权利要求1所述的广告展示架,其特征在于:所述转动连接板上固定设有一向上延伸的连接轴,所述展示板与所述连接轴固定连接。

3. 根据权利要求2所述的广告展示架,其特征在于:所述各块展示板侧边与所述连接轴固定连接,且其板面沿所述连接轴径向延伸。

4. 根据权利要求3所述的广告展示架,其特征在于:所述连接轴上固定连接有三块等径向夹角设置的展示板。

5. 根据权利要求1至4任意一项所述的广告展示架,其特征在于:所述各个展示板底部边缘与所述转动连接板上表面相接触。

6. 根据权利要求1至4任意一项所述的广告展示架,其特征在于:所述基座上部中心处具有圆形凹槽,所述转动连接板下部与所述圆形凹槽转动卡接配合。

7. 根据权利要求1至4任意一项所述的广告展示架,其特征在于:所述展示板由透明材质制成,且具有夹层腔室。

一种广告展示架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及广告展示架,特别涉及一种可转动的且具有多个展示面的广告展示架。

背景技术

[0002] 现有一些广告展示架,展示板和展示架基座通常固定连接,观看的人只能看到展示板一侧面的展示面,如果需要看到展示架的另一侧的展示面就需要移动整个展示架。而且,现有的展示架通常仅具有一块展示板,则展示面受到展示板数量的限制,最多只能具有两面展示面,因此,展示信息量小,展示内容受到展示架的极大限制。

实用新型内容

[0003] 本实用新型是为了克服上述现有技术中缺陷,提供一种可转动的且具有多个展示面的广告展示架。

[0004] 本实用新型提供一种广告展示架,具有一基座,所述基座上转动连接一转动连接板,所述连接板上固定连接多块展示板。

[0005] 上述技术方案中,所述转动连接板上固定设有一向上延伸的连接轴,所述展示板与所述连接轴固定连接。

[0006] 上述技术方案中,所述各块展示板侧边与所述连接轴固定连接,且其板面沿所述连接轴径向延伸。

[0007] 上述技术方案中,所述连接轴上固定连接有三块等径向夹角设置的展示板。

[0008] 上述技术方案中,所述各个展示板底部边缘与所述转动连接板上表面接触。

[0009] 上述技术方案中,所述基座上部中心处具有圆形凹槽,所述转动连接板下部与所述圆形凹槽转动卡接配合。

[0010] 上述技术方案中,所述展示板由透明材质制成,且具有夹层腔室。

[0011] 本实用新型具有以下有益效果:

[0012] 本实用新型中的广告展示架通过采用一块与基座转动连接的转动连接板,将展示板与基座连接起来,并且使得展示板可以随所述转动连接板轴向转动,因此只需要轻轻转动展示板,就可以观看到展示板的不同侧面,使得观看展示内容更加方便;同时,本实用新型中的展示架上设置了多块展示板,并且均与该转动连接板连接,因此,可以根据需要,在展示板上展示更多广告内容,使得展示的信息量大大增加,所要展示的内容量不在受到展板面积小的限制。

[0013] 在一个优选实施方式中,所述展示板由透明材料制成,且中心具有一个夹层空腔,用于插设广告页,从而可以根据需要,方便更换展示内容。

附图说明

[0014] 图1是本实用新型广告展示架的立体半剖示意图;

[0015] 图 2 是图 1 中广告展示架两块展板夹角间的正视图；

[0016] 图 3 是图 1 中广告展示架俯视图。

[0017] 结合附图在其上标记以下附图标记：

[0018] 1- 展示架基座, 2- 转动连接板, 21- 连接轴, 3- 展示板, 31- 夹层腔室。

具体实施方式

[0019] 下面结合附图, 对本实用新型的一个具体实施方式进行详细描述, 但应当理解本实用新型的保护范围并不受具体实施方式的限制。应当说明的是, 本实用新型中出现的上、下等方位限定词均以附图中所示位置为参考, 以便更清晰理解其结构, 并不限定本实用新型技术方案的保护范围。

[0020] 如图 1 至 3 所示的可转动的且具有多个展示面的广告展示架, 其包括自下而上顺次连接的基座 1、转动连接板 2 和展示板 3, 其中, 所述基座 1 上端面中心处具有一个圆形凹槽 (图中未示), 所示转动连接板 2 下部位于所述圆形凹槽中, 并与所述圆形凹槽转动卡接配合, 以使所述转动连接板 2 可以在所述基座 1 上稳定的转动; 所述转动连接板 2 中心处固定设有一根向上延伸的连接轴 21, 所述各块展示板 3 侧边与所述连接轴 21 固定连接, 且其板面沿所述连接轴 21 径向延伸。本实施例中, 所述连接轴 21 上固定连接有三块等径向夹角设置的展示板 3, 即相邻两块展示板 3 间径向夹角均为 120 度。所述各个展示板 3 底部边缘与所述转动连接板 2 上表面接触, 从而使所述转动连接板 2 起到进一步支撑各个展示板 3 的作用, 防止展示板 3 在使用过程中由于自身重力而出现脱落、断裂的情况, 确保广告展示架整体更加稳固、耐用。

[0021] 此外, 为了方便随时更新展示内容, 所述展示板 3 由透明材质制成, 且具有夹层腔室 31, 用于插设广告页, 而且一个夹层空腔中可以插设两张不同内容的广告页, 展示内容向背插设至该夹层空腔中 (如图 1 所示, 其中一块展示板为半剖示意图), 从而使得一块展示板 3 的两侧可同时展示广告页, 增加展示信息量的同时, 使得更换广告页更加方便。

[0022] 当然根据具体需要, 可以对上述实施例中展示板 3 的数量进行变化, 从而增加或减少用于展示信息的展示面。

[0023] 以上公开的仅为本实用新型的一个具体实施例, 但是, 本实用新型并非局限于此, 任何本领域的技术人员能思之的变化都应落入本实用新型的保护范围。

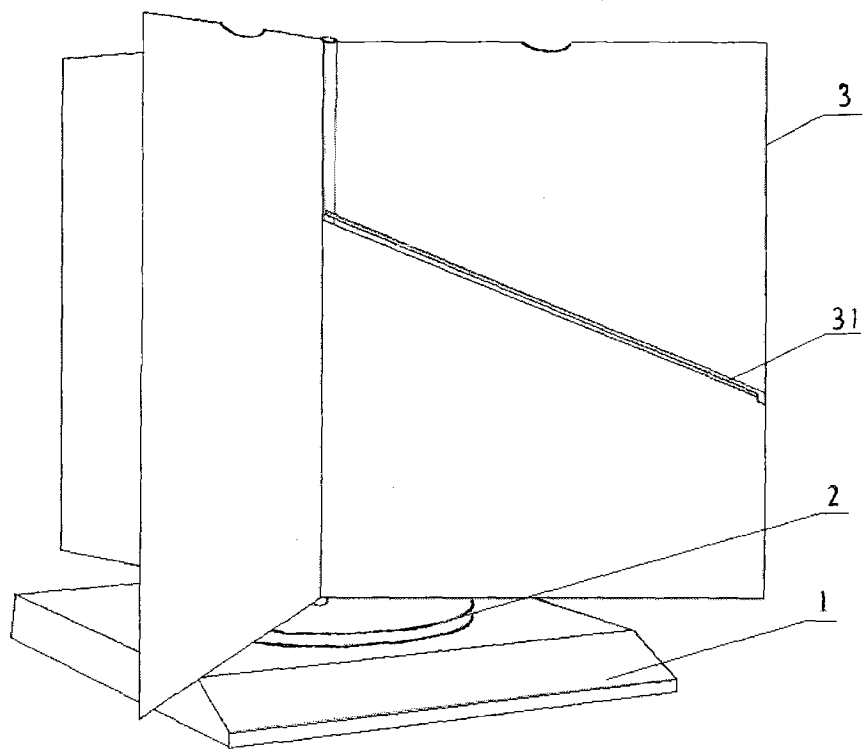


图 1

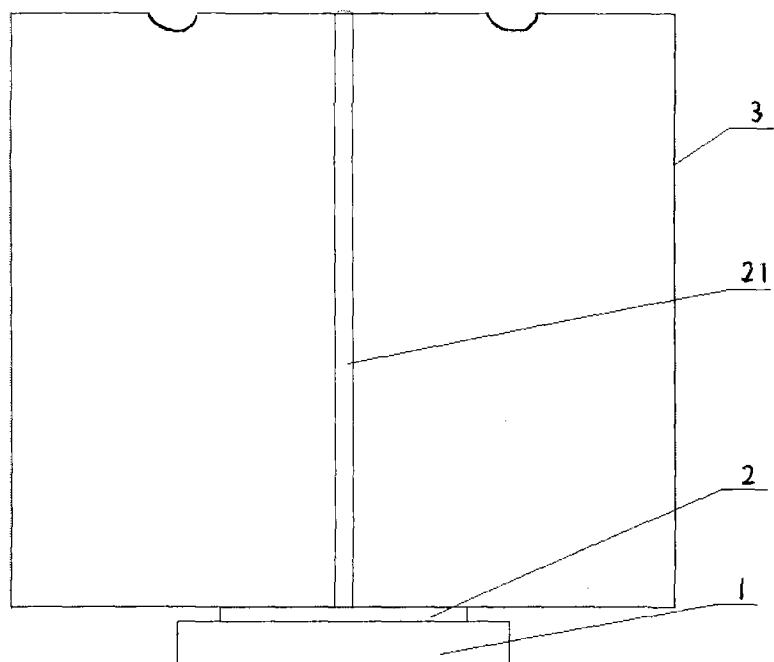


图 2

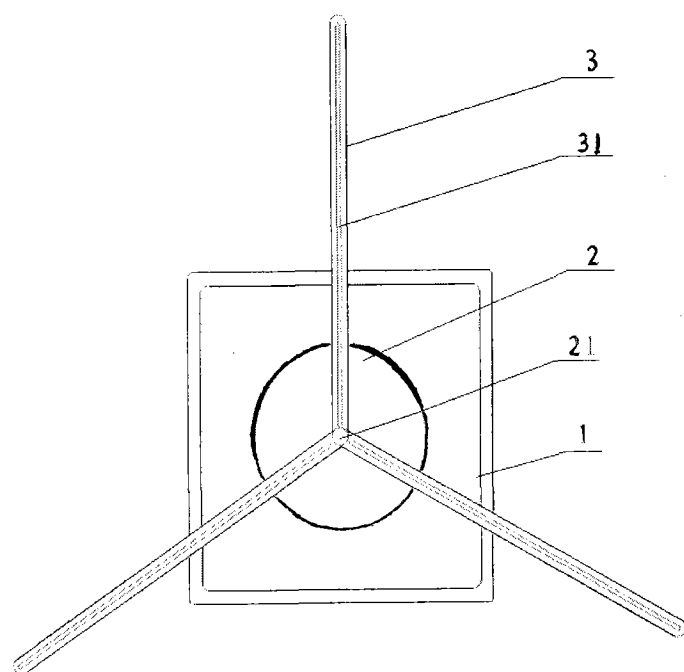


图 3