

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203313923 U

(45) 授权公告日 2013. 12. 04

(21) 申请号 201320344338. X

(22) 申请日 2013. 06. 14

(73) 专利权人 邹爱英

地址 322000 浙江省义乌市稠城街道江村村
81 号

(72) 发明人 邹爱英

(51) Int. Cl.

A01K 83/06 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

拉饵盒

(57) 摘要

本实用新型公开了拉饵盒,它包含整体为圆柱形结构的拉饵盒 (1),该拉饵盒 (1) 的一端设有开口,其另外一端设有半球形球头 (2),该球头 (2) 的上顶面开设有两道拉饵槽 (3),所述拉饵盒 (1) 设有开口的一端上连接有底盖 (4),所述的底盖 (4) 的圆心处开设有螺孔,该螺孔内旋接有螺柱 (5),所述螺柱 (5) 的底部设有旋钮 (6),其另一端固定有活塞头 (7),所述的活塞头 (7) 整体为贴合球头 (2) 内径的半球形结构。本实用新型结构简单,使用方便,在使用时由于鱼钩只能顺着拉饵槽的方向拉动,因此能够有效的防止在拉饵过程中扎伤手指的现象,且拉饵与空气接触的面积较小,有效的避免了因拉饵长时间暴露在空气中而导致的饵团变硬不利于拉饵操作,以及雾化效果差的现象。

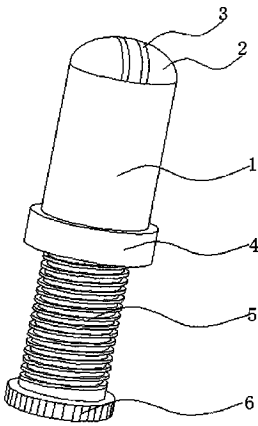

1. 拉饵盒,其特征在于它包含整体为圆柱形结构的拉饵盒(1),该拉饵盒(1)的一端设有开口,其另外一端设有半球形球头(2),该球头(2)的上顶面开设有两道拉饵槽(3),所述拉饵盒(1)设有开口的一端上连接有底盖(4),所述的底盖(4)的圆心处开设有螺孔,该螺孔内旋接有螺柱(5),所述螺柱(5)的底部设有旋钮(6),其另一端固定有活塞头(7),所述的活塞头(7)整体为贴合球头(2)内径的半球形结构。

2. 根据权利要求1所述的拉饵盒,其特征在于所述的底盖(4)与通过拉饵盒(1)通过螺纹旋接成一体。

拉饵盒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及钓鱼用具加工制造领域，具体涉及拉饵盒。

背景技术

[0002] 拉饵以其装饵方式迅速，只需将鱼钩按在饵团中一拉即可实现挂饵并使用，但是在实际的拉饵过程中，极易会由于出钩方向的不确定性而直接导致手指被扎伤的现象，由于在钓鱼期间受伤的手指往往会直接和饵团与水接触，极易诱发感染，且饵团长期暴露在空气中，其表面会边干变硬，不仅不利于饵团的拉饵操作，且下水后雾化效果较差。

实用新型内容

[0003] 本实用新型目的是提供一种拉饵盒，它能有效地解决背景技术中所存在的问题。

[0004] 为了解决背景技术中所存在的问题，它包含整体为圆柱形结构的拉饵盒 1，该拉饵盒 1 的一端设有开口，其另外一端设有半球形球头 2，该球头 2 的上顶面开设有两道拉饵槽 3，所述拉饵盒 1 设有开口的一端上连接有底盖 4，所述的底盖 4 的圆心处开设有螺孔，该螺孔内旋接有螺柱 5，所述螺柱 5 的底部设有旋钮 6，其另一端固定有活塞头 7，所述的活塞头 7 整体为贴合球头 2 内径的半球形结构。

[0005] 所述的底盖 4 与通过拉饵盒 1 通过螺纹旋接成一体。

[0006] 由于采用了以上技术方案，本实用新型具有以下有益效果：结构简单，使用方便，在使用时由于鱼钩只能顺着拉饵槽的方向拉动，因此能够有效的防止在拉饵过程中扎伤手指的现象，且拉饵与空气接触的面积较小，有效的避免了因拉饵长时间暴露在空气中而导致的饵团变硬不利于拉饵操作，以及雾化效果差的现象。

附图说明

[0007] 为了更清楚地说明本实用新型，下面将结合附图对实施例作简单的介绍。

[0008] 图 1 是本实用新型的结构示意图；

[0009] 图 2 是本实用新型的剖视图。

具体实施方式

[0010] 为了使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。

[0011] 参看图 1-2，本具体实施方式是采用以下技术方案予以实现，它包含整体为圆柱形结构的拉饵盒 1，该拉饵盒 1 的一端设有开口，其另外一端设有半球形球头 2，该球头 2 的上顶面开设有两道拉饵槽 3，所述拉饵盒 1 设有开口的一端上连接有底盖 4，所述的底盖 4 的圆心处开设有螺孔，该螺孔内旋接有螺柱 5，所述螺柱 5 的底部设有旋钮 6，其另一端固定有活塞头 7，所述的活塞头 7 整体为贴合球头 2 内径的半球形结构。

[0012] 所述的底盖 4 与通过拉饵盒 1 通过螺纹旋接成一体。

[0013] 由于采用了以上技术方案,本实用新型具有以下有益效果:结构简单,使用方便,在使用时由于鱼钩只能顺着拉饵槽的方向拉动,因此能够有效的防止在拉饵过程中扎伤手指的现象,且拉饵与空气接触的面积较小,有效的避免了因拉饵长时间暴露在空气中而导致的饵团变硬不利于拉饵操作,以及雾化效果差的现象。

[0014] 最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本实用新型的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的精神和范围。

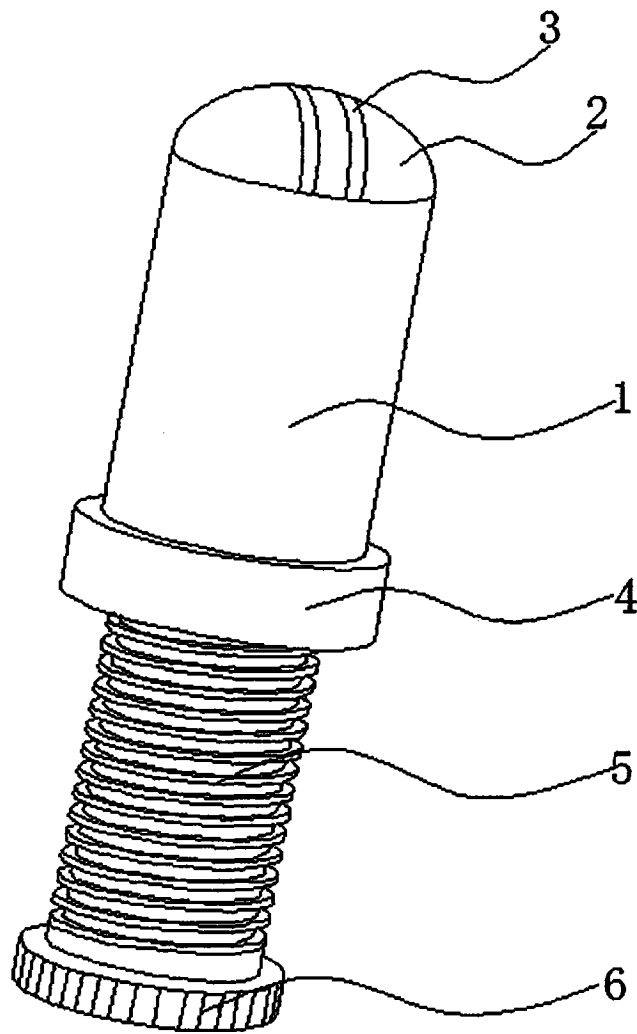


图 1

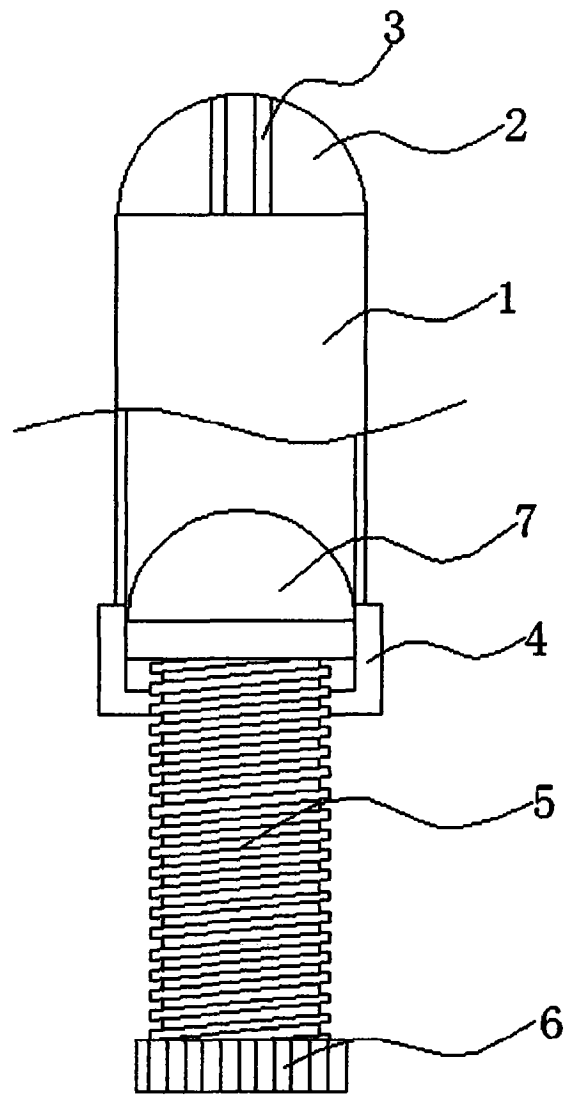


图 2