

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **11872**

(21) Numer zgłoszenia: **10468**

(22) Data zgłoszenia: **25.10.2006**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(54)

Ośłona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2007 WUP 10/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Huty Szkła „GLOSS” Glonek, Glonek-Busz
Spółka jawna, Poniec, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Borkowski Andrzej, Żagań, (PL)

PL 11872

Nr Rp. 11872

Klasa 26-02

Oslona znicza

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest osłona znicza przeznaczona do umieszczania w niej wkładu znicza lub zalania parafiną i osadzenia w niej knota.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie osłony oraz wystroju ścian bocznych korpusu.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na rysunku, na którym fig. 1 pokazuje osłonę znicza w pierwszej odmianie w widoku od strony wyprofilowanej ściany, fig.2 – osłonę znicza w pierwszej odmianie w widoku W zaznaczonym na fig.1, fig.3 – osłonę znicza w pierwszej odmianie w widoku Z zaznaczonym na fig.1, fig.4 – osłonę znicza w pierwszej odmianie w widoku od dołu, fig.5 – osłonę znicza w drugiej odmianie w widoku od strony wyprofilowanej ściany, fig.6 – osłonę znicza w drugiej odmianie w widoku W zaznaczonym na fig.5, fig.7 – osłonę znicza w drugiej odmianie w widoku Z zaznaczonym na fig.5, fig.8 – osłonę znicza w drugiej odmianie w widoku od dołu, fig.9 – osłonę znicza w trzeciej odmianie w widoku od strony wyprofilowanej ściany, fig.10 – osłonę znicza w trzeciej odmianie w widoku W zaznaczonym na fig.9, fig.11 – osłonę znicza w trzeciej odmianie w widoku Z zaznaczonym na fig.9, fig.12 – osłonę znicza w trzeciej odmianie w widoku od dołu, fig.13 – osłonę znicza w czwartej odmianie z podstawą stanowiącą jednocześnie dno w widoku od strony płaskiej ściany, fig.14 – osłonę znicza w czwartej odmianie w widoku od strony wyprofilowanej ściany, a fig. 15 – osłonę znicza w czwartej odmianie w widoku od dołu .

Wykaz odmian wzoru przemysłowego :

- 1) Odmiana 1. - figury 1, 2, 3, 4
- 2) Odmiana 2. - figury 5, 6, 7, 8
- 3) Odmiana 3. - figury 9, 10, 11, 12
- 4) Odmiana 4. - figury 13, 14, 15

Oslona znicza według wzoru przemysłowego utworzona jest z korpusu mającego w przekroju poprzecznym zarys powstały z dwóch płaskich położonych naprzeciw siebie boków oraz dwóch położonych naprzeciw siebie wyprofilowanych boków utworzonych z płaskich odcinków stykających się zakończeniami. Wybrzuszenia wypukłych odcinków zawierają się w części okręgu koła.

Korpus w dolnej części poprzez pobocznice stożkową zwężającą się do dołu przechodzi w podstawę, a w górnej części poprzez pobocznice stożkową zwężającą się do góry w główkę, na którą można nakładać lub nakręcać pokrywę.

Korpus w widoku ogólnym ma postać bryły o dwóch płaskich, szerokich położonych naprzeciw siebie ścianach i dwóch położonych naprzeciw siebie wielobocznych ścianach o płaskich bokach stykających się ze sobą krawędziami na części okręgu.

Korpus w widoku od strony płaskiej ściany ma kształt zbliżony do prostokąta o dłuższych poziomych bokach. Do poziomych boków przystają swymi dłuższymi podstawami niskie trapezy.

Wzdłuż pionowych boków położone są płaskie odcinki wielościennych boków tworzące w tym widoku wąskie, pionowe, prostokątne paski przechodzące w paski położone na bokach trapezów.

Korpus w widoku od strony wielobocznej ściany ma kształt prostokąta o krótszych poziomych bokach, do których swymi dłuższymi podstawami przystają niskie trapezy, przy czym płaskie boki tworzą wąskie, prostokątne paski położone w osi pionowej prostokąta, rozdzielające jego pole na części. Pionowe paski zwężają się na trapezach, odpowiednio do góry i dołu.

W płaskich ścianach korpusu znajdują się centralnie położone wgłębienia w kształcie owalu o dłuższej osi usytuowanej pionowo. Powierzchnia zewnętrzna ściany przechodzi we wgłębienie nachylonym odcinkiem tworzącym pasek położony na całym obwodzie wgłębienia i stanowiący jego obramowanie.

Owalne wgłębienia w ścianach korpusu mogą być pozbawione elementów dekoracyjnych, co ma miejsce w pierwszej odmianie lub mogą zawierać elementy dekoracyjne w postaci krzyży, stanowiące kolejne odmiany wzoru przemysłowego w zakresie wystroju ścian korpusu.

I tak w drugiej odmianie krzyż znajduje się we wgłębieniu jednej ściany korpusu, a w trzeciej odmianie krzyż znajduje się w wgłębieniach dwóch położonych naprzeciw siebie ścian korpusu.

Osłona znicza w czwartej odmianie ma podstawę korpusu stanowiącą jednocześnie dno.


Ściany osłony znicza mogą być gładkie, jak pokazano na fig.13 do 15 lub mogą mieć zmatowaną powierzchnię powstałą w wyniku procesu moletowania, jak przedstawiono na fig. 1 do 12.

Cechy istotne wzoru przemysłowego :

- korpus osłony znicza w przekroju poprzecznym ma kształt utworzony z dwóch płaskich położonych naprzeciw siebie szerokich boków i dwóch położonych naprzeciw siebie boków składających się z płaskich odcinków stykających się ze sobą zakończeniami na okręgu koła
- korpus w widoku ogólnym ma postać bryły o dwóch płaskich, szerokich położonych naprzeciw siebie ścianach i dwóch położonych naprzeciw siebie wielobocznych ścianach o płaskich bokach stykających się ze sobą zakończeniami na okręgu koła

- korpus w dolnej części poprzez zwężającą się do dołu pobocznice stożkową przechodzi w podstawę, a w górnej części poprzez zwężającą się do góry pobocznice stożkową w główkę
- w płaskich ścianach korpusu znajdują się centralnie położone wgłębienia w kształcie owalu o dłuższej osi położonej pionowo, przy czym powierzchnia zewnętrzna płaskiej ściany przechodzi we wgłębienie nachylonym odcinkiem tworzącym pasek stanowiący obramowanie owalnego wgłębienia
- owalne wgłębienia płaskich ścian korpusu są pozbawione elementów dekoracyjnych, co stanowi pierwszą odmianę
- owalne wgłębienia płaskich ścian korpusu mają elementy dekoracyjne w postaci krzyży, przy czym w zależności od odmiany, krzyż znajduje się we wgłębieniu jednej ściany, co stanowi drugą odmianę; krzyż znajduje się we wgłębieniach dwóch położonych naprzeciw siebie ścian, co stanowi trzecią odmianę
- podstawa korpusu jest jednocześnie dnem, co stanowi czwartą odmianę .

Pełnomocnik:


inż. F. Lewski
Rzecznik Patentowy

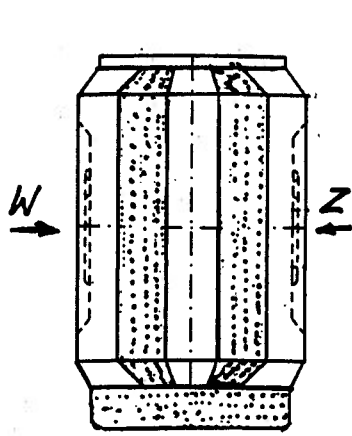


Fig. 1

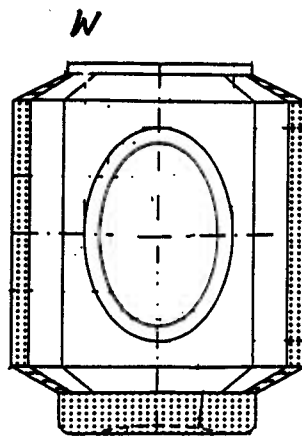


Fig. 2

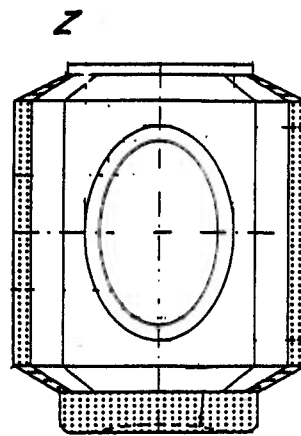


Fig. 3




Fig. 4

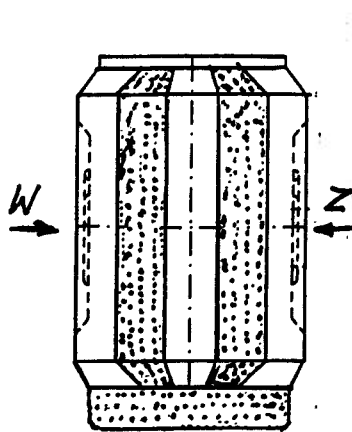


Fig. 5

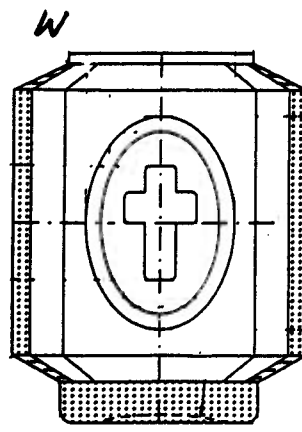


Fig. 6

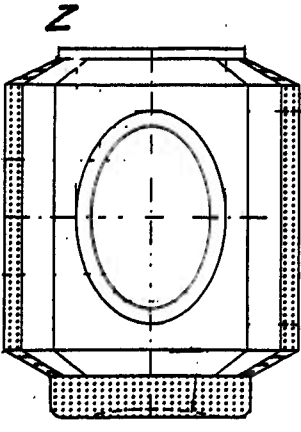


Fig. 7




Fig. 8

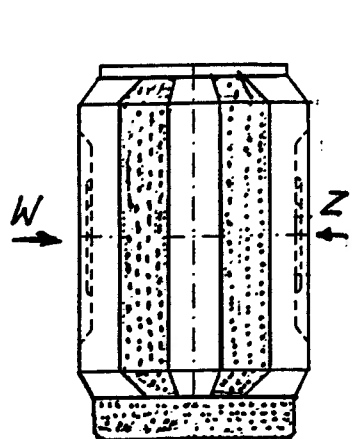


Fig. 9

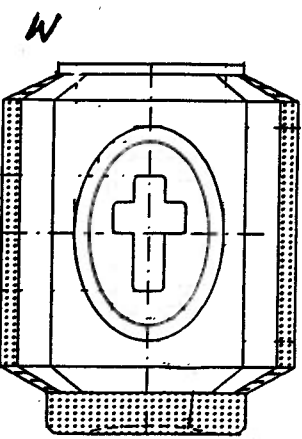


Fig. 10

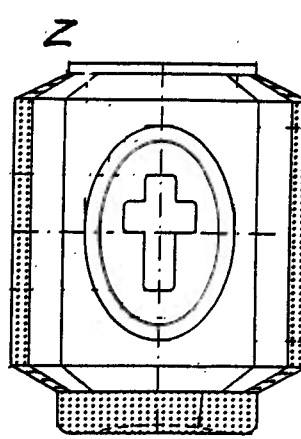


Fig. 11




Fig. 12




Fig. 13




Fig. 14




Fig. 15

Pełnomocnik:

Inż. Przemysław Sójewski
Rzecznik Patentowy