



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104738820 A

(43) 申请公布日 2015. 07. 01

(21) 申请号 201510190077. 4

(22) 申请日 2015. 04. 21

(71) 申请人 李丽容

地址 355212 福建省宁德市福鼎市礐溪镇赤溪村半岭 3 号

(72) 发明人 李丽容

(51) Int. Cl.

A41B 13/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54) 发明名称

一种防止婴儿抓脸的衣服

(57) 摘要

本发明涉及一种防止婴儿抓脸的衣服, 该衣服是在婴儿连体衣的衣身腰部与两袖子之间分别系上一条限位调节绳, 或者在婴儿裤子的裤腰与两袖子之间分别系上一条限位调节绳。在婴儿连体衣的衣身腰部设置裤袷带, 或者在婴儿裤子的裤腰设置裤袷带。在袖子的袖口上对应设置袖口袷带。所述限位调节绳一端绑在裤袷带上, 其另一端绑在袖口袷带上; 或者所述限位调节绳的一端绕过裤袷带, 其另一端绕过袖口袷带, 且所述限位调节绳的两端相互绑接。通过实际需要调节限位调节绳的工作长度, 以使婴儿的手指无法触及脸部。既保证了婴儿手有足够的活动空间, 也使其脸部、头部和耳朵等不会被手抓伤。

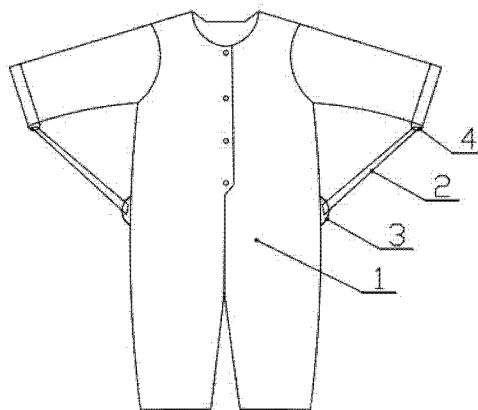

1. 一种防止婴儿抓脸的衣服,包括婴儿连体衣,其特征在于:所述婴儿连体衣的衣身腰部与其两袖子之间分别对应连接有一条限位调节绳。

2. 根据权利要求1所述的防止婴儿抓脸的衣服,其特征是:所述婴儿连体衣的衣身腰部上设置裤袷带,且所述袖子的袖口上对应设置有袖口袷带,所述限位调节绳一端绑在裤袷带上,其另一端绑在袖口袷带上;或者所述限位调节绳的一端绕过裤袷带,其另一端绕过袖口袷带,且所述限位调节绳的两端相互绑接。

3. 根据权利要求2所述的防止婴儿抓脸的衣服,其特征是:所述裤袷带仅设置在婴儿连体衣的衣身腰部两侧;或者所述裤袷带沿婴儿连体衣的衣身腰部间隔设置有若干个。

4. 根据权利要求2所述的防止婴儿抓脸的衣服,其特征是:所述袖口袷带仅设置在靠近婴儿连体衣的衣身腰部的一侧;或者所述袖口袷带沿袖口间隔设置有若干个。

5. 根据权利要求1所述的防止婴儿抓脸的衣服,其特征是:所述限位调节绳的两端部缝有纽扣,所述限位调节绳沿其长度方向间隔设置有若干个纽扣眼。

6. 一种防止婴儿抓脸的衣服,包括分体式的婴儿衣服,即包括婴儿裤子和婴儿上衣,其特征在于:所述婴儿裤子的裤腰与婴儿上衣的两袖子之间分别对应连接有一条限位调节绳。

7. 根据权利要求6所述的防止婴儿抓脸的衣服,其特征是:所述婴儿裤子的裤腰处设置有裤袷带,且所述袖子的袖口上对应设置有袖口袷带,所述限位调节绳一端绑在裤袷带上,其另一端绑在袖口袷带上;或者所述限位调节绳的一端绕过裤袷带,其另一端绕过袖口袷带,且所述限位调节绳的两端相互绑接。

8. 根据权利要求7所述的防止婴儿抓脸的衣服,其特征是:所述裤袷带仅设置在婴儿连体衣的衣身腰部两侧;或者所述裤袷带沿婴儿连体衣的衣身腰部一周间隔设置有若干个。

9. 根据权利要求7所述的防止婴儿抓脸的衣服,其特征是:所述袖口袷带仅设置在靠近婴儿连体衣的衣身腰部的一侧;或者所述袖口袷带沿袖口一周间隔设置有若干个。

10. 根据权利要求6所述的防止婴儿抓脸的衣服,其特征是:所述限位调节绳的两端部缝有纽扣,所述限位调节绳沿其长度方向间隔设置有若干个纽扣眼。

一种防止婴儿抓脸的衣服

技术领域

[0001] 本发明涉及是一种防止婴儿抓脸的衣服。

背景技术

[0002] 新生儿父母担心新生儿的小嫩手总是乱抓乱摸,经常会抓伤宝宝的脸颊,而经常给新生儿剪指甲又怕伤到宝宝的手指,于是都纷纷给新生儿戴上一副专门为设计的婴儿手套,戴上婴儿手套后就可以避免抓伤宝宝,这样的想法对于新爸爸、妈妈是在正常不过的事情了。

[0003] 新生宝宝的皮肤非常娇嫩,最容易受伤,此时给宝宝戴手套、脚套,不仅容易伤害到宝宝的皮肤,还可能会影响到宝宝皮肤中的血液循环,尤其手套中若存在线头或里面的线头脱落,容易缠到宝宝的手指头上,影响手指局部血液循环,严重时会导致宝宝手指头缺血坏死。

从婴儿发育的角度看,这种做法直接束缚了宝宝的双手,使手指活动受到限制,不利于宝宝的触觉发育。给宝宝戴上手套势必会减少宝宝与妈妈的接触,而皮肤的接触会促进脑部神经的发育,因此婴儿戴手套也会对脑部神经的发育有影响。

发明内容

[0004] 鉴于上述现有技术的不足,本发明的目的在于提供一种防止婴儿抓脸的衣服。

[0005] 婴儿的服装常见的有两种,一种是连体衣,另一种是分体衣。针对这两种衣服,本发明也对应给出了两种技术方案。

[0006] 方案一为:当婴儿的衣服是连体衣时,在婴儿连体衣的衣身腰部与两袖子之间分别系上一条限位调节绳。为了便于限位调节绳的两端固定,在婴儿连体衣的衣身腰部设置裤袷带,同时在袖子的袖口上对应设置袖口袷带。所述限位调节绳一端绑在裤袷带上,其另一端绑在袖口袷带上;或者所述限位调节绳的一端绕过裤袷带,其另一端绕过袖口袷带,且所述限位调节绳的两端相互绑接。

[0007] 上述裤袷带仅设置在婴儿连体衣的衣身腰部的两侧;或者所述裤袷带沿婴儿连体衣的衣身腰部一周间隔设置若干个。

[0008] 上述袖口袷带仅设置在靠近婴儿连体衣的衣身腰部的一侧;或者所述袖口袷带沿袖口一周间隔设置有若干个。

[0009] 如果觉得绑扎或绑接限位调节绳麻烦,所述限位调节绳的两端部缝有纽扣,所述限位调节绳沿其长度方向间隔设置有若干个纽扣眼。使用时,限位调节绳的端部在绕过裤袷带或袖口袷带后,再通过纽扣与对应的纽扣眼配合,从而将限位调节绳固定住。

[0010] 方案二为:当婴儿的衣服是分体衣时,在婴儿裤子的裤腰与婴儿上衣的两袖子之间分别系上一条限位调节绳。为了便于限位调节绳的两端固定,在婴儿裤子的裤腰设置裤袷带,且在袖子的袖口上对应设置袖口袷带。所述限位调节绳一端绑在裤袷带上,其另一端绑在袖口袷带上;或者所述限位调节绳的一端绕过裤袷带,其另一端绕过袖口袷带,且所述

限位调节绳的两端相互绑接。

[0011] 上述裤袷带仅设置在婴儿连体衣的衣身腰部两侧；或者所述裤袷带沿婴儿连体衣的衣身腰部一周间隔设置有若干个。

[0012] 上述袖口袷带仅设置在靠近婴儿连体衣的衣身腰部的一侧；或者所述袖口袷带沿袖口一周间隔设置有若干个。

[0013] 如果觉得绑扎或绑接限位调节绳麻烦，所述限位调节绳的两端部缝有纽扣，所述限位调节绳沿其长度方向间隔设置有若干个纽扣眼。使用时，限位调节绳的端部在绕过裤袷带或袖口袷带后，再通过纽扣与对应的纽扣眼配合，从而将限位调节绳固定住。

[0014] 本发明的优点在于：该衣服是在婴儿连体衣的衣身腰部与袖子之间系上一条限位调节绳，或者在婴儿裤子的裤腰与袖子之间系上一条限位调节绳。通过实际需要调节限位调节绳的工作长度，以使婴儿的手指无法触及脸部。既保证了婴儿手有足够的活动空间，也使其脸部、头部和耳朵等不会被手抓伤。

附图说明

[0015] 图 1 是实施例 1 中的婴儿连体衣的结构示意图。

[0016] 图 2 是实施例 2 中的婴儿分体衣的结构示意图。

[0017] 图中：1、婴儿连体衣 2、限位调节绳 3、裤袷带 4、袖口袷带 5、婴儿裤子 6、婴儿上衣。

具体实施方式

[0018] 为使本发明的上述特征和优点能更明显易懂，下文特举实施例，并配合附图，作详细说明如下。

[0019] 实施例 1

请参看图 1。一种防止婴儿抓脸的衣服，具体为：在婴儿连体衣 1 的衣身腰部与袖子之间系上一条限位调节绳 2。通过实际需要调节限位调节绳的工作长度，以使婴儿的手指无法触及脸部。既保证了婴儿的手有足够的活动空间，也使其脸部、头部和耳朵等不会被手抓伤。

[0020] 为了便于限位调节绳 2 的两端固定，在婴儿连体衣的衣身腰部设置裤袷带 3，同时在袖子的袖口上对应设置袖口袷带 4。

[0021] 对于限位调节绳 2 的两端固定有以下两种方法：

方法一是所述限位调节绳 2 一端绑在裤袷带 3 上，其另一端绑在与其对应的袖口袷带 4 上。对于限位调节绳 2 工作长度上的余量可以在其中任何一端上留出即可，只要保证婴儿的手无法触及脸部、头部和耳朵等即可。

[0022] 方法二是所述限位调节绳 2 的一端绕过裤袷带 3，其另一端绕过袖口袷带 4，且所述限位调节绳 2 的两端部相互绑接。对于限位调节绳 2 工作长度上的余量可以在两端相互绑接时留出，只要保证宝宝的手无法触及脸部、头部和耳朵等即可。

[0023] 对于裤袷带 3 的设置而言，所述裤袷带 3 可以仅设置在婴儿连体衣 1 的衣身腰部两侧；当然也可以沿婴儿连体衣 1 的衣身腰部一周间隔设置若干个。如果裤袷带 3 是围绕衣身腰部一周间隔设置若干个，则限位调节绳 2 在使用的时候，也可以像绕皮带一样逐个

绕过裤袷带 3 然后再绑扎,这样可以使裤袷带 3 或衣服不容易被拉裂。

[0024] 同理,所述袖口袷带 4 也可以是仅设置在靠近婴儿连体衣的衣身腰部的一侧;当然所述袖口袷带沿也可以袖口一周间隔设置有若干个。

[0025] 如果觉得绑扎或绑接限位调节绳麻烦,所述限位调节绳的两端部可以分别缝上一个纽扣,同时所述限位调节绳沿其长度方向间隔设置有若干个纽扣眼。使用时,限位调节绳的端部在绕过裤袷带或袖口袷带后,再通过纽扣与对应的纽扣眼配合,从而将限位调节绳固定住。

[0026] 实施例 2

请参看图 2。一种防止婴儿抓脸的衣服,具体为:在婴儿裤子 5 的裤腰与婴儿上衣 6 的袖子之间系上一条限位调节绳 2。通过实际需要调节限位调节绳的工作长度,以使婴儿的手指无法触及其脸部。既保证了婴儿手有足够的活动空间,也使其脸部、头部和耳朵等不会被手抓伤。

[0027] 为了便于限位调节绳 2 的两端固定,在婴儿裤子的裤腰设置裤袷带 4,且在袖子的袖口上对应设置袖口袷带 4。

[0028] 而对于限位调节绳 2 的两端固定有以下两种方法。

[0029] 方法一是所述限位调节绳 2 一端绑在裤袷带 3 上,其另一端绑在袖口袷带 4 上。而对于限位调节绳 2 工作长度上的余量可以在其中任何一端上留出即可,只要保证婴儿的手无法触及其脸部、头部和耳朵等即可。

[0030] 方法二是所述限位调节绳 2 的一端绕过裤袷带 3,其另一端绕过袖口袷带 4,且所述限位调节绳的两端部相互绑接。对于限位调节绳 2 工作长度上的余量可以在两端部相互绑接时留出,只要保证婴儿的手无法触及其脸部、头部和耳朵等即可。

[0031] 对于裤袷带 3 的设置而言,所述裤袷带可以仅设置在婴儿连体衣的衣身腰部两侧;当然也可以沿婴儿连体衣的衣身腰部一周间隔设置若干个。如果裤袷带 3 是围绕衣身腰部一周间隔设置若干个,则限位调节绳 2 在使用的时候,也可以像绕皮带一样逐个绕过裤袷带 3,然后再绑扎,这样可以使裤袷带 3 或衣服不容易被拉裂。

[0032] 同理,所述袖口袷带 4 仅设置在靠近婴儿连体衣的衣身腰部的一侧;当然所述袖口袷带沿也可以袖口一周间隔设置有若干个。

[0033] 如果觉得绑扎或绑接限位调节绳麻烦,所述限位调节绳的两端部缝有纽扣,所述限位调节绳沿其长度方向间隔设置有若干个纽扣眼。限位调节绳的端部在绕过裤袷带或袖口袷带后,在通过纽扣与对应的纽扣眼配合,而将限位调节绳固定住。

[0034] 在本实施例中,为了防止上衣被拉起来,可以在婴儿上衣的两侧设置分别设置一条用于避让限位调节绳的缝隙,该缝隙位于上衣前片和上衣后片交接处。

[0035] 以上所述仅为本发明的较佳实施例,凡依本发明申请专利范围所做的均等变化与修饰,皆应属本发明的涵盖范围。

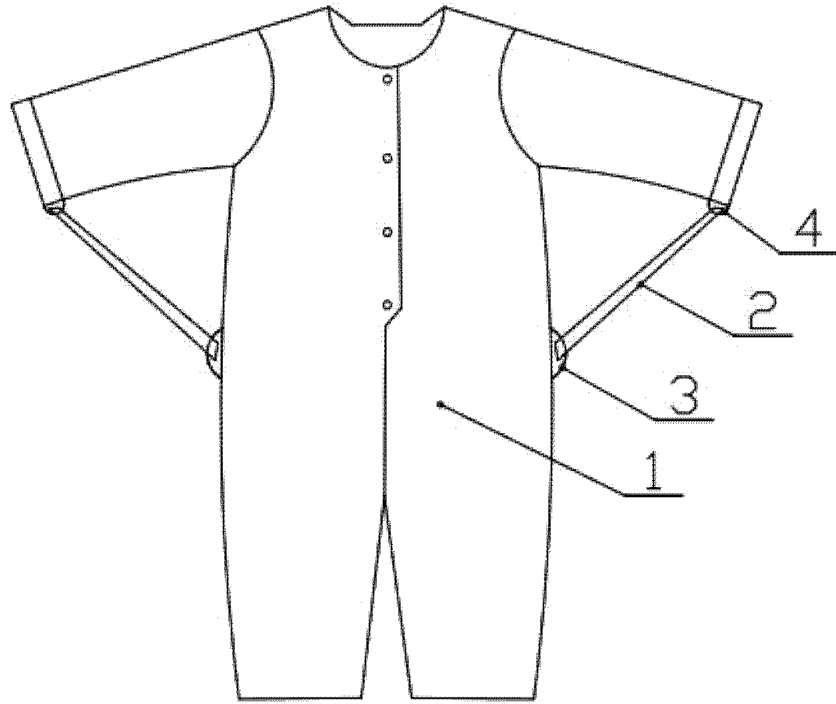


图 1

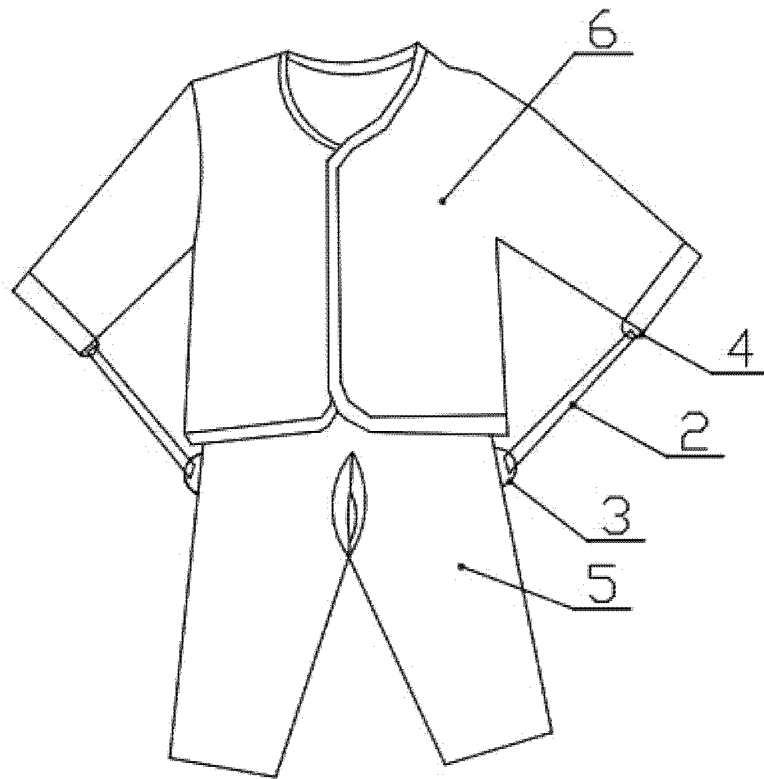


图 2