



ÚŘAD PRO VYNÁLEZY
A OBJEVY

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

210388

(11)

(B1)

(51) Int. Cl.³
A 47 H 1/12

(22) Přihlášeno 21 02 78
(21') (PV 6423-79)

(40) Zveřejněno 29 05 81

(45) Vydáno 15 07 83

(75)

Autor vynálezu


MAREK FRANTIŠEK, PRAHA

(54) Pérová opěrka pro spouštěcí závěs na záclony

Vynález se týká pérové opěrky pro spouštěcí závěs na záclony v adaptovatelné formě pro stávající produkované záclonové konzole.

Předmět vynálezu řeší konstrukci pérové opěrky, jež se dá adaptovat do stávajících záclonových závěsů, které nelze spouštět.

Podstatou vynálezu je ohyb, vytvořený na ploché pérové opěrce, opatřený prolisovacím závěsným očkem pro ovládací šňůru, přičemž kratší rameno pérové opěrky je opatřeno narážkou a roviny proložené oběma rameny pérové opěrky svírají úhel 90°.

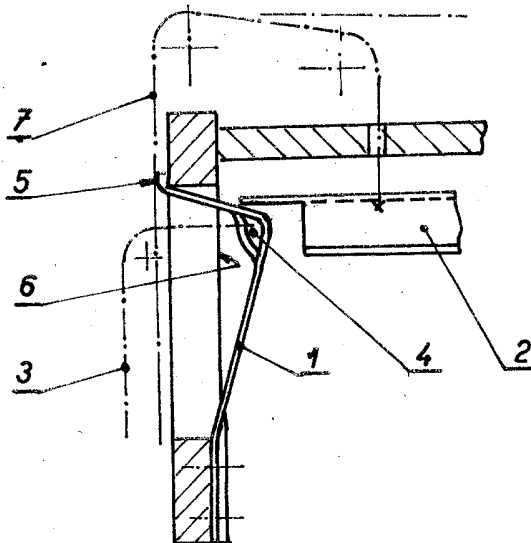

Vynález se týká pérové opěrky pro spouštěcí závěs na záclony.

Záclonové závěsy umístěné v konzolách uchycených u stropů místností jsou v provedení, umožňujícím závěsy spouštět a ve stoje se země na ně zavěšovat záclony, opatřeny opěrkami, které se pomocí šňůr na ně připojených vychylují a záclonový závěs, který se o ně opírá, volně spolu se záclonou klesá do potřebné polohy.

Pro různé druhy závěsů je možné dodatečně adaptovat pérové opěrky a tak dosáhnout u těchto závěsů nové účinky. Provedení pérové opěrky je přizpůsobeno konstrukci závěsu a převážně jsou tyto opěrky vytvořeny z pružného materiálu.

Jednu z adaptovatelných pérových opěrek řeší konstrukčně pérová opěrka pro spouštěcí závěs záclon podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že je opatřena ohybem se závěsným očkem, přičemž kratší rameno pérové opěrky je opatřeno narážkou a roviny proložené oběma rameny ohnuté pérové opěrky svírají úhel 90° .

Výhody pérové opěrky podle vynálezu se projevují v jednoduchosti konstrukce, jež má význam při její hromadné výrobě. Další výhodou pérové opěrky je ve spolehlivosti její funkce.

Příkladné provedené pérové opěrky pro spouštěcí závěs záclon podle vynálezu je schematicky znázorněno na přiloženém výkrese, kde je v podélném řezu spouštěcím zařízením znázorněna pérová opěrka.

Podle příkladného provedení je pérová opěrka vyrobena z plochého pérového ocelového materiálu a asi v jedné třetině její délky je pérová opěrka prohnuta a na vnitřní straně je ohyb opatřen prolisovaným závěsným očkem 4, do kterého se připojí nezakreslená ovládací šňůra 3.

Kratší volné rameno pérové opěrky 1 je na svém konci opatřeno narážkou 5. Delší rameno pérové opěrky 1 je vloženo do konzoly 6. Obě ramena pérové opěrky spolu svírají úhel 90° .

Snímání a zavěšování záclon se provádí tak, že se zatáhne za uvolňovací šňůru 3 připojenou do závěsného oka 4, tím se pérová opěrka 1 vychýlí a její delší rameno se kryje s vnitřní plochou konzoly 6.

Kolejnička 2 ztratí oporu a klesá dolů do nastavené polohy. Po výměně záclon ve stoje na podlaze se tahem za spouštěcí šňůru 7 uvede kolejnička 2 do horní polohy. Pérová opěrka 1 svou pružností se vysune a po ukončení tahu na spouštěcí šňůru 7 se kolejnička 2 na ní usadí. Nárazka 5 na kratším konci pérové opěrky 1 brání pérové opěrce 1 v přílišném vychýlení dovnitř závěsu.

P Ř E D M Ě T V Y N Á L E Z U

Pérová opěrka pro spouštěcí závěs na záclony vyznačená tím, že je opatřena ohybem se závěsným očkem /4/, přičemž kratší rameno pérové opěrky /1/ je opatřeno narážkou /5/ a roviny proložené oběma rameny ohnuté pérové opěrky svírají úhel 90° .

1 list výkresů

