



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	102007901541660
Data Deposito	17/07/2007
Data Pubblicazione	17/10/2007

Titolo

SPIOVENTE DEI CERCHI TIRATO DALLA RUOTINA CENTRALE.

dell'Invenzione Industriale dal titolo " SPIOVENTE DEI CERCHI

TIRATO DALLA RUOTINA CENTRALE "di SERI Raniero, inventore unico,
di nazionalità italiana, residente in SERRAVALLE di Chienti, cap



62038, via frazione ACQUAPAGANA 2, loc. CESI di M A C E R A T A, de

sitata il. 17/07/2007

TESTO della Descrizione

La FIG. 8.146 spiega il titolo mostrando la " ruotina " centra-
le al cui esterno si appoggiano i cerchio stretti dentro l'arco
del cilindro immerso nell'olio della vasca, fino all'anello cen-
trale. L'olio dovrebbe raffreddare (e lubrificare) il calore eccen-
sivo dell'attrito rotante. Qui viene utilizzato (come acqua sulle
palette della turbina) il tirante (molla stirata una tantum) che
poi gira col cilindro fatto girare da essa, al 100%, non come i
motori a scoppio (principio di conservazione dell'energia) al
25%. Il 75% viene regalato all'ambiente e alla salute del plane-
ta. Quindi abbiamo le seguenti parti principali:

- (1) cilindro a tenuta stagna in olio;
- (2) ruotina centrale coi suoi raggi e staffe contro tiranti;
- (3) tiranti, come molle stirate una tantum, dai ganci della ruotina
ai ganci del frontale (spiovente) dei cerchi, tra cilindro e gancio
esterno alla ruotina sul lato opposto;;
- (4) cerchi tenuti stretti tra il cilindro, interno, e l'esterno del-
la detta ruotina;
- (5) condensa dell'olio; (6) recupero a gocce dal tetto (coperchio)

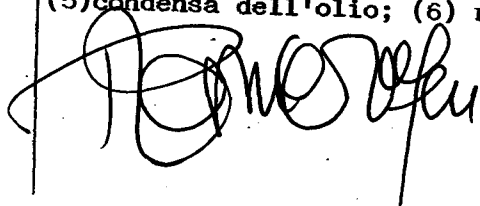

CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARKING

RIVENDICAZIONI (1)

8.238) Unito ai precedenti dal n.7.000 in poi fino al n.°

8.246, sempre con eventuali reciproche integrazioni come leve, tiranti, molla stirata una tantum, denti al centro o sulla circonferenza del cilindro, con aperture protette sul coperchio per la cinghia, tuba presa d'aria sul coperchio o radiatore, cuscinetti a sfera su anello centrale, bicicli e corde, alla bisogna raggi di collegamento e staffe anti Centrifugazione (aC), come questo cilindro a tenuta stagna fino all'anello centrale (o a secco) con due cerchi uniti all'interno del cilindro e all'esterno della ruotina centrale, con o senza cuscinetti a sfera o raggi, tirate da leva fulcrata a lato (frontale, finale, centrale) dell'uno tirato anche dalla corda del biciclo opposto, e dalla corda del braccio corto (allungato) di leva e tirante dall'altro braccio al raggio del biciclo opposto; e stafa aC=antiCentrifugazione a denti lato del tirante, cinghia dai raggi del cilindro; con o senza tubo a presa d'aria (cfr. sopra) o radiatore sul coperchio; coppia a 180°; sempre a 180° dei cerchi

8.239) Cerchi come sopra dentro il cilindro, con leva ma senza fulcro, e biciclo con corda contro frontale del medesimo cerchio; altro come sopra; = 8.238; e coppia (cerchi) a 180°.

8.240) Unito agli altri questo cilindro in olio o a secco, azionato da tirante come molla stirata o altro in tensione tra cerchio finale e ruotina centrale e raggi da essa al cerchio e

[Handwritten signature]



CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)

MC 2007 A000148

RIVENDICAZIONI (2)


8.241) Tirante come sopra da ruotina a quadrangolo e sul palo della leva a croce, e sul gancio per corda eccentrica da raggio di essa a lato del cerchio; anche coppia a 180° .

8.242) Come s.prec.te ma senza il cerchio sostituito da un'asta leva; corde e aste con cerchietto o cuffie per antiCentrif. E' una leva a croce a lato della corda della leva semplice; a 180° .

8.243) Unito ai prec.ti questo cilindro spinto o tirato dai bracci corti di due leve col tirante dai raggi di anello centrale frenati da asta con due appoggi. Anche in coppia a 180° .

8.344) Unito agli altri cilindro coi due cerchi e tiranti da leve quadrangolari dalla ruotina (anello) centrale fino al bicipite incastrato tra fuoirri dentro i due cerchi. Coppia a 180° . anche eventuali staffe antiCentrifugazione a lato positivo al moto.



8.246) Unito ai precedenti ogni cilindro in olio o a secco, o ruota (a secco, o disco) azionato da tirante/i come molla stira una tantum o altro in tensione tra ruotina e l'uno e l'altro frontale del cerchio, con due diranti da ganci, con o senza staffe antiCentrifughe, o in spinta laterale.; con raggi o cuscinetti in ruotina (anello) centrale; e raggi sul cilindro o ruota (a secco).

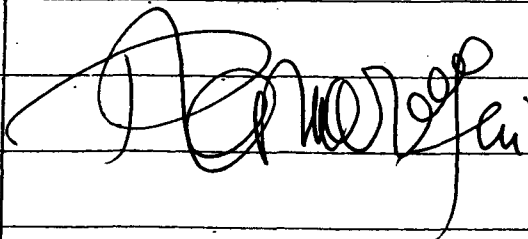


CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)

MC 2007 A000148

TAV. I

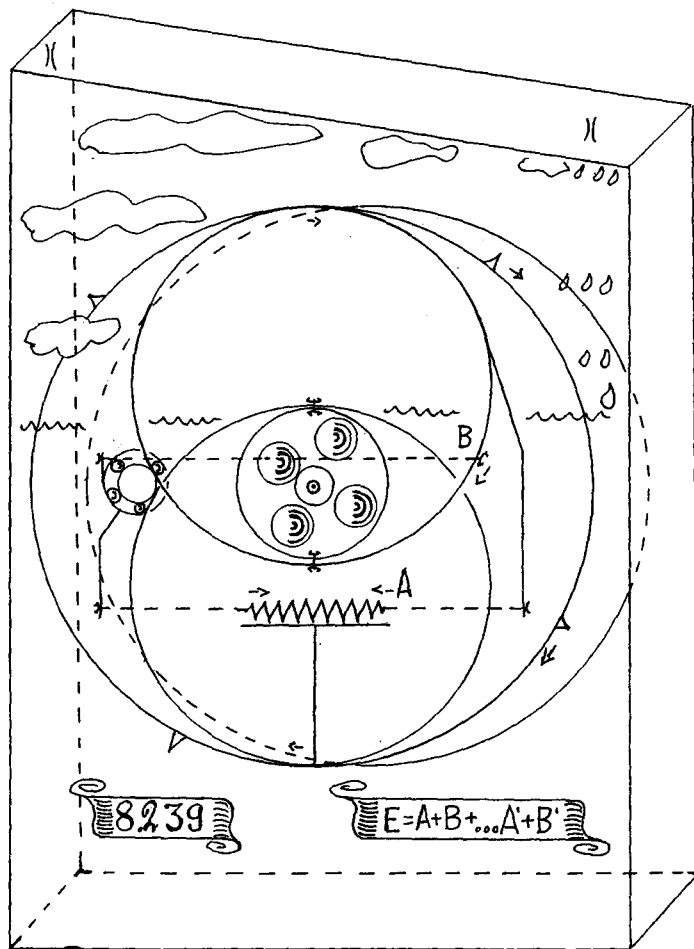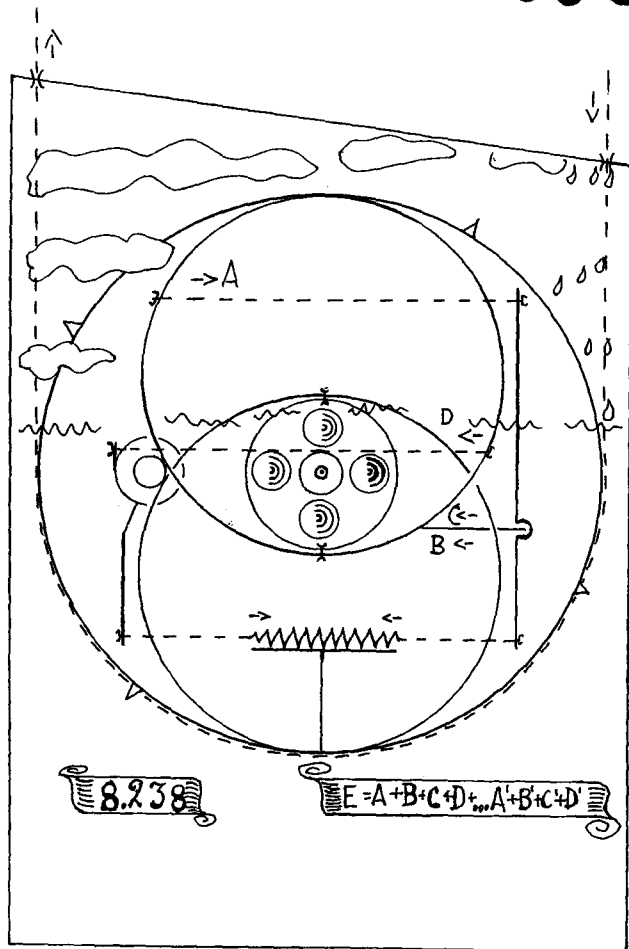




Handwritten signature

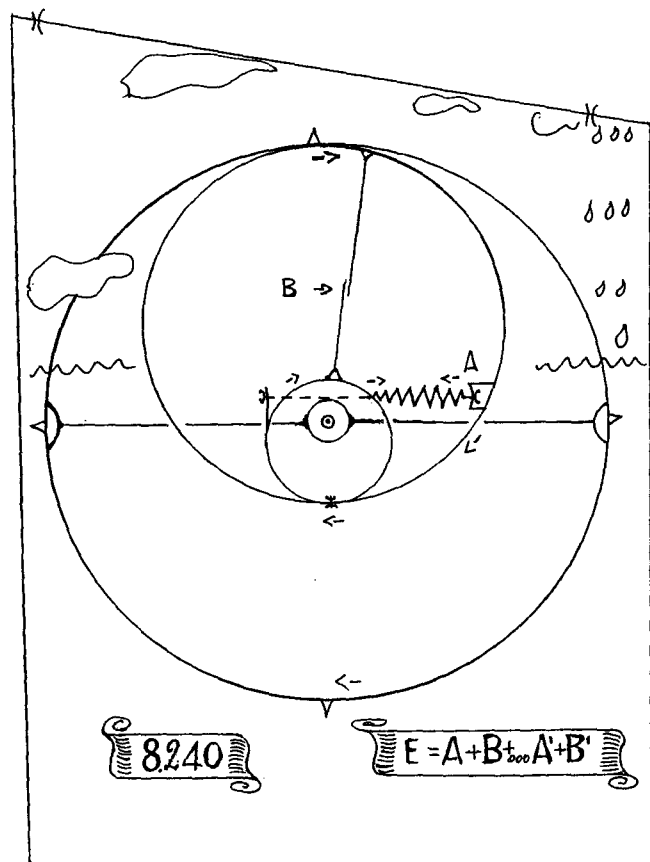

CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)

TAV. II




MC 2007 A000148

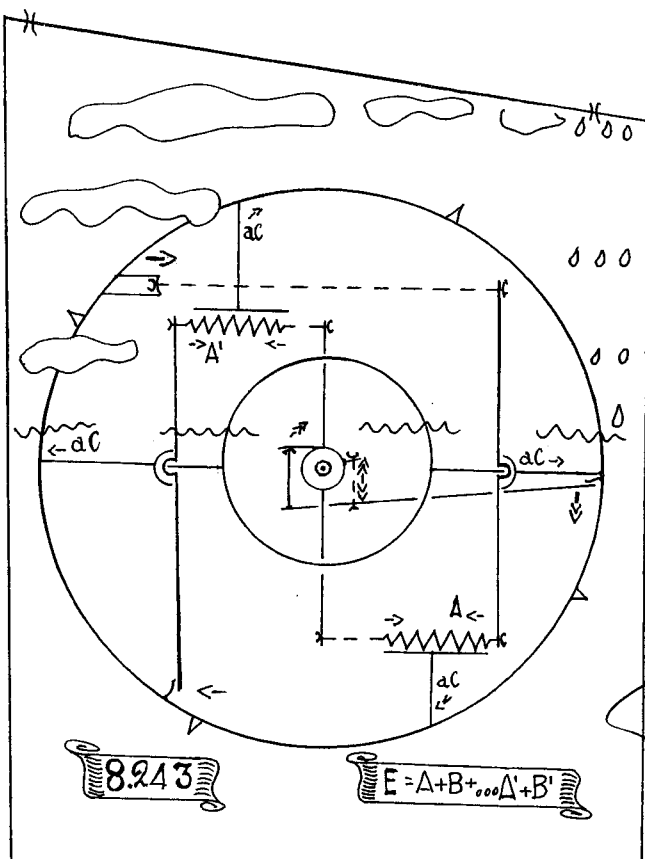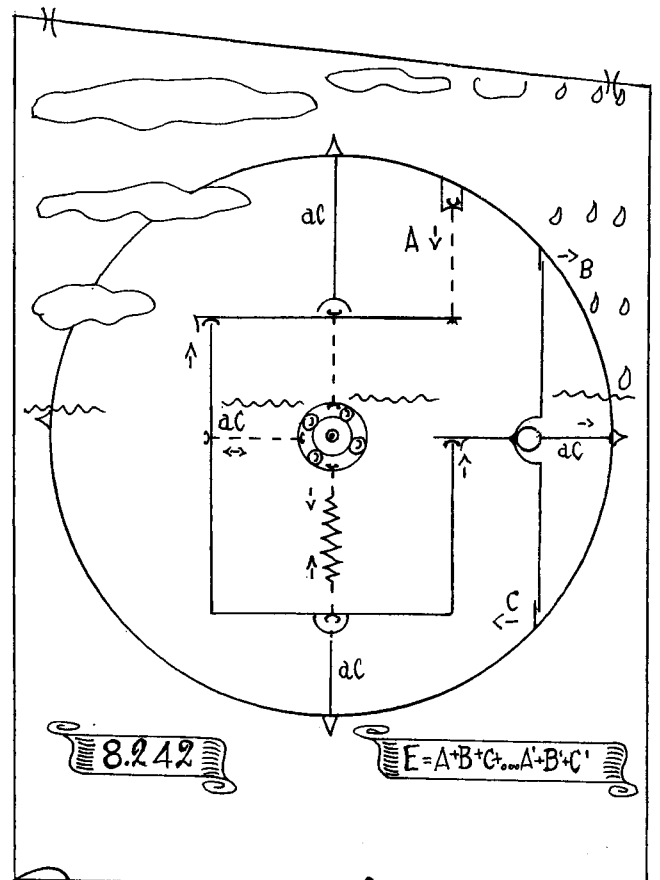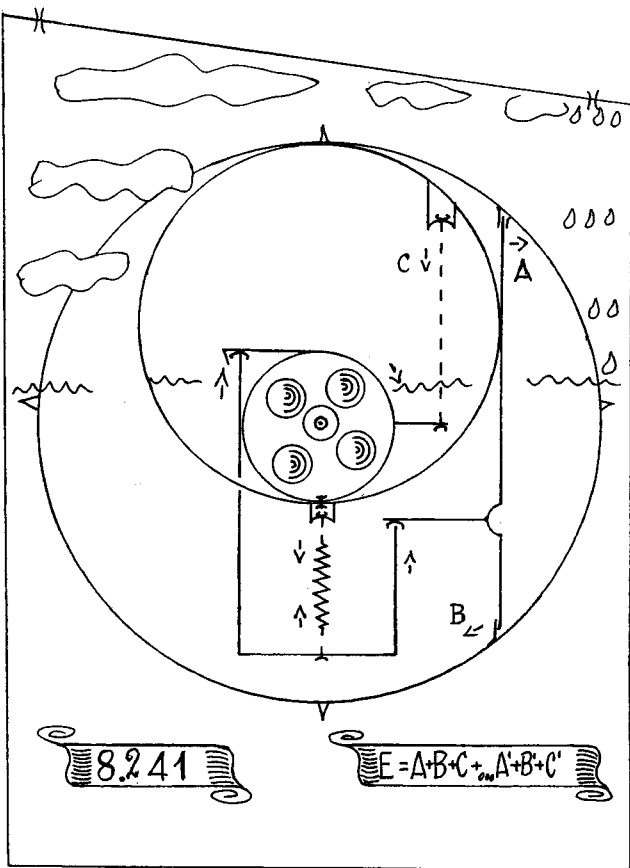

CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)

TAV. III

MC 2007 A000148

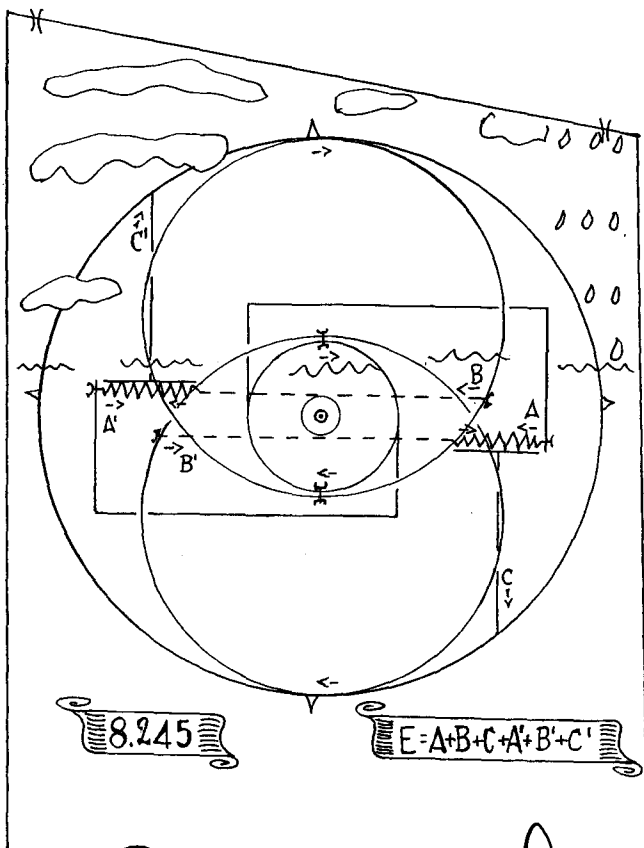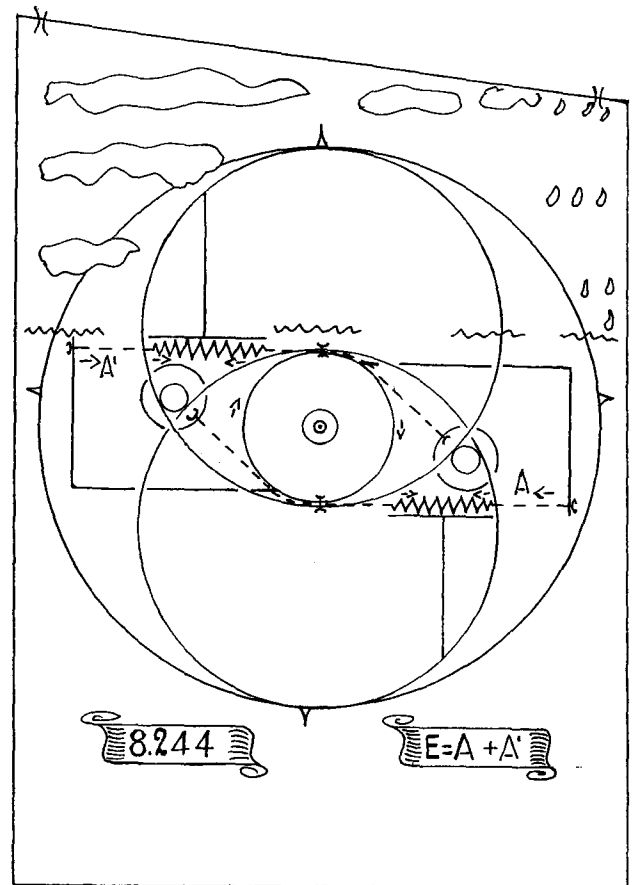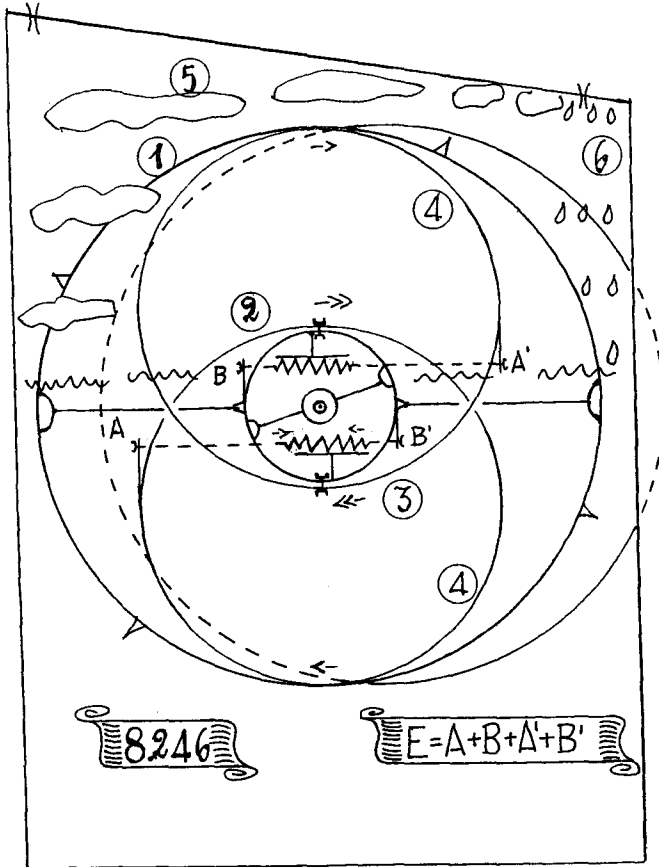

Handwritten signature: R. Morici

CAMERA DI COMMERCIO
Industria Artigianato Agricoltura
Macerata

CAMERA DI COMMERCIO
Industria-Artigianato-Agricoltura
Macerata
Ufficio BREVETTI e MARCHI
(Il Funzionario)