

3

styku sań 1 i szczęki mocującej 4 znajdują się szczęki obrotowe 6 i 7 podające papier do pozycji zaciskania. Szczęki te podnoszone są do pozycji zaciskania za pomocą cylindra podnoszącego 13 połączoną z nim zębatką 14 i segment zębany 15 znajdujący się na wspólnym wałku 16 ze sprzęgłem jednokierunkowym 17, które posiada krzywkę 18 odsuwającą poprzez wypust 19 dociskaną sprężyną 20 szczękę ruchomą 7, przy powrocie szczęk obrotowych 6 i 7 w położenie normalne.

Ponadto w celu ułatwienia wsuwania papieru między szczęki obrotowe 6 i 7 posiadają one obłożone miękkim tworzywem rolki wprowadzające 21 wystające na powierzchniach ich styku.

Zastrzeżenia patentowe

1. Podajnik do zaciskarek metalowej listwy, służącej zwłaszcza do łączenia końców pofalowanego pasma papieru na gwieździste wkłady papierowe, **znamienny tym**, że posiada sanie (1) przesuwające

4

się po prowadnicach (2) i napędzane cylindrem podającym (3), posiadające z boku ruchomą szczękę mocującą (4) zaciskaną mechanizmem zaciskającym (5), poniżej zetknięcia której z saniami znajduje się listwa wprowadzająca (8) a na wyjściu ogranicznik (10) podnoszony listwą podnoszącą (11), i utrzymywany w tym położeniu aż do powrotu sań a na przedłużeniu osi styku szczęki obrotowe (6) i (7) podnoszone w pozycję zaciskania za pomocą cylindra podnoszącego (13) połączoną z nim zębatką (14), i segment zębany (15) znajdujący się na wspólnym wałku (16) ze sprzęgłem jednokierunkowym (17), które posiada krzywkę (18) odsuwającą poprzez wypust (19) dociskaną sprężyną (20) szczękę ruchomą (7).

2. Podajnik według zastrz. 1, **znamienny tym**, że szczęki (6) i (7) posiadają obłożone miękkim tworzywem, wystające z ich powierzchni styku rolki wprowadzające (21).

3. Podajnik według zastrz. 1, **znamienny tym**, że położenie listwy wprowadzającej (8) jest regulowane w zależności od wysokości plisy papieru.

Fig. 1

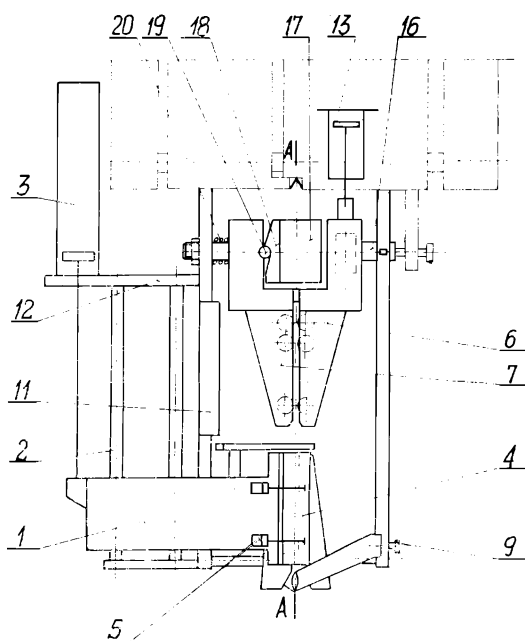


Fig. 2

