



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	101995900465327
Data Deposito	18/09/1995
Data Pubblicazione	18/12/1995

Titolo

PENDOLO CON SBILANCIAMENTO E CENTRIFUGAZIONE CON MOLLA E LEVA SU RUOTA
ACCELERATA

MC 95 A 000 102

DESCRIZIONE dell'Invenzione Industriale dal titolo

- PENDOLO CON SBILANCIAMENTO E CENTRIFUGAZIONE CON

MOLLA E LEVA SU RUOTA ACCELERATA - di SERI Raniero,

inventore unico, di nazionalità italiana, residente

in 62038 di Serravalle via Acquapagana 2, (Macerata)

depositata il 18 SET. 1995

RIASSUNTO

Energia illimitata per alternatori, macchine e pompe.

TESTO della Descrizione

Due aste leve appoggiate su cuscinetti a sfere ven-

gono strette sui bracci lunghi da una molla stirata

e da un peso (sfera-fig. 6) quindi cadono in senso ora-

rio e con Newton vengono strette, sui bracci lunghi,

e sui bracci corti sbilanciano una ruota, con pale

verticale, e l'altre braccia ancora più corte preme

una trasversale che respinge un'asta attaccata alla

corona libera del perno centrale, e unita alla ruota,

che riceve anche una parte discreta della spinta

reattiva dei bracci lunghi delle due aste leve, che

possono essere anche divaricanti (fig. 7, e anche con-

vergenti, fig. 9). Altri sistemi prevedono l'utilizzo

di un peso in centrifugazione su aste incrociate e

l'appoggio reattivo sulla corona indipendente del

perno centrale, e due ruotine con cinghia lineare,

(figg. 10, 11, 12, 13).

Raniero Seri
Marco Monti



1) Una o più ruote (concentriche) spinte da due quadrilateri, con il lato esterno fatto da un tirante (cioè elastico, e/o molla stirata e/o martinetto e/o peso in centrifugazione radiale e altro) che preme un'asta libera, con appoggio morbido e girevole (biciclo) contro una ruota all'esterno, e su una corona libera del perno centrale, e anche cerchi liberi, uniti dai due quadrilateri, con e senza freno parziale della spinta reattiva con gancio dalla corona interna contro la parte bassa dell'asta appoggiata al centro e tirata in periferia, come in figg. 1A), 1B), 1C), con e senza corda e ganci di trascinamento (nel caso di due ruote concentriche).


2) Quattro tiranti in partenza dagli stessi punti (gradi) di una ruota in doppia trazione sbilanciata di aste su bicikli appoggiate alla stessa ruota dei quattro tiranti, in pressione alterna esterna di raggi delle ruote allineate, raggi che al centro si appoggiano e si sommano, e un raggio sulla (corona) ruota grande, con e senza corda e/o ganci di trascinamento.

3) Come sopra al n. 1 (A, B, C), ma con tubo per l'appoggio e il recupero della spinta reattiva del braccio più corto (dei due certi) con la cinghia di scavalco.

4) Come sopra al n. 1 (A, B, C) e 3), ma semplificato.

Enrico Feri

Franco Morini



una migliore visualizzazione del solo tirante molla.

5) Come sopra ai nn. 1), 3), 4), ma con la semplificazione del n. 4) e l'unione della molla stirata con il peso - sfera, con centrifugazione iniziale e senza, e/o spinta iniziale e/o continua.

6) Come sopra al n. 5, con due tiranti qualsiasi, dei quali uno sempre il peso in funzione di pendolo e di centrifugazione radiale per la pressione verso l'interno dei bracci lunghi di aste-leve di primo t.

7) Come sopra ai nn. 1), 3), 4), 5), 6), ma coi bracci lunghi divaricati ed i soliti o solito tirante, oppure il peso con molla stirata e elastico, e altre.

8) Come sopra ai nn. 1), 2), 3), 5), 7), ma coi bracci lunghi delle leve di prime tipo paralleli ma obliqui per evidenziare il pendolo, nell'uso del peso.

9) Come sopra ai nn. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), ma coi bracci lunghi convergenti dentro e fuori la (circonf. della) ruota, e corda al posto del pale.

10) Solito tirante in coppia (e solo) a 180° da una delle due ruote e cerchi, e ruota e cerchi concentrici e due aste incrociate in pressione attiva con corde su una ruota e recupero della spinta reattiva sulla corona centrale libera con ganci su altre due ruotine allineate tramite raggi alterni, con o senza

Roniger

Franco Morini



corda di trascinamento, e/o ganci.

11) Come sopra al n. 10), ma con molla stirata tra la seconda ruota e il peso sui bracci incrociati, aste, corde sui raggi, e ruotine interne di cui una anche agganciata al peso immobile, cinghia lineare, e ponti sulle sezioni concentriche.

12) Come sopra ai nn. 10), 11), ma con aste unificate e appoggiate una sola volta e pure in trazione dalla corona centrale una sola volta, in coppia a 180° .


13) Come sopra ai nn. 10), 11), e 12), ma aste incrociate e unite sui bracci certi, verso l'esterno, e con corde e doppi ganci con risvolte e raggi con ganci di reciproca sincronizzazione.

14) Spinta divaricante a sola e in doppia coppia da corona centrale, sulla quale sono infisse le aste, di cui una mezzata e con doppie appoggie e l'altra in pressione sulla circonferenza della ruota con e senza corda-cinghia a sovalco del centro, con e senza gancio di trascinamento.

15) Centrifugazione radiale di peso, con e senza altre tirante e molla su due cerchi e/o ruota e sezioni concentriche, da aste a forma di zeta, molla stirata dall'altra ruota, poi trascinata e meno da corda e/o ganci. Con snodi (fig. 16) e aste non a zeta (fig. 17).

Romero

Flavio M...



16) Cerchio e/o cerchi (concentrici), ruota e/o ruote concentriche, ruota e/o cerchio concentrici sbilanciato, (a, e, i) da un peso, e da due pesi e più su due aste con snodo, e appoggio ad incastre libere (mobile) sia ad angolo retto che acuto, che ottuso, e comunque a forma di zeta o altra figura, con e senza molla stirata tra l'altra circonferenza (o cerchio) e il peso e la seconda parte dell'asta, e altre tirante, e solo il tirante (i tiranti) senza peso, con e senza corda e/o ganci di trascinamento.

17) Come il n. 16, di cui sopra, ma solo con tiranti da varie angolazioni del secondo braccio e vari appoggi in circonferenza (o cerchio) e/o sezioni con penticelle (i) attaccati fuori e dentro.


18) Cerchio o ruota indipendente rispetto ad una o due corone del perno centrale, sbilanciati (a, e) da asta con gancio e penticelle su sezioni e piani, da snodo e appoggio a intreccio mobile su asta verticale dall'unica, e da una delle due corone centrali, e raggio, (tirante da raggio ad detta asta mobile), tirante da una parte, centrale, bloccato dai due appoggi sulla stessa corona e mobile, premente, sull'asta, e leva di secondo tipo. Con (o senza o raggi) cinghia dalla ruota all'unica o altra corona e ganci raggi.

Emilio Perri



Francesco

M...



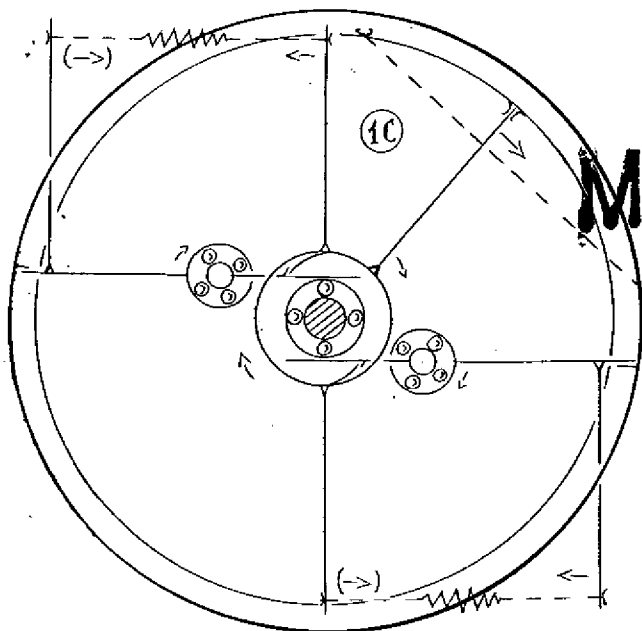



MC 95 A 000 102

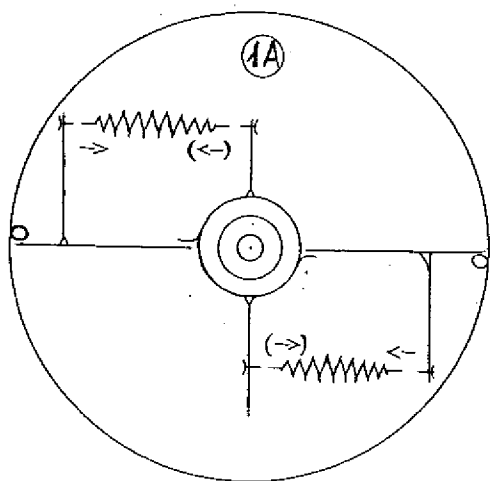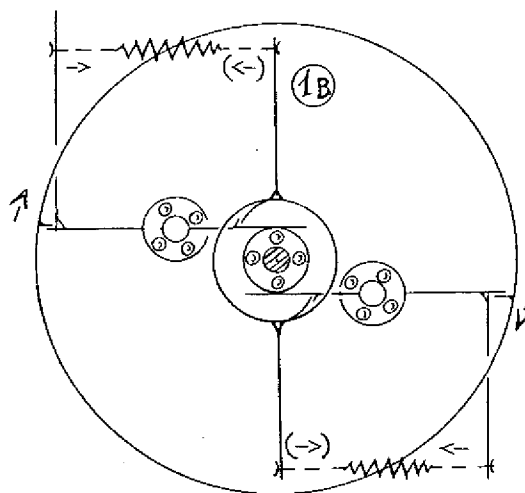

Emergi
Inno



The diagram shows a large circular disk with a central pivot point. A vertical rod is attached to the center of the disk, with a spring attached to its top end. The spring is connected to a horizontal bar that is part of a larger mechanism. The disk is labeled with a circled '4' and a curved arrow indicating rotation. The spring is labeled with a circled '5' and a downward arrow indicating its displacement. The horizontal bar is labeled with a circled '6' and an upward arrow indicating its displacement.


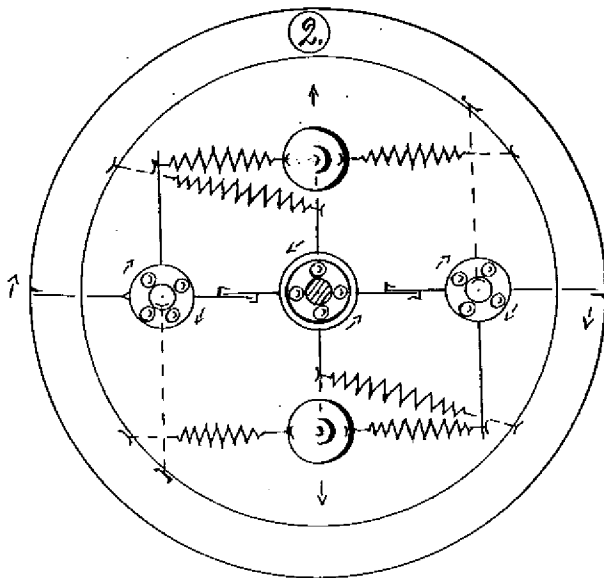
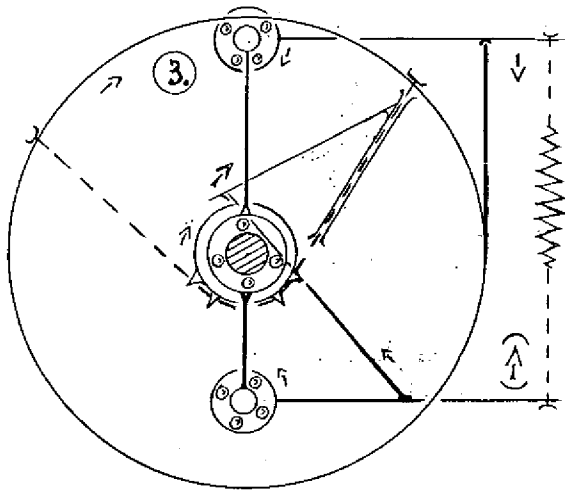


Konvoluten

James









MC 95 A 000 102

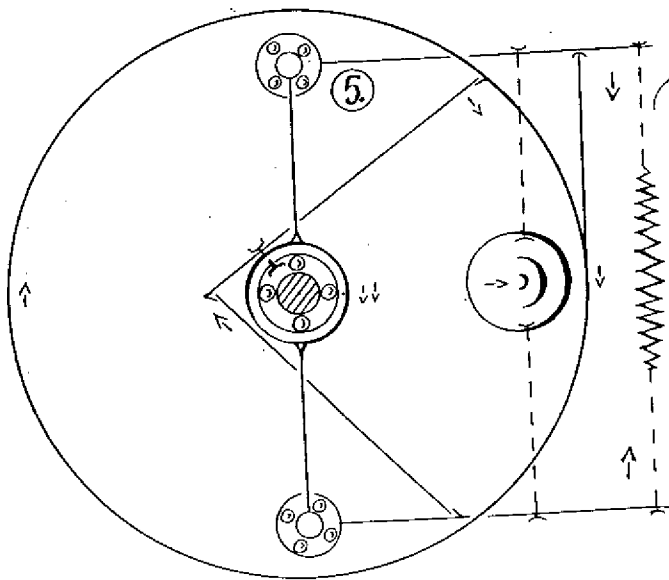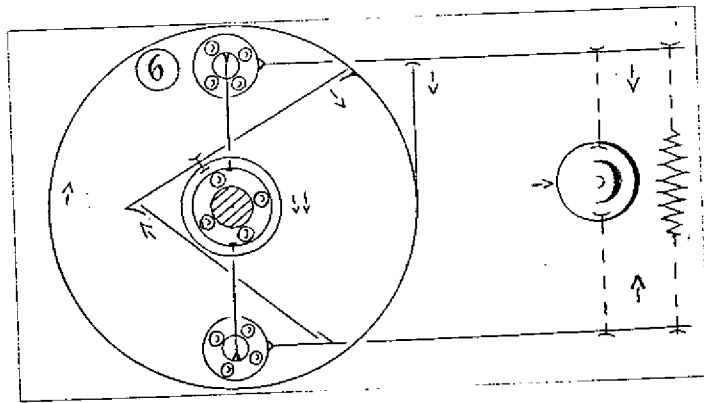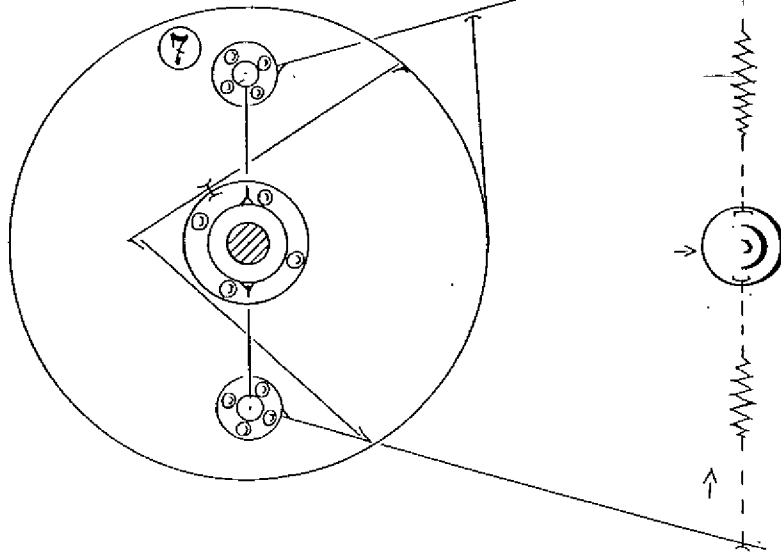


Konweller








MC 95 A 000 102

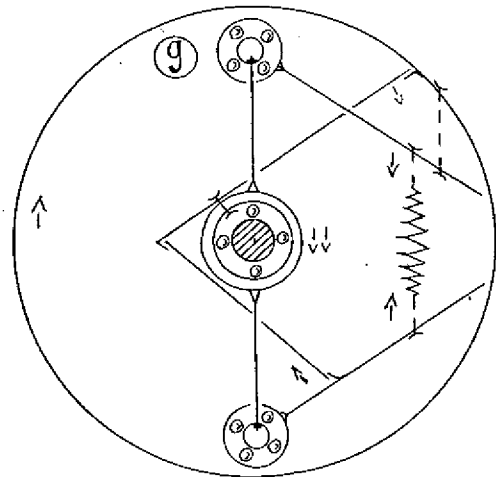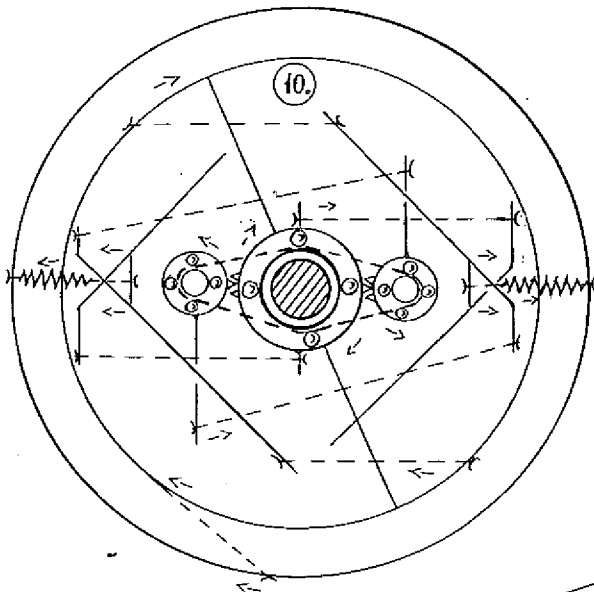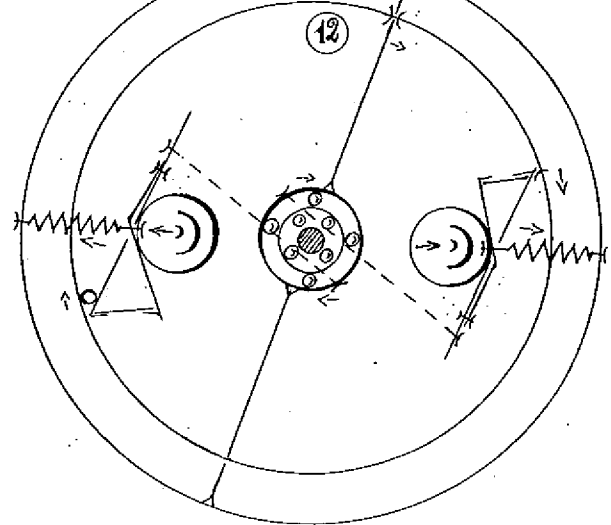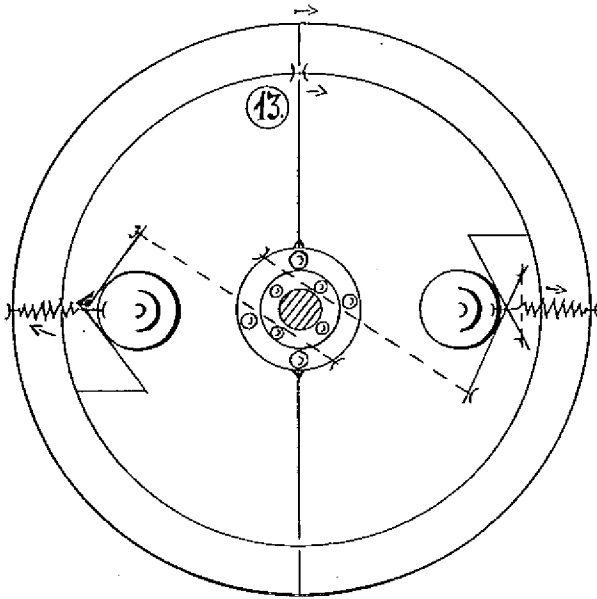

Romeroferi

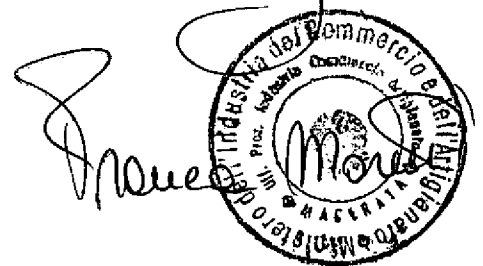

MC 95 A 000 102

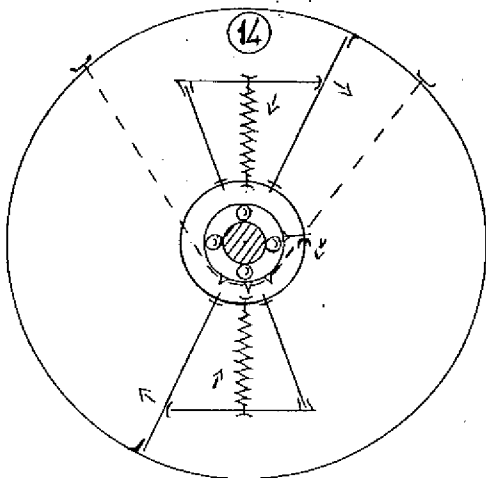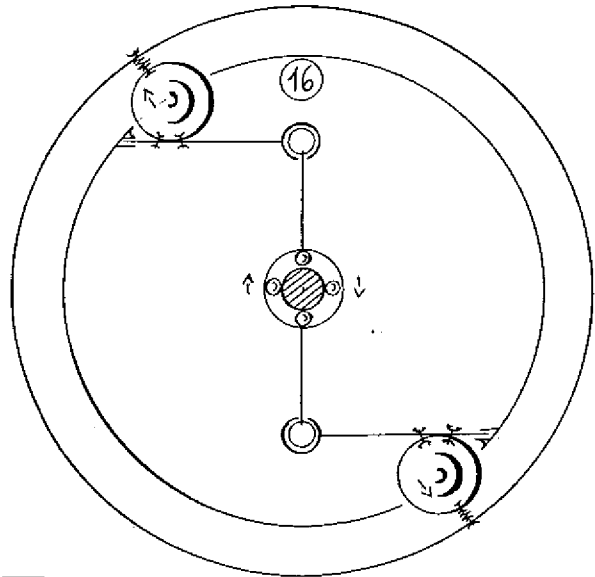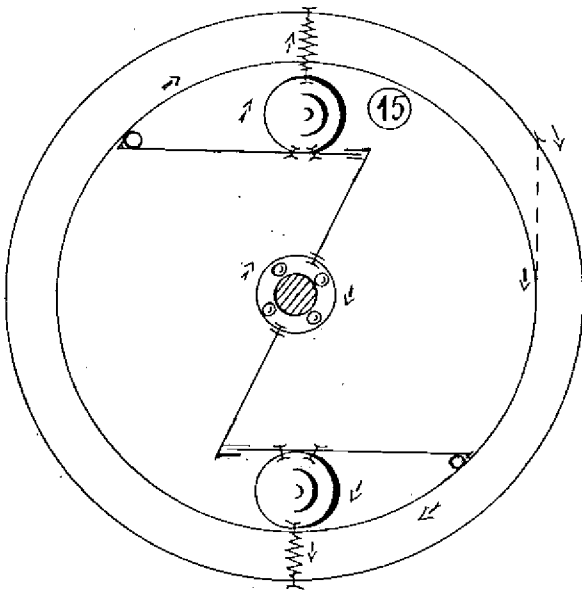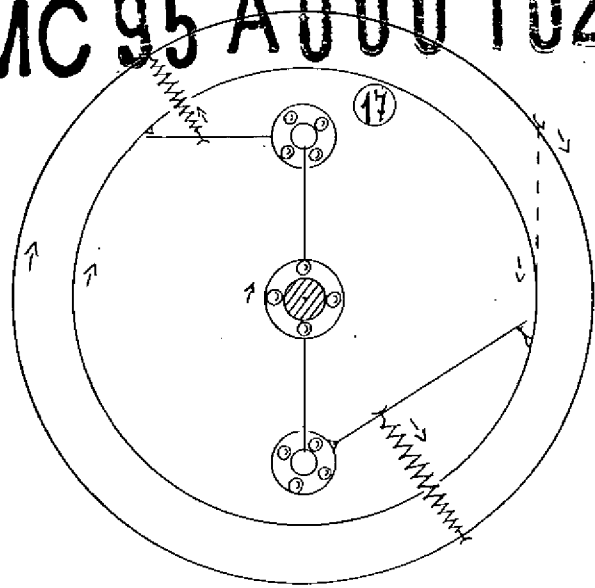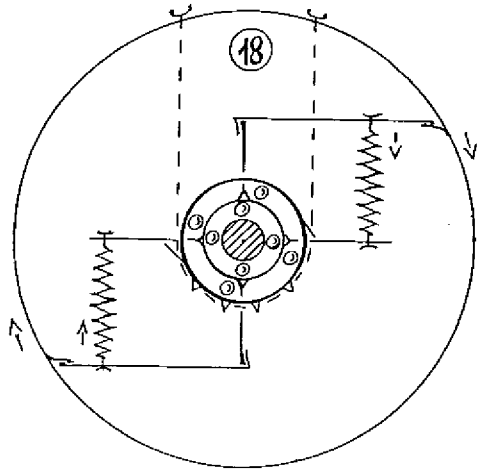

Romero Ferri
F. Rossi Montebelluna

