(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204766481 U
(45)授权公告日 2015.11.18

(21)申请号 201520274590.7

(22)申请日 2015.05.01

(73)专利权人 福建省上杭县爱养生医疗设备有限公司
地址 364200 福建省龙岩市上杭县北环西路769号

(72)发明人 谢庆生 曾广文

(51)Int.Cl.
A61H 39/06(2006.01)
A61M 1/00(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54)实用新型名称

一种自吸式艾火拔罐器

(57)摘要

本实用新型为一种自吸式艾火拔罐器，在传统的拔罐器内设置艾柱燃烧室，用连接件固定于罐体内的底部；艾柱燃烧室的底部设置活动托盖，在托盖的内腔有一固定艾柱的插针。使用时，拔出活动托盖，将燃烧的艾柱穿在插针上后再紧扣回原处，待艾柱燃烧至罐体到一定的温度时再把罐口紧扣于人体特定部位。这样，罐内的温度在艾柱缺氧熄火后会慢慢降温，罐内形成的负压也越来越大，最后罐体被紧紧吸附于人体上，从而起到艾灸和拔火罐的双重作用。

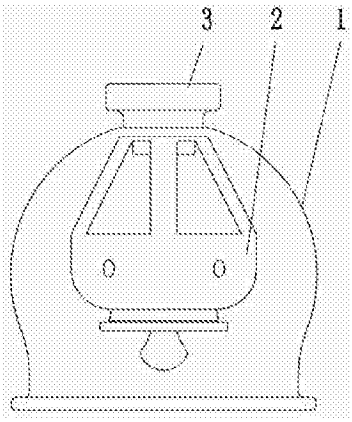

CN 204766481 U

1. 一种自吸式艾火拔罐器，由罐体、艾柱燃烧室、连接件和艾柱组成，其特征在于：在传统的拔罐器内设置艾柱燃烧室；所述的艾柱燃烧室为吊篮状，由固定腔和活动托盖组成；所述固定腔的上部为吊耳，用连接件固定于罐体内的底部，固定腔的底部为大企口；所述的活动托盖为茶壶盖状，其腔内设置有一直立或折弯的插针，活动托盖与固定腔的底部大企口紧扣契合；所述的艾柱为圆柱形，由艾叶制成的艾绒再用草纸卷制切段而成。

一种自吸式艾火拔罐器

技术领域

[0001] 本实用新型属于医疗辅助器具，具体涉及一种利用艾柱燃烧热灸结合拔罐的自吸式拔罐器。

背景技术

[0002] 拔火罐是传统中医的一种物理疗法，是以杯罐为工具，利用燃烧或抽吸等方法排除罐内空气形成负压，致罐体能够吸附于人体表面的特定部位，形成皮肤局部充血或瘀血现象，从而达到防病治病的目的。现有技术的拔罐器多种多样，有玻璃罐、塑胶罐、陶瓷罐和竹筒罐等。早期的拔火罐是在罐内塞入燃烧物燃烧后立即将罐口扣在人体上，通过罐内热胀冷缩形成负压而使罐体吸附于人体上的。当前所用的拔罐器基本上都是通过抽吸方式使罐体内产生负压的，这样可以自行控制吸附的力度，容易把握。前者的好处是具有热力作用，尤其是药物燃料，如艾草叶，对治疗一些疾病有非同凡响的效果，但由于施罐时往往需要将罐体倒置，这样，燃烧物很容易导致人体烫烧，所以后来改用酒精燃料，也就很少用药物燃料了，当然，效果也就没传统的艾火拔火罐那么凑效了。艾灸则是我国中医最传统的针灸疗法之一，是以燃烧艾草条或者艾草柱以熏蒸穴位的一种疗法，即用艾绒做成艾柱或艾条，点燃后在穴位或患处熏灸，借助温热性和药物作用，以温通经络，调和气血，燥湿祛寒，回阳救逆，消肿散结来达到治疗疾病的目的。其实，拔火罐和艾灸的疗法很早就在民间流传，尤其应用于养生保健更是功不可没。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种在可以保证使用安全的前提下利用艾叶制品作为燃料的自吸式拔罐器，使得拔火罐与艾灸有机地结合一起，起到单一疗法所不及的多重效果。

[0004] 本实用新型主要由罐体、艾柱燃烧室、连接件和艾柱组成。所述的罐体为传统的拔罐器，只是把罐底部设计为安装艾柱燃烧室的小平面，并在该平面居中开一安装孔。所述的艾柱燃烧室由固定腔和活动托盖组成，为金属材质；其中固定腔为吊篮状，上部为吊耳，吊耳顶部为与罐体底部平面相适应的衔接平面，该平面的中部开一与罐体底部预留孔相应的安装孔，其固定腔的下部为盆状，其盆腔壁上开有多个通气小孔，其盆腔底部为固定活动托盖的大企口；所述活动托盖为茶壶盖状，其腔内设置有一直立或折弯的插针，用于固定艾柱，其腔壁外沿直径与固定腔底部的大企口相适应，使活动托盖能紧扣其中和轻松拔出，从而形成一个艾柱燃烧室整体。所述的连接件为由螺柱和螺母盖组成的锅盖抓手标准件。最后将艾柱燃烧室用连接件安装在罐体内的底部而形成一个拔罐器整体。所述艾柱为圆柱形，由艾叶制成的艾绒再用草纸卷制切段而成。使用时，只要拔出活动托盖，将艾柱穿在活动托盖的插针上，点燃艾柱，待艾柱烧旺后，将托盖紧扣回原处，并将罐口朝上，使艾柱继续燃烧至罐体到一定温度时，再把罐口紧扣于人体特定部位。这样，罐内的温度在艾柱缺氧熄火后会慢慢降温，同时，形成的负压也越来越大，最后罐体被紧紧吸附于人体上，并使皮肤

凸起充血，最终起到艾灸和拔火罐的双重作用。

[0005] 采用以上方案后，本实用新型的优点是：1、在燃烧室的保护下，烟灰不会往外掉，可避免烫伤人体；2、由于施罐时以艾柱为燃料，艾火能够慢慢烤热金属燃烧室和罐体，当艾火熄灭后能保持更长的热力，再结合燃烧艾柱散出的烟气作用，从而起到艾灸和拔火罐的双重作用；3、结构简单，制造容易，使用方便，安全，卫生。

附图说明

[0006] 图 1 为本实用新型的主视图；

[0007] 图 2 为本实用新型的剖视图；

[0008] 图 3 为本实用新型的装配示意图。

[0009] 图中序号说明：

[0010] 1——罐体，

[0011] 2——艾柱燃烧室，

[0012] 21——固定腔，

[0013] 22——活动托盖，

[0014] 221——插针，

[0015] 3——连接件，

[0016] 31——螺柱，

[0017] 32——螺母盖，

[0018] 4——艾柱。

具体实施方式

[0019] 参照图 1、图 2、图 3，本实用新型由罐体 1、艾柱燃烧室 2、连接件 3 和艾柱 4 组成。罐体 1 为大半圆广口杯状，罐口翻边，罐底部为小平面，在该平面的居中为安装艾柱燃烧室 2 的预留孔。所述艾柱燃烧室 2 由固定腔 21 和活动托盖 22 组成，由金属薄板制成，其固定腔 21 为吊篮状，上部为吊耳，吊耳顶部为与罐体底部平面相适应的平面，在该平面的中部开与罐体底部预留孔相应的安装孔；固定腔 21 的下部为盆状腔体，在盆腔壁上开多个通气小孔，在其底部开一固定活动托盖 22 的大企口；所述活动托盖 22 为茶壶盖状，其腔内设置一直立的固定艾柱 4 的插针 221，其腔壁外沿直径与固定腔底部的大企口相适应，并能紧扣其中或轻松拔出，从而形成一个艾柱燃烧室 2 整体。所述的连接件 3 为由螺柱 31 和螺母盖 32 组成的锅盖抓手标准件。所述艾柱 4 为圆柱形，由艾叶制成的艾绒再用草纸卷制切段而成。最后，通过将艾柱燃烧室 2 用连接件 3 安装在罐体 1 内的底部，使之形成一个本实用新型整体。

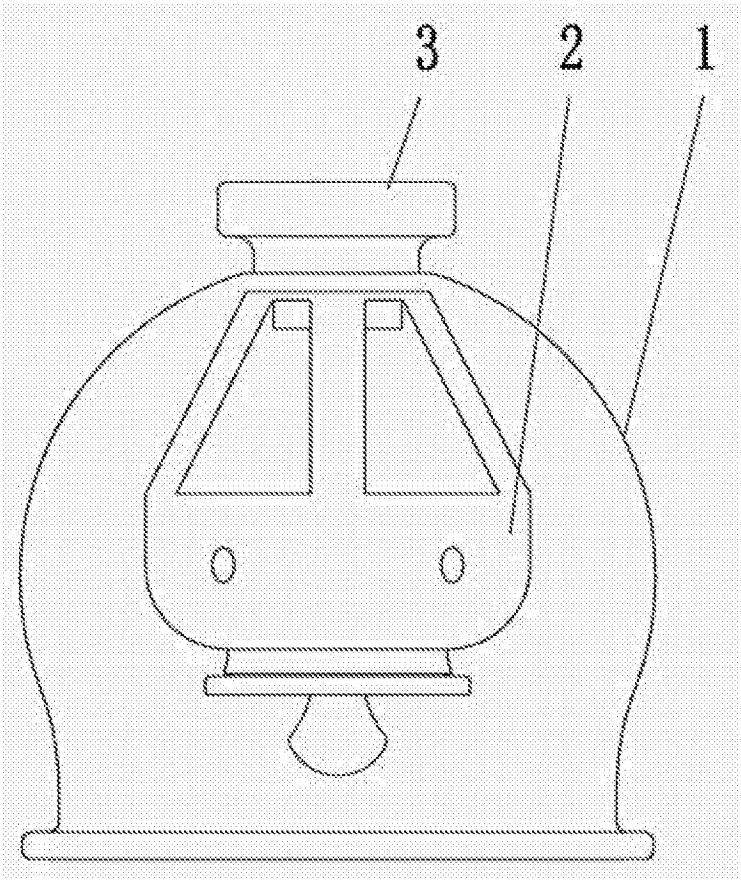


图 1

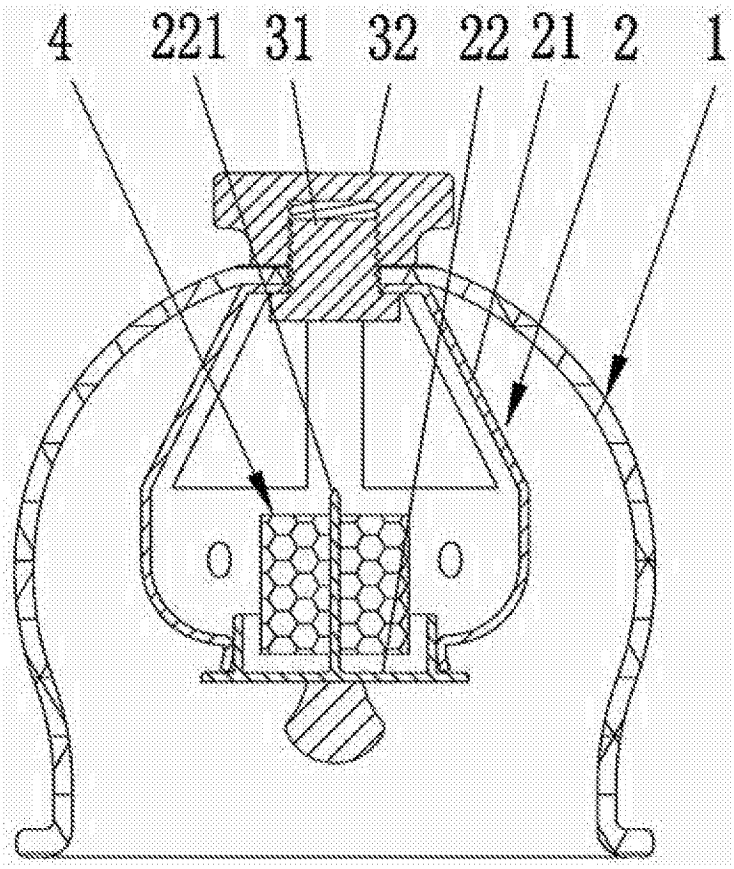


图 2

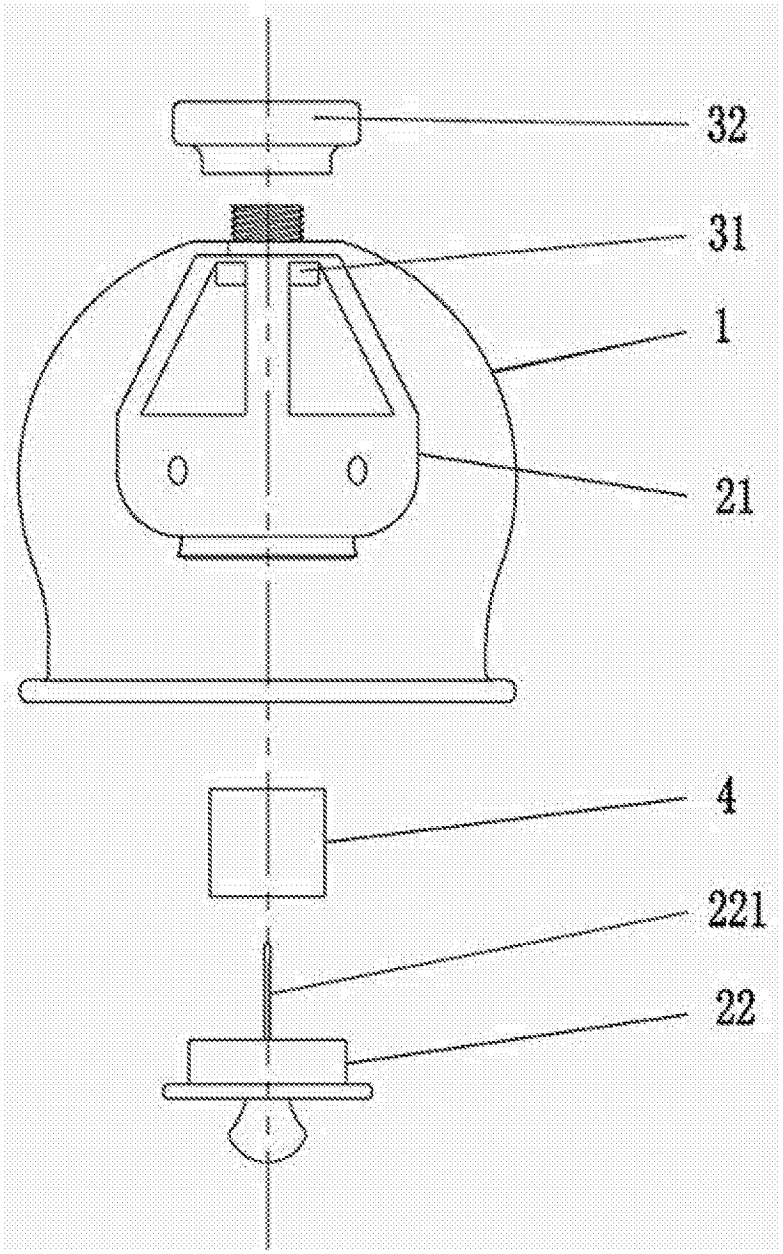


图 3