

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17469**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **17904**

(22) Data zgłoszenia: **25.02.2011**

(54)

Ramka drzwiowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.02.2012 WUP 02/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**AWENTA E.W.A. CHOMKA SPÓŁKA JAWNA,
Stojadła, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

CHOMKA WALDEMAR, Mińsk Mazowiecki, (PL)

PL 17469

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest ramka drzwiowa, służąca do mocowania w drzwiach szyby lub innego wypełnienia ewentualnie występująca jako element ozdobny mocowany do powierzchni drzwi.

Znane ramki drzwiowe, najczęściej prostokątne, składają się bądź z samego obramowania bądź posiadają listwy pionowe lub poziome łączące ich boki i krzyżujące się pod kątem prostym.

Ramka drzwiowa według wzoru przemysłowego, charakteryzuje się utworzonym przez przecinające się listwy łączące boki ramki, układem graficznym z występującym w osi ramki czworokątem. Listwy mają kształt zbliżony do litery „S” i do odwróconej litery „S”.

Ramka drzwiowa, według wzoru przemysłowego, została pokazana na rysunku zbiorczym zawierającym zestawienie wszystkich wariantów wzoru oraz na Fig. 1 do Fig. 10. Przedstawiają one kolejno w widoku z przodu, każdy z wariantów wykonania wzoru.

Na Fig. 1 przedstawiono ramkę drzwiową w wariantcie 1 wzoru, w którym wewnątrz prostokątnej ramki umieszczono dwie, przebiegające niemal równolegle do siebie, od dolnej części lewego boku ramki do górnej części prawego boku, listwy w kształcie zbliżonym do litery „S” oraz dwie symetrycznie przebiegające niemal równolegle do siebie, od dolnej części prawego boku do górnej części lewego boku, listwy w kształcie zbliżonym do odwróconej litery „S”. Krzyżujące się listwy, tworzą charakterystyczny czworokąt usytuowany w osi ramki. Listwy uformowane są z odcinków prostych oraz krzywoliniowych.

Fig. 2 przedstawia wariant 2 ramki drzwiowej, zbliżony do wariantu 1 z tym, że w kształcie listew przeważają odcinki linii prostych a wysokość obramowania zewnętrznego jest zbliżona do jego szerokości.

Fig. 3 przedstawia wariant 3 ramki drzwiowej, zbliżony do wariantu 2 z tym, że wewnątrz obramowania zewnętrznego zastosowano po trzy przebiegające niemal równolegle do siebie listwy, co powoduje powstanie dwóch, położonych jeden pod drugim, czworokątów w osi ramki. Natomiast wysokość obramowania zewnętrznego jest znacząco większa od jego szerokości.

Fig. 4 przedstawia wariant 4 ramki drzwiowej, zbliżony do wariantu 3 z tym, że wewnątrz obramowania zewnętrznego zastosowano po cztery przebiegające niemal równolegle do siebie listwy, co powoduje powstanie trzech, położonych jeden pod drugim, czworokątów w osi ramki.

Na Fig. 5 przedstawiono ramkę drzwiową w wariantcie 5 wzoru. Ramka ta różni się od ramki w wariantcie 1 tym, że listwy, wewnątrz obramowania zewnętrznego, uformowane są wyłącznie z odcinków krzywoliniowych.

Fig. 6 przedstawia wariant 6 wzoru, zbliżony do wariantu 5 z tym, że wysokość obramowania zewnętrznego jest zbliżona do jego szerokości.

Na Fig. 7 przedstawiono wariant 7 ramki drzwiowej. W obramowaniu zewnętrznym ramki drzwiowej w tym wariantcie, umieszczono dwa, jeden pod drugim, zestawy listew wg wariantu 5.

Fig. 8 przedstawia wariant 8 ramki drzwiowej, zbliżony do wariantu 1 z tym, że wewnątrz obramowania zewnętrznego zastosowano po cztery przebiegające niemal równolegle do siebie listwy, co powoduje powstanie trzech, położonych jeden pod drugim, czworokątów w osi ramki.

Fig. 9 przedstawia wariant 9 wzoru, zbliżony do wariantu 1 z tym, że górny i dolny bok obramowania zewnętrznego mają kształt zbliżony do odwróconej litery „S”.

Fig. 10 przedstawia wariant 10 wzoru, zbliżony do wariantu 5 z tym, że lewy i prawy bok obramowania zewnętrznego mają kształt zbliżony do litery „S”.

Istotnymi cechami ramki drzwiowej wg wzoru przemysłowego, we wszystkich przedstawionych wariantach, są co najmniej dwie, położone niemal równolegle do siebie listwy w kształcie zbliżonym do litery „S” oraz dwie, położone niemal równolegle do siebie listwy w kształcie zbliżonym do odwróconej litery „S”, łączące obydwa boki ramki. Przecinające się wzajemnie listwy tworzą charakterystyczny układ graficzny z przynajmniej jednym czworokątem występującym w osi ramki.

Ramka drzwiowa według wzoru przemysłowego stwarza nowe możliwości wystroju drzwi. Może też być wykorzystana w innych elementach, urządzeniach czy zabudowach.

Ilustracja wzoru



fig. 1



fig. 2



fig. 3

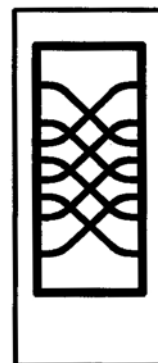


fig. 4



fig. 5



fig. 6



fig. 7

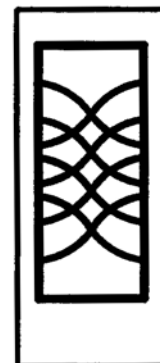


fig. 8



fig. 9



fig. 10

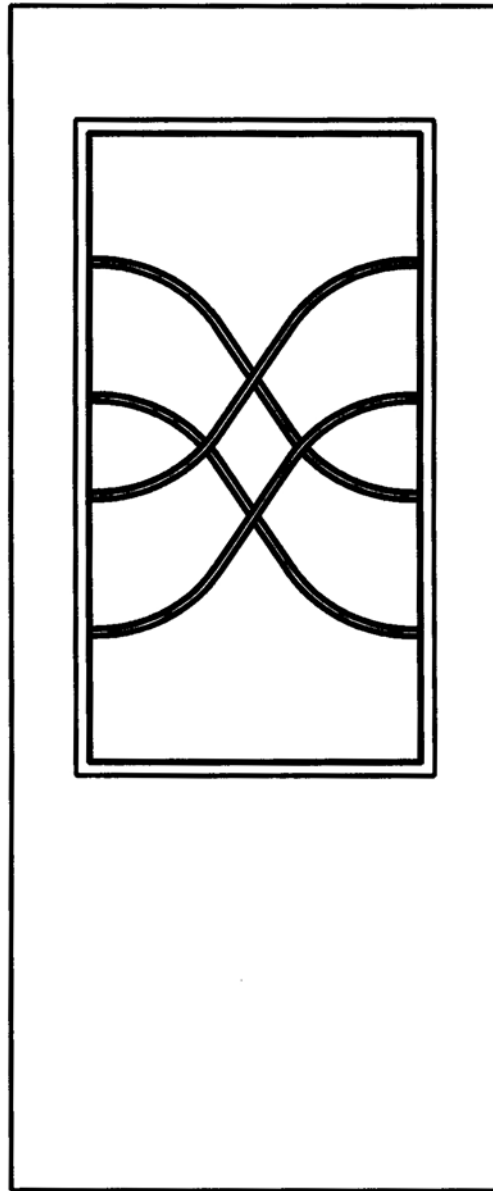


fig. 1

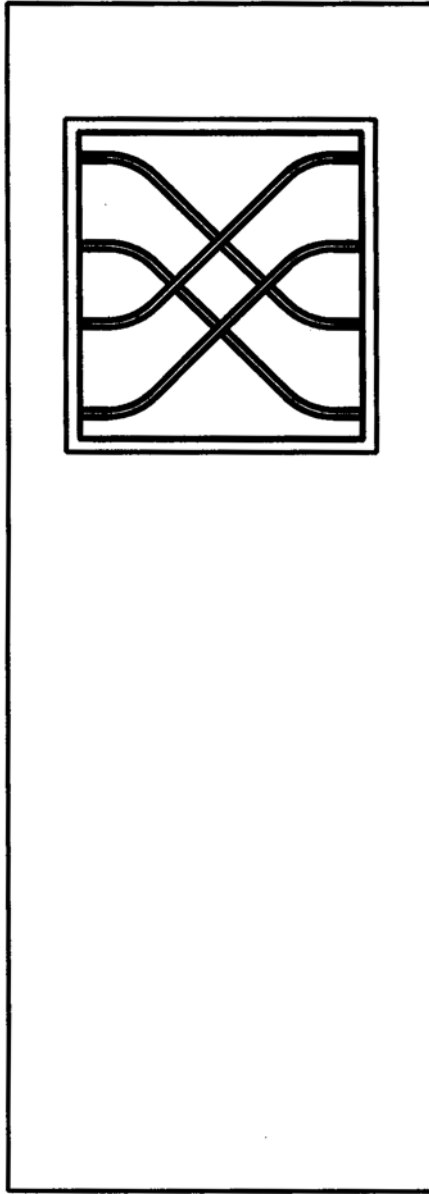


fig. 2

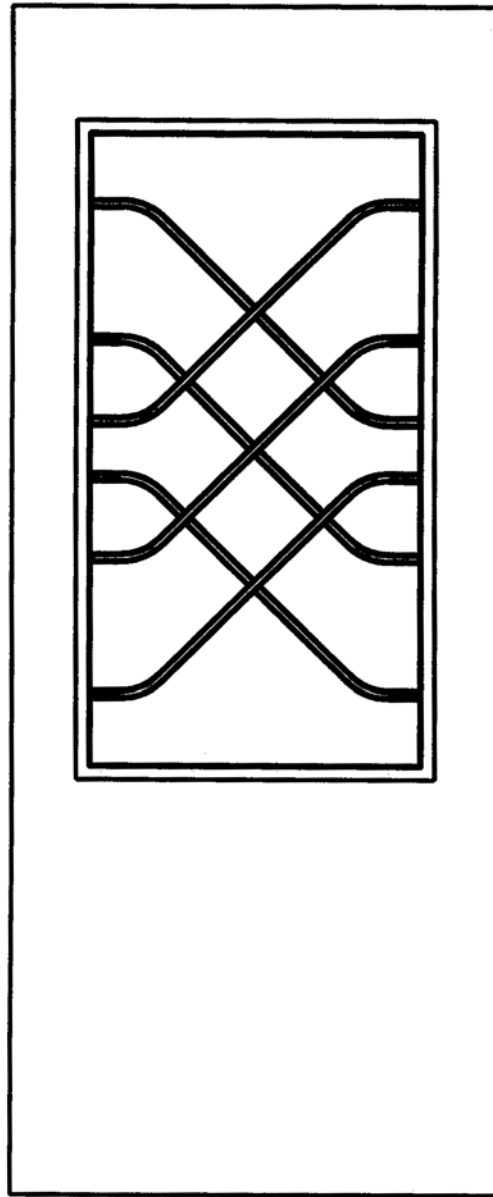


fig. 3

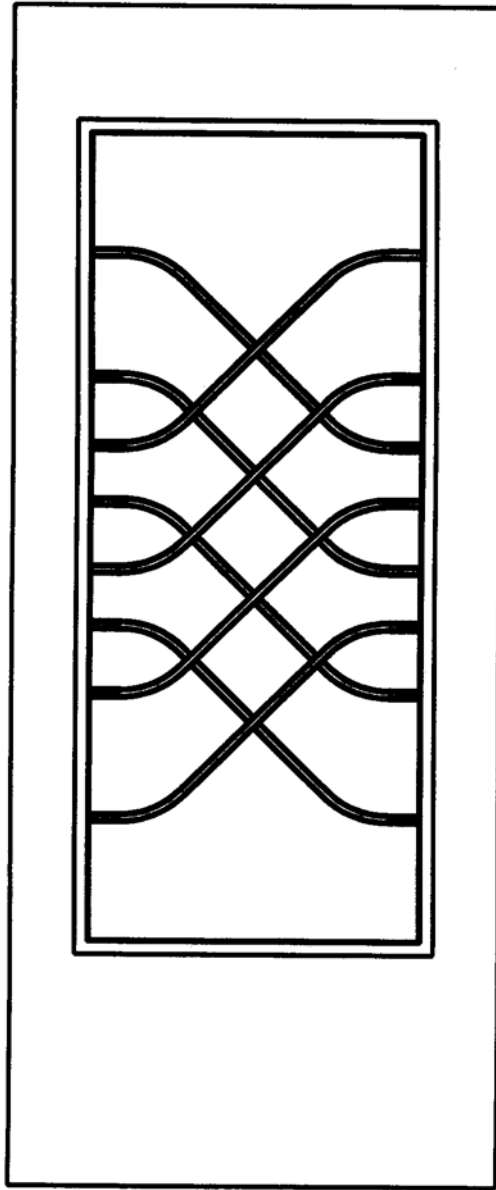


fig.4

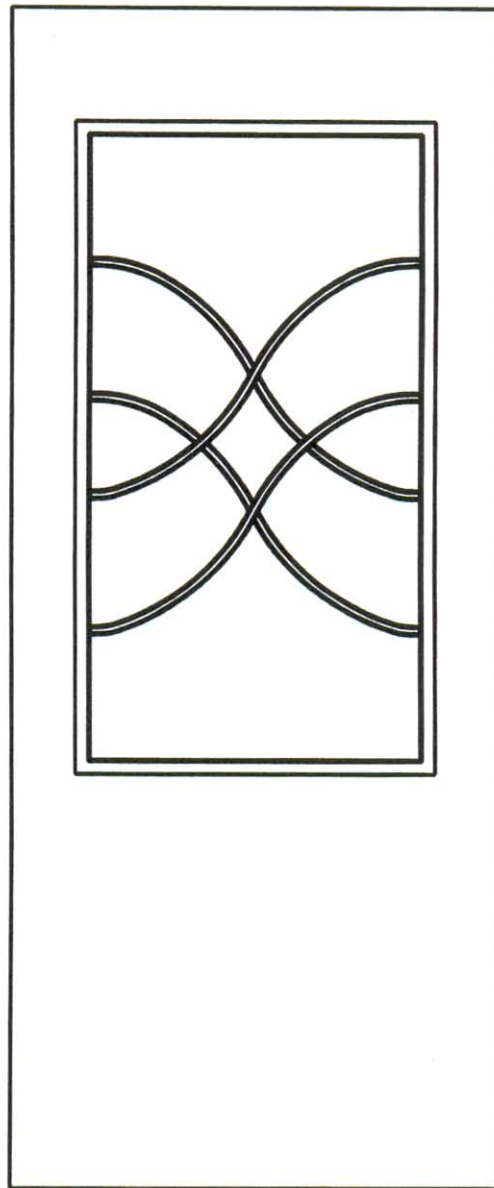


fig. 5

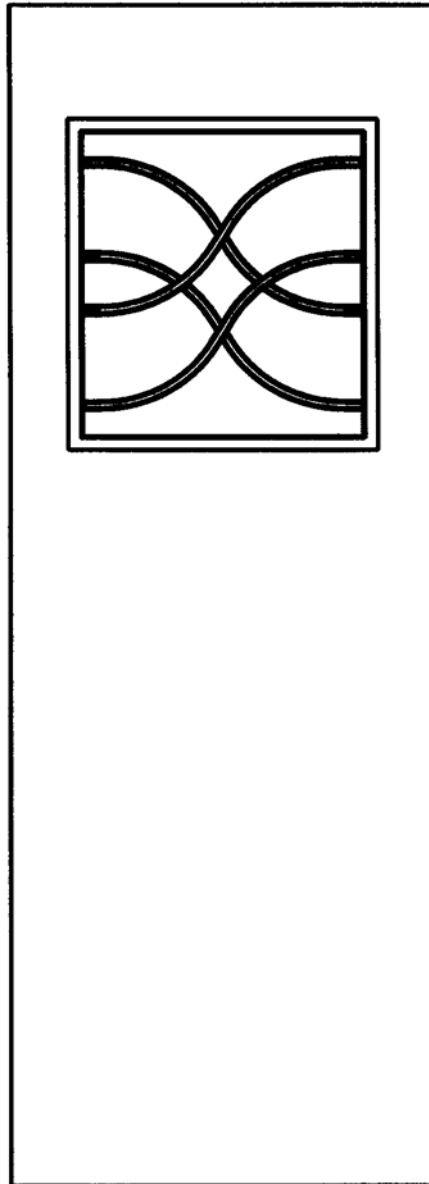


fig. 6

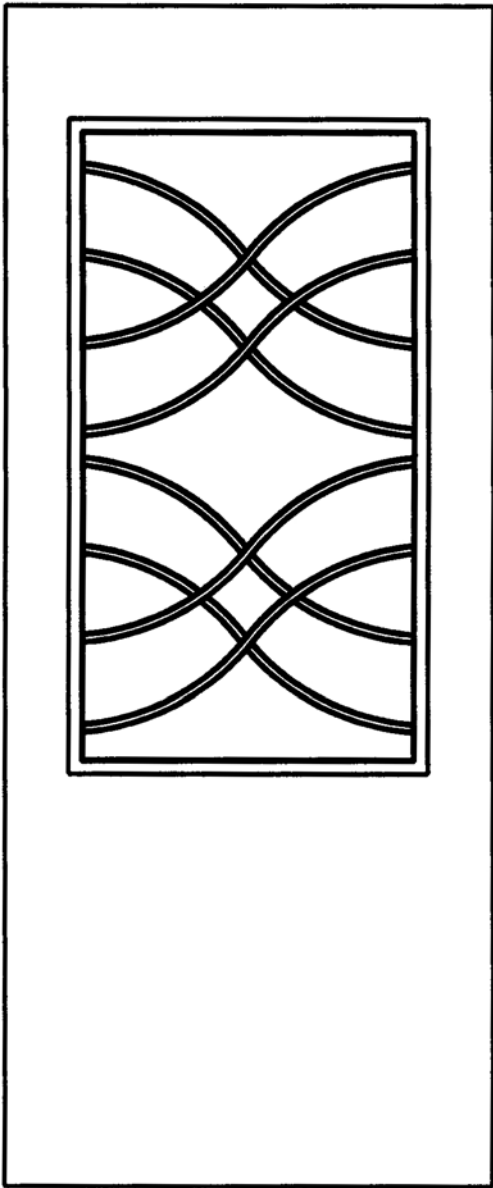


fig. 7

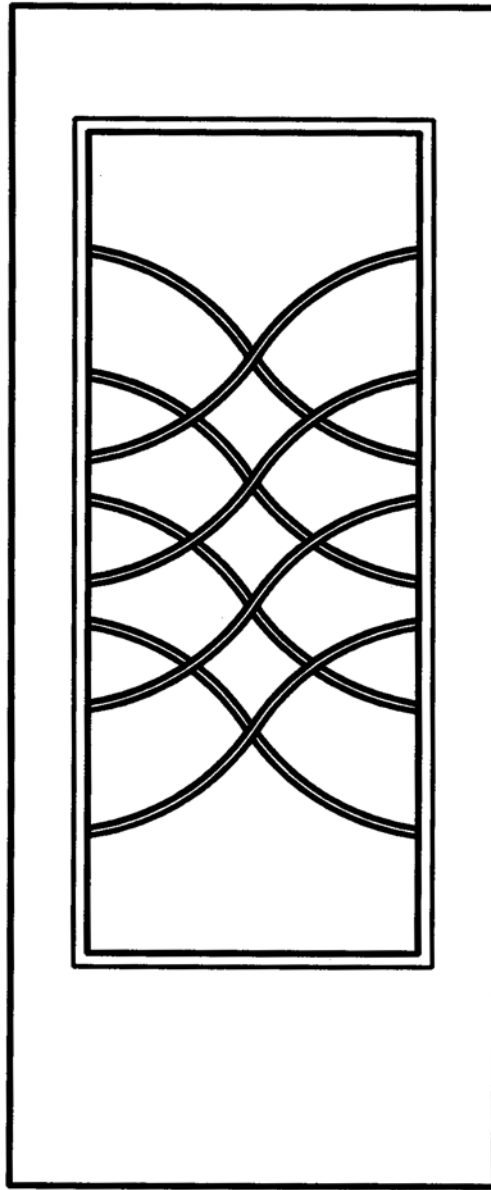


fig. 8

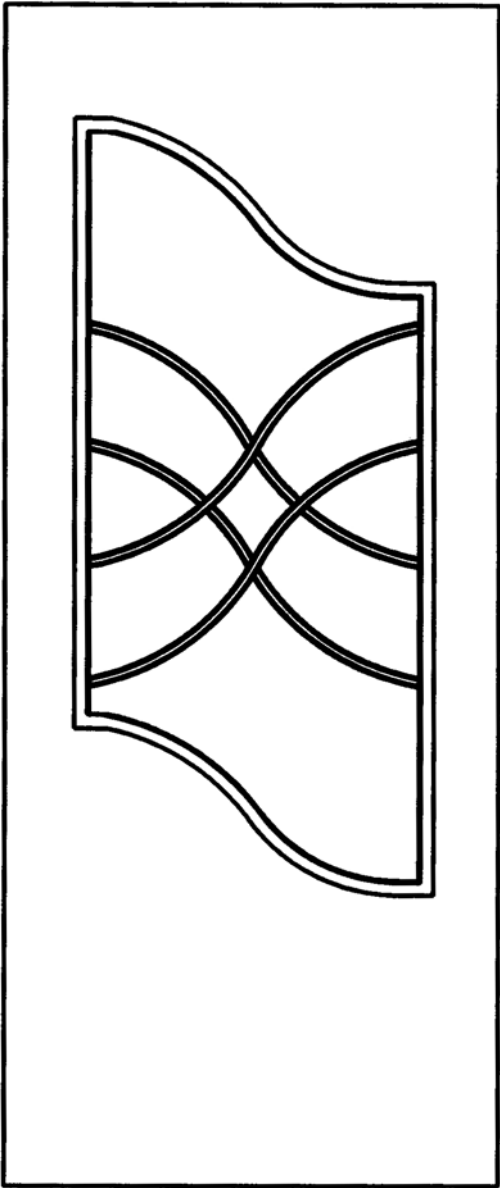


fig. 9

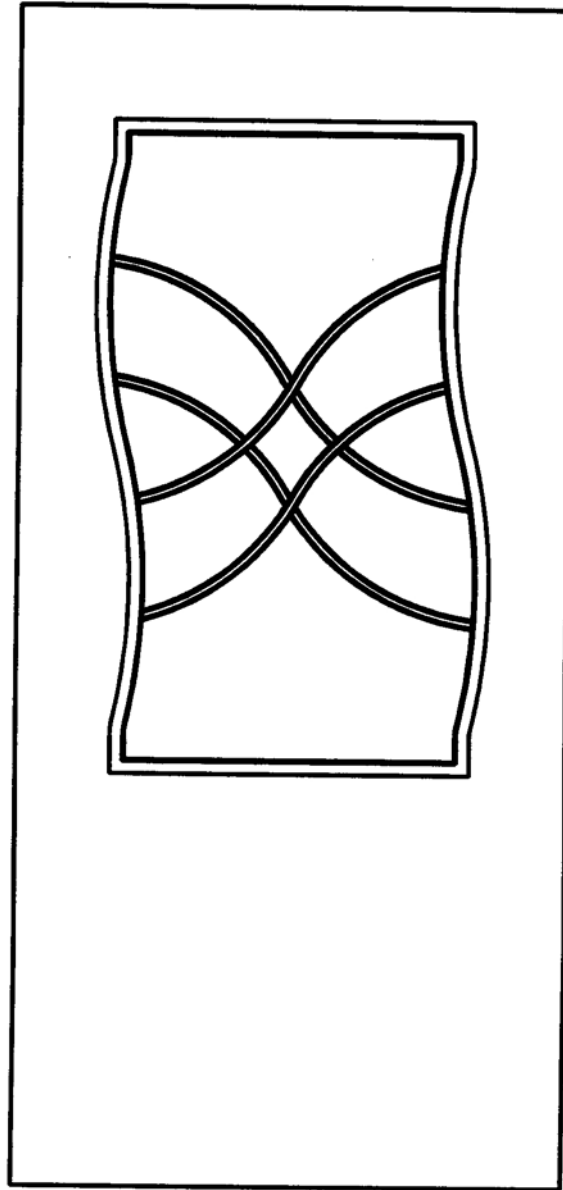


fig. 10

