



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 211797489 U

(45) 授权公告日 2020. 10. 30

(21) 申请号 202020251550.1

(22) 申请日 2020.03.04

(73) 专利权人 郝玉贵

地址 277100 山东省枣庄市市中区龙头路
41号枣庄市立医院急诊科

专利权人 田梅蕾

(72) 发明人 郝玉贵 田梅蕾

(51) Int.Cl.

A61G 12/00 (2006.01)

A61M 3/02 (2006.01)

A61L 2/10 (2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54) 实用新型名称

一种急诊急救护理装置

(57) 摘要

本实用新型公开了一种急诊急救护理装置，属于急诊急救技术领域，包括壳体，所述壳体顶端外壁通过螺栓安装有护栏，且壳体顶端外壁一端通过螺栓镶嵌安装有清洗槽，所述壳体内壁底端一侧通过螺栓依次安装有水箱和消毒液箱，且水箱和消毒液箱内部均通过管道连接有三通管，所述三通管出口端通过管道连接有水龙头。本实用新型中通过壳体顶端外壁镶嵌安装有清洗槽，且清洗槽通过三通管连接有水箱和消毒液箱，便于及时对患者伤口进行清洗消毒，避免医护人员多次取水，且清洗槽与壳体内壁之间镶嵌安装有包扎槽，便于及时包扎，且药品柜内部通过竖板与横板形成多个置药腔，可以分类放置多种常用和急救药品。

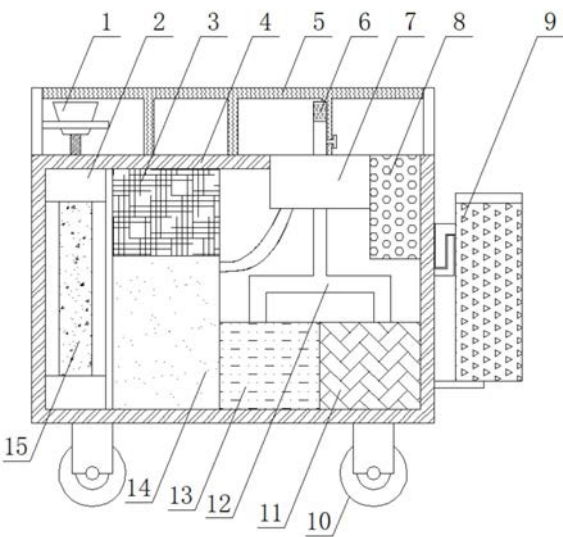

1. 一种急诊急救护理装置,包括壳体(4),其特征在于,所述壳体(4)顶端外壁通过螺栓安装有护栏(5),且壳体(4)顶端外壁一端通过螺栓镶嵌安装有清洗槽(7),所述壳体(4)内壁底端一侧通过螺栓依次安装有水箱(13)和消毒液箱(11),且水箱(13)和消毒液箱(11)内部均通过管道连接有三通管(12),所述三通管(12)出口端通过管道连接有水龙头(6),所述壳体(4)内壁底端中间通过螺栓安装有废液箱(14),且废液箱(14)顶端滑动插接有抽屉(3),所述壳体(4)内壁底端另一侧滑动安装有药品柜(16),且壳体(4)上下端均通过螺栓安装有挡板(2),所述挡板(2)与壳体(4)内壁之间固定套接有氧气瓶(15),且氧气瓶(15)上端通过伸缩管连接有氧气罩(1),所述清洗槽(7)与壳体(4)内壁之间通过螺栓镶嵌安装有包扎槽(8)。

2. 根据权利要求1所述的一种急诊急救护理装置,其特征在于,所述清洗槽(7)出口端通过管道与废液箱(14)连接。

3. 根据权利要求2所述的一种急诊急救护理装置,其特征在于,所述壳体(4)一侧外壁中间通过卡槽滑动安装有垃圾桶(9),且壳体(4)一侧外壁底端通过螺栓安装有支撑板。

4. 根据权利要求3所述的一种急诊急救护理装置,其特征在于,所述壳体(4)底端外壁四角通过螺栓安装有脚轮(10)。

5. 根据权利要求4所述的一种急诊急救护理装置,其特征在于,所述抽屉(3)一端内壁中间通过螺栓安装有加热棒(21),且抽屉(3)另一端通过螺栓安装有排气扇(18),所述抽屉(3)内壁滑动插接有多个隔板(17),且隔板(17)外壁开设有排列有序的透气孔。

6. 根据权利要求5所述的一种急诊急救护理装置,其特征在于,所述药品柜(16)内部通过竖板与横板形成多个置药腔。

7. 根据权利要求1所述的一种急诊急救护理装置,其特征在于,所述包扎槽(8)内部顶端滑动插接有槽盖(20),且槽盖(20)内部中间通过螺栓安装有紫外线消毒灯(19),所述包扎槽(8)底板为倾斜端面。

一种急诊急救护理装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及急诊急救技术领域,尤其涉及一种急诊急救护理装置。

背景技术

[0002] 急诊医学科(室)或急诊医学中心是医院中重症病人最集中、病种最多、抢救和管理任务最重的科室,是所有急诊病人入院治疗的必经之路,分为紧急救治和抢救,它的存在保证了我们在突发疾病、意外伤害时,能在最快时间内得到专业、科学的救治。

[0003] 急救即紧急救治的意思,是指当有任何意外或急病发生时,施救者在医护人员到达前,按医学护理的原则,利用现场适用物资临时及适当地为伤病者进行的初步救援及护理,其中医院急诊科中常有外伤就诊的病人,但是现有的急诊急救护理装置不具备清洗伤口功能。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于为了解决现有技术中存在的缺点,而提出的一种急诊急救护理装置。

[0005] 为了实现上述目的,本实用新型采用了如下技术方案:

[0006] 一种急诊急救护理装置,包括壳体,所述壳体顶端外壁通过螺栓安装有护栏,且壳体顶端外壁一端通过螺栓镶嵌安装有清洗槽,所述壳体内壁底端一侧通过螺栓依次安装有水箱和消毒液箱,且水箱和消毒液箱内部均通过管道连接有三通管,所述三通管出口端通过管道连接有水龙头,所述壳体内壁底端中间通过螺栓安装有废液箱,且废液箱顶端滑动插接有抽屉,所述壳体内壁底端另一侧滑动安装有药品柜,且壳体上下端均通过螺栓安装有挡板,所述挡板与壳体内壁之间固定套接有氧气瓶,且氧气瓶上端通过伸缩管连接有氧气罩,所述清洗槽与壳体内壁之间通过螺栓镶嵌安装有包扎槽。

[0007] 优选的,所述清洗槽出口端通过管道与废液箱连接。

[0008] 优选的,所述壳体一侧外壁中间通过卡槽滑动安装有垃圾桶,且壳体一侧外壁底端通过螺栓安装有支撑板。

[0009] 优选的,所述壳体底端外壁四角通过螺栓安装有脚轮。

[0010] 优选的,所述抽屉一端内壁中间通过螺栓安装有加热棒,且抽屉另一端通过螺栓安装有排气扇,所述抽屉内壁滑动插接有多个隔板,且隔板外壁开设有排列有序的透气孔。

[0011] 优选的,所述药品柜内部通过竖板与横板形成多个置药腔。

[0012] 优选的,所述包扎槽内部顶端滑动插接有槽盖,且槽盖内部中间通过螺栓安装有紫外线消毒灯,所述包扎槽底板为倾斜端面。

[0013] 本实用新型的有益效果为:

[0014] 1. 本实用新型提出的一种急诊急救护理装置,通过壳体顶端外壁镶嵌安装有清洗槽,且清洗槽通过三通管连接有水箱和消毒液箱,便于及时对患者伤口进行清洗消毒,避免医护人员多次取水,且清洗槽与壳体内壁之间镶嵌安装有包扎槽,便于及时包扎,且装置设

置有氧气瓶、氧气罩,急救不同症状的病人,且药品柜内部通过竖板与横板形成多个置药腔,可以分类放置多种常用和急救药品。

[0015] 2.本实用新型提出的一种急诊急救护理装置,通过抽屉内壁滑动插接有多个隔板,便于医护人员分类放置各种医疗用具,且医疗用具清洗后,加热棒和排气扇配合工作,将医疗用具及时干燥,通过壳体一侧外壁中间通过卡槽滑动安装有垃圾桶,便于垃圾桶取下倒垃圾,且支撑板为垃圾桶提供一定的支撑作用。

[0016] 3.本实用新型提出的一种急诊急救护理装置,通过包扎槽内部顶端滑动插接有槽盖,医护人员只需将槽盖移动一部分,就可以取用纱布绷带等,降低包扎用品污染的可能性,且槽盖内部中间安装有紫外线消毒灯,时刻消毒,避免包扎用品沾染细菌,且包扎槽底板为倾斜端面,便于拿取包扎用品。

附图说明

[0017] 图1为本实用新型提出的一种急诊急救护理装置的结构示意图;

[0018] 图2为本实用新型提出的一种急诊急救护理装置壳体局部的侧视结构示意图;

[0019] 图3为本实用新型提出的一种急诊急救护理装置抽屉的结构示意图;

[0020] 图4为本实用新型实施例2提出的一种急诊急救护理装置包扎槽的结构示意图。

[0021] 图中:1氧气罩、2挡板、3抽屉、4壳体、5护栏、6水龙头、7清洗槽、8包扎槽、9垃圾桶、10脚轮、11消毒液箱、12三通管、13水箱、14废液箱、15氧气瓶、16药品柜、17隔板、18排气扇、19紫外线消毒灯、20槽盖、21加热棒。

具体实施方式

[0022] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。

[0023] 实施例1

[0024] 参照图1-3,一种急诊急救护理装置,包括壳体4,壳体4顶端外壁通过螺栓安装有护栏5,且壳体4顶端外壁一端通过螺栓镶嵌安装有清洗槽7,壳体4内壁底端一侧通过螺栓依次安装有水箱13和消毒液箱11,且水箱13和消毒液箱11内部均通过管道连接有三通管12,三通管12出口端通过管道连接有水龙头6,壳体4内壁底端中间通过螺栓安装有废液箱14,且废液箱14顶端滑动插接有抽屉3,壳体4内壁底端另一侧滑动安装有药品柜16,且壳体4上下端均通过螺栓安装有挡板2,挡板2与壳体4内壁之间固定套接有氧气瓶15,且氧气瓶15上端通过伸缩管连接有氧气罩1,清洗槽7与壳体4内壁之间通过螺栓镶嵌安装有包扎槽8。

[0025] 本实用新型中,清洗槽7出口端通过管道与废液箱14连接,便于废液集中到废液箱14;

[0026] 壳体4一侧外壁中间通过卡槽滑动安装有垃圾桶9,便于垃圾桶9取下倒垃圾,且壳体4一侧外壁底端通过螺栓安装有支撑板,为垃圾桶9提供一定的支撑作用;

[0027] 壳体4底端外壁四角通过螺栓安装有脚轮10;

[0028] 抽屉3一端内壁中间通过螺栓安装有加热棒21,且抽屉3另一端通过螺栓安装有排

气扇18,抽屉3内壁滑动插接有多个隔板17,且隔板17外壁开设有排列有序的透气孔,通过抽屉3内壁滑动插接有多个隔板17,便于医护人员分类放置各种医疗用具,且医疗用具清洗后,加热棒21和排气扇18配合工作,将医疗用具及时干燥;

[0029] 药品柜16内部通过竖板与横板形成多个置药腔,可以分类放置多种常用和急救药品。

[0030] 工作原理:通过壳体4顶端外壁镶嵌安装有清洗槽7,且清洗槽7通过三通管12连接有水箱13和消毒液箱11,便于及时对患者伤口进行清洗消毒,避免医护人员多次取水,且清洗槽7与壳体4内壁之间镶嵌安装有包扎槽8,便于及时包扎,且装置设置有氧气瓶15、氧气罩1,急救不同症状的病人,且药品柜16内部通过竖板与横板形成多个置药腔,可以分类放置多种常用和急救药品;通过抽屉3内壁滑动插接有多个隔板17,便于医护人员分类放置各种医疗用具,且医疗用具清洗后,加热棒21和排气扇18配合工作,将医疗用具及时干燥,通过壳体4一侧外壁中间通过卡槽滑动安装有垃圾桶9,便于垃圾桶9取下倒垃圾,且支撑板为垃圾桶9提供一定的支撑作用。

[0031] 实施例2

[0032] 参照图4,一种急诊急救护理装置,进一步的,包扎槽8内部顶端滑动插接有槽盖20,且槽盖20内部中间通过螺栓安装有紫外线消毒灯19,包扎槽8底板为倾斜端面。

[0033] 工作原理:通过包扎槽8内部顶端滑动插接有槽盖20,医护人员只需将槽盖20移动一部分,就可以取用纱布绷带等,降低包扎用品污染的可能性,且槽盖20内部中间安装有紫外线消毒灯19,时刻消毒,避免包扎用品沾染细菌,且包扎槽8底板为倾斜端面,便于拿取包扎用品。

[0034] 以上所述,仅为本实用新型较佳的具体实施方式,但本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

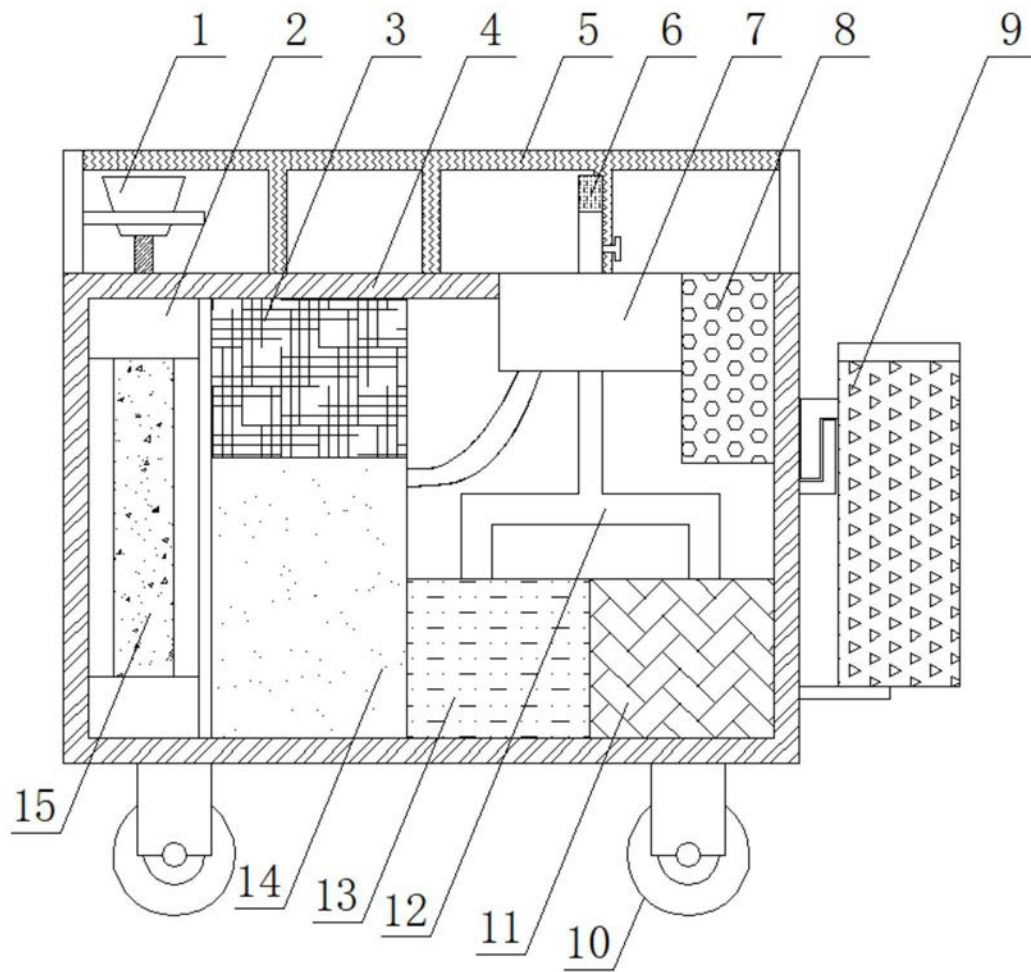


图1

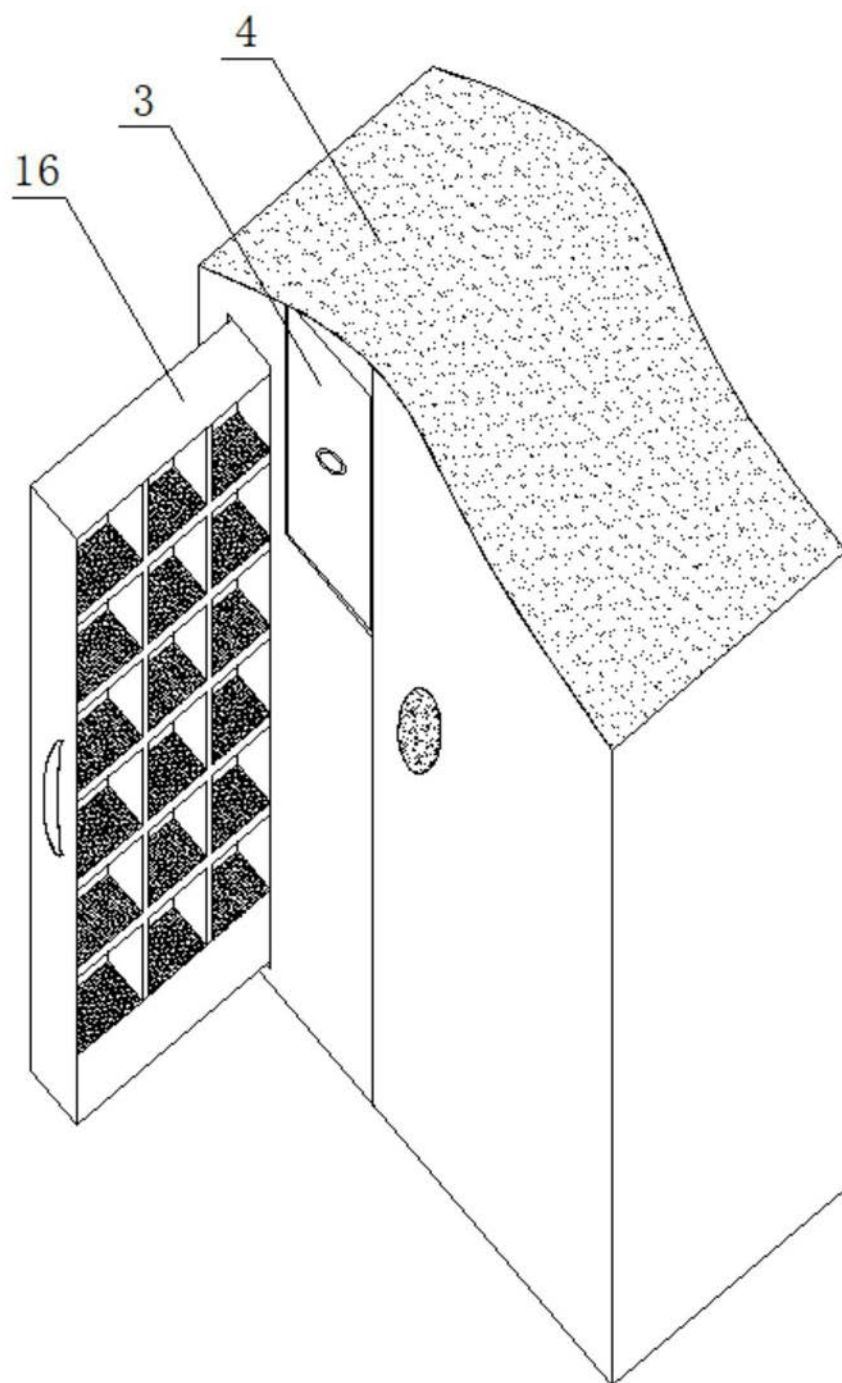


图2

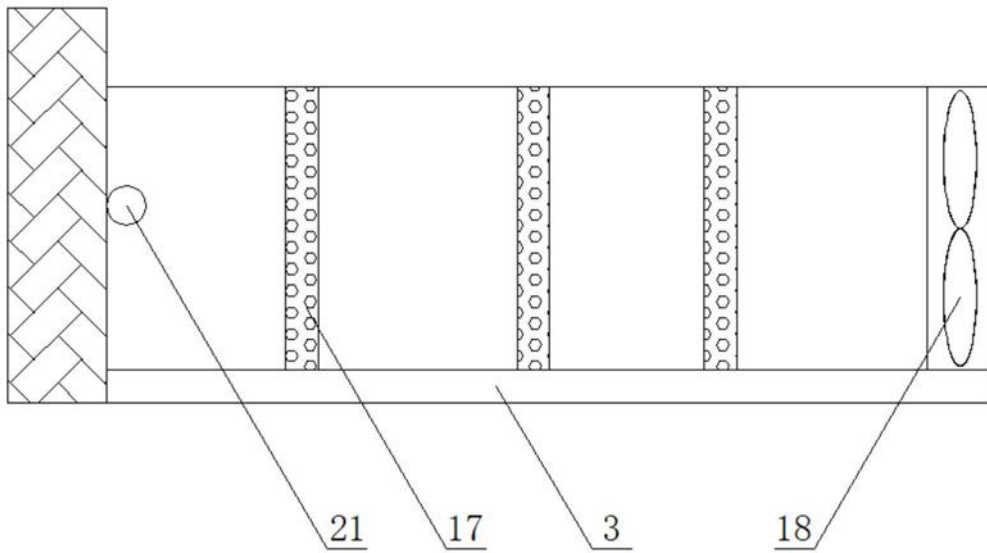


图3

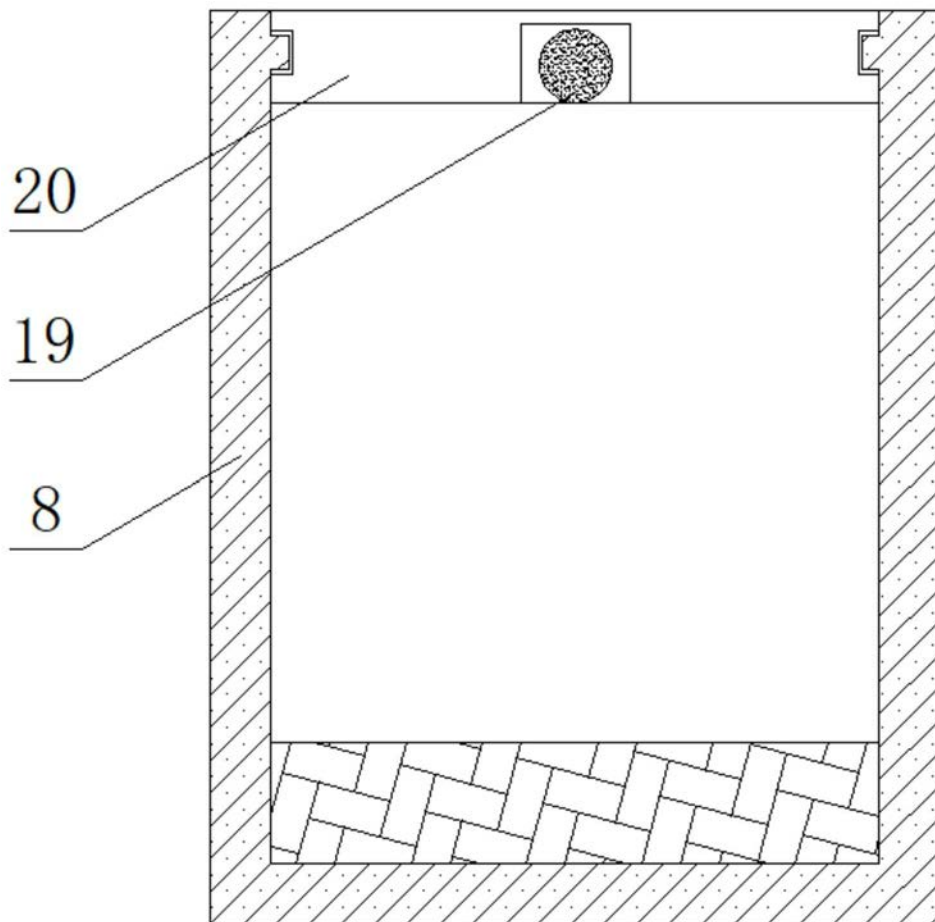


图4