



## (12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211744765 U

(45)授权公告日 2020.10.23

(21)申请号 202020544854.7

(22)申请日 2020.04.14

(73)专利权人 兆阳医疗器械(沈阳)有限公司

地址 114200 辽宁省沈阳市和平区族旺路9号

(72)发明人 赵星哲

(74)专利代理机构 天津睿禾唯晟专利代理事务所(普通合伙) 12235

代理人 王哲

(51)Int.Cl.

H05B 3/34(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种温热毯

(57)摘要

本实用新型提供了一种温热毯,该实用新型包括温热层和防护套,温热层设置在防护套的内部,温热层的下端设置有气囊,温热层的下表面缝制有第一毛绒层,气囊的上表面缝制有第一倒钩层,第一毛绒层与第一倒钩层相匹配。本实用新型具有收纳方便、便于清洗、实用性和舒适性高的特点。

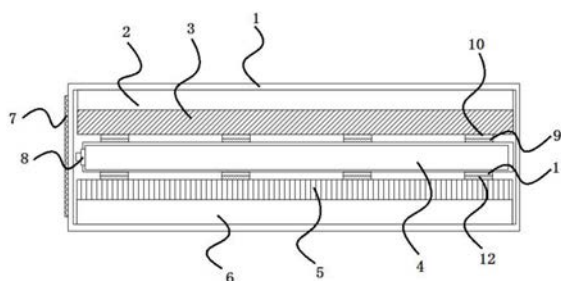

1. 一种温热毯,包括温热层和防护套,所述温热层设置在所述防护套的内部,其特征在于,所述温热层的下端设置有气囊,所述温热层的下表面缝纫有第一毛绒层,所述气囊的上表面缝纫有第一倒钩层,所述第一毛绒层与所述第一倒钩层相匹配。

2. 如权利要求1所述的一种温热毯,其特征在于,所述气囊的下端设置有保温层,所述保温层的上表面设置有第二倒钩层,所述气囊的下表面缝纫有第二毛绒层,所述第二毛绒层与所述第二倒钩层相匹配。

3. 如权利要求2所述的一种温热毯,其特征在于,所述温热层的上端设置有吸汗层,所述吸汗层采用涤纶布材料制成,所述吸汗层与所述温热层紧密贴合。

4. 如权利要求3所述的一种温热毯,其特征在于,所述保温层的下端设置有绝缘层,所述绝缘层与所述保温层紧密贴合。

5. 如权利要求4所述的一种温热毯,其特征在于,所述第一毛绒层与所述第二倒钩层相匹配。

6. 如权利要求5所述的一种温热毯,其特征在于,所述气囊的左侧设置有充气口。

7. 如权利要求6所述的一种温热毯,其特征在于,所述防护套的左侧设置有拉链。

## 一种温热毯

### 技术领域

[0001] 本实用新型涉及床上电器技术领域，特别是涉及一种温热毯。

### 背景技术

[0002] 床上用品指摆放于床上，供人在睡眠时使用的物品，包括被褥、被套、床单、床罩、床笠、枕套、枕芯、毯子、凉席和蚊帐。温热毯不仅能够寒冷的季节带给人们温暖，舒适的睡眠。随着人们生活水平的提高，人们对自身健康的追求也越来越高，除了常见的锻炼、食补等之外，人们也越来越倾向于床上用品，例如：具有按摩、促进血液循环等具有调节人体机能功能的保健类温热垫。

[0003] 然而，现有的温热毯存在清洗不方便，且不能够对温热毯的厚度进行调节，使该温热毯存在适用性差，收纳不方便等问题。

### 实用新型内容

[0004] 针对上述问题中存在的不足之处，本实用新型提供一种温热毯，使其具有收纳方便、便于清洗、实用性和舒适性高的特点。

[0005] 为了解决上述问题，本实用新型提供的技术方案如下：

[0006] 一种温热毯，包括温热层和防护套，所述温热层设置在所述防护套的内部，其特征在于，所述温热层的下端设置有气囊，所述温热层的下表面缝纫有第一毛绒层，所述气囊的上表面缝纫有第一倒钩层，所述第一毛绒层与所述第一倒钩层相匹配。

[0007] 进一步的，所述气囊的下端设置有保温层，所述保温层的上表面设置有第二倒钩层，所述气囊的下表面缝纫有第二毛绒层，所述第二毛绒层与所述第二倒钩层相匹配。

[0008] 进一步的，所述温热层的上端设置有吸汗层，所述吸汗层采用涤纶布材料制成，所述吸汗层与所述温热层紧密贴合。

[0009] 进一步的，所述保温层的下端设置有绝缘层，所述绝缘层与所述保温层紧密贴合。

[0010] 进一步的，所述第一毛绒层与所述第二倒钩层相匹配。

[0011] 进一步的，所述气囊的左侧设置有充气口。

[0012] 进一步的，所述防护套的左侧设置有拉链。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型具有以下优点：

[0014] 1、该种温热毯设置有防护套，通过防护套能够起到保护的作用，方便对温热毯的清洁，只需要对防护套进行清理；

[0015] 2、防护套的左侧设置有拉链，通过拉链能够使防护套方便拆卸；

[0016] 3、设置有气囊，通过充气口对气囊进行充气，能够改变气囊的高度，进而调节温热毯的高度；

[0017] 4、气囊的上表面缝纫有第一倒钩层，气囊的下表面缝纫有第二毛绒层，第一倒钩层和第一毛绒层能粘在一起进行固定，第二毛绒层和第二倒钩层能粘在一起进行固定，也能够将气囊拆卸拿出，第一毛绒层和第二倒钩层能粘在一起进行固定。

[0018] 综上,该种温热毯,使其具有收纳方便、便于清洗、实用性和舒适性高的特点。

#### 附图说明

[0019] 图1是本实用新型的结构示意图。

[0020] 主要元件符号说明:

|        |          |          |          |
|--------|----------|----------|----------|
| [0021] | 1-防护套    | 2-吸汗层    | 3-温热层    |
| [0022] | 4-气囊     | 5-保温层    | 6-绝缘层    |
| [0023] | 7-拉链     | 8-充气口    | 9-第一倒钩层  |
| [0024] | 10-第一毛绒层 | 11-第二毛绒层 | 12-第二倒钩层 |

#### 具体实施方式

[0025] 为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,下面结合附图与实例对本实用新型作进一步详细说明,但所举实例不作为对本实用新型的限定。

[0026] 如图1所示,本实用新型的实施例包括温热层3和防护套1,通过防护套1能够起到保护的作用,方便对温热毯的清洁,只需要对防护套1进行清理,防护套1的左侧设置有拉7,通过拉链7能够使防护套1方便拆卸,温热层3设置在防护套1的内部,温热层3的下端设置有气囊4,气囊4的左侧设置有充气口8,通过充气口8对气囊4进行充气,能够改变气囊4的高度,进而调节温热毯的高度,同时将气囊4中气体全部排出,能够方便收纳。

[0027] 温热层3的下表面缝纫有第一毛绒层10,气囊4的上表面缝纫有第一倒钩层9,第一毛绒层10与第一倒钩层9相匹配,第一倒钩层9和第一毛绒层10能粘在一起进行固定,气囊4的下端设置有保温层5,保温层5的上表面设置有第二倒钩层12,气囊4的下表面缝纫有第二毛绒层11,第二毛绒层11与第二倒钩层12相匹配,第二毛绒层11和第二倒钩层12能粘在一起进行固定,第一毛绒层10与第二倒钩层12相匹配,也能够将气囊4拆卸拿出,通过第一毛绒层10和第二倒钩层12能粘在一起进行固定,温热层3的上端设置有吸汗层2,吸汗层2采用涤纶布材料制成,吸汗层2与温热层3紧密贴合,保温层5的下端设置有绝缘层6,绝缘层6与保温层5紧密贴合。

[0028] 对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本实用新型。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本实用新型的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本实用新型将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

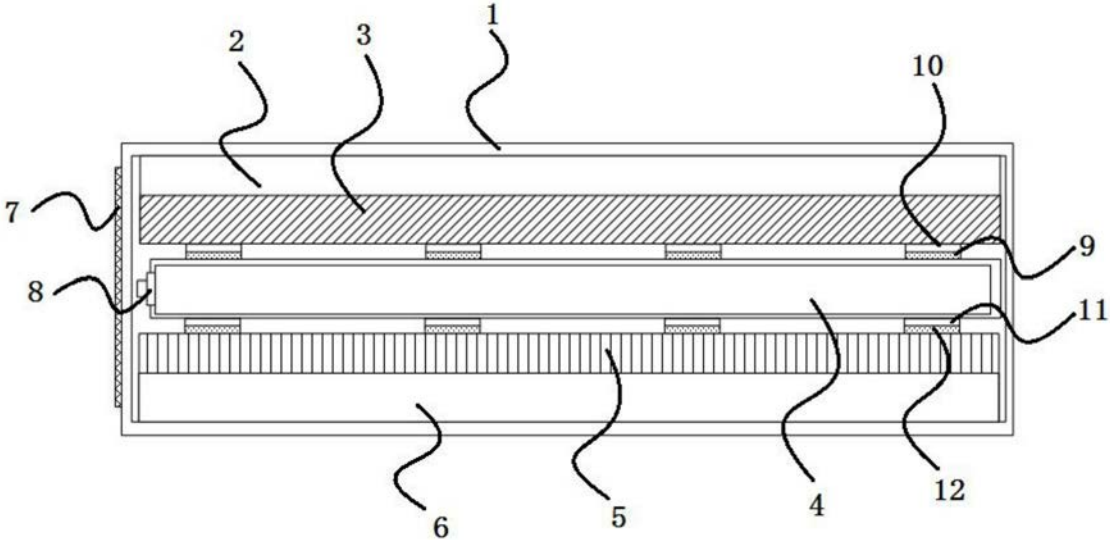


图1