MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	**102000900828029**
Data Deposito	**09/03/2000**
Data Pubblicazione	**09/06/2000**

Titolo

APPOGGIO RECIPROCO DI FULCRI DI LEVE PER LA SPINTA DELL'AUTOROTANTE UNICO.

MC2000A0022

DESCRIZIONE dell'Invenzione Industriale dal titolo "A P P O G G I O R E C I P R O C O D I F U L C R I D I L E V E P E R L A S P I N T A D E L L ' A U T O R O T A N T E U N I C O " di SERI Raniero,inventore unico,di nazionalità italiana,residente in SERRAVALLE di Chienti ,via Acquapagana 2,MC 62030 CESI,depositata il....

09 MAR. 2000

RIASSUNTO

Energia illimitata per alternatori,macchine e POMPE.

TESTO della Descrizione

Le POMPE dovrebbero servire ad estrarre l'acqua sotterranea dei deserti e quindi sfamare l'umanità con i 6 milioni di Km2 del deserto del Sahara(tre culture l'anno),in modo economico con la energia fornita da una RUOTA che gira da sola per la trazione eccentrica tra due ruote:cfr.fig. 3.928 con testina rotante per il passaggio a metà del tirante dalla r.magg.alla med.che non reagisce(R),non torna indietro per il doppio(quasi)avvolgimento del suo tirante sul biciclo e alla fine sull'altro raggio centrale;con o senza un appoggio di allontanamento eccentrico o cerchio laterale.La fig.3.933 ha anche un peso in posizione radiale per l'ulteriore (eventuale)spinta Centrifuga e di N.Newton.La n.3.934 ha l'attacco finale sul braccio lungo(corytissimo) della prima leva di I° tipo,in contrasto con l'altra,col suo braccio lungo-lunghissimo.La n.3.935,36,37 e seguenti hanno anche il tirante Reattivo(R)allineat (quasi)sul lato del tirante eccentrico attivo(A)sul cerchione della r.magg.Donde una quasi doppia trazione eccentrica;con o senza peso.

UFFICIO PROVINCIALE DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO - MACERATA

RIVENDICAZIONI (1)

3.941)Come sopra al n.3.933,e seguenti,ogni ruota("UNICA") pur essendo due concentriche,,unite da coppia di tiranti a 180° (o tirante unico)dalla magg.alla mediana concentrica con l'appoggio fisso mobile su biciclo(ffsso mobile il cerchione-circonferenza) della mediana,con appoggio a giro incrociato e ritorno sulla magg.per la seconda(quarta in coppia) trazione eccentrica; unite o meno da raggi per la sincronia delle due ruote.Per cui abbiamo la Forza (F= A+ A'+A''+A$^{(1)}$);per cui di due abbiamo come una sola ruota autorotante.

3.942) Due ruote unite,come sopra al n.3.933 e seguenti,fino a questo,unite da due tiranti equidistanti dalla magg.alla me. con uno o due bicicli o cerchi di appoggio sulla mediana,un bi=ciclo o cerchio per il giro incrtociato,e i due tiranti eccentrici sul cerchione della magg.e raggi di collegamento.

3.943) Come sopra al n.3.941(e precedenti fino al n.0001)semplificato con un solo tirante dalla magg;alla med.conc.ca con il biciclo (o cerchio)per il giro incrociato del tirante che torna,sulla magg. per la secohda trazione eccentrica;con o senza raggi di collegamento.

3.944) Come dice il titolo " fulcro reciproco " tra la leva, il cui braccio lungo è tirato dalla corda(prolungamento del...) dopo l'appoggio su anello centrale e sul biciclo(o cerchio)della mediana del tirante eccentrico,in appoggi(sulla r.med) reciproco dei fulcri(fulcro contro biciclo fisso-mobile);con o senza raggi di sincronia(collegamento-trascinamento)-.

RIVENDICAZIONI (2)

3.945) Come sopra i precedenti dal 3.933 e seguenti unione tra due ruote concentriche tramite tirante eccentrico dalla r. magg. al biciclo(o cerchio)sulla mediana al giro incrociato e appoggio su anello centrale del tirante che alla fine(secondo capo)afferra il braccio lungo della leva ,fulcrata su detta r. med.,in spinta della magg.;e raggi di equilibramento delle due spinte - appoggi-fulcri fissi-mobili.

3.946)Come sopra dal n.3.933 e seguenti fino a questo sistema forte con tirante in partenza eccentrica dal cerchione della ruota magg. e in arrivo(dopo appoggio sulla mediana)nel braccio lungo della leva fulcrata sulla mediana con asta o con denti di cerchio,per afferrare con altro gancio o dente esterno,la cinghia incrociata con altro dente su anello centrale e raggio lungo da questo al cerchione,con la spinta del braccio corto (denti,ganci)della leva cerchio sulla mediana;con o senza raggi di collegamento.

3.947) Come sopra la precedente ruota motore o due ruote unite da tirante a solo (o in coppia a 180°)e leva con cerchio e denti ai poli,con peso(sfera in biciclo)tra il tirante e la ruota e la ruota med.onde accrescere la potenza del tirante(o sola corda) con la forza Centrifuga (C.) e la spinta di Newton (N.) come di PENDOLO rotante continuo,

MC 2000 A 0000 22 TAV. I

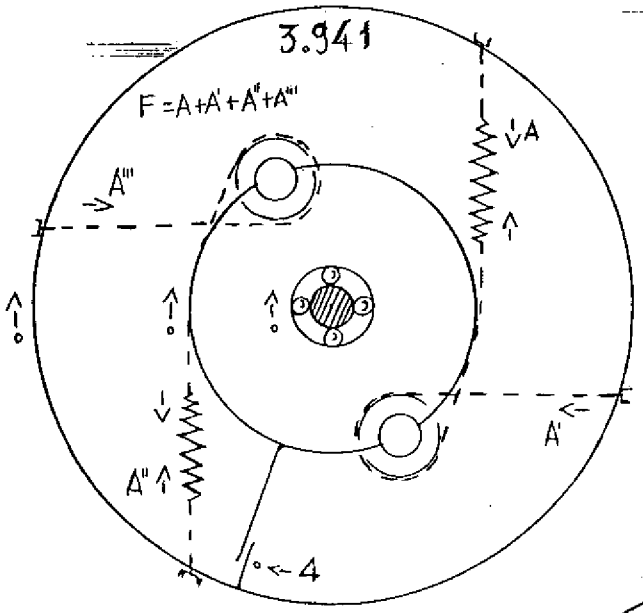

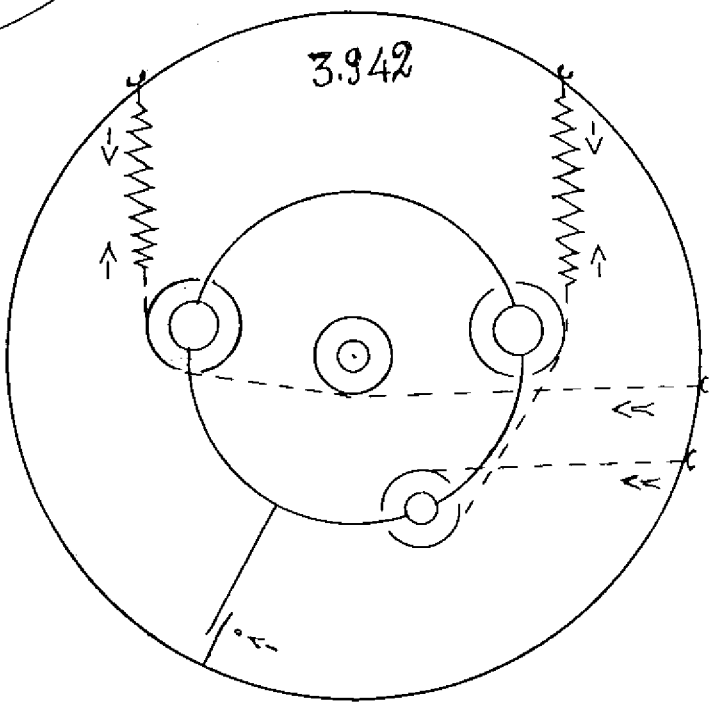



HC 2000 A0000 22 TAV. II

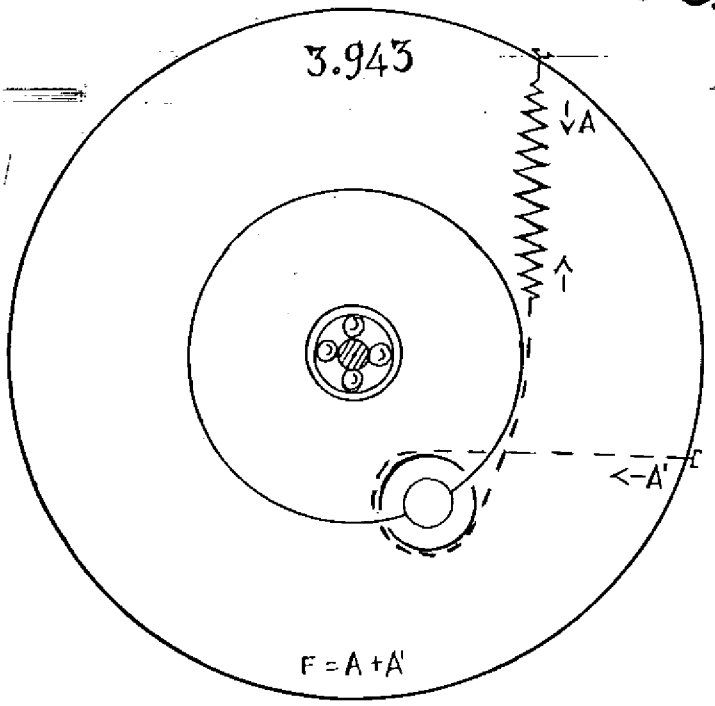

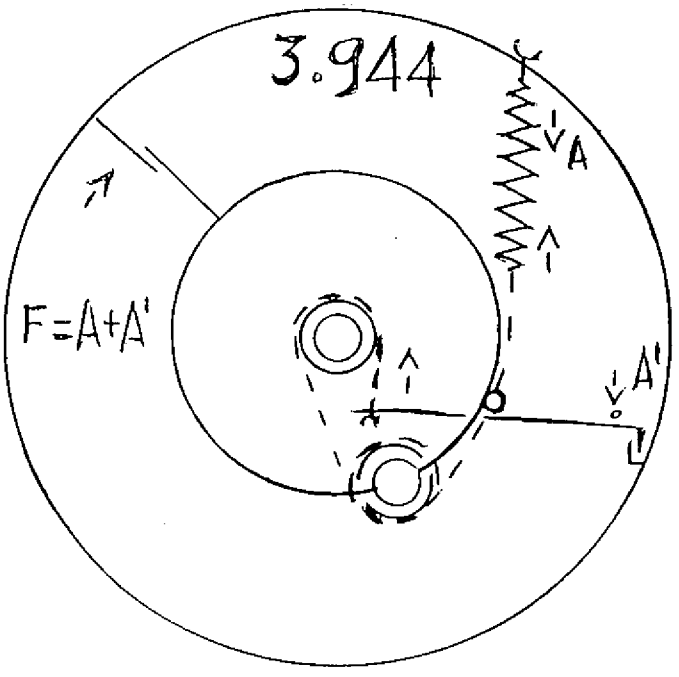

MC2000A00022

TAV. III

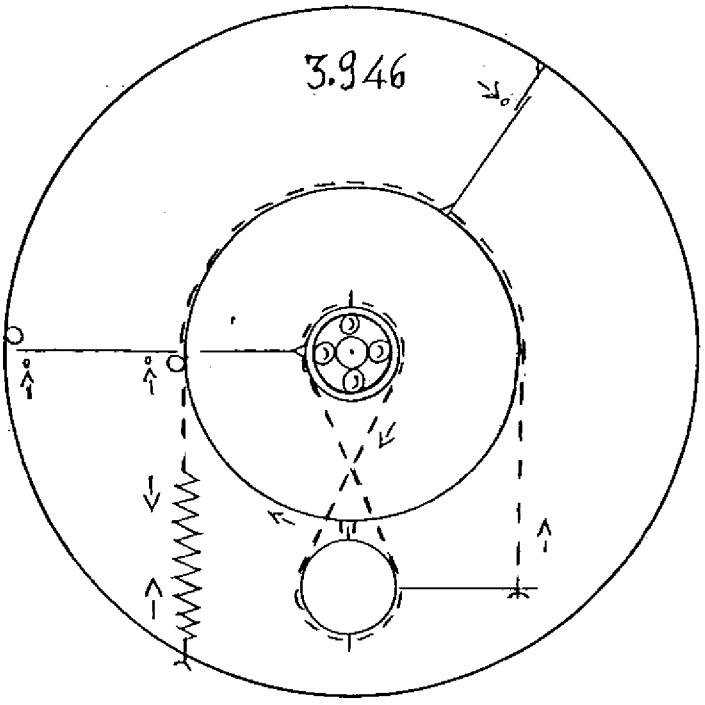

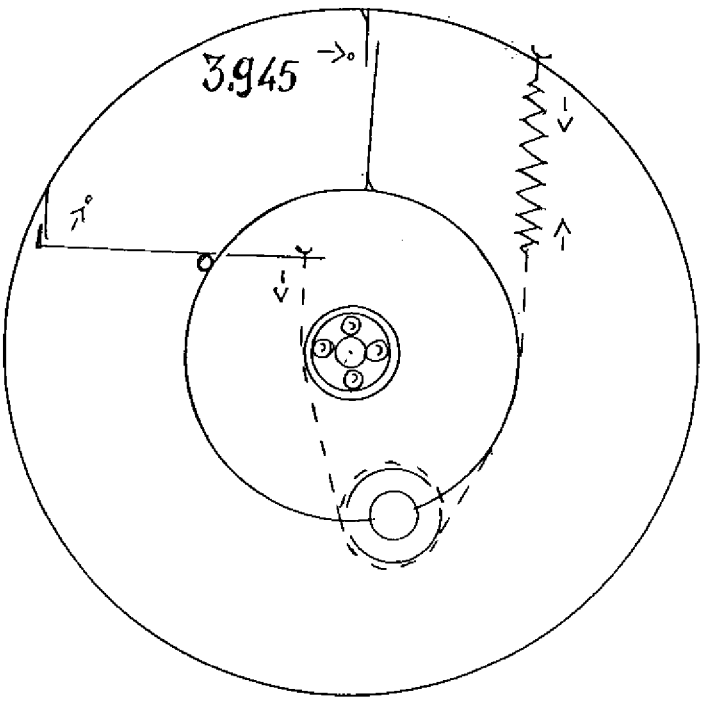

TAV. IV
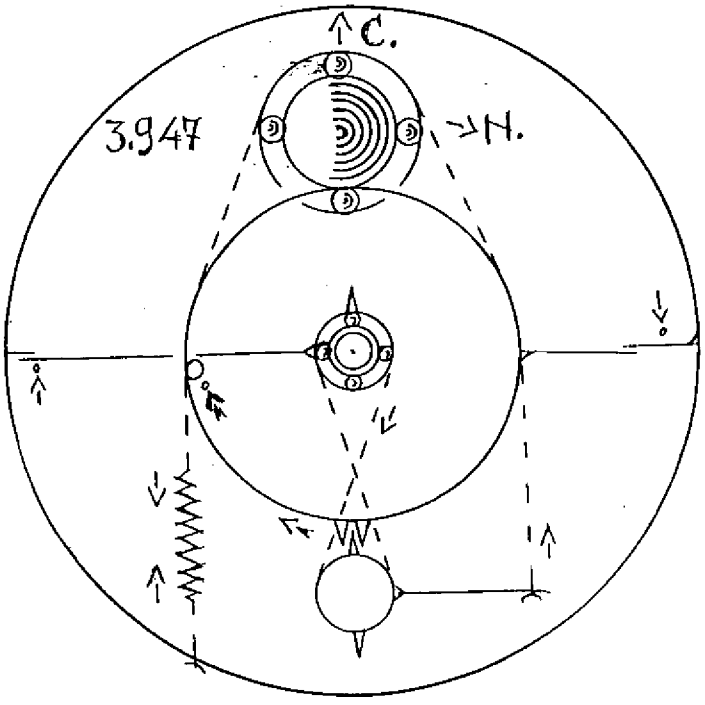
MC2000 A0000 22