



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11)

EP 1 201 732 A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
02.05.2002 Patentblatt 2002/18

(51) Int Cl.7: **C10L 11/04**

(21) Anmeldenummer: **01890295.7**

(22) Anmeldetag: **19.10.2001**

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE TR**
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(71) Anmelder: **Koller, Rudolf**
1100 Wien (AT)

(72) Erfinder: **Koller, Rudolf**
1100 Wien (AT)


(30) Priorität: **19.10.2000 AT 7802000 U**

(74) Vertreter: **Müllner, Erwin, Dr. et al**
Weihburggasse 9
1010 Wien (AT)

(54) **Papiersack mit Brennholz**

(57) Der Papiersack (1) mit Holz ist zum direkten Verbrennen, beispielsweise in einem offenen Kamin, bestimmt. An den Seitenwänden des Papiersacks (1) liegen vier plattenförmige Holzstücke (2a, 2b, 2c und 2d), innerhalb und oberhalb der plattenförmigen Holzstücke (2a, 2b, 2c und 2d) liegt Spanholz (4). Auch am Boden liegt ein plattenförmiges Holzstück (2e). Inner-

halb der plattenförmigen Holzstücke (2a, 2b, 2c, 2d und 2e) können zusätzlich auch langsam brennende Holzstücke (3a, 3b), insbesondere Holzbriketts, vorgesehen sein. Der Papiersack (1) ist oben vernäht (Naht 5). Wenn man den Papiersack (1) in einen offenen Kamin stellt und am Tragegriff (6) anzündet, ergibt sich ohne weitere Maßnahmen ein lange anhaltendes Feuer.

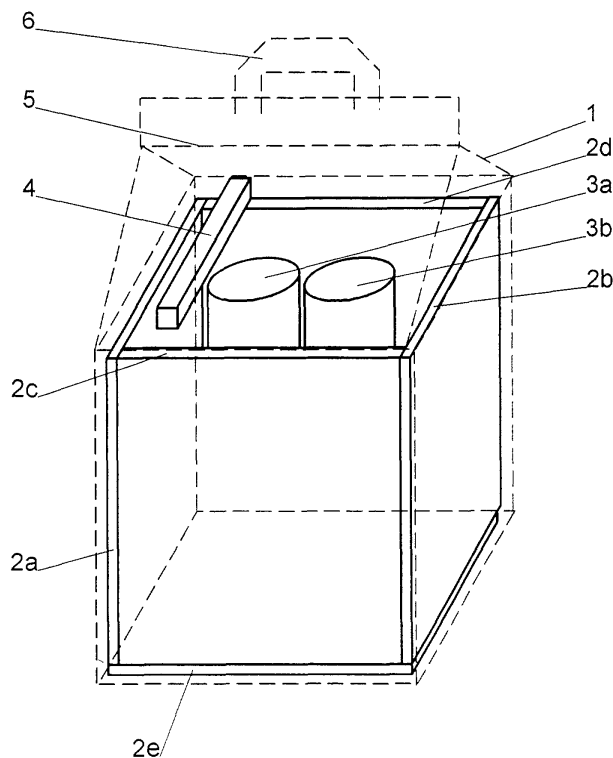

EP 1 201 732 A2

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Papiersack mit Holz, der zum direkten Verbrennen, beispielsweise in einem offenen Kamin, bestimmt ist, wobei verschiedene Arten von Holz enthalten sind.

[0002] Solch ein Papiersack ist aus der FR 2597960 A1 bekannt. Es ist dort ein Papiersack mit einem Tragegriff beschrieben. In diesem liegen ganz unten harzige Zweige, darüber dünnes Rundholz und über diesem dikes Rundholz. Der Papiersack ist gleichzeitig Behälter und Anzünder. Solch einen Papiersack kann man fertig kaufen und - so wie er ist - in einen offenen Kamin stellen. Zündet man ihn an, so brennt zunächst der Papiersack selbst. Dieser entzündet die harzigen Zweige, diese wiederum das dünne Rundholz und dieses schließlich das dicke Rundholz. Das dicke Rundholz brennt dann längere Zeit und gibt das gewünschte Feuer. Da der Papiersack selbst und sein gesamter Inhalt brennbar ist, bleibt - außer der zwangsläufig anfallenden Asche - kein Rückstand.

[0003] Nachteilig ist dabei, dass der Papiersack beim Transport oder bei der Lagerung zerreißen kann, wenn er - wie bei Brennmaterial üblich - grob behandelt wird. Es können sich nämlich leicht die harzigen Zweige bzw. das dünne Rundholz durch die Seitenwand hindurch bohren. Weiters ist die Herstellung aufwändig, weil das Rundholz auf eine bestimmte Länge geschnitten und parallel in den Papiersack eingelegt werden muss.

[0004] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, diesen Nachteil zu beseitigen.

[0005] Diese Aufgabe wird durch einen Papiersack der eingangs genannten Art erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass an den Seitenwänden des Papiersacks vorzugsweise vier plattenförmige Holzstücke liegen.

[0006] Diese plattenförmigen Holzstücke versteifen den Papiersack, so dass er nicht so leicht zerreißt. Außerdem verhindern sie, sollte dennoch einmal ein nicht allzu langer Riss auftreten, dass Holzstücke aus dem Papiersack herausfallen. Sie bewirken auch, dass der Sack seine Form (zumeist wird eine rechteckige Grundfläche gewünscht sein) beibehält, selbst wenn das Holz innerhalb der plattenförmigen Holzstücke völlig ungeordnet liegt. Insofern ist die Herstellung einfacher verglichen mit dem Produkt gemäß der oben genannten FR 2597960 A1, weil die Holzstücke nicht alle genau gleich lang sein müssen und nicht geschichtet werden brauchen. Die plattenförmigen Holzstücke dienen natürlich gleichzeitig als Brennmaterial, so dass sie keinen zusätzlichen Materialaufwand bedeuten. Verwendet man billiges Abfallholz, verteuert sich das Produkt nicht merklich. Die plattenförmigen Holzstücke müssen sich nicht über die gesamte Höhe des Papiersacks erstrecken. Da der Papiersack meist unten stärker belastet wird als oben, wird man die plattenförmigen Holzstücke in diesem Fall im unteren Bereich des Papiersacks anordnen.

[0007] Vorzugsweise liegt auch auf dem Boden des

Papiersacks ein plattenförmiges Holzstück. Auf diese Weise wird auch der Boden verstärkt.

[0008] Es ist zweckmäßig, wenn innerhalb und oberhalb der plattenförmigen Holzstücke Spanholz liegt. Dieses Spanholz kann direkt vom Papiersack entzündet werden und seinerseits große, lang brennende Holzstücke entzünden. Der Papiersack kann sowohl stehend als auch liegend verwendet werden. Wenn er stehend abbrennt, verliert das oberhalb der plattenförmigen Holzstücke liegende Spanholz den seitlichen Halt und fällt daher zum Teil herunter. Später, wenn der Papiersack ganz abgebrannt ist, fallen dann auch die plattenförmigen Holzstücke um und kommen auf dem zuvor herabgefallenen, brennenden Spanholz zu liegen, so dass auch sie sicher entzündet werden. Das Feuer nimmt auf diese Weise eine wesentlich größere Fläche ein als zuvor der Papiersack. Wenn der Papiersack liegend abbrennt, so entzündet sich das Spanholz ausgehend vom normalerweise oberen Ende des Papiersacks in Richtung zum normalerweise unteren Ende des Papiersacks; das Feuer breitet sich also zunächst in waagrechtlicher Richtung aus. Auch hier fallen die plattenförmigen Holzstücke nach außen, sobald der Papiersack abgebrannt ist.

[0009] Nach einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung sind innerhalb der plattenförmigen Holzstücke zusätzlich auch langsam brennende Holzstücke, insbesondere Holzbriketts, vorgesehen. In diesem Fall kann man den Papiersack allein verwenden, um ein länger anhaltendes Feuer zu erzeugen. Andernfalls kann man den Papiersack deutlich kleiner und leichter ausführen, es ist dann jedoch nötig, zusätzlich einige größere Holzstücke in den Kamin zu legen, wenn das Feuer lange anhalten soll. Der Papiersack ist in diesem Fall eine Anzündhilfe.

[0010] Es ist zweckmäßig, wenn der Papiersack oben vernäht ist. Auf diese Weise ist er nahezu staubdicht, so dass eine Verschmutzung der Umgebung mit Holzspänen oder dergleichen kaum möglich ist.

[0011] Anhand der beiliegenden Zeichnung wird die vorliegende Erfindung näher erläutert. Die einzige Figur zeigt einen erfindungsgemäßen Papiersack mit Holz, wobei der Papiersack transparent dargestellt ist, damit das Innere des Papiersacks sichtbar ist.

[0012] Im unteren Bereich eines Papiersacks 1 sind an den Seitenwänden vier plattenförmige Holzstücke 2a, 2b, 2c und 2d angeordnet. Diese liegen direkt an den Seitenwänden des Papiersacks 1 an und bewirken, dass der Papiersack 1 formstabil ist und nicht so leicht zerreißt. Zusätzlich liegt auch auf dem Boden ein plattenförmiges Holzstück 2e. Innerhalb der plattenförmigen Holzstücke 2a, 2b, 2c, 2d und 2e befinden sich zwei langsam brennende Holzstücke 3a und 3b, zum Beispiel Holzbriketts. An Stelle von Holzbriketts können auch größere Hartholzstücke verwendet werden. Der verbleibende Raum zwischen den plattenförmigen Holzstücken 2a, 2b, 2c, 2d und 2e sowie der Raum darüber ist mit Spanholz 4 gefüllt (damit die Zeichnung

übersichtlich bleibt, ist nur ein Span angedeutet).

[0013] Der Papiersack 1 ist oben durch eine Naht 5 verschlossen, so dass er weitgehend staubdicht ist. Oben weist er einen Tragegriff 6 auf, der ebenfalls aus Papier besteht.

5

[0014] Der erfindungsgemäße Papiersack wird wie folgt verwendet: Man stellt den Papiersack 1 auf die Feuerstelle, zum Beispiel in einen offenen Kamin. Dann zündet man den Tragegriff 6 an. Dieser beginnt zu brennen und entzündet den Papiersack 1. Dieser brennt nun von oben nach unten, wobei er zunächst das oben liegende Spanholz 4 entzündet. Sobald der Papiersack 1 oben abgebrannt ist, fällt dieses brennende Spanholz 4 teilweise hinunter und brennt dort weiter. Sobald der Papiersack 1 weitgehend verbrannt ist, fallen die plattenförmigen Holzstücke 2a, 2b, 2c und 2d nach außen auf das herabgefallene, brennende Spanholz 4, wodurch sie ebenfalls entzündet werden. Schließlich werden auch die langsam brennenden Holzstücke 3a und 3b entzündet und ergeben ein lange anhaltendes Feuer.

10

15

20

[0015] Ein besonderer Vorteil dieses Holzacks 1 ist, dass er auch liegend angezündet werden kann. Eine falsche Verwendung ist somit ausgeschlossen. Wird der Holzack 1 liegend angezündet, so brennt das Feuer - ausgehend vom Tragegriff 6 - über das Spanholz 4 in Richtung zu den plattenförmigen Holzstücken 2a, 2b, 2c, 2d und 2e und entzündet diese sowie die langsam brennenden Holzstücke 3a und 3b.

25

30

Patentansprüche

1. Papiersack mit Holz, der zum direkten Verbrennen, beispielsweise in einem offenen Kamin, bestimmt ist, wobei verschiedene Arten von Holz enthalten sind, **dadurch gekennzeichnet, dass** an den Seitenwänden des Papiersacks (1) vorzugsweise vier plattenförmige Holzstücke (2a, 2b, 2c und 2d) liegen.

35

40

2. Papiersack nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass** auch auf dem Boden des Papiersacks ein plattenförmiges Holzstück (2e) liegt.

3. Papiersack nach Anspruch 1 oder 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** innerhalb und oberhalb der plattenförmigen Holzstücke (2a, 2b, 2c, 2d und 2e) Spanholz (4) liegt.

45

4. Papiersack nach Anspruch 3, **dadurch gekennzeichnet, dass** innerhalb der plattenförmigen Holzstücke (2a, 2b, 2c, 2d und 2e) zusätzlich auch langsam brennende Holzstücke (3a, 3b), insbesondere Holzbriketts, vorgesehen sind.

50

55

5. Papiersack nach einem der Ansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet, dass** er oben vernäht (Naht 5) ist.

