

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5933**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **3110**

(22) Data zgłoszenia: **30.04.2003**

(54)

Fotel

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.10.2004 WUP 10/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**„PROFIM” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Turek, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Olech Grzegorz, Warszawa, (PL)

PL 5933

Nr Rp. 5933

Klasa 06-01

Fotel

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest fotel przeznaczony zwłaszcza do wyposażenia pomieszczeń biurowych.

Znane są fotele obrotowe mające stelaż, siedzisko, oparcie i podłokietniki, stojące na nogach lub wieloramiennych podstawach, wyposażone w amortyzatory i kółka jezdne. Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać fotela przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Przedmiot wzoru został uwidoczniony w dwóch odmianach w załączonym materiale ilustracyjnym składającym się z rysunku i fotografii.

Odmiana pierwsza pokazana na rysunku fig.1 i 2 i fotografiach fig.5 i 6 przedstawia fotel z niskim oparciem. Fig.1 i 5 pokazuje fotel w ukośnym widoku z przodu, a fig. 2 i 6 w ukośnym widoku z tyłu.

Odmiana druga pokazana na rysunku fig. 3 i 4 i fotografiach fig. 7 i 8 przedstawia fotel z wysokim oparciem. Fig. 3 i 7 pokazuje fotel w ukośnym widoku z przodu, a fig. 4 i 8 w ukośnym widoku z tyłu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Obie odmiany fotela według wzoru mają znany metalowy, wieloramienny stelaż na którym wspiera się siedzisko z podłokietnikami oraz znane oparcie. Czworokątne wyściełane i tapicerowane siedzisko fotela jest zaokrąglone

z przodu i z tyłu i ma wyraźnie wyostrzone klinowo górne krawędzie. Pod siedziskiem po bokach fotela umocowane są dwa wsporniki podłokietników wykonane w kształcie litery „L” , na których osadzone są podłokietniki. Część mocująca podłokietnika ma kształt trapezu rozszerzającego się ku górze , zaś jego oparcie jest wydłużonym , lekko zaokrąglonym czworokątem.

Fotel w odmianie pierwszej i drugiej różni się wysokością oparcia , w odmianie pierwszej ma niskie oparcie , a w odmianie drugiej wysokie. Fotel obrotowy ma znany metalowy , wieloramienny stelaż wyposażony w kółka jezdne i amortyzator oraz znane oparcie w kształcie profilowanej rurowej ramy umocowanej pod siedziskiem do stelaża i pokrytej elastyczną powłoką. Na stelażu wspiera się wyściełane i tapicerowane siedzisko fotela wykonane w kształcie czworokąta zaokrąglonego z przodu i z tyłu. Górne krawędzie siedziska są klinowo wyostrzone i zaznaczone szwem wykończonym białą. Pod siedziskiem po bokach fotela umocowane są dwa wsporniki podłokietników wykonane w kształcie litery „L” , na których osadzone są podłokietniki. Część mocująca podłokietnika ma kształt trapezu rozszerzającego się ku górze , zaś jego oparcie jest wydłużonym, lekko zaokrąglonym czworokątem , którego dłuższe boki biegną wzdłuż krawędzi bocznych siedziska.

RZECZNIK PATENTOWY


mgr inż. Wiesław Łukaszewski

V

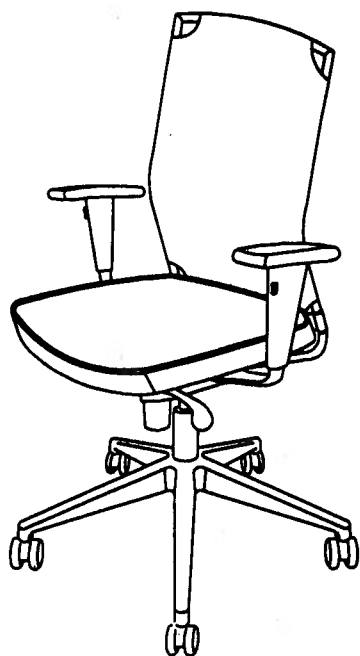


fig.1

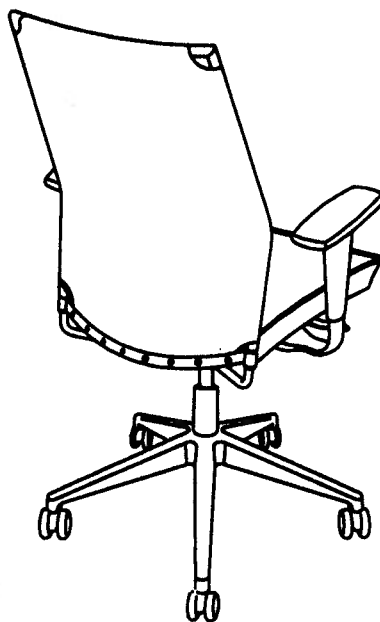


fig.2



fig.3

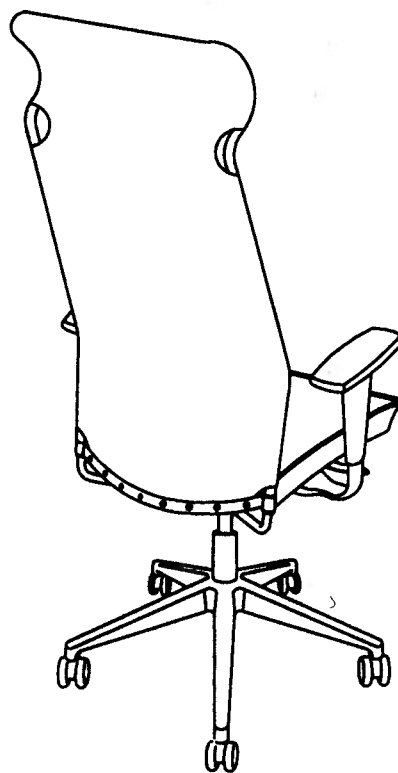


fig.4

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Wiesław Łukaszewski



fig. 5



fig. 6



fig. 7



fig. 8