

(19)



(11)

EP 4 074 977 B1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des Hinweises auf die Patenterteilung:
09.08.2023 Patentblatt 2023/32

(51) Internationale Patentklassifikation (IPC):
F04D 13/08^(2006.01) F04D 15/02^(2006.01)
F04D 29/60^(2006.01)

(21) Anmeldenummer: **22172716.7**

(52) Gemeinsame Patentklassifikation (CPC):
F04D 13/086; F04D 15/0218; F04D 29/605;
H01H 35/186

(22) Anmeldetag: **14.10.2021**

(54) TAUCHDRUCKPUMPE FÜR FLÜSSIGKEIT UND DEREN VERWENDUNG

SUBMERSIBLE PRESSURE PUMP FOR LIQUID AND USE THEREOF

POMPE SUBMERSIBLE À PRESSION POUR LIQUIDE ET SON UTILISATION

(84) Benannte Vertragsstaaten:

**AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO
PL PT RO RS SE SI SK SM TR**

(30) Priorität: **19.11.2020 DE 102020130566**

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
19.10.2022 Patentblatt 2022/42

(62) Dokumentnummer(n) der früheren Anmeldung(en) nach Art. 76 EPÜ:
21202591.0 / 4 001 655

(73) Patentinhaber: **AL-KO Geräte GmbH**
89359 Kötz (DE)

(72) Erfinder:

- **Volk, Martin**
89291 Holzheim (DE)
- **Stricker, Herbert**
89364 Rettenbach (DE)

(74) Vertreter: **Dr. Binder & Binder GbR**
Neue Bahnhofstraße 16
89335 Ichenhausen (DE)

(56) Entgegenhaltungen:
WO-A1-2018/162044 US-A1- 2019 120 233
US-A1- 2019 154 039

EP 4 074 977 B1

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Tauchdruckpumpe für Flüssigkeit, zumindest aufweisend ein Pumpengehäuse mit einem Gehäuseauslass, einem ersten als Saugkorb ausgebildeten, großflächigen Gehäuseeinlass und einem zweiten, im Boden des Pumpengehäuses ausgebildeten, einzelnen Gehäuseeinlass, eine in dem Pumpengehäuse angeordnete Flüssigkeitspumpe mit einer flüssigkeitsniveauabhängigen oder druckgesteuerten flüssigkeitsniveauabhängigen Ein-/Aus-Schaltung, und einen Saugeinlass in die Flüssigkeitspumpe, wobei in einer ersten Ansaugsituation eine fluidische Verbindung zwischen dem Saugeinlass und dem ersten Gehäuseeinlass besteht, sodass die Flüssigkeit durch den großflächigen ersten Gehäuseeinlass angesaugt wird, wobei der zweite Gehäuseeinlass verschlossen ist, und in einer zweiten Ansaugsituation eine fluidische Verbindung zwischen dem Saugeinlass und dem zweiten Gehäuseeinlass hergestellt ist, sodass die Flüssigkeit durch den einzelnen zweiten Gehäuseeinlass angesaugt wird, wobei zum Wechsel von der ersten Ansaugsituation zur zweiten Ansaugsituation ein Adapter vorgesehen ist, welcher derart ausgestaltet ist, dass die fluidische Verbindung zwischen dem Saugeinlass und dem ersten Gehäuseeinlass unterbrochen und gleichzeitig die fluidische Verbindung zwischen dem Saugeinlass und dem zweiten Gehäuseeinlass hergestellt ist.

[0002] Weiterhin betrifft die Erfindung unterschiedliche Verwendungen einer Tauchdruckpumpe.

[0003] Aus dem Stand der Technik sind Tauchdruckpumpen bekannt, die auf unterschiedliche Weise eine Flüssigkeit ansaugen können. Die Flüssigkeit wird entweder bodennah im unteren Bereich der Tauchdruckpumpe durch den großflächigen Saugkorb angesaugt oder über einen zusätzlichen Schlauch, welcher am Boden der Pumpe angeschlossen ist und mittels einer Auftriebseinheit nahe der Flüssigkeitsoberfläche schwimmt, sodass die Flüssigkeit nahe der Oberfläche angesaugt wird. Bei dieser so genannten schwimmenden Entnahme oder Ansaugung wird die Tauchdruckpumpe auf die Seite gelegt, um den Schlauch am Boden der Pumpe anschließen zu können. Herkömmliche Tauchdruckpumpen liegen jedoch nicht stabil auf der Seite auf dem Untergrund auf und rollen dann hin und her. Weiterhin ist der Wechsel zwischen den beiden Ansaugsituationen aufwändig, da die Tauchdruckpumpe für die schwimmende Entnahme, also zur Montage des Schlauches, teilweise zerlegt werden muss.

[0004] Weiterhin sind externe Schwimmschalter für Tauchdruckpumpen bekannt, welche ein Flüssigkeitsniveau erfassen, um den Betrieb der Pumpe nur für Flüssigkeitsniveaus über einem vorgestimmten Schwellwert zu ermöglichen, um so ein Trockenlaufen der Pumpe zu verhindern. Diese Schwimmschalter erfassen ein ausreichendes Flüssigkeitsniveau, indem sie durch ihren eigenen Auftrieb in eine aufrechte Lage gebracht werden. Je nach Ausgestaltung der bisher bekannten Schwimm-

schalter ist der Auftrieb jedoch sehr gering.

[0005] Als Stand der Technik wird auf die Druckschriften WO 2018/162044 A1, US 2019/120233 A1 und US 2019/154039 A1 verwiesen.

5 **[0006]** Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine verbesserte Tauchdruckpumpe für eine liegende Ansaugsituation bereitzustellen.

10 **[0007]** Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der unabhängigen Patentansprüche gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand untergeordneter Ansprüche.

15 **[0008]** Die Erfinder haben erkannt, dass der Wechsel der Ansaugsituationen beziehungsweise die dazu notwendige Veränderung an der Tauchdruckpumpe werkzeuglos erfolgen kann, ohne die Tauchdruckpumpe zumindest teilweise zerlegen zu müssen. Hierfür eignet sich ein einfacher Adapter, welcher werkzeuglos in die Tauchdruckpumpe eingesetzt werden kann, sodass je nach Ausführung des Adapters die eine oder die andere
20 Ansaugsituationen hergestellt ist.

[0009] Weiterhin haben die Erfinder erkannt, dass ein externer Schwimmschalter einen verbesserten Auftrieb erfährt, wenn sein aufrichtendes Moment je nach Bereich des Schwimmschalters unterschiedlich groß ist.

25 **[0010]** Demgemäß schlagen die Erfinder vor, eine Tauchdruckpumpe für Flüssigkeit, zumindest aufweisend ein Pumpengehäuse mit einem Gehäuseauslass, einem ersten als Saugkorb ausgebildeten, großflächigen Gehäuseeinlass und einem zweiten, im Boden des Pumpengehäuses ausgebildeten, einzelnen Gehäuseeinlass, eine in dem Pumpengehäuse angeordnete Flüssigkeitspumpe mit einer flüssigkeitsniveauabhängigen oder druckgesteuerten Ein-/Aus-Schaltung, und einen Saugeinlass in die Flüssigkeitspumpe, wobei in einer ersten
30 Ansaugsituation eine fluidische Verbindung zwischen dem Saugeinlass und dem ersten Gehäuseeinlass besteht, sodass die Flüssigkeit durch den großflächigen ersten Gehäuseeinlass angesaugt wird, wobei der zweite Gehäuseeinlass verschlossen ist, und in einer zweiten
35 Ansaugsituation eine fluidische Verbindung zwischen dem Saugeinlass und dem zweiten Gehäuseeinlass hergestellt ist, sodass die Flüssigkeit durch den einzelnen zweiten Gehäuseeinlass angesaugt wird, wobei zum Wechsel von der ersten Ansaugsituation zur zweiten Ansaugsituation ein Adapter vorgesehen ist, welcher derart
40 ausgestaltet ist, dass die fluidische Verbindung zwischen dem Saugeinlass und dem ersten Gehäuseeinlass unterbrochen und gleichzeitig die fluidische Verbindung zwischen dem Saugeinlass und dem zweiten Gehäuseeinlass hergestellt ist, dahingehend zu verbessern, dass
45 mindestens ein Handgriff seitlich am oberen Ende des Pumpengehäuses vorgesehen ist, welcher am oberen Ende abgeflacht ist, sodass der mindestens eine Handgriff zusammen mit einem mittleren Verkleidungsteil der
50 Tauchdruckpumpe eine seitliche drei-Punkt-artige Auflagefläche ausbildet, sodass die Tauchdruckpumpe in der zweiten Ansaugsituation stabil auf einer Seite liegt und der mindestens eine Handgriff ein hin- und her-rollen

der Tauchdruckpumpe verhindert.

[0011] Bei der Flüssigkeit handelt es sich bevorzugt um Wasser. Es kann jedoch grundsätzlich auch jegliche andere Flüssigkeit mit der erfindungsgemäßen Tauchdruckpumpe angesaugt und gefördert werden.

[0012] Bei der nachfolgenden Beschreibung einer Tauchdruckpumpe sowie deren Funktion und Verwendung wird stets lediglich auf die für die Erfindung wesentlichen Merkmale eingegangen.

[0013] Die erfindungsgemäße Tauchdruckpumpe weist ein Pumpengehäuse auf. Weiterhin erfindungsgemäß weist das Pumpengehäuse einen Gehäuseauslass und zwei Gehäuseeinlässe auf. Der erste Gehäuseeinlass ist als Saugkorb mit einem großflächigen Ansauggitter ausgebildet und stellt einen großflächigen Einlass mit einer Vielzahl an Öffnungen wie runden Löchern, Schlitzten oder dergleichen dar. Die Öffnungen des ersten Gehäuseeinlasses sind seitlich, jedoch bevorzugt im unteren Bereich des Pumpengehäuses ausgebildet. Der zweite Gehäuseeinlass ist als einzelne Öffnung im Boden des Pumpengehäuses ausgebildet.

[0014] Das Pumpengehäuse kann einteilig oder mehrteilig ausgeführt sein. Weiterhin kann zum Schutz des Pumpengehäuses und zum besseren Handling der Tauchdruckpumpe eine Verkleidung des Pumpengehäuses vorgesehen sein. Die Verkleidung ist einteilig oder mehrteilig ausgeführt. In einer besonders günstigen Ausführungsform ist die Verkleidung mehrteilig ausgeführt und umfasst zumindest ein oberes Verkleidungsteil, ein mittleres Verkleidungsteil und ein unteres Verkleidungsteil.

[0015] Weiterhin weist die Tauchdruckpumpe eine in dem Pumpengehäuse angeordnete Flüssigkeitspumpe mit einer flüssigkeitsniveauabhängigen oder druckgesteuerten Ein-/Aus-Schaltung und einen Saugeinlass in die Flüssigkeitspumpe auf, durch welchen die Flüssigkeit durch einen der Gehäuseeinlässe angesaugt wird und dann in die Flüssigkeitspumpe gelangt. Zwischen dem Saugeinlass und den Gehäuseeinlässen liegt somit grundsätzlich eine fluidische Verbindung vor. Die Flüssigkeitspumpe umfasst beispielsweise drei oder vier Laufräder, welche den notwendigen Unterdruck zum Ansaugen der Flüssigkeit erzeugen. Andere Ausführungsformen der Flüssigkeitspumpe sind ebenfalls möglich.

[0016] Je nach Ansaugsituation wird die Flüssigkeit entweder durch den ersten Gehäuseeinlass oder den zweiten Gehäuseeinlass angesaugt. Entsprechend ist in der ersten Ansaugsituation eine fluidische Verbindung zwischen dem Saugeinlass und dem ersten Gehäuseeinlass ausgebildet, wobei der zweite Gehäuseeinlass verschlossen ist, beispielsweise mittels eines Schraubdeckels oder eines Deckels mit Bajonettverschluss oder eines einsteckbaren Deckels wie zum Beispiel einer Gummikappe oder Ähnlichem. Die Flüssigkeit wird dann durch den großflächigen ersten Gehäuseeinlass angesaugt. In der zweiten Ansaugsituation ist eine fluidische Verbindung zwischen dem Saugeinlass und dem zweiten Gehäuseeinlass ausgebildet, während gleichzeitig

die fluidische Verbindung zwischen dem Saugeinlass und dem ersten Gehäuseeinlass unterbrochen ist, so dass die Flüssigkeit durch den einzelnen zweiten Gehäuseeinlass angesaugt wird.

5 **[0017]** Zum Wechsel von der ersten Ansaugsituation zur zweiten Ansaugsituation dient erfindungsgemäß ein Adapter. Dieser Adapter wird anstelle des herkömmlichen Verschlusses, welcher in der ersten Ansaugsituation den zweiten Gehäuseeinlass im Boden verschließt, in den zweiten Gehäuseeinlass eingesetzt. Vorzugsweise ist der Adapter mit einem zusätzlichen Dichtring zum Abdichten des Sauggewindes gegenüber der Ansaugöffnung des Laufradsatz versehen. In der zweiten Ansaugsituation unterbricht der Adapter einerseits die fluidische Verbindung zwischen dem Saugeinlass und dem ersten Gehäuseeinlass und stellt andererseits die fluidische Verbindung zwischen dem Saugeinlass und dem zweiten Gehäuseeinlass her. Das Ändern der Ansaugsituation erfolgt somit in einfacher Weise, indem der Deckel in dem zweiten Gehäuseeinlass gegen den Adapter ausgetauscht wird oder andersrum. Dies erfolgt vorteilhafterweise werkzeuglos. Weiterhin vorteilhaft ist es nicht notwendig, Teile der Tauchdruckpumpe, insbesondere Teile des Pumpengehäuses, für den Wechsel der Ansaugsituation zu demontieren.

20 **[0018]** Eine einfache Ausführungsform sieht vor, dass der Adapter als Deckel ausgebildet ist, welcher in den zweiten einzelnen Gehäuseeinlass eingesetzt werden kann. Beispielsweise ist der Adapter als Schraubdeckel oder als Deckel mit Bajonettverschluss oder als einsteckbarer Deckel wie zum Beispiel eine Gummikappe oder Ähnliches ausgebildet. Das Einsetzen und Lösen des Deckels in den zweiten Gehäuseeinlass kann vorteilhafterweise werkzeuglos erfolgen. Bevorzugt umfasst der Adapter einen Gewindestutzen, sodass die Flüssigkeit durch den Adapter angesaugt werden kann. Der Gewindestutzen ist vorteilhafterweise mittig in dem Deckel ausgebildet, sodass dieser eine Öffnung aufweist.

30 **[0019]** Somit verschließt der als Deckel ausgebildete Adapter zum einen den zweiten Gehäuseeinlass und erzeugt gleichzeitig über den Gewindestutzen die fluidische Verbindung zum Saugeinlass, sodass die Flüssigkeit durch den Gewindestutzen durch den Deckel angesaugt werden kann. Der Gewindestutzen wird mit dem Deckel in den zweiten Gehäuseeinlass eingesetzt und dabei vorteilhafterweise so auf den Saugeinlass gesetzt, dass der Saugeinlass ausschließlich mit dem zweiten Gehäuseeinlass beziehungsweise der Öffnung des Adapterdeckels durch den Gewindestutzen verbunden ist. Das heißt mit anderen Worten, dass die Flüssigkeit nur durch den Gewindestutzen in dem zweiten Gehäuseeinlass angesaugt werden kann. Andere Ausführungsformen als der Gewindestutzen zum Herstellen einer saugdichten Verbindungsmöglichkeit zum Anschließen eines Saugschlauches oder eines aufsteckbaren Anschlusses für den Saugschlauch sind ebenfalls möglich.

45 **[0020]** Besonders günstig ist in der zweiten Ansaugsituation ein Schlauch mit einer an einem Ende befestigten

Auftriebseinheit und einem Gewinde an dem anderen Ende vorgesehen, welcher mit dem Gewindestutzen verbunden werden kann. Durch die Auftriebseinheit an dem Schlauch, beispielsweise eine luftgefüllte Kugel, beispielsweise ein Ballon, oder eine Styroporkugel, steigt dieses Ende des Schlauches stets in Richtung Flüssigkeitsoberfläche, sodass die Flüssigkeit im Bereich der Oberfläche angesaugt wird. Diese Ansaugsituation wird im Folgenden auch als schwimmende Entnahme beziehungsweise Ansaugung bezeichnet. Die schwimmende Entnahme eignet sich vor allem für verunreinigte Flüssigkeiten, bei denen sich die Verunreinigungen normalerweise in den tieferen Bereichen sammeln. Der Schlauch kann bevorzugt werkzeuglos an dem Gewindestutzen des Adapters befestigt werden.

[0021] Erfindungsgemäß weist die Tauchdruckpumpe mindestens einen Handgriff am Pumpengehäuse auf, welcher mindestens eine seitliche Auflagefläche ausbildet. Bevorzugt sind zwei Handgriffe gegenüberliegend am Pumpengehäuse ausgebildet, sodass zwei gegenüberliegende seitliche Auflageflächen ausgebildet sind. Weiterhin bevorzugt sind die Handgriffe in die Verkleidung des Pumpengehäuses, insbesondere in das obere Verkleidungsteil, integriert ausgebildet. Wird die Tauchdruckpumpe in der schwimmenden Ansaugsituation betrieben, wird die Tauchdruckpumpe bevorzugt auf die Seite gelegt und nicht stehend auf dem Untergrund positioniert, da der Zugang zum zweiten Gehäuseeinlass am Boden des Pumpengehäuses zum Anschluss des Schlauches bei liegender Tauchdruckpumpe einfacher ist. Die Tauchdruckpumpe liegt dann mit angeschlossenen Schlauch stabil auf einer Seite auf einer durch einen Handgriff ausgebildeten Auflagefläche. Durch eine möglichst flache Ausbildung der Handgriffe beziehungsweise der Auflageflächen wird verhindert, dass die Tauchdruckpumpe hin und her rollt und sich möglicherweise der Schlauch verheddert.

[0022] Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform der Tauchdruckpumpe sieht vor, dass die Ein-/Aus-Schaltung der Flüssigkeitspumpe einen Schwimmschalter umfasst, wobei der Schwimmschalter ein für den Betrieb der Tauchdruckpumpe ausreichendes Flüssigkeitsniveau anhand seines Auftriebes in der Flüssigkeit erfasst. Weiterhin vorteilhaft ist ein Mittel zum manuellen Übersteuern der flüssigkeitsniveauabhängigen Ein-/Aus-Schaltung vorgesehen.

[0023] In einer Ausführungsform ist der Schwimmschalter in das Pumpengehäuse integriert. In einer anderen Ausführungsform ist der Schwimmschalter als externer Schwimmschalter ausgebildet, welcher mittels eines Verbindungskabels mit dem Pumpengehäuse verbunden ist. Ein externer Schwimmschalter weist bevorzugt einen zentralen Körper auf, welcher annähernd als dreiseitiges Prisma geformt ist, wobei das Verbindungskabel an einer Dreiecksseite mit dem Körper verbunden ist. Weiterhin bevorzugt sind die Grundflächen des dreiseitigen Prismas als gleichschenkelige Dreiecke ausgebildet. Der Abstand der Grundflächen des dreiseitigen

Prismas ausgehend vom Anschluss des Verbindungskabels nimmt vorteilhafterweise zu, sodass der Auftrieb des Körpers des Schwimmschalters mit steigender Entfernung vom Anschluss des Verbindungskabels steigt.

Vorteilhafterweise hat der Schwimmschalter somit sowohl in der Draufsicht als auch im Querschnitt entlang einer Ebene durch das Verbindungskabel eine im Wesentlichen dreieckige Form. Die Dreiecksseite des Schwimmschalters, an der das Verbindungskabel befestigt ist, wird im Folgenden als vorne bezeichnet; die gegenüberliegende Seite als hinten. Zum einen des Schwimmschalters und zum anderen durch die Verbreiterung des Schwimmschalters entlang zwei Achsen wird der Auftrieb des Schwimmschalters verbessert. Der Auftrieb beziehungsweise das aufrichtende Moment des Schwimmschalters ist durch die dreieckige Grundform und durch die Verbreiterung des Schwimmschalters nach hinten im hinteren Bereich des Schwimmschalters größer als vorne. Somit richtet sich der Schwimmschalter auch bei geringen Flüssigkeitsniveaus bereits auf.

[0024] Vorzugsweise ist zudem um den zentralen Körper des Schwimmschalters ein Ring ausgebildet, welcher für eine bessere Gleitfähigkeit des Schwimmschalters über einen Untergrund sowie einen verbesserten Auftrieb sorgt. Der Schwimmschalter bleibt durch diese Ausgestaltung beispielsweise weniger an Unebenheiten am Untergrund oder in einem Pumpenschacht hängen.

[0025] In der ersten Ansaugsituation kann der Schwimmschalter entweder in die Tauchdruckpumpe integriert oder extern ausgebildet sein. In der zweiten Ansaugsituation, also bei der schwimmenden Entnahme, ist der Schwimmschalter vorteilhafterweise in die Tauchdruckpumpe integriert. Hier kann vorteilhafterweise die Übersteuerung der flüssigkeitsniveauabhängigen Ein-/Aus-Schaltung aktiviert sein.

[0026] Weiter betrifft die Erfindung die Verwendung einer erfindungsgemäßen, voranstehend beschriebenen Tauchdruckpumpe in einer ersten Ansaugsituation, wobei die Flüssigkeit durch den großflächigen ersten Gehäuseeinlass angesaugt wird und die Tauchdruckpumpe in der Flüssigkeit stehend betrieben wird.

[0027] Beispielsweise wird die Tauchdruckpumpe in einer Zisterne oder einem Wasserspeicher eingesetzt.

[0028] Noch weiter betrifft die Erfindung die Verwendung einer erfindungsgemäßen, voranstehend beschriebenen Tauchdruckpumpe in einer zweiten Ansaugsituation, wobei die Flüssigkeit durch den einzelnen zweiten Gehäuseeinlass im Boden des Pumpengehäuses angesaugt wird und die Tauchdruckpumpe auf einem Untergrund liegend betrieben wird. Um die zweite Ansaugsituation zu ermöglichen, ist der voranstehend beschriebene Adapter in den zweiten Gehäuseeinlass eingesetzt. Vorteilhafterweise ist ein Schlauch mit einer Auftriebseinheit an dem Adapter angeschlossen ist und die Tauchdruckpumpe liegt entweder in der Flüssigkeit, beispielsweise in einer Zisterne, oder die Tauchdruckpumpe liegt auf festem Boden im Trockenen und nur der Schlauch hängt in die Flüssigkeit. Alternativ kann die Tauchdruck-

pumpe auch aufgehängt und beispielsweise an einem Seil hängend betrieben werden. Zur Befestigung eines Seiles eignen sich vorteilhafterweise die Handgriffe.

[0029] Der Wechsel zwischen den unterschiedlichen Verwendungen der Tauchdruckpumpe mit den unterschiedlichen Ansaugsituationen erfolgt durch den unterschiedlichen Verschluss des zweiten Gehäuseeinlasses. In der ersten Ansaugsituation ist der zweite Gehäuseeinlass verschlossen, beispielsweise mittels eines herkömmlichen Schraubdeckels, sodass die Flüssigkeit durch den großflächigen Saugkorb angesaugt wird. In der zweiten, schwimmenden Ansaugsituation ist der Adapter in den zweiten Gehäuseeinlass eingesetzt und unterbricht die fluidische Verbindung zum Saugkorb während durch den Gewindestutzen im Adapter und den optional angeschlossenen Schlauch die Flüssigkeit angesaugt wird.

[0030] Im Folgenden wird die Erfindung anhand der bevorzugten Ausführungsbeispiele mit Hilfe der Figuren näher beschrieben, wobei nur auf die zum Verständnis der Erfindung notwendigen Merkmale eingegangen wird.

[0031] Es zeigen im Einzelnen:

- FIG 1: eine Seitenansicht einer Tauchdruckpumpe in einer ersten Ausführungsform,
- FIG 2: eine obere Perspektivansicht der Tauchdruckpumpe gemäß der Figur 1,
- FIG 3: eine Draufsicht der Tauchdruckpumpe gemäß der Figur 1,
- FIG 4: eine untere Perspektivansicht der Tauchdruckpumpe gemäß der Figur 1,
- FIG 5: eine Unteransicht der Tauchdruckpumpe gemäß der Figur 1,
- FIG 6: eine Querschnittsansicht der Tauchdruckpumpe gemäß der Figur 1,
- FIG 7: eine Seitenansicht eines externen Schwimmerschalters,
- FIG 8: eine Seitenansicht einer Tauchdruckpumpe in einer anderen Ausführungsform,
- FIG 9: eine obere Perspektivansicht der Tauchdruckpumpe gemäß der Figur 8,
- FIG 10: eine Draufsicht der Tauchdruckpumpe gemäß der Figur 8,
- FIG 11: eine untere Perspektivansicht der Tauchdruckpumpe gemäß der Figur 8,
- FIG 12: eine Unteransicht der Tauchdruckpumpe gemäß der Figur 8,
- FIG 13: eine Querschnittsansicht der Tauchdruckpumpe gemäß der Figur 8, und
- FIG 14: eine schematische Darstellung der Tauchdruckpumpe gemäß der Figur 8 in der schwimmenden Entnahme.

[0032] In den Figuren 1 bis 6 ist eine Tauchdruckpumpe 1 in einer ersten Ausführungsform gezeigt.

[0033] Die **Figur 1** zeigt eine Seitenansicht der Tauchdruckpumpe 1 in der ersten Ausführungsform. Die Tauchdruckpumpe 1 umfasst ein Pumpengehäuse 2 mit

einer im Wesentlichen zylindrischen Form. Das Pumpengehäuse 2 ist umgeben von einer mehrteiligen Verkleidung einem oberen Verkleidungsteil 2a, einem mittleren Verkleidungsteil 2b und einem unteren Verkleidungsteil 2c. Zwischen dem mittleren Verkleidungsteil 2b und dem unteren Verkleidungsteil 2c ist ein Saugkorb 3 mit einem großflächigen Ansauggitter angeordnet mit einer Vielzahl an Öffnungen in das Innere des Pumpengehäuses 2. Das obere Verkleidungsteil 2a bildet zudem zwei gegenüberliegende Handgriffe 6 aus.

[0034] Das Pumpengehäuse 2 weist einen Gehäuseauslass A und zwei Gehäuseeinlässe E1, E2 auf, durch welche eine Flüssigkeit in das Pumpengehäuse 2 eingesaugt und wieder aus dem Pumpengehäuse 2 rausgepumpt werden kann. Der Gehäuseauslass A befindet sich oben am Pumpengehäuse 2 und weist einen Gewindestutzen auf, an den beispielsweise ein Schlauch angebracht werden kann. Die Öffnungen des Ansauggitters des Saugkorbes 3 bilden den ersten Gehäuseeinlass E1, welcher somit großflächig und um den gesamten Umfang des Pumpengehäuses 2 herum ausgebildet ist. Der zweite Gehäuseeinlass E2 ist als einzelne Öffnung im Boden 8 des Pumpengehäuses 2 ausgebildet, siehe Figuren 4 bis 6.

[0035] Weiterhin umfasst die Tauchdruckpumpe 1 in der hier gezeigten Ausführungsform einen externen Schwimmerschalter 14, welcher über ein Verbindungskabel 15 mit dem Pumpengehäuse 2 verbunden ist. Der Schwimmerschalter 14 gewährleistet eine flüssigkeitsniveauabhängige Ein-/Aus-Schaltung einer in dem Pumpengehäuse 2 angeordneten Flüssigkeitspumpe.

[0036] Zudem liegt ein Stromkabel 5 vor, über welches die Tauchdruckpumpe 1 mit Energie versorgt werden kann. An einem der beiden Handgriffe 6 beziehungsweise an dem oberen Verkleidungsteil 2a ist eine Halterung 7 angebracht, in die das Stromkabel 5 oder das Verbindungskabel 15 des Schwimmerschalters 14 oder der Schwimmerschalter 14 selbst eingehängt werden kann.

[0037] Die Tauchdruckpumpe 1 kann in unterschiedlichen Ansaugsituationen verwendet und betrieben werden. In der hier beispielhaft gezeigten ersten Ansaugsituation liegt eine fluidische Verbindung I zwischen dem Saugeinlass 4 und dem ersten Gehäuseeinlass E1 vor, sodass die Flüssigkeit durch den Saugkorb 3 angesaugt wird. In der hier beispielhaft gezeigten zweiten Ansaugsituation liegt eine fluidische Verbindung II zwischen dem Saugeinlass 4 und dem zweiten Gehäuseeinlass E2 vor, sodass die Flüssigkeit durch den einzelnen zweiten Gehäuseeinlass E2 angesaugt wird. Je nach Ansaugsituation wird die Tauchdruckpumpe 1 in aufrecht stehender Position oder im Liegen betrieben.

[0038] Die **Figur 2** zeigt eine obere Perspektivansicht und die **Figur 3** eine Draufsicht der Tauchdruckpumpe 1 gemäß der Figur 1. In der Ausführungsform mit externem Schwimmerschalter 14 wird die Tauchdruckpumpe 1 vor allem im Stehen betrieben.

[0039] Die **Figur 4** zeigt noch einen untere Perspektivansicht und die **Figur 5** eine Unteransicht der Tauch-

druckpumpe 1 gemäß der Figur 1. Die hier gezeigte Tauchdruckpumpe 1 wird in der ersten Ansaugsituation betrieben, das heißt die Flüssigkeit wird durch den ersten Gehäuseeinlass E1, also die Öffnungen des Saugkorbes 3, durch den Saugeinlass 4 in die Flüssigkeitspumpe in dem Pumpengehäuse 2 gesaugt. Dazu ist der zweite Gehäuseeinlass E2 im Boden 8 verschlossen. Zum Verschließen des zweiten Gehäuseeinlasses E2 dient in dieser Ausführungsform ein einfacher Deckel 9 mit einem Bajonettverschluss.

[0040] In der **Figur 6** ist eine Querschnittsansicht der Tauchdruckpumpe 1 gemäß der Figur 1 gezeigt, in der der Weg der Flüssigkeit gemäß der fluidischen Verbindung I in der ersten Ansaugsituation vom Saugkorb 3 bis zum Saugeinlass 4 bei verschlossenem zweiten Gehäuseeinlass E2 gestrichelt dargestellt ist.

[0041] Die **Figur 7** zeigt eine Seitenansicht eines externen Schwimmschalters 14, wie er in den Figuren 1 bis 6 gezeigt ist. Der Schwimmschalter 14 weist einen zentralen als dreiseitiges Prisma geformten Körper 14a auf, wobei das Verbindungskabel 15 an einer Dreiecksseite mit dem Körper 14a verbunden ist. Zur Verbesserung des Auftriebes des Schwimmschalters 14 weitet sich der zentrale Körper 14a ausgehend von dem Verbindungskabel 15 auf, wird also breiter. Dadurch erfährt der Körper 14a den größten Auftrieb beziehungsweise das größte aufrichtende Moment im äußeren Bereich, also gegenüberliegend von der Dreiecksseite, an der das Verbindungskabel 15 angebracht ist. Um den zentralen Körper 14a des Schwimmschalters 14 herum ist ein Ring 14b ausgebildet, welcher für eine bessere Gleitfähigkeit des Schwimmschalters über einen Untergrund sowie einen weiter verbesserten Auftrieb sorgt.

[0042] In den Figuren 8 bis 13 ist die Tauchdruckpumpe 1 in einer anderen Ausführungsform gezeigt. Im Folgenden wird daher lediglich auf die Unterschiede zwischen den beiden Ausführungsformen eingegangen. Gleiche Bauteile sind mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet.

[0043] Die **Figur 8** zeigt eine Seitenansicht der Tauchdruckpumpe 1 in der anderen Ausführungsform. Die Tauchdruckpumpe 1 gemäß der Figur 8 unterscheidet sich von der Tauchdruckpumpe 1 gemäß der Figur 1 darin, dass zunächst der Schwimmschalter nicht als externer Schwimmschalter ausgebildet ist, sondern in das Pumpengehäuse 2 integriert ausgebildet und somit nicht zu sehen ist. Weiterhin unterscheidet sich die Tauchdruckpumpe 1 gemäß der Figur 8 von der Tauchdruckpumpe 1 gemäß der Figur 1, dass der Saugkorb 3 und somit der erste Gehäuseeinlass E1 deutlich größer ist. In der hier gezeigten Ausführungsform wird die Tauchdruckpumpe 1 zudem in der zweiten Ansaugsituation betrieben, das heißt die Flüssigkeit wird durch den zweiten Gehäuseeinlass E2 durch den Saugeinlass 4 in die Flüssigkeitspumpe in dem Pumpengehäuse 2 gesaugt.

[0044] In der zweiten Ansaugsituation wird die Flüssigkeitspumpe 1 vor allem im Liegen betrieben, siehe **Figur 13**. Die **Figur 9** zeigt eine obere Perspektivansicht

und die **Figur 10** eine Draufsicht der Tauchdruckpumpe 1 gemäß der Figur 8. Die beiden Handgriffe 6 sind im oberen Bereich abgeflacht und bilden so zusammen mit dem mittleren Verkleidungsteil 2b zwei seitliche dreipunkt-artige Auflageflächen für die Tauchdruckpumpe 1 aus.

[0045] Zum Wechsel von der ersten Ansaugsituation zur zweiten Ansaugsituation muss die erste fluidische Verbindung I unterbrochen und die zweite fluidische Verbindung II hergestellt werden. Dazu wird der Deckel 9, welcher den zweiten Gehäuseeinlass E2 verschließt, gegen einen Adapter 10 ausgetauscht. Das Austauschen von Deckel 9 und Adapter 10 erfolgt werkzeuglos.

[0046] Die **Figur 11** zeigt noch einen unteren Perspektivansicht und die **Figur 12** eine Unteransicht der Tauchdruckpumpe 1 gemäß der Figur 8. Der Adapter 10 ist ebenfalls als eine Art Deckel ausgebildet, welcher in dieser Ausführungsform mittels eines Bajonettverschlusses in den zweiten Gehäuseeinlass E2 eingeschraubt wird. Zusätzlich weist der Adapter 10 einen offenen Gewindestutzen 11 auf, welcher bis zum Saugeinlass 4 reicht, sodass zum einen die zweite fluidische Verbindung II erzeugt ist und zum anderen die erste fluidische Verbindung I unterbrochen ist. Die Flüssigkeit wird dann durch den Gewindestutzen 11 des Adapters 10 über den Saugeinlass 4 angesaugt.

[0047] In der **Figur 13** ist eine Querschnittsansicht der Tauchdruckpumpe 1 gemäß der Figur 8 gezeigt, in der der Weg der Flüssigkeit gemäß der fluidischen Verbindung II in der zweiten Ansaugsituation durch den Gewindestutzen 11 des Adapters 10 bis zum Saugeinlass 4 bei unterbrochener erster fluidischer Verbindung I gestrichelt dargestellt ist.

[0048] Die **Figur 14** zeigt noch eine schematische Darstellung der Tauchdruckpumpe 1 gemäß der Figur 8, die in der zweiten Ansaugsituation im Liegen, der sogenannten schwimmenden Entnahme, betrieben wird. Die Tauchdruckpumpe 1 liegt auf einer ihrer seitlichen Auflageflächen am Boden einer mit Wasser gefüllten Zisterne 20. Die Wasseroberfläche ist als gestrichelte Linie angedeutet. An den Gehäuseauslass A ist ein Schlauch 21 angeschlossen, welcher das Wasser aus der Zisterne 20 herausbefördert. Ebenfalls ist an den Gewindestutzen des Adapters ein Schlauch 12 angeschlossen, an dessen anderem Ende eine Auftriebseinheit 13 in Form eines luftgefüllten Ballons angebracht ist. Der Ballon hält den Schlauch 12 oben, sodass das Wasser stets oberflächennah angesaugt wird, um zu vermeiden, dass am Boden abgelagerte Verunreinigungen in die Flüssigkeitspumpe gelangen.

[0049] Insgesamt wird mit der Erfindung also eine Tauchdruckpumpe für Flüssigkeit vorgeschlagen, zumindest aufweisend: ein Pumpengehäuse mit einem Gehäuseauslass, einem ersten Gehäuseeinlass und einem zweiten Gehäuseeinlass, eine Flüssigkeitspumpe mit einer Ein-/Aus-Schaltung, und einen Saugeinlass, wobei in einer ersten Ansaugsituation eine fluidische Verbindung zwischen dem Saugeinlass und dem ersten Ge-

häuseeinlass besteht, während in einer zweiten Ansaugsituation eine fluidische Verbindung zwischen dem Saugeinlass und dem zweiten Gehäuseeinlass hergestellt ist, wobei zum Wechsel von der ersten Ansaugsituation zur zweiten Ansaugsituation ein Adapter vorgesehen ist, und wobei mindestens ein Handgriff seitlich am oberen Ende des Pumpengehäuses vorgesehen ist, welcher am oberen Ende abgeflacht ist, sodass die Tauchdruckpumpe in der zweiten Ansaugsituation stabil auf einer Seite liegt und der mindestens eine Handgriff ein hin- und herrollen der Tauchdruckpumpe verhindert.

[0050] Obwohl die Erfindung im Detail durch das bevorzugte Ausführungsbeispiel näher illustriert und beschrieben wurde, so ist die Erfindung nicht durch die offenbarten Beispiele eingeschränkt und andere Variationen können vom Fachmann hieraus abgeleitet werden, ohne den Schutzzumfang der Erfindung, der durch die nachfolgenden Ansprüche definiert ist, zu verlassen.

Bezugszeichenliste

[0051]

1	Tauchdruckpumpe	
2	Pumpengehäuse	25
2a	oberes Verkleidungsteil	
2b	mittleres Verkleidungsteil	
2c	unteres Verkleidungsteil	
3	Saugkorb	
4	Saugeinlass	30
5	Stromkabel	
6	Handgriff	
7	Halterung	
8	Boden	
9	Deckel	35
10	Adapterdeckel	
11	Gewindestutzen	
12	Schlauch	
13	Auftriebseinheit	
14	Schwimmschalter	40
14a	Körper	
14b	Ring	
15	Verbindungskabel	
20	Zisterne	45
21	Auslassschlauch	
A	Gehäuseauslass	
E1	erster Gehäuseeinlass	
E2	zweiter Gehäuseeinlass	50
I	fluidische Verbindung in der ersten Ansaugsituation	
II	fluidische Verbindung in der zweiten Ansaugsituation	

Patentansprüche

1. Tauchdruckpumpe (1) für Flüssigkeit, zumindest aufweisend:

1.1. ein Pumpengehäuse (2) mit einem Gehäuseauslass (A), einem ersten als Saugkorb (3) ausgebildeten, großflächigen Gehäuseeinlass (E1) und einem zweiten, im Boden (8) des Pumpengehäuses (2) ausgebildeten, einzelnen Gehäuseeinlass (E2),

1.2. eine in dem Pumpengehäuse (2) angeordnete Flüssigkeitspumpe mit einer flüssigkeitsniveauabhängigen oder druckgesteuerten Ein-/AusSchaltung, und

1.3. einen Saugeinlass (4) in die Flüssigkeitspumpe, wobei

1.4. in einer ersten Ansaugsituation eine fluidische Verbindung (I) zwischen dem Saugeinlass (4) und dem ersten Gehäuseeinlass (E1) besteht, sodass die Flüssigkeit durch den großflächigen ersten Gehäuseeinlass (E1) angesaugt wird, wobei der zweite Gehäuseeinlass (E2) verschlossen ist, und

in einer zweiten Ansaugsituation eine fluidische Verbindung (II) zwischen dem Saugeinlass (4) und dem zweiten Gehäuseeinlass (E2) hergestellt ist, sodass die Flüssigkeit durch den einzelnen zweiten Gehäuseeinlass (E2) angesaugt wird, wobei

1.5. zum Wechsel von der ersten Ansaugsituation zur zweiten Ansaugsituation ein Adapter (10) vorgesehen ist, welcher derart ausgestaltet ist, dass die fluidische Verbindung (I) zwischen dem Saugeinlass (4) und dem ersten Gehäuseeinlass (E1) unterbrochen und gleichzeitig die fluidische Verbindung (II) zwischen dem Saugeinlass (4) und dem zweiten Gehäuseeinlass (E2) hergestellt ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

1.6. mindestens ein Handgriff (6) seitlich am oberen Ende des Pumpengehäuses (2) vorgesehen ist, welcher am oberen Ende abgeflacht ist, sodass der mindestens eine Handgriff (6) zusammen mit einem mittleren Verkleidungsteil (2b) der Tauchdruckpumpe (1) eine seitliche drei-Punkt-artige Auflagefläche ausbildet, sodass die Tauchdruckpumpe (1) in der zweiten Ansaugsituation stabil auf einer Seite liegt und der mindestens eine Handgriff (6) ein hin- und herrollen der Tauchdruckpumpe (1) verhindert.

2. Tauchdruckpumpe (1) gemäß dem voranstehenden Patentanspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass der Adapter (10) als Deckel ausgebildet ist, welcher in den zweiten einzelnen Gehäuseeinlass (E2) eingesetzt werden kann.

3. Tauchdruckpumpe (1) gemäß einem der voranstehenden Patentansprüche 1 bis 2, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Adapter (10) einen Gewindestutzen (11) umfasst, sodass die Flüssigkeit durch den Adapter (10) angesaugt werden kann. 5
4. Tauchdruckpumpe (1) gemäß dem voranstehenden Patentanspruch 3, **dadurch gekennzeichnet, dass** ein Schlauch (12) mit einer an einem Ende befestigten Auftriebseinheit (13) und einem Gewinde an dem anderen Ende vorgesehen ist, welcher mit dem Gewindestutzen (11) verbunden werden kann. 10
5. Tauchdruckpumpe (1) gemäß einem der voranstehenden Patentansprüche 1 bis 4, **dadurch gekennzeichnet, dass** die Ein-/Aus-Schaltung der Flüssigkeitspumpe einen Schwimmschalter (14) umfasst, wobei der Schwimmschalter (14) ein für den Betrieb der Tauchdruckpumpe (1) ausreichendes Flüssigkeitsniveau anhand seines Auftriebes in der Flüssigkeit erfasst. 15 20
6. Tauchdruckpumpe (1) gemäß einem der voranstehenden Patentansprüche 1 bis 5, **dadurch gekennzeichnet, dass** ein Mittel zum manuellen Übersteuern der flüssigkeitsniveauabhängigen oder druckgesteuerten Ein-/Aus-Schaltung vorgesehen ist. 25
7. Tauchdruckpumpe (1) gemäß einem der voranstehenden Patentansprüche 5 bis 6, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Schwimmschalter (14) in das Pumpengehäuse (2) integriert ist. 30
8. Tauchdruckpumpe (1) gemäß einem der voranstehenden Patentansprüche 5 bis 6, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Schwimmschalter als externer Schwimmschalter (14), welcher mittels eines Verbindungskabels (15) mit dem Pumpengehäuse (2) verbunden ist, ausgebildet ist. 35 40
9. Tauchdruckpumpe (1) gemäß dem voranstehenden Patentanspruch 8, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Schwimmschalter (14) einen zentralen Körper (14a) aufweist, welcher annähernd als dreiseitiges Prisma geformt ist, wobei das Verbindungskabel (15) an einer Dreiecksseite mit dem Körper (14a) verbunden ist. 45
10. Tauchdruckpumpe (1) gemäß dem voranstehenden Patentanspruch 9, **dadurch gekennzeichnet, dass** der Abstand der Grundflächen des dreiseitigen Prismas ausgehend vom Anschluss des Verbindungskabels (15) zunimmt, sodass der Auftrieb des Körpers (14a) mit steigender Entfernung vom Anschluss des Verbindungskabels (15) steigt. 50 55
11. Tauchdruckpumpe (1) gemäß einem der voranstehenden Patentansprüche 9 bis 10, **dadurch ge-**

kennzeichnet, dass um den zentralen Körper (14a) des Schwimmschalters (14) ein Ring (14b) ausgebildet ist, welcher für eine bessere Gleitfähigkeit des Schwimmschalters (14) über einen Untergrund sowie einen verbesserten Auftrieb sorgt.

12. Verwendung einer Tauchdruckpumpe (1) gemäß einem der voranstehenden Patentansprüche 1 bis 11 in einer ersten Ansaugsituation, wobei die Flüssigkeit durch den großflächigen ersten Gehäuseeinlass (E1) angesaugt wird und die Tauchdruckpumpe (1) in der Flüssigkeit stehend betrieben wird.

13. Verwendung einer Tauchdruckpumpe (1) gemäß einem der voranstehenden Patentansprüche 1 bis 11 in einer zweiten Ansaugsituation, wobei die Flüssigkeit durch den einzelnen zweiten Gehäuseeinlass (E2) im Boden (8) des Pumpengehäuses (2) angesaugt wird und die Tauchdruckpumpe (1) auf einem Untergrund liegend betrieben wird.

Claims

1. Submersible pressure pump (1) for liquid, at least having:

1.1. a pump housing (2) with a housing outlet (A), with a first, large-area, housing inlet (E1) in the form of a suction strainer (3), and with a second, individual, housing inlet (E2) formed in the base (8) of the pump housing (2),

1.2. a liquid pump which is arranged in the pump housing (2) and which has an arrangement for liquid-level-dependent or pressure-controlled on/off-switching, and

1.3. a suction inlet (4) into the liquid pump, wherein,

1.4. in a first intake situation, there is a fluidic connection (I) between the suction inlet (4) and the first housing inlet (E1) such that the liquid is sucked in through the large-area first housing inlet (E1), wherein the second housing inlet (E2) is closed off, and,

in a second intake situation, there is established a fluidic connection (II) between the suction inlet (4) and the second housing inlet (E2) such that the liquid is sucked in through the individual second housing inlet (E2), wherein,

1.5. for changing from the first intake situation to the second intake situation, provision is made of an adaptor (10) which is configured in such a way that the fluidic connection (I) between the suction inlet (4) and the first housing inlet (E1) is interrupted and, at the same time, the fluidic connection (II) between the suction inlet (4) and the second housing inlet (E2) is established,

characterized in that

- 1.6. provision is made laterally at the upper end of the pump housing (2) of at least one handle (6), which is flattened at the upper end, such that the at least one handle (6) forms, together with a middle cladding part (2b) of the submersible pressure pump (1), a lateral three-point-type bearing surface such that, in the second intake situation, the submersible pressure pump (1) lies on one side in a stable manner and the at least one handle (6) prevents the submersible pressure pump (1) from rolling back and forth.
2. Submersible pressure pump (1) according to preceding Patent Claim 1, **characterized in that** the adaptor (10) is in the form of a cover which can be inserted into the second, individual, housing inlet (E2).
 3. Submersible pressure pump (1) according to either of preceding Patent Claims 1 and 2, **characterized in that** the adaptor (10) comprises a threaded connection piece (11) such that the liquid can be sucked in through the adaptor (10).
 4. Submersible pressure pump (1) according to preceding Patent Claim 3, **characterized in that** provision is made of a hose (12) with a buoyancy unit (13) fastened to one end and with a thread at the other end, which hose can be connected to the threaded connection piece (11).
 5. Submersible pressure pump (1) according to one of preceding Patent Claims 1 to 4, **characterized in that** the arrangement for on/off-switching of the liquid pump comprises a float switch (14), wherein the float switch (14), on the basis of its buoyancy in the liquid, detects a liquid level which is sufficient for operation of the submersible pressure pump (1).
 6. Submersible pressure pump (1) according to one of preceding Patent Claims 1 to 5, **characterized in that** provision is made of a means for manually overriding the liquid-level-dependent or pressure-controlled on/off-switching.
 7. Submersible pressure pump (1) according to either of preceding Patent Claims 5 and 6, **characterized in that** the float switch (14) is integrated into the pump housing (2).
 8. Submersible pressure pump (1) according to either of preceding Patent Claims 5 and 6, **characterized in that** the float switch is in the form of an external float switch (14) which is connected to the pump housing (2) by means of a connecting cable (15).
 9. Submersible pressure pump (1) according to preceding Patent Claim 8, **characterized in that** the float switch (14) has a central body (14a) which is shaped approximately in the form of a triangular prism, wherein the connecting cable (15) is connected to the body (14a) at a triangle edge.
 10. Submersible pressure pump (1) according to preceding Patent Claim 9, **characterized in that**, proceeding from the connection of the connecting cable (15), the spacing between the bases of the triangular prism increases, so that the buoyancy of the body (14a) increases with increasing distance from the connection of the connecting cable (15).
 11. Submersible pressure pump (1) according to either of preceding Patent Claims 9 and 10, **characterized in that** a ring (14b) is formed around the central body (14a) of the float switch (14), which ring provides for better capability of sliding of the float switch (14) over an underlying surface and also for improved buoyancy.
 12. Use of a submersible pressure pump (1) according to one of preceding Patent Claims 1 to 11 in a first intake situation, wherein the liquid is sucked in through the large-area first housing inlet (E1) and the submersible pressure pump (1) is operated standing in the liquid.
 13. Use of a submersible pressure pump (1) according to one of preceding Patent Claims 1 to 11 in a second intake situation, wherein the liquid is sucked in through the individual second housing inlet (E2) in the base (8) of the pump housing (2) and the submersible pressure pump (1) is operated lying on an underlying surface.

Revendications

1. Pompe submersible à pression (1) pour liquide, présentant au moins :
 - 1.1. un carter de pompe (2) doté d'une sortie de carter (A), d'une première entrée de carter (E1) à grande surface réalisée sous forme de crépine (3) et d'une deuxième entrée de carter (E2) individuelle formée dans le fond (8) du carter de pompe (2),
 - 1.2. une pompe à liquide disposée dans le carter de pompe (2) et dotée d'un dispositif de marche/arrêt dépendant du niveau de liquide ou commandé par pression, et
 - 1.3. une entrée d'aspiration (4) dans la pompe à liquide, dans laquelle
 - 1.4. dans une première situation d'aspiration, il existe une liaison fluïdique (l) entre l'entrée d'aspiration (4) et la première entrée de carter (E1),

de telle sorte que le liquide soit aspiré à travers la première entrée de carter (E1) à grande surface, la deuxième entrée de carter (E2) étant fermée, et

dans une deuxième situation d'aspiration, une liaison fluïdique (II) entre l'entrée d'aspiration (4) et la deuxième entrée de carter (E2) est produite, de telle sorte que le liquide soit aspiré à travers la deuxième entrée de carter (E2) individuelle, dans laquelle

1.5. pour le changement de la première situation d'aspiration à la deuxième situation d'aspiration, un adaptateur (10) est prévu, lequel est configuré de telle sorte que la liaison fluïdique (I) entre l'entrée d'aspiration (4) et la première entrée de carter (E1) est interrompue et en même temps la liaison fluïdique (II) entre l'entrée d'aspiration (4) et la deuxième entrée de carter (E2) est produite,

caractérisée en ce que

1.6. au moins une poignée (6) est prévue latéralement à l'extrémité supérieure du carter de pompe (2), laquelle est aplatie à l'extrémité supérieure, de telle sorte que l'au moins une poignée (6) forme conjointement avec une partie d'habillage centrale (2b) de la pompe submersible à pression (1) une surface d'appui latérale de type à trois points, de telle sorte que la pompe submersible à pression (1) repose de manière stable sur un côté dans la deuxième situation d'aspiration et que l'au moins une poignée (6) empêche un roulement en va-et-vient de la pompe submersible à pression (1).

2. Pompe submersible à pression (1) selon la revendication précédente 1, **caractérisée en ce que** l'adaptateur (10) est réalisé sous forme de couvercle, lequel peut être inséré dans la deuxième entrée de carter (E2) individuelle.
3. Pompe submersible à pression (1) selon l'une des revendications précédentes 1 et 2, **caractérisée en ce que** l'adaptateur (10) comprend une tubulure filetée (11), de telle sorte que le liquide puisse être aspiré à travers l'adaptateur (10).
4. Pompe submersible à pression (1) selon la revendication précédente 3, **caractérisée en ce que** un tuyau flexible (12) doté d'une unité de flottaison (13) fixée à une extrémité et d'un filetage à l'autre extrémité est prévu, lequel peut être relié à la tubulure filetée (11).
5. Pompe submersible à pression (1) selon l'une des revendications précédentes 1 à 4, **caractérisée en ce que** le dispositif de marche/arrêt de la pompe à liquide comprend un interrupteur à flotteur (14), l'interrupteur à flotteur (14) détectant un niveau de li-

quide suffisant pour le fonctionnement de la pompe submersible à pression (1) à l'aide de sa flottabilité dans le liquide.

- 5 6. Pompe submersible à pression (1) selon l'une des revendications précédentes 1 à 5, **caractérisée en ce que** un moyen de surcommande manuelle du dispositif de marche/arrêt dépendant du niveau de liquide ou commandé par pression est prévu.
- 10 7. Pompe submersible à pression (1) selon l'une des revendications précédentes 5 et 6, **caractérisée en ce que** l'interrupteur à flotteur (14) est intégré dans le carter de pompe (2).
- 15 8. Pompe submersible à pression (1) selon l'une des revendications précédentes 5 et 6, **caractérisée en ce que** l'interrupteur à flotteur est réalisé sous forme d'interrupteur à flotteur externe (14), lequel est relié au carter de pompe (2) au moyen d'un câble de liaison (15) .
- 20 9. Pompe submersible à pression (1) selon la revendication précédente 8, **caractérisée en ce que** l'interrupteur à flotteur (14) présente un corps central (14a), lequel est formé approximativement sous forme de prisme triangulaire, le câble de liaison (15) étant relié au corps (14a) au niveau d'un bord de triangle.
- 25 10. Pompe submersible à pression (1) selon la revendication précédente 9, **caractérisée en ce que** la distance des surfaces de base du prisme triangulaire au raccordement du câble de liaison (15) augmente, de telle sorte que la flottabilité du corps (14a) augmente au fur et à mesure que l'on s'éloigne du raccordement du câble de liaison (15).
- 30 11. Pompe submersible à pression (1) selon l'une des revendications précédentes 9 et 10, **caractérisée en ce que** une bague (14b) est formée autour du corps central (14a) de l'interrupteur à flotteur (14), laquelle sert à améliorer la capacité de glissement de l'interrupteur à flotteur (14) sur une surface sous-jacente ainsi qu'à améliorer la flottabilité.
- 35 12. Utilisation d'une pompe submersible à pression (1) selon l'une des revendications précédentes 1 à 11 dans une première situation d'aspiration, le liquide étant aspiré à travers la première entrée de carter (E1) à grande surface et la pompe submersible à pression (1) fonctionnant debout dans le liquide.
- 40 13. Utilisation d'une pompe submersible à pression (1) selon l'une des revendications précédentes 1 à 11 dans une deuxième situation d'aspiration, le liquide étant aspiré à travers la deuxième entrée de carter
- 45
- 50
- 55

(E2) individuelle dans le fond (8) du carter de pompe (2) et la pompe submersible à pression (1) fonctionnant de manière couchée sur une surface sous-jacente.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

FIG 1

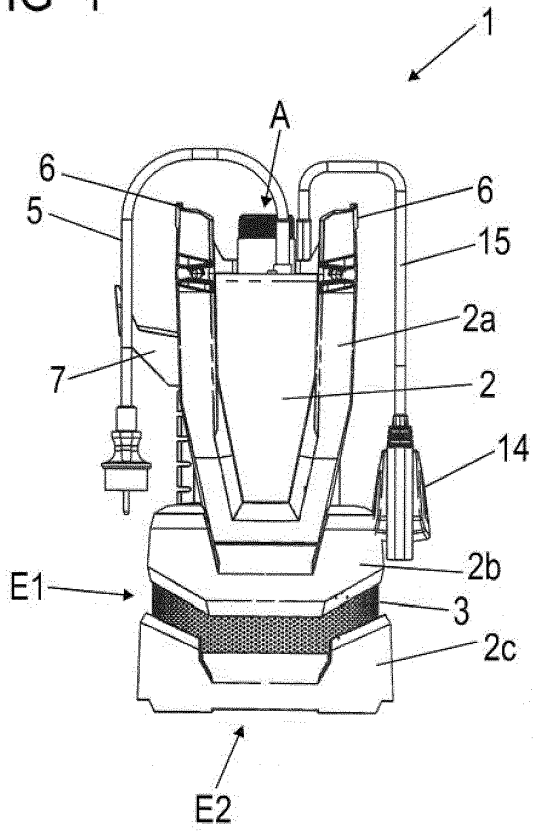


FIG 2

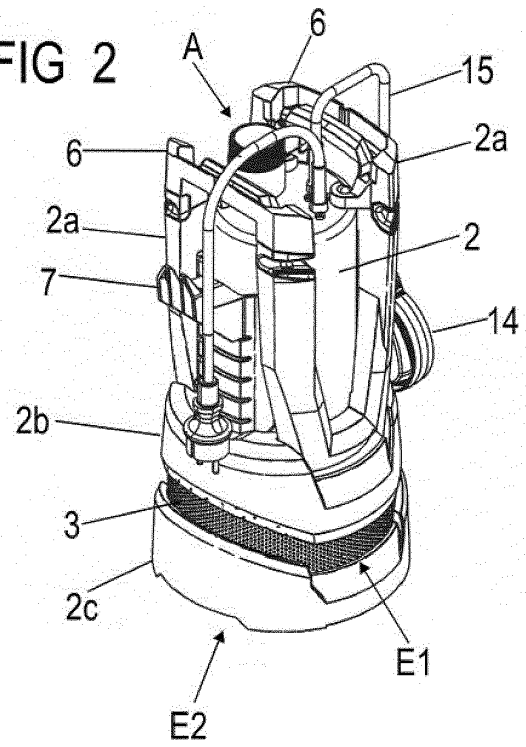


FIG 3

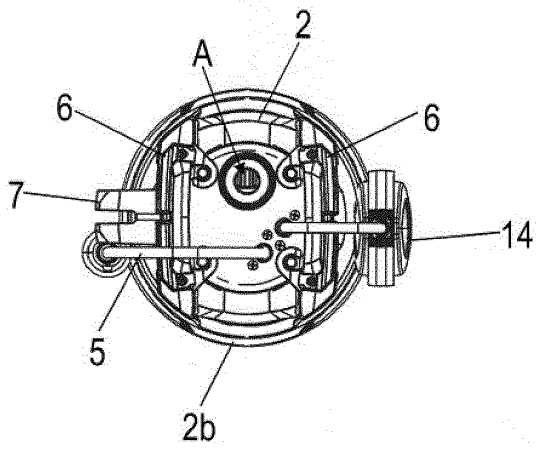


FIG 4

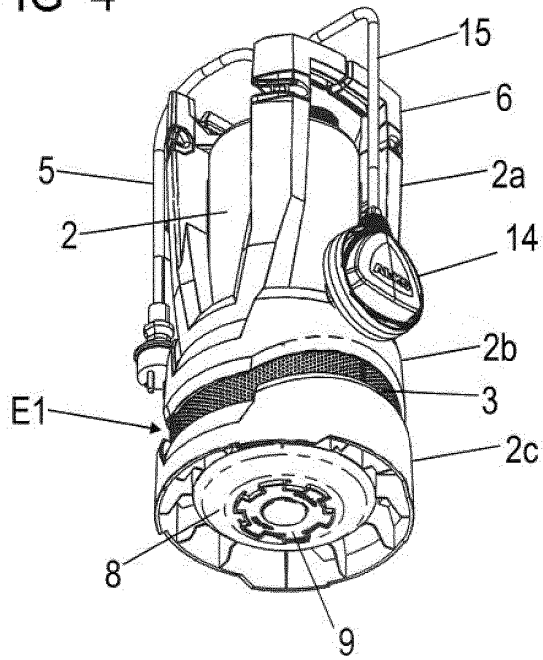


FIG 7

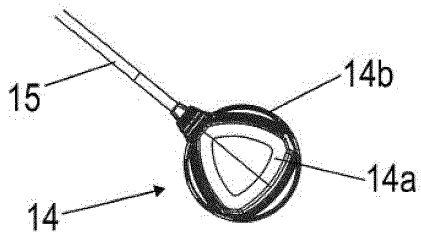


FIG 5

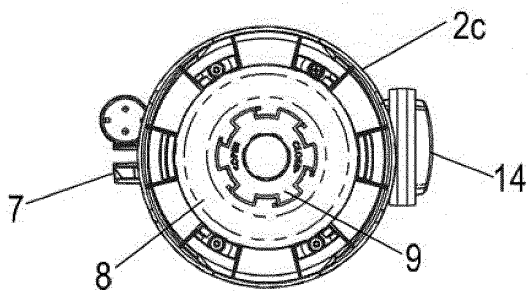


FIG 6

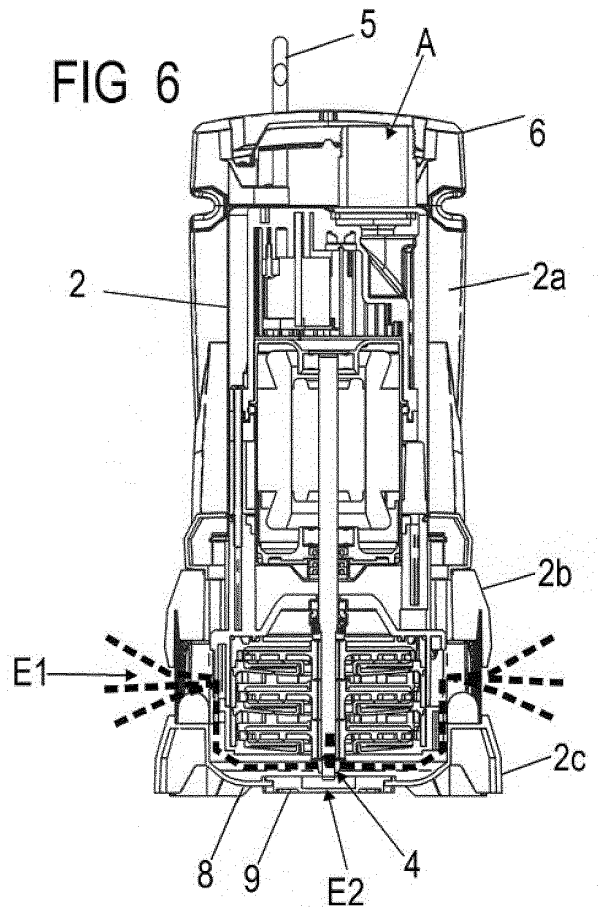


FIG 8

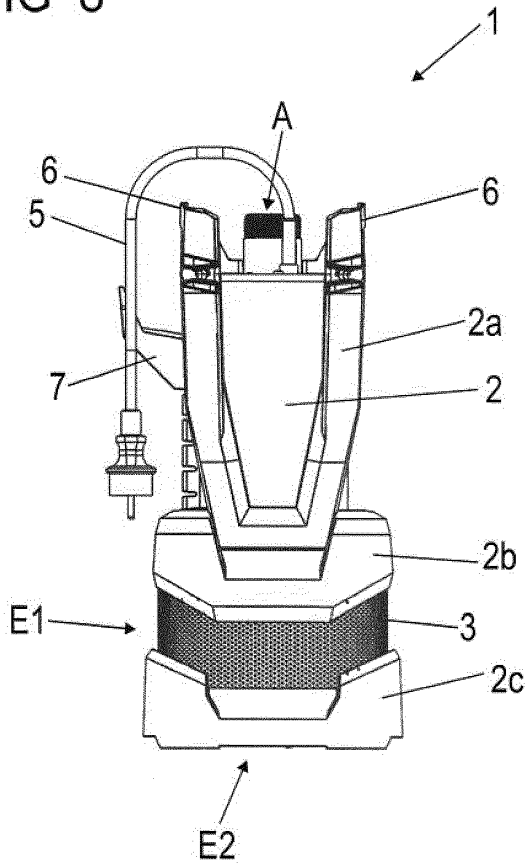


FIG 9

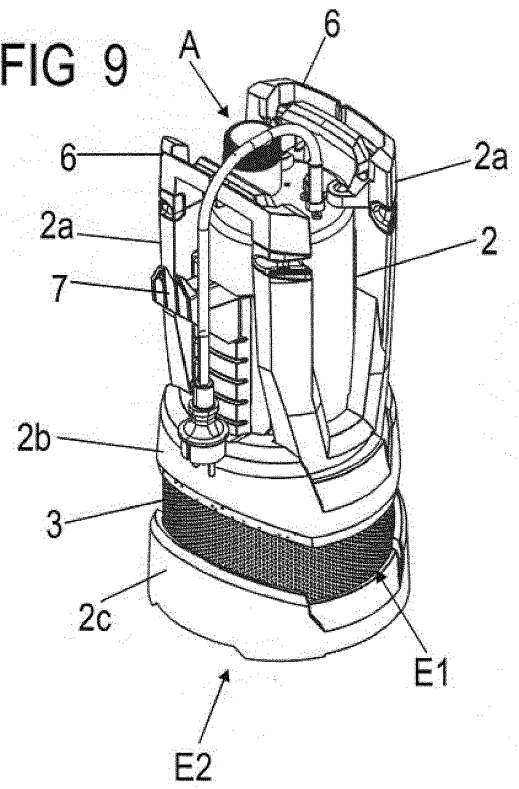


FIG 10

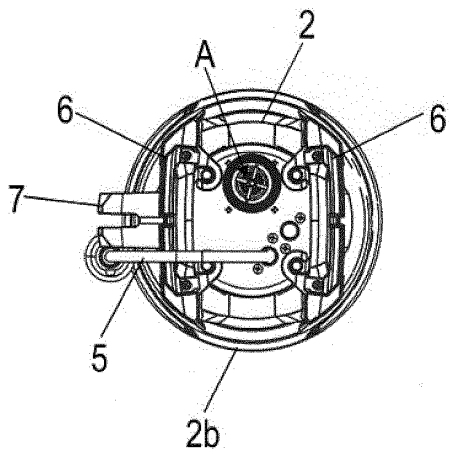


FIG 11

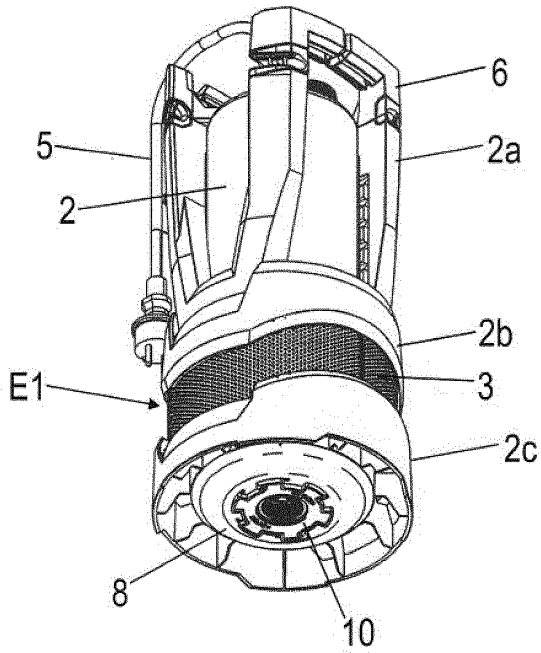


FIG 13

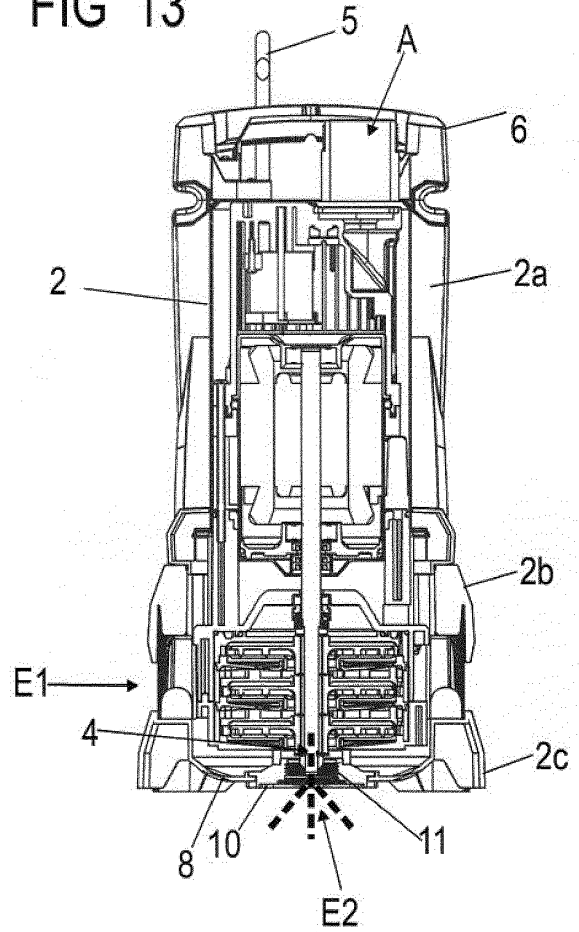


FIG 12


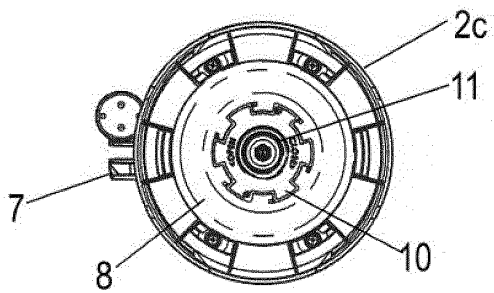


FIG 14

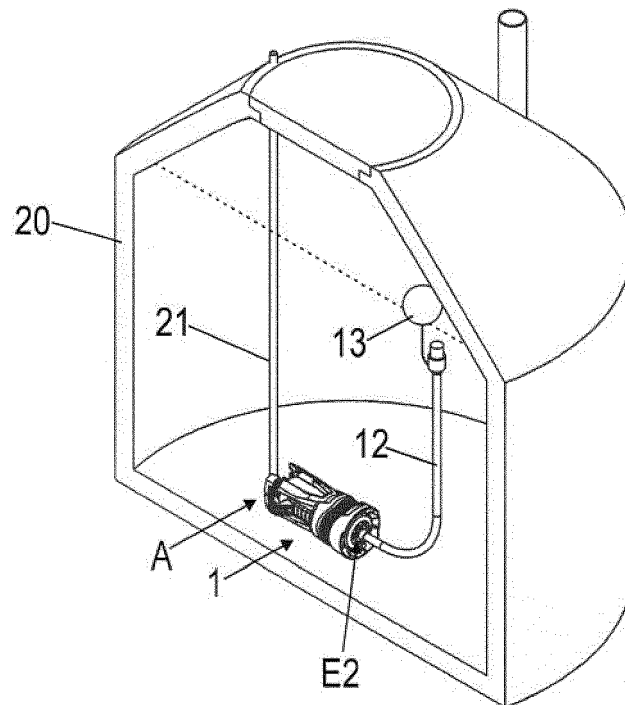

IN DER BESCHREIBUNG AUFGEFÜHRTE DOKUMENTE

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde ausschließlich zur Information des Lesers aufgenommen und ist nicht Bestandteil des europäischen Patentdokumentes. Sie wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt; das EPA übernimmt jedoch keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

In der Beschreibung aufgeführte Patentdokumente

- WO 2018162044 A1 [0005]
- US 2019120233 A1 [0005]
- US 2019154039 A1 [0005]