

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **3184**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **647**

(22) Data zgłoszenia: **30.01.2002**

(54)

Komplet wyposażenia łazienkowego

(30) Pierwszeństwo:

01.08.2001 (ES)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2003 WUP 11/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Compania ROCA RADIADORES S.A., Gava
(Barcelona), (ES)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Jaime Singla Palacin, Barcelona, (ES)

PL 3184

Komplet wyposażenia łazienkowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest komplet wyposażenia łazienkowego, obejmujący umywalkę przyścienną, umywalkę wolnostojącą, stojak do umywalki, muszlę klozetową, bidet oraz zbiornik muszli klozetowej. Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa i oryginalna postać przedmiotów wchodzących w skład kompletu, przejawiająca się we kształcie i układzie linii.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na załączonym rysunku zbiorczym, na którym A przedstawia umywalkę przyścienną, B przedstawia umywalkę wolnostojącą, C przedstawia stojak do umywalki, D przedstawia muszlę klozetową, E przedstawia bidet, a F przedstawia zbiornik muszli klozetowej.

Wzór przemysłowy dotyczy części składowej kompletu wyposażenia łazienkowego stanowiącej umywalkę przyścienną, która posiada płasz-

czynną poziomą o zasadniczo prostokątnym obrysie zewnętrznym, której obrys wewnętrzny jest podobny do obrysu zewnętrznego. Górna część umywalki tworzy płaskie, poziome obramowanie położone w części tylnej, w którym wykonany jest okrągły otwór. Wspomniana górna część posiada ponadto przy poziome odcinki dające wyprofilowanie o łukowatym kształcie. Najdłuższy odcinek poziomy ma mniejszą szerokość w stosunku do pozostałych dwóch odcinków poziomych. Dno umywalki jest wygięte, a ścianka tylna, zaopatrzona w okrągły otwór, jest lekko nachylona. Wszystko opisane tak jak przedstawiono na załączonym rysunku, którego fig. (A) 1 przedstawia umywalkę przyścienną w rzucie poziomym, widzianą od dołu, fig. (A) 2 ukazuje umywalkę przyścienną w rzucie pionowym widzianą z przodu, fig. (A) 3 ukazuje umywalkę przyścienną w rzucie pionowym widzianą z boku, fig. (A) 4 ukazuje umywalkę przyścienną w rzucie pionowym widzianą z tyłu, fig. (A) 5 ukazuje umywalkę przyścienną w rzucie poziomym widzianą z góry, a fig. (A) 6 ukazuje umywalkę przyścienną w rzucie perspektywicznym.

Wzór przemysłowy dotyczy również części składowej kompletu wyposażenia łazienkowego stanowiącej umywalkę wolnostojącą, która posiada płaszczyznę poziomą o obrysie zasadniczo prostokątnym, której obrys wewnętrzny jest podobny do zewnętrznego. Część górną umywalki

tworzą cztery poziome odcinki, z których odcinek tylny jest największy, i które na zewnątrz tworzą formę skrzydełkową, a ponadto posiada obramowanie boczne o łukowatym kształcie z podłużnymi wyżłobieniami. Część górna posiada ponadto w tyle płaskie, poziome obramowanie w środku którego umieszczony jest okrągły otwór. Dno umywalki ma wygiętą formę i posiada z tyłu pionową ściankę w której umieszczony jest okrągły otwór. Umywalka posiada pionowe żeberko centralne umieszczone poniżej wspomnianej części dennej. Wszystko opisane tak jak przedstawiono na załączonym rysunku, którego fig. (B) 1 przedstawia umywalkę przyścienną w rzucie poziomym, widzianą od dołu, fig. (B) 2 ukazuje umywalkę przyścienną w rzucie pionowym widzianą z przodu, fig. (B) 3 ukazuje umywalkę przyścienną w rzucie pionowym widzianą z boku, fig. (B) 4 ukazuje umywalkę przyścienną w rzucie pionowym, widzianą z tyłu, fig. (B) 5 ukazuje umywalkę przyścienną w rzucie poziomym widzianą z góry, a fig. (B) 6 ukazuje umywalkę przyścienną w rzucie perspektywicznym.

Wzór przemysłowy dotyczy również części składowej kompletu wyposażenia łazienkowego stanowiącej stojak umywalki, który posiada korpus w kształcie nieco ściętego stożka, zaopatrzonego w tylnej części w podłużną szczelinę tak, że wspomniany korpus stanowi profil łukowaty obejmujący odcinek tylny o kształcie krzywowlęśłym. Korpus w dolnej

części posiada podstawę utworzoną przez obwodowe wyprofilowanie zewnętrzne o kształcie łukowatym, zaopatrzoną w obwodowe wyżłobienia. Podstawa ma u dołu okrągły otwór. Wszystko opisane tak jak przedstawiono na załączonym rysunku, którego fig. (C) 1 przedstawia stojak w rzucie poziomym, widziany od dołu, fig. (C) 2 ukazuje stojak w rzucie pionowym widziany z przodu, fig. (C) 3 ukazuje stojak w rzucie pionowym widziany z boku, fig. (C) 4 ukazuje stojak w rzucie pionowym widziany z tyłu, fig. (C) 5 ukazuje stojak w rzucie poziomym widziany z góry, a fig. (C) 6 ukazuje stojak w rzucie perspektywicznym.

Wzór przemysłowy dotyczy również części składowej kompletu wyposażenia łazienkowego stanowiącej muszlę klozetową, która posiada poziomą płaszczyznę górną o konturze wychodzącym na zewnątrz, prostą ściankę tylną, lekko zakrzywione ścianki bocznymi oraz krzywowypukłą ściankę czołową. Kontur wewnętrzny jest podobny do zewnętrznego. Profil poziomy jest od góry płaski i posiada w części czołowej i po obu bokach wyprofilowanie o łukowatym kształcie, zawierające parę rowków obwodowych. Muszla w tylnej części posiada płaskie, poziome obramowanie zaopatrzone w wiele otworów o zróżnicowanych średnicach. W dolnej części muszla posiada otwór odprowadzający. Muszla posiada nogę podporową o prostej ścianie tylnej, natomiast jej ścianki boczne są lekko wygięte, a ścianka czołowa jest krzywowypukła, przy czym wszystkie wspomniane

ścianki są nachylone do wewnątrz. Wspomniana noga podporowa ma w swej dolnej części podstawę ukształtowaną profilowaną listwą zewnętrzną o łukowatym kształcie, na której znajdują się podłużne wyłobienia. Wszystko opisane tak jak przedstawiono na załączonym rysunku, którego fig. (D) 1 przedstawia muszlę klozetową w rzucie poziomym, widzianą od dołu, fig. (D) 2 ukazuje muszlę klozetową w rzucie pionowym widzianą z przodu, fig. (D) 3 ukazuje muszlę klozetową w rzucie pionowym widzianą z boku, fig. (D) 4 ukazuje muszlę klozetową w rzucie pionowym widzianą z tyłu, fig. (D) 5 ukazuje muszlę klozetową w rzucie poziomym widzianą z góry, a fig. (D) 6 ukazuje muszlę klozetową w rzucie perspektywicznym.

Wzór przemysłowy dotyczy również części składowej kompletu wyposażenia łazienkowego stanowiącej bidet, który posiada górną płaszczyznę poziomą wychodzącą na zewnątrz, prostą ściankę tylną, lekko zakrzywione ścianki boczne oraz krzywowypukłą ściankę czołową. Kontur wewnętrzny jest podobny do zewnętrznego. Poziomy profil górny jest płaski, a po swych bokach posiada wyprofilowanie o nieco łukowatym kształcie, wyposażone w parę rowków obwodowych. Bidet w swej tylnej części posiada obramowanie, a w części centralnej umieszczony jest okrągły otwór. Dno bidetu jest zakrzywione i posiada z tyłu pionową ściankę, na której górnej części wykonany jest niewielki otwór. Bidet posiada nogę

podporową o prostej tylnej ścianie, natomiast jej ścianki boczne są lekko wygięte, a ścianka czołowa ma kształt krzywowypukły, przy czym wszystkie ścianki są nieco nachylone do wewnątrz. Wspomniana noga podporowa ma z dolnej części podstawę ukształtowaną profilowaną listwą zewnętrzną o łukowatym kształcie, na której znajdują się obwodowe wyżłobienia. Wszystko opisane tak jak przedstawiono na załączonym rysunku, którego fig. (E) 1 przedstawia bidet w rzucie poziomym, widziany od dołu, fig. (E) 2 ukazuje bidet w rzucie pionowym widziany z przodu, fig. (E) 3 ukazuje bidet w rzucie pionowym widziany z boku, fig. (E) 4 ukazuje bidet w rzucie pionowym widziany z tyłu, fig. (E) 5 ukazuje bidet w rzucie poziomym widziany z góry, a fig. (E) 6 ukazuje bidet w rzucie perspektywicznym.

Wzór przemysłowy dotyczy również części składowej kompletu wyposażenia łazienkowego stanowiącej zbiornik muszli klozetowej, który wykonany jest w formie korpusu o kształcie prostopadłościanu ze ścianką tylną lekko nachyloną, ścianką czołową o kształcie nieco krzywowypukłym oraz o ściankach bocznych prostych, lekko nachylonych. Część dolna zbiornika posiada kilka otworów o zróżnicowanych średnicach. Część górna zbiornika wyposażona jest w pokrywę o kształcie podobnym do wspomnianego korpusu, która posiada boczne wyprofilowanie o łukowatym kształcie z parą podłużnych wyżłobień. W górnej części pokryw

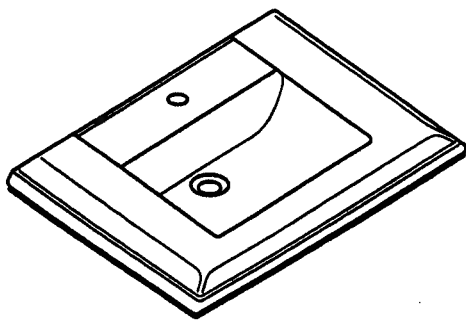
znajduje się okrągły otwór. Wszystko opisane tak jak przedstawiono na załączonym rysunku, którego fig. (F) 1 przedstawia zbiornik w rzucie poziomym, widziany od dołu, fig. (F) 2 ukazuje zbiornik w rzucie pionowym widziany z przodu, fig. (F) 3 ukazuje zbiornik w rzucie pionowym widziany z boku, fig. (F) 4 ukazuje zbiornik w rzucie pionowym widziany z tyłu, fig. (F) 5 ukazuje zbiornik w rzucie poziomym widziany z góry, a fig. (F) 6 ukazuje zbiornik w rzucie perspektywicznym.

Zgłaszający: COMPANIA ROCA RADIADORES , S.A. (ES)


INVENTCONSULT®
BIURO TECHNICZNE
KANCELARIA PATENTOWA
40-272 Katowice, ul. Sowińskiego 1
tel./ fax.:/032/ 2552445
E-mail:invent@inventconsult.pl

Pełnomocnik


mgr inż. Maciej Adam Klassek
Rzecznik Patentowy




A

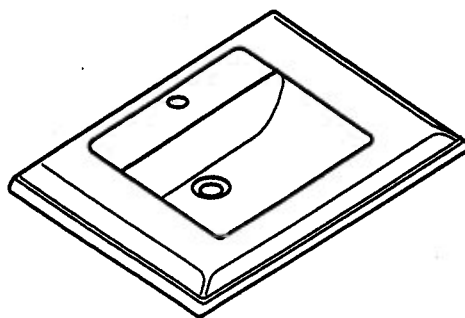


B

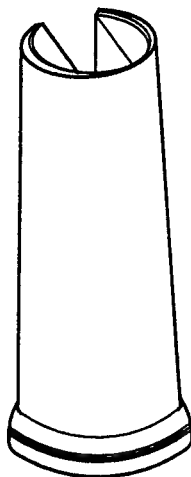


C

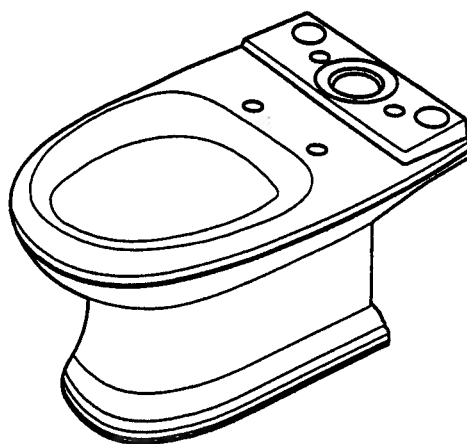

D

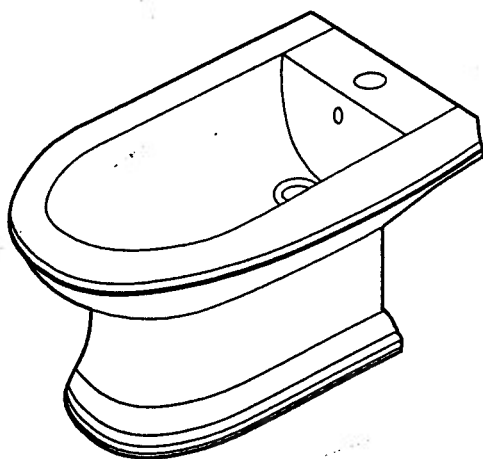

E

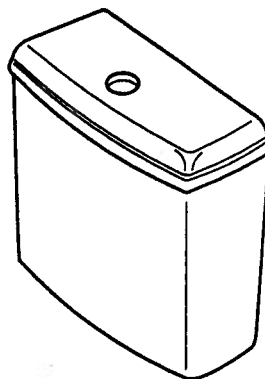

F

Zgłaszający:

COMPANIA ROCA RADIADORES , S.A. (ES)

INVENTCONSULT®
 BIURO TECHNICZNE
KANCELARIA PATENTOWA
 40-272 Katowice, ul. Sowińskiego 1
 tel./ fax.:/032/ 2552445
 E-mail:invent@inventconsult.pl

Pełnomocnik

mgr inż. Maciej Adam Klassek
 Rzecznik Patentowy




Fig. (A) 1




Fig. (A) 2



Fig. (A) 3



Fig. (A) 4




Fig. (A) 5

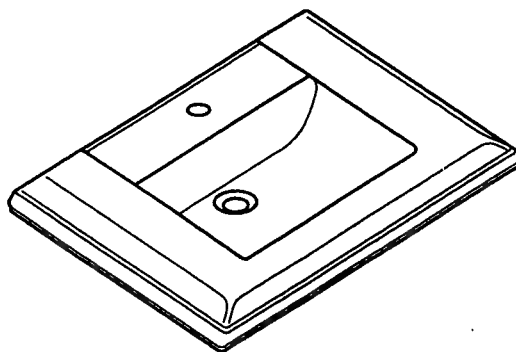


Fig. (A) 6

Zgłaszający:

COMPANIA ROCA RADIADORES , S.A. (ES)

INVENTCONSULT®
BIURO TECHNICZNE
KANCELARIA PATENTOWA
40-272 Katowice, ul. Sowińskiego 1
tel./ fax.:/032/ 2552445
E-mail:invent@inventconsult.pl

Pełnomocnik

mgr inż. Maciej Adam Klassek
Rzecznik Patentowy




Fig. (B) 1



Fig. (B) 2




Fig. (B) 3




Fig. (B) 4




Fig. (B) 5

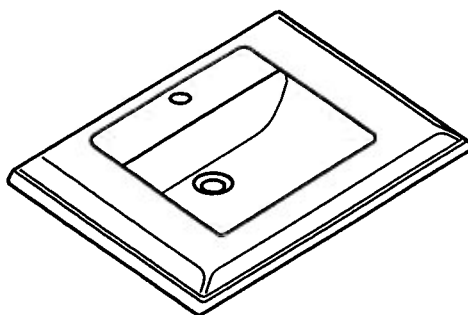



Fig. (B) 6

Zgłaszający:

COMPANIA ROCA RADIADORES , S.A. (ES)

INVENTCONSULT®
BIURO TECHNICZNE
KANCELARIA PATENTOWA
40-272 Katowice, ul. Sowińskiego 1
tel./ fax.: /032/ 2552445
E-mail: invent@inventconsult.pl

Pełnomocnik

mgr inż. Maciej Adam Klassek
Rzecznik Patentowy




Fig. (C) 1

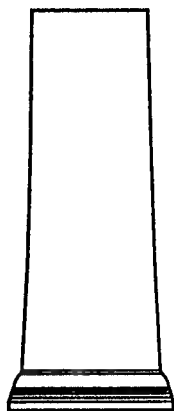


Fig. (C) 2




Fig. (C) 3

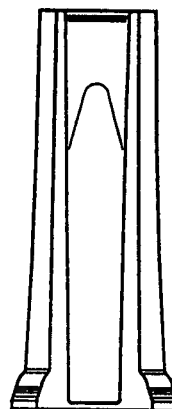


Fig. (C) 4



Fig. (C) 5

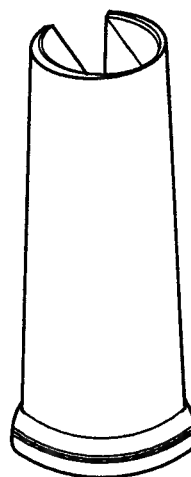


Fig. (C) 6

Zgłaszający:

COMPANIA ROCA RADIADORES , S.A. (ES)

INVENTCONSULT®
BIURO TECHNICZNE
KANCELARIA PATENTOWA
40-272 Katowice, ul. Sowińskiego 1
tel./ fax.:/032/ 2552445
E-mail:invent@inventconsult.pl

Pełnomocnik
Maciej Adam Klassek
mgr inż. Maciej Adam Klassek
Rzecznik Patentowy

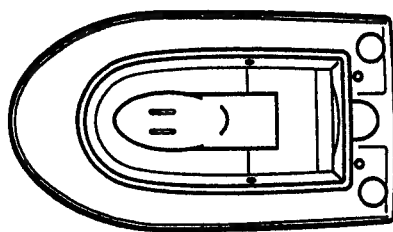


Fig. (D) 1




Fig. (D) 2

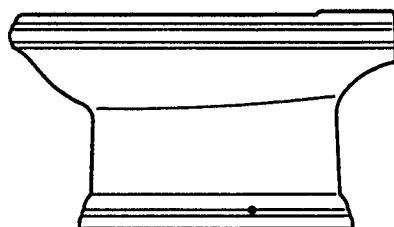


Fig. (D) 3




Fig. (D) 4

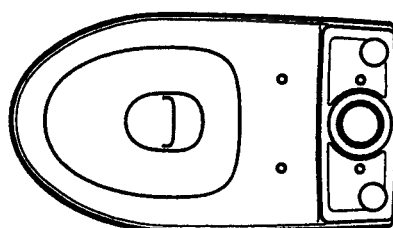


Fig. (D) 5

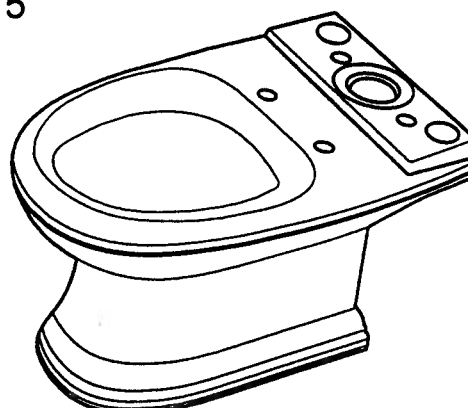



Fig. (D) 6

Zgłaszający:

COMPANIA ROCA RADIADORES , S.A. (ES)

INVENTCONSULT®
BIURO TECHNICZNE
KANCELARIA PATENTOWA
40-272 Katowice, ul. Sowińskiego 1
tel./ fax.: 032/ 2552445
E-mail: invent@inventconsult.pl

Pełnomocnik

mgr inż. Maciej Adam Klassek
Rzecznik Patentowy

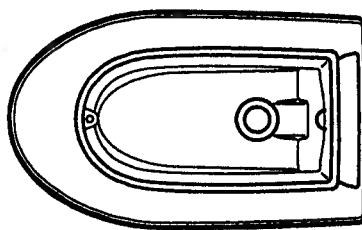


Fig. (E) 1




Fig. (E) 2

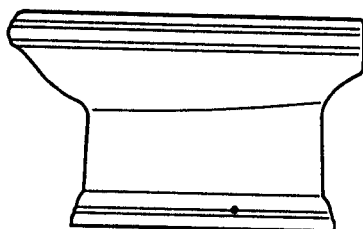


Fig. (E) 3




Fig. (E) 4

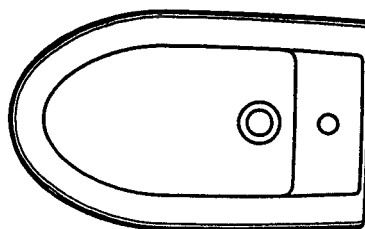


Fig. (E) 5

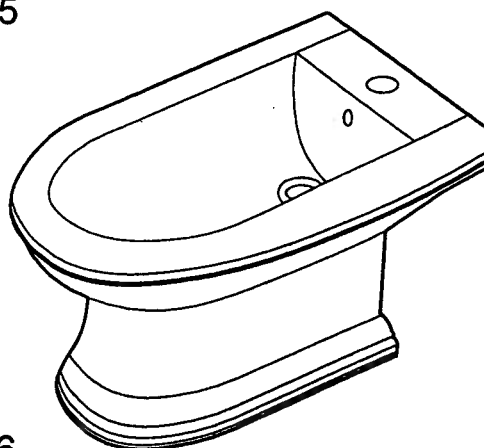


Fig. (E) 6

Zgłaszający:

COMPANIA ROCA RADIADORES , S.A. (ES)

INVENTCONSULT®
BIURO TECHNICZNE
KANCELARIA PATENTOWA
40-272 Katowice, ul. Sowińskiego 1
tel./ fax.:/032/ 2552445
E-mail:invent@inventconsult.pl


Pełnomocnik

mgr inż. Maciej Adam Klassek
Rzecznik Patentowy



Fig. (F) 1




Fig. (F) 2



Fig. (F) 3




Fig. (F) 4



Fig. (F) 5

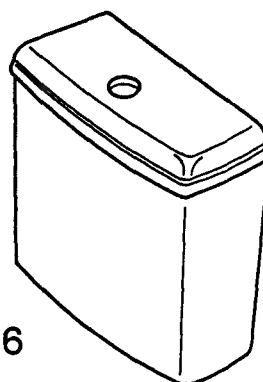



Fig. (F) 6

Zgłaszający:

COMPANIA ROCA RADIADORES , S.A. (ES)

INVENTCONSULT®
 BIURO TECHNICZNE
KANCELARIA PATENTOWA
 40-272 Katowice, ul. Sowińskiego 1
 tel./ fax.: /032/ 2552445
 E-mail: invent@inventconsult.pl

Pełnomocnik

 mgr inż. Maciej Adam Klassek
 Rzecznik Patentowy