



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202493539 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 17

(21) 申请号 201220000948. 3

(22) 申请日 2012. 01. 04

(73) 专利权人 杭州匡盛机械有限公司

地址 311226 浙江省杭州市萧山区义蓬工业
园区

(72) 发明人 杨如兴 潘利锋

(74) 专利代理机构 杭州金源通汇专利事务所

(普通合伙) 33236

代理人 林君勇

(51) Int. Cl.

F16B 19/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

用于地铁钢模的端侧模定位销

(57) 摘要

本实用新型专利涉及一种端侧模定位销, 尤其涉及一种用于地铁钢模的端侧模定位销, 属于地铁钢模的配件。包括定位座和定位销, 所述的定位座中设有定位端销孔, 所述的定位座的一侧壁设有内凹状配接槽, 所述的定位销中设有定位销孔, 所述的定位端销孔和定位销孔相连通, 所述的定位销的头部为配接头, 所述的配接头与配接槽相配接。用于地铁钢模的端侧模定位销结构简单, 装配精度高, 操作性能好。

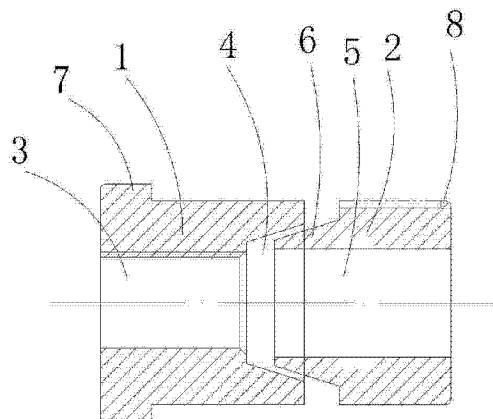

1. 一种用于地铁钢模的端侧模定位销,其特征在于:包括定位座(1)和定位销(2),所述的定位座(1)中设有定位端销孔(3),所述的定位座(1)的一侧壁设有内凹状配接槽(4),所述的定位销(2)中设有定位销孔(5),所述的定位端销孔(3)和定位销孔(5)相连通,所述的定位销(2)的头部为配接头(6),所述的配接头(6)与配接槽(4)相配接。

2. 根据权利要求1所述的用于地铁钢模的端侧模定位销,其特征在于:所述的定位座(1)上设有环槽(7),所述的定位销(2)上设有卡扣(8)。

用于地铁钢模的端侧模定位销

技术领域

[0001] 本实用新型专利涉及一种端侧模定位销,尤其涉及一种用于地铁钢模的端侧模定位销,属于地铁钢模的配件。

背景技术

[0002] 目前现有的端侧模定位销结构复杂,而且装配精度低,使用时所能达到的效果不理想。

发明内容

[0003] 本实用新型主要是解决现有技术中存在的不足,提供一种结构简单,而且装配精度高的用于地铁钢模的端侧模定位销。

[0004] 本实用新型的上述技术问题主要是通过下述技术方案得以解决的:

[0005] 一种用于地铁钢模的端侧模定位销,包括定位座和定位销,所述的定位座中设有定位端销孔,所述的定位座的一侧壁设有内凹状配接槽,所述的定位销中设有定位销孔,所述的定位端销孔和定位销孔相连通,所述的定位销的头部为配接头,所述的配接头与配接槽相配接。

[0006] 此结构装配精度高,操作性能好,使用效果出色。

[0007] 作为优选,所述的定位座上设有环槽,所述的定位销上设有卡扣。

[0008] 本实用新型提供用于地铁钢模的端侧模定位销,结构简单,装配精度高,操作性能好。

附图说明

[0009] 图1是本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0010] 下面通过实施例,并结合附图,对本实用新型的技术方案作进一步具体的说明。

[0011] 实施例1:如图1所示,一种用于地铁钢模的端侧模定位销,包括定位座1和定位销2,所述的定位座1中设有定位端销孔3,所述的定位座1的一侧壁设有内凹状配接槽4,所述的定位销2中设有定位销孔5,所述的定位端销孔3和定位销孔5相连通,所述的定位销2的头部为配接头6,所述的配接头6与配接槽4相配接,所述的定位座1上设有环槽7,所述的定位销2上设有卡扣8。

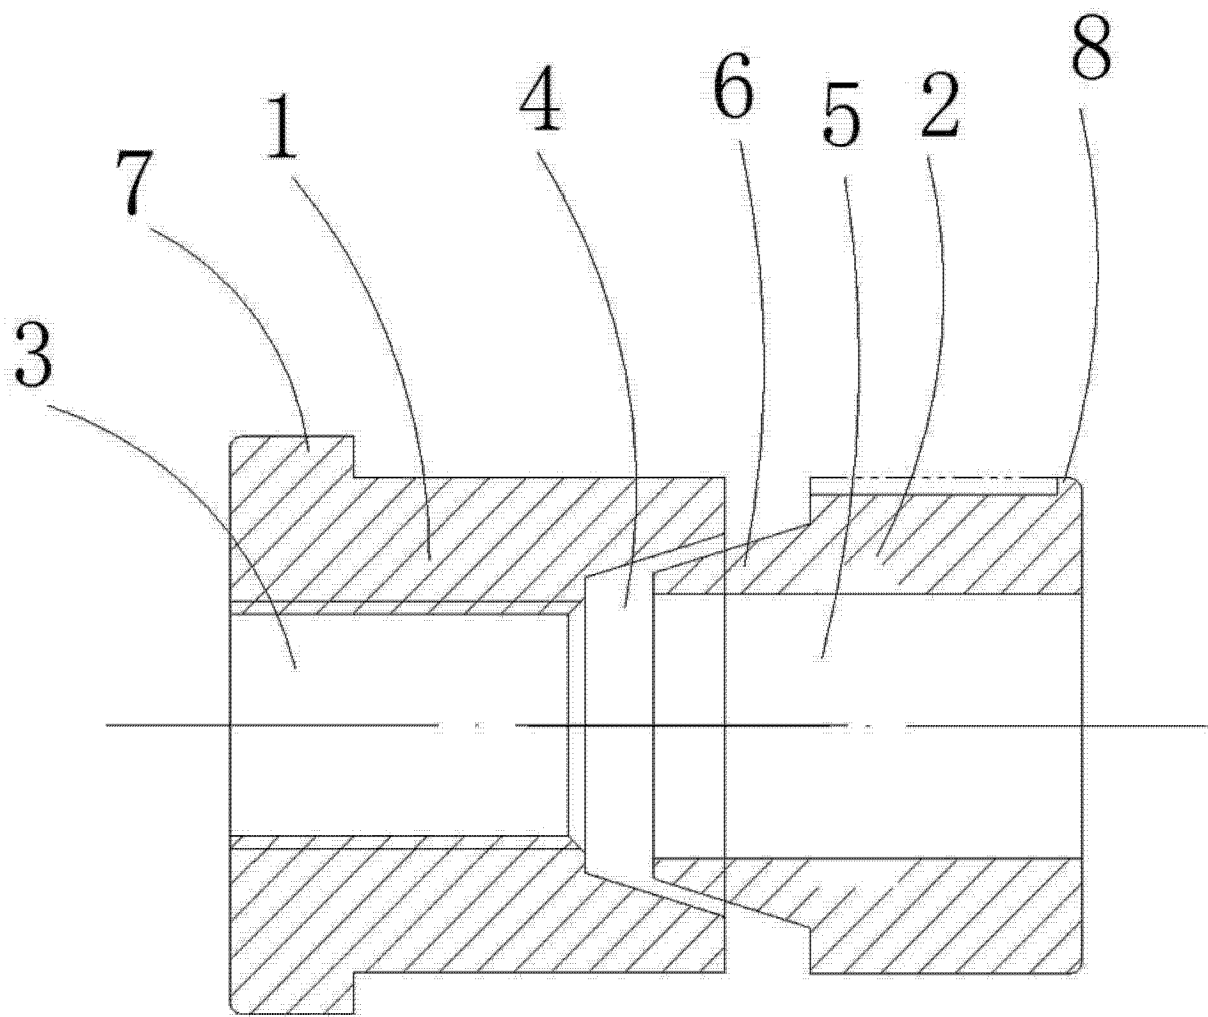


图 1