

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle
Bureau international



(43) Date de la publication internationale
15 décembre 2016 (15.12.2016)

WIPO | PCT

(10) Numéro de publication internationale
WO 2016/198257 A1


- (51) Classification internationale des brevets :
B65D 83/54 (2006.01)
- (21) Numéro de la demande internationale :
PCT/EP2016/061683
- (22) Date de dépôt international :
24 mai 2016 (24.05.2016)
- (25) Langue de dépôt : français
- (26) Langue de publication : français
- (30) Données relatives à la priorité :
1555221 8 juin 2015 (08.06.2015) FR
- (71) Déposant : LINDAL FRANCE SAS [FR/FR]; 4, rue Gustave Eiffel, 54150 Briey (FR).
- (72) Inventeurs : BODET, Hervé; 20, rue de Souville, 55100 Verdun (FR). PELTIER, Jérôme; 11, avenue des Tilleuls, 54980 Batilly (FR). GAILLARD, Eric; 9, rue des Rosiers, 55320 Dieue sur Meuse (FR).
- (74) Mandataire : VIÈL, Frédérique; 9, rue des Jardins, 57520 Grosbliederstroff (FR).
- (81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), européen (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK,

[Suite sur la page suivante]

(54) Title : METERING VALVE ASSEMBLY AND METHOD FOR PRODUCING SUCH A VALVE ASSEMBLY

(54) Titre : VALVE DOSEUSE ET PROCÉDÉ DE FABRICATION D'UNE TELLE VALVE

Fig. 5

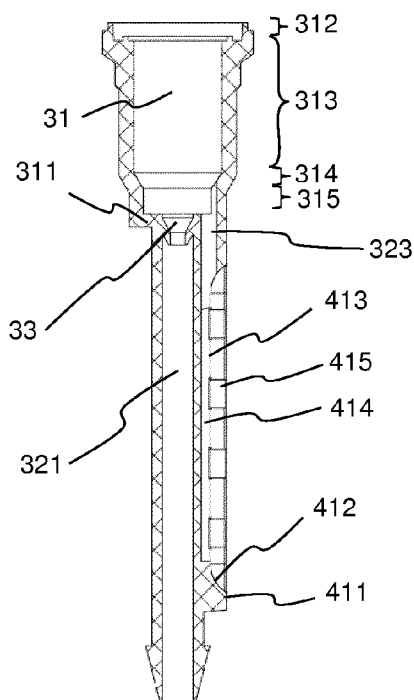

(57) Abstract : The invention relates to a metering valve assembly (1) for closing the housing of an aerosol generator, comprising, in particular - a valve body (3) provided with a transfer chamber (31) in which a valve (5) is housed, being able to move between a closed position in which, when the valve assembly is mounted on a housing, the transfer chamber is in contact with the interior of the housing, but is not in contact with the exterior, and an open position in which, when the valve assembly is mounted on a housing, the transfer chamber is in contact with the exterior, but is not in contact with the interior of the housing, and - a reservoir (4) in contact with the transfer chamber, consisting of a rigid wall (41) and a flexible membrane (42), said rigid wall having a flat peripheral edge (411) for attaching the flexible membrane and a bottom wall (413) located inside the peripheral edge, said reservoir being placed on the valve assembly in such a way that, when the valve assembly is mounted on a housing, it is inside the housing. According to the invention, a spring element (43) is placed inside the reservoir, said element being designed to deform in the direction of the bottom wall (413) by allowing the flexible membrane (42) to move towards the rigid wall when the valve is in the open position and to regain its initial shape once the valve returns to the closed position. Moreover, the spring element (43) consists of a sintered plate having a convex face facing the flexible membrane (42) and a concave face facing the rigid wall (41).

(57) Abrégé :

[Suite sur la page suivante]



SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée :
— avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))

L'invention concerne une valve doseuse (1) destinée à fermer le boîtier d'un générateur d'aérosol, comprenant notamment - un corps de valve (3) muni d'une chambre de transfert (31) dans laquelle est logée une soupape (5) pouvant se déplacer entre une position fermée dans laquelle, lorsque la valve est montée sur un boîtier, la chambre de transfert est en contact avec l'intérieur du boîtier, mais n'est pas en contact avec l'extérieur, et une position ouverte dans laquelle, lorsque la valve est montée sur un boîtier, la chambre de transfert est en contact avec l'extérieur, mais n'est pas en contact avec l'intérieur du boîtier, et - un réservoir (4) en contact avec la chambre de transfert, constitué d'une paroi rigide (41) et d'une membrane souple (42), ladite paroi rigide présentant un bord périphérique (411) plan pour fixer la membrane souple et une paroi de fond (413) située à l'intérieur du bord périphérique, ledit réservoir étant placé sur la valve de telle sorte que, lorsque la valve est montée sur un boîtier, il est à l'intérieur du boîtier. Conformément à l'invention, un élément ressort (43) est placé à l'intérieur du réservoir, cet élément ressort étant conçu pour se déformer en direction de la paroi de fond (413) en permettant à la membrane souple (42) de se rapprocher de la paroi rigide lorsque la soupape est en position ouverte et pour reprendre sa forme initiale dès que la soupape retourne en position fermée. De plus, l'élément ressort (43) est constitué d'une plaque cintrée présentant une face convexe dirigée vers la membrane souple (42) et une face concave dirigée vers la paroi rigide (41).

Description

VALVE DOSEUSE ET PROCÉDÉ DE FABRICATION D'UNE TELLE VALVE

5 L'invention concerne une valve doseuse destinée à fermer le boîtier d'un générateur d'aérosol, comprenant notamment un corps de valve muni d'une chambre de transfert dans laquelle est logée une soupape pouvant se déplacer entre une position fermée dans laquelle, lorsque la valve est montée sur un boîtier, la chambre de transfert est en contact avec l'intérieur du boîtier, mais n'est pas en contact avec l'extérieur, et une position ouverte dans
10 laquelle, lorsque la valve est montée sur un boîtier, la chambre de transfert est en contact avec l'extérieur, mais n'est pas en contact avec l'intérieur du boîtier, et un réservoir en contact avec la chambre de transfert, constitué d'une paroi rigide et d'une membrane souple, ladite paroi rigide présentant un bord périphérique plan pour fixer la membrane souple et une paroi de fond située à l'intérieur du bord périphérique, ledit réservoir étant placé sur la valve de telle
15 sorte que, lorsque la valve est montée sur un boîtier, il est à l'intérieur du boîtier.

Les valves doseuses pour générateurs d'aérosol dont le réservoir est soumis à la pression du gaz propulseur lors de l'ouverture de la valve sont bien connues de l'état de la technique. Dans certaines, le réservoir est constitué d'un manchon élastique annulaire placé
20 autour du corps de valve. Lorsque la valve est ouverte, le manchon se déforme et vient se plaquer contre le corps de valve en expulsant le produit. Une fois la valve refermée, la membrane reprend sa forme normale et se remplit de produit. On citera à titre d'exemple les documents AT 388715 B, FR 2 076 684 A5. Dans d'autres cas, il est prévu de couvrir une cavité d'une membrane élastique. Ici aussi, la membrane se déforme sous l'effet de la
25 pression lorsque la valve est ouverte, puis retourne dans sa position non distendue lorsque la valve est fermée. On citera par exemple le document GB 2 050 303 A.

On connaît également des réservoirs constitués d'une paroi rigide ayant un bord périphérique essentiellement plan sur lequel est fixée la membrane souple. Une telle valve est
30 connue par exemple du document FR 3 000 945 A1. Dans ce cas, la membrane n'est pas élastique pour éviter l'usage de matériaux non compatibles avec les gaz propulseurs ou les produits contenus dans les bombes aérosol. Lorsque la valve est refermée, la pression régnant à l'intérieur du réservoir est la même que celle régnant dans le boîtier. Pour que la membrane retourne dans sa position initiale, il faut donc qu'elle présente une forme propre
35 dans laquelle elle retourne naturellement lorsque ses deux faces ne sont pas soumises à une

différence de pression. Ceci constitue une contrainte qui ne peut pas être respectée avec une membrane souple simple, par exemple réalisée dans un laminé d'aluminium.

5 Du document WO2004/041340A2, on connaît un réservoir semblable au précédent dans lequel un mécanisme de rappel tel qu'une lame ressort peut être prévu. Cependant, ce document ne donne aucune information concrète sur ce mécanisme de rappel qui n'est qu'évoqué rapidement.

10 L'objectif de l'invention est de proposer une valve doseuse selon le préambule qui puisse se remplir après que la valve a été fermée, même sans que la membrane souple soit élastique ou ait une forme propre privilégiée. Un autre objectif de l'invention est de pouvoir utiliser un même moule pour fabriquer des valves avec des doses différentes, en ne changeant que peu de pièces.

15 L'objectif principal est atteint par la valve de l'invention dans laquelle un élément ressort est placé à l'intérieur du réservoir, cet élément ressort étant conçu pour se déformer en direction de la paroi de fond en permettant à la membrane souple de se rapprocher de la paroi rigide lorsque la soupape est en position ouverte et pour reprendre sa forme initiale dès que la soupape retourne en position fermée. Grâce à l'élément ressort inséré entre la membrane
20 souple et la paroi rigide, la membrane revient automatiquement dans sa position gonflée dès qu'il n'y a plus de différence de pression entre sa face dirigée vers le boîtier et sa face dirigée vers la paroi rigide. Dans un mode de réalisation simple, l'élément ressort est constitué d'une plaque cintrée présentant une face convexe dirigée vers la membrane souple et une face concave dirigée vers la paroi rigide.

25

Afin que l'élément ressort ne soit pas déformé de façon excessive, il est préférable de former une ou plusieurs butées sur la paroi de fond de la paroi rigide et/ou sur la face concave de l'élément ressort pour limiter la déformation de l'élément ressort en direction de la paroi de fond. Dans une première variante de réalisation, la paroi de fond de la paroi rigide comprend
30 au moins une rangée de plusieurs plots, de préférence deux rangées de quatre plots, lesquels plots constituent des butées pour limiter la déformation de l'élément ressort en direction de la paroi de fond. Dans une deuxième variante de réalisation, la face concave de l'élément ressort est munie d'au moins une nervure s'étendant de préférence d'un bord à l'autre. Les deux variantes peuvent être combinées.

35

Pour faciliter l'expulsion du produit hors du réservoir lorsque la valve est ouverte, il est possible de réaliser une gorge dans la paroi de fond de la paroi rigide (41), laquelle gorge se poursuit par un canal de liaison qui la met en contact avec la chambre de transfert.

5 La face de la paroi rigide dirigée vers la membrane souple peut être concave en formant une cavité avec d'une paroi périphérique qui entoure la paroi de fond et la relie au bord périphérique. Dans ce cas, l'élément ressort peut comprendre deux arêtes latérales opposées, lesdites arêtes étant inclinées de telle sorte qu'en position de repos du ressort, elles reposent contre la paroi périphérique de la cavité de la paroi rigide.

10

Il est également possible que la paroi soit plane ou convexe. Dans ce cas, il est préférable que l'élément ressort comprenne deux arêtes latérales opposées, et que la partie de la face de la paroi rigide dirigée vers la membrane souple et située à l'intérieur de l'espace définit par le bord périphérique soit plane ou convexe, des évidements étant prévus dans la
15 paroi rigide, dans l'espace situé à l'intérieur du bord périphérique, pour que les arêtes latérales de l'élément ressort puissent prendre appui contre la paroi rigide.

Pour simplifier l'assemblage de la valve doseuse et éviter que le réservoir ne dépasse de trop du corps de valve, il est préférable de le placer verticalement. Pour cela, la paroi rigide
20 du réservoir peut être adossée au corps de valve. Le corps de valve comprend par exemple une partie tubulaire située en dessous et dans le prolongement de la chambre de transfert, partie tubulaire contre laquelle est adossée la paroi rigide (41) du réservoir et dans laquelle est réalisé un canal d'entrée mettant en contact le boîtier et la chambre de transfert.

25 L'invention concerne également un procédé pour la fabrication d'une valve doseuse selon l'invention. Dans ce procédé, il est prévu une étape pour le moulage de la paroi rigide du réservoir dans un moule contenant au moins une première partie de moule conçue pour mouler la face de la paroi rigide dirigée vers la membrane souple, ainsi qu'une étape pour le moulage de l'élément ressort dans un moule contenant au moins une seconde partie de
30 moule conçue pour mouler la face concave de l'élément ressort.

Afin que la partie principale du moule puisse être utilisée quel que soit le volume du réservoir, on a prévu dans le premier moule ou dans le deuxième moule des parties amovibles interchangeables qui permettent en fonction des parties choisies de jouer sur la
35 position de la paroi de fond par rapport au bord périphérique, ou sur la longueur des butées réalisées dans la paroi de fond ou sur la face concave de l'élément ressort.

Dans une première variante du procédé, la première partie de moule, destinée à mouler la face de la paroi rigide dirigée vers la membrane souple, est munie d'un ou plusieurs évidements pour mouler une ou plusieurs butées sur la paroi de fond, dans lesquels
5 évidements peuvent prendre place des éléments amovibles d'un jeu d'éléments amovibles interchangeables de tailles différentes pour varier la hauteur de la ou les butées (415) par rapport à la paroi de fond (413) en fonction du choix des éléments amovibles.

Dans une deuxième variante, la deuxième partie de moule, destinée à mouler la face
10 concave de l'élément ressort, est munie d'un ou plusieurs évidements pour mouler une ou plusieurs butées sur la face concave de l'élément ressort, dans lesquels évidements peuvent prendre place des éléments amovibles d'un jeu d'éléments amovibles interchangeables de tailles différentes pour varier la hauteur de la ou les butées par rapport à la face concave de l'élément ressort en fonction du choix des éléments amovibles.

15

Une troisième variante prévoit de munir la première partie de moule, destinée à mouler la face de la paroi rigide dirigée vers la membrane souple, d'un logement dans lequel peut prendre place une pièce d'un jeu de pièces interchangeables de hauteur et de forme différentes pour réaliser la paroi de fond selon des formes différentes et/ou avec des positions
20 différentes par rapport au bord périphérique en fonction du choix de la pièce interchangeable.

La valve de l'invention particulièrement bien adaptée à un flacon aérosol soumis à une pression d'air comprimé ou d'azote. L'invention concerne donc également un récipient aérosol comprenant une valve doseuse selon l'invention, montée sur un boîtier contenant un produit à
25 dispenser et un gaz propulseur, ledit gaz propulseur étant de préférence de l'air comprimé ou de l'azote comprimé.

Afin d'améliorer la qualité du spray, il peut être utile d'associer la valve doseuse de l'invention à un diffuseur muni d'un régulateur de débit du type du régulateur mis au point par
30 la société Schaller "Air Spray Technology", Bassecourt, Suisse et commercialisé pendant un temps par la société Novospray SA, Genève, Suisse. Ce régulateur de débit comprend un piston mobile entre une position fermée dans laquelle il ne laisse pas passer le produit bien que la valve soit ouverture et une position ouverte qui laisse passer le produit lorsque la valve est ouverte, le piston passant dans la position ouverte lorsque la pression du produit sortant
35 de la valve atteint ou dépasse une valeur de consigne et retournant dans la position fermée

dès que la pression du produit sortant de la valve repasse en dessous de la valeur de consigne.

L'invention est décrite plus en détail à l'aide des figures suivantes.

- 5 Figure 1 : une vue en coupe d'une valve selon l'invention montée dans un générateur d'aérosol et munie d'un diffuseur équipé d'un régulateur de débit de type Schaller/Novospray;
- Figure 2 : une vue en perspective frontale de l'ensemble constitué du corps de valve et du réservoir selon l'invention ;
- 10 Figure 3 : une vue en perspective arrière de l'ensemble corps de valve/réservoir de la figure 2 ;
- Figure 4 : une vue en perspective de l'ensemble corps de valve/réservoir de la figure 2 sans la membrane souple ni l'élément ressort ;
- Figure 5 : une vue en coupe latérale de l'ensemble corps de valve/réservoir de la figure 2
15 sans la membrane souple ni l'élément ressort ;
- Figure 6 : une vue en perspective de la face convexe de l'élément ressort ;
- Figure 7 : une vue en perspective de la face concave de l'élément ressort de la figure 6 ;
- Figure 8 : une vue de côté de l'élément ressort de la figure 6 ;
- Figure 9 : une vue en coupe à travers le réservoir et une partie du corps de valve quand
20 la valve est en position fermée ;
- Figure 10 : une vue en coupe à travers le réservoir et une partie du corps de valve quand la valve est en position ouverte ;
- Figure 11 : une vue en coupe à travers la valve en position fermée ;
- Figure 12 : une vue en coupe à travers la valve en position ouverte ;
- 25 Figure 13 : une vue en coupe (a) d'une soupape en une seule pièce et (b) d'une soupape en deux pièces ;
- Figure 14 : une vue en coupe d'un diffuseur muni d'un régulateur de débit de type Schaller/Novospray.

30 Pour des raisons de clarté de la description, il est fait appel à des références spatiales telles qu'« inférieur » et « supérieur » ou « haut » et « bas ». Ces références se rapportent à la valve telle que représentée sur la figure 1, avec l'ouverture de sortie dirigée vers le haut. Cela n'empêche pas que la valve puisse être utilisée dans une autre position. De plus, la majorité des pièces ont à l'exception de quelques éléments une symétrie de rotation autour de
35 l'axe vertical passant par le centre de la soupape et du boîtier. Les adjectifs « axial » ou « radial » se rapportent à cet axe de symétrie vertical.

L'invention concerne une valve doseuse (1) destinée à être placée sur le col d'un boîtier (2). Bien que ce ne soit pas représenté, la valve peut être munie d'une poche. Elle est constituée essentiellement d'un corps de valve (3) auquel est associé un réservoir (4), d'une
5 soupape (5), couramment appelée stem, maintenue en position fermée par un ressort (6) et d'une coupelle (8). Le corps de valve peut se prolonger par un tube plongeur (7).

De façon habituelle, la soupape (5) comprend une partie supérieure dans laquelle est réalisé un canal de sortie (51) axial ouvert vers le haut. Un ou plusieurs orifices (511) sont
10 placés au bas du canal de sortie et mettent en contact le fond de ce canal avec la face extérieure de la soupape. La partie supérieure se poursuit vers le bas par une partie centrale (52) plus large munie sur sa face extérieure de rainures verticales (non visibles) qui permettent au produit de passer le long de cette partie centrale. En dessous de la partie centrale, la soupape se prolonge par une partie inférieure (53) plus étroite qui se termine elle-
15 même par une pointe (54). La soupape peut être en une seule pièce (figure 13a) ou être constituée d'un stem classique auquel est ajouté un embout (55) portant la pointe (figure 13b).

La valve doseuse de l'invention se distingue de celle de l'état de la technique par son corps de valve (3) et le réservoir (4) qui lui est associé. Le corps de valve comprend une
20 partie supérieure qui se prolonge vers le bas par une partie tubulaire sur laquelle est fixé le réservoir (4).

La partie supérieure du corps de valve est cylindrique et présente une chambre de transfert (31) ouverte vers le haut et fermée en bas par une paroi de séparation (311). Cette
25 chambre de transfert est destinée à recevoir la soupape (5) et le ressort (6). Elle se divise en quatre sections successives de diamètres différents allant en se rétrécissant du haut vers le bas. La première section (312), située au sommet de la chambre de transfert, comprend un espace prévu pour loger le joint (9) qui entoure la soupape (5). La deuxième section (313), de forme cylindrique, sert à loger la soupape. Son diamètre est légèrement supérieur au diamètre
30 de la partie centrale (52) de la soupape de sorte que celle-ci peut coulisser sans frottement dans la deuxième section de la chambre de transfert. La troisième section (314) sert à relier la deuxième (313) de la quatrième (315). Elle est de forme tronconique tandis que la quatrième (315) est de forme cylindrique, son diamètre étant plus faible que celui de la deuxième section. La quatrième section sert à recevoir et à guider le ressort (6). Elle se termine par la
35 paroi de séparation (311). La troisième et la quatrième sections (314, 315) pourraient être remplacées par des nervures radiales dont les arêtes supérieures seraient inclinées vers le

bas. Au niveau de la première section et du haut de la deuxième section, la face extérieure de la partie supérieure forme une couronne servant à la fixation du corps de valve dans la coupelle.

5 La partie tubulaire (32) du corps de valve est traversée de part en part par un canal d'entrée (321). L'extrémité inférieure (322) de la partie tubulaire est munie de moyens pour fixer un tube plongeur (7). Un passage (33) en forme d'entonnoir est réalisé dans la paroi de séparation (311) pour mettre en contact la chambre de transfert (31) avec le canal d'entrée (321). L'entonnoir a une partie supérieure tronconique (331) qui va en se rétrécissant vers le
10 bas pour finir en une partie inférieure cylindrique (332). La partie cylindrique de l'entonnoir est plus étroite que le canal d'entrée (321) de la partie tubulaire (32) et forme une sorte de lèvre circulaire dirigée vers le bas. Cette lèvre permet une plus grande tolérance sur le diamètre de la pointe (54) de la soupape afin d'assurer l'étanchéité pointe/corps de valve. Le diamètre extérieur de la pointe (54) de la soupape est égal ou très légèrement supérieur au diamètre
15 intérieur de la partie cylindrique (332) du passage en forme d'entonnoir.

Le réservoir (4) est placé contre la partie tubulaire (32) du corps de valve. Ce réservoir est constitué essentiellement d'une paroi rigide (41) et d'une membrane souple (42) fixée par son bord périphérique au bord périphérique (411) de la paroi rigide, par exemple par soudage.
20 Le bord périphérique (411) est de préférence sensiblement plan. La paroi rigide a une forme sensiblement rectangulaire présentant deux bords latéraux (bords courts) et deux bords longitudinaux (bords longs). Ces bords peuvent être relevés par rapport au centre de la paroi en formant une paroi de fond (413) et une paroi périphérique (412) placée entre la paroi de fond et le bord périphérique (411). Dans ce cas, il se forme ainsi une cavité de faible
25 profondeur sur la face dirigée vers la membrane souple. La face intérieure de la paroi périphérique (412) est de préférence inclinée par rapport à la paroi de fond (413) et la jonction entre la paroi de fond et le bord périphérique est arrondie pour éviter la formation d'angle. Dans l'exemple présenté ici, la paroi périphérique (412), au niveau du bord périphérique (411), fait un angle d'environ 45° par rapport à la paroi de fond (413). Pour simplifier la
30 fabrication, les angles de la paroi rigide sont arrondis. La paroi rigide (41) est accolée à la partie tubulaire (32) du corps de valve de sorte que le réservoir s'étend verticalement. Le corps de valve avec sa partie tubulaire et la paroi rigide forment donc une pièce d'un seul tenant. Un canal de liaison (323) relie le réservoir à la chambre de transfert (31) dans laquelle il débouche en traversant la paroi de séparation (311).

En position d'utilisation, le réservoir (4) se trouve à l'intérieur du réservoir. La membrane souple (42) est soumise à la pression régnant dans le réservoir. Au moment du remplissage du réservoir, lorsque la valve est fermée, la pression régnant dans le réservoir est la même que celle à laquelle est soumis le produit situé dans le boîtier. Conformément à l'invention, on a prévu à l'intérieur du réservoir (4) un élément ressort (43) qui a pour fonction de forcer la membrane souple (42) à s'écarter de la partie rigide (41) afin que le produit contenu dans le boîtier entre dans le réservoir.

Cet élément ressort (43) est constitué d'une plaque rectangulaire dimensionnée pour tenir dans le réservoir (4). La plaque est légèrement cintrée de sorte que ses bords latéraux (bords courts) (431) sont redressés d'un même côté par rapport à la partie centrale (432) de la plaque. Les arêtes extérieures latérales (433) sont inclinées de telle sorte qu'elles peuvent prendre appui sur les bords inclinés de la paroi périphérique (412) de la cavité. La plaque présente donc une face convexe destinée à être en contact avec la membrane souple (42) et une face concave destinée à être dirigée vers la cavité de la paroi rigide (41). Les dimensions de l'élément ressort sont choisies de telle sorte qu'en position de repos, il vienne prendre appui avec ses arêtes latérales (433) contre les bords latéraux inclinés de la cavité avec sa face convexe affleurant le bord périphérique (411) de la paroi rigide. La largeur de la plaque est légèrement inférieure à la largeur de la cavité de la paroi (41). L'élément ressort est suffisamment souple d'une part pour se déformer en direction de la paroi de fond (413) sous l'effet de la pression régnant dans le boîtier lorsque la valve est ouverte, même quand le générateur d'aérosol est presque vide, et d'autre part pour revenir dans sa position initiale dès que le passage (33) est ouvert et que la pression régnant à l'intérieur du réservoir est la même que celle régnant dans le boîtier (2).

25

À l'état monté, le ressort hélicoïdal (6) est placé dans la quatrième section (315) de la partie supérieure du corps de valve. Il prend appui contre la paroi de séparation (311). La partie centrale de la soupape (52) est placée dans la seconde section (313), avec sa pointe (54) passant à travers le ressort (6) et pénétrant dans la partie tronconique (331) de l'entonnoir du passage (33) situé entre la chambre de transfert (31) et le canal d'entrée (321), mais sans obstruer la partie cylindrique (332) de ce passage. Le ressort appuie sur la face inférieure de la partie inférieure (53) de la soupape. Il tend donc à repousser la soupape vers le haut. Le joint (9) est enfilé sur la partie supérieure de la soupape, et se trouve au niveau des orifices (511) qu'il bouche. Il est placé dans l'espace ménagé à cet effet dans la première section (312) de la chambre de transfert de la partie supérieure du corps de valve. La valve est fermée sur le sommet par la coupelle (8). Le réservoir est obtenu en fixant le bord

35

périphérique de la membrane souple (42) sur le bord périphérique (411) de la paroi rigide (41) en interposant un élément ressort (43). La fixation peut se faire par tout moyen approprié, tel que soudure ou collage.

5 La valve est ainsi dans une position de repos. Le produit sous pression contenu dans le boîtier (2) remonte dans le tube plongeur (7) puis dans le canal d'entrée (321), il remplit la chambre de transfert (31) jusqu'au joint (9). Il pénètre également dans le réservoir (4) en passant à travers le canal de liaison (323). Le produit ne peut pas sortir de la valve, car le joint (9) est en face des orifices (511) qui sont donc bouchés.

10

Lorsqu'une pression est exercée vers le bas sur la soupape, celle-ci se déplace à l'intérieur du corps de valve contre l'effet du ressort (6). Sa pointe (54) pénètre dans la partie cylindrique (332) du passage qui met en contact la chambre de transfert et le canal d'entrée : le passage est bouché, le produit ne peut plus passer du canal d'entrée (321) dans la
15 chambre de transfert (31). Parallèlement, les orifices (511) de la soupape s'écartent du joint (9) ouvrant un passage au produit contenu dans la chambre de transfert (31) pour pénétrer dans le canal de sortie (51) de la soupape et sortir de la valve. Il se crée une différence de pression entre le réservoir (4) dont la membrane souple (42) est soumise à la pression interne du boîtier (entre 1 et 10 bars en général) et l'extrémité ouverte du canal de sortie qui est à
20 pression ambiante. La membrane souple (42) transmet la pression à l'élément ressort (43) qui se déforme en direction de la cavité. Le produit contenu dans le réservoir est expulsé via le canal de liaison (323) dans la chambre de transfert et de là dans le canal de sortie.

Lorsque la pression exercée sur la soupape est supprimée, le ressort (6) repousse
25 celle-ci (5) en position de repos. Les orifices (511) sont à nouveau alignés avec le joint (9) : le passage de sortie est fermé. La pointe (54) quitte la partie cylindrique (332) du passage situé entre le canal d'entrée (321) et la chambre de transfert (31) mettant ainsi ces deux parties en contact.

30 Pour éviter qu'un court-circuit ne se produise au moment de l'ouverture de la valve, la pointe (54) de la soupape est dimensionnée de telle sorte qu'elle obstrue le passage (33) avant que les orifices (511) de la soupape ne s'écartent du joint (9). De même au moment de la fermeture de la valve, la pointe ne quitte la partie cylindrique (332) du passage en le libérant qu'après que les orifices ont été rebouchés par le joint (9).

35

La quantité de produit expulsée à chaque utilisation dépend de l'importance de la déformation de l'élément ressort. Il est donc possible, conformément à l'invention, d'ajuster le volume de produit expulsé en modifiant la capacité de déformation de l'élément ressort. Pour cela, plusieurs possibilités existent : choisir un matériau plus ou moins déformable, choisir
5 pour l'élément ressort une épaisseur plus ou moins importante, ou encore limiter la possibilité pour l'élément ressort de se déformer au-delà d'un certain point, bien que ses caractéristiques physiques le permettraient.

Dans un premier mode de réalisation, la paroi de fond (413) de la cavité est plus ou
10 moins éloignée du bord périphérique (411). Lors de l'expulsion du produit, la face concave de l'élément ressort se déforme et vient prendre appui contre la paroi rigide (41). On peut prévoir qu'il n'y ait pas de cavité et que la paroi rigide (41) soit plane, voire même bombée pour diminuer encore le volume. Dans ces deux cas, il est préférable de prévoir à proximité du bord latéral (411) de la paroi rigide deux rainures pour que les arêtes (433) de l'élément ressort
15 puissent y prendre appui. Afin de faciliter l'expulsion du produit lorsque l'élément ressort est plaqué contre la paroi de fond, il est préférable de prévoir une gorge centrale (414) dans la paroi de fond (413). La gorge centrale s'étend d'une extrémité à l'autre de la paroi de fond et se prolonge au-delà du bord périphérique supérieur par le canal de liaison (323).

Afin qu'une même presse puisse être utilisée pour différents volumes de réservoir, on
20 peut prévoir de placer un insert interchangeable dans un logement prévu à cet effet dans le noyau du moule réalisant la face de la paroi rigide dirigée vers la membrane. Cet insert permet en fonction de son épaisseur de plus ou moins déplacer la paroi de fond (413) par rapport au bord périphérique (411). Lors de la fabrication du réservoir (4), il suffira de choisir
25 un insert conforme au volume souhaité. Le reste du moule demeure inchangé. On peut également prévoir que les inserts donnent des formes différentes à la face de la paroi rigide dirigée vers la membrane souple (face concave, face plane, face convexe, avec ou sans rainures pour les arêtes de l'élément ressort, etc.).

Une alternative à cette solution consiste à laisser la paroi de fond (413) dans une
30 position relativement profonde pouvant convenir aux volumes les plus importants, et de la munir de butées (415) dont la hauteur définit une limite à la déformation de l'élément ressort. Ces butées peuvent prendre la forme de plots cylindriques. La pression régnant dans le réservoir avant la première utilisation étant assez élevée (jusqu'à 10 bars pour les flacons
35 sous air comprimé), il est préférable de prévoir plusieurs butées pour éviter que l'élément ressort (43) ne se déforme au-delà du point souhaité dans les parties où il n'est pas retenu

par une butée (413). Le sommet des butées se trouve au niveau qu'aurait eu la paroi de fond dans l'exemple précédent. Cette solution permet d'économiser de la matière. Dans l'exemple présenté ici, huit plots (411) sont répartis au fond de la cavité de la paroi rigide, en deux rangées de quatre.

5

Pour la fabrication, on peut prévoir des évidements dans le noyau destiné à former la paroi de fond (413) de la cavité, évidements dans lesquels sont insérées des tiges interchangeables plus ou moins longues en fonction de la hauteur souhaitée pour les plots. Le même moule peut donc être utilisé pour différents volumes, simplement en interchangeant les

10

Une autre alternative consiste à prévoir dans la paroi rigide une cavité d'une profondeur adaptée aux volumes les plus importants et de prévoir sur la face concave de l'élément ressort (43) une ou plusieurs nervures (434) qui viennent buter contre la paroi de fond lorsque l'élément ressort est déformé. Plus la ou les nervures saillent de la face concave, moins l'élément ressort peut se déformer en direction de la paroi de fond. Ces nervures s'étendent de préférence d'un bord longitudinal (bord long) à l'autre. L'exemple présenté ici combine la solution des plots et de la nervure (434).

15

Pour le moulage, on utilise le même moule pour fabriquer toutes les pièces corps de valve / paroi rigide (41) et on ne modifie que le noyau du moule fabriquant l'élément ressort. Pour cela, on prévoit dans le moule servant à former la face concave de l'élément ressort un ou plusieurs évidements dans lesquels sont insérés des inserts interchangeables plus ou moins hauts en fonction de la hauteur souhaitée pour les nervures.

20

En prévoyant des butées (415, 434) ou un positionnement approprié de la paroi de fond (413), on évite une déformation excessive de l'élément ressort.

25

La membrane souple (42) est de préférence préformée avant sa fixation sur le bord périphérique (411) de la paroi rigide. Pour cela, on peut par exemple utiliser une ventouse qui déforme la membrane souple pour lui donner sensiblement la forme de la paroi convexe de l'élément ressort (43).

30

La valve doseuse de l'invention est particulièrement bien adaptée à des générateurs d'aérosol sous pression d'air ou d'azote comprimé. Cela signifie que la pression à l'intérieur du boîtier diminue au fur et à mesure que les doses sont prélevées. Lorsque le générateur est

35

presque vide, la pression sous laquelle le produit est expulsé du réservoir peut être insuffisante pour former un aérosol de qualité et des gouttelettes peuvent se former. Pour éviter ce phénomène, on peut associer la valve de l'invention à un diffuseur (10) muni d'un régulateur de débit de type régulateur Schaller/Novospray. Ce régulateur, mis au point par la société Schaller "Air Spray Technology" et commercialisé durant quelque temps par la société Novospray SA, se compose d'un piston (101) pouvant se déplacer entre une position fermée (représentée à la figure 14) dans laquelle le produit ne peut pas sortir, et une position ouverte, dans laquelle le produit peut sortir. Un ressort (102) maintient le piston dans la position fermée. Lorsque le produit est expulsé du réservoir (4), il passe à travers le canal de sortie (51) et pénètre dans une chambre de piston (103), passe par un passage (104) et se trouve sur la face avant du piston. Un joint torique (105) empêche le produit de passer du côté du ressort. La pression exercée par le produit sur la face avant du piston est sensiblement la même que celle régnant dans le boîtier (2). Tant que cette pression est supérieure à la force exercée par le ressort sur le piston, celui-ci recule, libérant l'accès à la sortie du diffuseur. Lorsque la pression régnant dans le réservoir (4) passe en dessous de la pression exercée par le ressort, celui-ci repousse le piston en position fermée et le produit ne peut plus sortir.

La membrane souple est réalisée de préférence dans un matériau souple, mais non ressort. Parmi les matériaux adaptés pour la valve doseuse de l'invention, on citera les laminés multicouches avec ou sans aluminium. Le corps de valve et la soupape sont réalisés par exemple dans un matériau thermoplastique. La valve doseuse de l'invention est particulièrement bien adaptée à un usage dans un générateur d'aérosol dont le gaz propulseur est de l'air ou de l'azote comprimé. Elle peut cependant être utilisée avec d'autre gaz, et notamment avec du gaz liquéfié.

25

Liste des références :

- 1 Valve doseuse
- 2 Boîtier
- 3 Corps de valve
- 30 31 Chambre de transfert
 - 311 Paroi de séparation
 - 312 1^{ère} section
 - 313 2^{ème} section
 - 314 3^{ème} section
 - 35 315 4^{ème} section
- 32 Partie tubulaire

- 321 Canal d'entrée
- 322 Moyens de fixation du tube plongeur
- 323 Canal de liaison
- 33 Passage
- 5 331 Partie supérieure tronconique
- 332 Partie inférieure cylindrique
- 4 Réservoir
- 41 Paroi rigide
- 411 Bord périphérique
- 10 412 Paroi périphérique
- 413 Paroi de fond
- 414 Gorge centrale
- 415 Plots de butée
- 42 Membrane souple
- 15 43 Élément ressort
- 431 Bords latéraux
- 432 Partie centrale
- 433 Arêtes latérales
- 434 Nervure horizontale
- 20 5 Soupape
- 51 Canal de sortie
- 511 Orifices
- 52 Partie centrale
- 53 Partie inférieure
- 25 54 Pointe
- 55 Embout
- 6 Ressort
- 7 Tube plongeur
- 8 Coupelle
- 30 9 Joint interne
- 10 Diffuseur
- 101 Piston
- 102 Ressort de piston
- 103 Chambre de piston
- 35 104 Passage
- 105 Joint torique

Revendications

1. Valve doseuse (1) destinée à fermer le boîtier d'un générateur d'aérosol,
5 comprenant notamment

- un corps de valve (3) muni d'une chambre de transfert (31) dans laquelle est logée une soupape (5) pouvant se déplacer entre une position fermée dans laquelle, lorsque la valve est montée sur un boîtier, la chambre de transfert est en contact avec l'intérieur du boîtier, mais n'est pas en contact avec l'extérieur, et une position ouverte dans laquelle, lorsque la
10 valve est montée sur un boîtier, la chambre de transfert est en contact avec l'extérieur, mais n'est pas en contact avec l'intérieur du boîtier, et
- un réservoir (4) en contact avec la chambre de transfert, constitué d'une paroi rigide (41) et d'une membrane souple (42), ladite paroi rigide présentant un bord périphérique (411) plan pour fixer la membrane souple et une paroi de fond (413) située à l'intérieur du bord
15 périphérique, ledit réservoir étant placé sur la valve de telle sorte que, lorsque la valve est montée sur un boîtier, il est à l'intérieur du boîtier,

caractérisée en ce qu'un élément ressort (43) est placé à l'intérieur du réservoir, cet élément ressort étant conçu pour se déformer en direction de la paroi de fond (413) en permettant à la membrane souple (42) de se rapprocher de la paroi rigide lorsque la soupape est en position
20 **ouverte et pour reprendre sa forme initiale dès que la soupape retourne en position fermée, et en ce que l'élément ressort (43) est constitué d'une plaque cintrée présentant une face convexe dirigée vers la membrane souple (42) et une face concave dirigée vers la paroi rigide (41).**

25 2. Valve doseuse selon la revendication 1, **caractérisée en ce qu'une ou plusieurs butées (415, 434) sont formées sur la paroi de fond (413) de la paroi rigide (41) et/ou sur la face concave de l'élément ressort (43) pour limiter la déformation de l'élément ressort en direction de la paroi de fond (413).**

30 3. Valve doseuse selon la revendication 2, **caractérisée en ce que la paroi de fond (413) de la paroi rigide comprend au moins une rangée de plusieurs plots (415), de préférence deux rangées de quatre plots, lesquels plots constituent des butées pour limiter la déformation de l'élément ressort (43) en direction de la paroi de fond (413).**

4. Valve doseuse selon la revendication 2 ou 3, **caractérisée en ce que** la face concave de l'élément ressort (43) est munie d'au moins une nervure (434) s'étendant de préférence d'un bord à l'autre.

5 5. Valve doseuse selon l'une des revendications précédentes, **caractérisée en ce qu'une** gorge (414) est réalisée dans la paroi de fond (413) de la paroi rigide (41), laquelle gorge se poursuit par un canal de liaison (323) qui la met en contact avec la chambre de transfert (31).

10 6. Valve doseuse selon l'une des revendications précédentes, **caractérisée en ce que** la face de la paroi rigide (41) dirigée vers la membrane souple (42) est concave en formant une cavité avec une paroi périphérique (412) qui entoure la paroi de fond (413) et la relie au bord périphérique (411).

15 7. Valve doseuse selon la revendication 6, **caractérisée en ce que** l'élément ressort (43) comprend deux arêtes latérales (433) opposées, lesdites arêtes étant inclinées de telle sorte qu'en position de repos du ressort, elles reposent contre la paroi périphérique (412) de la cavité de la paroi rigide (41).

20 8. Valve doseuse selon l'une des revendications 1 à 5, **caractérisée en ce que** l'élément ressort (43) comprend deux arêtes latérales (433) opposées, et en ce que la partie de la face de la paroi rigide (41) dirigée vers la membrane souple (42) et située à l'intérieur de l'espace défini par le bord périphérique (411) est plane ou convexe, des évidements étant prévus dans la paroi rigide, dans l'espace situé à l'intérieur du bord périphérique, pour que les
25 arêtes latérales (433) de l'élément ressort puissent prendre appui contre la paroi rigide.

9. Valve doseuse selon l'une des revendications précédentes, **caractérisée en ce que** le réservoir (4) est placé verticalement.

30 10. Valve doseuse selon la revendication précédente, **caractérisée en ce que** la paroi rigide (41) du réservoir est adossée au corps de valve (3).

11. Valve doseuse selon l'une des revendications précédentes, **caractérisée en ce que** le corps de valve (3) comprend une partie tubulaire (32) située en dessous et dans le
35 prolongement de la chambre de transfert (31), partie tubulaire contre laquelle est adossée la

paroi rigide (41) du réservoir et dans laquelle est réalisé un canal d'entrée (321) mettant en contact le boîtier et la chambre de transfert (31).

12. Valve doseuse selon l'une des revendications précédentes, **caractérisée en ce**
5 **qu'elle** est montée sur un boîtier contenant un produit à dispenser et un gaz propulseur, ledit gaz propulseur étant de préférence de l'air comprimé ou de l'azote comprimé.

13. Valve doseuse selon l'une des revendications précédentes, **caractérisée en ce**
qu'elle est munie d'un diffuseur muni d'un régulateur de débit, lequel régulateur de débit
10 comprend un piston mobile entre une position fermée dans laquelle il ne laisse pas passer le produit quand la valve est ouverte et une position ouverte qui laisse passer le produit lorsque la valve est ouverte, des moyens étant prévus pour faire passer le piston dans la position ouverte lorsque la pression du produit sortant de la valve atteint ou dépasse une valeur de consigne et pour faire retourner le piston dans la position fermée dès que la
15 pression du produit sortant de la valve repasse en dessous de la valeur de consigne.

14. Procédé de fabrication d'une valve doseuse selon l'une des revendications précédentes, dans lequel il est prévu une étape pour le moulage de la paroi rigide (41) du réservoir dans un moule contenant au moins une première partie de moule conçue pour
20 mouler la face de la paroi rigide (41) dirigée vers la membrane souple (42), **caractérisé en ce qu'il** est prévu également une étape pour le moulage de l'élément ressort (43) dans un moule contenant au moins une seconde partie de moule conçue pour mouler la face concave de l'élément ressort (43).

25 15. Procédé selon la revendication 14, **caractérisé en ce que** la première partie de moule, destinée à mouler la face de la paroi rigide dirigée vers la membrane souple, est munie d'un ou plusieurs évidements pour mouler une ou plusieurs butées (415) sur la paroi de fond (413), dans lesquels évidements peuvent prendre place des éléments amovibles d'un jeu d'éléments amovibles interchangeables de tailles différentes pour varier la hauteur de la ou
30 les butées (415) par rapport à la paroi de fond (413) en fonction du choix des éléments amovibles.

16. Procédé selon la revendication 14 ou 15, **caractérisé en ce que** la deuxième partie de moule, destinée à mouler la face concave de l'élément ressort (43), est munie d'un
35 ou plusieurs évidements pour mouler une ou plusieurs butées (434) sur la face concave de l'élément ressort (43), dans lesquels évidements peuvent prendre place des éléments

amovibles d'un jeu d'éléments amovibles interchangeables de tailles différentes pour varier la hauteur de la ou les butées (434) par rapport à la face concave de l'élément ressort en fonction du choix des éléments amovibles.

- 5 17. Procédé selon l'une des revendications 14 à 16, **caractérisé en ce que** la première partie de moule, destinée à mouler la face de la paroi rigide dirigée vers la membrane souple, est munie d'un logement dans lequel peut prendre place une pièce d'un jeu de pièces interchangeables de hauteurs et de formes différentes pour réaliser la paroi de fond (413) selon des formes différentes et/ou avec des positions différentes par rapport au
- 10 bord périphérique (411) en fonction du choix de la pièce interchangeable.

Figure 1

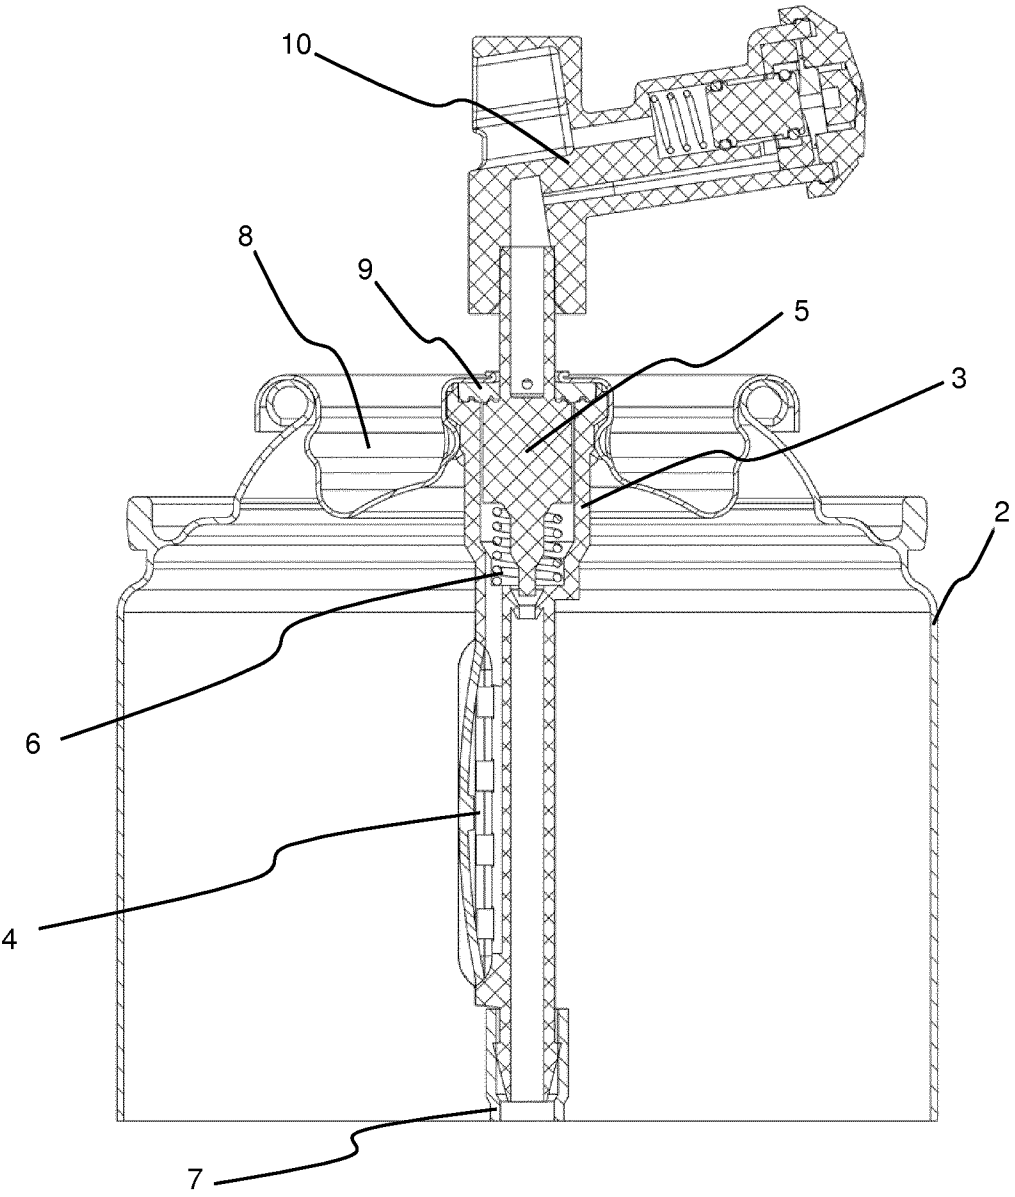


Fig. 2

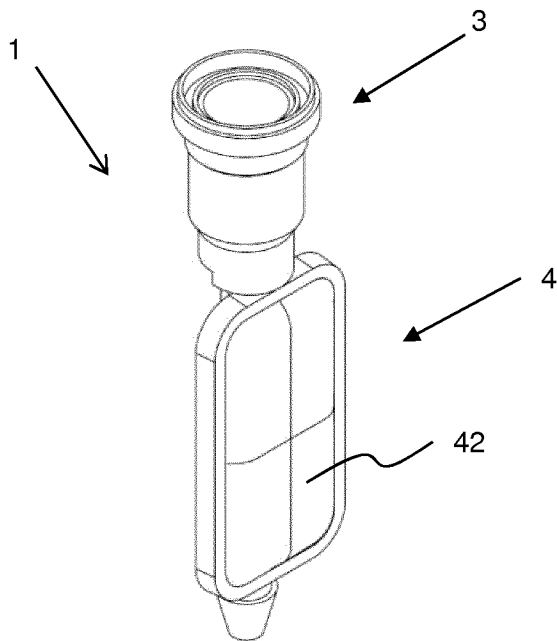


Fig. 3

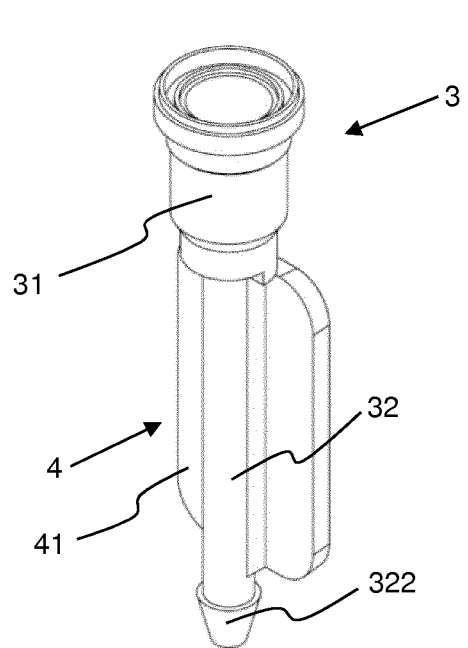


Fig. 4

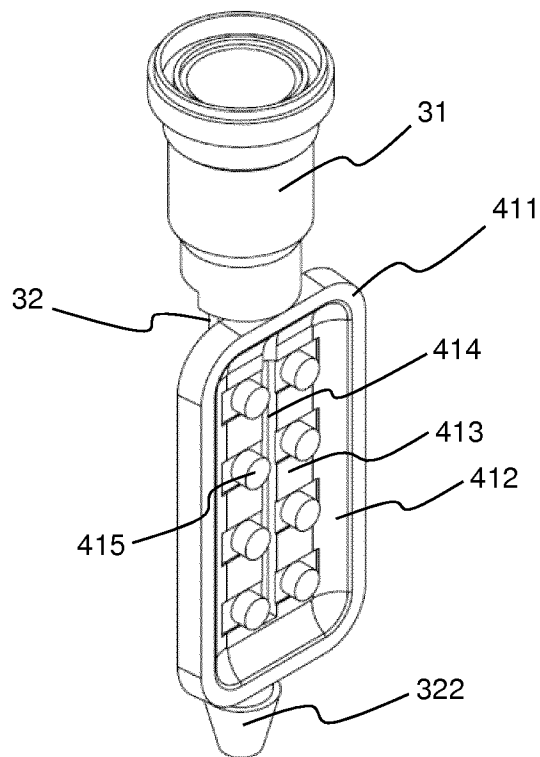


Fig. 5

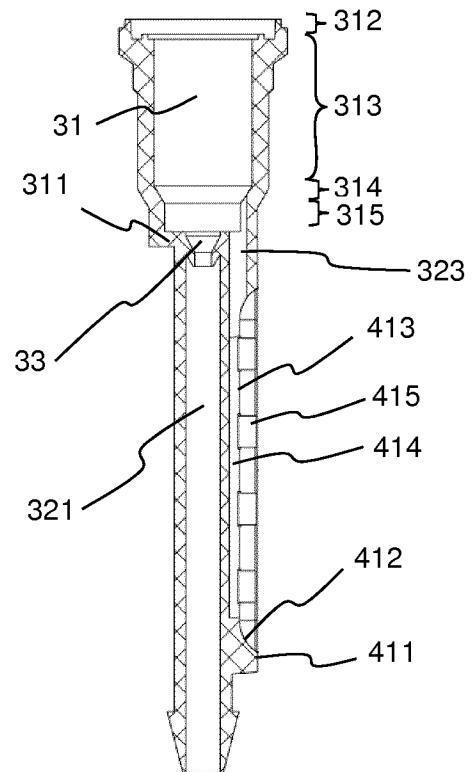


Fig. 6

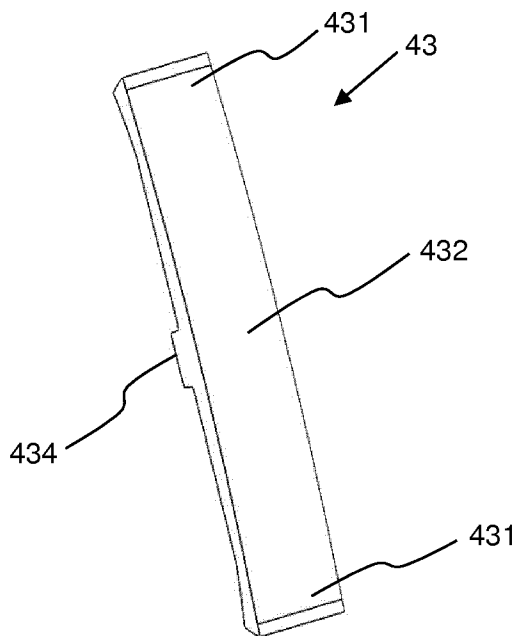


Fig. 7

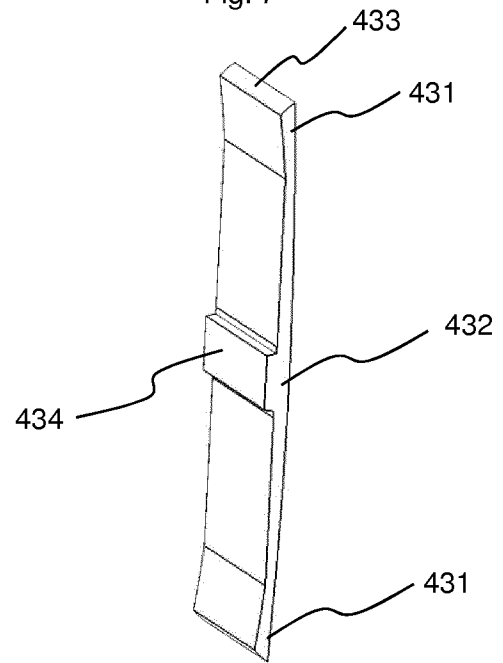


Fig. 8






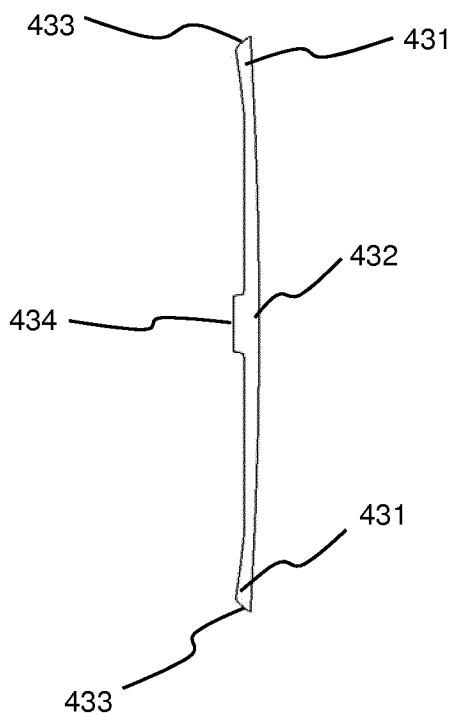



Fig. 13

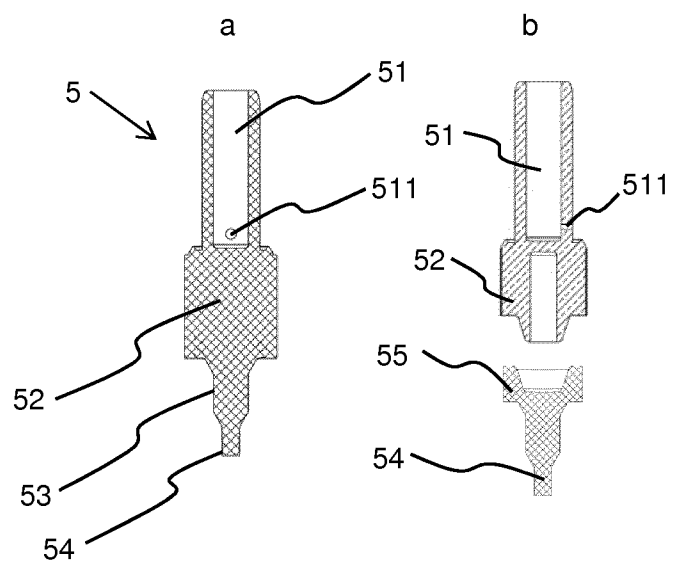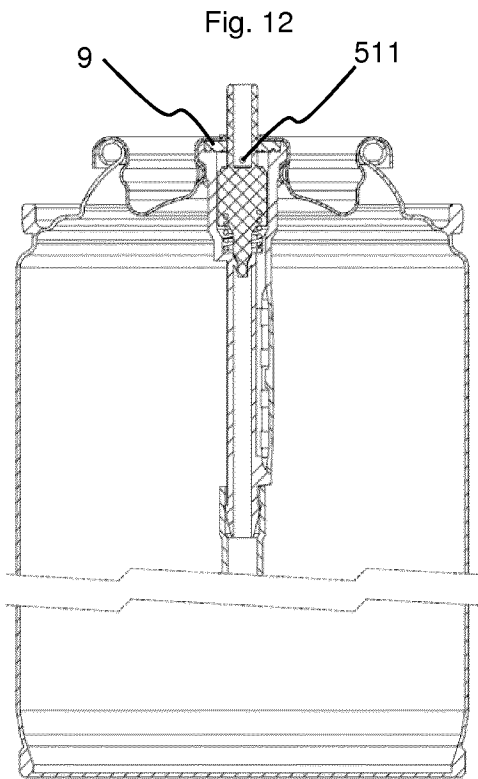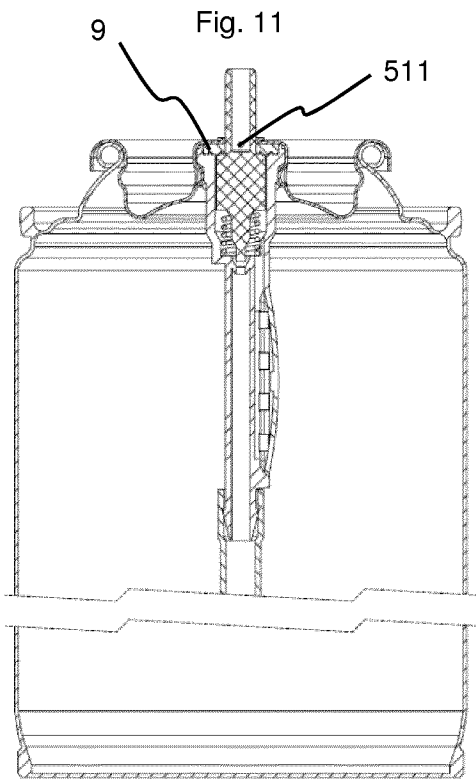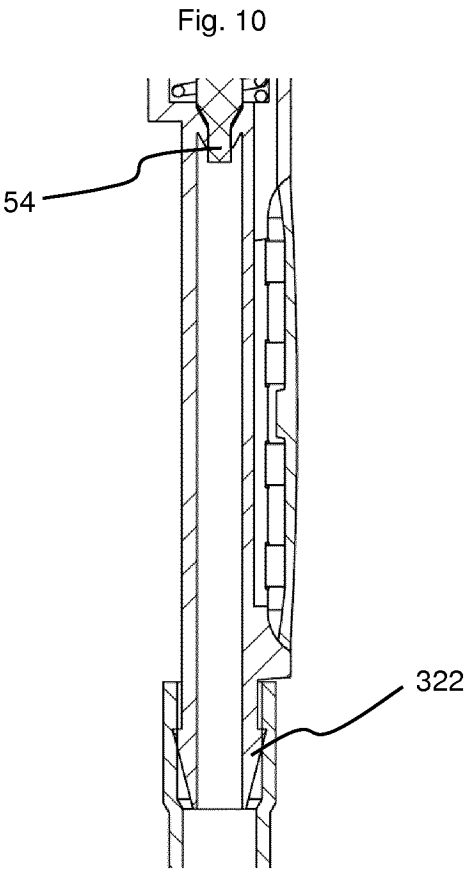

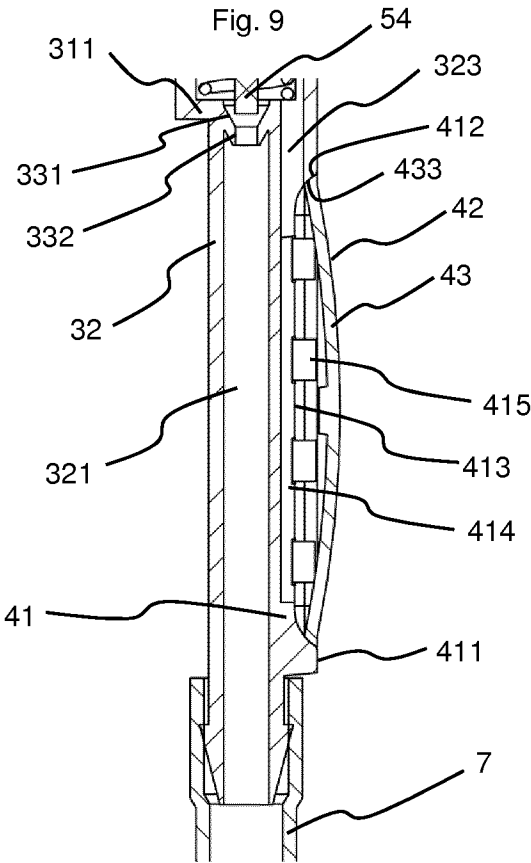

5/5

Fig. 14

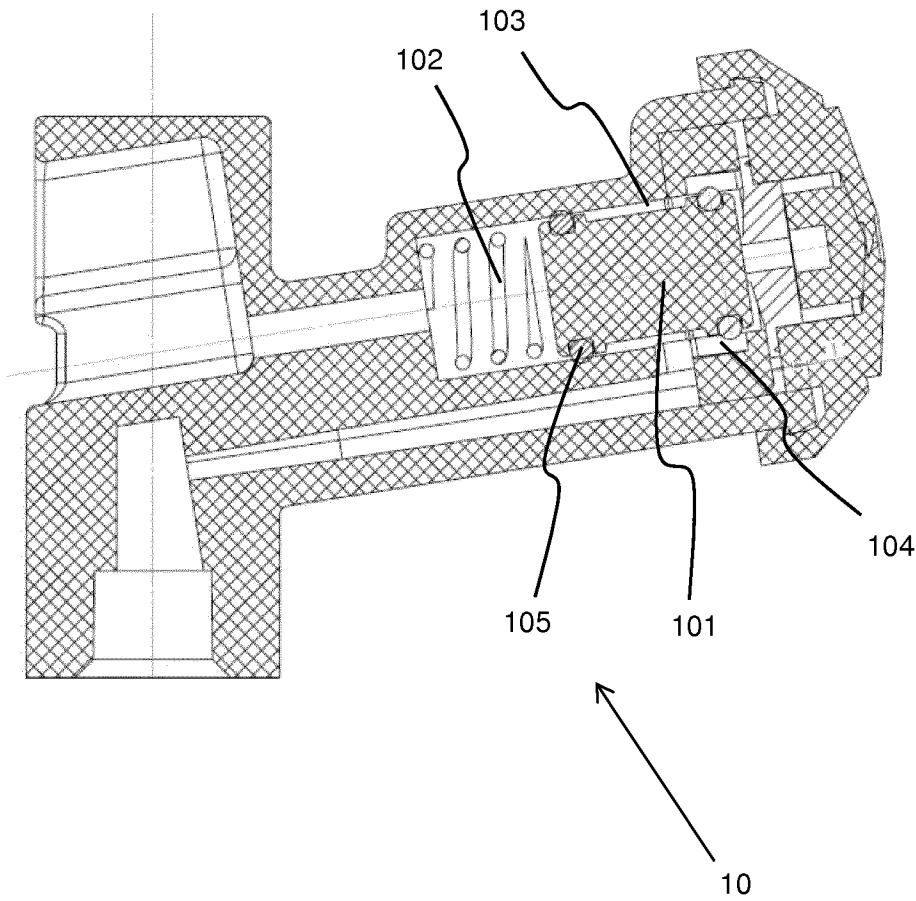

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No

PCT/EP2016/061683

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

INV. B65D83/54

ADD.

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

B65D

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 2004/041340 A2 (NEKTAR THERAPEUTICS [US]; SCHULER CARLOS [US]; CLARK ANDREW R [US]; WA) 21 May 2004 (2004-05-21)	1,6-10, 12,14
Y	page 10, line 10 - page 12, line 4; figures 6A, 6B, 9	13
Y	----- EP 0 109 361 A1 (WERDING WINFRIED J) 23 May 1984 (1984-05-23) page 1, line 4 - page 2, line 27 page 5, line 9 - page 6, line 34; figures	13
A	----- FR 2 687 643 A1 (OREAL [FR]) 27 August 1993 (1993-08-27) the whole document	1-17
A	----- FR 1 362 475 A (EVOR SOC) 5 June 1964 (1964-06-05) the whole document	1-17
	----- -/-	



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

19 July 2016

Date of mailing of the international search report

04/08/2016

Name and mailing address of the ISA/

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Daintith, Edward

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No

PCT/EP2016/061683

C(Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 4 953 759 A (SCHMIDT WILLIAM J [US]) 4 September 1990 (1990-09-04) the whole document -----	1-17

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/EP2016/061683

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 2004041340	A2	21-05-2004	AU 2003286786 A1 07-06-2004
		EP 1567217 A2 31-08-2005	
		US 2005051162 A1 10-03-2005	
		US 2009095289 A1 16-04-2009	
		WO 2004041340 A2 21-05-2004	

EP 0109361	A1	23-05-1984	AR 231955 A1 30-04-1985
		AT 21675 T 15-09-1986	
		AU 568611 B2 07-01-1988	
		BR 8307603 A 02-10-1984	
		CA 1260889 A 26-09-1989	
		CH 650469 A5 31-07-1985	
		DD 212019 A1 01-08-1984	
		DE 3365713 D1 02-10-1986	
		DK 336684 A 09-07-1984	
		EP 0109361 A1 23-05-1984	
		EP 0124542 A1 14-11-1984	
		ES 8503301 A1 01-06-1985	
		FI 842557 A 26-06-1984	
		IE 54777 B1 31-01-1990	
		IL 70156 A 29-04-1990	
		IN 159687 B 30-05-1987	
		JP H0749309 B1 31-05-1995	
		JP S59502061 A 13-12-1984	
		NO 842798 A 09-07-1984	
		PT 77632 A 01-12-1983	
		SU 1443794 A3 07-12-1988	
		US 4650094 A 17-03-1987	
		WO 8401930 A1 24-05-1984	
		ZA 8308356 B 27-06-1984	

FR 2687643	A1	27-08-1993	CA 2108453 A1 25-08-1993
		DE 69301974 D1 02-05-1996	
		DE 69301974 T2 28-11-1996	
		EP 0581947 A1 09-02-1994	
		ES 2085769 T3 01-06-1996	
		FR 2687643 A1 27-08-1993	
		JP H06507140 A 11-08-1994	
		US 5429280 A 04-07-1995	
		US 5520310 A 28-05-1996	
		WO 9316941 A1 02-09-1993	

FR 1362475	A	05-06-1964	CH 422561 A 15-10-1966
		FR 83945 E 06-11-1964	
		FR 1362475 A 05-06-1964	
		GB 1053743 A 04-01-1967	
		US 3235135 A 15-02-1966	

US 4953759	A	04-09-1990	AU 636337 B2 29-04-1993
		AU 5287190 A 16-11-1990	
		CA 2049000 A1 15-10-1990	
		DE 69009754 D1 14-07-1994	
		DE 69009754 T2 15-12-1994	
		EP 0467900 A1 29-01-1992	
		JP H04504551 A 13-08-1992	
		US 4953759 A 04-09-1990	
		WO 9012743 A1 01-11-1990	

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande internationale n°

PCT/EP2016/061683

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE INV. B65D83/54 ADD.		
Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB		
B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement) B65D		
Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche		
Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si cela est réalisable, termes de recherche utilisés) EPO-Internal, WPI Data		
C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		
Catégorie*	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
X	WO 2004/041340 A2 (NEKTAR THERAPEUTICS [US]; SCHULER CARLOS [US]; CLARK ANDREW R [US]; WA) 21 mai 2004 (2004-05-21)	1,6-10, 12,14
Y	page 10, ligne 10 - page 12, ligne 4; figures 6A, 6B, 9	13
Y	----- EP 0 109 361 A1 (WERDING WINFRIED J) 23 mai 1984 (1984-05-23) page 1, ligne 4 - page 2, ligne 27 page 5, ligne 9 - page 6, ligne 34; figures	13
A	----- FR 2 687 643 A1 (OREAL [FR]) 27 août 1993 (1993-08-27) le document en entier ----- -/-	1-17
☒ Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents ☒ Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe		
* Catégories spéciales de documents cités: "A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent "E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date "L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) "O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens "P" document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée "T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention "X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément "Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier "&" document qui fait partie de la même famille de brevets		
Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée	Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale	
19 juillet 2016	04/08/2016	
Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016		Fonctionnaire autorisé Daintith, Edward

C(suite). DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		
Catégorie*	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
A	FR 1 362 475 A (EVOR SOC) 5 juin 1964 (1964-06-05) le document en entier -----	1-17
A	US 4 953 759 A (SCHMIDT WILLIAM J [US]) 4 septembre 1990 (1990-09-04) le document en entier -----	1-17

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Demande internationale n°

PCT/EP2016/061683

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
WO 2004041340	A2	21-05-2004	AU 2003286786 A1	07-06-2004
			EP 1567217 A2	31-08-2005
			US 2005051162 A1	10-03-2005
			US 2009095289 A1	16-04-2009
			WO 2004041340 A2	21-05-2004

EP 0109361	A1	23-05-1984	AR 231955 A1	30-04-1985
			AT 21675 T	15-09-1986
			AU 568611 B2	07-01-1988
			BR 8307603 A	02-10-1984
			CA 1260889 A	26-09-1989
			CH 650469 A5	31-07-1985
			DD 212019 A1	01-08-1984
			DE 3365713 D1	02-10-1986
			DK 336684 A	09-07-1984
			EP 0109361 A1	23-05-1984
			EP 0124542 A1	14-11-1984
			ES 8503301 A1	01-06-1985
			FI 842557 A	26-06-1984
			IE 54777 B1	31-01-1990
			IL 70156 A	29-04-1990
			IN 159687 B	30-05-1987
			JP H0749309 B1	31-05-1995
			JP S59502061 A	13-12-1984
			NO 842798 A	09-07-1984
			PT 77632 A	01-12-1983
			SU 1443794 A3	07-12-1988
			US 4650094 A	17-03-1987
			WO 8401930 A1	24-05-1984
			ZA 8308356 B	27-06-1984

FR 2687643	A1	27-08-1993	CA 2108453 A1	25-08-1993
			DE 69301974 D1	02-05-1996
			DE 69301974 T2	28-11-1996
			EP 0581947 A1	09-02-1994
			ES 2085769 T3	01-06-1996
			FR 2687643 A1	27-08-1993
			JP H06507140 A	11-08-1994
			US 5429280 A	04-07-1995
			US 5520310 A	28-05-1996
			WO 9316941 A1	02-09-1993

FR 1362475	A	05-06-1964	CH 422561 A	15-10-1966
			FR 83945 E	06-11-1964
			FR 1362475 A	05-06-1964
			GB 1053743 A	04-01-1967
			US 3235135 A	15-02-1966

US 4953759	A	04-09-1990	AU 636337 B2	29-04-1993
			AU 5287190 A	16-11-1990
			CA 2049000 A1	15-10-1990
			DE 69009754 D1	14-07-1994
			DE 69009754 T2	15-12-1994
			EP 0467900 A1	29-01-1992
			JP H04504551 A	13-08-1992
			US 4953759 A	04-09-1990
			WO 9012743 A1	01-11-1990
