(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202853804 U
(45)授权公告日 2013.04.03

(21)申请号 201220545221.3

(22)申请日 2012.10.19

(73)专利权人 林勤耕
地址 325100 浙江省永嘉县江北街道瓯北东大街1弄1号

(72)发明人 林勤耕

(51)Int.Cl.
G01K 17/00(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种热能表连接母结构

(57)摘要

本实用新型公开了一种热能表连接母结构，包括连接母主体、内六角孔、内通孔，所述连接母主体为T形结构，连接母主体中心位置一侧设置有内六角孔，连接母主体中心位置另一侧设置有内通孔；同时，内六角孔与内通孔为相通连接；此外，连接母主体另一侧设置有外螺纹结构。本实用新型的有益效果：结构简单、生产成本；通过此结构使得热能表连接结构安装更加方便同时大大提高结构强度，进而提高其使用寿命及整体性能的稳定性。

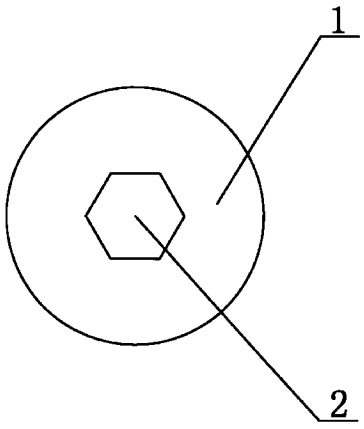

CN 202853804 U

1. 一种热能表连接母结构，包括连接母主体 (1)、内六角孔 (2)、内通孔 (4)，其特征在于，所述连接母主体 (1) 为 T 形结构，连接母主体 (1) 中心位置一侧设置有内六角孔 (2)，连接母主体 (1) 中心位置另一侧设置有内通孔 (4) ；同时，内六角孔 (2) 与内通孔 (4) 为相通连接 ；此外，连接母主体 (1) 另一侧设置有外螺纹结构 (3)。

一种热能表连接母结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种热能表，特别涉及一种热能表连接母结构。

背景技术

[0002] 目前市场上热能表连接结构简单，安装不方便、结构强度较低，严重影响其使用寿命及性能的稳定性。

发明内容

[0003] 针对现有热能表连接结构的缺点，本实用新型提供一种新型的热能表连接母结构。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型所采取的措施

[0005] 一种热能表连接母结构，包括连接母主体、内六角孔、内通孔，所述连接母主体为 T 形结构，连接母主体中心位置一侧设置有内六角孔，连接母主体中心位置另一侧设置有内通孔；同时，内六角孔与内通孔为相通连接；此外，连接母主体另一侧设置有外螺纹结构。

[0006] 本实用新型的有益效果：结构简单、生产成本；通过此结构使得热能表连接结构安装更加方便同时大大提高结构强度，进而提高其使用寿命及整体性能的稳定性。

附图说明

[0007] 图 1，本实用新型结构示意图。

[0008] 图 2，本实用新型截面结构示意图。

具体实施方式

[0009] 一种热能表连接母结构，如图 1、图 2 所示，包括连接母主体 1、内六角孔 2、内通孔 4，所述连接母主体 1 为 T 形结构，连接母主体 1 中心位置一侧设置有内六角孔 2，连接母主体 1 中心位置另一侧设置有内通孔 4；同时，内六角孔 2 与内通孔 4 为相通连接；此外，连接母主体 1 另一侧设置有外螺纹结构 3。在专利实际实施过程中，通过设置连接母主体 1 为 T 形结构，同时，中间设置内六角孔 2、内通孔 4 以及外螺纹结构 3，使得热能表连接台面结构更加端正的同时大大提高结构强度，进而提高其使用寿命及整体性能的稳定性。

[0010] 本领域内普通的技术人员的简单更改和替换都是本实用新型的保护范围之内。

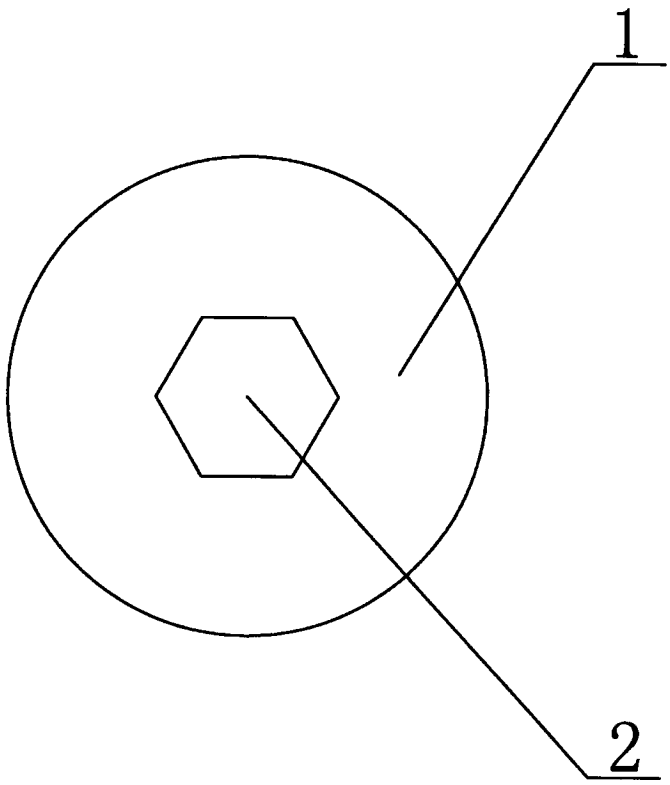

图 1

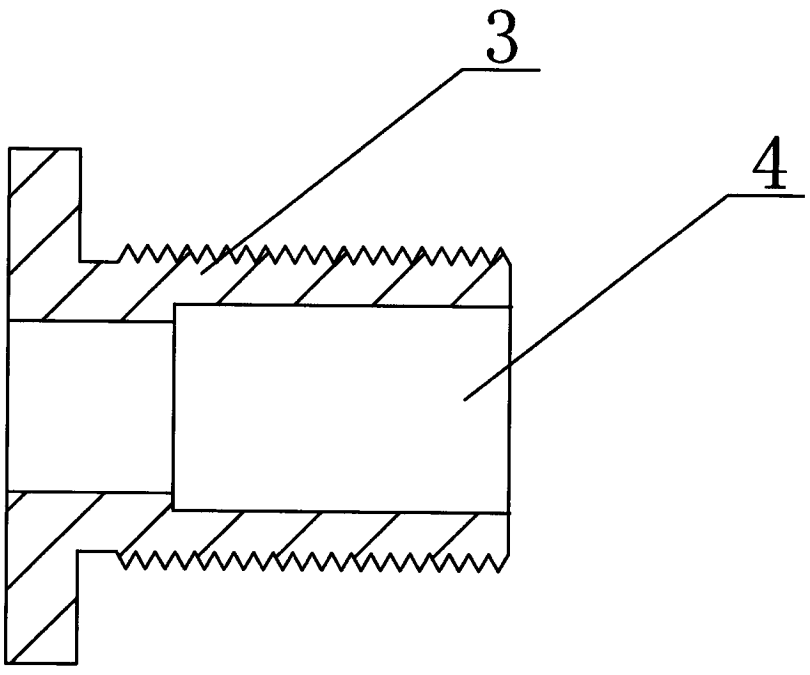

图 2