

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6285**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **4091**

(22) Data zgłoszenia: **10.09.2003**

(54)

Klamka

(30) Pierwszeństwo:

19.03.2003 (WO) DM/063197

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

HOPPE AG, Stadtallendorf, (DE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Nestler André, Scheibenberg, (DE)

PL 6285

Nr Rp. 62.85

Klasa 08-06

Klamka

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest klamka, która może mieć zastosowanie zarówno jako klamka drzwiowa, jak i klamka okienna.

Istotę wzoru stanowi nowa postać klamki, przejawiająca się w jej kształcie.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na załączonych fotografiach i rysunkach, na których fig. 1 – przedstawia rysunek klamki, w widoku z góry, fig. 2 – rysunek klamki w widoku perspektywicznym, fig. 3 – fotografię klamki w widoku z boku, fig. 4 - tę samą klamkę w widoku z przodu, fig. 5 – tę samą klamkę w widoku perspektywicznym, a fig. 6 - tę samą klamkę w widoku z góry.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Klamka według wzoru, przedstawiona na fig. 1 do fig. 6, składa się z części osadczej, połączonej z jednej strony z krótkim walcowym trzpieniem osadczym, z drugiej zaś za pośrednictwem prostego odcinka, z częścią chwytową klamki.

Część osadcza klamki ma kształt walca.

Część chwytowa klamki jest połączona z częścią osadczą, pod kątem rozwartym, za pośrednictwem prostego odcinka o długości

zbliżonej do długości części osadczej. Część chwytowa jest w przybliżeniu prostopadła do części osadczej, oraz łukowo wygięta wypukłością na zewnątrz i w widoku z góry ma postać wypukłego łuku o dużym promieniu krzywizny, przy czym końcówka części chwytowej jest zagięta do wewnątrz części chwytowej. W widoku z przodu część chwytowa ma kształt zbliżony do prostokąta z zaokrąglonym krótszym bokiem od strony części osadczej, oraz z zaokrąglonymi narożnikami od strony końcówki części chwytowej.

W widoku z boku część chwytowa klamki ma postać pięciokątnej figury geometrycznej, przy czym jej bok od strony zewnętrznej części chwytowej jest płaski, dwa przylegające do niego boki są prostopadłe, natomiast bok od strony wewnętrznej - ma postać łuku.

Końcówka części chwytowej jest zakończona ściętą powierzchnią, prostopadłą do osi końcówki części chwytowej.

Ponadto od strony wewnętrznej, część chwytowa jest zaopatrzona w cztery kształtowe wgłębienia, wyprofilowane do kształtu palców ręki i ułatwiające chwycenie klamki.

Krawędzie części chwytowej są lekko zaokrąglone.

Klamka według wzoru może być wykonana z dowolnych materiałów i w dowolnych kolorach.

Zgłaszający:
HOPPE AG
Stadtallendorf, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT-808n/03

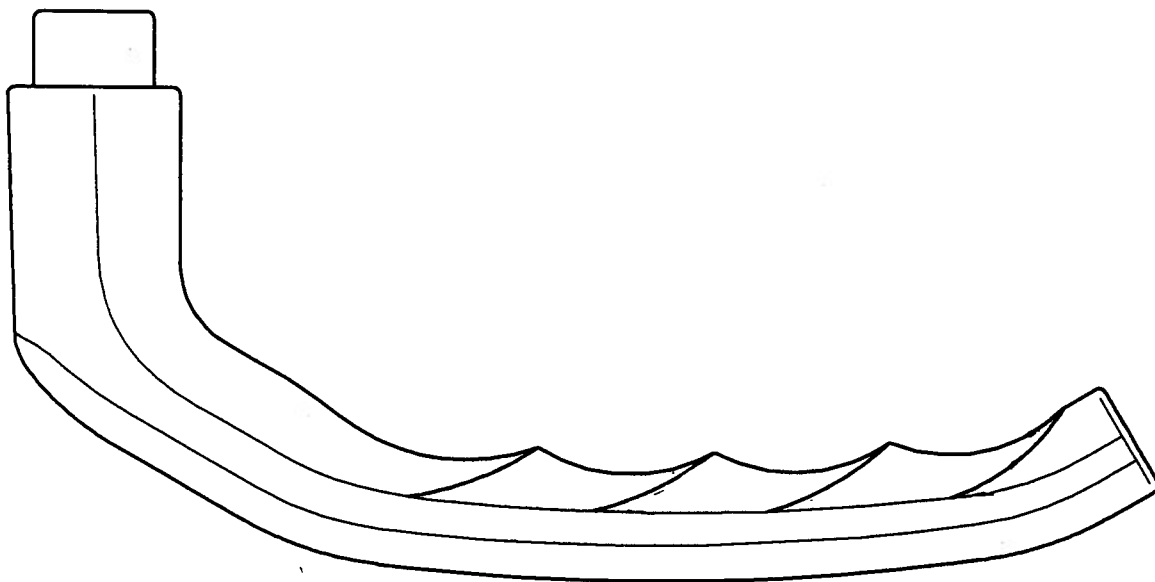


Fig.2

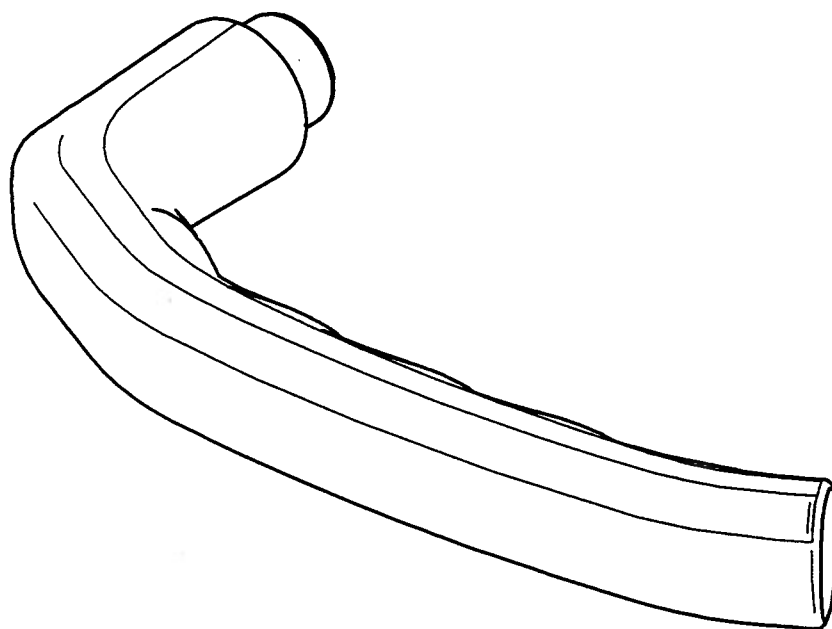


Fig.1

Zgłaszający:
Hoppe AG
Stadtallendorf, Niemcy


Pełnomocnik

Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT-808n/03



Fig.3



Fig.4



Fig.5



Fig.6

Zgłaszający:
Hoppe AG
Stadtallendorf, Niemcy

Pełnomocnik

Dr inż. Zbigniew Kamiński
Rzecznik Patentowy
ZT-808n/03