



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 105754507 A

(43)申请公布日 2016.07.13

(21)申请号 201610139615.1

(22)申请日 2016.03.11

(71)申请人 张苗苗

地址 214000 江苏省无锡市崇安区广益路
188号

(72)发明人 张苗苗

(74)专利代理机构 总装工程兵科研一所专利服
务中心 32002

代理人 杨立秋

(51)Int.Cl.

C09J 7/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)发明名称

一种单边易撕胶带

(57)摘要

本发明涉及一种单边易撕胶带,包括胶带本体,胶带本体的一侧具有粘胶层,另一侧具有无胶层,无胶层占胶带本体宽度的 $1/4-2/5$ 。本发明在撕扯中可以快速锁定胶带边缘并撕下,而且在粘贴时不容易粘在手指上。

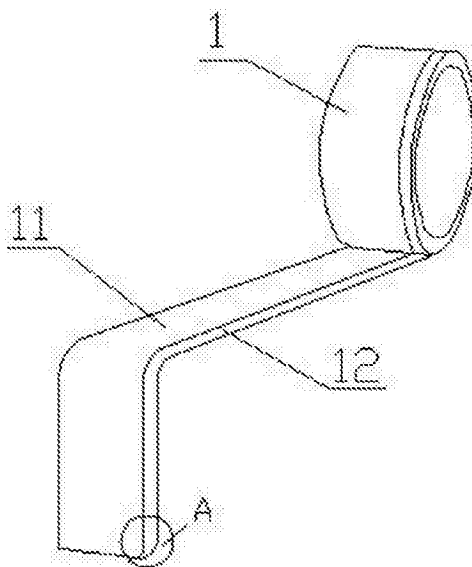

1. 一种单边易撕胶带,包括胶带本体(1),其特征在于:所述胶带本体(1)的一侧具有粘胶层(11),另一侧具有无胶层(12),无胶层(12)占胶带本体(1)宽度的 $1/4-2/5$ 。

一种单边易撕胶带

技术领域

[0001] 本发明涉及日常生活用品领域,尤其是一种单边易撕胶带。

背景技术

[0002] 胶带包括胶带本体,胶带本体上涂有粘胶层,现有的胶带是在胶带本体上的全部区域涂有粘胶层,这样的胶带在粘贴上物体之后,胶带本体就会全部粘紧在物体上,在以后撕下粘胶带时就会很困难,粘贴物体时,手指捏住胶带本体的部分容易粘在手指上,不容易粘贴到物体上。

发明内容

[0003] 本发明要解决的技术问题是克服现有的缺陷,提供一种单边易撕胶带,可方便包装人员快速锁定胶带边缘且容易撕下。

[0004] 为了解决上述技术问题,本发明提供了如下的技术方案:

[0005] 本发明一种单边易撕胶带,包括胶带本体,胶带本体的一侧具有粘胶层,另一侧具有无胶层,无胶层占胶带本体宽度的 $1/4-2/5$ 。

[0006] 本发明的有益效果:使用该胶带在撕扯中可以快速锁定胶带边缘并撕下,而且在粘贴时不容易粘在手指上。

附图说明

[0007] 图1为本发明的结构示意图;

[0008] 图2为图1中A部分的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 本发明所列举的实施例,只是用于帮助理解本发明,不应理解为对本发明保护范围的限定,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明思想的前提下,还可以对本发明进行改进和修饰,这些改进和修饰也落入本发明权利要求保护的范围内。

[0010] 如图1-2所示,一种单边易撕胶带,包括胶带本体1,胶带本体1的一侧具有粘胶层11,另一侧具有无胶层12,无胶层12占胶带本体1宽度的 $1/4-2/5$ 。

[0011] 胶带本体1的一侧具有粘胶层11,另一侧具有无胶层12,当需要对物品进行粘贴时,只需将手指捏住无胶层12,然后粘胶层11对准物品要粘贴的部分进行粘贴,这样手指就不会将粘胶层11弄皱、弄脏,从而影响粘贴效果;由于无胶层12不具有粘接功能,这部分就容易翘起,在以后的撕扯中容易撕下,非常方便;无胶层12最好占胶带本体1宽度的 $1/4-2/5$,因为无胶层12太宽就会影响粘贴效果,无胶层12太窄就会容易在撕扯中被撕裂;无胶层12还可以设置为与粘胶层11的颜色不一致的,还能作为粘贴时是否水平对齐的标准。

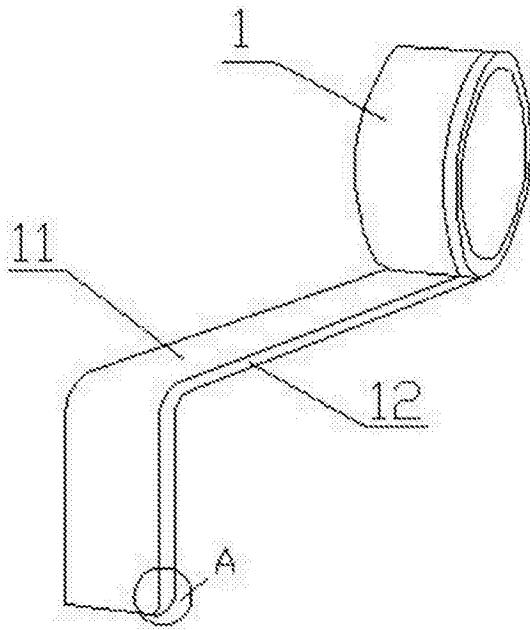


图1

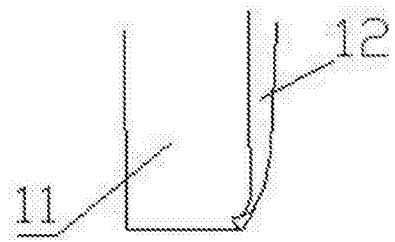


图2